

Technická specifikace

Rotor SW 41 Ti

PN 331336


Titanový výkyvný rotor

Max. kapacita 6 × 13,2 ml

Max. 288 000 ×g při 41 000 rpm

Rozměry kavit 14 × 89 mm

Hmotnost prázdného rotoru 6,4 kg

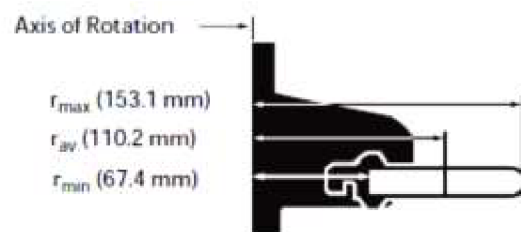

Použitelné zkumavky	polykarbonátové	polypropylenové
QuickSeal (zatavovací)		5,9 ml (288 000 ×g) 3,5 ml (288 000 ×g)
QuickSeal conical (zatavovací s kónickým dnem)		8,0 ml (288 000 ×g) 4,0 ml (288 000 ×g)
OptiSeal (se zátkou)		NA
Zkumavky (open top)	13,2 ml (288 000 ×g)*	13,2 ml (288 000 ×g)*
Zkumavky (open top s kónickým dnem)		10,2 ml (288 000 ×g)

*možnost CFree nebo sterilní

Balení obsahuje: SW 41 Ti rotor včetně závěsů/bucketů

PN 332400 Stojánek rotoru

PN 330070 Hinge Pin Tool – nástroj pro uzavírání víček závěsů/bucketů

PN 331313 Stojánek na závěsy/buckety rotoru

PN 306812 Spinkote

PN 335148 Vakuový tuk

PN 330335 Overspeed disk 41k rpm

PN 331309 O-ring – kruhové těsnění uzávěrů závěsů/bucketů rotoru (24)

Rotor SW 32 Ti

PN 369694

Výkyvný titanový rotor


Max. kapacita 6 × 38,5 ml

Max. 175 000 ×g při 32 000 rpm

Rozměry kavit 25 × 89 mm

Hmotnost prázdného rotoru 8 kg

Uzavření víček závěsů bez použití nástroje



Výkyvný rotor nové konstrukce s bezpečnějším a jednodušším vložením/vyjmutím závěsů horem i když je rotor umístěn v centrifuze

Uzavření závěsů/bucketů bez použití nástroje

Tělo rotoru lze dodatečně osadit závěsy o max. objemu 17 ml (PN 369693)

Použitelné zkumavky	polykarbonátové	polypropylenové
QuickSeal (zátavovací)		33,5 ml (175 000 ×g) 27,0 ml (175 000 ×g) 15,0 ml (175 000 ×g)
QuickSeal conical (zátavovací s kónickým dnem)		28,0 ml (175 000 ×g) 22,5 ml (175 000 ×g) 8,4 ml (175 000 ×g)
OptiSeal (se zátkou)		32,4 ml (175 000 ×g)
Zkumavky (open top)	38,5 ml (175 000 ×g)* 31 ml (175 000 ×g)	38,5 ml (175 000 ×g)* 31 ml (175 000 ×g)
Zkumavky (open top s kónickým dnem)		31,5 ml (175 000 ×g)* 25,5 ml (175 000 ×g)

*možnost CFree nebo sterilní

Balení obsahuje: Rotor SW 32 Ti včetně závěsů/bucketů

PN 332400 Stojánek rotoru

PN 331186 Stojánek na závěsy/buckety rotoru

PN 306812 Spinkote

PN 335148 Vakuový tuk

PN 335456 Overspeed disk 32k rpm

PN 978354 Hooked O-ring Removal Tool – nástroj na vyjmutí kruhových těsnění

PN 812715 O-ring – kruhové těsnění uzávěrů závěsů/bucketů rotoru (24)

Položkový seznam

Katalog. č.	Popis	Množství (ks balení)
369694	ROTOR PACKAGE, SW-32TI	1
331336	SW-41TI ROTOR PKG.	1

Servisní podpora

Beckman Coulter Česká republika s.r.o. poskytuje záruční a pozáruční servis včetně pravidelných preventivních prohlídek a verifikací přístrojů Beckman Coulter. K dispozici je non-stop HOT-LINE linka 24 hodin denně s dispečerem pro nahlášení závady a objednávku opravy. Nástup na odstranění závad v záruční i pozáruční době je garantován do 72 hodin. Servis a aplikační podpora je zajišťována vyškolenými a certifikovanými techniky a specialisty výrobce. Každé tři roky je prováděna bezplatná kontrola a údržba rotorů – FRIP (Field Rotor Inspection Program).