



DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO DS201900731

Č. dodatku objednatele: DS 2 0 1 9 0 1 1 5 1

„ZŠ Liberec, Sokolovská – optimalizace využití prostorů v objektu školy II. etapa – stavební část“

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem města
Ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Němečkem CSc., náměstkem primátora města
Ve věcech technických: [redacted] technikem odboru majetkové správy
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.
se sídlem: V Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou
zastoupené: Ing. Romanem Weberem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Romanem Weberem, jednatelem
[redacted] manažerem provádění staveb
IČ: 25407317
DIČ: CZ25407317
bankovní spojení: [redacted]
zapsaný u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 15919
(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jen „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DS201900731 uzavřené dne 14. 6. 2019 (dále jen jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je realizace víceprací, prodloužení dílčího termínu plnění a úprava ceny díla v důsledku okolností, které vplynuly v průběhu provádění díla a které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

2. Na základě skutečností zjištěných při realizaci díla se smluvní strany dohodly na doplnění předmětu plnění o následující dodatečné stavební práce:

2.1 Přízemí pavilonu A (změnový list č. 1)

- při odbourání stávající podlahové krytiny (dlažby), byl zjištěn havarijní stav podkladních vrstev, které musely být pro nesoudržnost demontovány v celé ploše chodby. Bude zřízena nová betonová mazanina s výztuží svařovanými kari sítěmi s vyrovnáním cementovou stěrkou

2.2 Suterén pavilonu C (změnový list č. 2 a 2a)

- při odkrytí podlahové konstrukce byl zjištěn nevyhovující stav podkladních vrstev, které musely být vybourány v celé ploše sociálního zařízení
- na základě sondy byl zjištěn velmi špatný stav ležaté litinové kanalizace, její stav neumožnil napojení kanalizace nové a litinová roura byla z 80%-ti zarostlá
- byl zjištěn nevyhovující stav 4 ks ocelových zárubní, které byly pokroucené a nebylo do nich možno osadit nové dveře, na žádost školy byly vyměněny
- absence části elektroinstalace v projektové dokumentaci

2.3 2.patro pavilon C (změnový list č. 3)

- absence části elektroinstalace v projektové dokumentaci
- na žádost školy byla doplněna část elektroinstalace o další datové rozvody
- výměna původního poškozeného dveřního křídla (na žádost školy)

3. Smluvní strany se, v souladu s kap. B. čl.3 odst.3.16.1 Směrnice rady č.3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec v důsledku výše zjištěných skutečností dohodly na realizaci dodatečných stavebních víceprací. Podrobnější změny ve sjednaném předmětu plnění jsou uvedeny ve Změnových listech, včetně Soupisu víceprací č. 1 Přízemí pavilonu A, č. 2 a 2a Suterén pavilonu C a č.3 2. patro pavilon C, které tvoří přílohy č. 1 až 4 tohoto dodatku. Výše uvedené přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v čl. V odst. 1 SOD, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku ve výši **249.330,00 Kč bez DPH.**

2. Rekapitulace ceny díla stanovené v čl. V odst. 1 SOD:

Stávající Smlouva o dílo

Celková cena díla bez DPH	4.048.366,00 Kč
DPH 21%	850.156,86 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4.898.522,80 Kč
Celková cena díla po zaokrouhlení	4.898.523,00 Kč

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH	4.297.696,00 Kč
DPH 21%	902.516,16 Kč
Celkem s DPH	5.200.212,16 Kč

III. Změna termínu

1. Smluvní strany se v důsledku realizace dodatečných stavebních prací, navýšení náročnosti prací a nutnosti technologických přestávek nových konstrukcí dohodly na prodloužení dílčího termínu dokončení díla o 14 kalendářních dní.

Nově zní článek III. Termín plnění, odst.2 **Dokončení díla, písm. a)** takto:

a) vnitřní prostory včetně rampy u hlavního vchodu - do 28. 8. 2019.

IV. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
2. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
3. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
4. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 788/2019 ze dne 27. 8. 2019

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 - přízemí pavilonu A, změnový list, vč. soupisu víceprací č. 1


Příloha č. 2 - suterén pavilonu C, změnový list, vč. soupisu víceprací č. 2

Příloha č. 3 - suterén pavilonu C, změnový list, vč. soupisu víceprací č. 2a

Příloha č. 4 - 2. patro pavilon C, změnový list, vč. soupisu víceprací č. 3

V Liberci dne:

V Liberci dne: 27 -08- 2019



Ing. Roman Weber
jednatel společnosti



Ing. Jiří Němeček CSc.
náměstek primátor

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Sokolovská, optimalizace využití prostorů

Objekt: 01 - Změnové listy

Část: 01 - Podlaha přízemí

JKSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 22.07.2019

Objednatel:
Statutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:
STAVO-UNION stavební společnost s r.o.

IČ: 25407317
DIČ: CZ25407317

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	86 623,19
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	86 623,19
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	86 623,19	18 190,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00


Cena s DPH	v CZK	104 814,06
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

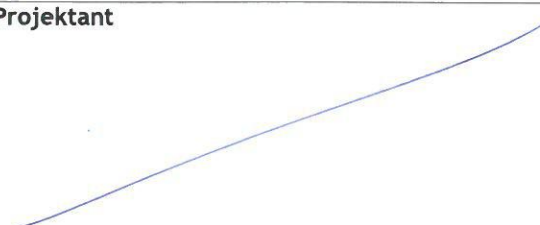

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Sokolovská, optimalizace využití prostorů

Objekt: 01 - Změnové listy

Část: 01 - Podlaha přízemí

Místo: Liberec

Datum: 22.07.2019

Objednatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	86 623,19
HSV - Práce a dodávky HSV	78 659,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	31 085,51
96 - Bourání konstrukcí	37 321,55
99 - Přesuny hmot	10 252,12
PSV - Práce a dodávky PSV	7 964,02
763 - Konstrukce sádrokartonové	-3 655,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 619,22
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	86 623,19

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Sokolovská, optimalizace využití prostorů

Objekt: 01 - Změnové listy

Část: 01 - Podlaha přízemí

Místo: Liberec

Datum: 22.07.2019

Objednatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86 623,19

HSV - Práce a dodávky HSV

78 659,17

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

31 085,51

77	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	6,100	3 618,68	22 073,96
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

Nová skladba podlahy

17,94*3,4*0,1 "m004 6,100

Součet 6,100

1002	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	6,100	115,00	701,50
------	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Nová skladba podlahy

17,94*3,4*0,1 "m004 6,100

Součet 6,100

1003	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,143	25 900,00	3 703,70
------	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

Nová skladba podlahy

12*11,88/1000 "m004 0,143

Součet 0,143

1004	K	783932163	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 30%	m2	63,274	72,80	4 606,35
------	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Opravy lokálních poruch v bet mazanině

5,3*2,7+8,78*2,11+5,98*5,09 "m005, m006, m007 63,274

Součet 63,274

96 - Bourání konstrukcí

37 321,55

114	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,100	2 657,55	16 211,06
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

Vybourání celé skladby

17,94*3,4*0,1 "m004 6,100

Součet 6,100

142	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m	t	13,420	401,45	5 387,51
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

143	K	997013501	Odvoz suti na skládku do 1 km se složením	t	13,420	241,12	3 235,84
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

144	K	997013509	Příplatek k odvozu suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,420	10,49	140,75
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

145	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	13,420	920,00	12 346,40
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

99 - Přesuny hmot

10 252,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
151	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	14,005	732,03	10 252,12

PSV - Práce a dodávky PSV

7 964,02

763 - Konstrukce sádkartonové

-3 655,20

257	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	-3,600	1 127,00	-4 057,20
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

Dodatečně požadovaný otvor A0.04

-3,20*3,00 "výměra dle SoD -9,600

2,00*3,00 "výměra dle skutečnosti 6,000

Součet -3,600

258	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	-3,600	57,50	-207,00
-----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	---------

Dodatečně požadovaný otvor A0.04

-3,20*3,00 "výměra dle SoD -9,600

2,00*3,00 "výměra dle skutečnosti 6,000

Součet -3,600

1005	K	763182313	Ostění z desek v SDK kci hloubky do 0,2 m	m	3,000	203,00	609,00
------	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

Dodatečně požadovaný otvor A0.04

3,00 "čelo ukončené příčky 3,000

Součet 3,000

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

11 619,22

1001	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	121,992	40,40	4 928,48
------	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Nová skladba podlahy - 2 vrstvy

(17,94*3,4)*2 "m004 121,992

Součet 121,992

160	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	128,092	51,75	6 628,76
-----	---	----------	---	----	---------	-------	----------

161	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,064	968,42	61,98
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Sokolovská, Liberec
 Optimalizace využití prostoru v objektu základní školy
 Objekt: Změna stavby před dokončením - suterén objektu C
 Část: Silnoproudé rozvody - sociálky

z.č.

JKSO:

EČO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena montáže	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

1		Rozvaděče					3 425,00
		Doplnění rozvaděče RS8 dle TZ	ks	1,000	2 300,00	1 125,00	3 425,00
		<i>D.1.4.2.Z.1, 1ks</i>					
2		Svítlidla vč. zdrojů a materiálu na připevnění dle TZ					20 358,30
		Svítlidlo A	ks	12,000	1 150,00	287,50	17 250,00
		<i>D.1.4.2.Z.2, 2+4+1+4+1=12</i>					
		Svítlidlo B	ks	1,000	1 150,00	287,50	1 437,50
		<i>D.1.4.2.Z.2, 1ks</i>					
		Svítlidlo N - Nouzové svítlidlo s piktogramem 11W/60min dle TZ	ks	1,000	1 229,00	250,00	1 479,00
		<i>D.1.4.2.Z.2, 1ks</i>					
		Recyklační poplatek za svítlidlo vč. zdroje	ks	14,000	13,70		191,80
		<i>D.1.4.2.Z.2, 1+1+12=14ks</i>					
3		Koncové prvky					19 638,67
		Vypínač č.1 pod omítku, bezšrobové vč. rámečku, bílá	ks	2,000	135,93	57,50	386,86
		<i>D.1.4.2.Z.2, 1+1=2ks</i>					
		Tlačítko č.1/0 pod omítku, bezšrobové vč. rámečku, bílá	ks	1,000	153,20	62,50	215,70
		<i>D.1.4.2.Z.2, 1ks</i>					
		Zpoždovací relé multifunkční pod tlačítko	ks	1,000	370,50	62,50	433,00
		<i>D.1.4.2.Z.2, 1ks</i>					
		Stropní čidlo pohybu230V/10A	ks	7,000	484,50	100,00	4 091,50
		<i>D.1.4.2.Z.2, 1+2+1+2+1=7ks</i>					
		Malý radiální ventilátor 100mm, kuličková ložiska, zpětná klapk, 110m3/hod	ks	1,000	1 234,30	125,00	1 359,30
		<i>D.1.4.2.Z.2, 1ks</i>					
		Tryskový vysoušeč rukou dle TZ	ks	2,000	5 850,00	312,50	12 325,00
		<i>D.1.4.2.Z.2, 1+1=2ks</i>					
		Krabice přepojovací pod omítku, kompl	ks	9,000	43,93	34,50	705,87
		<i>D.1.4.2.Z.2, 3+1+1+1+1+1+1=9ks</i>					
		Krabice přístrojová UNI	ks	3,000	5,98	34,50	121,44
		<i>D.1.4.2.Z.2, 2+1=3ks</i>					
5		Kabely, kabelové trasy					6 604,90
		CYKY 3x2,5	m	25,000	20,24	25,30	1 138,50
		<i>D.1.4.2.Z.2, 15+10=25m</i>					
		CYKY 5x1,5	m	10,000	18,00	25,30	433,00
		<i>D.1.4.2.Z.2, 5+5=10m</i>					
		CYKY 3x1,5	m	120,000	12,42	25,30	4 526,40
		<i>D.1.4.2.Z.2, 50+10+60=120m</i>					
		SYKFY 4x2x0,5	m	15,000	8,50	25,30	507,00
		<i>D.1.4.2.Z.2, 5+10=15m</i>					
6		Óstatní					11 167,20
		Pomocné zednické práce, sekání, drážky, opravy omítek	hod	16,000		248,70	3 979,20
		<i>D.1.4.2.Z.2, 30hod</i>					
		Demontáže stávajících rozvodů	hod	6,000		310,50	1 863,00
		<i>D.1.4.2.Z.2, 6hod</i>					
		Drobný spojovací a montážní materiál	ks	1,000		625,00	625,00
		<i>D.1.4.2.Z.2, 1ks</i>					
		Doprava	ks	1,000		1 250,00	1 250,00
		<i>D.1.4.2.Z.2,</i>					
		Revize	ks	1,000		3 450,00	3 450,00
		<i>D.1.4.2.Z.2,</i>					

Celkem

61 194,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Sokolovská, optimalizace využití prostorů

Objekt: 01 - Změnové listy

Část: 02 - Sociálky

JKSO:

Místo: Liberec

Objednatel:

Statutární město Liberec

Zhotovitel:

STAVO-UNION stavební společnost s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.07.2019

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

IČ: 25407317

DIČ: CZ25407317

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	142 658,34
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	142 658,34
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	142 658,34	29 958,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	172 616,59
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Sokolovská, optimalizace využití prostorů

Objekt: 01 - Změnové listy

Část: 02 - Sociálky

Místo: Liberec

Datum: 22.07.2019

Objednatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	142 658,34
HSV - Práce a dodávky HSV	54 830,31
1 - Zemní práce	7 560,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 810,08
96 - Bourání konstrukcí	14 567,54
99 - Přesuny hmot	9 892,69
PSV - Práce a dodávky PSV	26 633,97
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 450,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 115,67
771 - Podlahy z dlaždic	5 068,09
M - Práce a dodávky M	61 194,07
21-M - Elektromontáže	61 194,07
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	142 658,34

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Sokolovská, optimalizace využití prostorů

Objekt: 01 - Změnové listy

Část: 02 - Sociálky

Místo: Liberec

Datum: 22.07.2019

Objednatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

142 658,34

HSV - Práce a dodávky HSV

54 830,31

1 - Zemní práce

7 560,00

1005	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	4,200	1 800,00	7 560,00
------	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Výkop pro novou ležatou kanalizaci

(4,2*1,0*0,5)*2 "c-1.07 a c-1.05 4,200

Součet 4,200

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 810,08

77	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,132	3 618,68	11 333,71
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

Nová betonová mazanina podlahy

(2,84+3,37+12,5+6,65+12,84)*0,06 "c-1.04a - c-1.07 2,292

Doplnění mazaniny nad novou ležatou kanalizací

(4,2*1,0*0,1)*2 "c-1.07 a c-1.05 0,840

Součet 3,132

1002	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,292	115,00	263,58
------	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Nová betonová mazanina podlahy

(2,84+3,37+12,5+6,65+12,84)*0,06 "c-1.04a - c-1.07 2,292

Součet 2,292

1003	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,083	25 900,00	2 149,70
------	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

Nová skladba podlahy

7*11,88/1000 "sociálky 0,083

Součet 0,083

1004	K	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	m3	3,360	933,00	3 134,88
------	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Zásyp a obsyp nové ležaté kanalizace

(4,2*1,0*0,4)*2 "c-1.07 a c-1.05 3,360

Součet 3,360

81	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	4,000	562,05	2 248,20
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

Záměna za stávající zárubně

4 "sociálky 4,000

Součet 4,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	M	55331156	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	kus	4,000	920,00	3 680,00

96 - Bourání konstrukcí

14 567,54

114	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,545	2 657,55	4 105,91
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Výměra dle SoD

"suterén - dle původního značení

"m.č.104" -3,00*2,18*0,03 -0,196

"m.č.105" -3,00*4,20*0,03 -0,378

"m.č.106" -3,05*2,18*0,03 -0,199

"m.č.105" -3,05*4,20*0,03 -0,384

Výměra dle nové skladby

"suterén - dle původního značení

"m.č.104" 3,00*2,18*0,07 0,458

"m.č.105" 3,00*4,20*0,07 0,882

"m.č.106" 3,05*2,18*0,07 0,465

"m.č.105" 3,05*4,20*0,07 0,897

Součet 1,545

122	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,720	269,00	1 807,66
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Záměna za stávající zárubně

0,8*2,1*4 "sociálky 6,720

Součet 6,720

142	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 50 m	t	3,999	401,45	1 605,41
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

141	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí svise v do 6 m ručně	t	3,999	590,97	2 363,30
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

143	K	997013501	Odvoz sutí na skládku do 1 km se složením	t	3,999	241,12	964,24
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

144	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,999	10,49	41,94
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

145	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	3,999	920,00	3 679,08
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

99 - Přesuny hmot

9 892,69

151	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	13,514	732,03	9 892,69
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

26 633,97

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

8 450,20

165	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	6,000	195,50	1 173,00
-----	---	-----------	-------------------------------------	---	-------	--------	----------

6,0 "rekonstrukce ležaté kanalizace 6,000

Součet 6,000

169	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC KG svodné DN 125	m	14,000	519,80	7 277,20
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

14,0 "rekonstrukce ležaté kanalizace 14,000

Součet 14,000

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

13 115,67

1001	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	38,200	294,00	11 230,80
------	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Doplnění hydroizolace

2,84+3,37+12,5+6,65+12,84 "c-1.04a - c-1.07 38,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					38,200		
1006	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	5,341	319,00	1 703,78

Doplnění hydroizolace

$((1,3+2,185)*2-0,8*2)*0,1$ "C-1.04a 0,537

$((1,6+2,185)*2-0,8*1)*0,1$ "C-1.04b 0,677

$((4,2+3,0)*2+(1,7+1,0+0,85+1,55)-0,8*1)*0,1$ "C-1.05 1,870

$((3,05+2,185)*2-0,8*2)*0,1$ "C-1.06 0,887

$((4,2+3,05)*2-0,8*1)*0,1$ "C-1.07 1,370

Součet 5,341

161	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,187	968,42	181,09
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

771 - Podlahy z dlaždic

5 068,09

1007	K	771591237	Montáž kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošně lepená v pásících	m	53,410	57,30	3 060,39
------	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Doplnění hydroizolace

$(1,3+2,185)*2-0,8*2$ "C-1.04a 5,370

$(1,6+2,185)*2-0,8*1$ "C-1.04b 6,770

$(4,2+3,0)*2+(1,7+1,0+0,85+1,55)-0,8*1$ "C-1.05 18,700

$(3,05+2,185)*2-0,8*2$ "C-1.06 8,870

$(4,2+3,05)*2-0,8*1$ "C-1.07 13,700

Součet 53,410

1008	M	590542239	páska těsnicí koutová ke stěrkovým hydroizolacím 12cm / 50m	m	56,081	35,80	2 007,70
------	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

M - Práce a dodávky M

61 194,07

21-M - Elektromontáže

61 194,07

1009	K	2100.R00	D+M v PD chybějící elektroinstalace - viz samostatný soupis	kpl	1,000	61 194,07	61 194,07
------	---	----------	---	-----	-------	-----------	-----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 32_197
Stavba: ZŠ Sokolovská, optimalizace využití prostorů

JKSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 22.7.2019

Objednatel:
Statutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:
STAVO-UNION stavební společnost s r.o.

IČ: 25407317
DIČ: CZ25407317

Projektant:

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	20 048,46
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	20 048,46
DPH základní 21,00% ze	20 048,46
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH v CZK	24 258,64

Projektant

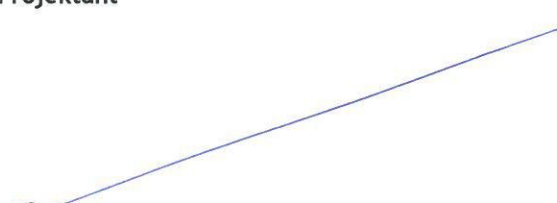


Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 32_197

Stavba: ZŠ Sokolovská, optimalizace využití prostorů

Místo: Liberec

Datum: ##

Objednatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	20 048,46	24 258,64
01	Změnové listy	20 048,46	24 258,64
03	Učebny	20 048,46	24 258,64
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		20 048,46	24 258,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Sokolovská, optimalizace využití prostorů

Objekt: 01 - Změnové listy

Část: 03 - Učebny

JKSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 22.07.2019

Objednatel:

Statutární město Liberec

IČ: 00262978

DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:

STAVO-UNION stavební společnost s r.o.

IČ: 25407317

DIČ: CZ25407317

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	20 048,46
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	20 048,46
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	20 048,46	4 210,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00


Cena s DPH	v CZK	24 258,64
-------------------	--------------	------------------

Projektant

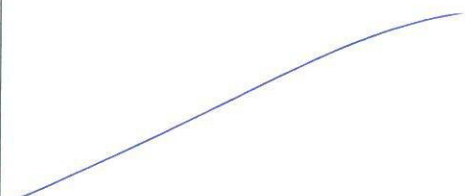


Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

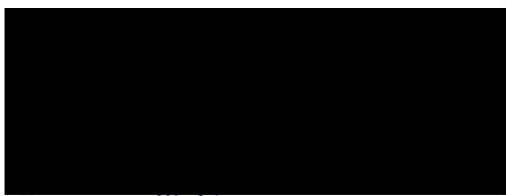

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Sokolovská, optimalizace využití prostorů

Objekt: 01 - Změnové listy

Část: 03 - Učebny

Místo: Liberec

Datum: 22.07.2019

Objednatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	20 048,46
M - Práce a dodávky M	13 105,34
211-M - Elektromontáže - slaboproud	6 429,77
SL1 - Datové rozvody	247,37
SL4 - Kabely	6 182,40
21-M - Elektromontáže - silnoproud	6 675,57
E2 - Svítidla vč.zdrojů a materiálu na připevnění dle TZ	1 303,20
E3 - Koncové prvky	452,87
E5 - Kabely, kabelové trasy	3 056,50
E6 - Ostatní	1 863,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 943,13
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-2 012,50
766 - Konstrukce truhlářské	3 481,63
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 450,00
751 - Vzduchotechnika	3 049,00
763 - Konstrukce suché výstavby	975,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 048,46

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Sokolovská, optimalizace využití prostorů

Objekt: 01 - Změnové listy

Část: 03 - Učebny

Místo: Liberec

Datum: 22.07.2019

Objednatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Zhotovitel: STAVO-UNION stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 048,46

M - Práce a dodávky M

13 105,34

211-M - Elektromontáže - slaboproud

6 429,77

SL1 - Datové rozvody

247,37

370	K	213	Datová zásuvka dvojitá Cat.5e D+M	ks	1,000	224,14	224,14
			1 "doplnění chybějící LAN zásuvky C0.21		1,000		
			Součet		1,000		

371	K	214	Krabice přístrojová UNI D+M	ks	1,000	23,23	23,23
			1 "doplnění chybějící LAN zásuvky C0.21		1,000		
			Součet		1,000		

SL4 - Kabely

6 182,40

376	K	228	UTP Cat 5e D+M	m	100,000	23,92	2 392,00
			100 "doplnění chybějící LAN zásuvky C0.21		100,000		
			Součet		100,000		

380	K	232	Chráníčka FX23 D+M	m	20,000	28,52	570,40
			20 "doplnění chybějící LAN zásuvky C0.21		20,000		
			Součet		20,000		

390	K	241	Pomocné zednické práce, sekání, drážka, opravy omítek	hod.	8,000	402,50	3 220,00
			8 "doplnění chybějící LAN zásuvky C0.21		8,000		
			Součet		8,000		

21-M - Elektromontáže - silnoproud

6 675,57

E2 - Svítidla vč.zdrojů a materiálu na připevnění dle TZ

1 303,20

329	K	106	Montáž svítidel	ks	1,000	287,50	287,50
			1 "doplnění elektroinstalace m2.14		1,000		
			Součet		1,000		

1004	M	107R	Svítilno přisazené mřížkové, 1x36W	ks	1,000	1 015,70	1 015,70
------	---	------	------------------------------------	----	-------	----------	----------

E3 - Koncové prvky

452,87

333	K	110	Montáž vypínače	ks	1,000	57,50	57,50
			1 "doplnění elektroinstalace m2.14		1,000		
			Součet		1,000		

334	M	111	Vypínač č. 1 pod omítku, bezšroubové vč.rámečku, bílé	ks	1,000	135,93	135,93
-----	---	-----	---	----	-------	--------	--------

335	K	112	Montáž zásuvek	ks	1,000	57,50	57,50
-----	---	-----	----------------	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1 "doplnění elektroinstalace m2.14		1,000		
			Součet		1,000		
336	K	113	Zásuvka 230V pod omítku, kompl.	ks	1,000	123,51	123,51
337	K	114	Montáž krabic	ks	1,000	34,50	34,50
			1 "doplnění elektroinstalace m2.14		1,000		
			Součet		1,000		
338	M	115	Krabičky přepojovací pod omítku, kompl.	ks	1,000	43,93	43,93
E5 - Kabely, kabelové trasy							3 056,50
350	K	127	Montáž kabelů	m	72,000	25,30	1 821,60
352	M	129	CYKY 3x2,5	m	35,000	20,24	708,40
			35,0 "doplnění elektroinstalace m2.14		35,000		
			Součet		35,000		
1005	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	12,000	18,00	216,00
			12,0 "doplnění elektroinstalace m2.14		12,000		
			Součet		12,000		
353	M	130	CYKY 3x1,5	m	25,000	12,42	310,50
			25,0 "doplnění elektroinstalace m2.14		25,000		
			Součet		25,000		
E6 - Ostatní							1 863,00
361	K	138	Pomocné zednické práce, sekání, drážka, opravy omítek	hod.	6,000	310,50	1 863,00
			6 "doplnění elektroinstalace m2.14		6,000		
			Součet		6,000		
PSV - Práce a dodávky PSV							6 943,13
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							-2 012,50
202	K	725211621	Umyvadlo keramické se zápach.uzávěrkou	soubor	-1,000	1 667,50	-1 667,50
203	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	-1,000	345,00	-345,00
			-1 "neprováděné umyvadlo m2.19		-1,000		
			Součet		-1,000		
766 - Konstrukce truhlářské							3 481,63
272	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	635,38	635,38
			1 "dodatečně požadované dveře do učebny		1,000		
			Součet		1,000		
273	M	6116172	dveře vnitřní hladké plné, otěruvzdorné 1křídlové vel.90x197 cm - bílá	kus	1,000	2 846,25	2 846,25
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							1 450,00
1001	K	722130999.R00	Oprava stávajícího prasklého vodovodního potrubí vč. zednických prací	kpl	1,000	1 450,00	1 450,00
751 - Vzduchotechnika							3 049,00
1006	K	751111012	Měř vent ntl nástěnného základního D do 200 mm	kus	1,000	144,00	144,00
			1 "doplnění elektroinstalace m2.14		1,000		
			Součet		1,000		
1007	M	429141089	ventilátor s vlkostním čidlem	kus	1,000	2 015,00	2 015,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1002	K	751111019	DMTŽ a ukončení stávajícího svislého VZT potrubí vč. doplnění TI	kpl	1,000	890,00	890,00
763 - Konstrukce suché výstavby							975,00
1003	K	763111319.R00	Zabednění stávajícího vnitřního okna SD deskami včetně napojení na okolní povrchy	kpl	1,000	975,00	975,00

