

Dodatek č. 1 smlouvy č. 2019/0036/ÚMA

Obnova výklenkové kapličky na parcele č. 3010/74 v k. ú. Mařatice

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Smluvní strany

Název: Město Uherské Hradiště
Sídlo: Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště
Zastoupeno: Ing. Stanislav Blaha, starosta
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471

na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

a

Název: STAVSPEKTRUM, s. r. o.
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně odd. C vl. 30584
Adresa: Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště
Zastoupení: Ing. Jaroslav Martinák, jednatel
IČ: 25526863
DIČ: CZ25526863
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Uherské Hradiště, č. ú. 5624560287/0100

na straně druhé
(dále jen „dodavatel“)

V průběhu provádění stavebních prací na předmětném díle došlo ke zjištěním, které si vyžádaly změny některých prací a technologií. Změny oproti původní projektové dokumentaci řeší „Aktualizace obnovy výklenkové kapličky - poklony – Uherské Hradiště – Mařatice“ zpracovaná Ing. arch. Ivanou Uhrmacherovou v 07/2019. K aktualizovanému záměru bylo vydáno závazné stanovisko orgánu státní památkové péče č. 55/2019, č. j. MUH-SŽP/55088/2019/Bor, spis 8880/2019, ze dne 2. 9. 2019. V souvislosti s těmito skutečnostmi se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku. Níže uvedené články smlouvy o dílo se mění takto:

II. Dílo, rozsah díla

Článek se rozšiřuje o odst. 3:

Rozsah prací se snižuje o neprovedené práce a rozšiřuje o práce nad rámec SOD. Přesná specifikace těchto prací je uvedena v položkovém rozpočtu - změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.



IV. Cena za dílo

Na základě změny rozsahu díla se cena díla mění následovně:

Cena dle SOD bez DPH	204 218,- Kč
<u>Cena dle Dodatku č. 1 k SOD (ZL) bez DPH</u>	<u>96 434,- Kč</u>
Cena dle SOD a Dodatku č. 1 k SOD bez DPH	300 652,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>63 137,- Kč</u>
Cena celkem vč. DPH	363 789,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona o obcích:

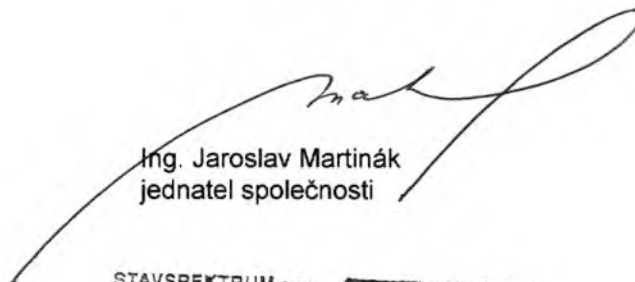
Uzavření této smlouvy je v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1526/89/RM/2018 ze dne 08. 10. 2018.

Datum podpisu: - 2 -09- 2019

Datum podpisu: 2.9.2019



Ing. Stanislav Blaha
starosta



Ing. Jaroslav Martinák
jednatel společnosti

STAVSPEKTRUM s.r.o.
Sokolovská 758
Uherské Hradiště
686 01





-1-
DIČ: CZ25526863, IČ: 255 26860
tel.: 777 822 220; 222211; 711111; 8888 8888 8888

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	ZL	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-01	Výklenková kaplička		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Obnova výklenkové kapličky-Poklony-Mařatice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.arch.Uhrmacherová		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.arch.Uhrmacherová			
Objednatel	Město Uherské Hradiště			
Dodavatel	STAVSPEKTRUM s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	52 245	
Z	PSV celkem	44 189	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN	celkem	96 434	
	HZS	0	
ZRN+HZS		96 434	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		96 434	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval			
Jméno :	Ing.L.Šproch		
Datum :	30.8.2019		
Podpis :			
			
Základ pro DPH	21,0 %		96 434 Kč
DPH	21,0 %		20 251 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			116 685 Kč

Poznámka :



Stavba :	Obnova výklenkové kapličky-Poklony-Mařatice	Rozpočet : 1
Objekt :	SO-01 Výklenková kaplička	ZL

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 310	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	6 502	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 890	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	29 927	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 670	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 491	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 455	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 325	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	19 480	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	13 560	0	0	0
783 Nátěry	0	2 661	0	0	0
787 Zasklívání	0	3 163	0	0	0
CELKEM OBJEKT	52 245	44 189	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova výklenkové kapličky-Poklony-Mařatice	Rozpočet: 1
Objekt :	SO-01 Výklenková kaplička	ZL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Odstranění zeminy v původní nice záklenku	soub	1,00	1 309,96	1 309,96
	Celkem za	1 Zemní práce				1 309,96
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
2	275310030RA1	Betonový základ pro kamenný schod a niku výklenku zřízení bednění, odstranění bednění	kpl	1,00	6 502,00	6 502,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				6 502,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	311231124RT4	Komůrkové zdivo včetně podkladního límce cihelné podlahy	soub	1,00	7 890,00	7 890,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 890,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
4	622421148R01	Vytvarování atik nádstavce lehčenou maltou tl. 8-15 cm po vrstvách cca 3 cm	kpl	1,00	23 807,00	23 807,00
5	NC	Tvarování horní části obloukové niky záklenku vrstva od 3-8 cm - lehčená omítka	kpl	1,00	6 120,00	6 120,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				29 927,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
6	NC	Zřízení ochranné stříšky proti dešti včetně odstranění	m2	7,50	356,00	2 670,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 670,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	968062244R01	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	ks	1,00	2 164,00	2 164,00
8	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 0,15*0,6*1	m3	0,09	3 636,00	327,24
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 491,24
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,86	1 692,00	1 455,12
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 455,12
Díl: 711		Izolace proti vodě				
10	711210020rr	Izolace proti vodě svislé-sulfátový hydroizol syst navýšení - sokl v celé výšce: 5,5-3,84	m2	1,66	3 090,40	5 130,06
11	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	51,30	3,80	194,94
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				5 325,01
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
12	R_7661011	D+M nového dřevěného rámu s obloukem - dubového včetně zazdění do stávajícího otvoru pozice E:1	ks	1,00	19 480,00	19 480,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				19 480,00
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				
13	R_782131	D+M nové patky z pískovce - replika	kpl	1,00	13 560,00	13 560,00
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				13 560,00
Díl: 783		Nátěry				
14	R_7833265	Trýskání a šopování ocel.mříže okna pozice F:1,0*1,45*2	m2	2,90	1 206,00	3 497,40
15	783602821R00	Odstranění nátěrů truhlářských, oken opálením pozice G - neprovádělo se:-1,0*1,20*2	m2	-2,40	348,60	-836,64
	Celkem za	783 Nátěry				2 660,76
Díl: 787		Zasklívání				
16	787600801R01	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2	ks	1,00	1 198,80	1 198,80
17	787600901R00	Oprava - zasklívání oken - přetmelení neprováděno - pozice G:-(1,0*5*2+0,45*7*2+0,70*4*2)	m	-21,90	116,10	-2 542,59
18	787162331R01	Zasklívání nového dřevěné okna - 100%, tmel včetně nového skla (náhrada za plexisklo) sklo Float tl. 3 mm - atypický tvar skleněných výplní:1	ks	1,00	4 458,00	4 458,00
19	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%	12,13	4,05	49,13
	Celkem za	787 Zasklívání				3 163,34