



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 26. 3. 2019 mezi objednatelem: **Městem Nepomuk**, se sídlem náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, IČ: 00256986, zastoupeným starostou města, panem Ing. Jiřím Švecem

a

zhotovitelem: **BERDYCH plus spol. s r.o.**, se sídlem Pražská 1178, 337 01 Rokycany, Nové Město, IČ: 26373611, zastoupenou jednatelem společnosti, panem Ing. Radkem Kovářem

ve věci realizace díla „**Nepomuk – Dvorec přestupní uzel**“; registrační číslo projektu: **CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006525**.

uzavřený v souladu s § 222 odst. 4 písm. b), bodem 2 v souvislosti s provedením
dodatečných stavebních prací na základě skutečností zjištěných při provádění díla

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se upravuje v souvislosti s provedením dodečných stavebních prací specifikovaných ve Změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se nemění.

V. Cena díla – se dohodou smluvních stran v souladu s ust. § 222 odst. 4, písm. b), bodem 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s provedením dodečných stavebních prací popsaných ve Změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, upravuje takto:

Původní znění čl. V. odst. 1 dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH

20 978 777,-- Kč

DPH

4 405 543,-- Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH

25 384 320,-- Kč

čl. V. 2. až V.4. se nemění.

Nové znění čl. V. odst. 1:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	21 653 737,-- Kč
DPH	4 547 285,-- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	26 201 022,-- Kč

čl. V. 2. až V.4. se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články uzavřené Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Příloha č. 1 – Změnové listy

V Nepomuku

V Rokycanech

3.9.2019

Za objednatele: - 3 -09- 2019

Za zhotovitele:



starosta města



jednatel společnosti

PŘEHLED REALIZOVANÝCH VÍCEPRACÍ

NEPOMUK - DVOREC
PŘESTUPNÍ UZEL
PDPS

CELKOVÁ REKAPITULACE									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Specifikace:

popis

celk. cena

Hlavní způsobilé výdaje

ZL1 - Demolice objektu na č.parc.st.512 - odpočet

SO 001

-8 000 Kč

ZL2 - ROZŠÍŘENÍ ŽB OPĚRNÉ STĚNY Z DŮVODU NUTNÉHO PŘIZPŮSOBNÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV

SO 201

301 075 Kč

Vedlejší způsobilé výdaje

ZL3 - PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ PVC KANALIZACE Z DŮVODU KOLIZE S NOVÝM STAVEM + PŘETŘÍDĚNÍ TĚŽITELNOSTI

SO 301

182 166 Kč

ZL 4 - ZAHLOUBENÍ PLYNOVODU Z DŮVODU DODRŽENÍ KRYTÍ S KANALIZACÍ

SO 501

107 811 Kč

Nezpůsobilé výdaje

ZL5 - NAVÝŠENÍ MOCNOSTI FRÉZOVÁNÍ ŽIVIČNÉHO KRYTU

SO 101

109 698 Kč

ZL6 - OPRAVA MNOŽSTVÍ KABELŮ 4x16MM PRO ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (CHYBA VE VÝKAZU VÝMĚR)

SO 401

24 211 Kč

ZL7 - MK, Chodníky, vjezdy, TÚ-odpočet

SO 101

-42 000 Kč

CELKEM bez DPH

674 960 Kč

DPH 21%

141 742 Kč

CELKEM

816 702 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

[illegible]

[illegible]

Změnový list č. 1 - část 2													
Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SOD													
Název projektu: Nepomuk - Dvorec přestupní uzel							Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006525						
Číslo a název objektu:				SO 001 - Demolice objektu na č.parc.st.512 Hlavní způsobilé výdaje)									
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
HSV				Práce a dodávky HSV									
1	xxx	1	1858514R	Zemní práce	kus	1,000	0,00	-1,000	8 000,00	8 000,00	0,00	-8 000,00	
				Povýsadblová péče pro období 3 let									
Rozdíl oproti SOD celkem Kč:					-8 000,00 Kč								

Změnový list č. 2 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SOD

Název projektu: Nepomuk - Dvorec přestupní uzel

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006525

změnový list SO 201

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
HSV				Práce a dodávky HSV								
1			132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	139,5	162,846	23,346	228,00	31 806,00	37 128,89	5 322,89
2			132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	139,5	162,846	23,3	0,10	13,95	16,28	2,33
3			162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	84,9	108,246	23,346	84,60	7 182,54	9 157,61	1 975,07
4			171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	54,6	77,946	23,346	8,50	464,10	662,54	198,44
5			171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	161,31	205,6674	44,3574	50,00	8 065,50	10 283,37	2 217,87
6			327324128	Opémé zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř.	m3	39,8	63,15	23,346	12 480,00	496 753,92	788 112,00	291 358,08
Rozdíl oproti SOD celkem Kč:						301 074,68 Kč						

Zhotovitel/dodavatel:

jméno

BERDYCH plus spol. s r.o., Ing. Radek Kovář

Schválil:

Inženýr stavby/TDI

Ing. Jiří Fencel

projektant/AD

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Hana Nedvěďová

zadavatel/objednatel

město Nepomuk, Ing. Jiří Švec - starosta

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:

Schválil:

Změnový list č.3 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Název projektu: Nepomuk - Dvorec přestupní uzel				Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006525		
Číslo a název objektu:			SO 301 Přeložka kanalizace ČD (vedlejší způsobilé výdaje)			
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *)	zdůvodnění změny *)	vyjádření OKP/OKČ
xx	xxx	1	Zemní práce	Přetřídění těžitelosti zeminy, provedení kanalizační šachty nad rámec PD	Nové zařídění těžitelosti zeminy z důvodu neprovedení geologického průzkumu, nová šachta v místech křížení několika funkčních kanalizačních potrubí	
1		122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3			
2		122402202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3			
3		130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny			
4		132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3			
5		132401201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm.s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3			
6		161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m			
7		162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m			
			"na mezidepcnii a zpět na zásyp"			
8		167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4			
9		162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m			
			"výpočet v pol. 174101101 - přebytečný výkopek"			
10		171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)			
			obj,hm.1,60/m3			
11		174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách			
12		175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny			
13		58331200	šterkopísek netříděný zásypový materiál			
			obj,hm.1,9 t/m3			
		4	Vodorovné konstrukce			
14		451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm			
		8	Trubní vedení			
15		871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 100			
16		877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 100			
17	877SPC001	Koleno kanalizační DN 15°				
18	877SPC002	Koleno kanalizační DN 30°				
19	894812311	Revizní šachta z tvrdého PVC DN 600/150 průtočná				
20	894812331	Roura šachtová korugovaná DN600 dl.1000 mm				
21	894812332	Roura šachtová korugovaná DN600 dl.2000 mm				
22	894812351	Poklop šachtový pro zatížení do 1,5t				
23	899620121	Obetonování plastových šachet beton C12/15				

Přetřídění těžitelosti zeminy, provedení kanalizační šachty nad rámec PD

Nové zatřídění těžitelosti zeminy z důvodu neprovedeného geologického průzkumu, nová šachta v místech křížení několika funkčních kanalizačních potrubí

Změnový list č. 3 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SOD

Název projektu: Nepomuk - Dvorec přestupní uzel


Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006525

Číslo a název objektu: SO 301 Přeložka kanalizace ČD (vedlejší způsobilé výdaje)

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
HSV				Práce a dodávky HSV								
			1	Zemní práce								
1			122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	0	-180,000	-180,000	48,00	0,00		-8 640,00
2			122402202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3	m3	0	180,000	180,000	552,00	0,00		99 360,00
3			130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	29,3	46,175	16,875	480,00	14 064,00		8 100,00
4			132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	35,900	2,150	-33,750	228,00	8 185,20		-7 695,00
5			132401201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3	m3	0	33,750	33,750	1 370,00	0,00		46 237,50
6			161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	0	33,750	33,750	0,10	0,00		3,38
7			162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	0	51,570	51,570	65,00	0,00		3 352,05
				"na mezideponii a zpět na zásyp"								
8			167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	32,1	57,885	25,785	12,00	385,20		309,42
9			162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	0	7,965	7,965	84,60	0,00		673,84
				"výpočet v pol. 174101101 - přebytečný výkopek"								
10			171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	57,1	69,844	12,744	50,00	2 855,00		637,20
				obj.hm.1,6t/m3								0,00
11			174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	36,1	61,885	25,785	380,00	13 718,00		9 798,30
12			175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	26,1	32,715	6,615	380,00	9 918,00		2 513,70
13			58331200	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	49,6	62,169	12,569	157,00	7 787,20		1 973,25
				obj.hm.1,9 t/m3			0,000					0,00
			4	Vodorovné konstrukce			0					0,00
14			451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	6,6	7,950	1,350	694,00	4 580,40		936,90

	8	Trubní vedení			0					
15	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 100	m	0	9,000	9,000	165,00	0,00		1 485,00
16	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 100	kus	0	6,000	6,000	157,00	0,00		942,00
17	877SPC001	Koleno kanalizační DN 15°	kus	0	3,000	3,000	78,00	0,00		234,00
18	877SPC002	Koleno kanalizační DN 30°	kus	0	3,000	3,000	82,00	0,00		246,00
19	894812311	Revizní šachta z tvrdého PVC DN 600/150 průtočná	kus	0	1,000	1,000	5 140,00	0,00		5 140,00
20	894812331	Roura šachtová korugovaná DN600 dl.1000 mm	kus	0	1,000	1,000	1 890,00	0,00		1 890,00
21	894812332	Roura šachtová korugovaná DN600 dl.2000 mm	kus	0	1,000	1,000	3 740,00	0,00		3 740,00
22	894812351	Poklop šachtový pro zatížení do 1,5t	kus	0	1,000	1,000	6 230,00	0,00		6 230,00
23	899620121	Obetonování plastových šachet beton C12/15	m3	0	1,800	1,800	2 610,00	0,00		4 698,00
Rozdíl oproti SOD celkem Kč:			182 165,54 Kč							

Zhotovitel/dodavatel:

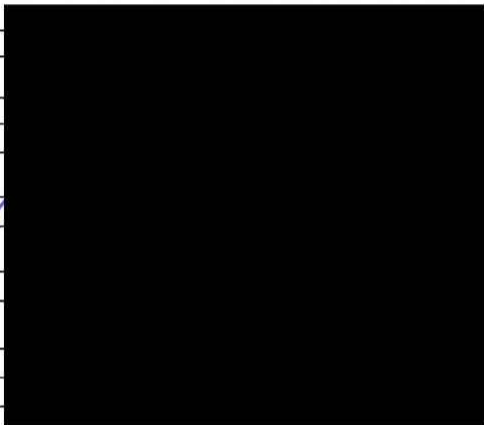

Změnový list č. 4 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SOD

Název projektu: Nepomuk - Dvorec přestupní uzel

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006525

Číslo a název objektu:

SO 501 - Přeložka plynovodu STL a plynovodních přípojek (vedlejší způsobilé výdaje)


poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
HSV			Práce a dodávky HSV									
1			132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	17,952	41,952	24,000	1 430,00	25 671,36	59 991,36	34 320,00
				<i>Poznámka k položce: 40% ruční výkop rýh</i>								
2			132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	26,928	62,928	36,000	228,00	6 139,58	14 347,58	8 208,00
3			162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	51,6	111,6	60,000	84,60	4 365,36	9 441,36	5 076,00
4			171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	92,88	200,88	108,000	50,00	4 644,00	10 044,00	5 400,00
				obj.hm.1,8t/m3								
5			162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	77,454	197,454	120,000	65,00	5 034,51	12 834,51	7 800,00
6			174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	64,69	124,69	60,000	280,00	18 113,20	34 913,20	16 800,00
				<i>Poznámka k položce: Přeložka STL plynovodu bude provedena před konečnými povrchovými úpravami komunikací, které budou provedeny v rámci stavby Nepomuk – Dvorec přestupní uzel. Z toho důvodu bude zásyp rýh proveden štěrkodrtí až do úrovně terénu.</i>								
7			58333698R	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné,	t	123,488	238,628	115,140	157,00	19 387,62	37 464,60	18 076,98
			M	Práce a dodávky M								
			23-M	Montáže potrubí								
8			230220016	Montáž číchačky na plynovod DN50	kus	0,0	5	5,000	379,00	0,00	1 895,00	1 895,00
9			230SPC001	Číchačka plynovodní na potrubí DN50	kus	0,0	5	5,000	515,00	0,00	2 575,00	2 575,00
10			230205041	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč.	m	61	81	20,000	220,00	13 420,00	17 820,00	4 400,00
11			230SPC002	Chránička HDPE d90x5,4mm	m	0	20	20,000	163,00	0,00	3 260,00	3 260,00

Rozdíl oproti SOD celkem Kč:

107 810,98 Kč

Zhotovitel/dodavatel:



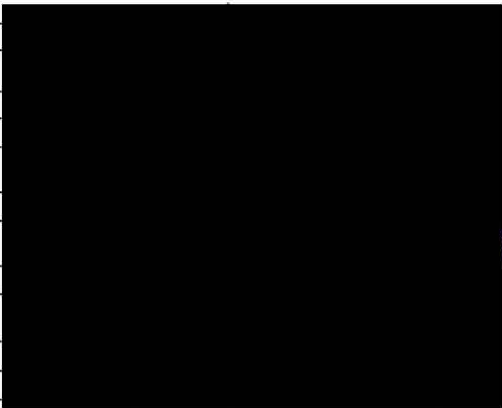

Změnový list č.5 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Název projektu: Nepomuk - Dvorec přestupní uzel Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006525

Číslo a název objektu: **SO 101 - MK, Chodníky, vjezdy, TÚ (nezpůsobilé výdaje)**

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *)	zdůvodnění změny *)	vyjádření OKP/OKČ
xx		1	Zemní práce			
1		113154363	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm			
			<i>Poznámka k položce: odměřeno ze situace B.2.2., 3 vrstvy krytu</i>			
		původní	(1022,84+1175,1+437,41)*3 (3x50mm, tj.předpokládaná mocnost frézování 150 mm)			
		skutečnost	(1022,84+1175,1+437,41)*4 (4x50mm, tj.skutečná průměrná mocnost frézování 200 mm)			
			ROZDÍL NAVÍC			
		997	Přesun sutě			
2		997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km			
			2635,35*0,128			
			frézovaný asfaltobeton			
			Součet			
3		997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km			
			<i>Poznámka k položce: viz. pol. 997221551</i>			

Navýšení mocnosti frézování živичné vrstvy

větší tloušťka živичné vrstvy konstrukční skladby vozovky

Změnový list č. 5 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SOD

Název projektu: Nepomuk - Dvorec přestupní uzel

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006525

Číslo a název objektu:

SO 101 - MK, Chodníky, vjezdy, TÚ (nezpůsobilé výdaje)

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
HSV				Práce a dodávky HSV								
1			1	Zemní práce								
			113154363	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	7906,05	10 541,400	2 635,350	32,00	252 993,60	337 324,80	84 331,20
				<i>Poznámka k položce: odměřeno ze situace B.2.2., 3 vrstvy krytu</i>								
			původní	(1022,84+1175,1+437,41)*3 (3x50mm, tj.předpokládaná mocnost frézování 150 mm)				7 906,050				
			skutečnost	(1022,84+1175,1+437,41)*4 (4x50mm, tj.skutečná průměrná mocnost frézování 200 mm)				10 541,400				
				ROZDÍL NAVÍC				2 635,350				
2			997	Přesun sutě								
			997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1046,28	1383,6048	337,325	75,00	78 471,00	103 770,36	25 299,36
				2635,35*0,128				337,325				
				frézovaný asfaltobeton								
				Součet				1 046,280				
3			997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2092,56	2767,2096	674,650	0,10	209,26	276,72	67,46
				<i>Poznámka k položce: viz. pol. 997221551</i>								
Rozdíl oproti SOD celkem Kč:										109 698,02 Kč		

Zhotovitel/dodavatel:

jméno

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:		
Schválil:		

Změnový list č.6 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Název projektu: Nepomuk - Dvorec přestupní uzel

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006525

Číslo a název objektu: **SO 101 - MK, Chodníky, vjezdy, TÚ**

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *)	zdůvodnění změny *)	vyjádření OKP/OKČ
		8	Trubní vedení	změna podélného profilu v křížovatce	neprovedení vpustí vlivem změny podélného profilu obrub	
1		871315230.DP	Zřízení kanalizačního potrubí z tvrdého PVC DN 160 včetně materiálu, dopravy, píslového lože, pískového obsypu			
			odpočet nerealizovaných přípojek pro 2ks uličních vpustí			
2		895941110.DP	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální včetně nákupu materiálu, dopravy, lože z ŠD, betonové desky, obetonování a obsypu hutněnými výsivkami			
			<i>Poznámka k položce: odměřeno ze situace B.2.2., Hloubka výtoku jednotlivých vpustí bude určena přímo na stavbě z důvodu neidentifikovatelnosti polohy poklopů stávající kanalizace v rozsahu stavby.</i>			
3		899204110.DP	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, včetně nákupu mříže, rámu a koše na bahno a dopravy			
			<i>Poznámka k položce: odměřeno ze situace B.2.2., uliční vpustí</i>			

Změnový list č. 6 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SOD

Název projektu: Nepomuk - Dvorec přestupní uzel


Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006525

Číslo a název objektu:	SO 101 - MK, Chodníky, vjezdy, TÚ
------------------------	-----------------------------------

[illegible]

Rozdíl oproti SOD celkem Kč:	-42 000,00 Kč
------------------------------	---------------

Zhotovitel/dodavatel: _____

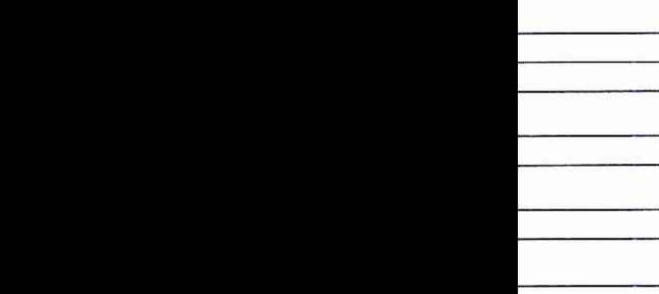

imago

[illegible]

Změnový list č. 7 - část 2												
Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SOD												
Název projektu: Nepomuk - Dvorec přestupní uzel						Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006525						
Číslo a název objektu: SO 401 Veřejné osvětlení (nezpůsobilé výdaje)												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
HSV Práce a dodávky HSV												
			21-M	Elektromontáže								
1			34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2	m	1,050	129,15	128,100	189,00	198,45	24 409,35	24 210,90
				Původní 1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství								
				Skutečnost 123*1,05 'Přepočtené koeficientem množství								
Rozdíl oproti SOD celkem Kč:					24 210,90 Kč							

Zhotovitel/dodavatel:

