



OHL ŽS

POVĚŘENÍ

evid. číslo: P - 013/18

obchodní společnost

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno,

IČ: 463 42 796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695,
zastoupená Ing. Romanem Kocůrkem - 1. místopředsdou představenstva
a Jiřím Procházkou, MBA - členem představenstva
(dále jen „OHL ŽS“)

pověřuje

tímto

v souladu s řídicí normou OHL ŽS: N0 – ORG – 02 Kompetenční řád

ředitele divize - Divize J – Čechy

Ing. Aleše Kézra

(dále jen „Zaměstnanec“)

k zastupování OHL ŽS, včetně podepisování, v následujících záležitostech:

➤ Úkony týkající se majetku

• **smlouvy, kterými Společnost nabývá či pozbývá majetek:**

- smlouvy na pořízení či zcizení dlouhodobého majetku s pořizovací hodnotou do 100 tis. Kč
- smlouvy na pořízení či zcizení DDHM či DDNM v rámci rozpočtového limitu příslušné organizační jednotky
- smlouvy na pořízení či zcizení kancelářských prostředků do 5 tis. Kč/1 nákup

• **smlouvy o nájmu, podnájmu, pachtu a ubytovací:** na dobu realizace stavební zakázky

- movitých věcí - výše nájmu a/nebo jiné úplaty do 20 tis. Kč měsíčně
- nemovitostí, nebytových prostor a bytů výše nájmu a/nebo jiné úplaty do 20 tis. Kč měsíčně
- smlouvy o ubytování - výše úplaty do 10 tis. Kč měsíčně

➤ Smlouvy, nabídky – různé

• **smlouvy s objednatelem do 150 mil. Kč**

• **smlouvy s dodavatelem do 50 mil. Kč**

• **právní jednání související s účastí ve veřejných zakázkách:** do 150 mil. Kč

- podpis nabídky a návrhu příslušné smlouvy s objednatelem do nabídky, včetně elektronického podávání nabídek
- smlouvy o sdružení (společnosti), spolupráci či jiné obdobné uzavřené za účelem podání společné nabídky, včetně přijímání a udělování plných mocí v rámci sdružení (společnosti), jakož i dalších právních jednání souvisejících se sdružením (společností)
- podpis veškerých dokumentů a smluv v pozici jiné osoby

• **dohody o:** u stavebních zakázek spadajících do jeho podpisových pravomocí, max. však 25 mil Kč

- započtení pohledávek
- vzdání se práv, včetně dohod o nepenalizování, uznání závazků, dohody o narovnání

➤ Písemnosti obecné

• **podání žádostí a jednání v rámci veřejných zakázek a veřejných soutěží, na základě kterých nevzniká žádný závazek Společnosti, včetně:**

- účast na vysvětlení (včetně jednacího řízení s i bez změn navrhovaných hodnotících kritérií) či otvírání nabídky
- nahlížení do protokolů
- vyzvednutí jistot
- úkony související s ochranou proti nesprávnému postupu zadavatele


U uvedených limitů se jedná o celkový limit, vč. dodatků. Jedná se o částky **bez DPH**.

Zastupování ve věci smlouvy zahrnuje její podpis (podpis nabídky/objednávky a její přijetí, odvolání či odmítnutí) a rovněž pravomoc podepsat ujednání, kterým se taková smlouva mění, ukončuje či ruší. **Smlouvou s dodavatelem** se v tomto pověření rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (zásob) či služeb ze strany třetí osoby pro OHL ŽS, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní na pořízení zásob a další). Včetně smlouvy s dodavatelem zajišťující prokázání a splnění kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku. **Smlouvou s objednatelem** se v tomto pověření rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (movitých věcí) či služeb ze strany OHL ŽS pro třetí osobu, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní a další).

Zaměstnanec nemůže pověřit dalšího zástupce.

V Brně, dne 01.06. 2018


1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.


člen představenstva
OHL ŽS, a.s.

Pověření přijímám 

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 3
poř.č. vidimace 849/JI/2018
tato úplná kopele obsahující 2 strany
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
a tato listina je prvopisem obsahujícím 2 strany.
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný
zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Praze 3 dne 7.11.2018



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **Nemocnice Český Krumlov**

Objekt: **01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP**

Rozpočet: **01 stavební úpravy a modernizace**

Zadavatel **Nemocnice Český Krumlov a.s.**

IČO: **26095149**

DIČ:

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí

IČO: **463 42 796**

DIČ: **CZ46342796**

Rozpis ceny

SV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	49 390 000,00 CZK
-------------------------	------	-------------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	----------

Cena celkem bez DPH		49 390 000,00 CZK
----------------------------	--	--------------------------

v _____ dne **24.6.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
-------	-------	----------	--	--	--------	---

3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			
4	Vodorovné konstrukce	HSV			
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
64	Výplně otvorů	HSV			
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
711	Izolace proti vodě	PSV			
713	Izolace tepelné	PSV			
720	Zdravotechnická instalace	PSV			
730	Ústřední vytápění	PSV			
733	Rozvod potrubí	PSV			
766	Konstrukce truhlářské	PSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
767-2	Automatické dveře	PSV			
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			
776	Podlahy povlakové	PSV			
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			
781	Obklady keramické	PSV			
783	Nátěry	PSV			
784	Malby	PSV			
787	Zasklívání	PSV			
M24-3	Klimatizace	MON			
M21	Elektromontáže	MON			
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			
M22-1	Přístupový systém	MON			
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			

M44	Montáže stabilních hasících zařízení	MON				1
6	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				1
VN	Vedlejší náklady	VN				3
ON	Ostatní náklady	ON				0
Cena celkem					49 390 000,00	100

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

2np: : (3,45+0,9+0,7+0,9)*2,7-0,7*2+3,45*2,7-1,1*2	21,78
(3,45+1,1)*2,7-1,1*2-0,85*2	8,385
(0,8+1,22)*2,7-0,7*2	4,054
1,5*2,7	4,05
(3,45+1,25*2+1,6+0,97)*2,7-0,85*2-0,7*2-1,1*2-1,8*2,7	12,844
1,8*2,7	4,86
(3,45+0,9+1,9+1,3)*2,7-0,8*2-0,7*2-1,1*2	15,185
(0,35*2+0,8)*2,7	4,05
Mezisoučet	75,208
2-4np viz bourání : 72,422*3	217,266
Mezisoučet	217,266
3np,4np : 75,208*2	150,416
Mezisoučet	150,416
1np :	52 14
(3,45*4+2,1+1,3*5+1,3*5)*2,6-0,7*2*5-0,8*2*5	

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

R: 01	stavební úpravy a modernizace	
P.č.	Číslo položky	Název položky
		(1,5+3,1+1,3*3)*2,7-0,7*2-0,8*2
		2,2*2*2,7+1,5*2,7-0,8*2
		3,45*2,7-0,8*2
		Mezisoučet
		Mezisoučet
		1np viz bourání : 167,6325
		127,4815*3
4	346244315R00	Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm
		2np :
		2,7*(0,9*2+1,3+1,2+1,25+1,05+0,9*2+1,15*7+1,205+1,1+1,945+1,2+3,525+2,3+1,2+1,15+1,25+0,97)
		2,7*(3+1,2)
		Mezisoučet
		3np : 98,5365
		4np : 98,5365
		Mezisoučet
		1np :
		(1,00*5+1,2*5+1,205*2+2,55+1,00+1,05+1,205+1,00+1,3+2,00+0,9+1+1,00+1,025+3,45+2,6)*2,
		7
		Mezisoučet
5	349231811R00	Přizdivka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovní 1,5 kPa,
		2,05*0,15*2*60
6	389381001R00	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30
		se zřízením a odstraněním bednění
		5,51546
Díl: 342	Sádkartonové konstrukce	
7	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek										
S:	Nemocnice Český Krumlov									
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP									
R: 01	stavební úpravy a modernizace									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
2NP :										
		4,9 : 1,6*8+1,6		14,4						
		12,16 : 1,2+1,2		2,4						
		20,24 : 1,4+1,1		2,5						
		1,1+1,5+3,3+15,9		21,8						
		Mezisoučet		41,1						
		3NP : 41,1		41,1						
		Mezisoučet		41,1						
		4NP : 41,1		41,1						
		Mezisoučet		41,1						
		1NP : 1,35+1,35+1,35+1,35+2,7+1,2+1,4+1,1+9		41,1						
8:416061112R00		Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových akustických 600 x 600 mm tl.12,5 mm hrana kolmo řezaná, bez izolace	m2	22,15						
				1 111,65000						
2NP::										
		2,3,5,7,9 : 4,05*4+4,05*4+1,5*4+6,4+1,5		46,3						
		11,13,15,17 : 5,5+1,2+5+1,2		12,9						
		19,21,23,25+27 : 5,4+1,2+4,6+1,2+8		20,4						
		32 : 122		122						
		45,47,49,51+55+56 : 5,2+1,3+4,6+1,5+3,3+1,75		17,65						
		Mezisoučet		219,25						
		3NP:: 219,25		219,25						
		Mezisoučet		219,25						
		4NP:: 219,25		219,25						
		Mezisoučet		219,25						
		1NP :		219,25						
		16,5+14+1,2+14+7+1,2+14+7+1,2+14+7+1,2+9,5+8+2,5+5+74		345,5						
		6,5+8,9+1,3+14+2,8+1,2+12+4,8+1,2+5,1+3,6+47		108,4						
		Mezisoučet		453,9						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					
9	411121221R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm	kus	140,00000		RTS 19/ I	RTS 18/ II
10	417320040RAA	Ztužující věnce do klasického bednění z betonu C 25/30, průřezu 300 x 200 mm, výztuž 90 kg/m3	m	50,25000		RTS 19/ I	RTS 18/ II

beton ztužujících pasů a věnců, výztuž 10 505, bednění a odbednění, bez tepelné izolace.
2np : 1,2+1,05+1,15*4+1,15+1,2+1,25+1,2*2
3np : 12,85
4np : 12,85
1np : 1,2*5+1,00*2+1,3+1,5+0,9
12,85
12,85
12,85
11,7

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					
11	601023193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhezni nátěr, umělopryskyřičná disperze, interiérová, , po jednotlivých vrstvách	m2	1 587,20000		RTS 19/ I	RTS 18/ II

12	602023193R00	Omítka stěn z hotových směsí adhezni nátěr, umělopryskyřičná disperze, vnitřní, , po jednotlivých vrstvách	m2	8 143,29200		RTS 19/ I	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	-------------	--	-----------	------------

13	610991111R00	Zakrývání vyplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřek pozdějšího odkrytí,	m2	567,66650		RTS 19/ I	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	-----------	--	-----------	------------

1np : 2,4*1,8*2+2,1*0,9*2+2,4*0,9*6+1,2*8+2,4*1,8*13
2,25*2,2*3+1,45*1,97
1,6*2,2*3
2,85*2,6
Mezisoučet
2np :
2,4*1,8*13+1,2*1,8*2+1,75*1,8
0,9*2,4*9+1,6*1,8*9+2,4*1,8*5
1,45*2*2+1,6*2,2*3
Mezisoučet
91,14
17,7065
10,56
7,41
126,8165
63,63
66,96
16,36
146,95

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena
		3np : 146,95		146,95	
		Mezisoučet		146,95	
		4np : 146,95		146,95	
		Mezisoučet		146,95	
14.611421221R00		Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnících a kleneb v množství opravované plochy	m2	1 587,20000	
		v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých			
15.611471413R00		Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2-3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou	m2	1 587,20000	
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejmenším obrůšením podkladu (pěmzou apod.)			
		lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.			
		2NP: :			
		1,6 : 18,45*8+14,5		162,1	
		10,14,18,22,26 : 12,3+12,4+12,4+12,4+12,4		61,9	
		30,31,33+37-44,48,52,57 : 21,2+19,7+21,2+2+6,2+8,5+11,7+24+21,2+19,8+12,2+11,7+19,7+9		208,1	
		Mezisoučet		432,1	
		3NP: : 432,1		432,1	
		Mezisoučet		432,1	
		4NP: : 432,1		432,1	
		1NP: : 19,7+24+24+19,7+20,5+20+20+2+5+8+21+2,3+13+3,7+20,5+7,5+20,5		290,9	
		Mezisoučet		723	
		Mezisoučet			
16.612409991RT2		Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	2 039,68000	
		(0,7+2,025*2)*2*32		304	
		(0,8*2,025*2)*2*51		330,48	
		(1,1+2,05*2)*2*(24+99)		1279,2	
		(0,6+2,025*2)*2*4		37,2	
		(1,45+2,05*2)*2*8		88,8	

Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------------	---------------

RTS 19/ I	RTS 18/ II
RTS 19/ I	RTS 18/ II

RTS 19/ I	RTS 18/ II
-----------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cen. soustava / platnost RTS 19 / I	Cenová úroveň RTS 18 / II
17	61247141RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením.	m2	6 630,69800	129,88		
18	612473181R00	Omlítka vnitřní zdíva ze suchých směsí hladké, strojně omlítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství	m2	1 512,59400	276,09		

2NP :

- 4 : ((1,2+1,25)*2*2,6-0,8*2)*4 44,56
- 5 : ((1,2+1,25)*2*2,1-0,8*2)*4 34,76
- 8 : (1,1+1,25)*2*2,6-0,8*2 10,62
- 9 : (1,2+1,15)*2*2,1-0,8*2 8,27
- 2,3 : 0,8*2,1*3*8 40,32
- 7 : 0,9*2,1 1,89
- 11 : (0,73+0,6)*2,1 2,793
- 12 : (1,3+1)*2*2,6-0,8*2 10,36
- 13 : (1,2+0,95)*2*2,1-0,7*2 7,63
- 17 : (1,2+0,95)*2*2,1-0,7*2 7,63
- 16 : (1,2+0,9)*2*2,6-0,8*2 9,32
- 15 : (0,73+0,6)*2*2,1 5,586
- 19 : (0,73+0,6)*2,1 2,793
- 20 : (1,25+0,95)*2*2,6-0,8*2 9,84
- 21 : (0,9+1,2)*2*2,1-0,7*2 7,42
- 25 : 7,42 7,42
- 24 : (1,05+1)*2*2,6-0,8*2 9,06
- 23 : (1+0,4)*2*2,1 5,88
- 40 : (3,45+1,1)*2*2,1 11,865
- 41 : (3,8+0,6)*2,1 9,24
- 43 : 0,8*2,1 1,68
- 42 : 1,2*2,1 2,52
- 45 : (0,8+0,45)*2,1 2,625

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	46 : (0,85+1,25)*2*2,6-0,8*2		9,32					
	47 : (1,2+0,97)*2*2,1-0,7*2		7,714					
	49 : (0,7+0,7+0,55)*2,1		4,095					
	51 : (1,15+1,2)*2*2,1-0,7*2		8,47					
	50 : (1,2+1,2)*2*2,6-0,8*2		10,88					
	54 : (5,925+3,3)*2*2,6-2,4*1,6+(2,4+1,6)*2*0,15-1,1*2		43,13					
	53 : (1,5+2,3)*2*2,1-0,8*2		14,36					
	55 : (1,2+1,945+0,75)*2,1		8,1795					
	56 : (1,4+1,2)*2*2,1-0,7*2		9,52					
	Mezisoučet							
	3NP : 369,7505		369,7505					
	Mezisoučet							
	4NP : 369,7505		369,7505					
	Mezisoučet							
	1NP :							
	4,8,12,16,20 : (2,2+0,6)*2,1*5		29,4					
	5,9,13,17,21 : ((0,9+0,3+1,3)*2,1-0,8*2)*5		18,25					
	6 : (1,2+1,1)*2*2,6-0,8*2		10,36					
	7 : (1+1,2)*2*2,1-0,7*2		7,84					
	10 : 10,36		10,36					
	11 : 7,84		7,84					
	14 : 10,36		10,36					
	15 : 7,84		7,84					
	18 : 10,36		10,36					
	19 : 7,84		7,84					
	22 : 10,36		10,36					
	23 : 7,84		7,84					
	27 : (0,15+2,55+1,6+2,25)*2,1-0,8*2*2		10,555					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		28 : ((1,35+1)*2,6-0,8*2)*2		21,24					
		29 : (1,25+1)*2*2,1-0,7*2+(1,2+1,2)*2*2,1-0,7*2		16,73					
		30 : (0,7+1,205+0,7)*2,1		5,4705					
		33 : (3,345+3,45)*2*2,1-0,8*2*2-0,7*2-1,2*1,25+(1,2+1,25*2)*0,15		22,994					
		34 : (1,4+0,8+1,4)*2,1-0,8*2		5,96					
		35 : (0,85+0,845+1,35*2)*2*2,6-0,8*2		21,254					
		36 : (1,3+1)*2*2,1-0,7*2		8,26					
		37 : (0,8+0,7*2)*2,1+2,1*(2,1+0,7)		10,5					
		39 : (1,5+0,95)*2*2,6-0,8*2		11,14					
		40 : (1,2+1)*2*2,1-0,7*2		7,84					
		41 : 2,1*2,1		4,41					
		42 : (1,2+1,4)*2,1		5,46					
		43 : (1,2+0,9)*2,6*2-0,8*2		9,32					
		44 : (1,2+1)*2*2,1-0,7*2		7,84					
		47 : 1,9*2,1		3,99					
		48 : (1,3+0,25+0,35)*2,1		3,99					
		49 : (1,9+0,15)*2,1		4,305					
		50 : (2,775+1,8)*2*2,1-0,8*2*3		14,415					
		51 : (1,025+1,7+1,45*2)*2*2,1-0,8*2-0,7*2		20,625					
		52 : (3,45+2,8)*2*2,6-0,8*2-2,4*0,9+(2,4+0,9)*2*0,15		29,73					
		54 : (0,825+2,995)*2*2,6-0,6*2		18,664					

19:61248121	IRT2	Vyzluzeni povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	2 560,23650			301-1	RTS 19/I	RTS 18/ II
-------------	------	--	----	-------------	--	--	-------	----------	------------

Mezisoučet

Mezisoučet

1087,102*2

386,0325

20:769-3		kryt rohu Acrovyn SO50 D+M	m	43,80000				Vlastní	Indiv
----------	--	----------------------------	---	----------	--	--	--	---------	-------

1np : 2,4*2

4,8

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov	
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP	
R: 01	stavební úpravy a modernizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cen.	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	632451249R00	2 np sprchy+wc : ((1,6+1,5)*8+1,6+1,5+1,4+1,2+1,1+1,2+1,4+1,2+1,1+1,2+1,1+1,3+1,5+1,5+3,3+15,9+3,3+1,75)	m2	1 225,50000	67,35		
		Mezisoučet			189,35		
		3np : 189,35			189,35		
		4np : 189,35			189,35		
27	632451236R00	Příp zkd 1 cm tl 67,35*3*5+43,05*5 Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)	m2	732,10000	1225,5		
		1np chodby : (74+47)			121		
		1 np sprchy+wc : (1,35+1,2+1,35+1,2+1,35+1,2+1,35+1,2+1,35+1,2+1,35+1,2+1,3+1,4+1,2+1,1+1,2+5,1+3,6+9)			43,05		
		Mezisoučet			164,05		
		2np: chodby : 122			122		
		2 np sprchy+wc : ((1,6+1,5)*8+1,6+1,5+1,4+1,2+1,1+1,2+1,4+1,2+1,1+1,2+1,1+1,3+1,5+1,5+3,3+15,9+3,3+1,75)			67,35		
		Mezisoučet			189,35		
		3np : 189,35			189,35		
		4np : 189,35			189,35		
		1np :					
Díl: 64	Výplně otvorů						
28	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečné plochy do 2,5 m2 lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu	kus	219,00000			
		217+2			219		
29	642944221R00	Osazování ocelových zárubní dodatečné plochy přes 2,5 m2 lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu	kus	8,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cenová úroveň
30	55330447R	zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průřechu 700 mm; h průřechu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	15,000	Indiv
31	55330448R	zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průřechu 700 mm; h průřechu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	17,000	Indiv
32	55330449R	zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průřechu 800 mm; h průřechu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	10,000	Indiv
33	55330450R	zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průřechu 800 mm; h průřechu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	19,000	Indiv
34	55330453R	zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průřechu 1 100 mm; h průřechu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	12,000	Indiv
35	55330454R	zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průřechu 1 100 mm; h průřechu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	12,000	Indiv
36	55330471R	zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průřechu 600 mm; h průřechu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	2,000	Indiv
37	55330472R	zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průřechu 600 mm; h průřechu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	2,000	Indiv
38	55330475R	zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průřechu 800 mm; h průřechu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	9,000	Indiv
39	55330476R	zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průřechu 800 mm; h průřechu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	13,000	Indiv
40	55330477R	zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průřechu 900 mm; h průřechu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	4,000	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	ce	Cenová úroveň
		3+1		4		
41	55330478R	zároveň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; h průřechu 900 mm; h průřechu 1 970 mm; P, závěsy pevné	kus	2,00000		ndiv
		1+1		2		
42	55330479R	zároveň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průřechu 1 100 mm; h průřechu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	49,00000		ndiv
43	55330480R	zároveň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průřechu 1 100 mm; h průřechu 1 970 mm; P, závěsy pevné	kus	50,00000		ndiv
44	55330482R	zároveň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průřechu 1 450 mm; h průřechu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy pevné	kus	8,00000		ndiv
45	Z 2	ocelová zábrana protipožární 800/1970/150	kus	2,00000		ndiv
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
46	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leševé podlahy do 1,2 m	m2	2 766,00000		RTS 18/ II
		2np : 64,9+546,5+54,95		666,35		
		3np : 666,35		666,35		
		4np : 666,35		666,35		
		1np : 22,15+453,9+290,9		766,95		
47	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leševé podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	122,64750		RTS 18/ II
		3,45*5,925*2		40,8825		
		3,45*5,925*2*2		81,765		
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
48	342266111RU7	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilu CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace	m2	172,25000		RTS 18/ II
		2np : (0,2*4+2,4*3)*2,6*2		41,6		
		3np : 41,6		41,6		
		4np : 41,6		41,6		
		1np : 41,6+2,25*2,6		47,45		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cen. soustava / platnost RTS 19/I	Cenová úroveň RTS 15/II
49 95290111 R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytově nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	3 316,16300	RTS 19/I	RTS 15/II
50 9000	2NP : 16,525*33,11+(14,97+3,03)*15,38		823,98274		
	3NP : 823,98575		823,98575		
	4NP : 823,98725		823,98725		
	1NP : 823,98725+3,65*3,9+2,1*2,85		844,20725		
	zakrytí schodiště	m2	163,91000		
	1-2np : (1,2*(0,3+0,15)*9*2+3,45*(2,4+1,3))*2+10,5+18,5		73,97		
	2-3np : 22,485*2		44,97		
	3-4np : 22,485*2		44,97		
				Indiv	Indiv
Díl: 96					
51 919735122 R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm	m	108,77000	RTS 19/I	Indiv
včetně spotřeby vody					
	2,85+0,9+2,9+2,1+1,45+1,9+2,5+1,75+0,95+0,95+1,575+2,5+1,75+0,95+1,445		26,47		
	2,5+1,9+2,8+1,4+1,65+1,9+1,55+0,925+0,625+1,6+2,7+1,7+0,7		21,95		
	(2,5+0,9+2,5)*9+1,7+2,9+1,9+0,75		60,35		
				RTS 19/I	RTS 18/II
52 962031113 R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	217,26600		
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a					
	2np : (1,2+1,17)*2,7-0,7*2		4,999		
	3,45*2,7-0,8*2*0,8*2,7		5,859		
	(2,3+1,1+0,4)*2,7		10,26		
	(1,3+1,2+3,6+1,3)*2,7-0,8*2		18,38		
	2,32*2,7+(1,8+0,35)*2,7		12,069		
	(1,1+0,8+1,2)*2,7		8,37		
	(3,45+0,95*2+1,2)*2,7-1,1*2-0,7*2-0,8*2		12,485		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cen	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		72,422				
		3np : 72,422		72,422				
		Mezisoučet		72,422				
		4np : 72,422		72,422				
		Mezisoučet		72,422				
53	96203116R00	Bourání příček z cihel palených plných, tloušťky 140 mm	m2	574,64700		301-3	RTS 19/ I	RTS 18/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro

2np : (1,00+1,05+1,1+1,2+0,9+3,45)*2,7-0,8*2-0,7*2

(3,45*2,7-1,1*2)*8

(1,945+1,2)*2,7+5,925*2,7+(0,7+1,2)*2*2,7

(3,45+0,7*2+0,825)*2,7

Mezisoučet

3np : 127,4815

4np : 127,4815

Mezisoučet

1np :

(1+1,6+1,35+1,2+1,5)*2,7-0,7*2-0,8*2+(1,7+1+1,5)*2,7*4-0,7*2*4

(0,95+0,6)*2*2,7*2

(1,35+1,2+1,2+1,7+1,5+3,45+0,8)*2,6-0,7*2*2-0,8*2*3

(0,95+0,6)*2*2,7

3,45*2,7-0,8*2*0,8*2

(3,45+2,1+1,65+1,00)*2,7-0,8*2*2-0,7*2

(3,45+2+1)*2,7-0,8*2-0,7*2

(2+0,55)*2,7+(1+0,6)*2*2,7

(2,775+1,45+1+0,35)*2,7-0,8*2-0,7*2

2,1*2,7*3+(1,8+1)*2,7

Mezisoučet

192,2025

20,49

56,92

34,749

15,3225

127,4815

127,4815

127,4815

254,963

54,715

16,74

21,52

8,37

6,755

17,54

14,415

15,525

12,0525

24,57

192,2025

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cen. soustava / platnost RTS 19/ I	Cenová úroveň RTS 18/ II
54 962084131R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových položených rabičovým pletivem nebo bez pletiva, sádkartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 t 1-4 np : 3,8*2,6*4	m2	39,52000		
55 963015111R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 0,06 t kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem za zvedacího mechanismu, (2,475+1,9+1,55+0,775+2,275+0,775+2,045+2,00+1,65+1,3+1,7+2,03+2,03*9+2,5+0,75)/0,3	kus	139,98333	RTS 19/ I	RTS 18/ II
56 965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 8,1525	m3	8,15250	RTS 19/ I	RTS 18/ II
57 965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 1np chodby : (74+47)*0,10 1 np sprchy+wc : (1,35+1,2+1,35+1,2+1,35+1,2+1,35+1,2+1,35+1,2+1,35+1,2+1,3+1,4+1,2+1,1+1,2+5,1+3,6+9)*0,1 Mezisoučet 2np : chodby : 122*0,03 2 np sprchy+wc : ((1,6+1,5)*8+1,6+1,5+1,4+1,2+1,1+1,2+1,4+1,2+1,1+1,2+1,1+1,3+1,5+1,5+3,3+15,9+3,3+1,75)*0,03 Mezisoučet 3np : 5,6805 4np : 5,6805	m3	33,44650	RTS 19/ I	RTS 18/ II
58 965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 2np : 0,9*1,2*5+1,2*1,15*6+0,97*1,2+1,4*1,2+3,3*5,925+28,95*2,25+12,275*2,7+1,825*3+7,2*2,25	m2	804,49950	RTS 19/ I	RTS 18/ II
			156,0315		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3np : 156,0315		156,0315		
		4np : 156,0315		156,0315		
		Mezisoučet		468,094		
		1np :		270,0		
		1,2*5+2,5+8+2,7+9,5+24+74+47+6,5+8,9+1,2+1,3+14+2,8+1,4+1,2+12+4,8+1,1+1,2+19,7+20,5				
		5,1+3,6+9		17,0		
		2,5+8+21		31,0		
		3,45*2,45*2		16,90		
		Mezisoučet		336,40		
59	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	179,0000	RTS 19/I	RTS 18/II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,				
		2np : 34+4		3		
		3np : 38		3		
		4np : 38		3		
		1np : 57+8		6		
60	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	59,0000	RTS 19/I	RTS 18/II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,				
		2np : 19		1		
		3np : 19		1		
		4np : 19		1		
		1np : 2				
61	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	239,6000	RTS 19/I	RTS 18/II
		2np : 0,8*2*(19+10)+0,6*2+0,7*2*7		57		
		3np : 57,4		57		
		4np : 57,4		57		
		1np : 0,6*2*1+0,7*2*11+0,8*2*25+0,9*2*6		67		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cen. soustava / platnost RTS 19/ I	Cenová úroveň RTS 18/ II
62	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	229,0800	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		2np : 1,1*2*26+1,45*2*4		68,		
		3np : 68,8		68,		
		4np : 68,8		68,		
		1np : 1,1*2*2+1,6*2*1+1,45*2*3+1,45*2,2*2		22,6		
63	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	25,2000	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		4*14*3*0,15		25,		
64	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	329,0000	RTS 19/ I	Indiv
		2 np : (1,3+2,2)*2*16		112		
		3np : (1,3+2,2)*2*15		105		
		4np : 105		105		
		1np : (1,3+2,2)*2				
65	971052631R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	120,1200	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		základových nebo nadzákladových,				
		1,3*2,2*14*3		120,12		
66	972054491R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm	m3	5,51546	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		bez odstranění podlahy a násypu,				
		1np-2np : (0,4*1*5+0,4*0,85*3+0,75*0,8+0,7*1,9+0,38*1+0,7*1+0,35*1,9+0,35*0,8)*0,15		1,04625		
		(0,4*0,7+0,435*1)*0,15		0,10725		
		Mezisoučet		1,1535		
		2-3np :		1,71598		
		(0,435*0,95+0,825*0,6*2+0,978*1,1*2+0,4*1,2*9+0,9*1,9+0,7*1+0,35*0,9+0,35*2,4)*0,15				
		(0,5*1,9*2+0,35*0,8+0,4*0,7+0,8*0,8)*0,15				
		Mezisoučet		0,465		
		3-4np : 2,18098		2,18098		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
67	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	1 587,20000	RTS 19/I	RTS 18/II
68	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stropů	m2	1 587,20000	RTS 19/I	RTS 18/II
69	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	1 146,66900	RTS 19/I	RTS 18/II

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

2NP :

4 : ((1,2+1,25)*2*2,6-0,8*2)*4

5 : ((1,2+1,25)*2*2,1-0,8*2)*4

8 : (1,1+1,25)*2*2,6-0,8*2

9 : (1,2+1,15)*2*2,1-0,8*2

12 : (1,3+1)*2*2,6-0,8*2

13 : (1,2+0,95)*2*2,1-0,7*2

17 : (1,2+0,95)*2*2,1-0,7*2

16 : (1,2+0,9)*2*2,6-0,8*2

20 : (1,25+0,95)*2*2,6-0,8*2

21 : (0,9+1,2)*2*2,1-0,7*2

25 : 7,42

24 : (1,05+1)*2*2,6-0,8*2

46 : (0,85+1,25)*2*2,6-0,8*2

47 : (1,2+0,97)*2*2,1-0,7*2

51 : (1,15+1,2)*2*2,1-0,7*2

50 : (1,2+1,2)*2*2,6-0,8*2

54 : (5,925+3,3)*2*2,6-2,4*1,6+(2,4+1,6)*2*0,15-1,1*2

53 : (1,5+2,3)*2*2,1-0,8*2

56 : (1,4+1,2)*2*2,1-0,7*2

Mezisoučet

3NP : 270,284

Mezisoučet

44,56

34,76

10,62

8,27

10,36

7,63

7,63

9,32

9,84

7,42

7,42

9,06

9,32

7,714

8,47

10,88

43,13

14,36

9,52

270,284

270,284

270,284

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

270,284

270,284

Mezisoučet

1NP :

5,9,13,17,21 : ((0,9+0,3+1,3)*2,1-0,8*2)*5

6 : (1,2+1,1)*2*2,6-0,8*2

7 : (1+1,2)*2*2,1-0,7*2

10 : 10,36

11 : 7,84

14 : 10,36

15 : 7,84

18 : 10,36

19 : 7,84

22 : 10,36

23 : 7,84

27 : (0,15+2,55+1,6+2,25)*2,1-0,8*2*2

28 : ((1,35+1)*2*2,6-0,8*2)*2

29 : (1,25+1)*2*2,1-0,7*2+(1,2+1,2)*2*2,1-0,7*2

33 : (3,345+3,45)*2*2,1-0,8*2*2-0,7*2-1,2*1,25+(1,2+1,25*2)*0,15

34 : (1,4+0,8+1,4)*2,1-0,8*2

35 : (0,85+0,845+1,35*2)*2*2,6-0,8*2

36 : (1,3+1)*2*2,1-0,7*2

39 : (1,5+0,95)*2*2,6-0,8*2

40 : (1,2+1)*2*2,1-0,7*2

43 : (1,2+0,9)*2*2,6*2-0,8*2

44 : (1,2+1)*2*2,1-0,7*2

50 : (2,775+1,8)*2*2,1-0,8*2*3

51 : (1,025+1,7+1,45*2)*2*2,1-0,8*2-0,7*2

52 : (3,45+2,8)*2*2,6-0,8*2-2,4*0,9+(2,4+0,9)*2*0,15

18,25

10,36

7,84

10,36

7,84

10,36

7,84

10,36

7,84

10,36

7,84

10,555

21,24

16,73

22,994

5,96

21,254

8,26

11,14

7,84

9,32

7,84

14,415

20,625

29,73

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cenová úroveň
70	711130101R00	54 : (0,825+2,995)*2*2,6-0,6*2 Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva	m2	18,664 481,07575	RTS 18/ II
71	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	97,89300	RTS 18/ II
72	713100811R00	108,77*0,9 Odstranění tepelné izolace z kombidesek polystyrenových tloušťky do 20 mm	m2	97,893 481,07575	RTS 17/ II
73	767581802R00	1np : 3,45*5,925*2+3,45*7,13*2+4,025*3,45+2,1*0,6+4,025*4,9*2 1np : 1,2*5+2,5+8+2,7+9,5+24+74+47+6,5+8,9+1,2+1,3+14+2,8+1,4+1,2+12+4,8+1,1+1,2+19,7+20,5 5,1+3,6+9 2,5+8+21 3,45*2,45*2 17,7 31,5 16,905	m2	144,67075 270,3	RTS 18/ II
74	767582800R00	Demontáž podhledů lamel 1np : 74+47 2np : 122 3-4np : 122*2	m2	487,00000 121 122 244	RTS 18/ II
75	775561800R00	Demontáž podhledů roštů Demontáž podlah lamelových (plovoucích) lepených laminátových, dřevaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových. 3,45*4,025+2,1*0,6+3,45*4,8*2	m2	487,00000 48,26625	RTS 18/ II
76	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 1np : 3,45*5,925*2+3,45*7,13*2+4,025*3,45+2,1*0,6+4,025*4,9*2 2np : 3,525*3,45*5+2,15*2,3+2,3*2,3+2,35*2,3+2,35*1,25+1,25*1+2,35*1,3+1*2+5,925*3,45+5,275*3,45*9 2,1*1,705*9+3,45*3,05+2,05*2,3+3,45*5,925*3+3,45*3,35*2,025+3,45*2,28+7,05*2,18+1,62 5*2,895 3np : 569,48338 4np : 569,48338	m2	1708,45014 144,67075 269,91875 154,89388 569,48338 569,48338	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
77	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2
78	96000000	demontáž stávajících truhlíků na lůžkových pokojích včetně likvidace	m

2-4np : (5,27*8+4,075*1)*3

Díl: 99	Staveništní přesun hmot
79	999281111R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,
	oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711	Izolace proti vodě
80	711212000R00
	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky
81	711212003R00
	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační a protiradonová proti vlhkosti, druh podkladní konstrukce zdivo

2np :

4 : 1,6*4+((1,25+1,2)*2*2,6-0,8*2)*4

5 : 1,5*4+1,2*2*0,2*4

8,9 : 1,6+(1,1+1,2)*2*2,6-0,8*2+1,5+1,2*4*0,2

12,13 : (1,3+1,1)*2*2,6-0,8*2+1,4+1,2*(1,2+0,95)*2*0,2

16,17 : (0,9+1,2)*2*2,6-0,8*2+1,1+1,2*(0,95+1,2)*2*0,2

20,21 : (1,25+0,95)*2*2,6-0,8*2+1,4+1,2*(0,9+1,2)*2*0,2

24,25 : (1,05+1)*2*2,6-0,8*2+1,1+1,2*(1,2+0,9)*2*0,2

46,47 : 1,1+(0,85+1,25)*2*2,6-0,8*2+1,3*(1,2+0,97)*2*0,2

50,51 : 1,5+(1,2+1,2)*2*2,6-0,8*2+(1,2+1,15)*2*0,2+1,5

53,54 : 3,3+(1,5+2,3)*2*2,6-0,8*2+15,9+(3,3+5,925)*2*2,6-1,1*2-2,4*1,6+(2,4+1,6)*2*0,15

Mezisoučet

3np : 233,498

4np : 233,498

Mezisoučet

1np :



7,92

14,42

14,34

12,48

13,28

12,2

12,588

14,82

80,49

233,498

233,498

233,498

466,996

Cenová úroveň
RTS 09/ II
Indiv

RTS 09/ II

RTS 18/ II
RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6 : 1,35+(1+1,2)*2*2,6-0,8*2		11,19		
		7 : 1,2+(1,2+1)*2*0,2		2,08		
		10 : 11,19		11,19		
		11 : 2,08		2,08		
		14 : 11,19		11,19		
		15 : 2,08		2,08		
		18 : 11,19		11,19		
		19 : 2,08		2,08		
		22 : 11,19		11,19		
		23 : 2,08		2,08		
		28 : 2,7+((1,35+1)*2*2,6-0,8*2)*2		23,94		
		29 : 2,5+1,2*4*2*0,2		4,42		
		35 : 1,2+(1,3+0,85)*2*2,6-0,8*2		10,78		
		36 : 1,3+(1+1,3)*2*0,2		2,22		
		39 : 1,4+(1,5+0,95)*2*2,6-0,8*2		12,54		
		40 : 1,2+(1+1,3)*2*0,2		2,12		
		43 : 1,1+(1,2+0,9)*2*2,6-0,8*2		10,42		
		44 : 1,2+(1,2+1)*2*0,2		2,08		
		51 : 3,6+(1,025+1,7+1,45*2)*2*0,2		5,85		
		52 : 9+(3,45+2,6)*2-2,4*0,9+(2,4+0,9)*2*0,15-0,9*2		37,49		
		55 : 8+(3,45+2,28)*2*0,2		10,292		
		Mezisoučet		188,502		
82	711212601R00	izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	1 403,77000	RTS 19/ I	RTS 18/ II
		2np :				
		4 : 2,6*4*4+(1,25+1,2)*2*4		61,2		
		5 : 2,1*4*4+1,2*2*4		43,2		
		8,9 : 2,6*4+(1,1+1,2)*2*2+2,1*4+1,2*4		28,2		
		12,13 : (1,3+1,1)*2*2,6*4+2,1*4+(1,2+0,95)*2		62,62		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		16,17 : (0,9+1,2)*2+2,6*4+2,1*4+(0,95+1,2)*2		27,3					
		20,21 : (1,25+0,95)*2+2,6*4+2,1*4+(0,9+1,2)*2		27,4					
		24,25 : (1,05+1)*2+2,6*4+2,1*4+(1,2+0,9)*2		27,1					
		46,47 : 2,6*4+(0,85+1,25)*2+2,1*4+(1,2+0,97)*2		27,34					
		50,51 : 2,6*4+(1,2+1,2)*2+(1,2+1,15)*2+2,1*4		28,3					
		53,54 : 2,6*5+(1,5+2,3)*2+2,6*5+(3,3+5,925)*2		52,05					
		Mezisoučet		384,71					
		3np : 384,74		384,74					
		4np : 384,71		384,71					
		Mezisoučet		769,45					
		6 : 2,6*4+(1+1,2)*2		14,8					
		7 : 0,2*4+(1,2+1)*2		5,2					
		10 : 14,8		14,8					
		11 : 5,2		5,2					
		14 : 14,8		14,8					
		15 : 5,2		5,2					
		18 : 14,8		14,8					
		19 : 5,2		5,2					
		22 : 14,8		14,8					
		23 : 5,2		5,2					
		28 : 2,6*4*2+((1,35+1)*2)*2		30,2					
		29 : 0,2*4*2+1,2*4*2		11,2					
		35 : 2,6*4+(1,3+0,85)*2		14,7					
		36 : 0,2*4+(1+1,3)*2		5,4					
		39 : 2,6*4+(1,5+0,95)*2		15,3					
		40 : 0,2*4+(1+1,3)*2		5,4					
		43 : 2,6*4+(1,2+0,9)*2		14,6					
		44 : 0,2*4+(1,2+1)*2		5,2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
83 711140024RAA	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož, 1 x ..., 2x ALP, 2x Sklobit, 1x Na 0,4*(2,8+2,00*9+2,4+2,1+1,5+2,4+2,4+1,8+2,4) 97,893 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	m2	RTS 19/ I	RTS 18/ II
84 998711203R00	Izolace tepelné 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	RTS 19/ I	RTS 18/ II
85 713541201R00	Tmelení protipožárním tmelem spár 2 x 15 mm odhad : 50	m	RTS 19/ I	RTS 18/ II
86 713571115R00	Požární ochranná manžeta EI 90, D 110 mm 1-2np : 18 2-3np : 18 3-4np : 18	kus	RTS 19/ I	RTS 18/ II
87 713571116R00	Požární ochranná manžeta EI 90, D 125 mm 3*4	kus	RTS 19/ I	RTS 18/ II
88 998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	RTS 19/ I	RTS 18/ II
Díl: 720	Zdravotechnická instalace			
89 720	zti	kpl	Vlastní	Indiv
Díl: 730	Ústřední vytápění			
90 730	ut	kpl	Vlastní	Indiv
Díl: 733	Rozvod potrubí			
91 733	medicální plyny a lužkové rampy	kpl	Vlastní	Indiv
92 733-1	pomocné práce HSV	kpl	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Cenová úroveň
Díl: 766	Konstrukce truhlářské		
93/766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	RTS 18/ II
	5,275*(0,1+0,3+0,1)*9*3		
94/766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	RTS 18/ II
	13+9+4+10+17+15+15+3+2		
95/766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	RTS 18/ II
	50+49+12+12+1+3+1+1		
96/766661132R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	RTS 18/ II
97/766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	RTS 18/ II
98/766669118R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování stavěče křídla	kus	RTS 18/ II
99/766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	RTS 18/ II
	50+49+12+12+13+9+4+10+17+15+15+3+2+8+1+3+1+1		
100/611-T1,T3	dveře vnitřní plné HPL 110/197, FAB,kování nerez,	kus	ndiv
	50+49		
101/611-T12	pult recepce	kpl	ndiv
102/611-T13	kuchynská linka bez zařizovacích předmětů dl.1450 mm	kus	ndiv
103/611-T14	kuchynská linka dl.200 cm bez zařizovacích předmětů	kus	ndiv
104/611-T2	dveře vnitřní plné HPL 110/197, FAB,kování nerez,	kus	ndiv
	12+12		
105/611-T4	dveře vnitřní plné HPL 80/197, FAB,kování nerez	kus	ndiv
	13+9		
106/611-T4a	dveře vnitřní plné HPL 80/197, zámeček FAB,kování nerez	kus	ndiv
	4+10		
107/611-T5	dveře vnitřní plné HPL 70/197, zámeček FAB,kování nerez, větrací mřížka	kus	ndiv
	17+15		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cenová úroveň
108/611-T6	dveře vnitřní plně HPL 80/197, zámek FAB.kování nerez, větrací mřížka	kus	15.0000	Indiv
109/611-T7	dveře vnitřní plně HPL 60/197, zámek FAB.kování nerez	kus	5.0000	Indiv
110/611-T8	dveře vnitřní plně HPL 145/197, zámek FAB.kování nerez	kus	8.0000	Indiv
111/611-T9	dveře vnitřní plně HPL 90/197, zámek FAB.kování nerez	kus	4.0000	Indiv
112/611-T9a	dveře vnitřní plně HPL 90/197, zámek FAB.kování nerez, staveč křídla.samozávěrač, invalidní madlo	kus	2.0000	Indiv
113 998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	18.436	RTS 18/ II
50 m vodorovně				
Díl: 767 Konstrukce zámečnické				
114/953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	387.0000	RTS 18/ II
9*14*3*9*1				
115/725989101R00	Dvířka montáž dvířek kovových i z PH	kus	72.0000	RTS 18/ II
116/767646510R00	Montáž dveří protipožárních uzavěrů, , jednokřídlových	kus	2.0000	RTS 18/ II
117/767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	2.0000	RTS 18/ II
118/767 553	úprava venkovního schodiště výměna nášlapů a podesty za pororošty a celková úprava schodiště	kpl	1.0000	Indiv
119/767990010RAC	Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus	kg	3 297,8000	Indiv
DV1,DV2 viz výpis válcované oceli : 2998*1,1				
3297,1				
120/767-Z1	kovová šachetní revizní dvířka 600/800	ks	72.0000	Indiv
121/767-Z2	ocelové dveře plně protipožární 800/1970	kus	2.0000	Indiv
122/767-Z2-1	Zavírač dveří protipožární	kus	2.0000	Indiv
123/767-Z3	venkovní čistící rohož 2000/1000	kus	1.0000	Indiv
124/767-Z4	vnitřní čistící rohož 2000/1000 textilní v rámu	kus	2.0000	Indiv
125 998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	6.968	RTS 18/ II
50 m vodorovně				
Díl: 767-2 Automatické dveře				

S:	Nemocnice Český Krumlov
O:	01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R:	01 stavební úpravy a modernizace

Cen.	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
/lastní		Indiv
/lastní		Indiv
/lastní		Indiv
/lastní		Indiv
/lastní		Indiv
/lastní		Indiv
/lastní		Indiv
/lastní		Indiv
RTS 19/I		RTS 18/II

RTS 19/I	RTS 18/II
RTS 19/I	RTS 18/II

RTS 19/ I	RTS 18/ II
-----------	------------

RTS 19/I	RTS 18/II
RTS 19/I	RTS 18/II

2np :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,5 : 1,6*4+1,5*4		12,4					
		8,9 : 1,6+1,5		3,1					
		12,13 : 1,4+1,2		2,6					
		16,17 : 1,1+1,2		2,3					
		20,21 : 1,4+1,2		2,6					
		23,24 : 1,1+1,2		2,3					
		46,47 : 1,1+1,3		2,4					
		50,51 : 1,5+1,5		3					
		53,54,55,56 : 3,3+15,9+3,3+1,75		24,25					
		Mezisoučet		54,95					
		3np : 54,95		54,95					
		4np : 54,95		54,95					
		Mezisoučet		109,9					
		1NP :							
		6,7 : 1,35+1,2		2,55					
		10,11 : 2,55		2,55					
		14,15 : 2,55		2,55					
		18,19 : 2,55		2,55					
		22,23 : 2,55		2,55					
		28,29 : 2,7+2,5		5,2					
		31,32,53 : 5+74+6,5		85,5					
		35,36 : 1,2+1,3		2,5					
		39,40 : 1,4+1,2		2,6					
		43,44 : 1,1+1,2		2,3					
		50,51,52,53,54,55,59 : 5,1+3,6+9+47+2,5+8+21		96,2					
		67,62,63 : 7,5+2,3+13		22,8					
		část 3 a 45 : 3,45*2,45*2		16,905					
		66 : 12,5		12,5					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov		
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP		
R: 01	stavební úpravy a modernizace		
P.č.	Číslo položky	Název položky	M
Mezisoučet			
139	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	

2np :

4,5 : (1,2+1,25)²*4+1,2*4*4
 8,9 : (1,2+1,5)²*(1,1+1,25)²
 12,13 : (1,3+1,1)²*(1,2+0,95)²
 16,17 : (0,9+1,2)²*(1,2+0,9)²
 20,21 : (1,25+0,95)²*(1,2+0,9)²
 23,24 : (2,35+2,3)²*(1,05+1)²
 46,47 : (1,25+0,85)²*(1,2+0,97)²
 50,51 : (1,2+1,25)²*(1,15+1,2)²
 53,54,55,56 : (1,5+2,3)²*(3,3+5,925)²*(2,55+3,245)²*(1,4+1,2)²

Mezisoučet

3np : 149,18

4np : 149,18

Mezisoučet

1NP :

6,7 : (1,2+1)²*(1,1+1,2)²

10,11 : 9

14,15 : 9

18,19 : 9

22,23 : 9

28,29 : (1,25+1)²*(1,2+1,35+1)²*2

31,32,33 : 2,05²*(32,39+2,7)²*(3,244+3,45)²

35,36 : (1,3+0,85)²*(1,3+1)²

39,40 : (1,5+0,95)²*(1,2+1)²

43,44 : (1,2+0,9)²*(1,2+1)²

Číslo položky	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
00-771	RTS 19/ I	RTS 18/ II

8,9
 8,4
 8,6
 13,4
 8,54
 9,6
 42,84
 149,18
 149,18
 149,18
 298,36
 9
 9
 9
 9
 9
 18,7
 87,668
 8,9
 9,3
 8,6

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
------	---------------	---------------	----

50,51,52,53,54,55,59 :
 (2,775+1,8)*2+1,45*4+1,025*2+1,7*2+(3,45+2,6)*2+(17,85+3)*2+(0,825+2,995)*2+(3,45+2,28)*2+(7,05+5,975)*2

67,62,63 : (3,45+2,3)*2+(2,3+0,9)*2+(3,45+4,8)*2

Mezisoučet
 Mezisoučet

140	771579795RT2	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2
-----	--------------	---	----

424,105+149,53*0,1

141	597623142R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiéř; barva šedá; mat; PEI 4	m2
-----	------------	---	----

424,105*1,05

149,53*1,2*0,1

2,05*2*0,1*1,2

((32,39+2,7)*2-1,45*3-1,1-1,6-2,25-0,9*4-0,8*9)*0,1*1,2

((3,245+3,45)*2-(7,2+1,625+8,825+3)*2-0,8*4-1,6*2-1,45-1,1-1,6*3+0,3*2*3-2,25)*1,2*0,1

((3,45+3,545)*2-0,8)*1,2*0,1

(2,45*2+3,45-1,45)*0,1*1,2

6,9*0,1*1,2

-117,0042

142	59764206R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéř i exteriér	m2
-----	-----------	--	----

31,32,53 : 5+74+6,5

část 3 a 45 : 3,45*2,45*2

2,05*2*0,1*1,2

((32,39+2,7)*2-1,45*3-1,1-1,6-2,25-0,9*4-0,8*9)*0,1*1,2

((3,245+3,45)*2+(7,2+1,625+8,825+3)*2-0,8*4-1,6*2-1,45-1,1-1,6*3+0,3*2*3-2,25)*1,2*0,1

((3,45+3,545)*2-0,8)*1,2*0,1

Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------------	---------------

RTS 19/ I	RTS 18/ II
-----------	------------

RTS 19/ I	Indiv
-----------	-------

RTS 19/ I	Indiv
-----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky (3,45+5,925)*2*4 Mezisoučet	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
148	776521200RV1	Lepení podlah z plastových dílců z vinylu, , tloušťky 2 mm 2np : 1,2,3 : 18,45*8+4,05*4+4,05*4 6,7 : 14,5+6,4 10,11 : 12,3+5,5 14,15 : 12,4+5 18,20 : 12,4+5,4 22,23 : 12,4+4,6 26,27 : 12,4+8 30+32+33+37,38+39+40 : 21,2+19,7+122+21,2+2+6,2+8,5+11,7 44,45,48,49,57 : 12,2+5,2+11,7+4,6+9 41,42,43 : 24+21,1+19,8 Mezisoučet 3np : 611,4 4np : 611,4 Mezisoučet 4,5,8,9,12,13,16,17,20,21 : 14*5+7*5 24,25,26,27,30,34,37,38 : 24+24+9,5+8+24+34+14+2,8 41,42,46,47,48,49, : 12+4,8+20,5+20,00*3 Mezisoučet Mezisoučet	RTS 19/ I	Indiv

149	776981101R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily montáž přechodové a podlahové lišty, , samolepicí profil, , Mezisoučet	RTS 19/ I	Indiv
150	28416080.AR	1,1*99+1,1*24+0,8*22+0,8*14+0,7*32+0,8*15+0,6*5+1,45*8+0,9*5 lišta soklová; materiál dřevo; š = 15,0 mm; h = 60,0 mm; dle podlahy 2279,354*1,1 Mezisoučet	RTS 19/ I	Indiv
151	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	RTS 19/ I	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množ	Cenová úroveň
158	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček porovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček porovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	15	RTS 18/ II
159	781419707RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček porovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček porovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	203	RTS 18/ II

2NP :

- 4 : ((1,2+1,25)*2+2,6*4)*4
- 5 : ((1,2+1,25)*2+2,1*4)*4
- 8 : (1,1+1,25)*2+2,6*4
- 9 : (1,2+1,15)*2+2,1*4
- 2,3 : 0,8*3*8+2,1*2*8
- 7 : 0,9+2,1*2
- 11 : (0,73+0,6)*2,1*2
- 12 : (1,3+1)*2+2,6*4
- 13 : (1,2+0,95)*2+2,1*4
- 17 : (1,2+0,95)*2+2,1*4
- 16 : (1,2+0,9)*2+2,6*4
- 15 : (0,73+0,6)*2+2,1*2*2
- 19 : (0,73+0,6)*2,1*2
- 20 : (1,25+0,95)*2+2,6*4
- 21 : (0,9+1,2)*2+2,1*4
- 25 : 14,8
- 24 : (1,05+1)*2+2,6*4
- 23 : (1+0,4)*2+2,1*4
- 40 : (3,45+1,1*2)*2,1*4
- 41 : (3,8+0,6)*2,1*4
- 43 : 0,8+2,1*2
- 42 : 1,2+2,1*2

13,1
52,8
5,1
5,53
15
12,7
12,7
14,6
11,06
5,53
14,8
12,6
14,8
14,5
11,2
14,05
12,8
5
5,4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		45 : (0,8+0,45)*2,1*2		5,45					
		46 : (0,85+1,25)*2+2,6*4		14,6					
		47 : (1,2+0,97)*2+2,1*4		12,74					
		49 : (0,7+0,7+0,55)*2,1*6		14,55					
		51 : (1,15+1,2)*2+2,1*4		13,1					
		50 : (1,2+1,2)*2+2,6*4		15,2					
		54 : (5,925+3,3)*2+2,6*4+(2,4+1,6)*2		36,85					
		53 : (1,5+2,3)*2+2,1*4		16					
		55 : (1,2+1,945+0,75)*2,1*6		16,495					
		56 : (1,4+1,2)*2+2,1*4		13,6					
		Mezisočet		541,355					
		3NP : 541,355		541,355					
		Mezisočet		541,355					
		4NP : 541,355		541,355					
		Mezisočet		541,355					
		1NP :							
		6 : (1,2+1,1)*2+2,6*4		15					
		7 : (1+1,2)*2+2,1*4		12,8					
		10 : 15		15					
		11 : 12,8		12,8					
		14 : 15		15					
		15 : 12,8		12,8					
		18 : 15		15					
		19 : 12,8		12,8					
		22 : 15		15					
		23 : 12,8		12,8					
		28 : ((1,35+1)*2+2,6*4)*2		30,2					
		29 : (1,25+1)*2+2,1*4+(1,2+1,2)*2+2,1*4		26,1					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množ	ová eň
160	597813721R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiéř; barva bílá; lesk	m2	1 66	8/ II
161	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	16	8/ II
Díl: 783	Nátěry			17 03	8/ II
162	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	27	8/ II
		(1,1+2,025*2)*0,26*99			
		(1,1+2,05*2)*0,21*24			
		(0,8+2,025*2)*0,26*22			
		(0,8+2,025*2)*0,21*14			
		(0,7+2,025*2)*0,21*32			
		(0,8+2,025*2)*0,21*15			
		(0,6+2,025*2)*0,26*5			
		(1,45+2,025*2)*0,26*8			
		(0,9+2,025*2)*0,26*6			
163	783802822R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, opálením	m2	5 79	8/ II
Díl: 784	Malby				

Mezisoučet

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
164	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	9 559,14820	12,99	124 173,34	800-784	RTS 19/1	RTS 18/II

1, 2, 3, 4 NP STROP : 1587,2

Mezisoučet

1 : (3,45+5,275)*2*2,6*8

2 : (1,705+2,1)*2*2,6*4

3 : 79,144

5 : (1,2+1,205)*2*2,6*4

6 : (4,075+3,45)*2*2,6

7 : (2,925+2,1)*2*2,6

9 : (1,2+1,155)*2*2,6

10 : (3,525+3,45)*2*2,6

14 : 36,27

11 : (2,35+0,75+2,3)*2*2,6

13 : (1,2+0,9)*2*2,6

17 : (1,2+0,95)*2*2,6

15 : (2,35+2,3)*2*2,6

19 : (2,3+2,35+0,7)*2*2,6

21 : (0,9+1,2)*2*2,6

23 : 2,3*4*2,6

25 : (1,2+0,9)*2*2,6

22 : (3,5445+3,45)*2*2,6

26 : (3,525+3,45)*2*2,6

27 : (3,45+2,3)*2*2,6

30 : (5,925+3,45)*2*2,6

31 : 48,75

32 : (7,2+1,625+12,275+28,95+3)*2*2,6

33 : (7,05+5,075)*2*2,6

34,35,36 : (2,4+2,9)*2*2,9*3

1587,2

1587,2

362,96

79,144

79,144

50,024

39,13

26,13

12,246

36,27

36,27

28,08

10,92

11,18

24,18

27,82

10,92

23,92

10,92

36,3714

36,27

29,9

48,75

48,75

275,86

63,05

92,22

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		37 : (2,185+0,825)*2,6*2		15,652					
		38 : (3,35+2,025)*2*2,6+0,8*4*2,9		37,23					
		39 : (3,45+2,28)*2*2,6		29,796					
		40 : (3,45+3,3)*2*2,6		35,1					
		41 : (3,45+5,925)*2*2,6		48,75					
		43 : 48,75+(0,35+1,8)*2*2,9		61,22					
		42 : 48,75+(0,8+0,35)*2*2,9		55,42					
		44 : (3,45+3,505)*2*2,6		36,166					
		45 : (2,35+2,05+0,35)*2*2,6		24,7					
		47 : (1,2+0,97)*2*2,6		11,284					
		52 : (3,45+5,925)*2*2,6		48,75					
		48 : (3,6+3,845)*2*2,6		38,714					
		49 : (2+2,3)*2*2,6		22,36					
		51 : (1,15+1,2)*2*2,6		12,22					
		53 : (1,5+2,3)*2*2,6		19,76					
		57 : (3,45+2,6)*2*2,6		31,46					
		55 : (2,55+3,245)*2*2,6+(0,9+1,95)*2*2,9		46,664					
		56 : (1,4+1,25)*2*2,6		13,78					
		Mezisoučet		2089,4554					
		3NP STĚNY : 2089,4554		2089,4554					
		Mezisoučet		2089,4554					
		4NP STĚNY : 2089,4554		2089,4554					
		Mezisoučet		2089,4554					
		Mezisoučet		2089,4554					
		1NP :							
		3 : (3,45+5,75)*2*2,6		47,84					
		4,812,16,20 : (4,025+3,45)*2*2,6*5		194,35					
		5,9,13,17,21 : (3,005+2,35)*2*2,6*5		139,23					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		7,11,12,19,23 : (1+1,2)*2*0,5*5		11					
		24,25 : (3,45+7,13)*2*2,6*2		110,032					
		26 : (3,45+2,725)*2*2,6		32,11					
		27 : (4,3+1,95)*2*2,6		32,5					
		29 : (1,205+1+1,2*2)*2*2,6		23,946					
		30 : (3,45+7,13)*2*2,6+(0,85+0,4)*2,9*2		62,266					
		31 : 2,05*2,6*2		10,66					
		32 : (32,39+2,7)*2*2,6		182,468					
		33 : (3,245+3,35)*2*2,6		34,294					
		34 : (3,45+2,6+1,4+0,8)*2*2,6		42,9					
		36 : (1,3+1)*2*0,5		2,3					
		37 : (3,45+4,225+2,2)*2*2,6		51,35					
		38 : (1,7+1,6)*2*2,6		17,16					
		40 : (1,2+1)*2*2,6+(,35+1)*2*2,6		18,46					
		41 : (3,45+3,825+2,2)*2*2,6		49,27					
		42 : (2+2,35)*2*2,6		22,62					
		44 : (1,2+1,2)*2*2,6+(1+0,7)*2*2,6		21,32					
		45 : (3,45+5,925+2,35)*2,6*2		60,97					
		46,47,47,49 : (3,45+5,925)*2*2,6*4+(0,35+1,9)*2*2,6+(0,35+0,8)*2*2,6		212,68					
		50 : (2,775+1,8)*2*2,6		23,79					
		51 : (1,45+1,05+1,65+0,35+0,8)*2,6*2		27,56					
		53 : (1,825+4,2+8,825+3)*2,6*2		92,82					
		55 : (3,45+2,28)*2*2,6		29,796					
		59 : (7,05+5,075)*2*2,6		63,05					
		62 : (0,9+1,8)*2*2,6		14,04					
		63 : (3,45+4,95)*2*2,6		43,68					
		64 : (2,7+2,1+0,8)*2,6*2		29,12					
		Mezisoučet		1703,582					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množ	a /	Cenová úroveň
165	784161501R00	Připrava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1		RTS 18/ II
		145,45				
166	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	95		RTS 18/ II
167	784165612R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 95 %, dvojnásobné	m2	1		RTS 18/ II
168	784165712R00	Malby z malířských směsí protiplísňové, , bílé, jednonásobné	m2	57		RTS 18/ II
169	784165712R00	Malby z malířských směsí protiplísňové, , bílé, jednonásobné	m2	57		RTS 18/ II

2np :

1 : (5,275+3,45)*2,1*2*8

2,3 : (2,15+1,705)*2*2,1*8

6,7 : (4,075+3,45)*2*2,1+(2,1+2,925)*2,1*2

10,11,14,15 : (3,454+3,545)*2*2,1*2+(2,3+2,35+0,73)*2,1*2+(2,35+2,3)*2*2,1

18,19,22,23,27,26 :

(3,525+3,45)*2*2,1*3+(3,45+2,3)*2*2,1+(2,35+2,3+0,73)*2*2,1+(2,35+2,3)*2*2,1

30,32,33 : (5,925+3,45)*2,1*2+(7,2+1,625+12,275+29,95+3)*2,1*2+(7,05+6,75)*2*2,1

37,38,39,40 : (2,195+0,725)*2*2,1+(3,35+2,025)*2*2,1+(3,45+2,3)*2,1*2+(3,45+3,3)*2*2,1

41,42,43 : (5,925+3,45)*2*2,1*3-3,6*2,1*2

44,45,48,49 : (3,45+3,505)*2*2,1+(2,3+2,05+0,45)*2,1*2+(3,845+3,6)*2*2,1+(2+2,3)*2*2,1

52,31 : (3,45+5,925)*2*2,1*2

55,57 : (2,55+3,245)*2*2,1+(3,45+2,6)*2*2,1

Mezisoučet

3np : 1472,3646

Mezisoučet

4np : 1472,3646

Mezisoučet

Mezisoučet

Mezisoučet

3 : (3,45+5,75)*2*2,1

147
147
147
147
147

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
					156,975				
		4,812,16,20 : (4,025+3,45)*2,1*5			112,455				
		5,9,13,17,21 : (3,005+2,35)*2,2,1*5			88,872				
		24,25 : (3,45+7,13)*2,2,1*2			25,935				
		26 : (3,45+2,725)*2,2,1			26,25				
		27 : (4,3+1,95)*2,2,1			19,341				
		29 : (1,205+1+1,2*2)*2,2,1			51,686				
		30 : (3,45+7,13)*2,2,1+(0,85+4)*2,9*2			8,61				
		31 : 2,05*2,1*2			147,378				
		32 : (32,39+2,7)*2,2,1			27,699				
		33 : (3,245+3,35)*2,2,1			33				
		34 : (3,45+2,6+1,4+0,8)*2,2,1			41,475				
		37 : (3,45+4,225+2,2)*2,2,1			13,86				
		38 : (1,7+1,6)*2,2,1			16,26				
		40 : (1,2+1)*2,2,1+(,35+1)*2,2,6			39,795				
		41 : (3,45+3,825+2,2)*2,2,1			18,27				
		42 : (2+2,35)*2,2,1			18,92				
		44 : (1,2+1,2)*2,2,1+(1+0,7)*2,2,6			49,245				
		45 : (3,45+5,925+2,35)*2,1*2			175,18				
		46,47,47,49 : (3,45+5,925)*2,2,1*4+(0,35+1,9)*2,2,6+(0,35+0,8)*2,2,6			23,79				
		50 : (2,775+1,8)*2,2,6			22,26				
		51 : (1,45+1,05+1,65+0,35+0,8)*2,1*2			74,97				
		53 : (1,825+4,2+8,825+3)*2,1*2			24,066				
		55 : (3,45+2,28)*2,2,1			50,925				
		59 : (7,05+5,075)*2,2,1			11,34				
		62 : (0,9+1,8)*2,2,1			35,28				
		63 : (3,45+4,95)*2,2,1			23,52				
		64 : (2,7+2,1+0,8)*2,1*2							

Díl: 787

Zasklívání

Položkový soupis prací a dodávek

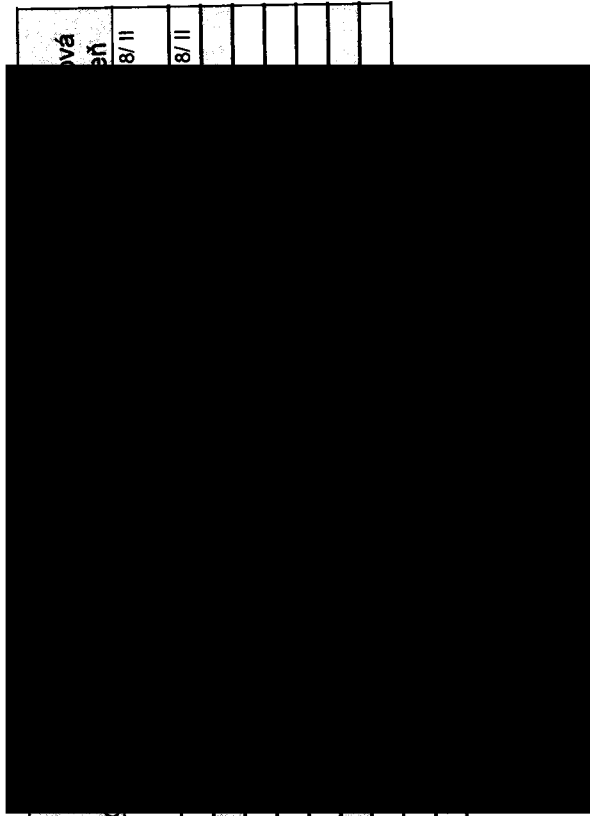
S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ		/	Cenová úroveň
170	787-102-T16	zrcadlo pevné 400/600 lepené na stěnu	kus			Indiv
		25+46				
Díl: M24-3 Klimatizace						
171	M24-3-1	Klimatizace				Indiv
172	M24-3-2	pomocné práce HSV pro klimatizaci	kpl			Indiv
Díl: M21 Elektromontáže						
173	m21	EI				Indiv
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						
174	m22-1	Komunikace sestra-pacient	kpl			Indiv
175	M22-2	pomocné práce HSV	KPL			Indiv
Díl: M22-1 Přístupový systém						
176	m22-1	identifikační přístupový systém	kpl			Indiv
177	m22-1-1	velký IP kamerový systém CCTV	kpl			Indiv
178	m22-1-2	intercomy - domovní telefony	kpl			Indiv
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						
179	m24	VZT				Indiv
180	m24-1	pomocné práce HSV	KPL			Indiv
Díl: M44 Montáže stabilních hasicích zařízení						
181	EPS	EPS				Indiv
182	EPS-1	DODATEK Č. 1 DOPLNĚNÍ OVLÁDÁNÍ EVAKUAČNÍHO ROZHLASU	KPL			Indiv
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
183	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t			RTS 18/ II
184	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t			RTS 18/ II
185	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t			RTS 18/ II
186	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			RTS 18/ II
187	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t			RTS 18/ II
188	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t			RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Nemocnice Český Krumlov
O: 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE 1-4 NP
R: 01	stavební úpravy a modernizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	mno
189	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	
190	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	
Díl: VN Vedlejší náklady				
191	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	
192	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	
193	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	
Díl: ON Ostatní náklady				
194	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	hod	
Celkem				



ová	
an	
8/11	
8/11	

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Stavební úpravy a modernizace 1-4 JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
012	Zdravotní instalace	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
255	Nemocnice Č.Krumlov, stavební úpravy a modernizace	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Nemocnice Český Krumlov a.s.		
Dodavatel		Zakázkové číslo	255
Rozpočtoval	Marie Vaněčková	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem		Oborová přírážka	0
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Rozpočet a výkazy výměr splňují podmínky pro vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkladem výměr dle VYHLÁŠKY č.230/2012.Soupisy stavebních prací , dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS , a.s. a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně přístupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz. Nedílnou součástí výkazu výměr, pro správné a úplné ocenění nabízených výkonů a dodávek, je projektová dokumentace a technická zpráva, včetně všech podrobnějších popisů výrobků, materiálového řešení vč. způsobu provádění. Projektovou dokumentaci zpracovala

Stavba :	255 Nemocnice Č.Krumlov, stavební úpravy a modernizace	Rozpočet :
Objekt :	012 Zdravotní instalace	Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	Právka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0
713 B Izolace tepelné - demontáž	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0
721 B Demontáž vnitřní kanalizace	0	0	0
721 C Opravy vnitřní kanalizace	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	0	0
722 B Vnitřní vodovod- demontáž	0	0	0
722 C Vnitřní vodovod - opravy	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0
725 B Zařizovací předměty demontáž	0	0	0
726 Předstěnové instalace	0	0	0
729 Výpomoc HS pro ZTI	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0
Oborová přírážka		0
Přesun stavebních kapacit		0
Mimostaveništní doprava		0
Zařízení staveniště		0
Provoz investora		0
Kompletační činnost (IČD)		0
Rezerva rozpočtu		0
CELKEM VRN		0

Slepý rozpočet

Stavba :	255 Nemocnice C.Krumlov, stavební úpravy a modernizace	Rozpočet: 0
Objekt :	012 Zdravotní instalace	Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139600012RAA	Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	8,93		
		vnitřní ležatá kanalizace- hloubku výkopů upřesnit- průměr:		0,00		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		kanál:0,5+5,8+2,2+3,5+1,5+1,8+3,3		18,60		
		Konec provozního součtu		18,60		
		18,6*0,6*(0,6+1,0)*0,5		8,93		
2	162100010RAD	Vodorovné přemístění výkopku do 20 km uložení na skládku, poplatek	m3	5,58		
		8,93-3,35		5,58		
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,35		
		ležatá kanalizace:18,6*0,6*(0,8-0,1-0,4)		3,35		
4	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	4,46		
		vnitřní ležatá kanalizace:18,6*0,6*0,4		4,46		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
5	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm lože a zásyp	m3	1,12		
		ležatá vnitřní kanalizace:18,6*0,6*0,1		1,12		
6	452100001	Betonový práh pod kanalizační potrubí montáž a dodávka (vel. cca 30/50/60)	kus	162,00		
		pod potrubí po 2m:(14+98+96)/2		104,00		
		pod tvarovky:58		58,00		
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	52,33		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 713		Izolace tepelné				
8	713463211	Montáž tepelné izolace nálevkové na potrubí do DN 50 mm	m	300,00		
9	713463212	Montáž tepelné izolace nálevkové na potrubí do DN 100 mm	m	104,00		
10	28373011	Izolace potrubí nálevková z minerální vlny s povrchovou úpravou Alu tl. 20/54 mm	m	67,00		
		požární vodovod:67,0		67,00		
11	28373012	Izolace potrubí nálevková z minerální vlny s povrchovou úpravou Alu tl. 30/28 mm	m	20,00		
12	28373013	Izolace potrubí nálevková z minerální vlny s povrchovou úpravou Alu tl. 30/35 mm	m	75,00		
13	28373014	Izolace potrubí nálevková z minerální vlny s povrchovou úpravou Alu tl. 40/42 mm	m	65,00		
14	28373015	Izolace potrubí nálevková z minerální vlny s povrchovou úpravou Alu tl. 50/54 mm	m	73,00		
15	28373016	Izolace potrubí nálevková z minerální vlny s povrchovou úpravou Alu tl.60/64 mm	m	87,00		
16	28373017	Izolace potrubí nálevková z minerální vlny s povrchovou úpravou Alu tl.60/76 mm	m	17,00		
17	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,00		
Celkem za		713 Izolace tepelné				
Díl: 713 B		Izolace tepelné - demontáž				
18	713420841U00	Odstranění tep.izolace potrubí s povrch.úpravou spojených drátem potrubí do 50 mm	m	476,00		
19	713420842U00	Odstranění tep.izolace potrubí s povrch.úpravou spojených drátem potrubí přes 50 mm	m	83,00		
Celkem za		713 B Izolace tepelné - demontáž				

Slepý rozpočet

Stavba :	255 Nemocnice C.Krumlov, stavební úpravy a modernizace	Rozpočet: 0
Objekt :	012 Zdravotní instalace	Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
20	721173401U00	Potrubí z plastových trub PVC SN 4 svodné (ležaté) DN 100	m			
21	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN 4 svodné (ležaté) DN 125	m			
22	721173404	Potrubí z plastových trub PVC SN 4 svodné (ležaté) DN 200	m			
23	721173504	Čistící tvarovka kanalizační DN 200	kus			
24	721175102U00	Potrubí odpadní tlumící hluk třívrstvé přípojovací DN 40	m			
		1NP:39,0				
		2NP:34,0				
		3NP:34,0				
		4NP:34,0				
25	721175102U01	Potrubí odpadní tlumící hluk třívrstvé přípojovací (připojení VZT jednotek)	m			
		1NP:53,0				
		2NP:75,0				
		3NP:75,0				
		4NP:75,0				
26	721175103	Potrubí odpadní tlumící hluk třívrstvé přípojovací DN 50	m			
		1NP:32,0				
		2NP:7,0				
		3NP:7,0				
		4NP:7,0				
27	721175104	Potrubí odpadní tlumící hluk třívrstvé přípojovací DN 75	m			
		1NP:19,0				
		2NP:21,0				
		3NP:21,0				
		4NP:21,0				
28	721175105	Potrubí odpadní tlumící hluk třívrstvé přípojovací DN 110	m			
		1NP:9,0				
		2NP:15,0				
		3NP:15,0				
		4NP:15,0				
29	721175111	Potrubí odpadní tlumící hluk třívrstvé svislé DN 75	m			
		1NP:4,0				
		2NP:6,0				
		3NP:6,0				
		4NP:6,0				
30	721175112	Potrubí odpadní tlumící hluk třívrstvé svislé DN 110	m			
		1NP:58,0				
		2NP:46,0				
		3NP:46,0				
		4NP:46,0				
31	721175132	Potrubí odpadní tlumící hluk třívrstvé dešťové DN 110	m			
		1NP:3,5				
		2NP:3,0				
		3NP:3,0				
		4NP:2,5				
32	721175133	Potrubí odpadní tlumící hluk třívrstvé dešťové DN 125	m			
		1NP:7,0				

Slepý rozpočet

Stavba :	255 Nemocnice C.Krumlov, stavební úpravy a modernizace	Rozpočet: 0
Objekt :	012 Zdravotní instalace	Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem / Kč
Díl: 1		Zemní práce				
		2NP:6,0				
		3NP:6,0				
		4NP:5,0				
33	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus			
		1NP:21				
		2NP:22				
		3NP:22				
		4NP:22				
34	721194104R01	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 (podomítková VZT uzávěrka)	kus			
		1NP:14				
		2NP:21				
		3NP:21				
		4NP:21				
35	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus			
		1NP:21				
		2NP:21				
		3NP:21				
		4NP:21				
36	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus			
		1NP:17				
		2NP:14				
		3NP:14				
		4NP:14				
37	721211415	Podlahová vpust' DN 40/50 s ležatým odtokem s izol.přírubou ZU Primus	kus			
		s krytem pro vlepení dlažby, nerez kryt:				
		1NP:2				
38	721211602	Podlahová vpust' DN 110 s vodorovným odtokem mřížka litina 170x240	kus			
		1PP:2				
39	721211912U00	Mříž vpust' podlahová DN 50/75	kus			
		1NP:2				
40	721219114	Montáž odtokových žlabů sprchových ostatních typů délky do 1000 mm (dodávka viz zařiz.předměty)	kus			
		1NP:12				
		2NP:14				
		3NP:14				
		4NP:14				
41	721226611	Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odtok kondenzátu s hygienickým adaptérem DN 32	kus			
		1NP:14				
		2NP:21				
		3NP:21				
		4NP:21				
42	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m			
43	721290111R01	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 (VZT potrubí DN 40)	m			
44	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m			
45	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32-40 (kanalizace)	m			
		1NP:39,0				
		2NP:34,0				

Slepý rozpočet

Stavba :	255 Nemocnice C.Krumlov, stavební úpravy a modern	Rozpočet: 0
Objekt :	012 Zdravotní instalace	Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		3NP:34,0		34,00		
		4NP:34,0		34,00		
46	722181116	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN přes 40 do 65 (kanalizace)	m	53,00		
		1NP:32,0		32,00		
		2NP:7,0		7,00		
		3NP:7,0		7,00		
		4NP:7,0		7,00		
47	722181117	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 80 (kanalizace)	m	104,00		
		1NP:19,0+4,0		23,00		
		2NP:21,0+6,0		27,00		
		3NP:21,0+6,0		27,00		
		4NP:21,0+6,0		27,00		
48	722181118	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 110 (kanalizace)	m	262,00		
		1NP:70,5		70,50		
		2NP:64,0		64,00		
		3NP:64,0		64,00		
		4NP:63,5		63,50		
49	722181119	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 125 (kanalizace)	m	24,00		
		1NP:7,0		7,00		
		2NP:6,0				
		3NP:6,0				
		4NP:5,0				
50	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%			
		Celkem za 721 Vnitřní kanalizace				
Díl: 721 B		Demontáž vnitřní kanalizace				
51	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m			
		1NP:				
		dešťová:3,0				
		splašková:57,0				
		2NP:				
		dešťová:3,0				
		splašková:55,0				
		3NP:				
		dešťová:3,0				
		splašková:53,0				
		4NP:				
		dešťová:3,0				
		splašková:49,0				
52	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m			
		1NP:10,0				
		2NP:5,6				
		3NP:5,6				
		4NP:5,2				
53	721171803R00	Demontáž potrubí z trub novodurových odpadních nebo připojovacích DN 75	m			
		1NP:42,0				
		2NP:56,0				
		3NP:56,0				
		4NP:56,0				

Slepý rozpočet

Stavba : **255 Nemocnice C.Krumlov, stavební úpravy a modernizace**
 Objekt : **012 Zdravotní instalace**

Rozpočet: 0
 Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
54	721171808R00	Demontáž potrubí z trub novodurových odpadních nebo připojovacích přes DN 75 do 114	m			
		1NP:5,0				
		2NP:5,0				
		3NP:5,0				
		4NP:5,0				
55	721210812R00	Demontáž vpusti podlahové DN 70	kus			
		1NP:7				
		2NP:8				
		3NP:8				
		4NP:8				
56	721210813R00	Demontáž vpusti podlahové DN 100	kus			
		1PP:2				
		1NP:2				
57	721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t			
	Celkem za	721 B Demontáž vnitřní kanalizace				
Díl: 721 C		Opravy vnitřní kanalizace				
58	721110962U00	Potrubí z trub kameninových propojení DN 125	kus			
59	721110963	Potrubí z trub kameninových propojení DN 150	kus			
60	721110964	Potrubí z trub kameninových propojení DN 200	kus			
61	721140915R00	Propojení z trub litinových DN 100	kus			
62	721140916R00	Propojení z trub litinových DN 125	kus			
63	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m			
64	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%			
	Celkem za	721 C Opravy vnitřní kanalizace				
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
65	722130233R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m			
66	722130235R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 40	m			
67	722130236R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 50	m			
68	722140102	Potrubí z ocel.trubek z ušlechtlé oceli spojované lisováním D 18x1,0 mm	m	4		
		1NP:106,0		1		
		2NP:131,0		1		
		3NP:131,0		1		
		4NP:131,0		1		
69	722140103	Potrubí z ocel.trubek z ušlechtlé oceli spojované lisováním D 22x1,2 mm	m	5		
		1NP:112,0		1		
		2NP:61,0				
		3NP:61,0				
		4NP:61,0				
		stoupací:232,0		2		
		1PP:70,0				
70	722140104	Potrubí z ocel.trubek z ušlechtlé oceli spojované lisováním D 28x1,2 mm	m	1		
		1PP:20,0				
		1NP:11,0				
		2NP:23,0				
		3NP:23,0				
		4NP:23,0				
71	722140105	Potrubí z ocel.trubek z ušlechtlé oceli spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	4		

Slepý rozpočet

Stavba :	255 Nemocnice Č.Krumlov, stavební úpravy a modern	Rozpočet: 0
Objekt :	012 Zdravotní instalace	Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		1PP:198,0				
		1NP:64,0				
		2NP:25,0				
		3NP:18,0				
		stoupači:107,0				
72	722140106	Potrubí z ocel.trubek z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 42x1,5 mm	m			
		1PP:65,0				
		1NP:5,0				
73	722140107	Potrubí z ocel.trubek z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 54x1,5 mm	m			
		1PP:73,0				
74	722140108	Potrubí z ocel.trubek z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 64x2,0 mm	m			
		1PP:87,0				
75	722140109	Potrubí z ocel.trubek z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 76,1x2,0 mm	m			
		1PP:17,0				
76	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z PE tl. do 6 mm, DN do 22 mm	m			
		1NP:218,0				
		2NP:192,0				
		3NP:192,0				
		4NP:192,0				
77	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z PE tl. do 6 mm, DN přes 22 do 32 mm	m			
		1NP:11,0				
		2NP:23,0				
		3NP:23,0				
		4NP:23,0				
78	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z PE tl.přes 9 do 13 mm, DN do 22 mm (stoupači)	m			
		1NP:61,0				
		2NP:56,0				
		3NP:58,0				
		4NP:57,0				
79	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z PE tl.přes 9 do 13 mm, DN přes 22 do 45 mm	m			
		1NP:86,0				
		2NP:91,0				
		3NP:72,0				
		4NP:17,0				
80	722181241	Ochrana potrubí hadicemi z PE tl.přes 13 do 20 mm, DN do 22 mm	m			
81	722181242	Ochrana potrubí hadicemi z PE tl.přes 13 do 20 mm, DN přes 22 do 45 mm	m			
82	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus			
		1NP:94				
		2NP:94				
		3NP:94				
		4NP:94				
83	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus			
84	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus			

Slepý rozpočet

Stavba :	255 Nemocnice C.Krumlov, stavební úpravy a modernizace	Rozpočet: 0
Objekt :	012 Zdravotní instalace	Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
85	722190405R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 50	kus	33,00		
86	722190409R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 100	kus	2,00		
87	722220111R00	Nástěnka, pro výtokový ventil G 1/2	kus	55,00		
		1NP:13		13,00		
		2NP:14		14,00		
		3NP:14		14,00		
		4NP:14		14,00		
88	722220112R00	Nástěnka, pro výtokový ventil G 3/4	kus	7,00		
		1NP:1		1,00		
		2NP:2		2,00		
		3NP:2		2,00		
		4NP:2		2,00		
89	722220121R00	Nástěnka, pro baterii G 1/2	pár	157,00		
		1NP:40		40,00		
		2NP:39		39,00		
		3NP:39		39,00		
		4NP:39		39,00		
90	722232045U00	Kulové kohouty přímé PN 42 do 185°C G 1 (DN 25) hydranty	kus	8,00		
		1NP:2		2,00		
		2NP:2		2,00		
		3NP:2		2,00		
		4NP:2		2,00		
91	722232404	Kompenzátory nerezové PN 16 do 90°C DN 32 (G 5/4")	kus	2,00		
92	722232407	Kompenzátory nerezové PN 16 do 90°C DN 64x2	kus	4,00		
		1PP:4		4,00		
93	722234543	Kulový uzávěr nerezový závitový G 1/2"	soubor	30,00		
		1NP:6		6,00		
		2NP:8		8,00		
		3NP:8		8,00		
		4NP:8		8,00		
94	722234544	Kulový uzávěr nerezový závitový G 3/4"	soubor	69,00		
		1PP:15		15,00		
		1NP:12		12,00		
		2NP:14		14,00		
		3NP:14		14,00		
		4NP:14		14,00		
95	722234545	Kulový uzávěr nerezový závitový G 1"	soubor	40,00		
		1PP:4		4,00		
		1NP:6		6,00		
		2NP:10		10,00		
		3NP:10		10,00		
		4NP:10		10,00		
96	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 1/2"	kus	30,00		
		1NP:6		6,00		
		2NP:8		8,00		
		3NP:8		8,00		
		4NP:8		8,00		
97	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 3/4"	kus	69,00		
		1PP:15		15,00		
		1NP:12		12,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	255 Nemocnice C.Krumlov, stavební úpravy a modern	Rozpočet: 0
Objekt :	012 Zdravotní instalace	Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		2NP:14		14,00		
		3NP:14		14,00		
		4NP:14		14,00		
98	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"	kus	40,00		
		1PP:4		4,00		
		1NP:6		6,00		
		2NP:10		10,00		
		3NP:10		10,00		
		4NP:10		10,00		
99	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4"	kus	24,00		
		1PP:24		24,00		
100	722239105R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4"	kus	5,00		
		1PP:5		5,00		
101	722239106R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2"	kus	4,00		
		1PP:4		4,00		
102	722239107R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 1/2"	kus	2,00		
		1PP:2		2,00		
103	722239204	Kulové kohouty přímé PN 42 do 185°C G 5/4"	kus	24,00		
104	722239205	Kulové kohouty přímé PN 42 do 185°C G 6/4"	kus	5,00		
105	722239206	Kulové kohouty přímé PN 42 do 185°C G 2"	kus	4,00		
106	722239207	Kulové kohouty přímé PN 42 do 185°C G 2 1/2"	kus	2,00		
107	722239304	Kulový uzavěr nerezový závitový G 5/4"	soubor	24,00		
		1PP:24		24,00		
108	722239305	Kulový uzavěr nerezový závitový G 6/4"	soubor	5,00		
		1PP:5		5,00		
109	722239306	Kulový uzavěr nerezový závitový G 2"	soubor	4,00		
		1PP:4		4,00		
110	722239307	Kulový uzavěr nerezový závitový G 2 1/2"	soubor	2,00		
		1PP:2		2,00		
111	722250133U00	Požární hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplechový DN 25x30 m	soubor	8,00		
		1NP:2		2,00		
		2NP:2		2,00		
		3NP:2		2,00		
		4NP:2		2,00		
112	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	1 744,00		
113	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100	m	104,00		
114	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	1 848,00		
115	733852110	Uchycení vodovodního potrubí na stávající ocelovou konstrukci	soubor	1,00		
116	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	1,00		
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				
Díl: 722 B		Vnitřní vodovod- demontáž				
117	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	1 305,00		
		1PP:153,0		153,00		
		1NP:272,0		272,00		
		2NP:272,0		272,00		
		3NP:337,0		337,00		
		4NP:271,0		271,00		
118	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	266,00		
		1PP:168,0		168,00		

Slepý rozpočet

Stavba : 255 Nemocnice C.Krumlov, stavební úpravy a modernizace
 Objekt : 012 Zdravotní instalace

Rozpočet: 0
 Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		1NP:63,0		63,00		
		2NP:35,0		35,00		
119	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	162,00		
		1PP:155,0		155,00		
		1NP:1,0		1,00		
		2NP:1,0		1,00		
		3NP:1,0		1,00		
		4NP:4,0		4,00		
120	722130805R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80	m	98,00		
		1PP:83,0		83,00		
		1NP:6,0		6,00		
		2NP:6,0		6,00		
		3NP:3,0		3,00		
121	722130821R00	Demontáž šroubení do G 6/4	kus	36,00		
122	722130831R00	Demontáž nástěnky	kus	247,00		
		1NP:43		43,00		
		2NP:68		68,00		
		3NP:68		68,00		
		4NP:68,		68,00		
123	722131812	Demontáž plstěných pásů do D 50	kus	1 250,00		
		1NP:335,0		335,00		
		2NP:307,0		307,00		
		3NP:337,0		337,00		
		4NP:271,0		271,00		
124	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	48,00		
125	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4	kus	45,00		
126	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4	kus	92,00		
127	722220864R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 2	kus	12,00		
128	722220866R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 3	kus	2,00		
129	722270802	Demontáž požárního hydrantu C52 (2") odpojení	kus	8,00		
130	722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	7,01		
	Celkem za	722 B Vnitřní vodovod - demontáž				
Díl: 722 C		Vnitřní vodovod - opravy				
131	722130913R00	Přefezání ocelové trubky DN 25	kus	12,00		
132	722130916R00	Přefezání ocelové trubky DN 50	kus	34,00		
133	722130919R00	Přefezání ocelové trubky DN 100	kus	8,00		
134	722131938R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 80	kus	2,00		
135	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	12,00		
136	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	1,00		
	Celkem za	722 C Vnitřní vodovod - opravy				
Díl: 725		Zařizovací předměty				
137	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	51,00		
		1NP:12		12,00		
		2NP:13		13,00		
		3NP:13		13,00		
		4NP:13		13,00		
138	725219102U00	Montáž umyvadla na šrouby do zdiva, bez zápachové uzávěrky	soubor	87,00		
		1NP:21		21,00		
		2NP:22		22,00		
		3NP:22		22,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	255 Nemocnice C.Krumlov, stavební úpravy a modern	Rozpočet: 0
Objekt :	012 Zdravotní instalace	Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množs
Díl: 1		Zemní práce		
		4NP:22		2
139	725249103R00	Montáž sprchových koutů (dveří)	soubor	4
		1NP:9		
		2NP:11		1
		3NP:11		1
		4NP:11		1
140	725319111U00	Montáž dřezu ostatní typ	soubor	1
		1NP:7		
		2NP:2		
		3NP:2		
		4NP:2		
141	725329101R00	Montáž dřezů dvojité	soubor	
		2NP:1		
		3NP:1		
		4NP:1		
142	725339111U00	Montáž vylevka	soubor	
		1NP:1		
		2NP:1		
		3NP:1		
		4NP:1		
143	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	4
		1NP:1		
		2NP:1		
		3NP:1		
		4NP:1		
144	725819202R00	Montáž ventilu nástěnného G 3/4	soubor	3
		2NP:1		
		3NP:1		
		4NP:1		
145	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	10
		1NP:28		2
		2NP:27		2
		3NP:27		2
		4NP:27		2
146	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	5
		1NP:13		1
		2NP:14		1
		3NP:14		1
		4NP:14		1
147	725829101U00	Montáž baterie dřezové nástěnné pákové	kus	
		1NP:1		
		2NP:1		
		3NP:1		
		4NP:1		
148	725829111	Montáž baterie dřezové stojánkové G 1/2"	kus	
		1NP:7		
		2NP:3		
		3NP:3		
		4NP:3		
149	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2"	kus	8

Slepý rozpočet

Stavba : **255 Nemocnice C.Krumlov, stavební úpravy a modernizace**
 Objekt : **012 Zdravotní instalace**

Rozpočet: 0
 Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		1NP:21				
		2NP:22				
		3NP:22				
		4NP:22				
150	725849413U00	Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické	kus			
		1NP:11				
		2NP:13				
		3NP:13				
		4NP:13				
151	725869102R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D do 40	kus			
		1NP:21				
		2NP:22				
		3NP:22				
		4NP:22				
152	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 50	kus			
		1NP:7				
		2NP:2				
		3NP:2				
		4NP:2				
153	725869214R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.dvojitý D 50	kus			
		2NP:1				
		3NP:1				
		4NP:1				
154	725869218	Montáž U- sifonů (VZT jednotky)	kus			
		1NP:14				
		2NP:21				
		3NP:21				
		4NP:21				
155	725869218	Montáž U- sifonů	kus			
		1NP:1				
		2NP:2				
		3NP:2				
		4NP:2				
156	725900950	Montáž invalidních madel WC + sprchy	kus	11		
		1NP:4				
		2NP:38		3		
		3NP:38		3		
		4NP:38		3		
157	725900951	Montáž vybavení WC + sprchy	kus	34		
		1NP:82		8		
		2NP:86		8		
		3NP:86		8		
		4NP:86		8		
158	725980125	Dvířka (čistící kus) vel. 150x300 mm	kus	1		
		1NP:18		1		
159	55141114	Umyvadlová stojánková baterie bez automat.výpusti v=125mm, výtok=103mm, průtok=5,7l/min	kus	3,0		
		2NP:1		1,0		
		3NP:1		1,0		
		4NP:1		1,0		

Slepý rozpočet

Stavba :	255 Nemocnice Č.Krumlov, stavební úpravy a modern	Rozpočet: 0
Objekt :	012 Zdravotní instalace	Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
160	55141115	Umyvadlová stojánková baterie bez automat. výpusti v=141mm, výtok=117mm, průtok=5,7l/min	kus	80		
		1NP:20		20		
		2NP:20		20		
		3NP:20		20		
		4NP:20		20		
161	55141116	Umyvadlová stojánková baterie bez automat. výpusti v=158mm, výtok=115mm, průtok=5,7l/min, lékařská páka	kus	4		
		1NP:1		1		
		2NP:1		1		
		3NP:1		1		
		4NP:1		1		
162	55144208	Rohový ventil k baterii 3/8" x 1/2" chrom (2 ks)	kus	87		
		1NP:21		21		
		2NP:22		22		
		3NP:22		22		
		4NP:22		22		
163	55144209	Rohový ventil k baterii 3/8" x 1/2" (ke dřezové baterii)	kus	37		
		1NP:14		14		
		2NP:6		6		
		3NP:6		6		
		4NP:6		6		
164	55144211	Ventil 1/2" x 3/4" se zpětnou klapkou leštěný chrom (myčka)	kus			
		1NP:1		1		
		2NP:2		2		
		3NP:2		2		
		4NP:2		2		
165	55144213	Dřezová stojánková baterie s otočným výtokovým rámečkem v=340mm, výtok = 214 mm	kus			
		2NP:1		1		
		3NP:1		1		
		4NP:1		1		
166	55144214	Dřezová nástěnná páková baterie 1/2" x 150 mm s dolním rámečkem délka 300 mm	kus			
		1NP:1		1		
		2NP:1		1		
		3NP:1		1		
		4NP:1		1		
167	55144215	Dřezová nástěnná páková baterie 1/2"x150 mm s dolním rámečkem dl. 210 mm	kus	1		
		1NP:7		7		
		2NP:2		2		
		3NP:2		2		
		4NP:2		2		
168	55144216	Sprchová nástěnná termostaická baterie 1/2"x150 mm	kus	34		
		sprchová sada (ruční sprcha, sprchová nerezová hadice, sprchová tyč):		0		
		1NP:1		1		
		2NP:11		11		
		3NP:11		11		
		4NP:11		11		

Slepý rozpočet

Stavba : 255 Nemocnice C.Krumlov, stavební úpravy a modernizace
 Objekt : 012 Zdravotní instalace

Rozpočet: 0
 Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
169	55144217	Sprchový sloup s termost.baterií (technologie CoolFeel) posuvný	kus	1		
		průměr hlavové sprchy 250 mm, ruční sprchy 150 mm, chrom:				
		1NP:10		1		
		2NP:2		2		
		3NP:2		2		
		4NP:2		2		
170	55144218	Dřezová zápachová uzávěrka DN 50x6/4"	kus	13		
		1NP:7		7		
		2NP:2		2		
		3NP:2		2		
		4NP:2		2		
171	55144219	Dřezová zápachová uzávěrka DN 50x6/4" pro dvoudílný dřez	kus	3		
		2NP:1		1		
		3NP:1		1		
		4NP:1		1		
172	55161200	Podomítková vodní zápachová uzávěrka DN 40/50 pro myčku, nerezový kryt 160x110 mm	kus	7		
		1NP:1		1		
		2NP:2		2		
		3NP:2		2		
		4NP:2		2		
173	55161201	Podomítkový sifon pro zdravotní umyvadlo	kus	1,0		
		1NP:1		1,0		
174	55161202	Umyvadlový sifon 5/4"-32 mm chrom	kus	86,0		
		1NP:20		20,0		
		2NP:22		22,0		
		3NP:22		22,0		
		4NP:22		22,0		
175	55161203	Umyvadlová výpusť Click-clack 5/4" chrom	kus	87,0		
		1NP:21		21,0		
		2NP:22		22,0		
		3NP:22		22,0		
		4NP:22		22,0		
176	55410001	Madlo toaletní závěsné pevné, kotvené do zdi dl. 900 mm, nerez	kus	4,0		
		1NP:1		1,0		
		2NP:1		1,0		
		3NP:1		1,0		
		4NP:1		1,0		
177	55410002	Madlo toaletní sklopné dl. 800 mm, nerez	kus	4,0		
178	55410003	Madlo univerzální dl. 400 mm, nerez	kus	33,0		
		1NP:0		0,0		
		2NP:11		11,0		
		3NP:11		11,0		
		4NP:11		11,0		
179	55410004	Madlo do sprchy 750x450 mm (levé/pravé) nerez	kus	40,0		
		1NP:1		1,0		
		2NP:13		13,0		
		3NP:13		13,0		

Slepý rozpočet

Stavba :	255 Nemocnice C.Krumlov, stavební úpravy a modern	Rozpočet: 0
Objekt :	012 Zdravotní instalace	Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		4NP:13		13,00		
180	55410005	Sprchová sedačka závěsná sklopná, nerez (hmotnost max. 120 kg)	kus	40,00		
		1NP:1		1,00		
		2NP:13		13,00		
		3NP:13		13,00		
		4NP:13		13,00		
181	55410006	Zrcadlo s páčkou nastavitelné, nerez, vel. 600x450 mm	kus	1,00		
182	55410007	WC souprava včetně kartáče a skleněné misky chrom	kus	51,00		
		1NP:12		12,00		
		2NP:13		13,00		
		3NP:13		13,00		
		4NP:13		13,00		
183	55410008	Držák na toaletní papír s krytem chrom	kus	51,00		
		1NP:12		12,00		
		2NP:13		13,00		
		3NP:13		13,00		
		4NP:13		13,00		
184	55410009	Dvojitá závěsná tyč na ručníky dl. 660 m chrom	kus	52,00		
		1NP:1		1,00		
		2NP:17		17,00		
		3NP:17		17,00		
		4NP:17		17,00		
185	55410010	Skleněná polička vč. držáků nad umyvadlo transparentní sklo	kus	45,00		
		1NP:0		0,00		
		2NP:15		15,00		
		3NP:15		15,00		
		4NP:15		15,00		
186	55410011	Držák s keramickým dávkovačem tekutého mýdla	kus	87,00		
		1NP:21		21,00		
		2NP:22		22,00		
		3NP:22		22,00		
		4NP:22		22,00		
187	55410012	Dvojháček nerez	kus	49,00		
		1NP:1		1,00		
		2NP:16		16,00		
		3NP:16		16,00		
		4NP:16		16,00		
188	64214200	Umyvadlo zdravotní 640x550 mm bez přepadu s otvorem pro baterii uprostřed	kus	1,00		
		1NP:1		1,00		
189	64214201	Keramické umývatko 500x230 mm s otvorem pro baterii vpravo	kus	3,00		
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
		4NP:1		1,00		
190	64214202	Keramické umyvadlo 500x320 mm s otvorem pro baterii uprostřed	kus	57,00		
		1NP:12		12,00		
		2NP:15		15,00		
		3NP:15		15,00		

Slepý rozpočet

Stavba : 255 Nemocnice C.Krumlov, stavební úpravy a modernizace
 Objekt : 012 Zdravotní instalace

Rozpočet: 0
 Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		4NP:15		15,00		
191	64214203	Keramické umyvadlo 500x430 mm s otvorem pro baterii uprostřed	kus	23,00		
		1NP:8		8,00		
		2NP:5		5,00		
		3NP:5		5,00		
		4NP:5		5,00		
192	64214204	Instalační sada pro umyvadlo	kus	84,00		
		1NP:21		21,00		
		2NP:21		21,00		
		3NP:21		21,00		
		4NP:21		21,00		
193	64214205	Zvukoizolační podložka umyvadlová mezi obklad a stěnu	kus	84,00		
		1NP:21		21,00		
		2NP:21		21,00		
		3NP:21		21,00		
		4NP:21		21,00		
194	64214206	Dvoudřez keramický 900x550x220 mm s otvorem pro baterii uprostřed	kus	3,00		
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
		4NP:1		1,00		
195	64228813	Duroplastové sedátko s poklopem, nerez úchyty zpomalující sklápění slowclose	soubor	47,00		
		1NP:11		11,00		
		2NP:12		12,00		
		3NP:12		12,00		
		4NP:12		12,00		
196	64238808	Klozet závěsný bez oplachového kruhu, hluboké splachování 4,5/3 l, vč. instalační sady	soubor	47,00		
		1NP:11		11,00		
		2NP:12		12,00		
		3NP:12		12,00		
		4NP:12		12,00		
197	64238809	Vyrovňovací protihluková sada pro klozet	soubor	47,00		
		1NP:11		11,00		
		2NP:12		12,00		
		3NP:12		12,00		
		4NP:12		12,00		
198	64238810	Vyrovňovací hmota pro výlevku	soubor	4,00		
		1NP:1		1,00		
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
		4NP:1		1,00		
199	64238811	Klozet závěsný s prodlouženou délkou 700x360 mm s hlubokým splachováním	soubor	4,00		
		1NP:1		1,00		
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
		4NP:1		1,00		
200	64238812	Duroplastové sedátko bez poklopu, ocelové úchyty	soubor	4,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	255 Nemocnice C.Krumlov, stavební úpravy a modern	Rozpočet: 0
Objekt :	012 Zdravotní instalace	Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		1NP:1				
		2NP:1				
		3NP:1				
		4NP:1				
201	64238813	Prodlužovací přívodní trubka pro připojení klozetu	soubor			
		1NP:1				
		2NP:1				
		3NP:1				
		4NP:1				
202	64250921	Závěsná výlevka 510x435 mm s plastovou mřížkou	soubor			
		1NP:1				
		2NP:1				
		3NP:1				
		4NP:1				
203	64250922	Instalační sada pro montáž výlevky s chromovanými krytkami (1 pár)	soubor			
		1NP:1				
		2NP:1				
		3NP:1				
		4NP:1				
204	64260810	Odtokový žlab z nerezové oceli k zabudování ke stěně, odtok DN50, stavební výška 108 mm, dl. 700 mm	kus			
		1NP:1				
205	64260811	Odtokový žlab z nerezové oceli k zabudování ke stěně, odtok DN50, stavební výška 108 mm, dl. 800 mm	kus			
		1NP:2				
206	64260812	Odtokový žlab z nerezové oceli k zabudování ke stěně, odtok DN50, stavební výška 108 mm, dl. 900 mm	kus			
		2NP:6				
		3NP:6				
		4NP:6				
207	64260813	Odtokový žlab z nerezové oceli k zabudování ke stěně, odtok DN50, stavební výška 108 mm, dl. 1000 mm	kus			
		1NP:5				
		2NP:5				
		3NP:5				
		4NP:5				
208	64260814	Odtokový žlab z nerezové oceli k zabudování ke stěně, odtok DN50, stavební výška 108 mm, dl. 1100 mm	kus			
		1NP:1				
		2NP:2				
		3NP:2				
		4NP:2				
209	64260815	Odtokový žlab z nerezové oceli k zabudování ke stěně, odtok DN50, stavební výška 108 mm, dl. 1300 mm	kus			
		1NP:1				
210	64260816	Odtokový žlab z nerezové oceli k zabudování do plochy, 2 odtoky DN 50, stav. výška 108 mm, dl. 1600 mm	kus			
		2NP:1				
		3NP:1				
		4NP:1				
211	64260817	Kryt žlabu Design pro délku 700 mm	kus			

Slepý rozpočet

Stavba : 255 Nemocnice C.Krumlov, stavební úpravy a modernizace
Objekt : 012 Zdravotní instalace

Rozpočet: 0
Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		1NP:1		1		
212	64260818	Kryt žlabu Design pro délku 800 mm	kus	2		
		1NP:2		2		
213	64260819	Kryt žlabu Design pro délku 900 mm	kus	18		
		2NP:6		6		
		3NP:6		6		
		4NP:6		6		
214	64260820	Kryt žlabu Design pro délku 1000 mm	kus	20		
		1NP:5		5		
		2NP:5		5		
		3NP:5		5		
		4NP:5		5		
215	64260821	Kryt žlabu Design pro délku 1100 mm	kus	7		
		1NP:1		1		
		2NP:2		2		
		3NP:2		2		
		4NP:2		2		
216	64260822	Kryt žlabu Design pro délku 1300 mm	kus	1		
		1NP:1		1		
217	64260823	Kryt žlabu Design pro délku 1600 mm	kus	3		
		2NP:1		1		
		3NP:1		1		
		4NP:1		1		
218	64260824	Sprchový žlab/deska "PRIMUS" modul 1000x1000 mm v=113mm, pro montáž ke stěně s ležatým odtokem DN50	kus	1		
		kryt z nerezové oceli:		0		
		1NP:1		1		
219	64260825	Sprchové dveře (zástěna) 700x1950 mm, výplň z kaleného bezpečnostního skla (graper)	soubor	42		
		1NP:9		9		
		2NP:11		11		
		3NP:11		11		
		4NP:11		11		
220	998725203R00	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 24 m	%	1		
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				
Díl: 725 B		Zařizovací předměty demontáž				
221	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	32		
		1NP:8		8		
		2NP:8		8		
		3NP:8		8		
		4NP:8		8		
222	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	80		
		1NP:20		20		
		2NP:20		20		
		3NP:20		20		
		4NP:20		20		
223	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	26		
		1NP:5		5		
		2NP:7		7		
		3NP:7		7		
		4NP:7		7		

Slepý rozpočet

Stavba :	255 Nemocnice C.Krumlov, stavební úpravy a modernizace	Rozpočet: 0
Objekt :	012 Zdravotní instalace	Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
224	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	soubor			
		1NP:1				
		2NP:2				
		3NP:2				
		4NP:2				
225	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných bez výtokových armatur vestavěných	soubor			
		1NP:1				
		2NP:5				
		3NP:5				
		4NP:5				
226	725330840R00	Demontáž výlevky ocelové nebo litinové bez výtokových armatur	soubor			
		1NP:1				
		2NP:2				
		3NP:2				
		4NP:2				
227	725590813R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m	t			
228	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného (WC+výlevka)	kus			
		1NP:8+1				
		2NP:8+2		10,0		
		3NP:8+2		10,0		
		4NP:8+2		10,0		
229	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor		110,0	
		1NP:23			23,0	
		2NP:29			29,0	
		3NP:29			29,0	
		4NP:29			29,0	
230	725840850R00	Demontáž baterie sprchové	kus		26,0	
		1NP:5			5,0	
		2NP:7			7,0	
		3NP:7			7,0	
		4NP:7			7,0	
231	725850800R00	Demontáž ventilu odpadního	kus		4,0	
		1NP:4			4,0	
232	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých pro zařizovací předměty	kus		129,0	
		1NP:27			27,0	
		2NP:34			34,0	
		3NP:34			34,0	
		4NP:34			34,0	
233	725991811R00	Demontáž konzol jednoduchých vysekáním ze zdiva	kus		174,0	
		1NP:21*2			42,0	
		2NP:22*2			44,0	
		3NP:22*2			44,0	
		4NP:22*2			44,0	
Celkem za		725 B Zařizovací předměty demontáž				
Díl: 726		Předstěnové instalace				
234	726111202	Předstěnové instalační systémy s kovovou konstrukcí- montáž klozetů a výlevky	kus			
		1NP:2				

Slepý rozpočet

Stavba :	255 Nemocnice C.Krumlov, stavební úpravy a modernizace	Rozpočet: 0
Objekt :	012 Zdravotní instalace	Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		2NP:2		2,00		
		3NP:2		2,00		
		4NP:2		2,00		
235	726111204	Předstěnové instalační systémy pro obezdění montáž ostatních typů klozetů	kus	47,00		
		1NP:11		11,00		
		2NP:12		12,00		
		3NP:12		12,00		
		4NP:12		12,00		
236	726191001	Zvukoizolační souprava pro WC	kus	51,00		
		1NP:12		12,00		
		2NP:13		13,00		
		3NP:13		13,00		
		4NP:13		13,00		
237	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	kus	51,00		
		1NP:12		12,00		
		2NP:13		13,00		
		3NP:13		13,00		
		4NP:13		13,00		
238	64250916	Podomítkový modul pro závěsné klozety k namontování na zeď	kus	47,00		
		1NP:11		11,00		
		2NP:12		12,00		
		3NP:12		12,00		
		4NP:12		12,00		
239	64250917	Podomítkový modul pro WC systém HANDICAP s ocel. rámem do podlahy a do zdi vč.oddáleného tlačítka	kus	4,00		
		1NP:1		1,00		
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
		4NP:1		1,00		
240	64250918	Podomítkový modul pro závěsnou výlevku se samonodným rámem ukotvení na zem a do zdiva	kus	4,00		
		v=1460 mm, š=525 mm:		0,00		
		1NP:1		1,00		
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
		4NP:1		1,00		
241	64250919	Rovné odpadní připojení k WC modulu	kus	51,00		
		1NP:12		12,00		
		2NP:13		13,00		
		3NP:13		13,00		
		4NP:13		13,00		
242	64288002	Ovládací tlačítko pro podomítkový modul jednoduché, nerez 160x250 mm	kus	4,00		
		1NP:1		1,00		
		2NP:1		1,00		
		3NP:1		1,00		
		4NP:1		1,00		
243	64288003	Tlačítko pro podomítkový modul dělené lesklý chrom	kus	51,00		
		1NP:12		12,00		
		2NP:13		13,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	255 Nemocnice C.Krumlov, stavební úpravy a modernizace	Rozpočet: 0
Objekt :	012 Zdravotní instalace	Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
		3NP:13				
		4NP:13				
244	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	%			
	Celkem za	726 Předstěnové instalace				
Díl: 729		Výpomoc HSV pro ZTI				
245	729900001	Výpomoc HSV pro ZTI	kp			
	Celkem za	729 Výpomoc HSV pro ZTI				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
246	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t			
		18,999-2,617				
247	979990144R00	Poplatek za skládku suti - izlace tepelná	t			
248	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
249	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 15 km	t			
250	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
251	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
252	979087111R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Stavební úpravy a modernizace 1-4	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
011	Ústřední vytápění		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
255	Nemocnice Český Krumlov, stavební úpravy a modernizace		Náklady na m.j.	0
Projektant	Marie Vaněčková		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Nemocnice Český Krumlov a.s.			
Dodavatel				
Rozpočtovatel	Marie Vaněčková		Zakázkové číslo	255
			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		úpravené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem		borová přírážka	0
R M práce celkem		řesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem		imostaveništní doprava	0
ZRN celkem		řízení staveniště	0
		rovoz investora	0
HZS		ompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		statní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		statní náklady celkem	0
Vypracoval		Zhotovitel	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Rozpočet a výkazy výměr splňují podmínky pro vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkladem výměr dle VYHLÁŠKY č.230/2012.Soupisy stavebních prací , dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS , a.s. a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně přístupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz. Nedílnou součástí výkazu výměr, pro správné a úplné ocenění nabízených výkonů a dodávek, je projektová dokumentace a technická zpráva, včetně všech podrobnějších popisů výrobků, materiálů a zařízení, které jsou součástí projektové dokumentace zpracované zhotovitelem.

Stavba :	255 Nemocnice C.Krumlov, stavební úpravy a modernizace	Rozpočet :
Objekt :	011 Ústřední vytápění	Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	Objekt	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	0	0
713 B Izolace tepelné - demontáž	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	0	0
733 B Demontáž rozvodu potrubí	0	0	0
733 C Rozvody potrubí - opravy	0	0	0
734 Armatury	0	0	0
734 B Demontáž armatur	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	0	0
735 B Demontáže otopných těles	0	0	0
735 C Otopná tělesa - opravy	0	0	0
739 Pomocné práce HSV pro ÚT	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0
89 Ostatní náklady	0	7 351	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	7 351	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY

Název VRN	
Ztižené výrobní podmínky	
Oborová přírážka	
Přesun stavebních kapacit	
Mimostaveništní doprava	
Zařízení staveniště	
Provoz investora	
Kompletační činnost (IČD)	
Rezerva rozpočtu	
CELKEM VRN	

Položkový rozpočet

Stavba :	255 Nemocnice C.Krumlov, stavební úpravy a modernizace	Rozpočet: 0
Objekt :	011 Ústřední vytápění	Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
	Celkem za	713 Izolace tepelné				0,00
Díl:	713 B	Izolace tepelné - demontáž				
	Celkem za	713 B Izolace tepelné - demontáž				0,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
1	733111102R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	323		
		1NP:35,0		35		
		2NP:96,0		96		
		3NP:96,0		96		
		4NP:96,0		96		
2	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	30		
		1NP:30,0		30		
3	7331133113	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	36		
		1NP:5		5		
		2NP:11		11		
		3NP:10		10		
		4NP:10		10		
4	733811241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z PE tl. přes 13 do 20 mm, DN do 22 mm (v podhledu)	m	116		
		1NP:5,0		5		
		2NP:37,0		37		
		3NP:37,0		37		
		4NP:37,0		37		
5	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	3,6		
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				
Díl:	733 B	Demontáž rozvodu potrubí				
	Celkem za	733 B Demontáž rozvodu potrubí				
Díl:	733 C	Rozvody potrubí - opravy				
6	722130913R00	Oprava-přefezání ocelové trubky DN 25	kus	54		
7	733191922R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 10	kus	34		
8	733191923R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 15	kus	24		
9	733191924R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 20	kus	8		
10	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	3,6		
	Celkem za	733 C Rozvody potrubí - opravy				
Díl:	734	Armatury				
11	734209112R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/8 (DN 10)	kus	116		
		1NP:28		28		
		2NP:30		30		
		3NP:29		29		
		4NP:29		29		
12	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2 (DN 15)	kus	44		
		1NP:11		11		
		2NP:11		11		
		3NP:11		11		
		4NP:11		11		
13	734211119U00	Ventil odvzdušňovací automatický G 3/8"	kus	8		
		4NP:8		8		
14	734292713U00	Kulový kohout PN42 do 185°C přímý G 1/2 (DN 15) motýl	kus	3		
		1NP:3		3		
15	734292714	Kulový kohout PN42 do 185°C přímý G 3/4 (DN 20) motýl	kus	8		

Položkový rozpočet

Stavba :	255 Nemocnice C.Krumlov, stavební úpravy a modernizace	Rozpočet: 0
Objekt :	011 Ústřední vytápění	Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
		1NP:8		8,0		
16	734292715	Kulový kohout PN42 do 185°C přímý G 1 (DN 25) motýl	kus	11,0		
		1NP:11		11,0		
17	55110810	Uzavírací a regulační šroubení přímý s vypouštěním DN 10 (3/8)	kus	116,0		
		1NP:28		28,0		
		2NP:30		30,0		
		3NP:29		29,0		
		4NP:29		29,0		
18	55110811	Uzavírací a regulační šroubení přímý s vypouštěním DN 15 (1/2)	kus	5,0		
		1NP:5		5,0		
19	55110812	Termostatický radiátorový ventil přímý s plynulým přednastavením 1-8 DN 10 (3/8")	kus	1,0		
		2NP:1		1,0		
20	55110814	Integrovaná armatura HM s termostatickou hlaví bílou vč. krytky armatury DN 15 (1/2")	kus	39,0		
		1NP:6		6,0		
		2NP:11		11,0		
		3NP:11		11,0		
		4NP:11		11,0		
21	55110815	Termostatická hlavice standardní bílá nastavení 6-28°C	kus	1,0		
		2NP:1		1,0		
22	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	0		
	Celkem za	713 Armatury				
Díl: 734 B		Demontáž armatur				
23	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	121,0		
		1NP:33		33,0		
		2NP:30		30,0		
		3NP:29		29,0		
		4NP:29		29,0		
24	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	20,0		
		1NP:20		20,0		
25	734890803R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m	t	0		
	Celkem za	734 B Demontáž armatur				
Díl: 735		Otopná tělesa				
26	73511-7110	Odpojení a připojení po nátěru	m2	47,0		
27	73511-9140	Zkoušky těsnosti vodou těles článkových	m2	47,0		
28	735158230R00	Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých	kus	1,0		
		2NP:1		1,0		
29	735159310R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm	kus	1,0		
		2NP:1		1,0		
30	735164511U00	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu do výšky tělesa 1500 mm	kus	39,0		
		1NP:6		6,0		
		2NP:11		11,0		
		3NP:11		11,0		
		4NP:11		11,0		
31	48452924	Desková otopná tělesa s hladkou čelní plochou 900/400 dl. 400mm	33- kus	1,0		
		2NP:1		1,0		

Položkový rozpočet

Stavba :	255 Nemocnice C.Krumlov, stavební úpravy a modernizace	Rozpočet: 0
Objekt :	011 Ústřední vytápění	Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
32	48452991	Trubkové otopné tělesko spodní středové připojení KLCM 1500x450 mm	kus			
		2NP:6				
		3NP:7				
		4NP:7				
33	48452992	Trubkové otopné tělesko spodní středové připojení KLCM 1500x600 mm	kus			
		1NP:6				
		2NP:4				
		3NP:3				
		4NP:3				
34	48452993	Trubkové otopné tělesko spodní středové připojení KLCM 1500x750 mm	kus			
		2NP:1				
		3NP:1				
		4NP:1				
35	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%			
	Celkem za	735 Otopná tělesa				
Díl:	735 B	Demontáže otopných těles				
36	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	471		
		1NP:143,695		143		
		2NP:99,765		99		
		3NP:101,83		101		
		4NP:125,91		125		
37	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	471		
38	735890803R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 12 - 24 m	t	11		
	Celkem za	735 B Demontáže otopných těles				
Díl:	735 C	Otopná tělesa - opravy				
39	735000912R00	Regulace-vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	159		
40	735191905R00	Odvzdušnění otopných těles	kus	159		
41	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému, těles	m2	471		
42	735191914R00	Propláchnutí vodou a vyčištění litinových otopných těles	m2	471		
43	735192911	Zpětná montáž otopných těles	m2	471		
44	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	3		
	Celkem za	735 C Otopná tělesa - opravy				
Díl:	739	Pomocné práce HSV pro UT				
45	739000001	Pomocné práce HSV pro UT	kpl			
	Celkem za	739 Pomocné práce HSV pro UT				
Díl:	783	Nátěry				
46	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm	m	452		
47	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	116		
48	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x+1x email	m	452		
49	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x+1x email	m	237		
50	78332-4140	Nátěr syntetický litinových radiátorů Z + 1x + 1 x email	m2	471		
51	78390-3812	Odmaštění saponáty	m2	471		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	89	Ostatní náklady				
52	89101	Tlaková zkouška dle ČSN 060310 (2 větve)	hod	12		
	Celkem za	89 Ostatní náklady				
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
53	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	27		

Položkový rozpočet

Stavba :	255 Nemocnice C.Krumlov, stavební úpravy a modernizace	Rozpočet: 0
Objekt :	011 Ústřední vytápění	Stavební úpravy a modernizace 1-4 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
		28,798-1,035				
54	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 15 km	t			
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
57	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
58	979087111R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

MEDICINÁLNÍ PLYNY

Položkový rozpočet							
Akce:		Nemocnice Český Krumlov-					
Specifikace:		stavební úpravy a modernizace 1. - 4.NP					
DPH %	Název	ks,m	Materiál	Celkem	Montáž		
	Rozvody						
21	Trubka Cu průměr 8x1	263	98	25 795	8		
21	Trubka Cu průměr 12x1	108	128	13 806	9		
21	Trubka Cu průměr 18x1	148	195	28 868	11		
21	Trubka Cu průměr 22x1	30	244	7 306	12		
21	Armatury Cu do pr. 22	129	64	8 245	3		
21	Pájka Ag 45 + pasta	2,3	10 800	24 839			
21	Ocelový chránič 22x2,3- trubka svař.1/2", pr.12	5	80	402	6		
21	Ocelový chránič 26x2,6- trubka svař.3/4", pr.18	5	84	419	6		
21	Ocelový chránič 38x2,6- trubka svař.1", pr.22	11	87	958	6		
21	Konzola středně složitá	122	192	23 393	16		
21	Ventil R 253 1" vč.šr.	4	680	2 720	16		
21	Skříň ventilová (osazení UV stupačky 1" vč. tenzometru a odkalení)	1	10 998	10 998	1 102		
21	Skříň ventilová 2x plyn se snímači tlaku (2x ventil R 253 1/2", 2x připojení zálohy, 2x čidlo snímání tlaku)	3	28 597	85 791	2 204		
21	Odvodnění medicínálních plynů	1	1 438	1 438	479		
21	Nátěrové hmoty, značení	549	9	4 840	9		
21	Tlaková zkouška- úseková	7	0	0	992		
21	Zkouška těsnosti - závěr.	7	0	0	2 755		
21	Zkoušky rozvodů med.plynů dle ISO ČSN EN 7396-1	1	0	0	4 959		
21	Profuk dusíkem	549	7	3 630	7		
21	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1	549	7	3 630	0		
	Signalizace		0		0		
21	Vyhodnocovací skříň signalizace pro 2 čidla	3	14 987	44 962	47		
21	Vyhodnocovací skříň signalizace provozní pro jedno čidlo	1	14 987	14 987	47		
21	Snímač tlaku lineární 4-20 mA	1	2 397	2 397	16		
21	Propojovací kabel signalizace 3x2x0,8 - vč. vedení v PDL a pod omítkou	156	20	3 094	1		
21	Propojovací kabel provozní signalizace 3x2x0,8 - vč. vedení v PDL, v liště a pod omítkou	45	20	893	1		
	Ukončovací prvky rozvodu		0				
21	Lůžková rampa průběžná umístěná na těsno ke zdi, délka rampy 2300mm,samostatný profil pro elektro a samostatný profil pro vedení plynů, výbava pro jedno lůžko: 1x PA pro vyrovnání potenciálu, 1x el.zásuvka DO, 3x el. zásuvka MDO, nepřímé osvětlení ovládané vypínačem u dveří 36W, přímé osvětlení ovládané na rampě 18W, noční osvětlení ovládané vypínačem u dveří 5W, 1x O2	3	27 054	81 162	2 204		
21	Lůžková rampa průběžná umístěná na těsno ke zdi, délka rampy 3300mm,samostatný profil pro elektro a samostatný profil pro vedení plynů, výbava pro jedno lůžko:1x PA pro vyrovnání potenciálu, x el.zásuvka DO, 3x el. zásuvka MDO, nepřímé osvětlení ovládané vypínačem u dveří 36W, přímé osvětlení ovládané na rampě 18W, noční osvětlení ovládané vypínačem u dveří 5W, 1x O2	18	29 699	534 580	2 8		

DPH %	Název	ks, m	Materiál	Celkem	Montáž	Celkem	Součet v Kč
21	Lůžková rampa průběžná umístěná na těsno ke zdi, délka rampy 3600mm, samostatný profil pro elektro a samostatný profil pro vedení plynů, výbava pro jedno lůžko: 1x PA pro vyrovnání potenciálu, x el. zásuvka DO, 3x el. zásuvka MDO, nepřímé osvětlení ovládané vypínačem u dveří 36W, přímé osvětlení ovládané na rampě 18W, noční osvětlení ovládané vypínačem u dveří 5W, 1x O2	3					
21	Lůžková rampa průběžná umístěná na těsno ke zdi, délka rampy 3900mm, samostatný profil pro elektro a samostatný profil pro vedení plynů, výbava pro jedno lůžko: 1x "U" pro vyrovnání potenciálu, x el. zásuvka DO, 3x el. zásuvka MDO, nepřímé osvětlení ovládané vypínačem u dveří 36W, přímé osvětlení ovládané na rampě 18W, noční osvětlení ovládané vypínačem u dveří 5W, pospojování, 1x O2	3					
21	Lůžková rampa průběžná umístěná na těsno ke zdi, délka rampy 5000mm, samostatný profil pro elektro a samostatný profil pro vedení plynů, výbava pro jedno lůžko: 1x PA pro vyrovnání potenciálu, x el. zásuvka DO, 3x el. zásuvka MDO, nepřímé osvětlení ovládané vypínačem u dveří 36W, přímé osvětlení ovládané na rampě 18W, noční osvětlení ovládané vypínačem u dveří 5W, 1x O2	24					
21	Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku s rychlospojkou	3					
	Společné náklady						
21	Výchozí revize rozvodů medicinálních plynů	1					
21	Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení	1					
21	Předání, proškolení obsluhy	1					
21	Zařízení stavby, přípomoce, drážkování	1					
21	Zakreslení skutečného stavu	1					
21	Dopravné	1					
	Součet v Kč bez DPH						

Označení	Výkon kW (chlazení / topení)	Popis
Venkovní kondenzační jednotka - VRF systém	68,0 / 76,5	Venkovní kondenzační jednotka - VRF systém
Venkovní kondenzační jednotka - VRF systém	85,0 / 95,0	Venkovní kondenzační jednotka - VRF systém
Nástěnná jednotka	2,2 / 2,8	Nástěnná jednotka
Nástěnná jednotka	2,8 / 3,2	Nástěnná jednotka
Nástěnná jednotka	3,6 / 4,1	Nástěnná jednotka
Potrubní rozdělovač		
Potrubní rozdělovač		
Potrubní rozdělovač		
Bezdrátový dálkový ovladač		Ovládání ke každé vnitřní jednotce
		Rozvody chladiva (Cu potrubí, el. propojení, komunikační kabeláž, kotvící technika, průchodky, lišty, drobný inst. materiál)
-	-	Dodávka a montáž klimatizace vč. dopravy, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, likvidace obalů a vzniklého odpadu při instalaci
-	-	Doplnění chladiva R410 A nad rámec předpřipravené chladiva ve venkovních jednotkách
Klimatizační jednotka nástěnná split	5,2/6,3	Klimatizační jednotka nástěnná split
		Dodávka a montáž klimatizace split včetně propojovacího potrubí

POLOŽKOVÝ VÝPIS MATERIÁLŮ

Rozpočet			
Objekt	Název objektu	JKSO	
	NEMOCNICE Český Krumlov	SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
	LDN stavební úpravy a modernizace 1-4.NP	Počet jednotek	0
Projektant		Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	0	Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel			
Rozpočtoval		Zakázkové číslo	
		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		
Z	PSV celkem		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem		
	Elektroinstalace		
	HZS		
	ZRN+HZS		
	ZRN+ost.náklady+HZS+E	ostatní náklady neuvedené	
		ostatní náklady celkem	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Poznámka :

ELEKTROINSTALACE

REKAPITULACE

1. Elektroinstalace

2. Rozvaděče

3. Světla

4. Evakuační rozhlas

5. Datové rozvody

6. Anténní systém STA

7. HZS

Součet bez DPH

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáž	materiál
1.	Elektroinstalace				
1	Vodič CXKH-R 1x6 žl.zel.				
2	Vodič CXKH-R 1x10 žl.zel.				
3	Vodič CXKH-R 1x16 žl.zel.				
4	Vodič CXKH-R 1x25 žl.zel.				
5	Kabel CXKH-R 3x1,5				
6	Kabel CXKH-R 3x2,5				
7	Kabel CXKH-R 5x2,5				
8	Kabel CXKH-R 5x4				
9	Kabel CXKH-R 5x10				
10	Kabel CXKH-R 5x16				
11	Kabel CXKH-R 5x25				
12	Kabel CXKH-R 5x35				
13	Kabel CXKH-R 5x120				
14	Kabel CXKH-V 3x1,5				
15	Kabel CXKH-V 5x1,5				
16	Kabel CXKH-V 5x2,5				
17	Kabel CXKH-V 5x10				
18	Kabel CXKH-V 5x16				
19	Kabel J-H(St)H 2x2x0,8				
20	Přichytka na kabel HL P108, 10,16 se šroubem s požární odolností				
21	Trubka tuhá PVC ø20 včetně přichytek				
22	Trubka tuhá PVC ø25 včetně přichytek				
23	Trubka ohebná PVC ø20, vysoká pevnost				
24	Kabelový žlab CF 54/100 včetně příslušenství				
25	Kabelový žlab CF 105/100 včetně příslušenství				
26	Parapetní žlab PK 160x65D včetně přepážky pro SLP, vika a příslušenství				
27	Lišta KOPOS LO včetně příslušenství				
28	Lišta KOPOS LR30 včetně příslušenství				
29	Krabice přístrojová KP68				
30	Krabice rozvodná KR 68				
31	Krabice rozvodná KR 97				
32	Krabice do vlhka				
33	Krabice lištová na přístroje				
34	Krabice lištová odbočná				
35	Krabice KO125				
36	Krabice KT250				
37	spínač č.1, bílý, IP20, včetně rámečků				
38	spínač č.1,se signálkou bílý, IP20, včetně rámečků				
39	spínač č.1,se signálkou bílý, IP44, včetně rámečků				
40	spínač č.1, bílý, IP44, včetně rámečků				
41	spínač č.5, bílý, IP20, včetně rámečků				
42	spínač č.5, bílý, IP44, včetně rámečků				
43	spínač č.6, bílý, IP20, včetně rámečků				
44	spínač č.6, bílý, IP44, včetně rámečků				
45	spínač č.6+6, bílý, IP44, včetně rámečků				
46	spínač č.7, IP20, včetně rámečků				
47	tlačítko se signálkou, bílé, IP20, včetně rámečků				
48	tlačítko , bílé, IP44, včetně rámečků				
49	spínač č.1, bílý, IP44,na povrch				
50	spínač č.6, bílý, IP44,na povrch				
51	Sporákový spínač bílý, včetně rámečku				
52	zásuvka 230V/16A bílá,modrá, zelená IP20, včetně rámečků				
53	zásuvka 230V/16A bílá, IP44, včetně rámečků				
54	zásuvka 230V/16A bílá, modrá, zelená s přep.ochranou, IP20, včetně rámečků				
55	zásuvka 230V/16A bílá, modrá, zelená 45/45 , IP20				
56	zásuvka 230V/16A bílá, modrá, zelená 45/45 s přep.ochranou, IP20				

57	zásuvka pro uzemnění 45/45
58	zásuvka 230V/16A na povrch
59	infrapasivní čidlo IP44 stropní
60	infrapasivní čidlo IP44 na stěnu
61	Zásuvová skřín
62	Tlačítko požární větrání v zasklené skřínce
63	Svorka hl. pospojování
64	Zvonek
65	Připojení ventilátorů
66	Připojení klima jednotek
67	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBRS
Mezisoučet	
Podružný materiál, PPV	
Celkem	

2. Rozvaděče

68	Rozvaděč RH (EI30DP1 Sm, dle schéma)
69	Rozvaděč RS1 (EI 30 DP1 Sm, dle schéma)
70	Rozvaděč RS2 (EI 30 DP1 Sm, dle schéma)
71	Rozvaděč RS3 (EI 30 DP1 Sm, dle schéma)
72	Rozvaděč RS4 (EI 30 DP1 Sm, dle schéma)
73	Rozvaděč RMI
Mezisoučet	
Podružný materiál, PPV	
Celkem	

3. Svítidla

74	A Svítidlo zářivkové 2x58W, IP40, prizmatický kryt přisazené včetně zdrojů
75	B Svítidlo zářivkové 2x36W, IP40, prizmatický kryt přisazené včetně zdrojů
76	C Svítidlo zářivkové 4x18W, IP40, prizmatický kryt do podhledu 600/600 včetně zdrojů
77	D Svítidlo zářivkové 2x36W, IP65, prizmatický kryt přisazené včetně zdrojů
78	E Svítidlo zářivkové 4x18W, IP40, prizmatický kryt přisazené včetně zdrojů
79	F Svítidlo zářivkové 2x58W, IP65, prizmatický kryt přisazené včetně zdrojů
80	svítidlo zářivkové pod linku 1x36W včetně zdrojů
81	Svítidlo venkovní přisazené LED 26W, IP54, ø490mm
82	Svítidlo přisazené LED 20W, IP54, ø300mm
83	Svítidlo přisazené LED 20W, IP44, ø300mm
84	Svítidlo přisazené LED 15W, IP65, ø260mm s ochranným košem
85	Svítidlo nouzové NO ONTEC S M5 305 M DATA LED5W 3hod IP65
85.1	Svítidlo nouzové NO Modus Nouzové sv. ECONOMIC LED SA, 3 hod, IP65,
86	Ridicí systém DATA-S EASY - TM Technology
Mezisoučet	
Podružný materiál, PPV	
Celkem	

Svítidla budou před objednáním vzorkována a odsouhlasena investorem

4. Evakuační rozhlas

87	Label CHKE-V 3x1,5
88	Přichytka na kabel HL P108 se šroubem s požární odolností
89	krabice WKE 1.2 s požární odolností
90	reproduktor podhledový
91	reproduktor nástěnný
92	řídící jednotka 12 zón
93	zesilovač 2x500W
94	baterie 100Ah
95	dohledový modul reproduktorového vedení
96	modul pro síťování ústředně
97	switch průmyslový dle EN54
98	optický modul SM
99	optický kabel 4x9/125SM
100	Rozvaděč 48U/80x100, šedý, dveře sklo, 19"
Mezisoučet	
Podružný materiál, PPV	
Celkem	

5. Datové rozvody

101	Kabel UTP drát CAT6, stíněný
102	Zásuvka 1xRJ45
103	Zásuvka 2x RJ45
104	končení kabelů
105	utěsnění připojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)
106	Rozvaděč 48U/80x100, šedý, dveře sklo, 19"

107	
108	Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě, včetně spojovacího materiálu
109	šroub, podložka, matice M6
110	Patch panel modulární 24 pozic neosazený s vyvazovací lištou, včetně spojovacího ma
111	sada 4x šroub, podložka, matice M6
112	Switch gigabit cat 6 24 port
113	Vyvazovací panel s oky 1U
114	Ventilační jednotka s termostatem a ventilátorem
	Samofezný keystone CAT6 UTP, černý
	Patch kabel 1m UTP, CAT6a, šedý
	Mezisoučet
	Podružný materiál, PPV
	Celkem

6. Anténní systém STA

115	TV koaxiál 75Ω bezhalogenový
116	Zásuvka TV-R- SAT včetně rámečku
117	konektor lisovací F-56-CX3-5,1
118	přepětové ochrana
119	multipřepínač EMP MS5/12PIU6
120	multipřepínač EMP MS5/20PIU6
121	Johanson 6700 zesilovač
122	Anténní rozbočovač 4xTV
123	Anténní rozvaděč R- STA
124	Anténní rozvaděč patrový R-TV
125	Anténní systém včetně stožáru (anténa UHF LP45, FM-200 anténa, parabola 85cm LNB Octo - 2ks)
	Mezisoučet
	Podružný materiál, PPV
	Celkem

7. HZS

126	Demontáže stávající el. instalace - kabelů, rozvaděčů, svítidel, přístrojů
127	Koordinace profesí VZT, ZI, ÚT
128	Oživení a zkouška systému SK
129	Oživení a zkouška systému STA
130	Stavební připomoci (sekání, vrtání drážkování, prostupy)
131	Oznámení o zahájení montáže dle vyhlášky č.73/2010 Sb. A vydání stanoviska
132	Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště
133	Doprava a mimostaveništní přesuny
134	Funkční zkoučky a protokoly
135	Výrobní projektová dokumentace
136	Projektová dokumentace skutečného provedení
137	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6
	Mezisoučet

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Pol. čís.	Název prvku	Produkt. kód
1.	Kontrola a otestování rozvodného vedení	
2.	Terminál personálu IP	TP IP 110011
3.	Zásuvka ethernet IP	ZE IP 110030
4.	Systémový server VoIP	SSV IP 110040
5.	SW licence účastníka	SW LI
6.	SW historie volání	SW HV
7.	SW aktivace sdruženého provozu	SW ASP
8.	Modul audio programů IP	MAP IP 110520
9.	Lůžková jednotka IP	LJ IP 110110
10.	Lůžková jednotka s displejem IP	LJD IP 110100
11.	Terminál klienta IP	TK IP 110020
12.	Držák terminálu klienta IP	DTK IP 110890
13.	Závěs lůžkové jednotky s konektorem IP	ZLJK IP 110120
14.	Závěs lůžkové jednotky bez konektoru IP	ZLJ IP 110130
15.	Závěs účastníka s reproduktorem IP	ZUR IP 110140
16.	Zásuvka účastníka IP	ZU IP 110190
17.	Volací šňůra IP	VS IP 110150
18.	Zásuvka VS s tlačítkem IP	ZVST IP 110165
19.	Závěs volací šňůry pro ZLJ	ZVSZ 109500
20.	Komunikační jednotka IP	KJ IP 110210
21.	Komunikační jednotka s konektorem IP	KJK IP 110211
22.	Komunikační jednotka s displejem IP	KJD IP 110220
23.	Terminál personálu signalizační IP	TPS IP 110230
24.	Signalizační jednotka IP	SIJ IP 110250
25.	Signalizační jednotka s displejem IP	SIJD IP 110260
26.	Vchodová komunikační jednotka IP	VKJ IP 110280
27.	Vchodová komunikační jednotka venkovní IP	VKJV IP 110290
28.	Adaptér VKJV IP	AVKJV IP 110300
29.	Modul RFID IP	RFID IP 110500
30.	Přijímací bezdrátový modul interní IP	PMB IP 110510
31.	Bezdrátové tlačítko účastníka IP	BTU IP 110361
32.	Služební jednotka IP	SJD IP 110330
33.	Bezdrátová služební jednotka IP	BSJ IP 110600
34.	Opakovač BSJ IP	OBSJ IP 110601
35.	Registrace personálu BSJ IP	RJP IP
36.	Sada kamera IP	SK IP 110650
37.	TV PHILIPS 32"	TV
38.	Tlačítko nouzového volání IP	TNV IP 110400
39.	Táhlo nouzového volání IP	TANV IP 110410
40.	Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	TTNV IP 110411
41.	Pneumatický spínač nouzového volání IP	PS IP 109370
42.	Zásuvka PS IP	ZPS IP 110430
43.	Volací a rušící tlačítko IP	VRT IP 110820
44.	Svítilno IP	SV IP 110441
45.	Svítilno směrové IP	SVS IP 110450
46.	Interface informačního monitoru IP	IIM IP 110540
47.	Informační monitor 32" IP	IM IP
48.	Ovladač elektrického zámku IP	OEZ IP 110470
49.	Switch modul ZPT IP	SM IP 110640
50.	Napáječ 250 W IP	N250 IP 110090
51.	Analog/VoIP brána IP	AVB IP 110810
52.	Datový rozvaděč 19"	DR 110790
53.	Elektrický zámek	EZ 110490
54.	Konektor včetně proměření	RJ45
55.	Demontáž prvků LDN I	
56.	Naprogramování a konfigurace systému	
57.	Kontrola provozu a zaškolení	

Mezisoučet**Celková cena za dodávku a montáž bez DPH****Celková cena za instalační práce a materiál bez DPH (lis****Celková cena bez DPH**

oznámka:

Sloupec "Počet - kusů" označuje použitou technologii demontovanou z dnešní LDN I
 Sloupec "KONEČNÝ STAV" značí množství pro ocenění rozpočtu pro LDN III

Pol. čís.	Popis	Produkt. kód	Celkem	Cena materiálu	Cena rozvodů
1.	Trubka HFX prům. 25 mm				
2.	Trubka HFX prům. 32 mm				
3.	Vodič protahovací AZ 2,5				
4.	Odbočná krabice KT250 p.o.+rez				
5.	Odbočná krabice KO97 p.o.+rez				
6.	Krabice univerzální KU68 p.o.+rez.				
7.	Krabice KO97 sádrokarton				
8.	Krabice KO68 sádrokarton				
9.	Lišta LV 24 x 22				
10.	Osazení hmoždinky prům. 8				
11.	Vrut 3,5x35				
12.	Krabice LUCA 310x240x110				
	Mezisoučet				
13.	Kabel UTP 5E (SXKD-5E-UTP-LSOH)				
14.	Kabel FTP 5E (SXKD-5E-FTP-LSOH)				
15.	Kabel CHKE-R 2 x 1,5				
	Mezisoučet				
16.	Instalační rámeček malý				
17.	Instalační rámeček malý (SIJ)				
18.	Instalační rámeček malý (ZE)				
19.	Instalační rámeček malý (ZU,ZVST)				
20.	Instalační rámeček střední (ZLJ)				
21.	Instalační rámeček střední (ZLJK)				
22.	Instalační rámeček střední (ZUR,SJD)				
23.	Instalační rámeček velký (KJ,KJD,VKJ)				
24.	Instalační rámeček velký (KJK)				
25.	Instalační rámeček střední (TPS,AVKJV)				
26.	Režijní materiál				
	Mezisoučet				
Celková cena za instalační materiál bez DPH					
Celková cena za instalační práce bez DPH					
Celková cena za instalace bez DPH					

MateriálNázev položky

01a - Čtečka karet RSW.04

01b - Čtečka karet RSW.04-B

Univerzální čtecí zařízení podporující technologie MF/DF, NFC a BLE 4.1 (BT Smart). NFC port

02 - Plech krycí pod čtečku RSW.04

03 - Řídicí jednotka CKP.44

04 - FW pro řídicí jednotku CKP-44

05 - Průchodka kabelová PG-7 samosvírací

06 - Řídicí jednotka CKP.22

07 - FW pro řídicí jednotku CKP-22

08 - Průchodka kabelová PG-7 samosvírací

09 - Koncentrátor PC Master

10 - FW pro koncentrátor PC Master

11 - Zdroj UNIPOWER MINI/K15T 13,8V/3A pro PC Master

12 - Akumulátor PS12170, 12V/17Ah VdS - pro PC Master

12 - Zdroj v krytu 1PS13V8 K40/10A

13 - Akumulátor PS12380, 12V/38Ah VdS

14 - Otvírač dveří 118.13 A71 10-24V AC/DC, PROFIX2

15 - Plech čelní 68835-01 PROFIX 2, 130x25, nerez

16 - Otvírač dveří 118.23 A7110-24V AC/DC, PROFIX2 s kontaktem

17 - Řídicí jednotka CKP.II

18 - FW pro řídicí jednotku CKP-11

19 - Průchodka kabelová PG-7 samosvírací

20 - Terminál CKP.04-GT

21 - FW pro terminál CKP.04

22 - Drobný instalační materiál

Celkem za nadpis: Materiál**Práce a služby**Název položky

Analýza, úprava SP, konzultace, koordinace

Implementace SW

Montáž provedení kabeláže/montážní den

Montáž technologie, zapojení HW

Oživení, zprovoznění, měření a připojení do systému

Přeprava osob a materiálu

Zaškolení odpovědných osob

Celkem za nadpis: Práce a služby**Práce a služby**Název položky

SW K4Manager - stávající

Modul umožní uživatelské nastavení konfigurace systému a prohlížení zaznamenaných dat.

SW K4Server - stávající

celkem



Materiál*Název položky*

2N Helios infopanel bez tlačítek

2N Helios modul základní 3x2 tlačítka vč. klávesnice

2N Helios stříška a zápusťná krabice pro 1 modul

2N Helios zápusťná krabice pro 1 modul

Akumulátor PS12170, 12V/17Ah VdS

Zdroj ZBPK 13,8V/3A-K17

Vss/3 A se signalizačními výstupy a prostorem

Lineární zálohovaný zdroj v kovovém krytu 13,8 pro AKU 17Ah

Celkem za nadpis: Materiál**Práce a služby***Název položky*

Analýza, tvorba a úprava SP, konzultace, koordinace

Montáž provedení kabeláže/montážní den

Montáž technologie, zapojení HW

Oživení, zprovoznění, měření a připojení do systému

Přeprava osob a materiálu

Zaškolení odpovědných osob

Celkem za nadpis: Práce a služby**Celkem bez DPH:****Celkem s DPH 21%:**

Pol.č.	Popis položky
	Hardware
1	2MPiX IP DOME KAMERA; WDR+ICR+EXIR+OBJ.2,8MM/2,8" CMOS čip Progressive Scanrozišení 2MP (1920 x 1080p) s vestavěným objektivem 2,8mm@F2.0/úhel záběru 108°0,005 Lux@ F1.2 (AGO ON) / OLux při IR komprese H.265+ / J H.264 / MJPEGskutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr) EXIR přisvítl s dosahem 30m redukce šumu = 3D DNRWDR : IIR nezávislé streamypodporuje lokální záznam na microSD/SDXC kartu do 128GB; NAS (NFS,SMB/CIFS), ANRalarmové funkce (analýza chování, překročení linie, detekce odstranění objektu, detekce zanechání objektu, detekce obličeje) / 5W nebo PoE (802.3af, class 3), 6,5Wkrytí IP67, IK1 Oprovozní teplota -30°C » 60°Crozměry C111 mm x 82,4mmhmotnost 500g
2	4MPiX IP ULTRA LOW-LIGHT VENKOVNÍ DOME KAMERA; ICR + EXIR 30M; MOTORZOOM 2,8-12MM; AUDIO, ALARM Progressive Scanrozišení 4MP(2688 x 1520) @ při 25 sn/svestavěný motorizovaný objektiv 2,8mm-12mm@F1.4úhel (horizontálně), 59°-18° (vertikálně), 141°- 36,5° (diagonálně)0,008 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0,011 Lux @ F1.6 (AGO ON) IRkomprese H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 / MJPEGskutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut (filtr)EXIR přisvítl s dosahem 30m redukce šumu = 3D DNRAudio IN/OUT, Alarm IN/OUTWDR 120dBtriple STREAM - tři nezávislé streamypodporuje lokální záznam na microSD/SDXC kartu do 128GB; NAS (NFS,SMB/CIFS), ANRalarmové funkce SMART funkce (analýza chování, překročení linie, detekce odstranění objektu, detekce zanechání objektu, detekce obličeje)napájení DC12V+25%/1 A; 11W nebo PoE 0,4A - 0,2A; 12,5Wkrytí IP67, IK1 Oprovozní teplota -30°C = 60°Crozměry c153,4mm x 133mmhmotnost 1287g
3	2MPiX IP VENKOVNÍ KAMERA; ICR + EXIR + MOTORZOOM 2,8-12MM; AUDIO, ALARM1/2.8" Megapixel CMOS čip Progressive Scanrozišení 1080P (1920 x 1080)@ při 25 sn/svanifocal motorizovaný objektiv 2,8 - 12mm @F1.40,005Lux @ F1.2 (AGO ON), OLux při IR komprese H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 / MJPEGskutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut (filtr)EXIR přisvítl s dosahem 50m, vlnová délka 850 nmredukce šumu - 3D DNRAGC, BLC, WDR 120 dBpodpora TRIPLE STREAMSMART funkce (analýza chování, překročení linie, detekce odstranění objektu, detekce zanechání objektu, detekce obličeje)Audio IN/OUT, Alarm IN/OUT, 12 VDC±25%, 1,2A, 14,5W max, PoE (802.3at), 0,5-0,1 A, 16,5W maxprovozní teplota -30°C = 60°Crozměry patice x délka: ø114 x 333 mmhmotnost cca 1,9 kg
4	32 KAN. 4K NVR S HDMI, 24X SUPER POE (320MB/256MB); 1,5U - 4X HDDmaximální datový tok 320Mb / 256Mb (zaznam) odchozírozišení pro záznam až 12Mpix, 4K (8Mpx), 6MP, 5MP...video komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEGskutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut (filtr)EXIR přisvítl s dosahem 30m redukce šumu = 3D DNRWDR : IIR nezávislé video výstupy HDMI1/VGA1 a HDMI2 HDMI1 (až 4K) / VGA1 (až 2K - 2560x1440)HDMI2 (až 1080P)1x BN @12MP/4-kan. @8MP/ 8-kan. @4MP /16-kan. @1080p synchronizace kanálů pro přehrávání x AUDIO výstup /1 x AUDIO v audio komunikaci16x ALARM vstup / 4x ALARM výstuppodpora 4x ŠATA HDD, podpora kapacity 8TB1x eSATA2x USB 3.0 (zadní panel)1x Gb RJ45 (10/100/1000Mbps) + 1x RS485 (ovládání PTZ + klávesnice) + 1x RS-232Cmax. 300W; spotřeba do 20W bez HDD a bez povolení PoE24x10/100 LAN vstupy s PoE (IEEE 802.3 af/at) - max 2,3W & PlaySuper PoE - napájení kamer po PoE na vzdálenost 250m(Cat5e) / 300m(Cat6) - při použití Super PoE je rychlost -10°C do 55°C; prac. vlhkost - 10-90%rozm. 445 x 400 x 71mm (výška 1,5U - montáž do 19" racku)
5	HDD Western Digital PURPLE 6TB 64MB CACHE
6	montážní patice pro uložení kabelážerozměry: ø111 x výška 32mm
	Instalace a nastavení
7	Analýza, tvorba a úprava SP, konzultace, koordinace
8	Montáž provedení kabeláže/montážní den
9	Montáž technologie, zapojení HW
10	Oživení, zprovoznění, měření a připojení do systému
11	Zaškolení obsluhy
12	Přeprava osob a materiálu

Celkem bez DPH:


Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.


Soupis prací

Název akce : Nemocnice Český Krumlov
- Léčebna dlouhodobě nemocných
Stavební úpravy a modernizace 1.-4.NP
- Vzduchotechnika

Investor : Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Nemocniční 429, Horní Brána, Č.Krumlov

Objednatel 

Vypracoval 

Zodpovědný projektant 

Zakázkové číslo : VZT-18-53

Stupeň : DSP

Datum zpracování : 11/2018

Pozice	Text	Počet jednotek	Cena v Kč	
			jednotková	celkem
			dodávka	dodávka
1	2	3	4	5
	<u>zařízení č. 1, 3</u> neobsazeno			
	<u>zařízení č. 2</u> - větrání sociálních zařízení a skladů			
2.1	radiální zazdivací ventilátor do podhledu plastový ventilátor pro zapuštění do podhledu, zadní výtlačná mřížka pr. 78 mm, se zpětnou klapkou, čelní mřížka s filtrem a tlumičem hluku, s časovým doběhem vč. časový doběh zpětná klapka $V_{od} = 100 \text{ m}^3/\text{h}$, $P_{ext} = 50 \text{ Pa}$ 0,027 kW, 230 V/50 Hz			
2.2	radiální zazdivací ventilátor do podhledu plastový ventilátor pro zapuštění do podhledu, zadní výtlačná mřížka pr. 78 mm, se zpětnou klapkou, čelní mřížka s filtrem a tlumičem hluku, s časovým doběhem vč. časový doběh připojovací manžeta pr. 160 mm - 2 ks $V_{od} = 50 \text{ m}^3/\text{h}$, $P_{ext} = 150 \text{ Pa}$ 0,011 kW, 230 V/50 Hz			
2.3	tlumič hluku do potrubí pr. 75 mm vložený tlumič hluku do potrubí složený ze 4 ks			
2.4	výfuková hlavice pr. 315 mm			
2.5	výfuková hlavice pr. 280 mm			
2.6	výfuková hlavice pr. 250 mm			
2.7	výfuková hlavice pr. 200 mm			
2.8	ohybná hliníková hadice pr. 80 mm (91 x 1,5m)			
2.9	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. do pr. 225 mm /30% (7m + 4m + 7m + 7m + 5m) do pr. 160 mm /30% (3m + 7m + 7m + 3m + 12m + 10m + 9m + 12m + 10m + 9m + 6m + 14m + 10m + 10m + 10m + 10m + 10m + 10m + 12m + 10m + 10m + 10m + 3m)			
	tepelná izolace tl. 40 mm do plechu (0,35π x (4m + 4m + 5m + 5m))			

Pozice	Text	Počet jednotek	Cena v Kč	
			jednotková	celkem
			dodávka	dodávka
1	2	3	4	5
	zařízení č. 4 - větrání společných sociálních zařízení			
4.1	zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 160 mm plastový ventilátor pro montáž do potrubí s hlukovým absorbérem, s časovým doběhem a manžetami vč. časový doběh připojovací manžeta pr. 160 mm - 2 ks $V_{od} = 390 \text{ m}^3/\text{h}$, $P_{ext} = 150 \text{ Pa}$ 0,059 kW, 0,26 A, 230 V/50 Hz			
4.2	zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 125 mm plastový ventilátor pro montáž do potrubí s hlukovým absorbérem, s časovým doběhem a manžetami vč. časový doběh připojovací manžeta pr. 125 mm - 2 ks $V_{od} = 160 \text{ m}^3/\text{h}$, $P_{ext} = 80 \text{ Pa}$ 0,027 kW, 0,12 A, 230 V/50 Hz			
4.3	tlumič hluku pr. 160 mm, dl. 0,6 m			
4.4	tlumič hluku pr. 125 mm, dl. 0,6 m			
4.5	zpětná klapka pr. 160 mm			
4.6	zpětná klapka pr. 125 mm			
4.7	odsávací talířový ventil kovový pr. 160 mm, vč. rámečku			
4.8	odsávací talířový ventil kovový pr. 125 mm, vč. rámečku			
4.9	odsávací talířový ventil kovový pr. 100 mm, vč. rámečku			
4.10	stěnová mřížka jednořadá 600x150 mm			
4.11	stěnová mřížka jednořadá 400x100 mm			
4.12	výfuková hlavice pr. 315 mm			
4.13	výfuková hlavice pr. 280 mm			
4.14	ohebná hliníková hadice pr. 160 mm (7 x 1,5m) pr. 125 mm (7 x 1,5m) pr. 100 mm (5 x 1,5m)			

Pozice	Text	Počet jednotek	Cena v Kč	
			jednotková	celkem
			dodávka	dodávka
1	2	3	4	5
4.15	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. do pr. 225 mm /30% (7m + 4m + 4m) do pr. 160 mm /30% (5m + 5m + 6m + 7m + 7m + 7m + 3m + 3m + 3m + 3m + 8m) tepelná izolace tl. 40 mm do plechu (0,35π x (1m + 1m)) <u>zařízení č. 5</u> - větrání výtahových šachet			
5.1	krycí mřížka kruhová pr. 315 mm			
5.2	výfuková hlavice pr. 315 mm			
5.3	potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. do pr. 315 mm /0% (1m + 1m + 1m) <u>zařízení společné</u> montáž demontáž a ekologická likvidace stávajícího VZT zařízení zaregulování a zprovoznění VZT zařízení doprava Cenová kalkulace Dodávka Montáž Demontáž a ekologická likvidace stávajícího VZT zařízení Izolace Zaregulování a zprovoznění VZT zařízení Doprava VZT celkem bez DPH			

Marcela Procházková		Výkaz výměr
Balbínova 424/10, 460 01 Liberec 12		List 1
IČ 87117011		
zápis: ZU MML/7368/08/Mar/2		
evidenční č.		089-2018
Elektrická požární signalizace		
Akce : Nemocnice Český Krumlov		
LDN - Stavební úprava a modernizace 1.NP a 4.NP		
Rekapitulace rozpočtových nákladů		
Dodávky		
Dodávka zařízení EPS		
Dodávka materiálu kabelových rozvodů		
Dodávky celkem		
Montáže		
Montáž zařízení EPS		
Montáž kabelových rozvodů pro EPS		
Pomocné stavební práce, požární utěsnění		
Montáže celkem		
EPS - náklady celkem		
Ceny jsou uvedeny v cenikových cenách v Kč, v cenové úrovni od 1.7.2018 bez DPH. Nabídka je platná 30 dnů od uvedeného data.		
26.11.2018		

Dodávka zařízení EPS				Výkaz výměr
				List 1
				089-2018
Pol.	Zkrácený název	M.j.	Množ.	
1.	ústředna MHU 117	ks	1	
2.	akumulátor 12V/ 40Ah	ks	2	
3.	sáček montážní k aku	ks	1	
4.	deska linková DLI-1	ks	1	
5.	deska smyčková DSM-1	ks	2	
6.	hlásič optický interaktivní MHG 262	ks	36	
7.	hlásič optický interaktivní MHG 262i	ks	1	
8.	zásuvka MHY 734	ks	37	
9.	držák MHY 734	ks	37	
10.	hlásič tlačítkový vnitřní MHA 142 IP43	ks	3	
11.	světlo signal. MHS 409	ks	74	
12.	jednotka - 4in/4out MHY 925/4 v krabici	ks	4	
Dodávka zařízení EPS celkem				
Dodávka materiálu kabelových rozvodů				
1.	kabel 1-CHKE-V 3Cx1,5 B2ca,s1,d1, pož.odol.	m	20	
2.	kabel J-H(Si)H Bd 2x2x0,8 B2ca,s1,d1	m	870	
3.	kabel J-H(Si)H Bd 4x2x0,8 B2ca,s1,d1	m	10	
4.	kabel J-H(Si)H Bd 12x2x0,8 B2ca,s1,d1	m	10	
5.	PRAFLAGuard F 2x2x0,8 B2ca,s1,d1 pož.odol.	m	280	
6.	krabice rozvodná komplet	ks	1	
7.	trubka tuhá bezhalogen 4016HF_KA	m	870	
8.	spojka pro HF trubku 0216HF_KB	ks	290	
9.	přichytka pro HF trubku 5316_KB		2175	
10.	lišta LHD 40x40	m	10	
11.	přichytka kabelu PO6716E	ks	990	
12.	šroub do betonu	ks	99	
13.	přepěťová ochr. DM-024-V/1-R1 - linka	ks	3	
14.	jistič 230V/6A	ks	1	
15.	drobný elektroinstalační materiál	kpl	1	
Celkem dodávka materiálu kabelových rozvodů				
Montáž zařízení EPS				
1.	příprava na montáž	ks	1	
2.	demontáže komplet (ústředna, sig. světla)	kpl	1	
3.	montáž ústředny EPS	ks	1	
4.	montáž akumulátoru	ks	1	
5.	montáž automatického hlásiče	ks	3	
6.	montáž tlačítkového hlásiče lehkého	ks	1	
7.	montáž signálního světla	ks	7	
8.	montáž RC členu	ks	1	
9.	montáž V/V prvku	ks	1	
10.	zprac.programu ústředny	ks	1	
11.	cestovné	km	1	
12.	oživení,revize,vedení zařízení do provozu	ks	1	
13.	dokumentace skutečného provedení	ks	1	
Celkem montáž zařízení EPS				
Montáž kabelových rozvodů EPS				
Pol.	Zkrácený název	M.j.	M	
1.	značení trasy vedení	m		
2.	kabel v trubce / liště	m		
3.	krabice na povrch	ks		
4.	trubka tuhá D16 na povrch	m		
5.	montáž jističe 230V/6A,přepět.ochrany	m		
6.	přichytka osazení	ks		
7.	revize stávajících kabelových tras	kpl		
8.	měření po úsecích	ks		
9.	forma kabelová do 5x2	ks		
10.	přepojení rozvodů v krabicích	kpl		
Celkem montáž kabelových rozvodů EPS				

Balbinova 424/10, 460 01 Liberec 12
IČ 87117011
zápis: ZU MML/7368/08/Mar/2

Výkaz výměr
List 1

evidenční č.

089-2018/DODATEK 1

Elektrická požární signalizace

Akce : Nemocnice Český Krumlov
LDN - Stavební úprava a modernizace 1.NP a 4.NP/ DODATEK 1
DOPLNĚNÍ OVLÁDÁNÍ EVAKUAČNÍHO ROZHLASU

Rekapitulace rozpočtových nákladů

Dodávky

Dodávka zařízení EPS
Dodávka materiálu kabelových rozvodů

Dodávky celkem

Montáže

Montáž zařízení EPS
Montáž kabelových rozvodů pro EPS
Pomocné stavební práce, požární utěsnění

Montáže celkem

EPS - náklady celkem

Ceny jsou uvedeny v ceníkových cenách v Kč, v cenové úrovni od 1.7.2018 bez DPH.
Nabídka je platná 30 dnů od uvedeného data.

12.12.2018

Vypracoval: Marcela Procházková

Dodávka materiálu kabelových rozvodů

Pol.	Zkrácený název	M.j.	Množ.
1.	PRAFLAGuard F 2x2x0,8 B2ca,s1,d1 pož.odol.	m	20
2.	příchytka kabelu PO6716E	ks	6
3.	šroub do betonu	ks	6
4.	drobný elektroinstalační materiál	kpl	1
	Celkem dodávka materiálu kabelových rozvodů		
	Montáž zařízení EPS		
1.	oživení, revize, uvedení zařízení do provozu	ks	1
	Celkem montáž zařízení EPS		
	Montáž kabelových rozvodů EPS		
1.	značení trasy vedení	m	20
2.	kabel v trubce / liště / na příchýtkách	m	20
3.	příchytka osazení	ks	66
4.	měření po úsecích	ks	2
5.	forma kabelová do 5x2	ks	4
6.	zapojení, koordinace a zkoušky	kpl	1
	Celkem montáž kabelových rozvodů EPS		

Seznam poddodavatelů

Stavební práce spočívající v rekonstrukci pavilonu C - Oddělení následné péče Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2019

Identifikační údaje			Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	% podíl na plnění VZ
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:			TELECOM 21 CB s.r.o. Lipenská 1681/38, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice Společnost s ručením omezeným 25160681	7,07
1 Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:				
Právní forma:				
IČO:				
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:				
2 Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:			Elektromontáže	14,93
Právní forma:				
IČO:				
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:				
3 Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:				
Právní forma:			VZT a klimatizace	8,47
IČO:				
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:				
4 Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:				
Právní forma:				
IČO:			Mediciální plyny a lůžkové rampy	5,84
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:				
5 Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:				
Právní forma:				
IČO:				
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:			Ochranné prvky	0,85
6 Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:				
Právní forma:				
IČO:				
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:				
7 Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:				
Právní forma:				
IČO:				

V Českých Budějovicích, dne 24.6.2019

OHL ŽS
OHL ŽS a.s.
Surovova 938/17, CZ-602 00 Brno, Věrovní
IČ: 453 43 796, DIČ: CZ46342796

Ing. Aleš Kézl, ředitel Divize J-Čechy
zmocněn za společnost OHL ŽS, a.s.

OHL ŽS

395

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/ 17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

OHL ŽS

395

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/ 17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796