

X350R	
Motor	Zážehový Kawasaki dvouválec, OHV, objem 726 cm³ , tlakové mazání, dvojitý vzduchový filtr, chlazení vzduchem John Deere iTorque™ Power System
Výkon (jmenovitý)	14,1 kW / 19,17 k (při 3100 min⁻¹)
Elektrická soustava	12V elektrická soustava, el. startér, alternátor 15 amp., regulované dobíjení, 3 polohová spínací skříňka, spínač světel bezpečnostní spínače: pod sedačkou, na koši, zapínání kosy, zpětný chod, kontrolka plného koše,
Převodovka	hydrostatická převodovka Tuff Torq K46, ovládaná dvěma pedály Twin Touch™ Foot Control, plynulé nastavení rychlosti, kotoučová brzda v převodovce,
Pojezdová rychlost	rychlost vpředu 0 – 8,5 km/h , vzadu 0 – 6,4 km/h
Rám	Svařovaný rám z 3 mm oceli vpředu a 3,8 mm vzadu, zadní tažné oko, vyztužený sloupek řízení
Náprava / Řízení	Litinová přední náprava, výkyvná na středovém čepu +/- 5°, ocelové svislé čepy s mazničkou, valivá ložiska 19 mm v předních kolech, hřebenové řízení, nastavitelné tyče řízení
Poloměr otáčení	42 cm
Travní pneumatiky	vpředu 15x6.00-6 2PR, vzadu 20x10.00-8 2PR
Sedačka / Obsluha	Nastavitelná sedačka v délce 23 cm, odpružená, opěradlo 38 cm / držák nápojů
Objem palivové nádrže	7,6 l
výška x délka x šířka (vč. ž.ú.)	1200 x 2520 x 1118 mm
rozvor náprav	1260 mm
Žací ústrojí	Záběr 107 cm, dvounožové, středový výhoz, výška sečení 25 – 102 mm, 13 před nastavitelných poloh výšky sečení, 2 pomocná opěrná kolečka, zvedání a spouštění pedálem, zapínání elektricky
Sběrací koš	Objem 300 l, plátěný s krycí textilí
Mulčování	Mulčovací záslepka standard (mulčovací nože volitelně)
Hmotnost	314 kg (včetně koše a žů)
Výbava	Digitální displej (otáčky motoru, indikátor naplnění koše, stav motohodin, indikátor dobíjení baterie, kontrolka PTO, kontrolka parkovací brzdy, indikátor servis, kontrolka motoru, palivoměr); kontrolka STOP; kontrolka VÝSTRAHA; tempomat; mulčovací záslepka

	Cena bez DPH	Cena s DPH
Zahradní traktor X350R	155 041,-	187 599,61,-
Přívěsný vozík TR350-7 VARES + ISO 50	13 454,-	16 279,-
Nástavba pro vozík VARES	3 404,-	4 118,84,-
Posypový vozík RV200 VARES	12 503,-	15 128,63,-
Radlice 125 cm Radlice ts125; záběr 125 cm, výška 42 cm, naklápění doleva i doprava, ochranný pružící systém, gumová lišta, naklápění, zvedání a spouštění je z místa řidiče	18 550,-	22 445,50,-
Rotační koště TK 520 záběr 120 cm, nastavení výšky opěrným kolem, natáčení doleva i doprava, zásobník na nečistoty (snadno odnímatelný), zvedání a spouštění je z místa řidiče -Rychloupínací závěs s pohonem -přípojovací části X350R -pohon kartáče (řemenice + řemen)	67 645,-	81 850,45,-
Celková cena	268 333,-	324 682,93,-

Přívěsný vozík TR350-7 – ISO50

Max. nosnost: 400 kg

Hmotnost: 90 kg

Profi technické řešení, kola 20x7-8, valivá ložiska v náboji jsou utěsněna proti prachu a vlhkosti stejně jako u "auto kol", zesílená hřídel \varnothing 22 mm, nový systém sklápění korby, výklopné a zcela odnímatelné zadní čelo korby, designově a funkčně nové madlo sklápění a zajištění korby, ložná plocha 1400 x 1210 x 300 mm; ojs s závěsem ISO 50 (žehličkou);

- **ISO 50**, délka těla 80 mm; Pro otvor 20 mm; Délka závitu 25 mm; Závít M 16



Nástavba pro vozíky Vares

Nová dimenze pro Váš vozík. Znásobte objem svého vozíku pomocí stabilní a přesto lehké celokovové nástavby. Ideální pro převoz objemného materiálu například trávy, sena, listí apod. Nástavba je vyrobena z profilů "E" s výplní z lisovaného ocelového výpletu. Výška nástavby 300 mm.

Rychlá a jednoduchá montáž bez nářadí: Rohové profily se po vyjmutí záslepky jednoduše zasunou do rohů korby. Bočnice se stejným způsobem zasunou do rohových profilů.

Určeno pro vozíky VARES, typ: TR 350-7, HV 350-7

Nástavba pro vozík VARES obsahuje tyto díly: 4 x rohový profil „E“ a 4 x bočnice s pevným rámem s výplní z lisovaného ocelového výpletu. Rohové profily jsou pozinkované, bočnice jsou povrchově upraveny práškovou barvou. Výška nástavby je 300 mm.



Posypový vozík RV200

Max. nosnost: 200 kg; objem 100 l

Hmotnost: 38 kg

Posypový vozík RV 200 je určený k celoročnímu provozu. Na jaře a během vegetační "sezóny" jej využijete k rozvozu a rozmetání hnojiv, setí a dosévání trávy a dalšímu ošetřování zahrad a trávníků. Neocenitelným pomocníkem je také na větších

plochách, např. na sportovních a rekreačních trávnicích. V zimě Vám vozík RV 200 pomůže spolehlivě ošetřit komunikace, ať už posypovými materiály (písek, jemný štěrk) nebo posypovou solí. Korba vozíku o objemu 100 l je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli.



- Krycí plachta v základní výbavě
- Nerezové rozmetací lopatky + hřidel, rozmet 2 - 5 m
- Nastavitelné množství sypaného materiálu - 9 poloh
- U převodu rozmetací hřidel uložena ve valivých ložiskách
- Velká pojezdová kola s terénním vzorkem
- Vysoce odolný povětrnostním vlivům (nerezové provedení)
- Snadná údržba (omytí vodou/ vysokotlakou hadicí)

Sněhová radlice Tiellburger

Radlice ts125; záběr 125 cm, výška 42 cm, naklápění doleva i doprava, ochranný pružící systém, gumová lišta, naklápění, zvedání a spouštění je z místa řidiče



Rotační koště Tiellburger

Rotační koště TK 520

záběr 120 cm, nastavení výšky opěrným kolem, natáčení doleva i doprava, zásobník na nečistoty (snadno odnímatelný),

zvedání a spouštění je z místa řidiče

-Rychloupínací závěs s pohonem

-připojovací části X350R

-pohon kartáče (řemenice + řemen)





X350R - Hrdina celé řady

Nejpopulárnější model celé řady je X350R se středovým výhozem. Snadno se ovládá pomocí ovládacích pedálů převodovky Twin Touch™. Hydrostatické pedály Twin Touch vám umožní snadno ovládat směr a rychlost jízdy traktoru, aniž byste museli zvednout nohu z podlahy. Moderní sdružený displej automobilového typu poskytne obsluze důležité informace o stroji, aniž by ji rušil.

Takže pokud hledáte snazší cestu, jak zvládat práce na zahradě, už dál nehledejte.

Moderní přístrojová deska

Displej automobilového typu je pro vynikající viditelnost za všech podmínek podsvícen. Jeho celkový design poskytne obsluze důležité informace o stroji, aniž by ji rušil. Řízení automobilového typu: Hydraulické řízení a zvedání žacího ústrojí pro práci bez námahy (X584, X590).




Pro absolutní spolehlivost

Vaše zákaznická záruka zahrnuje první 2 roky neomezený počet motohodin. Pokud projde váš stroj roční servisní prohlídkou u autorizovaného prodejce John Deere, prodloužíme záruku na 4 roky nebo 300 motohodin.



Nastavení výšky sečení

Pro nastavení výšky sečení v krocích po 6 mm (0,25 palců) použijte praktický otočný ovladač z pohodlí sedadla.

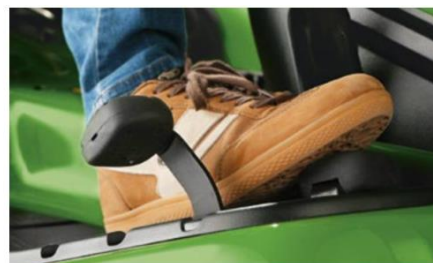

Snadná a komfortní obsluha

Hydrostatické pedály Twin Touch vám umožní snadno ovládat směr a rychlost jízdy traktoru, aniž byste museli zvednout nohu z plošiny.

Fotodokumentace X350R



Prohlášení dodavatele o počtu devíti stran nabídky.

Mgr. Hynek Chalupníček