

SMLOUVA O DÍLO
na provedení díla
„RADÍKOV - REKONSTRUKCE VODNÍ NÁDRŽE - SANACE BŘEHŮ“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Zhotovitel: KVARCIT STAV s.r.o.
U Hřiště 413
768 32 Zborovice

IČ: 01492853

DIČ: CZ01492853

Bankovní spojení:
číslo výdajového účtu:

Zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních

Bc. Timoteus Políček

tel.: 737 382 334 e-mail: kvarcit@email.cz

kontaktní osoby ve věcech technických:

Bc. Timoteus Políček

tel.: 737 382 334 e-mail: kvarcit@email.cz

stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

2. Objednatel: Technické služby města Olomouce, a.s.
Zamenhofova 783/34
779 00 Olomouc

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Bankovní spojení:
č. účtu:

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
2052

ID datové schránky: f39gksu

Zastoupen:

Ing. Jiřím Frycem, předsedou představenstva

Ing. Miloslavem Sobotkou, členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Miloslav Sobotka

tel.: e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických

II. Preambule

1. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla disponuje kapacitami stavebních techniků, přípravitelů a rozpočtářů na včasné plnění požadovaných termínů.
2. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.

III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže - sanace břehů“ - v souladu s:
 - a) touto smlouvou vč. jejích příloh,
 - b) projektovou dokumentací zpracovanou společností AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ: 28597044 s názvem „Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže - sanace břehů“, ve stupni DPS,
 - c) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků,
 - d) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, návody výrobců.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí ve sjednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla vč. průzkumů pro zahájení výstavby. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení.
4. Členění díla je zřejmé ze souhrnné cenové nabídky vč. položkového rozpočtu jakožto **přílohy č. 1** této smlouvy (dále jen „*příloha č. 1*“).

IV. Termín plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:
 - a) předání a převzetí staveniště **do 5-ti prac. dnů ode dne platnosti této smlouvy**
 - b) zahájení prací: **po předání a převzetí staveniště**
 - c) dokončení díla **do 19.12.2019**
 - d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: **do 19.12.2019**
3. Zhotovitel zavazuje vyřídít veškerá povolení, uzavírky a dočasné dopravní značení.
4. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednatelí neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
5. Případně-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram provádění díla jakožto příloha č. 2 této smlouvy s uvedením základních druhů prací v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li ke změně ve způsobu provádění díla a tato změna bude mít vliv na harmonogram, zavazuje se zhotovitel předložit harmonogram upravený. Pro tyto účely není nutno uzavírat dodatek smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních objektů 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín řádného a včasného splnění a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, ledaže nastanou důvody hodné zvláštního zřetele.

V. Cena díla

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši **1.891.010 Kč bez DPH, tj. 2.288.122,10 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.
2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena díla včetně DPH. Pro účely této změny ceny vč. DPH není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
3. Cena díla je platná po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a mezd v národním hospodářství po dobu realizace díla. Cena díla je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.
4. Jedná se o plnění, které spadá do režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), z důvodu stavebních a montážních prací spadajících do číselné klasifikace CZ- CPA 41-43. Daňový doklad bude vystaven podle § 29 odst. 2, písm. c) ZDPH s citací „daň odvede zákazník“. Zákazníkem podle ZDPH se v této smlouvě rozumí objednatel.
5. Každá změna rozsahu předmětu plnění a ceny díla bude řešena formou oznámení změny. Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny díla. Po odsouhlasení oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS. Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení oznámení změny. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování oznámení změny a změnový list.
6. Zhotovitel nemá právo domáhat se změny ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem.
7. Záloha na cenu díla se nesjednává.
8. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu případně v důsledku méněprací vznikla.

VI. Platební podmínky

1. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených po dokončení díla v členění dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 21 dnů po jejich prokazatelném obdržení objednatelem.
2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat soupis provedených prací (fakturaci) v programu KROS 4 ve formátu uniXML a předat je objednateli v elektronické a tištěné podobě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Soupis víceprací dle se zhotovitel zavazuje zpracovat v programu KROS 4 s aktuální cenovou soustavou a předat je objednateli v elektronické a tištěné podobě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. Faktura včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu bude zhotovitelem zaslána na adresu objednatele ve 2 originálech.

4. Úhrada smluvní ceny proběhne ke dni splatnosti na základě vystaveného daňového dokladu v režimu přenesení daně podle § 29 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem
6. Zhotovitel rozdělí daňový doklad - fakturu a zjišťovací protokol na stavební práce, dodávky a služby a nákup jiného hmotného majetku dle čtyřmístného kódu druhového třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů (příloha vyhlášky část B) a dle pokynu GFŘ D 22, případně dalších požadavků objednatele na části hrazené z investičních prostředků či prostředků provozního charakteru.
7. Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.

VII. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje po uzavření této smlouvy předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci v listinné podobě v min. 2 vyhotoveních.
2. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) se vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a kvantitativních změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a termínu plnění dle čl. IV. této smlouvy a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické provádění dodatečných prací po schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních (vyjma prací, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek - tyto práce má právo odsouhlasit zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo TDS se souhlasem objednatele), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny díla. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká zhotoviteli po uzavření dodatku ke smlouvě.
3. Osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy.

VIII. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek v zimním období udržovat komunikaci v takovém stavu, aby byl zajištěn bezpečný příjezd, přístup a průjezd staveništěm. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit sjízdnost komunikace a její zimní údržbu. Takto je zhotovitel povinen postupovat i opakovaně.
2. Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů od uzavření smlouvy předat objednateli kontrolní a zkušební plán obsahující způsob a harmonogram provádění kontrol a zkoušek tak, aby objednatel mohl v průběhu provádění díla průběžně kontrolovat a ověřovat kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně tohoto kontrolního a zkušebního plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 5 pracovních dnů, informovat objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění, stavbyvedoucí bude vykonávat své povinnosti po celou pracovní dobu a dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Uvedená dohoda může mít ústní podobu.
4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly písemně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně mající vliv na předmět či termín plnění.
6. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany těchto zhotovitelů.
7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

8. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, za práce, dodávky či služby které zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, dodávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
9. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli pojištění. Zhotovitel se zavazuje disponovat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.
10. Únosnost pláně pod komunikací, popř. základovou spárou je zhotovitel povinen odzkoušet bezprostředně, nejpozději však do druhého dne po jejím odkrytí. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k rozmáčení - snížení únosnosti pláně - následnou činností či vlivem povětrnostních podmínek. Nedodržení tohoto postupu má za následek provedení sanace podloží na předepsanou únosnost dle projektové dokumentace na náklady zhotovitele.
11. Zhotovitel ve spolupráci s autorským dozorem, popř. projektantem (autorem projektové dokumentace) dle čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy je povinen v dostatečném předstihu před provedením díla zajistit odsouhlasení a stanovení trvalého dopravního značení příslušnými orgány (ODÚR, MMOI, Dopravní inspektorát PČR a odborem stavebním, oddělením státní správy na úseku pozemních komunikací).

IX. Záruční doba

1. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.
2. Záruční doba na stroje, technologická zařízení a drobný majetek, pro něž výrobce stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem.
3. Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem. Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada odstraněna. Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ. V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejtí a první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla.
4. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.

X. Sankční ujednání

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě, že zhotovitel nepřeveze staveniště v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 2 písm. a) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že dílo nebude dokončeno v termínu sjednaném v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla do 7 dní od převzetí díla objednatelem, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení do doby odstranění poslední vady.
5. V případě, že objednatel zápisem do stavebního deníku vytkne zhotoviteli porušení kterékoliv

- jeho povinnosti (povinnosti v souvislosti s užíváním staveniště) a ze strany zhotovitele nedojde do pěti dnů od tohoto zápisu k nápravě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** pro každý případ takového vytknutí.
6. V případě porušení povinností k ochraně díla, kdy zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením nepříznivými klimatickými podmínkami a kdy toto porušení povinnosti bude mít za následek navýšení ceny díla, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** pro každý případ a případně za každý i započatý den prodlení.
 7. V případě, že opakovaně zhotovitel neuposlechne pokynů koordinátora BOZP, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** pro každý případ.
 8. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném, příp. dohodnutém termínu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
 9. V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní vady, jež způsobily havárii, ve lhůtě 48 hodin, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč** za každý i započatý den, o který odstraní vady později.
 10. Nevystaví-li zhotovitel daňový doklad dle čl. VI odst. 7 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodlení a pro každý případ.
 11. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do **30 %** ceny díla bez DPH.
 12. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
 13. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.
 14. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke sjednání nápravy zajišťovanou povinností opětovně nesplnil.

XI. Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věci

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zpracování materiálů a výrobků.
2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojovými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známy žádné zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo.
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě sjednáno jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude objednatelům uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
8. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkající se sankčních ujednání.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – **Souhrnná cenová nabídka vč. položkového rozpočtu**
Příloha č. 2 – **Harmonogram provádění díla**

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 19. 8. 2019

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 5625V

Zakázka: Radikov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

KSO: 832 16

Místo: k.ú. Radíkov

CZ-CPV: 45247212-9

CC-CZ: 24124

Datum: 4. 2. 2019

CZ-CPA: 42.91.10

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Uchazeč:

KVARCIT STAV s.r.o.

IČ: 01492853

DIČ: CZ01492853

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

IČ: 28597044

DIČ: CZ28597044

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

1 891 010,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 891 010,00	397 112,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 288 122,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5625V

Zakázka: Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Místo: k.ú. Radíkov

Datum:

4. 2. 2019

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova
153/12, 77900 Olomouc

Uchazeč: KVARCIT STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		1 891 010,00	2 288 122,10	
SO 01	Zajištění levého břehu	510 563,00	617 781,00	STA
SO 02	Zajištění pravého břehu	352 217,00	426 183,00	STA
SO 03	Zpevněné přístupy do VN	405 828,00	491 052,00	STA
SO 04	Zajištění břehu gabionovou opěrou	200 256,00	242 310,00	STA
SO 05	Rekonstrukce opevnění hráze VN	117 153,00	141 755,00	STA
SO 06	Rekonstrukce zpevněné plochy a terénní úprava	104 993,00	127 042,00	STA
VON	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady	200 000,00	242 000,00	STA
ON	Ostatní náklady	100 000,00	121 000,00	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	100 000,00	121 000,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Objekt:

SO 01 - Zajištění levého břehu

KSO: 832 16
Místo: k.ú. Radíkov
CZ-CPV: 45240000-1

CC-CZ: 241
Datum: 4. 2. 2019
CZ-CPA: 42.91

Zadavatel:
Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603

Uchazeč:
KVARCIT STAV s.r.o.

IČ: 01492853
DIČ: CZ01492853

Projektant:
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

IČ: 28597044
DIČ: CZ28597044

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

510 563,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	510 563,00	21,00%	107 218,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

617 781,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Objekt:

SO 01 - Zajištění levého břehu

Místo:

k.ú. Radíkov

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Uchazeč:

KVARCIT STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesuny hmot a sutí

Datum: 4. 2. 2019

Projektant: AGPOL s.r.o.,
Jungmannova 153/12,
77900 Olomouc

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

510 563,03

510 563,03

89 342,73

346 250,00

74 970,30

74 970,30

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Objekt:

SO 01 - Zajištění levého břehu

Místo: k.ú. Radíkov

Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant: AGPOL s.r.o.,
Jungmannova 153/12,
77900 Olomouc

Uchazeč: KVARCIT STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

510 563,03

D HSV Práce a dodávky HSV

510 563,03

D 1 Zemní práce

89 342,73

1	K	124203101	Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m ³	m ³	315,000	130,00	40 950,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		315		315,000		
	W		Součet		315,000		
2	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	425,000	55,00	23 375,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		odvoz na SO 06 do 100m				
	W		odvoz výkopu tam				
	W		315		315,000		
	W		odvoz zpět k zásypu				
	W		110		110,000		
	W		Součet		425,000		
11	K	187101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	110,000	55,00	6 050,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		naložení zeminy na zpětný zásyp				
	W		110		110,000		
	W		Součet		110,000		
3	K	171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m ³	110,000	55,00	6 050,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		110		110,000		
	W		Součet		110,000		
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	195,000	25,00	4 875,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		195			195,000	
	VV		Součet			195,000	
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jeleiotráva běžná	kg	6,026	105,00	632,73
	VV		specifikace k pol.181411121			6,026	
	VV		195*0,03*1,03			6,026	
	VV		Součet			6,026	
7	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	195,000	35,00	6 825,00
	VV		viz D.1.1 tech.zpráva			195,000	
	VV		195			195,000	
	VV		Součet			195,000	
12	K	185803112	Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	195,000	3,00	585,00
	VV		viz D.1.1 tech.zpráva			195,000	
	VV		jednorázova údržba zatravněných ploch			195,000	
	VV		195			195,000	
	VV		Součet			195,000	
D	4		Vodorovné konstrukce				346 250,00
8	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	308,000	1 000,00	308 000,00
	VV		viz D.1.1 tech.zpráva			308,000	
	VV		záhozová patka			308,000	
	VV		308			308,000	
	VV		Součet			308,000	
9	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	255,000	150,00	38 250,00
	VV		viz D.1.1 tech.zpráva			255,000	
	VV		255			255,000	
	VV		Součet			255,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				74 970,30
D	99		Přesuny hmot a sutí				74 970,30
10	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	749,703	100,00	74 970,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Objekt:

SO 02 - Zajištění pravého břehu

KSO: 832 16
Místo: k.ú. Radíkov
CZ-CPV: 45240000-1

CC-CZ: 24124
Datum: 4. 2. 2019
CZ-CPA: 42.91.10

Zadávatel:
Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603

Uchazeč:
KVARCIT STAV s.r.o.

IČ: 01492853
DIČ: CZ01492853

Projektant:
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

IČ: 28597044
DIČ: CZ28597044

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

352 217,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	352 217,00	21,00%	73 966,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

426 183,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Objekt:

SO 02 - Zajištění pravého břehu

Místo:

k.ú. Radíkov

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Uchazeč:

KVARCIT STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesuny hmot a sutí

Datum: 4. 2. 2019

Projektant: AGPOL s.r.o.,
Jungmannova 153/12,
77900 Olomouc

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

352 216,98

352 216,98

56 209,68

56 210,00

197 200,00

42 597,30

42 597,30

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Objekt:

SO 02 - Zajištění pravého břehu

Místo: k.ú. Radíkov

Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant: AGPOL s.r.o.,
Jungmannova 153/12,
77900 Olomouc

Uchazeč: KVARCIT STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							352 216,98
D	HSV		Práce a dodávky HSV				352 216,98
D	1		Zemní práce				56 209,68
13	K	114203101	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem	m3	6,500	255,00	1 657,50
	WV		viz D.1.1				
	WV		6,5		6,500		
	WV		Součet		6,500		
12	K	127753101	Vykopávky pod vodou dozerem s vodorovným přemístěním výkopku a jeho složením v horninách 1 až 4 na vzdálenost do 50 m, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m	m3	105,000	245,00	25 725,00
	WV		viz D.1.1 tech.zpráva				
	WV		105		105,000		
	WV		Součet		105,000		
2	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	105,000	55,00	5 775,00
	WV		viz D.1.1 tech.zpráva				
	WV		odvoz na SO 06 do 100m				
	WV		odvoz přebytku z výkopu				
	WV		105		105,000		
	WV		Součet		105,000		
14	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,500	300,00	1 950,00
	WV		viz D.1.1 tech.zpráva				
	WV		odvoz vybrouané dlažby na skládku				
	WV		6,5		6,500		
	WV		Součet		6,500		
15	K	17120121R	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládku (skládkovné)	t	15,600	100,00	1 560,00
	WV		viz D.1.1 dle ceny odběratele				
	WV		6,5*2,4		15,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		15,600		
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	295,000	25,00	7 375,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		295		295,000		
	W		Součet		295,000		
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	9,116	105,00	957,18
	W		specifikace k poř.181411121				
	W		295*0,03*1,03		9,116		
	W		Součet		9,116		
7	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	m2	295,000	35,00	10 325,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		295		295,000		
	W		Součet		295,000		
8	K	185803112	Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	295,000	3,00	885,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		jednorázova údržba zatravněných ploch				
	W		295		295,000		
	W		Součet		295,000		
D	2		Zakládání				56 210,00
16	K	211571111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí vodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným	m3	102,200	550,00	56 210,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		výplň štěrkopískem za patou				
	W		2,92*35		102,200		
	W		Součet		102,200		
D	4		Vodorovné konstrukce				197 200,00
9	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s prostěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	175,000	1 000,00	175 000,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		záhozová patka				
	W		175		175,000		
	W		Součet		175,000		
10	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovňání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	148,000	150,00	22 200,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		148		148,000		
	W		Součet		148,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				42 597,30
D	99		Přesuny hmot a sutí				42 597,30
11	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	425,973	100,00	42 597,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Objekt:

SO 03 - Zpevněné přístupy do VN

KSO: 832 16
Místo: k.ú. Radíkov
CZ-CPV: 45240000-1

CC-CZ: 24124
Datum: 4. 2. 2019
CZ-CPA: 43.99.90

Zadavatel:
Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603

Uchazeč:
KVARCIT STAV s.r.o.

IČ: 01492853
DIČ: CZ01492853

Projektant:
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

IČ: 28597044
DIČ: CZ28597044

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

405 828,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	405 828,00	21,00%	85 224,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

491 052,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Objekt:

SO 03 - Zpevněné přístupy do VN

Místo:

k.ú. Radíkov

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Uchazeč:

KVARCIT STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesuny hmot a sutí

Datum: 4. 2. 2019

Projektant: AGPOL s.r.o.,
Jungmannova 153/12,
77900 Olomouc

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

405 827,85

405 827,85

28 585,95

339 120,00

38 121,90

38 121,90

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Objekt:

SO 03 - Zpevněné přístupy do VN

Místo:

k.ú. Radíkov

Datum:

4. 2. 2019

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

AGPOL s.r.o.,
Jungmannova 153/12,
77900 Olomouc

Uchazeč:

KVARCIT STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							405 827,85
D	HSV		Práce a dodávky HSV				405 827,85
D	1		Zemní práce				28 585,95
14	K	124203101	Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m ³	m ³	87,000	145,00	12 615,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		zbytek výkopu na suchu				
	W		87		87,000		
	W		Součet		87,000		
2	K	127753101	Výkopávky pod vodou dozerem s vodorovným přemístěním výkopku a jeho složením v horninách 1 až 4 na vzdálenost do 50 m, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m	m ³	86,000	25,00	2 150,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		výkop pod vodou				
	W		86		86,000		
	W		Součet		86,000		
3	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	168,660	55,00	9 276,30
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		odvoz na SO 06 do 100m				
	W		odvoz přebytku z výkopu				
	W		173-4,34		168,660		
	W		Součet		168,660		
16	K	171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m ³	4,340	55,00	238,70
	W		viz D.1.1 tech.zpráva a D.1.3				
	W		0,31*14		4,340		
	W		Součet		4,340		
6	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	65,000	25,00	1 625,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		65		65,000		
	W		Součet		65,000		
7	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	2,009	105,00	210,95
	W		specifikace k pol.181411121				
	W		65*0,03*1,03		2,009		
	W		Součet		2,009		
8	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	65,000	35,00	2 275,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		65		65,000		
	W		Součet		65,000		
9	K	185803112	Ošetření trávníku jednorázově na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	65,000	3,00	195,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		jednorázova údržba zatravněných ploch				
	W		65		65,000		
	W		Součet		65,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				339 120,00
17	K	451311521	Podklad z prostého betonu vodostavebného pod dlažbu V4 – B 20, ve vrstvě tl. přes 100 do 150 mm	m2	126,000	470,00	59 220,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		podkladní beton pod dlažbu				
	W		126		126,000		
	W		Součet		126,000		
11	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	114,000	1 000,00	114 000,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		záhozová patka				
	W		114		114,000		
	W		Součet		114,000		
12	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovňání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	98,000	150,00	14 700,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		98		98,000		
	W		Součet		98,000		
15	K	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	126,000	1 200,00	151 200,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		(7*7)+(7*11)		126,000		
	W		Součet		126,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				38 121,90
D	99		Přesuny hmot a sutí				38 121,90
13	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	381,219	100,00	38 121,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Objekt:

SO 04 - Zajištění břehu gabionovou opěrou

KSO: 83216
Místo: k.ú. Radíkov
CZ-CPV: 4524000-1

CC-CZ: 24124
Datum: 4. 2. 2019
CZ-CPA: 42.91.10

Zadavatel:
Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603

Uchazeč:
KVARCIT STAV s.r.o.

IČ: 01492853
DIČ: CZ01492853

Projektant:
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

IČ: 28597044
DIČ: CZ28597044

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

200 256,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	200 256,00	21,00%	42 054,00
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

242 310,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Objekt:

SO 04 - Zajištění břehu gabionovou opěrou

Místo:

k.ú. Radíkov

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Uchazeč:

KVARCIT STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesuny hmot a sutí

Datum: 4. 2. 2019

Projektant: AGPOL s.r.o.,
Jungmannova 153/12,
77900 Olomouc

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

200 256,08

200 256,08

24 608,28

168 000,00

7 647,80

7 647,80

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Objekt:

SO 04 - Zajištění břehu gabionovou opěrou

Místo: k.ú. Radíkov

Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant: AGPOL s.r.o.,
Jungmannova 153/12,
77900 Olomouc

Uchazeč: KVARCIT STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							200 256,08
D	HSV		Práce a dodávky HSV				200 256,08
D	1		Zemní práce				24 608,28
1	K	124203101	Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m ³	m ³	75,000	145,00	10 875,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		75		75,000		
	W		Součet		75,000		
16	K	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině tř. 3	m ³	7,000	445,00	3 115,00
	W		viz D.1.3				
	W		0,5*14		7,000		
	W		Součet		7,000		
3	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	75,000	55,00	4 125,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		odvoz na SO 06 do 100m				
	W		odvoz přebytku z výkopu				
	W		75		75,000		
	W		Součet		75,000		
14	K	181102301	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních bez zhutnění	m ²	95,000	15,00	1 425,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		95		95,000		
	W		Součet		95,000		
5	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	95,000	25,00	2 375,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		95		95,000		
	W		Součet		95,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	2,936	105,00	308,28
	W		specifikace k pol.181411121		2,936		
	W		95*0,03*1,03		2,936		
	W		Součet				
13	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	60,000	35,00	2 100,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva		60,000		
	W		60		60,000		
	W		Součet				
8	K	185803112	Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	95,000	3,00	285,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		jednorázova údržba zatravněných ploch		95,000		
	W		95		95,000		
	W		Součet				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				168 000,00
15	K	326214111	Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných košů (gabionů) s urovnáním viditelných hran	m3	35,000	4 800,00	168 000,00
	W		viz D.1.1 a D.1.3				
	W		35		35,000		
	W		Součet				
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				7 647,80
D	99		Přesuny hmot a sutí				7 647,80
12	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	76,478	100,00	7 647,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Objekt:

SO 05 - Rekonstrukce opevnění hráze VN

KSO: 83216
Místo: k.ú. Radíkov
CZ-CPV: 45240000-1

CC-CZ: 24124
Datum: 4. 2. 2019
CZ-CPA: 42.91.10

Zadavatel:
Technické služby města Olomouce,a.s.

IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603

Uchazeč:
KVARCIT STAV s.r.o.

IČ: 01492853
DIČ: CZ01492853

Projektant:
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

IČ: 28597044
DIČ: CZ28597044

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

117 153,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	117 153,00	21,00%	24 602,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

141 755,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Objekt:

SO 05 - Rekonstrukce opevnění hráze VN

Místo:

k.ú. Radíkov

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Uchazeč:

KVARCIT STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesuny hmot a sutí

Datum: 4. 2. 2019

Projektant: AGPOL s.r.o.,
Jungmannova 153/12,
77900 Olomouc

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

117 152,50

117 152,50

26 542,50

72 250,00

18 360,00

18 360,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Objekt:

SO 05 - Rekonstrukce opevnění hráze VN

Místo: k.ú. Radíkov

Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant: AGPOL s.r.o.,
Jungmannova 153/12,
77900 Olomouc

Uchazeč: KVARCIT STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							117 152,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				117 152,50
D	1		Zemní práce				26 542,50
1	K	114203101	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem	m3	9,500	255,00	2 422,50
	W		viz D.1.1				
	W		9,5		9,500		
	W		Součet		9,500		
14	K	124203101	Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3	m3	76,500	145,00	11 092,50
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		bez výkopu pod vodou				
	W		85-8,5		76,500		
	W		Součet		76,500		
2	K	127753101	Výkopávky pod vodou dozerem s vodorovným přemístěním výkopku a jeho složením v horninách 1 až 4 na vzdálenost do 50 m, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m	m3	8,500	245,00	2 082,50
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		výkop cca 10% pod vodou				
	W		8,5		8,500		
	W		Součet		8,500		
3	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	85,000	55,00	4 675,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		odvoz na SO 06 do 100m				
	W		odvoz přebytku z výkopu				
	W		85		85,000		
	W		Součet		85,000		
4	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,500	300,00	2 850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		odvoz vybrované dlažby na skládku				
	W		9,5		9,500		
	W		Součet		9,500		
5	K	17120121R	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	22,800	150,00	3 420,00
	W		viz D.1.1 dle ceny odběratele				
	W		9,5*2,4		22,800		
	W		Součet		22,800		
D	4		Vodorovné konstrukce				72 250,00
15	K	464531111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 32 - 63 mm	m3	85,000	850,00	72 250,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		85		85,000		
	W		Součet		85,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				18 360,00
D	99		Přesuny hmot a sutí				18 360,00
13	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	183,600	100,00	18 360,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Objekt:

SO 06 - Rekonstrukce zpevněné plochy a terénní úprava

KSO: 83216
Místo: k.ú. Radíkov
CZ-CPV: 45240000-1

CC-CZ: 24124
Datum: 4. 2. 2019
CZ-CPA: 42.91.10

Zadavatel:
Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603

Uchazeč:
KVARCIT STAV s.r.o.

IČ: 01492853
DIČ: CZ01492853

Projektant:
AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

IČ: 28597044
DIČ: CZ28597044

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

104 993,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 993,00	21,00%	22 049,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

127 042,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Objekt:

SO 06 - Rekonstrukce zpevněné plochy a terénní úprava

Místo:

k.ú. Radíkov

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Uchazeč:

KVARCIT STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesuny hmot a sutí

Datum: 4. 2. 2019

Projektant: AGPOL s.r.o.,
Jungmannova 153/12,
77900 Olomouc

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

104 993,38

104 993,38

40 185,03

57 821,25

6 987,10

6 987,10

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Objekt:

SO 06 - Rekonstrukce zpevněné plochy a terénní úprava

Místo: k.ú. Radíkov

Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant: AGPOL s.r.o.,
Jungmannova 153/12,
77900 Olomouc

Uchazeč: KVARCIT STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

104 993,38

D HSV Práce a dodávky HSV

104 993,38

D 1 Zemní práce

40 185,03

17	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	32,000	100,00	3 200,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		32		32,000		
	W		Součet		32,000		
14	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	45,000	35,00	1 575,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		45		45,000		
	W		Součet		45,000		
22	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	8,000	125,00	1 000,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		výkop pod panelem pro konstrukci zpevněné plochy				
	W		8		8,000		
	W		Součet		8,000		
15	K	171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	145,400	55,00	7 997,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		hutněný násyp				
	W		145,4		145,400		
	W		Součet		145,400		
29	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuštěných z jakýchkoliv hornin	m3	603,260	15,00	9 048,90
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		rozprostření přebytku zemin mimo hutněný násyp				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		navážka zemín z objektů SO 01 - SO 05				
	W		315+105+168,66+75+85		748,660		
	W		odečet hutněného násypu				
	W		-145,4		-145,400		
	W		Součet		603,260		
16	K	181202305	Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním	m2	125,000	15,00	1 875,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		125		125,000		
	W		Součet		125,000		
18	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	225,000	25,00	5 625,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		225		225,000		
	W		Součet		225,000		
6	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	225,000	25,00	5 625,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		225		225,000		
	W		Součet		225,000		
7	M	005724800	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná	kg	6,953	125,00	869,13
	W		specifikace k pol.181411121				
	W		225*0,03*1,03		6,953		
	W		Součet		6,953		
8	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	77,000	35,00	2 695,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		77		77,000		
	W		Součet		77,000		
9	K	185803112	Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	225,000	3,00	675,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		jednorázova údržba zatravněných ploch				
	W		225		225,000		
	W		Součet		225,000		
D	5		Komunikace				57 821,25
28	K	564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	18,750	185,00	3 468,75
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		zpevněná zatravněná plocha, příměs ŠP 15%				
	W		125*0,15		18,750		
	W		Součet		18,750		
23	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	32,000	165,00	5 280,00
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		32		32,000		
	W		Součet		32,000		
27	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	87,500	175,00	15 312,50
	W		viz D.1.1 tech.zpráva				
	W		na zpevněnou zatravněnou plochu, štěrkodrt' 70%				
	W		125*0,7		87,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		87,500		
24	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	32,000	255,00	8 160,00
	W		viz d. 1.1 tech.zpráva				
	W		32		32,000		
	W		Součet		32,000		
25	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	32,000	450,00	14 400,00
	W		viz d. 1.1 tech.zpráva				
	W		32		32,000		
	W		Součet		32,000		
26	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	32,000	350,00	11 200,00
	W		viz D. 1.1 tech.zpráva				
	W		32		32,000		
	W		Součet		32,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 987,10
D	99		Přesuny hmot a sutí				6 987,10
19	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	11,360	95,00	1 079,20
	W		viz D. 1.1 tech.zpráva				
	W		odvoz panelů na skládku (nebo dle přání investora)				
	W		11,36		11,360		
	W		Součet		11,360		
20	K	997002519	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	102,240	30,00	3 067,20
	W		viz D. 1.1 tech.zpráva				
	W		odvoz panelů na skládku do 10km (Mrsklesy)				
	W		11,36*9		102,240		
	W		Součet		102,240		
21	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	11,360	250,00	2 840,00
	W		stanoveno dle odběratele				
	W		11,36		11,360		
	W		Součet		11,360		
13	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,007	100,00	0,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Objekt:

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Soupis:

ON - Ostatní náklady

KSO:

Místo: k.ú. Radíkov

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Uchazeč:

KVARCIT STAV s.r.o.

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 4. 2. 2019

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

IČ: 01492853

DIČ: CZ01492853

IČ: 28597044

DIČ: CZ28597044

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

100 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 000,00	21,00%	21 000,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

121 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Objekt:

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Soupis:

ON - Ostatní náklady

Místo:

k.ú. Radíkov

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Uchazeč:

KVARCIT STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady zakázky celkem

OST - Ostatní náklady

Datum: 4. 2. 2019

Projektant: AGPOL s.r.o.,
Jungmannova 153/12,
77900 Olomouc

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

100 000,00

100 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Objekt:

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Soupis:

ON - Ostatní náklady

Místo: k.ú. Radíkov

Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant: AGPOL s.r.o.,
Jungmannova 153/12,
77900 Olomouc

Uchazeč: KVARCIT STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

100 000,00

D	OST	OST	OST				
			Ostatní náklady				100 000,00
1	K	012103001	Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		1			1,000	
	W		Součet			1,000	
2	K	012203001	Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při provádění stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		1			1,000	
	W		Součet			1,000	
3	K	012303001	Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		1			1,000	
	W		Součet			1,000	
4	K	013254001	Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
	W		1			1,000	
	W		Součet			1,000	
5	K	013251201	Náklady na pasportizaci stávajících objektů	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
	W		1			1,000	
	W		Součet			1,000	
6	K	013254101	Náklady na pořízení fotografií nebo videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
	W		1			1,000	
	W		Součet			1,000	
7	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		1			1,000	
	W		Součet			1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	090001001	Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli.	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
9	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
10	K	091002101	Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 nebo 2500 x 2000 (šxv) s potiskem informací o stavbě podle vzoru SMOI včetně jejich nosné konstrukce.	Kus	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Objekt:

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: k.ú. Radíkov

CC-CZ:

Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Uchazeč:

KVARCIT STAV s.r.o.

IČ: 01492853

DIČ: CZ01492853

Projektant:

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 77900 Olomouc

IČ: 28597044

DIČ: CZ28597044

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

100 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 000,00	21,00%	21 000,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

121 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Objekt:

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

k.ú. Radíkov

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Uchazeč:

KVARCIT STAV s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady zakázky celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 4. 2. 2019

Projektant: AGPOL s.r.o.,
Jungmannova 153/12,
77900 Olomouc

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

100 000,00

100 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Radíkov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů

Objekt:

VON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

k.ú. Radíkov

Datum:

4. 2. 2019

Zadavatel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Projektant:

AGPOL s.r.o.,
Jungmannova 153/12,
77900 Olomouc

Uchazeč:

KVARCIT STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

100 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady


100 000,00

1	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu výstavby.	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
2	K	030001001	Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizorních komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
3	K	030001002	Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod.	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
4	K	039001003	Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených.	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
5	K	034403001	Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasných dopravních značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
6	K	041703002	Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění kolektivní bezpečnosti osob.	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	045203001	Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů.	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
8	K	049103001	Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
9	K	049103002	Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		

HARMONOGRAM

Týden



Přípravné práce
 Zemní práce
 Kamenické práce
 Podkladní vrstvy
 Zpevněná plocha
 Sadové úpravy
 Terénní úpravy
 Úklid staveniště

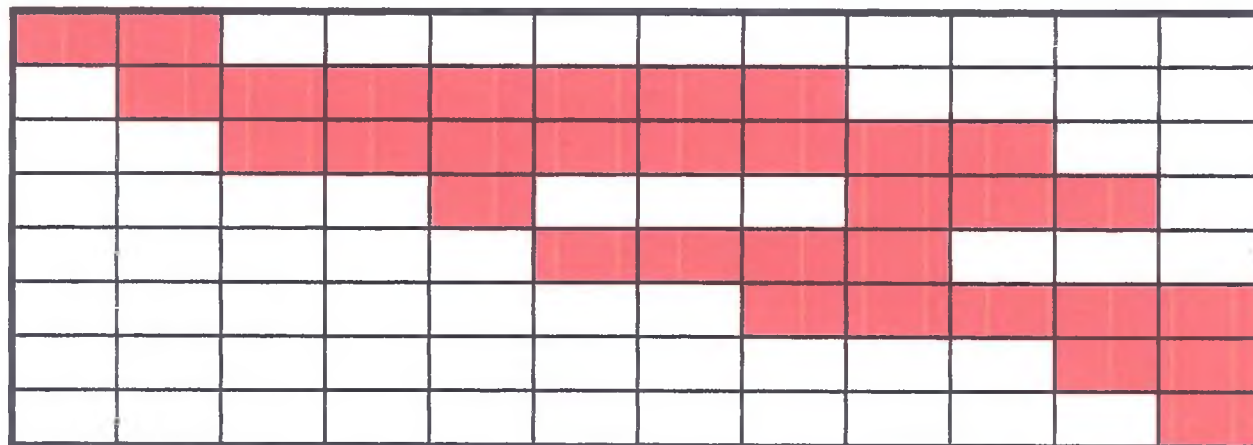

Finační plán:
 (v tis.Kč)

600

800

491

Vypracoval:

Bc.Políček T.