

76

## OBEČNÉ INFORMACE O PRODUKTU

**Typ:** Stolní plochý skener s automatickým podavačem dokumentů

**Jednotka skenovacího snímače:** Jednořádkový snímač CMOS CIS 1

**Optické rozlišení:** 600dpi/1200dpi

**Zdroj světla:** RGB LED

**Skenovací strana:** Přední/zadní/oboustranné

**Rozhraní:** High Speed USB 2.0

**Rozměry (Š × H × V):** Zavřený podavač: 469 (Š) × 335 (H) × 120 (V) mm  
Otevřený podavač: 469 (Š) × 335 (H) × 151 (V) mm

**Hmotnost:** Přibližně 4,6 kg

**Požadavky na napájení:** 220 až 240 V AC (50/60 Hz)

**Spotřeba energie:** Skenování: 19,9 W nebo méně; režim spánku: 2,5 W nebo méně; vypnuté napájení: méně než 0,5 W

**Provozní prostředí:** 10 až 32,5 °C, vlhkost: 20 až 80 % RV

**Vyhovění normám na ochranu životního prostředí:** RoHS a ENERGY STAR

## SPECIFIKACE SKENOVÁNÍ

**Černobíle (A4, 200 dpi):** Automatický podavač dokumentů: 20 str./min, 36 obr./min

**Barevně (A4, 200 dpi):** Automatický podavač dokumentů: 10 str./min, 18 obr./min

**Rozlišení výstupu:**

150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 240 × 240 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi,  
1 200 × 1 200 dpi, 2 400 × 2 400 dpi

**Režim výstupu**

Černobíle, rozptyl chyb, pokročilé vylepšování textu, pokročilé vylepšování textu II, 8bitové stupně šedé (256 úrovní), 24bitové barvy

**Doporučené denní zatížení:** Přibližně 1000 skenů/den

# SPECIFIKACE DOKUMENTŮ

## Šířka

Automatický podavač dokumentů: 51 až 216 mm  
Skenování na skle: až 216 mm

## Délka

Automatický podavač dokumentů: 89 až 356 mm  
Skenování na skle: až 356 mm

## Tloušťka

ADF: 35 až 128 g/m<sup>2</sup> (0,05 až 0,15 mm)

**Režim dlouhého dokumentu:** až 1 000 mm

**Skenování karet:** Šířka: 51 mm, délka: 89 mm, tloušťka: 128 až 209 g/m<sup>2</sup>

**Oddělování papíru:** Systém Retard Roller

**Kapacita podavače:** 50 listů (80 g/m<sup>2</sup>)

## SPECIÁLNÍ FUNKCE


Automatická detekce velikosti stránky, korekce sklonu, automatická detekce barev, vylepšování textu, vynechání prázdné stránky, orientace textu, MultiStream, přednastavená křivka gama, skenování náhledu, zvýraznění hran, vypuštění barev (RGB), vylepšení barev (RGB), potlačení moaré, zvýraznění znaků, ochrana před prosvítáním zadní strany / odstranění pozadí, odstranění stínu, odstranění okrajů, vymazání teček, vymazání zářezů, odstranění děr vytvořených děrovačkou, aplikace korekcí pro fotografie, detekce dvojitého podání (podle délky), automatická detekce podavače nebo ploché jednotky, systém rychlého obnovení

## PŘILOŽENÝ SOFTWARE

### Windows

Ovladač ISIS/TWAIN (Windows XP/VISTA/7/8/10 / Server 2008 / Server 2012)  
CaptureOnTouch 3  
EMC Captiva Cloud Runtime Controls

MS

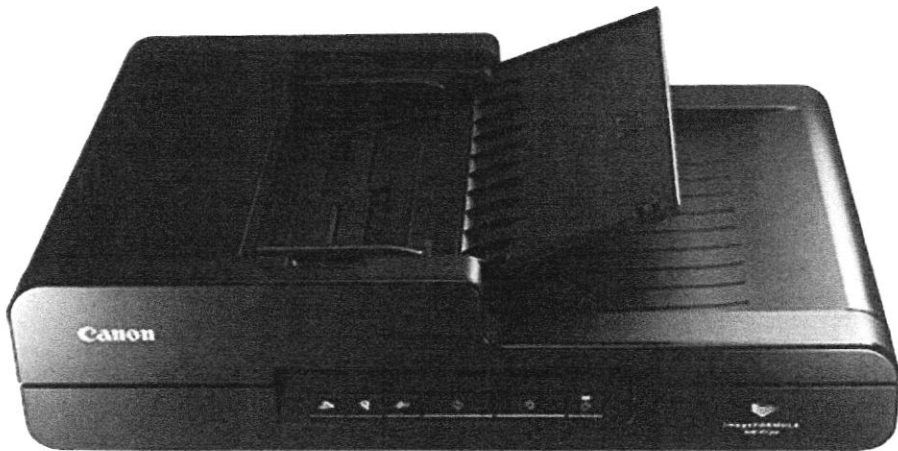

**Scenario s.r.o.**

Pohraniční 1435/86  
703 00 Ostrava-Vitkovice  
DIČ: CZ29462177  
www.scenario.cz

A handwritten signature or mark in black ink, located to the right of the contact information.