



DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. objednatele 160517, č. zhotovitele 200780
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva o dílo“).
Dodatek č. 1 evidovaný pod č. objednatele 2016/6524/NM

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Národní muzeum, příspěvková organizace
se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ 115 79
statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel
IČ: 00023272
DIČ: CZ00023272
bankovní spojení: [REDACTED]
zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
technický dozor objednatele: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s.
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225
zápis v obchodním rejstříku: KS Bmo, oddíl B, vložka 2976
bankovní spojení: [REDACTED]
zástupce pro věci smluvní: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
Dušan Gelien, obchodní ředitel, na základě plné moci
zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, v souladu s ustanovením článku XXIV. odst. 6 smlouvy o dílo, tento smluvní

dodatek č. 1:

**Článek II.
Předmět dodatku**

1. V článku I. smlouvy o dílo označeném **Předmět smlouvy** se odst. 1 doplňuje o provedení změn – dodatečné stavební práce, které jsou specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku s názvem Návrh změnového listu č. 001/a, 002/a, 003/a, 004/a, 007/a, 010/a, 013/a.
2. V článku III. smlouvy o dílo označeném **Cena díla** se upravuje odst. 1 následovně:

Cena díla se zvyšuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:

Cena díla bez DPH: 2 234 513,65 Kč

O výše uvedenou částku se zvyšuje sjednaná cena díla, která po úpravách dle tohoto dodatku činí:

Sjednaná cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	50 385 430,17 Kč
Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH:	2 234 513,65 Kč
Nová cena díla bez DPH:	52 619 943,82 Kč
DPH 21 %:	11 050 188,20 Kč
Nová cena díla celkem vč. DPH:	63 670 132,02 Kč

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1 smlouvy o dílo a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Návrh změnového listu č. 001/a, 002/a, 003/a, 004/a, 007/a, 010/a, 013/a.

V Praze dne 06-12-2016

V Kroměříži dne

Za objednatele:

PhDr. Michal Lukes, Ph.D.
generální ředitel Národního muzea



VW WACHAL s.r.o. -32-
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225; DIČ CZ00057225

Dušan Gelien, obchodní ředitel
VW WACHAL
na základě plné moci

REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE ČESKÉHO MUZEA HUDBY

Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobylem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 001a

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016	
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.	
Název změnového listu:	Tloušťky násypů ve stropěch 3.NP.	
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Při plošném odkrytí stropních konstrukcí ve 3.NP. bylo zjištěno, že tloušťka stropních násypů v některých místnostech neodpovídá předpokládané tloušťce uvedené ve výkazu výměr DVZ.</p>	
Technické řešení změny:	xxx	
Dokumentace / příloha ZL:	xxx	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	41 291,73 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 13.9.2016	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 13-09-2016	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 13.9.2016	
Vyjádření objednatele:	schvaluje / neschvaluje	
	dne: 16.9.2016	



NÁRODNÍ MUZEUM

Václavské náměstí 68
115 79 Praha 1

www.nm.cz

NÁRODNÍ MUZEUM

REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE ČESKÉHO MUZEA HUDBY

VYJÁDRĚNÍ NÁRODNÍHO MUZEA KE ZMĚNOVÉMU LISTU č. 001a


Název ZL: Tloušťky násypů ve stropch 3 NP.

Návrh ZL splňuje podmínky pro zadání víceprací dle § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětné dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou podrobně popsány ve ZL.

Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které Národní muzeum, jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na původní zakázku, při zohlednění jemu dostupných prostředků. Dodatečné stavební práce jsou přitom nezbytné pro řádné pokračování a dokončení původních stavebních prací.

V Praze dne 16.9.2016



Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky	200 780
Číslo zakázky	Zakázka
Číslo zakázky	DEPOZITÁŘ ČESKÉHO MUZEA HUDBY - LITOMĚŘICE
Číslo zakázky	Název rozpočtu:
ZL 001a	Rozdílné tloušťky násypů ve stropech oproti předpokladu projektanta - 3.NP
Název stavby:	Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobyjlem, Litoměřice
Projektant	Ing. arch. Zdeněk Žilka, [redacted]
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Zdeněk Žilka, [redacted]
Objednatel	Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Rozpočtovatel:	Radek Hanáček

REKAPITULACE

Celkem (bez DPH)	41 291,73
DPH	8 671,26
DPH 21 % ze základny: 41 292	8 671,26
Celkem (včetně DPH)	49 962,99

Za zhotovitele	Ing. Václav Klouček
Jméno :	[redacted]
Datum :	[redacted]
Podpis :	[redacted]



VW WACHAL a.s.
Tylova 220/17
767 01 Kroměříž
IČO: 252 22 225

Za objednatel

Jméno : [redacted]

Datum : [redacted]

Podpis : [redacted]

Zakázka:

DEPOZITÁŘ ČESKÉHO MUZEA HUDBY - LITOMĚŘICE

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL001: Rozdílne tloušťky násypů ve stropěch oproti předpokladu projektanta - 3.NP	41 291,73	8 671	49 963
D.1.1: Architektonické stavební část	41 291,73	8 671	49 963
112: Bourání	41 291,73	8 671	49 963
Celkem (bez DPH)	41 291,73		
DPH	8 671,26		
DPH 21 % ze základny: 41 292	8 671,26		
Celkem (včetně DPH)	49 962,99		

Zakázka:

DEPOZITÁŘ ČESKÉHO MUZEA HUDBY - LITOMĚŘICE

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedin. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	-------------	------	---------------

ZL001: Rozdílné tloušťky násypů ve stropěch oproti předpokladu projektanta - 3.NP

D.1.1: Architektonicko stavební část

32.	SUB	965082933				41 292	
		112: Bourání				41 292	
		Odstavení násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	42,445	119	41 292	
		Plný popis:				5 043	

Výkaz výměr: BP01 - Hodnota ve smluvním rozpočtu pro 3.NP

-587,5*0,13						-77,675	
BP01 - m.č. 304 - tloušťka stavebního násypu 22,5cm							
12,9*6,28*0,225						18,228	
BP01 - m.č. 306 - tloušťka stavebního násypu 22,5cm							
12,89*6,29*0,225						18,243	
BP01 - m.č. 309 - tloušťka stavebního násypu 22cm							
14,017*6,23*0,22						18,903	
BP01 - m.č. 312 - tloušťka stavebního násypu 18,5cm							
12,975*6,11*0,185						14,666	
BP01 - m.č. 321 - tloušťka stavebního násypu 19cm							
15,12*6,108*0,19						17,547	
BP01 - m.č. 325 - tloušťka stavebního násypu 18cm							
6,08*4,96*0,18						5,028	
BP01 - m.č. 326 - tloušťka stavebního násypu 18cm							
9,23*6,13*0,18						10,24	
BP01 - m.č. 328 - tloušťka stavebního násypu 21cm							
12,85*6,25*0,21						16,866	

65.	SUB	997013117				12 755	
		Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	215			

Plný popis:

Výkaz výměr: Výměra sutí

42,445*1,4

66.	SUB	997013519				7 985	
-----	-----	-----------	--	--	--	-------	--

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel

59,423

59,423

134

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedh. cena	Cena	Cen. soustava
Plyný popis:							
Výkaz výměr: Výměra sudů 42,445*1,4							
67	SUB 997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	59,423 59,423	261	15 509	
Plyný popis:							
Výkaz výměr: Výměra sudů 42,445*1,4							
				59,423			

REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE ČESKÉHO MUZEA HUDBY

Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 002a

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016		
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.		
Název změnového listu:	Jiné souvrství podlah oproti PD - 1.PP		
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení		
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nové zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Při provádění bourání stávajících betonových podlah 1.PP. bylo zjištěno, že tloušťka betonových vrstev v některých místnostech neodpovídá předpokládané tloušťce uvedené ve výkazu výměr DVZ.</p>		
Technické řešení změny:	xxx		
Dokumentace / příloha ZL:	xxx		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	67 606,42 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	13.9.16	jm
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	13-09-2016	jm
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	13.9.2016	jm
Vyjádření objednatele:	schvaluje / neschvaluje		
	dne:	16.9.2016	jm



NÁRODNÍ MUZEUM

Václavské náměstí 68
115 79 Praha 1

www.nm.cz

NÁRODNÍ MUZEUM

REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE ČESKÉHO MUZEA HUDBY

VYJÁDŘENÍ NÁRODNÍHO MUZEA KE ZMĚNOVÉMU LISTU č. 002a

Název ZL: Jiné souvrství podlah oproti PD – 1.PP

Návrh ZL splňuje podmínky pro zadání víceprací dle § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětné dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou podrobně popsány ve ZL.

Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které Národní muzeum, jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na původní zakázku, při zohlednění jemu dostupných prostředků. Dodatečné stavební práce jsou přitom nezbytné pro řádné pokračování a dokončení původních stavebních prací.

V Praze dne 16.9.2016

n



Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky 200 780	Zakázka DEPOZITÁŘ ČESKÉHO MUZEA HUDBY - LITOMĚŘICE
Číslo rozpočtu: ZL 002a	Název rozpočtu: Jiné souvrství stávajících podlah oproti PD - 1.PP - m.č. 012, 013, 034, 005c
Název stavby:	Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Rodabýllem, Litoměřice
Projektant:	ing. arch. Zdeněk Žilka, [redacted]
Zpracovatel projektu:	ing. arch. Zdeněk Žilka, [redacted]
Objednatel:	Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Rozpočtovatel:	Radek Hanáček

REKAPITULACE

WACHAL	Celkem (bez DPH) 67 606,42
	DPH 14 197,35
	DPH 21% 14 197,35
	Celkem (včetně DPH) 81 803,77

Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : [redacted]	Jméno : <i>M.G. VÁCLAV HOLÝ</i>
Datum : 7. 8. 2017	Datum : 7. 8. 2017
Podpis : [redacted]	Podpis : [redacted]
Poznámka :	25517225

Zakázka:

DEPOZITÁŘ ČESKÉHO MUZEA HUDBY - LITOMĚŘICE

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Z1002: jiné souvrství stávajících podlaží oproti PD - 1.PP - m.č. 012, 013, 034, 005c	67 606,42	14 197,35	81 803,77
D.1.1: Architektonicko stavební část	67 606,42	14 197,35	81 803,77
008: Stroje, přístroje hmot	8 852,38	1 859,00	10 711,38
112: Bourání	51 516,66	10 818,50	62 335,16
120: Přípravné a zemní práce			
133: Podkladní vrstvy	5 327,86	1 118,85	6 446,71
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	1 909,53	401,00	2 310,53
Celkem (bez DPH)	67 606,42		
DPH	14 197,35		
DPH 21 % ze základny: 67 606	14 197,35		
Celkem (včetně DPH)	81 803,77		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedh. cena	Cena
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Místnost č. 013 - BP05c - ve smluvním rozpočtu uvažováno s vrstvou o tl. 300mm - skutečnost je o 125mm méně - bourala se větší vrstva betonu nad výkopkem -10,2*5,96*0,125		- 7,599		
15.	162701109	-5,94*4,4*0,05 Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - na skládce	m3	- 1,285	143,10	0,00
		<i>Plný popis:</i>				
15.	171201219	Poplatek za uložení odpadů ze sypání na skládce (skládkovné)	m3	-	176,40	0,00
		<i>Plný popis:</i>				
1.	27152212	133: Podkladní vrstvy Podstyp pod základové konstrukce se ztuhněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 177m	m3	8,279	643,50	5 327,86
		Popis výměry: na 30% z celkové podstypované plochy byl vyřítit materiál ze úborových prací o těchto 30% poměřena výměra				5 327,86
		Výkaz výměr: Místnost č. 012 a 034 - BP06 - podstyp v místě vybourané vrstvy betonu na požadovanou úroveň [8,47+0,15+4,13]*5,985*0,155*0,7		-	8,279	11,83
151.	711131811	711: Izolace proti vodě a vlhkosti Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	137,101	13,93	1 909,53
		<i>Plný popis:</i> Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V				1 909,53
		Výkaz výměr: Místnost č. 012 a 034 - BP06 - ve smluvním rozpočtu uvažováno s vrstvou o tl. 100mm - skutečnost je dvě vrstvy betonu a mezi nimi asfaltový pás - hydroizolace [8,47+0,15+4,13]*5,985		-		
		Místnost č. 013 - BP05c - ve smluvním rozpočtu uvažováno s vrstvou o tl. 100mm - skutečnost je dvě vrstvy betonu a mezi nimi asfaltový pás - hydroizolace 10,2*5,96		76,309		
				60,792		

**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**
Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 003a


Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.
Název změnového listu:	Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropích a úprava statiky stropní kce - 3.NP
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení, D.1.2: Stavební konstrukce - statika
Důvod a popis změny:	Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací. Po rozkrytí stávajících stropů 3.NP byly zjištěny skutečnosti, které měly vliv na návrh statických úprav stropů a muselo dojít ze strany GP k úpravě návrhu skladby stropů a k úpravě statických prvků pro osazení OSB nosníků.
Technické řešení změny:	xxx
Dokumentace / příloha ZL:	Výkresy: změna skladby, statik - změna nosníků, příložky, botky, klínky
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	883 563,15 Kč
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: NE Dopad do konečného termínu: NE

Vyjádření zhotovitele: souhlasí / ~~nesouhlasí~~
dne: _____ jméno: _____

Vyjádření projektanta: souhlasí / ~~nesouhlasí~~
dne: 22-11-2016 jméno: _____

Vyjádření technického dozoru: souhlasí / ~~nesouhlasí~~
dne: 23.11.2016 jméno: _____

Vyjádření objednatele: schvaluje / ~~neschvaluje~~
dne: 23.11.2016 jméno: _____

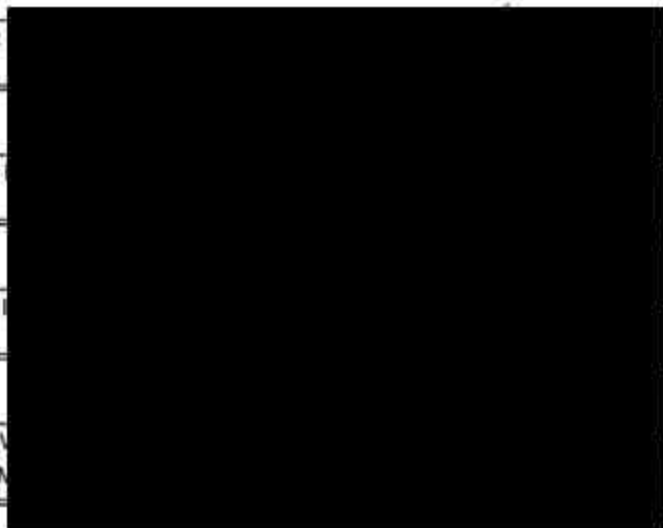

Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky **200 780**
Zakázka **DEPOZITÁŘ ČESKÉHO MUZEA HUDBY - LITOMĚŘICE**
Označení rozpočtu **ZL 003VCP**
Název rozpočtu **Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropůch a úprava staticky stropní kce - 3.NP**

Název stavby: **Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobylem, Litoměřice**
Projektant: **Ing. arch. Zdeněk Žilka**
Zpracovatel projektu: **Ing. arch. Zdeněk Žilka**
Objednatel: **Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1**
Zhotovitel: **VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž**
Rozpočtovali: **Radek Hanáček**

REKAPITULACE

Celkem (bez DPH)	883 563,15
DPH	185 548,26
DPH 21%	185 548,26
Celkem (včetně DPH)	1 069 111,41



Za zhotovitele: **Kučera**
Jméno: **[Redacted]**
Datum: **7.7.01**
Podpis: **[Redacted]**
Poznámka: **[Redacted]**

Za objednatele: **[Redacted]**
Jméno: **[Redacted]**
Datum: **22.01.17**
Podpis: **[Redacted]**

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZLD03: Změna souvrství podlahy nad staticky posílených střepech - 3.NP

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
D.1.1: Architektonicko stavební část			
330: Podkladní vrstva podlah	245 762,33	51 610,09	297 372,42
P01: Staticky posílená podlaha na dřevěných trámech	245 762,33	51 610,09	297 372,42
P01a: Staticky posílená podlaha na dřevěných trámech, POD KOLEJNICE POSUVNÝCH REGÁLŮ	45 709,27	9 598,95	55 308,22
P01-P01a: Nové souvrství P01 a P01a	200 053,06	42 011,14	242 064,20
D.1.2: Stavební konstrukce - statika	628 023,16	131 884,86	759 908,02
238: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce	622 642,96	130 755,02	753 397,98
238.: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce	622 642,96	130 755,02	753 397,98
239: Podchycování	5 380,20	1 129,84	6 510,04
VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady	9 777,66	2 053,31	11 830,97
ON: Ostatní náklady	2 375,70	499,11	2 875,80
VN: Vedlejší náklady	7 400,96	1 554,20	8 955,17
Celkem (bez DPH)	883 563,15		
DPH	185 548,26		
DPH 21 % ze základny: 883 563	185 548,26		
Celkem (včetně DPH)	1 069 111,41		

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL003: Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropoch - 3.NP

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL003: Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropoch - 3.NP D.1.1: Architektonicko stavební část 330: Podkladní vrstvy podlah						
1.	763251201	P01: Staticky posílená podlaha na dřevěných trámech přidavná vyrovnávací vrstva ze sádrovláknitých desek nespalných typu A2-s1 d0, desky šroubované, montáž podle technologického předpisu výrobce Standard výrobku: deska certifikovaných výrobků o tl. 12,5 mm, plošná hmotnost desky 15kg/m2 při tl. vrstvy 12,5 mm. <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Výměra ve smluvním rozpočtu - 3.NP Výkaz výměr: -183,2	m2	-	205,20	883 563,15 245 762,33 245 762,33
147.	998760203	Přesun hmot procentní pro podkladní vrstvy podlah v objektech v do 24 m stanovený procentní sazbou z ceny - vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m. <i>Plný popis:</i>	%	-	0,81	-
ZL003: Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropoch - 3.NP D.1.1: Architektonicko stavební část 330: Podkladní vrstvy podlah						
2.	763251201_01	P01a: Staticky posílená podlaha na dřevěných trámech, POD KOLEJNICE POSUVNÝCH REGÁLŮ přidavná vyrovnávací vrstva ze sádrovláknitých desek nespalných typu A2-s1 d0, desky lepené a šroubované, montáž podle technologického předpisu výrobce. Desky vložené mezi nosné kolejnice regálů. Standard výrobku: deska certifikovaných výrobků tl. 12,5 mm, plošná hmotnost desky 15kg/m2 při tl. vrstvy 12,5 mm. <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Výměra ve smluvním rozpočtu - 3.NP Výkaz výměr: -413,4	m2	-	205,20	45 709,27
3.	P01a_01	přidavná vyrovnávací vrstva z OSB desek, desky šroubované, montáž podle technologického předpisu výrobce. Desky vložené mezi nosné kolejnice regálů. Přesná tl. desek bude upřesněna na stavbě podle skutečně dodané výšky kolejnice regálů. Standard výrobku: OSB spojená na pero + drážku, nebroušená, bez povrchové úpravy - tl. vrstvy 16 mm. <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Výměra ve smluvním rozpočtu - 413,4 Výkaz výměr: -183,2	m2	-	247,50	45 342,00
ZL003: Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropoch - 3.NP D.1.1: Architektonicko stavební část 330: Podkladní vrstvy podlah						
				-	-	-
				-413,4	-	596,6

Poř.	Kód	Pops	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
147.	998760203	ZL003: Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropoch - 3.NP Přesun hmot procentní pro podkladní vrstvy podlah v objektech v do 24 m stanovený procentní sazbou z ceny - vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Plný popis:</i>	%	453,42	0,81	883 563,15 567,27
6.	762511263	P01-P01a: Nové souvrství P01 a P01a Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných <i>Plný popis: Podlahové konstrukce podkladové</i>	m2	596,6	285,00	200 053,06 170 031,00
7.	998760203	Výkaz výměr: Plochy P01 a P01a dle projektové dokumentace budou ze dvou vrstev OSB desek, zde zahrnuta druhá vrstva: 183,2+413,4 Přesun hmot procentní pro podkladní vrstvy podlah v objektech v do 24 m stanovený procentní sazbou z ceny - vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m <i>Plný popis:</i>	%	1 700,31	0,81	1 377,25
8.	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 50 kg <i>Plný popis: Montáž castalích atypických zámečnických konstrukcí</i>	kg	309,58	57,76	17 882,24
9.	13010516	Výkaz výměr: Jacki 70/30/2 - příprava pro pojízdné regály - hmotnost 3,02kg/mb Výkaz výměr: 3. NP - Část A Výkaz výměr: [10,47*2+10,3*2+10,935*2+9,13*2]*3,02 Výkaz výměr: 3. NP - Část B Výkaz výměr: 10,42*2*3,02 Jacki 70/30/2 <i>Plný popis:</i>	kg	62,937 325,0591	24,20	7 866,43
10.	998767203	Výkaz výměr: Jacki 70/30/2 - příprava pro pojízdné regály - hmotnost 3,02kg/mb Výkaz výměr: 3. NP - Část A Výkaz výměr: [10,47*2+10,3*2+10,935*2+9,13*2]*3,02*1,05 Výkaz výměr: 3. NP - Část B Výkaz výměr: 10,42*2*3,02*1,05	%	258,976 66,084 1,81	257,45	466,05
153.	783125230	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce</i> Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní jednonásobné a 2x email	m2	20,502	118,53	2 430,08
		<i>Plný popis: Nátěry ocelových konstrukcí syntetické</i> Výkaz výměr: Jacki 70/30/2 - příprava pro pojízdné regály Výkaz výměr: 3. NP - Část A Výkaz výměr: [10,47*2+10,3*2+10,935*2+9,13*2]*[0,07*2+0,03*2] Výkaz výměr: 3. NP - Část B Výkaz výměr: 10,42*2*[0,07*2+0,03*2]		16,334 4,168		

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL003: Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropěch - 3.NP					
D.1.2: Stavební konstrukce - statika					
1.	762021001 Plný popis: Výkaz výměr: Odpočet neprováděných zesílení - m. 312 - nosník č. 21 - 2xI2280 - dl. 6710mm včetně rezervy a prostřihu 6x Výkaz výměr: -6,7*41,9*2*1,06 Výkaz výměr: Přípočet věžích dělek nosníků č. 15 - v m. 312 - žlousy I200 - dl. 760mm včetně rezervy a prostřihu 6x Výkaz výměr: 0,76*26,2*2*1,06 Kotevního úhelník BOVA -110/170/3 - nahrazuje původní úhelník-100/90/3	kg	52,20		883 563,15
3.	7620012 Plný popis: Výkaz výměr: Celkové množství nahrazení úhelníku 944kusů, 84kusů bude použita atyp. ocelová kapsa: 944-84	kus	860,0	69,70	59 942,00
3.	762021003 Plný popis: Výkaz výměr: Množství kotev BOVA, které budou nahrazené jiným typem kotvy nebo atypickou ocelovou kapsou-944 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 mezi nosnou kčl - příplatek za jiný typ nosníku.	kus	23,40		
4.	76282312A Plný popis: Výkaz výměr: Dřevěný lepený stropní nosník "I profil" - I-OSB 10 - 89/350 mm, docávka	m	788,0	8,00	6 304,00
5.	76200101 Plný popis: Výkaz výměr: Nosník OSB bude nahrazený jiným z BSH hranolů-788*1,12 Nosník z BSH profilu 80x320mm. Náhrada za původně navržený nosník I-OSB 10 - 89/350mm.	m	179,01		
5.	8Z013 Plný popis: Výkaz výměr: Skutečnost:788*1,12 Atypická U-kapsa pro uložení nosníku OSB/BSH	m	882,56	425,00	375 088,00
6.	8Z001 Plný popis: Výkaz výměr: Podložka v místě atyp. U-kapsy - skutečnost:84 Dubová podložka včetně úpravy líc z ořva v místě uložení nosníku OSB/BSH	kus	862,56	650,00	54 600,00
7.	8Z0011 Plný popis: Výkaz výměr: Podložka v místě atyp. U-kapsy - skutečnost:84	kus	84,0	98,00	8 232,00
			84,0		

Poř. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
9.	1001A	ZL003: Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropěch - 3.NP Vyrovnání nerovnosti stávajících konstrukcí pro osazení nosníků OSB - klíny - Fixace podlepením a vruty. <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: 3.NP - část A Výkaz výměr: 14*2*5+14*2*5+14*2*5+14*2*4+14*2*5 Výkaz výměr: 3.NP - část B Výkaz výměr: 14*2*5+14*2*3+12*2*2 Výkaz výměr: Odpočet uložení v místě chybějících U-profilů - zde budou dubové podložky - zahrnuto v jiné položce Výkaz výměr: 84	kus	860,0	63,00	883 563,15 54 180,00
10.	820015	Provedení stropní výměny - dřevěné hranoly - Vyknutí výměny, nastavení hranolu příložkou, vysekání kapsy s podbetonováním, podepření podhledu. <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Skutečnost:8 Příložka z překližky 33,5x23cm tl. 24mm včetně vrutů a montáže. <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Skutečnost:168 Obklad ocel.nosníků,3str.spec.držák,2x RF tl.15 mm <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Obklad nosníku č. 21 v místě kde chybí projektem předpokládané nosníky ZxU160 - m. 321	kus	84,0 8,0 168,0 6,11	980,00 196,80 1 324,00	7 840,00 33 062,40 8 089,64
159.	99876203	Přesun hmot procentní pro kce tesářské v objektech v dn 24 m <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: 6,11 Přesun hmot procentní pro kce tesářské v objektech v dn 24 m	%	6,11 2,52	6 073,38	15 304,92
1.	975043111	239: Podchycování Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v db 3,5 m pro zatížení úo 750 kg/m <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Podchycení stropu v místě chybějících nosníků U160 - m. 321 - jiný technologický postup provádění Výkaz výměr: 6,1*4	m	24,4	220,50	5 380,20 5 380,20
VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady						9 777,66
ON: Ostatní náklady						2 376,70

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL003: Změna souvrství podlahy nad státky posílených stropech - 3.NP						
1.	045002000	Plný popis: Kompletační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby, včetně všech souvisejících investic	%	0,0006	873 785,49	883 563,15 524,27
2.	013002001	Plný popis: Dílenská dokumentace	%	0,0007	873 785,49	620,39
3.	013002002	Plný popis: Dokumentace skutečného provedení stavby - v investorem požadovaném formátu a počtu vyhotovení	%	0,0014	873 785,49	1 232,04
VN: Vedlejší náklady						
2.	030001002	Plný popis: Zařízení staveniště pro činnost zhotovitele a jeho subdodavatelů - provoz	%	0,0085	873 785,49	7 400,96 7 400,96

REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE ČESKÉHO MUZEA HUDBY

Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobylem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 004a

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016	
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.	
Název změnového listu:	Venkovní zpevněné plochy - Bourání	
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Při provádění bourání zpevněných ploch bylo zjištěno, že tloušťka a materiál bouraných vrstev kolem objektu neodpovídá předpokládané tloušťce uvedené ve výkazu výměr DVZ.</p>	
Technické řešení změny:	xxx	
Dokumentace / příloha ZL:	xxx	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	191 320,75 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: 13.9.16 jméno:	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: 13-09-2016 jméno:	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: 13.9.2016 jméno:	
Vyjádření objednatele:	schvaluje / neschvaluje dne: 16.9.2016 jméno:	



NÁRODNÍ MUZEUM

Václavské náměstí 68
115 79 Praha 1

www.nm.cz

NÁRODNÍ MUZEUM

REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE ČESKÉHO MUZEA HUDBY

VYJÁDRĚNÍ NÁRODNÍHO MUZEA KE ZMĚNOVÉMU LISTU č. 004a

Název ZL: Venkovní zpevněné plochy - Bourání

Návrh ZL splňuje podmínky pro zadání víceprací dle § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětné dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou podrobně popsány ve ZL.

Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které Národní muzeum, jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na původní zakázku, při zohlednění jemu dostupných prostředků. Dodatečné stavební práce jsou přitom nezbytné pro řádné pokračování a dokončení původních stavebních prací.

V Praze dne 16.9.2016

ná



Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobylem, Útoměřice
Rozpočet: ZL004: Venkovní zpevněné plochy - Bourání - Revize

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL004: Venkovní zpevněné plochy - Bourání - Revize	191 320,75	40 177,36	231 498,10
0.1.1: Architektonicko stavební část	191 320,75	40 177,36	231 498,10
1: Bourání, zemní práce a základy	191 320,75	40 177,36	231 498,10
Celkem (bez DPH)	191 320,75		
DPH	40 177,36		
DPH 21 % ze základny: 191 321	40 177,36		
Celkem (včetně DPH)	231 498,10		

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL004: Venkovní zpevněné plochy - Bourání - Revize

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL004: Venkovní zpevněné plochy - Bourání - Revize						
D.1.1: Architektonicko stavební část						
1.	113105129	1: Bourání, zemní práce a základy rozetření dlažeb komunikací pro píseň z betonových nebo kamenných dlaždic vč. podkladních vrstev	m ²	25,65		191 320,75
		<i>plný popis:</i>				191 320,75
		Výkaz výměr: Výměra smluvního výkazu - výměr - BV02				
		Výkaz výměr: -173,65				
		Výkaz výměr: Skutečnost				
		Výkaz výměr: Plocha č. 1				
		Výkaz výměr: 23,95*3,09+14,7*1,95				
		Výkaz výměr: Plocha č. 4				
		Výkaz výměr: 15,35*0,86				
		Výkaz výměr:				
6.	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m ²	8,6	151,00	1 298,60
		<i>plný popis:</i> Odstranění podkladů nebo krytů				
		Výkaz výměr: Plocha č. 8 - část beton - tl. betonové vrstvy 150 až 200mm				
		Výkaz výměr: 17,2*0,5				
11.	113107170	Cena dle cenové úrovně URS 508 - Kč/m ² - poskytnuta slava - ponížená cena 151 - Kč/m ² Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m ²	76,78	126,00	9 674,28
		<i>plný popis:</i> Odstranění podkladů nebo krytů				
		Výkaz výměr: Plocha č. 9 - tloušťka betonové vrstvy 100 až 140mm - vygenerováno v DWG				
		Výkaz výměr: 76,78				
12.	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m ²	100,8	151,00	15 220,80
		<i>plný popis:</i> Odstranění podkladů nebo krytů				
		Výkaz výměr: Plocha č. 6 - tloušťka betonové vrstvy 150mm - plocha vygenerována v DWG				
		Výkaz výměr: 100,8				
13.	113107192	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m ²	49,01	267,00	13 085,67
		<i>plný popis:</i> Odstranění podkladů nebo krytů				
		Výkaz výměr: Plocha č. 3 - vygenerováno DWG (bez rohu u souv. č. 108) - tl. betonu 250mm				
		Výkaz výměr: 20,23				
		Výkaz výměr: Plocha č. 11 - tl. vrstvy 200mm - plocha vygenerována v DWG				
		Výkaz výměr: 28,78				
16.	113107143	Cena dle cenové úrovně URS 857 - Kč/m ² - poskytnuta slava - ponížená cena 267 - Kč/m ² Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m ²	44,321	84,50	3 745,12
		<i>plný popis:</i> Odstranění podkladů nebo krytů				
		Výkaz výměr: Plocha č. 8 - tloušťka vrstvy 150 až 180mm				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: 17,2*1,63		24,596		
		Výkaz výměr: Plocha č. 5 - tloušťka vrstvy do 150mm		19,725		
		Výkaz výměr: 13,15*1,5				
		Cena dle cenové úrovně UR5 259,- Kč/m ² - poskytnuta sleva - pomířená cena 84,5,- Kč/m ²				
17	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živých tl 200 mm	m ²	29,0	118,00	3 422,00
		Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytí				
		Výkaz výměr: Plocha č. 7 - tloušťka vrstvy 190mm - plocha vygenerována v DWG		29,0		
		Výkaz výměr: 29				
		Cena dle cenové úrovně UR5 362,- Kč/m ² - poskytnuta sleva - pomířená cena 118,- Kč/m ²				
18	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 100 mm	m ²	51,37	452,00	23 709,84
		Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytí				
		Výkaz výměr: Plocha č. 2				
		Výkaz výměr: 24,55*0,6*14,7*0,6		23,55		
		Výkaz výměr: Plocha č. 4/1 (plocha před schodištěm generována v DWG)		17,37		
		Výkaz výměr: 15,35*0,6*8,15				
		Výkaz výměr: Plocha č. 3 - Roh		3,825		
		Výkaz výměr: 2,55*1,5				
		Výkaz výměr: Plocha č. 5 - betonový žlab tl. do 100mm		6,575		
		Výkaz výměr: 13,15*0,5		99,874	214,65	21 437,95
19	997013117	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t			
		Plný popis:				
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel	t	99,874	134,37	13 420,07
		Plný popis:				
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	72,819	261,00	19 005,76
21	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t			
		Plný popis:				
		Výkaz výměr: Beton a dílba		58,085		
		Výkaz výměr: 58,085		27,055	1 340,00	36 253,70
22	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t			
		Plný popis:				
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	m	148,55	209,00	31 046,95
157	919795123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m			
		Plný popis: Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu				
		Výkaz výměr: Výměra dle přiloženého výkresu		148,55		
		Výkaz výměr: 148,55				

REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE ČESKÉHO MUZEA HUDBY

Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobylem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 007a

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016	
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.	
Název změnového listu:	SDK pohledy v místě zesílení stropní konstrukce	
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení	
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>V důsledku provádění statického zesílení stropů nad 2.NP došlo k částečnému rozkrytí stávajících rákosových stropů. Vzhledem k jejich stavu (praskliny, průhyby apod.) zhotovitel upozornil na jejich nekvalitu zejména s ohledem na budoucí záruku zhotovitele. Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto o provedení nového pohledu SDK.</p>	
Technické řešení změny:	xxx	
Dokumentace / příloha ZL:	foto stávajícího stavu	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	579 188,79 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE

Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne:	jméno:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 22-11-2016	jméno:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 23.11.2016	jméno:
Vyjádření objednatele:	schvaluje / neschvaluje	
	dne: 23.11.2016	jméno:

Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky	Zakázka	
200 780	DEPOZITÁŘ ČESKÉHO MUZEA HUDBY - LITOMĚŘICE	
Číslo označení rozpočtu	Název rozpočtu:	
ZL 007VCP	SDK podhledy v místě zesílení stropní konstrukce	
Název stavby:	<i>Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice</i>	
Projektant	<i>Ing. arch. Zdeněk Žilka, [redacted]</i>	
Zpracovatel projektu	<i>Ing. arch. Zdeněk Žilka, [redacted]</i>	
Objednatel	<i>Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1</i>	
Zhotovitel:	<i>W WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž</i>	
Rozpočtoval:	<i>Radek Hanáček</i>	

REKAPITULACE

	Celkem (bez DPH)	579 188,79
	DPH	121 629,65
	DPH 21%	121 629,65
	Celkem (včetně DPH)	700 818,43

W WACHAL

Za zhotovitele:	Za objednatele
Jméno: [redacted]	Jméno: [redacted]
Datum: 7.7.07	Datum: [redacted]
Podpis: [redacted]	Podpis: [redacted]

Poznámka : - rozpočet obsahuje následující práce

Připomínky: provedení nového SDK strupu s požární odolností, penetrace SDK, překrytí drátů po zesílení nosníků, očištění nesoudržných část podhledu a přikotvení rákosu odtrženého od podkladu

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL 007 - SDK podhledy v místě zesílení stropní konstrukce

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 007 - SDK podhledy v místě zesílení stropní konstrukce	579 188,79	121 629,65	700 818,43
D.1.1: Architektonicko stavební část	571 552,84	120 026,10	691 578,94
003: Stroje, přezum hmot			
005: Úpravy povrchu	39 429,80	8 280,76	47 710,06
112: Bourání			
238: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce			
420: Úpravy povrchu vnitřních stěn	22 545,20	4 734,49	27 279,69
763: Konstrukce montované			
VN_DM: Vedlejší a ostatní náklady	509 577,84	107 014,35	616 589,19
ON: Ostatní náklady	7 635,95	1 603,55	9 239,49
VN: Vedlejší náklady	2 794,89	586,93	3 381,82
	4 841,05	1 016,62	5 857,67
Celkem (bez DPH)	579 188,79		
DPH	121 629,65		
DPH 21 % ze základny: 579 189	121 629,65		
Celkem (včetně DPH)	700 818,43		

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZI 007 - SDK podhledy v místě zesílení stropní konstrukce

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZI 007 - SDK podhledy v místě zesílení stropní konstrukce						
D.1.1: Architektonicko stavební část						
003: Stroje, přesun hmot						
1.	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t		346,50	
<i>Plný popis:</i>						
166.	978012199R	006: Úpravy povrchu Oprava stávajícího podhledu - omítka na rákosu - Odstranění nesoudržných částí, přikotvení uvolněného rákosového pleťva - vše do 15% z plochy.	m2	579,85	68,00	39 429,80 39 429,80
<i>Plný popis:</i>						
60.	784121001	112: Bourání Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2		5,49	
<i>Plný popis:</i>						
1.	762841001	238: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce Doplnění částí podbíjení hrubými prkny, včetně podkladní konstrukce / roštu - zabetonování prostupů po vybouraných nosných zdech - dodávka a montáž	m2	105,055	209,25	22 545,20 21 991,02
<i>Plný popis:</i>						
Výkaz výměr: Výměra ve smluvním rozpočtu						
Výkaz výměr: po vybouraných nosných zdech						
Výkaz výměr: 2.np						
Výkaz výměr: -7,125						
Výkaz výměr: Skutečnost - bude provedeno z prken a nebo z SDK desek - jednotkové cena zůstává nezměněna						
Výkaz výměr: strop nad 2.np - podlažia 3.np						
Výkaz výměr: střední nosníky [6,30*4 +6,27*4 +6,12*2 +6,11*2 +6,26*4 +4,99*1 +6,15*2]*0,6						
Výkaz výměr: 2.np						
Výkaz výměr: po vybouraných nosných zdech						
Výkaz výměr: [5,98*0,6 +5,99*0,6 +6,00*0,6 +5,98*0,6]						
Výkaz výměr: po vybouraných příčkách						
Výkaz výměr: [6,14+6,11+3,22+1,86]*0,5						
Výkaz výměr: 0,60*0,5						
Výkaz výměr: 5,99*0,5						

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	Výkaz výměr: $(1,62+1,74+1,13)*0,5$		2,245		
	Výkaz výměr: $(5,99+6,12)*0,5$		5,055		
	Výkaz výměr: rezerva				
	Výkaz výměr: 48				
2	998762203 Přesun hmot: procentní pro lce tesařské v objektech v do 24 m Plný popis:	%	219,912	2,52	554,18
420: Úpravy povrchu vnitřních stěn					
7	611325413 Oprava vnitřní jádrové omítky stropů vápennou maltou v rozsahu plochy do 50% Plný popis:	m2		130,50	
	Výkaz výměr: Výměra smluvního výkazu výměr - odpočet				
	Výkaz výměr: posilovaný strop: nad ZNP				
	Výkaz výměr: -579,85		-579,85		
8	611325433 Příplatek k cenám opravy stropů vápennou maltou za dalších 10 mm v rozsahu do 50% Plný popis:	m2		26,37	
	Výkaz výměr: Výměra smluvního výkazu výměr - odpočet				
	Výkaz výměr: posilovaný strop: nad ZNP				
	Výkaz výměr: -579,85		-579,85		
9	611142912 Potažení vnitřních stropů měděným pletivem Plný popis:	m2		114,30	
	Výkaz výměr: Výměra smluvního výkazu výměr - odpočet				
	Výkaz výměr: posilovaný strop: nad ZNP				
	Výkaz výměr: -579,85*0,5		-289,925		
	Výkaz výměr: odpočet rezervy				
	Výkaz výměr: -289,925*0,12		-34,791		
10	611131101_01 Cementový posádek vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně Plný popis:	m2		40,50	
11	611311131 Vápnová omítková štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných Plný popis:	m2		108,90	
24	615142012_01 Potažení vnitřních nosníků rábcovým pletivem - po zesílení spodní pásnice stropních nosníků a doplnění po bouraných stěnách Plný popis:	m2		88,20	
	Výkaz výměr: po zesílení nosníků - odpočet				
	Výkaz výměr: strop nad Z.np - podlaha 3.np				
	Výkaz výměr: střední nosník: $-16,30*4 + 6,27*4 + 6,12*2 + 6,11*2 + 6,26*4 + 4,99*1 + 6,15*2 + 0,15$		-19,397		
	Výkaz výměr: po vybouraných nosných zdech				
	Výkaz výměr: Z.np				
	Výkaz výměr: $-15,98*0,30 + 5,99*0,28 + 6,00*0,29 + 5,98*0,32$		-7,125		

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
25. 611135101	Hrubá výplň rýh ve stropích maltou jakékoliv síčky rýhy - po zesílení spodní pásnice stropních nosníků <i>Plný popis:</i>	m ²		207,90	-
26. 611325111	Všepencementová hladká omítka rýh ve stropích síčky do 150 mm - po zesílení spodní pásnice stropních nosníků <i>Plný popis:</i>	m ²		412,20	-
160. 763131441	763: Konstrukce montované SDK podhled desky 2x0F 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kece profil CD+UD <i>Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek</i> Výkaz výměr: Výměra stejná jako ve smluvním výkazu výměr pro opravy omítek z 50% - "Doprava vnitřní jádrové omítky stropů včetně malty v rozsahu plochy do 50%" Výkaz výměr: posilovaný strop: nad ZNP Výkaz výměr: 579,85	m ²	579,85	736,00	509 577,84 426 769,60
161. 763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr <i>Plný popis: Podhled ze sádrokartonových desek</i> Výkaz výměr: 579,85	m ²	579,85	23,80	13 800,43
163. 763-P-SM	Příplatek - kotvení přes rákosový podhled do nosných trámů, speciální kotvení <i>Plný popis:</i>	m ²	579,85	105,00	60 884,25
170. 998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek</i>	%	1,62	5 014,54	8 123,56

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady					
ON: Ostatní náklady					
1.	045002000 Kompletační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby, včetně všech souvisejících investic <i>Plný popis:</i>	%	0,0006	571 552,84	7 635,95
2.	013002001 Dílečná dokumentace <i>Plný popis:</i>	%	0,0007	571 552,84	405,80
3.	013002002 Dokumentace skutečného provedení stavby - v investorem požadovaném formátu a počtu vyhotovení <i>Plný popis:</i>	%	0,0014	571 552,84	805,89
4.	051002000 Pojistění stavby <i>Plný popis:</i>	%	0,0009	571 552,84	491,54
5.	056002000 Náklady na bankovní záruky <i>Plný popis:</i>	%	0,0013	571 552,84	748,73
VN: Vedlejší náklady					
2.	030001002 Zřízení staveniště pro činnost zhotovitele a jeho subdodavatelů - provoz <i>Plný popis:</i>	%	0,0085	571 552,84	4 841,05
					4 841,05

REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE ČESKÉHO MUZEA HUDBY

Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 010a

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016	
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.	
Název změnového listu:	Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropěch a úprava statiky stropní kce - 2.NP	
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení, D.1.2: Stavební konstrukce - statika	
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Po rozkrytí stávajících stropů 2.NP byly zjištěny skutečnosti, které měly vliv na návrh statických úprav stropů a muselo dojít ze strany GP k úpravě návrhu skiadby stropů a k úpravě statických prvků pro osazení OSB nosníků.</p>	
Technické řešení změny:	xxx	
Dokumentace / příloha ZL:	Výkresy: změna skladby podlah, statik - příložky, botky, klínky	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	431 402,28 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE

Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne:	jméno:

Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 22 - 11 - 2016	jméno:

Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 23.11.2016	jméno:

Vyjádření objednatele:	schvaluje / neschvaluje	
	dne: 23.11.2016	jméno:



Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky
200 780

Zakázka
DEPOSITÁŘ ČESKÉHO MUZEA HUDBY - LITOMĚŘICE

Objednání rozpočtu
ZL 010VCP

Název rozpočtu:
Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropůch a úprava statiky stropní kce - 2.NP

Název stavby:
Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kosáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Projektant
ing. arch. Zdeněk Žilka, [redacted]

Zpracovatel projektu
ing. arch. Zdeněk Žilka, [redacted]

Objednatel
Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

Zhotovitel:
VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Rozpočtoval:
Radek Honďáček

REKAPITULACE

Celkem (bez DPH)	431 402,28
DPH	90 594,48
Celkem (včetně DPH)	521 996,76



Za zhotovitele:
Kučl
Jméno: [redacted]
Datum: 11. 11. 2017
Podpis: [redacted]

Za objednatele:
Jméno: [redacted]
Datum: [redacted]
Podpis: [redacted]

Poznámka:
767
uk
IČO: 252200014, IČ: 252200014, IČD: 2225

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZLO10: Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropích a úprava staticky stropní kce - 2.NP

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
D.1.1: Architektonicko stavební část			
330: Podkladní vrstvy podlah	186 863,03	39 241,24	226 104,27
P01: Staticky posílená podlaha na dřevěných trámech	186 863,03	39 241,24	226 104,27
D.1.2: Stavební konstrukce - statika	239 769,50	50 351,60	290 121,10
Z: Konstrukce	234 495,14	49 243,98	283 739,12
Z39: Podchycování	5 274,36	1 107,62	6 381,98
VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady	4 769,75	1 001,65	5 771,40
ON: Ostatní náklady	1 156,17	242,80	1 398,97
VN: Vedlejší náklady	3 613,58	758,85	4 372,43
Celkem (bez DPH)	431 402,28		
DPH	90 594,48		
DPH 21 % ze základny: 431 402	90 594,48		
Celkem (včetně DPH)	521 996,76		

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: Z1010: Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropch a úprava staticky stropní kce - 2.NP

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Z1010: Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropch a úprava staticky stropní kce - 2.NP D.1.1: Architektonicko stavební část						
330: Podkladní vrstvy podlah P01: Staticky posílená podlaha na dřevěných trámech Výkaz výměr: Výměra ve smluvním rozpočtu - 2.NP:-303,7						
3.	762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nabroušených na pero a drážku šroubovaných Plný popis: Podlahové konstrukce podkladové	m2	-503,7 503,7	368,00	185 863,03 186 863,03
Výkaz výměr: Původně navrhovaná skladba ze sadrováknitých desek doplněna o jednu vrstvu z OSB desky - 2.NP:503,7						
147.	998760203	Přesun hmot procentní pro podkladní vrstvy podlah v objektech v do 24 m stanovený procentní sazbou z ceny - vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m Plný popis:	%	1 853,616	0,81	1 501,43
D.1.2: Stavební konstrukce - statika						
2: Konstrukce Ocelové úhelníky Sova BV/U 90x105x105 05-23, kotvené ke stojině ocelových nosníků svorníky 2x M12 -- pro osazení I-OSB stropnic / dodávka a montáž						
3.	762021003		kus	23,40		234 495,14
Plný popis: Výkaz výměr: Odpočet původně navržených ocel. úhelníků:-784,0 Kotevniho úhelník BGVA -110/170/3 - nahrazuje původní úhelník-100/90/3						
4.	BZ0012		kus	728,0	59,70	50 741,60
Plný popis: Výkaz výměr: Celkové množství nahrazení úhelníku 784kusů, 56kusů bude použita atyp. ocelová kapsa: 784-56						
5.	BZ001	Atypická U-kapsa pro uložení nosníku OSB/BSH Plný popis:	kus	56,0	650,00	36 400,00
Výkaz výměr: Atypické U-kapsy - skutečnost:56						
7.	BZ0011	Dubová podložka včetně úpravy ilce zdřva v místě uložení nosníku OSB/BSH Plný popis:	kus	56,0	98,00	5 488,00
Výkaz výměr: Podložka v místě atyp. U-kapsy - skutečnost:56						
9.	IT001A	Vyrovnání nerovnosti stávajících konstrukcí pro osazení nosníků OSB - klíny - Fixace podlepením a vruty	kus	728,0	63,00	45 864,00

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	<i>Plný popis:</i>				
	Výkaz výměr: Sestavně množství jako kotvení úhelníky BOVA 110/170/3;728 (Příloška z příločky 33, 5x23cm tl. 24mm včetně vrtů a montáže.	kus	728,0		
10.	1620014		420,0	196,00	82 320,00
	<i>Plný popis:</i>				
	Výkaz výměr: Skutečnost:420	m	420,0		
	Výkaz výměr: Oblad ocel.nosníků,3str.spec.drťák,2x RF tl.15 mm	m	5,98	1 324,00	7 917,52
	<i>Plný popis:</i>				
	Výkaz výměr: Oblad nosníku v m.č. 221, jiné provedení ocelového ztužení v místě chybějících 2xU150;5,98		5,98		
159.	998762203	%	2,52	2 287,31	5 764,02
	<i>Plný popis:</i>				
	Přesun hmot procentní pro keč tesácké v objektech v do 24 m				
	239: Podchycování				
1.	975043111	m	23,92	220,50	5 274,36
	<i>Plný popis:</i>				
	Výkaz výměr: Podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m				
	Výkaz výměr: Podchycení stropu v místě chybějících nosníků U160 - m. 221 - jiný technologický postup provádění				
	Výkaz výměr: 5,98*4		23,92		
	VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady				
	ON: Ostatní náklady				
1.	045002000	%	0,0006	426 632,53	255,98
	<i>Plný popis:</i>				
	Kompletační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby, včetně všech souvisejících investic				
2.	013002001	%	0,0007	426 632,53	288,64
	<i>Plný popis:</i>				
	Dělerská dokumentace				
3.	013002002	%	0,0014	426 632,53	601,55
	<i>Plný popis:</i>				
	Dokumentace skutečného provedení stavby - v investorem požadovaném formátu a počtu vyhotovení				
	VN: Vedlejší náklady				
2.	030001002	%	0,0085	426 632,53	3 613,58
	<i>Plný popis:</i>				
	Zařízení staveniště pro činnost zhotovitele a jeho subdodavatelů - provoz				

REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE ČESKÉHO MUZEA HUDBY

Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 013a

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016	
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.	
Název změnového listu:	Vyztužení zdiva v místě uložení I nosníků - strop nad 2NP	
Objekt:	D.1.2: Stavební konstrukce - statika	
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Po rozkrytí stávajících stropů nad 2.NP bylo zjištěno uložení ocelových stropních nosníků na ocelových plotnách. Po přepočtení statikem bylo určeno schéma zesílení zdiva pod nosníky s potřebou většího množství výztuže, než PD původně počítala.</p>	
Technické řešení změny:	xxx	
Dokumentace / příloha ZL:	Dopřesňující výkres zesílení zdiva pod ocel. nosníky.	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	40 140,53 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne:	jméno:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 22-11-2016	jméno:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 23.11.2016	jméno:
Vyjádření objednatele:	schvaluje / neschvaluje	
	dne: 23.11.2016	jméno:

Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky **Zakázka**

200 780

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Označení rozpočtu **Název rozpočtu**

ZL013

Vyztužení zdiva v místě uložení I nosníků - strop nad ZNP

Název stavby:

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Objednatel:

Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Projektant:

Ing. arch. Zdeněk Žilka,

Technický dozor

Ing. Václav Holý

Rozpočtoval:

Hanáček Radek

Za zhotovitele:

Kuchař Hubert

Datum:

Ing. Václav Holý

*VW V...
767 01 Kroměříž
Okres P...
IČO 22007...*

Ing. Václav Holý

Datum:

Ing. Václav Holý

Poznámka:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	40 140,53 Kč
DPH	8 429,51 Kč
DPH 21%	8 429,51 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	48 570,05 Kč

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL013: Vytužení zdíva v místě uložení I nosníků - strop nad ZNP
 Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL013: Vytužení zdíva v místě uložení I nosníků - strop nad ZNP	40 140,53		
D.1.2: Stavební konstrukce - statika	39 803,40		
Z11: Zříšené konstrukce	39 803,40		
VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady	337,13		
VN: Vedlejší náklady	337,13		
Celkem (bez DPH)	40 140,53		
DPH	8 429,51		
DPH 21 % ze základny: 40 141	8 429,51		
Celkem (včetně DPH)	48 570,05		

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL013: Vyztužení zdiva v místě uložení I nosníků - strop nad ZNP
 Typ: Změnový list

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	985441113				40 140,53
ZL013: Vyztužení zdiva v místě uložení I nosníků - strop nad ZNP D.1.2: Stavební konstrukce - statika Z11: Železné konstrukce Přídavná šroubovitá nerezová výztuž I třího D 8 mm v drážce v cihliném zdivu hl do 70 mm - zesílení - zdiva v místě uložení ocelových nosníků stropu nad 2.np - předpoklad 3m/ks Celkový popis:					
		m	37,8	1 053,00	39 803,40
					39 803,40
Plný popis: Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu; -126 Výkaz výměr: Skutečnost dle upřesnění projektantem ze dne 17.10.2016 - 3,15m/zhlíví - Szhlíví; 3,15*52					
VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady VN: Vedlejší náklady Zařízení staveniště pro činnost zhotovitele a jeho subdodavatelů - provoz					
2.	1030001002	%	0,006	39 803,40	337,13
					337,13
Celkový popis: Plný popis:					