



DODATEK č. 2

smlouvy o dílo č. objednatele 160517, č. zhotovitele 200780
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva o dílo“).
Dodatek č. 2 evidovaný pod č. objednatele 2016/6526/NM

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Národní muzeum, příspěvková organizace
se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ 115 79
statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel
IČ : 00023272
DIČ: CZ00023272
bankovní spojení: [REDACTED]
zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
technický dozor objednatele: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s.
se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČ : 25567225
DIČ: CZ25567225
zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl B, vložka 2976
bankovní spojení: [REDACTED]
zástupce pro věci smluvní: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
Dušan Gélien, obchodní ředitel, na základě plné moci
zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, v souladu s ustanovením článku XXIV. odst. 6 smlouvy o dílo, tento smluvní

dodatek č. 2:



**Článek II.
Předmět dodatku**

1. V článku I. smlouvy o dílo označeném **Předmět smlouvy** se odst. 1 doplňuje o provedení změn – méně práce, které jsou specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku s názvem Návrh změnového listu č. 002/b, 003/b, 004/b, 007/b, 010/b.
2. V článku III. smlouvy o dílo označeném **Cena díla** se upravuje odst. 1 následovně:

Cena díla se snižuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:

Cena díla bez DPH: - 619 165,81 Kč

O výše uvedenou částku se snižuje sjednaná cena díla, která po úpravách dle tohoto dodatku činí:

Sjednaná cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	52 619 943,82 Kč
Snížení ceny díla dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 619 165,81 Kč
Nová cena díla bez DPH:	52 000 778,01 Kč
DPH 21 %:	10 920 163,38 Kč
Nová cena díla celkem vč. DPH:	62 920 941,39 Kč

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 2 smlouvy o dílo a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Návrh změnového listu č. 002/b, 003/b, 004/b, 007/b, 010/b.

V Praze dne 06-12-2016

V Kroměříži dne

Za objednatele:

PhDr. Michal Lukes, Ph.D.
generální ředitel Národního muzea



VW WACHAL
na základě plné moci

VW WACHAL s.r.o. -38-
1 Kroměříž, Tylova 220/17
688 01 Brno, odd. B, vložka 2976
IČO: 25675226; DIČ: CZ25675225


REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE ČESKÉHO MUZEA HUDBY

Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobylem, Litoměřice


ZMĚNOVÝ LIST č. 002b

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016		
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.		
Název změnového listu:	Jiné souvrství podlah oproti PD - 1.PP		
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení		
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Při provádění bourání stávajících betonových podlah 1.PP. bylo zjištěno, že tloušťka betonových vrstev v některých místnostech neodpovídá předpokládané tloušťce uvedené ve výkazu výměr DVZ.</p>		
Technické řešení změny:	xxx		
Dokumentace / příloha ZL:	xxx		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-12 033,17 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	

Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 13.9.2016	Jméno: _____
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 13-09-2016	Jméno: _____
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 13.9.2016	Jméno: _____
Vyjádření objednatele:	schvaluje / neschvaluje	
	dne: 16.9.2016	Jméno: _____



Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky	Zákazka
200 780	DEPOZITÁŘ ČESKÉHO MUZEA HUDBY - LITOMĚŘICE
Osnažení rozpočtu	Název rozpočtu:
ZL 002b	Jiné souvrství stávajících podlah oproti PD - 1.PP - m.č. 012, 013, 034, 005c
Název stavby:	Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
Projektant	Ing. arch. Zdeněk Žilka, [REDACTED]
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Zdeněk Žilka, [REDACTED]
Objednatel	Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Týlova 220/17, 767 01 Kroměříž
Rozpočtovatel:	Radek Hanáček
REKAPITULACE	
	
Celkem (bez DPH)	-12 033,17
DPH	-2 526,97
DPH 21%	-2 526,97
Celkem (včetně DPH)	-14 560,14
Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : [REDACTED]	Jméno : <i>VAŘEVA HOLÝ</i>
Datum : 7. 11. 2017	Datum :
Podpis : [REDACTED]	Podpis :
Poznámka :	

Zakázka:

DEPOZITÁŘ ČESKÉHO MUZEA HUDBY · LITOMĚŘICE

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Z1002: Jiné souvrství stávajících podlah oproti PD - 1.PP - m.č. 012, 013, 034, 005c	-12 033,17	-2 526,97	-14 560,14
D.1.1: Architektonicko stavební část	-12 033,17	-2 526,97	-14 560,14
003: Stroje, přesun hmot			
112: Bourání			
120: Přípravné a zemní práce	-12 033,17	-2 526,97	-14 560,14
133: Podkladní vrstvy			
711: Izolace proti vodě a vlhkosti			
Celkem (bez DPH)	-12 033,17		
DPH	-2 526,97		
DPH 21 % ze základny: -12 033	-2 526,97		
Celkem (včetně DPH)	-14 560,14		

Pař.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Místnost č. 013 - BP05c - ve smluvním rozpočtu uvažováno s vrstvou o tl. 300mm - skutečnost je o 125mm méně - bourala se u větší vrstva betonu nad výklopem -10,2*5,96*0,125		- 7,593		
		Místnost č. 005, 005a, 005c - BP05a - ve smluvním rozpočtu uvažováno s vrstvou o tl. 150mm - skutečnost je o 50mm méně - bourala se větší vrstva betonu nad výklopem -5,84*4,4*0,05		- 1,285		
15.	162701109	Vodorovné přemístění výklopu/sypáníny z horniny tř. 1 až 4 - na skládku	m3	143,10		-1 271,30
		<i>Plný popis:</i>				
16.	171201219	Poplatek za uložení odpadu ze sypáníny na skládce (skládkovné)	m3	176,40		-1 567,14
		<i>Plný popis:</i>				
1.	27153212	133: Podkladní vrstvy Podšyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 :mm	m3	643,50		0,00 0,00
		Popis výměr: na 30% z celkové podšypování ziskchy byl využít materiálu se bouřících praci o těchto 30% poměřeno výměřo				
		Výkaz výměr: Místnost č. 012 a 034 - BP06 - podšyp v místě vybouřené vrstvy betonu na požadovanou úroveň (8,47+0,15+4,13)*5,985*0,155*0,7		8,279 11,83		
151.	711131811	711: Izolace proti vodě a vlhkosti Odstranění izolace proti zemi vlhkosti vodorovně	m2	13,93		0,00 0,00
		<i>Plný popis:</i> Odstranění izolace proti zemi vlhkosti na ploše vodorovně V				
		Výkaz výměr: Místnost č. 012 a 034 - BP06 - ve smluvním rozpočtu uvažováno s vrstvou o tl. 100mm - skutečnost je dvě vrstvy betonu a mezi nimi asfaltový pás - hydroizolace (8,47+0,15+4,13)*5,985		76,309		
		Místnost č. 013 - BP05c - ve smluvním rozpočtu uvažováno s vrstvou o tl. 100mm - skutečnost je dvě vrstvy betonu a mezi nimi asfaltový pás - hydroizolace 10,2*5,96		60,792		

REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE ČESKÉHO MUZEA HUDBY

Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 003b

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016	
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.	
Název změnového listu:	Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropích a úprava statiky stropní kce - 3.NP	
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení, D.1.2: Stavební konstrukce - statika	
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Po rozkrytí stávajících stropů 3.NP byly zjištěny skutečnosti, které měly vliv na návrh statických úprav stropů a muselo dojít ze strany GP k úpravě návrhu skladby stropů a k úpravě statických prvků pro osazení OSB nosníků.</p>	
Technické řešení změny:	xxx	
Dokumentace / příloha ZL:	Výkresy: změna skladby, statik - změna nosníků, příložky, botky, klínky	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-341 397,01 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE

Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne:	jméno:

Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 22-11-2016	jméno:

Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 23.11.2016	jméno:


Vyjádření objednatele:	schvaluje / neschvaluje	
	dne: 23.11.2016	jméno:



Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky 200 780	Zadávkas DEPOZITÁŘ ČESKÉHO MUZEA HUDBY - LITOMĚŘICE
Osnažení rozpočtu	Název rozpočtu:
ZL 003MNP	Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropech a úprava statiky stropní kce - 3.NP
Název stavby:	Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobylem, Litoměřice
Projektant	Ing. arch. Zdeněk Žilka, [redacted]
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Zdeněk Žilka, [redacted]
Objednatel	Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Rozpočtoval:	Radek Handžek

REKAPITULACE

	Celkem (bez DPH)	-341 397,01
	DPH	-71 693,37
	DPH 21%	-71 693,37
	Celkem (včetně DPH)	-413 090,38

Za zhotovitele: Jméno : Datum : Podpis :	Ku [redacted] [redacted] [redacted] 7.57 0 [redacted] [redacted]	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :	[redacted] [redacted] [redacted]
Poznámka :			

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Útoměřice
 Rozpočet: ZL003: Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropích - 3.NP

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
D.1.1: Architektonicko stavební část			
330: Podkladní vrstvy podlah	- 123 413,94	- 25 916,93	- 149 330,87
P01: Staticky posílená podlaha na dřevěných trámech	- 123 413,94	- 25 916,93	- 149 330,87
P01a: Staticky posílená podlaha na dřevěných trámech, POD KOLEJNICE POSUVNÝCH REGÁLŮ	- 37 897,14	- 7 959,40	- 45 856,54
P01-P01a: Nové souvrství P01 a P01a	- 85 516,80	- 17 958,53	- 103 475,33
D.1.2: Stavební konstrukce - statika			
238: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce	- 714 205,11	- 44 983,07	- 759 188,19
238... Konstrukce lesářská - stropy a stropní konstrukce	- 214 205,11	- 44 983,07	- 259 188,19
239: Podchycování	- 214 205,11	- 44 983,07	- 259 188,19
VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady			
ON: Ostatní náklady	- 3 777,96	- 793,37	- 4 571,33
VN: Vedlejší náklady	- 918,32	- 192,85	- 1 111,17
	- 2 859,63	- 600,52	- 3 460,16
Celkem (bez DPH)	- 341 397,01		
DPH	- 71 693,37		
DPH 21 % ze základny: -341 397	- 71 693,37		
Celkem (včetně DPH)	- 413 090,38		

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL003: Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropoch - 3.NP

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL003: Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropoch - 3.NP D.1.1: Architektonicko stavební část 330: Podkladní vrstvy podlah						
1.	763251201	P01: Staticky posílená podlaha na dřevěných trámech přídatná vyrovnávací vrstva ze sádrovláknitých desek nespálných typu A2-s1 d0, desky šroubované, montáž podle technologického předpisu výrobce Standard výrobku: deska certifikovaných výrobců o tl. 12,5 mm, plošná hmotnost desky 15kg/m ² při tl. vrstvy 12,5 mm.	m ²	-183,2	205,20	- 37 897,14 - 37 592,64
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Výměra ve smluvním rozpočtu - 3.NP Výkaz výměr: -183,2						
147.	998760203	Přesun hmot procentní pro podkladní vrstvy podlah v objektech v do 24 m stanovený procentní sazbou z ceny - vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	- 375,926	0,81	- 304,50
<i>Plný popis:</i>						
2.	763251201_01	P01a: Staticky posílená podlaha na dřevěných trámech, POD KOLEJNICE POSUVNÝCH REGÁLŮ přídatná vyrovnávací vrstva ze sádrovláknitých desek nespálných typu A2-s1 d0, desky lepené a šroubované, montáž podle technologického předpisu výrobce. Desky vložené mezi nosné kolejnice regálů. Standard výrobku: deska certifikovaných výrobců tl. 12,5 mm, plošná hmotnost desky 15kg/m ² při tl. vrstvy 12,5 mm.	m ²	-413,4	205,20	- 85 516,80 - 84 829,68
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Výměra ve smluvním rozpočtu - 3.NP Výkaz výměr: -413,4						
3.	P01a_01	přídatná vyrovnávací vrstva z OSB desek, desky šroubované, montáž podle technologického předpisu výrobce. Desky vložené mezi nosné kolejnice regálů. Přesná tl. desek bude upřesněna na stavbě podle skutečně dodané výšky kolejnice regálů. Standard výrobku: OSB spojená na pero + drážku, nebroušená, bez povrchové úpravy - tl. vrstvy 15 mm.	m ²	-413,4	247,50	-
<i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Výměra ve smluvním rozpočtu: -413,4 Výkaz výměr: -413,4 596,6						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedin. cena	Cena
147.	998760203	ZL003: Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropach - 3.NP Přesun hmot procentní pro podkladní vrstvy podlah v objektech v do 24 m stanovený procentní sazbou z ceny - vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	- 848,297	0,81	- 341 397,01 - 687,12
		<i>Plný popis:</i>				
6.	762511263	P01-P01a: Nové souvrství P01 a P01a Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2		285,00	
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Plochy P01 a P01a dle projektové dokumentace budou se dvou vrstev OSB desek, zde zahrnuta druhá vrstva: 183,2+413,4		596,6		
7.	998760203	Přesun hmot procentní pro podkladní vrstvy podlah v objektech v do 24 m stanovený procentní sazbou z ceny - vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m	%		0,81	
		<i>Plný popis:</i>				
8.	767985114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg		57,76	
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Jacky 70/30/2 - příprava pro pořídné regály - hmotnost 3,02kg/mb				
		Výkaz výměr: Jacky 70/30/2 - příprava pro pořídné regály - hmotnost 3,02kg/mb				
		Výkaz výměr: 3. NP - Část A		246,643		
		Výkaz výměr: (10,47*2+10,3*2+10,935*2+9,13*2)*3,02				
		Výkaz výměr: 3. NP - Část B		62,937		
		Výkaz výměr: 10,42*2*3,02				
9.	13010516	Jacky 70/30/2	kg		24,20	
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Jacky 70/30/2 - příprava pro pořídné regály - hmotnost 3,02kg/mb				
		Výkaz výměr: 3. NP - Část A				
		Výkaz výměr: (10,47*2+10,3*2+10,935*2+9,13*2)*3,02*1,05		258,976		
		Výkaz výměr: 3. NP - Část B				
		Výkaz výměr: 10,42*2*3,02*1,05		66,084		
10.	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%		257,49	
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce				
153.	783125230	Nátěr syntetické DK lehkých "C" barva standardní jednonásobně a 2x email	m2		118,53	
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Nátěr ocelových konstrukcí syntetické				
		Výkaz výměr: Jacky 70/30/2 - příprava pro pořídné regály				
		Výkaz výměr: 3. NP - Část A				
		Výkaz výměr: (10,47*2+10,3*2+10,935*2+9,13*2)*(0,07*2+0,03*2)		16,334		
		Výkaz výměr: 3. NP - Část B				
		Výkaz výměr: 10,42*2*(0,07*2+0,03*2)		4,168		

Proř.	Kód	Popis	M/J	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Z1003: Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropach - 3.NP				- 341 397,01
		D.1.2: Stavební konstrukce - statika				- 214 205,11
		238: Konstrukce tesáfské - stropy a stropní konstrukce				- 214 205,11
		238...: Konstrukce tesáfské - stropy a stropní konstrukce				- 214 205,11
1.	762021001	Ocelová svařovaná konstrukce zesílení stávajících stropů - kompletní provedení včetně povrchové úpravy	kg	552,934	52,20	- 28 863,16
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Odpočet nepřeváděných zesílení - m. 312 - nosník č. 21 - 2xU280 - dl. 6700mm včetně rezervy a prostřihu 6%				
		Výkaz výměr: 6,7*41,9*2*1,06		- 595,148		
		Výkaz výměr: Připočet větvících dělek nosníků č. 15 - v m. 312 - 2kusy I200 - dl. 760mm včetně rezervy a prostřihu 6%				
		Výkaz výměr: 0,76*26,2*2*1,06		42,213		
3.	1870012	Kotevního úhelník BOVA -110/170/3 - nahrazuje původní úhelník-100/90/3	kus		59,70	
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Celkové množství nahrazení úhelníků 94kusů, 84kusů bude použito atyp. ocelová kapsa; 944-84		860,0		
3.	762021003	Ocelové úhelníky Bova BV/U 90x105x105 05-23, kotvené ke stělině ocelových nosníků svorníky 2x M12 -- pro osazení I-OSB stropnic / dodávka a montáž	kus	944,0	23,40	- 22 089,60
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Množství kotev BOVA, které budou nahrazené jiným typem kotev nebo atypickou ocelovou kapsou; 944		- 944,0		
4.	76282312A	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2, mezi nosnou kci - Připlatek za jiný typ nosníku.	m		8,00	
		<i>Plný popis:</i>				
5.	76200101	Dřevěný lepený stropní nosník "I" profil" - I-OSB 10 89/350 mm, dodávka	m	882,56	179,01	- 157 987,07
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Nosník OSB bude nahrazený jiným z BSH hranole; 788*1,12		- 882,56		
5.	8Z013	Nosník z BSH profilu 80x320mm. Náhrada za původně navrhovaný nosník I-OSB 10 89/350mm.	m		425,00	
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Skutečnost; 788*1,12		882,56		
6.	8Z001	Atypická U-kapsa pro uložení nosníku OSB/BSH	kus		650,00	
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Podložka v místě atyp. U-kapsy - skutečnost; 84		84,0		
7.	18Z0011	Dubové podložka včetně úpravy líce zdřeva v místě uložení nosníku OSB/BSH	kus		98,00	
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Podložka v místě atyp. U-kapsy - skutečnost; 84		84,0		

Prof.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
9.	T001A	Z1003: Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropůch - 3.NP Vyrovnání nerovnosti stávajících konstrukcí pro osazení nosníků OSB - klíny - fixace podlepením a vruty. Plný popis: Výkaz výměr: 3.NP - část A Výkaz výměr: 14*2*5+14*2*5+14*2*5+14*2*5+14*2*5 Výkaz výměr: 3.NP - část B Výkaz výměr: 14*2*5+14*2*5+12*2*2 Výkaz výměr: Osádky uložení v místě chybějících U-profilů - zde budou dubové podložky - zahrnuto v jiné položce	kus	63,00		- 341 397,01
10.	BZ0015	Výkaz výměr: -84 Provedení stropní výměny - dřevěné hranoly - Vyriznutí výměny, nastavení hranolu příložkou, vyseknutí kapsy s podbetonováním, poděření podhledu.	kus	84,0	980,00	
10.	BZ0014	Plný popis: Výkaz výměr: Skutečnost:8 Přiložka z překližky 33,5x23cm tl. 24mm včetně vrutů a montáže.	kus	8,0	195,80	
11.	954125206	Výkaz výměr: Skutečnost:168 Obklad ocel. nosníků 3str. spec. držák 2x RF tl.15 mm	m	168,0	1 324,00	
		Plný popis: Výkaz výměr: Obklad nosníku č. 21 v místě kde chybí projektem předpokládané nosníky 2xU160 - m. 321				
159.	998762203	Výkaz výměr: 6,11 Přesun hmot procentní pro kce tesalísk v objektech v do 24 m	%	2,52	- 2 089,40	- 5 265,28
		Plný popis:				
1.	975043111	Z39: Podchycování Jednotlivé podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	220,50		
		Plný popis: Výkaz výměr: Podchycení stropu v místě chybějících nosníků U160 - m. 321 - jiný technologický postup provádění Výkaz výměr: 5,144				24,8

Pof.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL003: Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropích - 3.NP				- 341 397,01
		VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady				- 3 777,96
		ON: Ostatní náklady				- 918,32
1.	045002000	Plný popis: Kompletační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby, včetně všech souvisejících investic	%	0,00060	-337 619,05	-202,57
2.	013002001	Plný popis: Dílařské dokumentace	%	0,00071	-337 619,05	-239,71
3.	013002002	Plný popis: Dokumentace skutečného provedení stavby - v investorem požadovaném formátu a počtu vyhotovení	%	0,00141	-337 619,05	-476,04
		VN: Vedlejší náklady				- 2 859,63
2.	1030001002	Plný popis: Zařízení staveniště pro činnost zhotovitele a jeho subdodavatelů - provoz	%	0,00847	-337 619,05	-2 859,63

REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE ČESKÉHO MUZEA HUDBY

Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobylem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 004b

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016			
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.			
Název změnového listu:	Venkovní zpevněné plochy - Bourání			
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení			
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Při provádění bourání zpevněných ploch bylo zjištěno, že tloušťka a materiál bouraných vrstev kolem objektu neodpovídá předpokládané tloušťce uvedené ve výkazu výměr DVZ.</p>			
Technické řešení změny:	xxx			
Dokumentace / příloha ZL:	xxx			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-10 470,05 Kč			
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE		
	Dopad do konečného termínu:	NE		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí			
	dne:	13.9.16		
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí			
	dne:	13-09-2016		
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí			
	dne:	13.9.2016		
Vyjádření objednatele:	schvaluje / neschvaluje			
	dne:	16.9.2016		

Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky: **200 780**
 Název stavby: **DEPOZITÁŘ ČESKÉHO MUZEA HUDBY - LITOMĚŘICE**
 Označení rozpočtu: **ZL 004b**
 Název rozpočtu: **Venkovní zpevněné plochy - Bourání - Revize**

Název stavby: **Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kosáren Pod Radobýlem, Litoměřice**
 Projektant: **Ing. arch. Zdeněk Žilka,**
 Zpracovatel projektu: **Ing. arch. Zdeněk Žilka,**
 Objednatel: **Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1**
 Zhotovitel: **VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž**
 Rozpočtovatel: **Radek Hanáček**

REKAPITULACE

	Celkem (bez DPH)	-10 470,05
	DPH	-2 198,71
	DPH 21%	-2 198,71
	Celkem (včetně DPH)	-12 568,76



Za zhotovitele: **767 01 Kroměříž, B.S., Tylova 220/17, IČO: 25317225**

Za objednatele: **IMÉNO: VACHAU HOLÝ**

Datum: **2017**

Podpis: **[Redacted Signature]**

Poznámka: **[Redacted Note]**

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýjem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL004: Venkovní zpevněné plochy - Bourání - Revize

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL004: Venkovní zpevněné plochy - Bourání - Revize			
D.1.1: Architektonicko stavební část			
1: Bourání, zemní práce a základy	- 10 470,05	- 2 198,71	- 12 668,76
	- 10 470,05	- 2 198,71	- 12 668,76
	- 10 470,05	- 2 198,71	- 12 668,76
Celkem (bez DPH)	- 10 470,05		
DPH	- 2 198,71		
DPH 21 % ze základny: -10 470	- 2 198,71		
Celkem (včetně DPH)	- 12 668,76		

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL004: Venkovní zpevněné plochy - Bourání - Revize

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL004: Venkovní zpevněné plochy - Bourání - Revize						
D.1.1: Architektonicko stavební část						
1.	113106129	1: Bourání, zemní práce u základy Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic vč. podkladních vrstev	m2	- 57,779	25,65	- 10 470,05
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Výměra smluvního výkazu výměr - 8V82				
		Výkaz výměr: -173,65		- 173,65		
		Výkaz výměr: Skutečnost				
		Výkaz výměr: Plocha č. 1				
		Výkaz výměr: 23,95*3,09+14,7*1,95				
		Výkaz výměr: Plocha č. 4		102,671		
		Výkaz výměr: 15,35*0,86				
		Výkaz výměr:		13,201		
6.	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 mm z betonu prostého tl 150 mm	m2		151,00	
		<i>Plný popis:</i> Odstranění podkladů nebo krytí				
		Výkaz výměr: Plocha č. 8 - část beton - tl. betonové vrstvy 150 až 200mm				
		Výkaz výměr: 17,2*0,5		8,6		
11.	113107170	Cena díle cenové úrovně URS 508,- Kč/m2 - poskytnuta sleva - ponížená cena 151,- Kč/m2 Odstranění podkladu pl přes 50 mm z betonu prostého tl 100 mm	m2		126,00	
		<i>Plný popis:</i> Odstranění podkladů nebo krytí				
		Výkaz výměr: Plocha č. 9 - tloušťka betonové vrstvy 100 až 140mm - vygenerováno v DWG				
		Výkaz výměr: 76,78		76,78		
12.	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 mm z betonu prostého tl 150 mm	m2		151,00	
		<i>Plný popis:</i> Odstranění podkladů nebo krytí				
		Výkaz výměr: Plocha č. 6 - tloušťka betonové vrstvy 150mm - plocha vygenerována v DWG				
		Výkaz výměr: 100,8		100,8		
13.	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 mm z betonu prostého tl 300 mm	m2		267,00	
		<i>Plný popis:</i> Odstranění podkladů nebo krytí				
		Výkaz výměr: Plocha č. 3 - vygenerováno DWG (bez rohu u sondy č. 108) - tl. betonu 250mm				
		Výkaz výměr: 20,23		20,23		
		Výkaz výměr: Plocha č. 11 - tl. vrstvy 200mm - plocha vygenerována v DWG				
		Výkaz výměr: 28,78		28,78		
16.	113107143	Cena díle cenové úrovně URS 857,- Kč/m2 - poskytnuta sleva - ponížená cena 267,- Kč/m2 Odstranění podkladu pl do 50 mm železných tl 150 mm	m2		84,50	
		<i>Plný popis:</i> Odstranění podkladů nebo krytí				
		Výkaz výměr: Plocha č. 8 - tloušťka vrstvy 150 až 180mm				

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	Výkaz výměr: 17,2*1,43		24,596		
	Výkaz výměr: Plocha č. 5 - tloušťka vrstvy do 150mm		19,725		
	Výkaz výměr: 13,15*1,5				
	Cena dle cenové úrovně ÚRS 259,- Kč/m ² - poskytnuta sířva - ponížená cena 84,5,- Kč/m ²			118,00	
17	113107144 Plný popis: Odstranění podkladů pl do 50 m ² živičných tl 200 mm Výkaz výměr: Plocha č. 7 - tloušťka vrstvy 190mm - plocha vygenerována v DWG Výkaz výměr: 29	m ²		452,00	
18	113107130 Plný popis: Cena dle cenové úrovně ÚRS 362,- Kč/m ² - poskytnuta sířva - ponížená cena 118,- Kč/m ² Odstranění podkladů pl do 50 m ² z betonu prostého tl 100 mm Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů	m ²			
	Výkaz výměr: Plocha č. 2		23,55		
	Výkaz výměr: 24,55*0,9*14,7*0,6		17,37		
	Výkaz výměr: Plocha č. 4/1 [plocha před schodišti generována v DWG]		3,825		
	Výkaz výměr: 15,35*0,9*8,16		6,575		
	Výkaz výměr: Plocha č. 3 - Roh		14,734	214,65	- 3 162,65
	Výkaz výměr: 2,55*1,5				
	Výkaz výměr: Plocha č. 5 - betonový slab tl. do 100mm				
	Výkaz výměr: 13,15*0,5				
19	997013117 Plný popis: Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t		134,37	- 1 979,81
20	997013519 Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel	t		261,00	- 3 845,57
21	997013800 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t			
	Výkaz výměr: Beton a dlažba		58,085		
	Výkaz výměr: 58,085				
22	997221845 Plný popis: Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t		1 340,00	
157	919735123 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) Rezáni stávajícího betonového krytů hl do 150 mm Plný popis: Rezáni stávajícího betonového krytů nebo podtlpů Výkaz výměr: Výměra dle příloženého výkresu Výkaz výměr: 148,55	m		209,00	

REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE ČESKÉHO MUZEA HUDBY

Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 007b


Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016		
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.		
Název změnového listu:	SDK podhledy v místě zesílení stropní konstrukce		
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení		
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>V důsledku provádění statického zesílení stropů nad 2.NP došlo k částečnému rozkrytí stávajících rákosových stropů. Vzhledem k jejich stavu (praskliny, průhyby apod.) zhotovitel upozornil na jejich nekvalitu zejména s ohledem na budoucí záruku zhotovitele. Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto o provedení nového podhledu SDK.</p>		
Technické řešení změny:	xxx		
Dokumentace / příloha ZL:	foto stávajícího stavu		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-236 247,40 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	

Vyjádření zhotovitele: ~~souhlasí / nesouhlasí~~
dne: _____ jméno: _____

Vyjádření projektanta: ~~souhlasí / nesouhlasí~~
dne: 22-11-2016 jméno: _____

Vyjádření technického dozoru: ~~souhlasí / nesouhlasí~~
dne: 23.11.2016 jméno: _____

Vyjádření objednatele: schvaluje / ~~neschvaluje~~
dne: 23.11.2016 jméno: _____

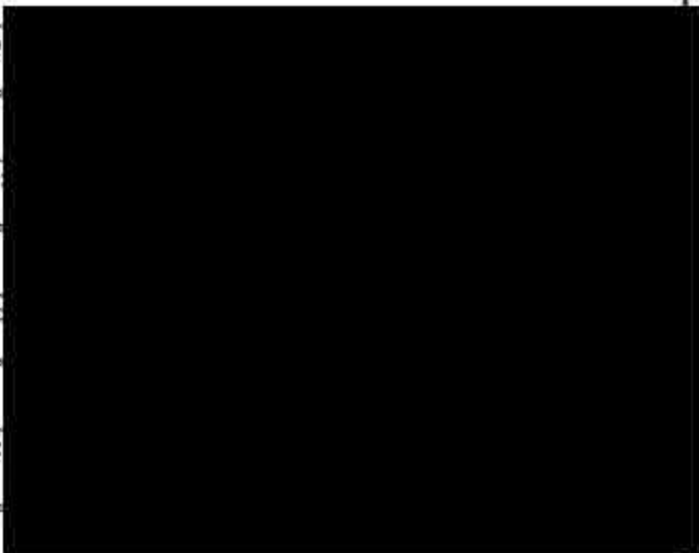

Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky **200 780**
 Název rozpočtu **DEPOZITÁŘ ČESKÉHO MUZEA HUDBY - LITOMĚŘICE**
 ZL 007MNP
 Název stavby: **SDK podhledy v místě zesílení stropní konstrukce**
 Projektant: **Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice**
 Zpracovatel projektu: **Ing. arch. Zdeněk Žilka,**
 Objednatel: **Ing. arch. Zdeněk Žilka,**
 Zhotovitel: **Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1**
 Rozpočtovatel: **VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž**
Radek Handček

REKAPITULACE

	Celkem (bez DPH)	-236 247,40
	DPH	-49 611,95
	DPH 21%	-49 611,95
	Celkem (včetně DPH)	-285 859,35



Za zhotovitele: **Kuchař Hubert**
 Jméno: **[Redacted]**
 Datum: **7.6.17**
 Podpis: **[Redacted]**

Poznámka: - rozpočet obsahuje následující práce
odpočty dle základní smlouvy: oprava původního
oškrabání malob,
 montáž prken, montáž měděného pletiva, zapravení jádrovou omítkou, nový štuk stropů,

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL 007 - SDK podhledy v místě zesílení stropní konstrukce

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL 007 - SDK podhledy v místě zesílení stropní konstrukce			
D.1.1: Architektonicko stavební část			
003: Stroje, přesun hmot	- 236 247,40	- 49 611,95	- 285 859,35
006: Úpravy povrchu	- 233 132,75	- 48 957,88	- 282 090,62
112: Bourání	- 6 791,75	- 1 426,27	- 8 218,01
238: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce	- 3 183,38	- 668,51	- 3 851,89
420: Úpravy povrchu vnitřních stěn			
763: Konstrukce montované	- 223 157,62	- 46 863,10	- 270 020,72
VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady			
ON: Ostatní náklady	- 3 114,65	- 654,08	- 3 768,73
VN: Vedlejší náklady	- 1 140,02	- 239,40	- 1 379,42
	- 1 974,63	- 414,67	- 2 389,31
Celkem (bez DPH)	- 236 247,40		
DPH	- 49 611,95		
DPH 21 % za základny: -236 247	- 49 611,95		
Celkem (včetně DPH)	- 285 859,35		

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL 007 - SDK podhledy v místě zesílení stropní konstrukce

Por.	Kód	Popis	MI	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 007 - SDK podhledy v místě zesílení stropní konstrukce						
D.1.1: Architektonicko stavební část						
1.	998017003	003: Stroje, přesun hmot Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m Plný popis:		- 19,601	346,50	- 6 791,75 - 6 791,75
166.	978012199R	006: Úpravy povrchu Oprava stávajícího podhledu - omítká na rákosu - Odstranění nosodřevních částí, příkrovně uvolněného rákosového pleťva - vše do 15% z plochy. Plný popis:	m2	-	68,00	
60.	784121001	112: Bourání Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m Plný popis:	m2	- 579,85	5,49	- 3 183,38 - 3 183,38
1.	762841001	238: Konstrukce tesalíské - stropy a stropní konstrukce Doplňující části podbíjení hrubými příkry, včetně podkladní konstrukce / roštu - zabudování prstů po vybouraných nosných zdech - dodávka a montáž Plný popis: Výkaz výměr: Výměra ve smluvním rozpočtu Výkaz výměr: po vybouraných nosných zdech Výkaz výměr: 2.np Výkaz výměr: -7,125 Výkaz výměr: Skutečnost - bude provedeno i příken a nebo z SDK desek - jednotková cenaůstává nezměněna Výkaz výměr: strop nad 2.np - podlažia 3.np Výkaz výměr: střední nosníky: {6,30*4 +6,27*4 +6,12*2 +6,11*2 +6,26*4 +4,99*1 +6,15*2}*0,6 Výkaz výměr: 2.np Výkaz výměr: po vybouraných nosných zdech Výkaz výměr: {5,98*0,6 +5,99*0,6 +6,00*0,6 +5,98*0,6} Výkaz výměr: po vybouraných příčkách Výkaz výměr: {6,14+6,11+3,22+1,86}*0,5 Výkaz výměr: 0,60*0,5 Výkaz výměr: 5,99*0,5	m2	-	209,25	-
				- 7,125		
				-	77,586	
				-	14,37	
				-	8,665	
				0,3		
				2,999		

Pař.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: $(1,62+1,74+1,13)*0,5$		2,245		
		Výkaz výměr: $(5,99+6,12)*0,5$		6,055		
		Výkaz výměr: rezerva				
		Výkaz výměr: +8				
2.	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesafské v objektech v do 24 m	%		2,52	
		Plný popis:				
420: Úpravy povrchu vnitřních stěn						
7.	611325413	Oprava vnitřní jádrové omítky stropů vápennou maltou v rozsahu plochy do 50%	m2	- 579,85	130,50	- 223 157,62
		Výkaz výměr: Výměra smluvního výkazu výměr - odpočet				
		Výkaz výměr: posilovaný strop: nad ZNP				
		Výkaz výměr: -579,85				
		Příplatek k cenám opravy stropů vápennou maltou za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	- 579,85	26,37	- 15 290,64
8.	611325453		m2			
		Plný popis:				
		Výkaz výměr: Výměra smluvního výkazu výměr - odpočet				
		Výkaz výměr: posilovaný strop: nad ZNP				
		Výkaz výměr: -579,85				
9.	611142912	Potazení vnitřních stropů měděným pletivem	m2	- 579,85	114,30	- 57 115,04
		Výkaz výměr: Výměra smluvního výkazu výměr - odpočet				
		Výkaz výměr: posilovaný strop: nad ZNP				
		Výkaz výměr: -579,85				
		Výkaz výměr: odpočet rezervy				
		Výkaz výměr: -289,925				
10.	611131101_01	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	- 34,791	40,50	- 13 151,00
		Výkaz výměr: Výměra smluvního výkazu výměr - odpočet				
		Výkaz výměr: posilovaný strop: nad ZNP				
		Výkaz výměr: -579,85*0,5				
		Výkaz výměr: odpočet rezervy				
		Výkaz výměr: -289,925*0,12				
		Plný popis:				
11.	611311131	Vápenná omítková štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných	m2	- 579,85	108,90	- 63 145,67
		Výkaz výměr: Výměra smluvního výkazu výměr - odpočet				
		Výkaz výměr: posilovaný strop: nad ZNP				
		Výkaz výměr: -579,85				
24.	615142012_01	Potazení vnitřních nosníků rabičovým pletivem - po zesílení spodní pásnice stropních nosníků a doplnění po bouraných stěnách	m2	- 26,521	88,20	- 2 339,18
		Výkaz výměr: Výměra smluvního výkazu výměr - odpočet				
		Výkaz výměr: strop nad 2.np - podlažia 3.np				
		Výkaz výměr: střední nosníky: $(-6,30*4 + 6,27*4 + 6,12*2 + 6,11*2 + 6,26*4 + 4,99*1 + 6,15*2)*0,15$				
		Výkaz výměr: po vybouraných nosných zděch				
		Výkaz výměr: 2.np				
		Výkaz výměr: $(-5,98*0,30 - 5,99*0,28 + 6,00*0,29 + 5,98*0,32)$				
		Výkaz výměr: -19,397				
		Výkaz výměr: -7,125				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
25.	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropích maltou jakékoliv šířky rýhy - po zesílení spodní pásnice stropních nosníků	m2	- 26,521	207,90	- 5 513,72
		<i>Plný popis:</i>				
26.	611325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropích šířky do 150 mm - po zesílení spodní pásnice stropních nosníků	m2	- 26,521	412,20	- 10 931,96
		<i>Plný popis:</i>				
160.	763131441	763: Konstrukce montované SOK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2		736,00	
		<i>Plný popis:</i> Podhled ze sádrokartonových desek				
		Výkaz výměr: Výměra stejná jako ve smluvním výkazu výměr pro opravy omítek ± 50% - "Oprava vnitřní jádrové omítky stropů vápennou maltou v rozsahu plochy do 50%"				
		Výkaz výměr: posilovaný strop: nad ZNP				
		Výkaz výměr: 579,85		579,85		
161.	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2		23,80	
		<i>Plný popis:</i> Podhled ze sádrokartonových desek				
163.	763-P-SM	Příplátek - kotvení přes rákosový podhled do nosných trámů, speciální kotvení	m2		105,00	
		<i>Plný popis:</i>				
170.	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%		5 014,54	
		<i>Plný popis:</i> Přesun hmot pro konstrukce montované z desek				

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady						
ON: Ostatní náklady						
1.	045002000	Kompletační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby, včetně všech souvisejících investic	%	0,0006	-233 132,75	-3 114,65
		<i>Plný popis:</i>				
2.	013002001	Dílečná dokumentace	%	0,0007	-233 132,75	-165,52
		<i>Plný popis:</i>				
3.	013002002	Dokumentace skutečného provedení stavby - v investorem požadovaném formátu a počtu výtahoven	%	0,0014	-233 132,75	-328,72
		<i>Plný popis:</i>				
4.	051002000	Pojistění stavby	%	0,0009	-233 132,75	-200,49
		<i>Plný popis:</i>				
5.	056002000	Náklady na bankovní záruky	%	0,0013	-233 132,75	-305,40
		<i>Plný popis:</i>				
VN: Vedlejší náklady						
2.	030001002	Zařízení staveniště pro činnost zhotovitele a jeho subdávatele) - provoz	%	0,0085	-233 132,75	-1 974,63
		<i>Plný popis:</i>				

**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**
Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 010b


Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.
Název změnového listu:	Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropích a úprava statiky stropní kce - 2.NP
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení, D.1.2: Stavební konstrukce - statika
Důvod a popis změny:	Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací. Po rozkrytí stávajících stropů 2.NP byly zjištěny skutečnosti, které měly vliv na návrh statických úprav stropů a muselo dojít ze strany GP k úpravě návrhu skladby stropů a k úpravě statických prvků pro osazení OSB nosníků.
Technické řešení změny:	xxx
Dokumentace / příloha ZL:	Výkresy: změna skladby podlah, static - příložky, botky, klínky
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-19 018,18 Kč
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: NE Dopad do konečného termínu: NE

Vyjádření zhotovitele: ~~souhlasí / nesouhlasí~~
dne: _____ jméno: _____

Vyjádření projektanta: ~~souhlasí / nesouhlasí~~
dne: 22-11-2016 jméno: _____

Vyjádření technického dozoru: ~~souhlasí / nesouhlasí~~
dne: 23.11.2016 jméno: _____

Vyjádření objednatele: ~~schvaluje / neschvaluje~~
dne: 23.11.2016 jméno: _____

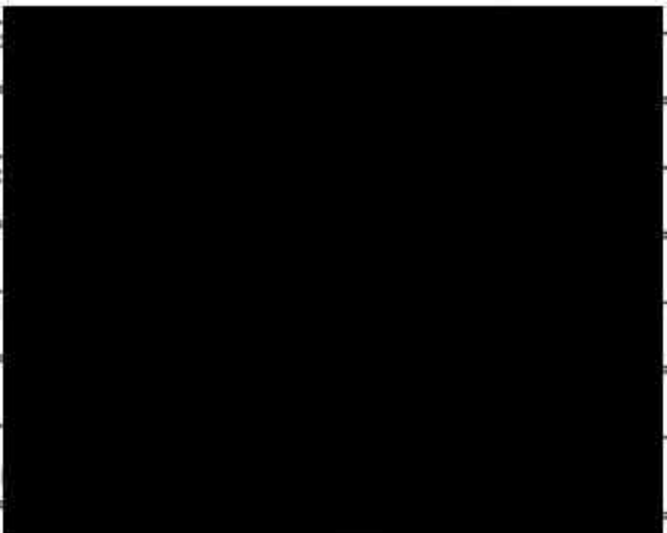

Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky
200 780

Zakázka
DEPOZITÁŘ ČESKÉHO MUZEA HUDBY - LITOMĚŘICE

Ornamentální rozpočtu

ZL 010MINP

Název rozpočtu:
Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropích a úprava statiky stropní kce - 2.NP

Název stavby:
Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kaspřen Pod Radobýlem, Litoměřice

Projektant
ing. arch. Zdeněk Žilka, [redacted]


Zpracovatel projektu
ing. arch. Zdeněk Žilka, [redacted]

Objednatel
Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

Zhotovitel:
VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Rozpočtovali:
Radek Honďáček

REKAPITULACE

	Celkem (bez DPH)	-19 018,18
	DPH	-3 993,82
	DPH 21%	
	Celkem (včetně DPH)	-23 012,00

Za zhotovitele
Jméno :
Datum :
Podpis :
[redacted]

Kurbař Hubert
7.11.2017
11:23
[redacted]

Za objednatele
Jméno :
Datum :
Podpis :
[redacted]

Poznámka :

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobylem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL010: Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropích a úprava staticky stropní kce - 2.NP

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
D.1.1: Architektonicko stavební část			
330: Podkladní vrstvy podlah			
P01: Staticky posílená podlaha na dřevěných trámech			
D.1.2: Stavební konstrukce - statika			
2: Konstrukce	- 18 807,91	- 3 949,66	- 22 757,57
239: Podchycování	- 18 807,91	- 3 949,66	- 22 757,57
VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady			
ON: Ostatní náklady	- 210,27	- 44,16	- 254,43
VN: Vedlejší náklady	- 50,97	- 10,70	- 61,67
	- 159,30	- 33,45	- 192,76
Celkem (bez DPH)	- 19 018,18		
DPH	- 3 993,82		
DPH 21 % ze základny: -19 018			
Celkem (včetně DPH)	- 3 993,82		
	- 23 012,00		

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL010: Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropůch a úprava staticky stropní kce - 2.NP

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL010: Změna souvrství podlahy nad staticky posílených stropůch a úprava staticky stropní kce - 2.NP						
D.1.1: Architektonicko stavební část						
330: Podkladní vrstvy podlah						
P01: Staticky posílená podlaha na dřevěných trámech						
Výkaz výměr: Výměra ve smluvním rozpočtu - 2.NP-503,7						
3.	762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a trážku šroubovaných	m ²	368,00		
Plný popis: Podlahové konstrukce podkladové						
Výkaz výměr: Původně navrhovaná skládá se sadrová vláknitých desek doplněna o jednu vrstvu z OSB desky - 2.NP-503,7						
147.	998760203	Přisun hmot procentní pro podkladní vrstvy podlah v objektech v do 24 m stanovený procentní sazbu z ceny - vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,81		
Plný popis:						

D.1.2: Stavební konstrukce - statika

2: Konstrukce						
3.	762021003	Ocelové úhelníky Bova BV/U 90x105x105 05-23, kotvené ke stělné ocelových nosníků svorníky 2x M12 -- pro osazení I-OSB stropnic / dodávka a montáž	kus	- 784,0	23,40	- 18 807,91
Plný popis:						
Výkaz výměr: Odpočet původně navržených ocel. úhelníků: 784						
Kotevního úhelník BOVA -110/170/3 - nahrazuje původní úhelník-100/90/3						
4.	BZ0012		kus	- 784,0	69,70	- 18 807,91
Plný popis:						
Výkaz výměr: Celkové množství nahrazení úhelníků 784 kusů, sěknutá bude použita atyp. ocelová kapsa, 784-56						
6.	BZ001	Atypická U-kapsa pro uložení nosníku OSB/BSI	kus	650,00		
Plný popis:						
Výkaz výměr: Atypické U-kapsy - skutečnost: 56						
7.	BZ0011	Dubová podložka včetně úpravy líců dřeva v místě uložení nosníku OSB/BSI	kus	98,00		
Plný popis:						
Výkaz výměr: Podložka v místě atyp. U-kapsy - skutečnost: 56						

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
9.	T001A Vyrovnání nerovnosti stávajících konstrukcí pro osazení nosníků OSB - klíny - fixace podlepením a vruty. <i>Plný popis:</i>	kus		63,00	
10.	BZ0014 Výkaz výměr: Stejně množství jako kotvení úhelníky BOVA 110/170/3/28 Příložka z příkličky 33,5x23cm tl. 24mm včetně vrutů a montáže. <i>Plný popis:</i>	kus	728,0	196,00	
11.	954125206 Výkaz výměr: Skutečnost:420 Obklad ocel. nosníků, 3str. spec. dřevák, 2x řf tl 15 mm <i>Plný popis:</i>	m	420,0	1 324,00	
159.	998762203 Výkaz výměr: Obklad nosníku v m.č. 221, jiné provedení ozolového ztužení v místě chybějících 2x1160,5,98 Přesun hmot procentní pro kce tesalíské v objektech v do 24 m <i>Plný popis:</i>	%	5,98 2,52	-183,46	-462,31
1.	975043111 239: Podchycování Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m <i>Plný popis:</i>	m		220,50	
	Výkaz výměr: Podchycení stropu v místě chybějících nosníků U160 - m. 221 - jiný technologický postup provádění Výkaz výměr: 5,98*4		23,92		
1.	045002000 VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady ON: Ostatní náklady Kompletační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby, včetně všech souvisejících investic <i>Plný popis:</i>	%	0,0006	-18 807,91	-210,27 -50,97 -11,28
2.	013002001 Dilenská dokumentace <i>Plný popis:</i>	%	0,0007	-18 807,91	-13,17
3.	013002002 Dokumentace skutečného provedení stavby - v investorem požadovaném formátu a počtu vyhotovení <i>Plný popis:</i>	%	0,0014	-18 807,91	-26,52
2.	030001002 VN: Vedlejší náklady Zařízení staveniště pro činnost zhotovitele a jeho subdodavatelů - provoz <i>Plný popis:</i>	%	0,0085	-18 807,91	-159,30 -159,30

