

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 71/2019

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
 286 01 Čáslav

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce:

bankovní spojení:

číslo účtu:



na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

AVE Kolín s.r.o.

Sídlo: Třídvorská 1501, PSČ 280 02

zastoupen:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:



jednateli společnosti

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53627
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Čáslav - oprava chodníků lokality Budín“ ze dne 30.05.2019

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1:

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

De. S. M

čl. II.
Cena díla

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

Původní cena díla:

Cena dle SOD bez DPH	4.873.628,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>1.023.461,88 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	5.897.089,88 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	5.348.711,43 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>1.123.229,40 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	6.471.940,83 Kč
<i>(dále jen "Cena za provedení díla")</i>	

čl. III.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. 420/2019 ze dne 21.08.2019.

V Čáslavi dne 6.9.2019

V Čáslavi dne 6.9.2019

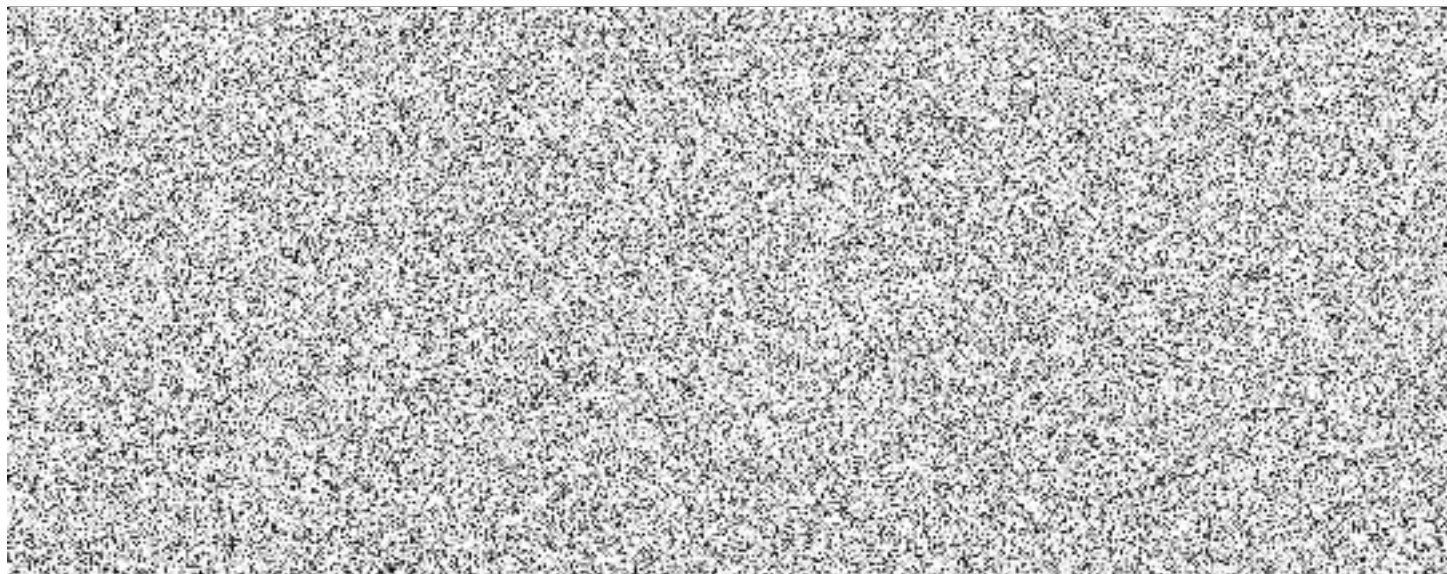

Dr. S. A

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav - oprava povrchu chodníků lokality Budín

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Vozovka, chodník, veřejné osvětlení

Popis změny:

1) Prodloužení rozsahu opravy povrchu chodníků a veřejného osvětlení

Odůvodnění změny:

1) Návrh na prodloužení opravy povrchu chodníku a veřejného osvětlení zahrnuje opravu dlažďeného povrchu chodníků a čtyř sloupů veřejného osvětlení včetně kabelového vedení v ulici Jilmová, v úseku od křižovatky ul. Javorová směrem k ul. Pražská. Tato část chodníku o celkové délce cca 140 m nebyla zahrnuta v původním návrhu oprav z důvodu, že tato část chodníku byla již v minulosti (cca rok 1994) provedena v zámkové dlažbě. V návaznosti předešlých oprav vodohospodářských sítí došlo ke zjištění, že stávající zámková dlažba je již na konci své životnosti a pro zpětné uložení dlažby ze strany VHS nebylo z důvodu již degradovaného betonu (dlaždic) možné. Prodloužení této opravy bylo projednáno se společností Vodohospodářská společnost Vrchlice Maleč a.s., která tento úsek zahrnula do celkové výše příspěvku na opravu dotčených povrchů. Z důvodu opravy této části chodníku bude provedena výměna i veřejného osvětlení a jedná se o vícepráce.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby:	vícepráce	475 083,43 Kč	bez DPH
	méněpráce	0,00 Kč	bez DPH

IČO: 25148117 DIČ: CZ25148117

A. S. K.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čáslav, ul. Jilmová - oprava chodníků2019

Místo:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AVE Kolín s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25148117

DIČ:

CZ25148117

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

345 647,53

DPH základní

sazba

Základ daně

345 647,53

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

72 585,98

0,00

Cena s DPH

v CZK

418 233,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čáslav, ul. Jilmová - oprava chodníků2019

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AVE Kolín s.r.o.

Datum:

15. 2. 2018

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							345 647,53
D HSV Práce a dodávky HSV							345 647,53
D 1 Zemní práce							80 705,15
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	10,000	47,10	471,00
2	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	207,600	59,20	12 289,92
3	K	113107141	Odstranění krytu, podkladu živичného tl 50 mm ručně (chodník)	m2	0,000	137,00	0,00
4	K	113107241	Odstranění krytu, podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 (chodníky)	m2	0,000	37,00	0,00
5	K	113107242	Odstranění krytu či podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 (vozovka podél obrubníků)	m2	0,000	54,00	0,00
6	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,000	125,00	0,00
7	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	12,000	112,00	1 344,00
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	116,000	91,00	10 556,00
9	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	50,000	60,50	3 025,00
10	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	43,400	114,00	4 947,60
11	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	43,400	37,30	1 618,82
12	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	15,360	449,00	6 896,64
13	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	15,360	252,00	3 870,72
14	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	58,760	141,00	8 285,16
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	58,760	16,30	957,79
16	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	105,770	250,00	26 442,50
17	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	20,000	0,00	0,00
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	20,000	0,00	0,00
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,250	0,00	0,00
20	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	2 124,500	0,00	0,00
21	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	m2	40,000	0,00	0,00
22	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	2,000	0,00	0,00
D 5 Komunikace pozemní							136 159,92
23	K	564851111	Podklad ze štrkové štěrku ŠD tl 150 mm (pod dlažbu i pod obruby)	m2	197,200	193,00	38 059,60
24	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm (pruh vozovky)	m2	0,000	278,50	0,00
25	K	567133115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 200 mm (vjezdy)	m2	20,400	362,00	7 384,80
26	K	577145111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	239,00	0,00
27	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	236,00	0,00
28	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	197,200	223,00	43 975,60
29	M	59245212	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní	m2	197,200	183,80	36 245,36
30	M	5924520	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm barevná slepecká	m2	0,800	422,04	337,63
31	M	59245014	dlažba zámková profilová půlka 10x16,5x6 cm přírodní	m2	7,150	240,77	1 721,51
32	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	20,400	223,00	4 549,20
33	M	59245298	dlažba zámková profilová půlka 10x16,5x8 cm přírodní	m2	0,900	286,56	257,90

34	M	59245213	dlažba zámková profilová základní 19,6x16, 1x8 cm přírodní	m2	4,800	224,90	1 079,52
35	M	5924501	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm barevná slepecká	m2	4,800	531,00	2 548,80
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							80 199,50
36	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	0,000	175,00	0,00
37	M	404441	značka dopravní svislá	kus	0,000	1 490,00	0,00
38	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	0,000	733,00	0,00
39	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	0,000	799,00	0,00
40	M	40445240	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	0,000	520,00	0,00
41	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	0,000	67,00	0,00
42	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	0,000	14,00	0,00
43	K	916241113	Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	128,000	241,00	30 848,00
44	M	58380005	obrubník betonový stojatý 250/100/15	m	128,000	130,00	16 640,00
45	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	195,00	0,00
46	M	58380207	krajník silniční kamenný, žula 16x20 x 30-80	m	0,000	663,13	0,00
47	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového	m	50,000	133,00	6 650,00
48	M	59217011	obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm	m	50,000	36,91	1 845,50
49	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,200	2 530,00	18 216,00
50	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	0,000	89,00	0,00
51	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	0,000	77,20	0,00
52	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	0,000	311,00	0,00
53	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	0,000	71,90	0,00
54	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodnikových	m	0,000	23,00	0,00
55	K	R1	Náklady na vytýčení podzemních sítí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
56	K	R2	Dopravní opatření a přechodné dopravní značení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
D 997 Přesun sutě							30 095,46
57	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	54,330	317,50	17 249,78
58	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	354,640	16,50	5 851,56
59	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,580	43,10	25,00
60	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2,160	32,00	69,12
61	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	23,000	300,00	6 900,00
62	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	0,000	300,00	0,00
D 998 Přesun hmot							18 487,50
63	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	85,000	217,50	18 487,50

zakázka: VO Čáslav Budín - vícepr. ul. Jilmová
Výkaz výměr VO



Položky výkazu výměr dle výkresové dokumentace

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
	Dodávky							
1	skříň ZBVORVO S1/SA09+P2 kompl.	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodávky - celkem				0,00		0,00	0,00
	Elektromontáže							
	CYKY J 4x10 mm ² + zatažení do chráničky	m	148,00	86,80	12 846,40	24,00	3 552,00	16 398,40
	CYKY J 3x1,5 mm ² volně	m	20,00	10,80	216,00	18,00	360,00	576,00
	CYKY O 3x1,5 mm ² + zatažení do chráničky	m	0,00	10,80	0,00	18,00	0,00	0,00
	štítek označovací na kabel	ks	8,00	8,40	67,20	10,00	80,00	147,20
	vedení FeZn-D10 (0,63 kg/m)	kg	86,00	28,80	2 476,80	24,00	2 064,00	4 540,80
	kabel. spojka smr. 4x6-35mm ² + spojovače	ks	0,00	288,00	0,00	415,00	0,00	0,00
	smršťovací bužírka (25/10 mm) ZŽ	m	0,80	94,00	75,20	175,00	140,00	215,20
	SP svorka připojovací, 1 šroub	ks	4,00	11,60	46,40	38,00	152,00	198,40
	SS svorka spojovací + antikor. nátěr	ks	6,00	8,90	53,40	38,00	228,00	281,40
	stožárová svorkovnice SV A 6.16.4/Cu, kryt IP20, poj. patrona 6A, M27	ks	3,00	409,00	1 227,00	280,00	840,00	2 067,00
	stožárová svorkovnice SV A 9.16.4/Cu, kryt IP20, poj. patrona 6A, M27	ks	1,00	422,00	422,00	295,00	295,00	717,00
	svítidlo Lada LED 21 W + recykl. poplatek	ks	4,00	5 980,00	23 920,00	350,00	1 400,00	25 320,00
	stožár KL 5 m - 133/60 uliční bezpaticový	ks	4,00	2 488,00	9 952,00	990,00	3 960,00	13 912,00
	podružný materiál	kpl	1,00	280,00	280,00	280,00	280,00	560,00
	Elektromontáže - celkem				51 582,40		13 351,00	64 933,40
	Zemní práce							
	VYTÝČENÍ TRATI				0,00		0,00	
	kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,14		0,00	1 800,00	252,00	252,00
	geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	km	0,14		0,00	32 000,00	4 480,00	4 480,00
	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR				0,00		0,00	
	zemina třídy 3-4,ručně 700x700x1100mm	ks	4,00		0,00	385,00	1 540,00	1 540,00
	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. 500x500x1000mm Beton B 13,5				0,00		0,00	
	D 250x1000 mm	ks	4,00	1 470,00	5 880,00	1 120,00	4 480,00	10 360,00
	VÝKOP JÁMY PRO PODVRT, SPOJKOVIŠTĚ				0,00		0,00	
	Násyp v zemi třídy 3-4	m3	0,00		0,00	540,00	0,00	0,00
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				0,00		0,00	
	Zemina třídy 4, šíře 500mm,hĺoubka 1100mm	m	8,00		0,00	268,00	2 144,00	2 144,00
	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hĺoubka 700mm	m	132,00		0,00	112,00	14 784,00	14 784,00
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				0,00		0,00	
	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	140,00	18,00	2 520,00	24,00	3 360,00	5 880,00

fólie výstražná šířka 33cm	m	140,00	2,20	308,00	5,00	700,00	1 008,00
mechanická ochr. trubka DN 110 + obetonování	m	8,00	56,00	448,00	44,00	352,00	800,00
mechanická chránička dvouplášťová DN 50	m	140,00	15,80	2 212,00	22,00	3 080,00	5 292,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				0,00		0,00	
zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 1000mm + hutnění	m	8,00		0,00	47,00	376,00	376,00
zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 600mm + hutnění	m	132,00		0,00	12,00	1 584,00	1 584,00
přesun zeminy do 1km	m3	34,00		0,00	29,00	986,00	986,00
příplatek za přesun zeminy	m3	34,00		0,00	6,00	204,00	204,00
odvoz zeminy na skládku, skládkovné	m3	3,50		0,00	355,00	1 242,50	1 242,50
provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	66,00	3,00	198,00	11,00	726,00	924,00
Zemní práce - celkem				11 566,00		40 290,50	51 856,50
Hodinové zúčtovací sazby							
vysokozdvíhací plošina	hod	3,00			350,00	1 050,00	1 050,00
autojeřáb do výšky 12m	hod	1,00			750,00	750,00	750,00
odpojení stavajícího VO	hod	1,00			315,00	315,00	315,00
napojení nového VO na stavající zařízení	hod	0,00			315,00	0,00	0,00
koordinace s ostatními profesemi	hod	6,00			315,00	1 890,00	1 890,00
zkusební provoz	hod	1,00			315,00	315,00	315,00
zabezpečení pracoviště	hod	4,00			335,00	1 340,00	1 340,00
revizní technik	hod	2,00			525,00	1 050,00	1 050,00
součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	hod	1,00			315,00	315,00	315,00
Hodinové zúčtovací sazby - celkem				0,00		7 025,00	7 025,00
Demontáže							
stožár osvětlovací do 10m	ks	4,00			660,00	2 640,00	2 640,00
demontáž stávajícího kabel. rozvodu	m	148,00	0,00		7,00	1 036,00	1 036,00
svítidlo výbojkové venkovní	ks	4,00			125,00	500,00	500,00
elektrovýzbroj stožárů do 2 okruhů	ks	4,00			115,00	460,00	460,00
skříň RVO	ks	0,00			1 890,00	0,00	0,00
bourání beton. Základu (stož.) + poplatek za skládku	m3	1,00			985,00	985,00	985,00
Demontáže - celkem				0,00		5 621,00	5 621,00
celkem bez DPH:				63 148,40		66 287,50	129 435,90

23-07-2019

