



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 19ZA-002821

číslo smlouvy zhotovitele: 3/2019

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: ČNB, [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

název: DURIMONT stavby s.r.o.
se sídlem: Nivnická 446/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO, DIČ: 037 21 671
bankovní spojení: ČSOB, a. s., [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D0, D5 PHS Oprava PHS po DN - Řeporyje, Sobín, Zdice, Králův Dvůr, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0001 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 897.504,- Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D0, D5 PHS Oprava PHS po DN - Řeporyje, Sobín, Zdice, Králov Dvůr	897 504,00	188 475,84	1 085 979,84

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **D0, D5 PHS Oprava PHS po DN - Řeporyje, Sobín, Zdice, Králův Dvůr**, číslo veřejné zakázky **19ZA-002821**.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky¹
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky²
- f) Technická specifikace³
- g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)⁴

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

¹ Tato příloha Smlouvy o dílo bude předložena na datovém nosiči.

² Tato příloha Smlouvy o dílo bude předložena na datovém nosiči.

³ Tato příloha Smlouvy o dílo bude předložena na datovém nosiči.

⁴ Tato příloha Smlouvy o dílo bude předložena na datovém nosiči.

Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: ____ - ____ - ____

PODEPSÁN _____

Jméno: [REDAKCE]

Funkce: [REDAKCE] Rudná

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: ____ - ____ - ____

PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: _____

za dodavatele/zhotovitele

DURIMONT stavby s.r.o.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č. j.: 19ZA-002821

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „D0, D5 PHS Oprava PHS po DN - Řeporyje, Sobín, Zdice, Králův Dvůr“, interní číslo zakázky 19ZA-002821, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0001, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

DURIMONT stavby s.r.o.

se sídlem: Nivnická 446/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 037 21 671

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Rudné dne 17. 9. 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[REDACTED]

[REDACTED]

PŘÍLOHA

Název stavby: D0, D5 PHS Oprava PHS po DN - Řeporyje, Sobín, Zdice, Králův Dvůr

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	SSÚD č. 8 Rudná, Masarykova 963, 252 19 Rudná u Prahy
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	DURIMONT stavby s.r.o. Nivnická 446/14 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 31. 12. 2019
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (g) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	████████████████████ ████████████████████
Zástupce objednatele	3.2	████████████████████
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 10 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení.
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 2.260,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 452,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 91,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištění záručního období min. 24 měsíců
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 12. 9. 2019

DURIMONT stavby s.r.o.

■■■■ ■■■■
■■■■■■■■■■

OPRAVA PHS PO DOPRAVNÍCH NEHODÁCH - SSÚD 8 RUDNÁ

Stavba: OPRAVA PHS -D0 KM 19,0 pravá strana	483 244,00 Kč
Stavba: OPRAVA PHS -D0 KM 24,2 levá strana	135 060,00 Kč
Stavba: OPRAVA PHS -D5 KM 27,35 pravá strana	166 880,00 Kč
Stavba: OPRAVA PHS -D5 KM 21,9 levá strana	112 320,00 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH	897 504,00 Kč
DPH 21 %	188 475,84 Kč
CENA CELKEM S DPH	1 085 979,84 Kč

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OPRAVA PHS -D0 KM 19,0 pravá strana
 Objekt:

Objednatel: ŘSD
 Zhotovitel: DURIMONT stavby s.r.o.
 Místo: PRAHA

Zpracoval: Lukáš Štěpánek
 Datum: 5. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	SPK	113478	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	3,600		
"ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ DLAŽBY U PHS VČETNĚ PODKLADU"							
4*3*1,5*0,2					3,600		
2	SPK	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	20,250		
4,5*1,5*3					20,250		
3 Svislé a kompletní konstrukce							
3	SPK	33712R	SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000		
Technická specifikace: dodávka a montáž nového ŽB sloupku výšky 5,5 m včetně zhotovení nové hlavy piloty, vlepění nové armatury pomocí chemických kotev, dodávka betonové směsi včetně zemních prací							
4	SPK	34712A	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M2	12,000		
"SOKLOVÉ PANELE TL 180MM" 4*1*3					12,000		
5	SPK	34712B	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M2	54,000		
"ŽELEZOBETONOVÉ PROTIHLUKOVÉ PANELE LIADUR V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE STÁVAJÍCÍ PHS VČETNĚ VYTĚSNĚNÍ V ŽB SLOUPCÍCH" 4*4,5*3					54,000		
4 Vodorovné konstrukce							
6	SPK	465922	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC	M2	18,000		
4*3*1,5					18,000		
5 Komunikace pozemní							
7	SPK	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	2,700		
"doplnění štěrku pod dlažbu-odhad" 1,5*12*0,15					2,700		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
8	SPK	966168R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM včetně nutného odkopu zeminy	M3	6,000		
"ODBOURÁNÍ ZHLAVÍ PILOT A ZNIČENÉHO BETONOVÉHO SLOUPKU VČETNĚ ODVOZU - ODHAD" 2*3					6,000		
9	SPK	96662	ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU	M2	66,000		
"3 KUSY SOKLOVÉ PANELE 4 X 1 "4*1*3					12,000		
" 3 POLE PANELE LIADUR 4X4,5*4,5*4*3					54,000		
Součet					66,000		
OST Ostatní							
10	SPK	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽELEZOBETON + PONIČENÉ PANELE LIADUR	T	42,000		
11	SPK	2940	OSTATNÍ POŽADKY - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ STATICKÉHO POSOUZENÍ	KPL	1,000		

Celkem

15.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: OPRAVA PHS -D0 KM 19,0 pravá strana

Objednatel: ŘSD
Zhotovitel: DURIMONT stavby s.r.o.
Místo: PRAHA

Zpracoval:
Datum: 5. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	■	■

Popis opravy:

Stávající část poničené protihlukové stěny bude demontována (vybourána) a odvezena k likvidaci. Zničená betonová dlažba v blízkosti PHS bude vybourána a nahrazena novou - požadavek investora uložení dlažby do betonu. Pro zbudování poničených stojek je nutno odbourání zhlaví pilot a následná dodávka a montáž nového ŽB sloupku včetně zhotovení nové hlavy piloty, vlepění nové armatury pomocí chemických kotev, dodávka betonové směsi (nutno zhotovit výkres uložení, který bude odsouhlasen a orazítkován statikem). Dále bude zajištěna dodávka nových železobetonových panelů LIADŮR v barevném provedení jako okloni panely PHS - nové panely musejí vykazovat stejné parametry jako okolní nepoškozené panely. Kategorie odrazivosti, pohltivosti, barevnost atd...

Foto dokumentace:



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OPRAVA PHS -D0 KM 24,2 levá strana
Objekt:

Objednatel: ŘSD
Zhotovitel: DURIMONT stavby s.r.o.
Místo: PRAHA

Zpracoval:
Datum: 5. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	■	■

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

2	SPK	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M 4,5*1,5*2	M2	13,500	■	■
					13,500		

3 Svislé a kompletní konstrukce

3	SPK	33712R	SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	■	■
---	-----	--------	---	-----	-------	---	---

Technická specifikace: dodávka a montáž nového ŽB sloupku dl 3,5 m včetně zhotovení nové hlavy piloty, vlepení nové armatury pomocí chemických kotev, dodávka betonové směsi

4	SPK	34712A	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH "SOKLOVÉ PANELE TL. 160MM" 4*0,5*2	M2	4,000	■	■
					4,000		

5	SPK	34718	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA	M2	16,000	■	■
---	-----	-------	-------------------------------------	----	--------	---	---

"DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH DŘEVĚNÝCH PANELOV KAT. A3,B3 VČETNĚ TLAKOVÉ IMPREGNACE (V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE STÁVAJÍCÍ PHS) VČETNĚ VYTĚSNĚNÍ V ŽB SLOUPCÍCH"4*2*2

16,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	SPK	966168R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM včetně nutného odkopu zeminy	M3	3,000	■	■
---	-----	---------	---	----	-------	---	---

"ODBOURÁNÍ ZHLAVÍ PILOT A ZNIČENÉHO BETONOVÉHO SLOUPKU VČETNĚ ODVOZU - ODHAD"1*3

3,000

9	SPK	96662	ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU "2 KUSY SOKLOVÉ PANELE 4 X 1 "4*2*0,5	M2	4,000	■	■
					4,000		

Součet

4,000

9	SPK	96664	ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚN DŘEVĚNÝCH VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU "2 KUSY DŘEVĚNÝCH PANELOV 4 X 2 "4*2*2	M2	16,000	■	■
					16,000		

Součet

16,000

OST Ostatní

10	SPK	014102ŽB	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽELEZOBETON	T	6,000	■	■
----	-----	----------	-----------------------------------	---	-------	---	---


10	SPK	014102D	POPLATKY ZA SKLÁDKU -DŘEVĚNÉ PANELE	T	8,000	■	■
----	-----	---------	-------------------------------------	---	-------	---	---

11	SPK	2940	OSTATNÍ POŽADKY - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ STATICKÉHO POSOUZENÍ	KPL	1,000	■	■
----	-----	------	--	-----	-------	---	---

Celkem

Popis opravy :

Stávající část poničené protihlukové stěny bude demontována (vybourána) a odvezena k likvidaci. Pro zbudování poničených stěnek je nutno odbourání zhlaví pilot a následně dodávka a montáž nového ŽB sloupku včetně zhotovení nové hlavy piloty, vlepení nové armatury pomocí chemických kotev, dodávka betonové směsi (nutno zhotovit výkres uložení, který bude odsouhlasen a orazítkován statikem). Dále bude zajištěna dodávka nových dřevěných panelů v barevném provedení jako okolní panely PHS - nové panely musejí vykazovat stejné parametry jako okolní nepoškozené např. kategorie odrazivosti, pohltivosti atd...

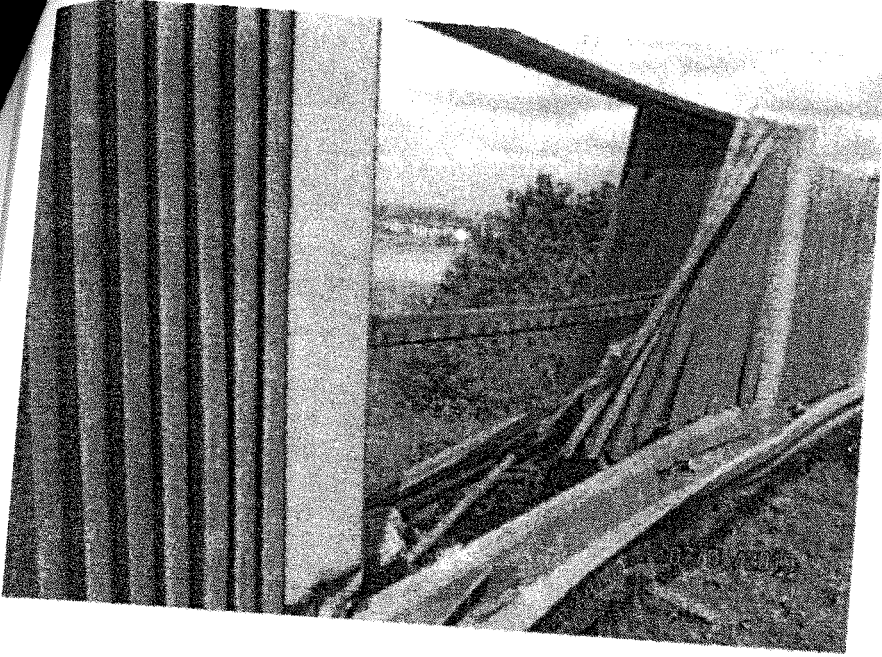

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OPRAVA PHS -D5 KM 27,35 pravá strana
Objekt:

Objednatel: ŘSD
Zhotovitel: DURIMONT stavby s.r.o.
Místo: PRAHA

Zpracoval:
Datum: 5. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

2	SPK	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN 10*2	M2	20,000		20,000
2	SPK	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M 4,5*1,5*2	M2	13,500		13,500

3 Svislé a kompletní konstrukce

3	SPK	337942R	SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z KOVU	KUS	1,000		
---	-----	---------	------------------------------------	-----	-------	--	--

Technická specifikace: dodávka a montáž nového ocelového sloupku dl 4 m HEB 160 včetně náteru TKP 19B (poškozená část ocelové spojky bude uříznuta a ke stávající části bude pomocí plného sváru a příložek nakotveno nové HEB 160)

4	SPK	34712A	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH "SOKLOVÉ PANELE TL. 160MM 4*0,5*2	M2	4,000		4,000
5	SPK	34718	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA	M2	36,000		36,000

"DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH DŘEVĚNÝCH PANELOU KAT. A3,B3 VČETNĚ TLAKOVÉ IMPREGNACE (V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE STÁVAJÍCÍ PHS) VČETNĚ VYTĚSNĚNÍ V ŽB SLOUPCÍCH"

36,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9	SPK	966188R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20 KM	KUS	1,000		
---	-----	---------	--	-----	-------	--	--

"odříznutí zkrouceného ocelového sloupku stávající PHS"

1,000

Součet

1,000

9	SPK	96662	ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU "2 KUSY SOKLOVÉ PANELE 4 X 1 "4*2*0,5	M2	4,000	1 450,00	5 800,00
---	-----	-------	---	----	-------	----------	----------

Součet

4,000


OST Ostatní

11	SPK	2940	OSTATNÍ POŽADKY - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ STATICKÉHO POSOUZENÍ	KPL	1,000		
----	-----	------	--	-----	-------	--	--

Celkem

Popis opravy :

Stávající část poničené protihlukové stěny bude demontována (vybourána) a odvezena k likvidaci. Poškozená část ocelové stojky bude uříznuta a ke stávající části bude pomocí plného sváru a příložek nakotveno nové HEB 160 včetně náteru dle TKP 19B (nutno zhotovit výkres uložení, který bude odsouhlasen a orazítkován statikem). Dále bude zajištěna dodávka nových dřevěných panelů v barevném provedení jako okolní panely PHS - nové panely musejí vykazovat stejné parametry jako okolní nepoškozené např. kategorie odrazivosti, pohltivosti atd...

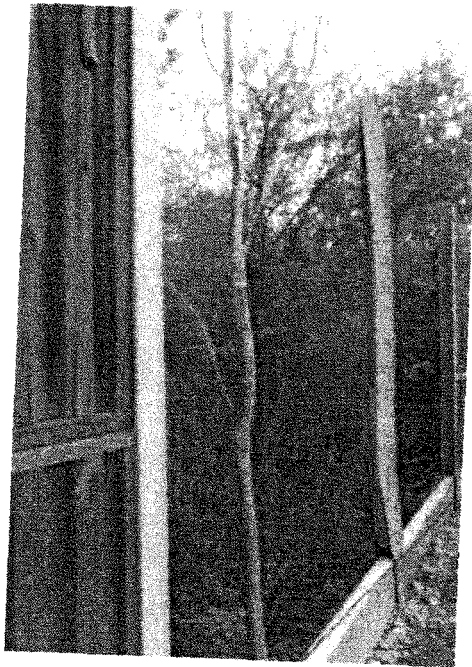

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: OPRAVA PHS -D5 KM 21,9 levá strana
Objekt:

Objednatel: ŘSD
Zhotovitel: DURIMONT stavby s.r.o.
Místo: PRAHA

Zpracoval: I
Datum: 5. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6		

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

5	SPK	34715	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ PLASTOVÝCH HMOT	M2	28,800		
---	-----	-------	--	----	--------	--	--

"DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH POHLTIVÝCH PANELŮ Z RECYKLOVANÉHO PLASTU (V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE STÁVAJÍCÍ PHS) VČETNĚ VYTĚSNĚNÍ V ŽB SLOUPCÍCH 6 KS*6*4*1,2 28,800

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9	SPK	96662	ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE DŘEVA VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU	M2	24,000		
---	-----	-------	--	----	--------	--	--

"ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍHO ZALAŤOVÁNÍ CHYBĚJÍCÍCH PANELŮ PHS 5 KS*5*4*1,2 24,000
Součet 24,000

Celkem

Popis opravy :

Stávající část poničené protihlukové stěny bude demontována (vybourána) a odvezena k likvidaci (dřevěná provizorní výplň dřevěné fošny). Provizorní řešení bude nahrazeno protihlukovými panely z recyklovaného plastu například od firmy MOSEV PLAST - nové panely musejí vykazovat stejné parametry jako okolní nepoškozené např. kategorie odrazivosti, pohltivosti, barevnost atd...

