

Změnový list č. 2 - část 1


Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Název projektu: **Přeštice - přestupní uzel**

Registrační číslo projektu: **CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007538**

Číslo a název objektu: **KOMUNIKACE K2 + PARKOVACÍ PRUHY PRO OA, AUTOBUSY A STÁNÍ PRO KOLA - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE**

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *)	zdůvodnění změny *)	vyjádření OKP/OKČ
65	A/ 3.6. 2019 B/ 6.6. 2019	388995215vl	Montáž chráničky kabelů	A/ Provedení přeložky kabelů SŽDC mimo zpevněné plochy u kolostavů - délka 25 m. B/ Provedení přeložení a zahloubení trasy metropolitní sítě - délka 205 m	A/ Požadavek zástupců SŽDC - viz zápis ze dne 3.6.2019. B/ Původní trasa metropolitní sítě byla uložena mělce v původních nástupních ostrůvcích. Bylo nutné ji stranově posunout a zahloubit - viz zápis v SD ze dne 6.6. 2019.	
66		345713580vl	dělená chránička 110 mm			
nová		460150554	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 60 cm, hloubky 100 cm, v hornině třídy 4			
nová		460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm			
nová		460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm			
nová		460560554	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 60 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 4			

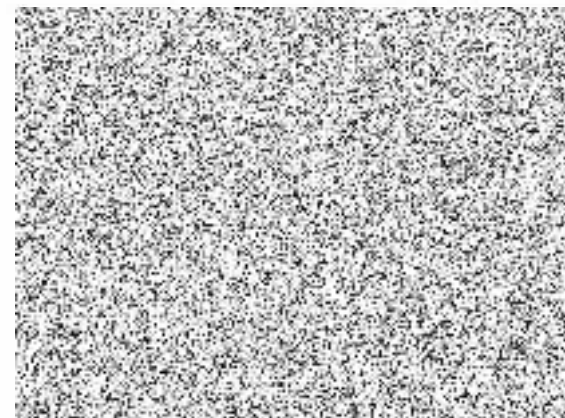

Změnový list č. 2 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SOD



Název projektu: **Přeštice - přestupní uzel**

Registrační číslo projektu: **CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007538**


Číslo a název objektu: **KOMUNIKACE K2 + PARKOVACÍ PRUHY PRO OA, AUTOBUSY A STÁNÍ PRO KOLA - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE**

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
HSV Práce a dodávky HSV												
65			388995215vl	Montáž chráničky kabelů	m	30,00	55,00	25,00	65,00	1 950,00	3 575,00	1 625,00
66			345713580vl	dělená chránička 110 mm	m	30,00	55,00	25,00	235,00	7 050,00	12 925,00	5 875,00
nová			460150554	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 60 cm, hloubky 100 cm, v hornině třídy 4	m	0,00	205,00	205,00	790,00	0,00	161 950,00	161 950,00
nová			460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	0,00	205,00	205,00	100,00	0,00	20 500,00	20 500,00
nová			460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	0,00	205,00	205,00	10,00	0,00	2 050,00	2 050,00
nová			460560554	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 60 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 4	m	0,00	205,00	205,00	140,00	0,00	28 700,00	28 700,00
Rozdíl oproti SOD celkem Kč:										220 700,00 Kč		

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Silnice Horšovský Týn a.s., 		11.09.2019

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		11.09.2019
projektant/AD		11.09.2019
zadavatel/objednatel		11.09.2019
město Přeštice, 		11.09.2019
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum: