**DODATEK č. 2**

PPR-14556-16/ČJ-2019-990665

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 06. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2019

**Smluvní strany**


**objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
zastoupen: plk. Ing. Michal Keřka, ředitel správy logistického zabezpečení  
Policejního prezidia České republiky




**Příjemce faktury:** Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,  
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6  
gs9ai55  
Česká národní banka, pobočka Praha  
5504881/0710

ID datové schránky:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
kontaktní osoba  
ve věcech technických: Miloslav Paták  
telefonní číslo: 974 884 573  
mob. tel.: + 420 735 744 334  
e-mail: [miloslav.patak@pcr.cz](mailto:miloslav.patak@pcr.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** Almdata, s.r.o.  
se sídlem: Hyberská 1012/30, 110 00 Praha 1  
IČO: 29074509  
DIČ: CZ29074509  
zastoupen:  jednatelem společnosti

ID datové schránky:  
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.  
číslo účtu: 2112511410/2700  
kontaktní osoba:   
telefonní číslo:   
e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268945

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2019, smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „Stavební úpravy areálu střelnice Kladno-Krnčí“ evidované pod č. j.: PPR-14556-10/ČJ-2019-990656 (dále jen „smlouva“), se smluvní strany v souladu s článkem IX. odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“).

### I.

Smluvní strany se dohodly na provedených vícepracích a méněpracích týkajících se realizace předmětu smlouvy, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2.

Článek IV. odst. (1) smlouvy se doplňuje o text, který zní:

„Vzhledem k oboustranně odsouhlaseným vícepracem a méněpracem uvedeným ve změnovém listu č. 1, se celková cena za dílo dle smlouvy poníží o částku 45 033,50 Kč bez DPH (slovy: čtyřicetpěttisícčtyřicet korun českých a padesát haléřů). **Celková cena díla tedy dle skutečně provedených prací činí 3 219 189,30 Kč bez DPH (slovy: třímiliónydvěstědevatenácttisícjednostoosmdesátdevět korun a třicet haléřů), tj. 3 895 219,10 vč. DPH (slovy: třímiliónyosmsetdevadesátpěttisícdvěstědevatenáct korun a deset haléřů).**“

### II.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

### III.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Rozpočet zhotovitele

V Praze dne

za objednatele:




plk. Ing. Michal Kérka  
ředitel SLZ PP ČR



V Praze dne

za



# Změnový list číslo 1

## Identifikace akce

Název akce:	Stavební úpravy areálu střelnice Kladno - Krnčí
Číslo akce SMVS:	014V121008009
Objednatel:	ČR-MV Správa logistického zabezpečení PP ČR
Zhotovitel:	Almdata s.r.o.
Projektant:	7a architektonická kancelář s.r.o. - [redacted]

## Předmět změnového listu

měněpráce a přípočty z důvodu složitosti terénu

## Část díla dotčená změnovým listem

spodní část střelnice

## Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Provedení oplocení areálu střelnice s tím, že část původního průmyslového plotu bude zachován.

**Nové řešení :** Část starého betonového průmyslového plotu byla odstraněna z důvodu přístupu těžké techniky a část se stářím zborčila a musela být nahrazena novým a v jiné části byl naopak původní průmyslový plot místo pletiva zachován.

### Zdůvodnění změny :

Vzhledem k tomu, že jsou stavební práce prováděny v náročném a nepřístupném terénu, vyžádaly si tyto změny v projektové dokumentaci. Tyto změny byly posouzeny z hlediska potřeby a z hlediska efektivnímu průběhu prací. Z tohoto posouzení vyplynuly jak měněpráce, tak dodatečné stavební práce (vícepráce)

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Část. změny vedení oplocení vynucené složitým terénem bude zaneseno ve skuteč. provedení

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

16.8. a 21.8.2019

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Termín prodloužen z 12 týdnů na 16 týdnů

Vliv na kvalitu: není

Vliv na cenu: úspora

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>73 762,50 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>118 796,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>- 45 033,50 Kč</b>

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
[redacted]	[redacted]	[redacted]
Datum: 12-09-2019	Datum: 12-09-2019	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zk		
Miloslav Paták		
Datum: 12-09-2019		

Policejní prezidium ČR  
Správa logistického zabezpečení  
Nádražní 16, 150 05 Praha 5

Název akce, adresa a další indentifikace

„ Stavební úpravy areálu střelnice Kladno- Krnčí “

Změnový list č.1 – Stavební úpravy areálu  
střelnice Kladno – Krnčí – méněpráce

Datum: 20. 8. 2019

**POPIS ZMĚNY:**

**Méně práce:**

**Pol. 5, 6, 8 ( rozpočet Oplocení )** – Změna metráže u stěny dopadiště střelnice ze ztraceného bednění z důvodu polohy a umístění stávajících stěn střelnice a možností způsobu založení, aby nové stěny měly maximální využití v provozu.

**Pol. 1, 4, 5 ( rozpočet Příprava území )** – Změna metráže u stěny dopadiště střelnice ze ztraceného bednění z důvodu polohy a umístění stávajících stěn střelnice a možností způsobu založení, aby nové stěny měly maximální využití v provozu.

**Pol. 3, 4, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 ( rozpočet Oplocení )** – Změna metráže u oplocení v místě „ sniperské střelnice “, návrh/ trasa nového oplocení dle geodetického vytyčení kopíruje souběžně v těsné blízkosti stávající oplocení z betonových panelů. Po dohodě s TDI, zástupcem investora a zástupcem majitele sousedního pozemku, bylo dohodnuto ponechání tohoto stávajícího betonového oplocení a napojení nového oplocení v místě dle dohody s TDI a zástupcem investora.

Celkem méněpráce: Stavební úpravy areálu střelnice Kladno – Krnčí: 118.796,00,-Kč bez DPH tj. 143.743,16,-Kč s DPH ( 21% )  
DPH 21% = 24.947,16,-Kč

Vypracoval:  jednatel

Investor: Ministerstvo vnitra - ČR

Předkládá:  jednatel


Potvrzení změny: 20. 8. 2019

OD:

Technický dozor:

Zástupce investora:

Almdata s.r.o.

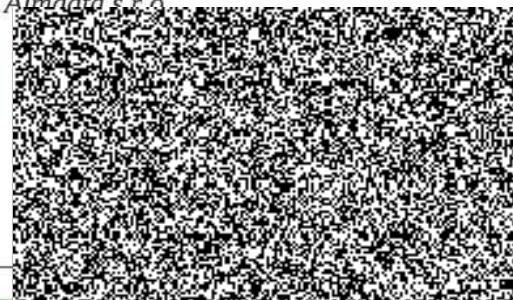

## ZL č.1 – Stavební úpravy střelnice Kladno - Krnčí

<b>Rozpočet - oplocení</b>						
Pol.	Kód	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena	Cena celkem
5	311112130RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl.30cm, zalití tvárníc betonem třídy C 20/25	m <sup>2</sup>	39,00	980,00	38.220,00
6	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 ( R)	t	0,40	25.000,00	10.000,00
8	345232122R00	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 400mm	m	19,50	450,00	8.775,00
3	349121001R00	Montáž prefa. betonových patek	ks	11,00	640,00	7.040,00
4	59232538R	Betonová patka s kotevním otvorem 450/450/600	ks	11,00	1.100,00	12.100,00
10	553462014R	Sloupek plotový d 38 mm, výška 240 cm, pozinkovaná ocel + PVC	ks	11,00	250,00	2.750,00
11	553462041R	Vzpěra plotová d 38 mm, výška 150 cm, pozinkovaná ocel + PVC, 1ks hlava	ks	4,00	275,00	1.100,00
12	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvlášť obj. zděné do 10 m	t	4,20	450	1.890,00
13	767995101R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m, napínací drát	m	33,00	110,00	3.630,00
16	31327534R	Pletivo 4hr.50/3,2 Zn+PVC, v.1750mm, bez napínacího drátu	m	33,00	90,00	2.970,00
17	31478154R	Drát napínací PVC pr.drátu 2,9 mm	m	33,00	5,00	165,00
18	31479012R	Napínací strojek – PVC	ks	12,00	15,00	180,00
<b>Rozpočet – Příprava území</b>						
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl.do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m <sup>2</sup>	180,00	67,00	12.060,00
4	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm, v hor.3 nad 100m3 strojově	m <sup>3</sup>	46,00	220,00	12.120,00
5	132201119R00	Přípl.za lepivost, hloubení rýh 60cm, strojově, hor.3	m <sup>3</sup>	46,00	126,00	5.796,00

### ODPOČTY CELKEM

Cena celkem bez DPH 118.796,00,-Kč  
 DPH 21% 24.947,16,-Kč  
 Cena vč. DPH 21% 143.743,16,-Kč



Název akce, adresa a další indentifikace

„ Stavební úpravy areálu střelnice Kladno- Krnčí “

Změnový list č.1 – Stavební úpravy areálu  
střelnice Kladno – Krnčí – vícepráce

Datum: 20. 8. 2019

**POPIS ZMĚNY:**

**Vícepráce:**

**Pol. 1(není ve VV), 12 – Montáž nového betonového průmyslového plotu ve spodní části střelnice. Bylo zapotřebí vybourat původních 11 polí z důvodu pohybu těžké mechanizace ( pumpa, mix, nákladní auto s rukou ), jednalo se o jediný možný přístup / příjezd ke stěnám ze ztraceného bednění. Uvedení do původního stavu v celkové délce 33 bm a výšce 2,5 bm včetně zabetonování nových betonových sloupů.**

Celkem vícepráce: Stavební úpravy areálu střelnice Kladno – Krnčí: 73.762,50,-Kč bez DPH tj. 89.252,63,-Kč s DPH ( 21% )

DPH 21% = 15.490,13,-Kč

Vypracoval:  jednatel

Investor: Ministerstvo vnitra – ČR

Předkládá:  jednatel

Potvrzení změny: 20. 8. 2019

OD:  
Almdata s.r.o.

Technický dozor:

Zástupce investora:



## ZL č.1 – Stavební úpravy střelnice Kladno – Krnčí

Pol.	Kód	Popis	M.j.	Výměra	Jedn.cena	Cena celkem
1	966067112R00	Montáž vč.dodání nového betonového průmyslového plotu o celkové délce 33 bm a o výšce 2,5 m	m <sup>2</sup>	82,50	815,00	67.237,50
1. Zemní práce pomocí mechanizace – vykopání nových základů pro osazení betonových sloupů 2. Bourací práce – odbourání původních sloupů pod úroveň terénu 3. Dodání vč. zabetonování nových betonových sloupů o d. 3 m 4. Dodání vč. montáže 95 ks betonových panelů o délce 3 m a výšce 0,3 m, celková hmotnost 11 t						
12	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvlášť obj. zděné do 10 m	t	14,50	450,00	6.525,00

### PŘÍPOČTY CELKEM

Cena celkem bez DPH	73.762,50 ,-Kč
DPH 21%	15.490,13 ,-Kč
Cena vč. DPH 21%	89.252,63 ,-Kč



<b>CENA DLE UZAVŘENÉ SMLOUVY O DÍLO -</b> <b>ČJ: PPR-14556-10/ČJ-2019-990656 ZE DNE 12. 6. 2019</b>	<b>3.264.222,80,-Kč</b>
<b>Méněpráce celkem</b>	<b>- 118.796,00,-Kč</b>
<b>Vícepráce celkem</b>	<b>73.762,50,-Kč</b>
<b>Cena dle skutečně provedené práce bez DPH</b>	<b>3.219.189,30,-Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>676.029,80,-Kč</b>
<b>Cena s DPH ( 21%)</b>	<b>3.895.219,10,-Kč</b>

Všechny změny byly projednány na kontrolních dnech za účasti investora, dodavatele a technického dozora investora.

Vypracoval:  – jednatel společnosti Alldata s.r.o.

V Praze dne: .....

*Dodavatel:*

*Technický dozor:*

*Zástupce investora:*

.....

.....

.....  .....