

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

A

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 31-05/2019-JR

„REKONSTRUKCE ZDĚNÝCH GARÁŽÍ NA CESTMISTROVSTVÍ LITOVEL – II. ETAPA (garáž č.13, č.14)“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

E-mail [REDACTED]

a

Zhotovitel: **JR stavby CZ, s.r.o.**

se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc

Zapsán v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 41039

Zastoupen: **Jaroslavem Rosypalem**, jednatelem společnosti

IČO: 26875080

DIČ: CZ26875080

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

stavbyvedoucí: jm., př., č. aut.

[REDACTED]

3 Cena díla

- 3.1 Na základě požadavku objednatele z důvodu vyvolaných změn při provádění díla, upravuje se celková cena díla takto: Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).

Původní cena celkem bez DPH	698.623,32 Kč
+vícepráce bez DPH	362.591,00 Kč
-méněpráce bez DPH	319.924,00 Kč
Celkem bez DPH	741.290,32 Kč
DPH 21%	155.670,97 Kč
<hr/>	
Celková cena díla vč. DPH	896.961,29 Kč


6 Závěrečná ujednání

- 6.1 Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu objemy smluvními stranami.
- 6.2 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku smlouvy a souhlasí s ní.
- 6.3 Tento dodatek smlouvy o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 6.4 Všechny oddíly původní SOD neupravené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Přílohy:


č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

V Olomouci dne 27 -09- 2019
Za objednatele:




Úprava silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

V Olomouci dne 20.9.2019
Za zhotovitele:



Jaroslav Rosypal
jednatel společnosti

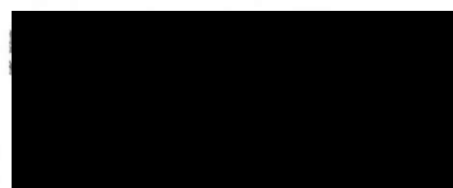

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	garáž č.13 vícepráce	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Rekonstrukce zděných garáží na cestm. Litovel- II.etapa garáž č. 13	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	110 130
N	PSV celkem	0
	ZRN celkem	110 130
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	110 130
	ZRN+VRN+HZS	110 130
		Ostatní VRN
		0
		VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH		
Základ pro DPH	21 %	110 130 Kč
DPH	21 % činí :	23 127 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	0 Kč
DPH	20 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		133 258 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	
Objekt :	garáž č.13 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
1	281 60-6112.R00	Injektáž zdiva cihlového tl. 45 cm	m	6,30	2 150,00	13 545,00
2	282 79-1121.R00	odsekání zvětralé omítky, očištění	m2	15,60	155,00	2 418,00
3	282 79-1211.R00	Osazení injektoru, lešení do v. 5 m demontáž	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
4	282 79-1122.R00	Sepnutí prasklin nerez. výztuží pr. 6 mm	m	6,30	1 550,00	9 765,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				30 228,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	411 32-4010.RA0	Spřažení zdiva ocelovými táhly	m			
6	411 32-4010.RAA	Dodávka a montáž roznášecích ploten 400x400x10	kpl			
7	421 37-1113.R00	Výztuž desek předpínací z patent. drátu D 7 mm	t			
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
8	612 47-4101.RAC	Omítka stěn vnitřní Salith postřík, jádro VC tl. 15 mm, štuk	m2	15,60	397,50	6 201,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				6 201,00
Díl: 62		Podlahy potěry				
9	624 40-1111.R00	Odbourání zvětralých ploch, místní poškození. Vybourání, odvoz, začištění, penetrace	m2	6,40	1 285,00	8 224,00
9	624 40-1112.R00	Vyspravení.poškoz.ploch epox. výplní Mapei	m2	6,40	880,00	5 632,00
	624 40-1115.R00	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	37,00	385,00	14 245,00
	Celkem za	62 Podlahy potěry				28 101,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
17	767 92-0860.R00	Demontáž vrat kovových plochy do 20 m2	ks	1,00	1 286,00	1 286,00
18	767 92-0840.R00	Demontáž zárubní vrat vč. zapravení, dozdnění kapes	ks	1,00	865,00	865,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				2 151,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
10	941 95-5202.R00	Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m	m2	20,00	232,00	4 640,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				4 640,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
17	979 08-7212.R00	Nakládání sutí ze sklobetonu na dopravní prostředky	soubor	1,08	855,00	923,40
	979 98-1101.R00	Kontejner, suř sklo do 3 t odvoz	soubor	1,08	2 500,00	2 700,00
	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku poplatek za sklo	t	1,08	1 260,00	1 360,80
	979 09-3120.R00	Přebroušení, frézování povrchu betonového do 4 mm penetrace	m2	37,00	655,00	24 235,00
	979 09-3122.R00	Přesun odvoz a uložení betonového odpadu	m2	37,00	225,00	8 325,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				37 544,20
Díl: 967		Dokončovací kce na pozem.stav.				
17	979 08-7212.R00	Demontáž původní mřížky větrací	ks	1,00	85,00	85,00
	979 08-7213.R00	Úprava otvoru stavební pro novou mřížku, přisekání, začištění, omítka	ks	1,00	655,00	655,00
	979 08-7213.R00	Dodávka a montáž nové větrací mřížky 300x300 mm	ks	1,00	525,00	525,00
	Celkem za	967 Dokončovací kce na pozem.stav.				1 265,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce garáží v areálu SSOK Litovel

Objekt: Garáž č.13 méněpráce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.04.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JR stavby CZ, s.r.o.

IČ: 26875080

DIČ: CZ26875080

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	159 961,67
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	159 961,67
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	159 961,67	33 591,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	193 553,62
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce garáží v areálu SSOK Litovel

Objekt: Garáž č.13 méněpráce

Místo:

Datum:

18.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	159 961,67
1 - Zemní práce	28 487,23
2 - Základy,zvláštní zakládání	6 627,58
61 - Upravy povrchů vnitřní	0,00
62 - Upravy povrchů vnější	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	52 214,92
67 - Lešení lehké pomocné	0,00
96 - Bourání konstrukcí	29 638,00
97 - Prorážení otvorů	27 050,24
99 - Staveništní přesun hmot	0,00
711 - Izolace proti vodě	15 943,70
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
781 - Obklady keramické	0,00
783 - Nátěry	0,00
784 - Malby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	159 961,67

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce garáží v areálu SSOK Litovel

Objekt: Garáž č.13 méněpráce

Místo: Datum: 18.04.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

159 961,67

1 - Zemní práce

28 487,23

1	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	M3	9,250	1 100,00	10 175,00
2	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	M3	9,250	36,70	339,48
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	M3	9,250	125,00	1 156,25
4	K	161101601	Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m	M3	9,250	221,00	2 044,25
5	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	9,250	176,00	1 628,00
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m ³	M3	9,250	153,00	1 415,25
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	9,250	257,00	2 377,25
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	92,500	20,10	1 859,25
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kameniva na skládce	T	16,650	450,00	7 492,50

2 - Základy,zvláštní zakládání

6 627,58

10	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	M3	8,825	751,00	6 627,58
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

61 - Upravy povrchů vnitřní

0,00

11	K	61210003R	Omítka ostění oken zapravení stěrka,, štuková po výměně okenní výplně	M		425,00	0,00
12	K	612481113R	Příplatek za rohovníky a betonáž parapetu	KPL		2 500,00	0,00
13	K	766629513	Příplatek k montáži oken rovné ostění perlínka připojovací spára do 20 mm	M		197,00	0,00
14	K	612821011	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	M2		614,00	0,00

62 - Upravy povrchů vnější

0,00

15	K	612142032	Potažení vnitřních stěn jutovou tkaninou vtlačení do omítky	M2		85,60	0,00
16	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	M2		176,00	0,00
17	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	M2		238,00	0,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

52 214,92

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	M2	35,300	360,00	12 708,00
19	K	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	M2	35,300	490,00	17 297,00
20	K	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	M2	35,300	28,80	1 016,64
21	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	M3	4,236	3 030,00	12 835,08
22	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	M3	4,236	361,00	1 529,20
23	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	T	0,172	28 000,00	4 816,00
24	K	63248211R	Profil dilatační výšky 50 mm	M	6,600	305,00	2 013,00
25	K	63245002R	Vyrovnávací potěr tl. 30mm parapety vnitřní	M		325,00	0,00

67 - Lešení lehké pomocné

0,00

26	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	M2		40,00	0,00
27	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	M2		1,00	0,00
28	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	M2		28,00	0,00
29	K	94294119R	Dovoz a odvoz lešení, skládání	M2		118,00	0,00
30	K	94195500R	Lešení lehké pomocné přesuny	M2		245,00	0,00

96 - Bourání konstrukcí

29 638,00

31	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m ²	M3	7,300	3 100,00	22 630,00
32	K	965049113	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s rabicovým pletivem tl do 100 mm	M3	7,300	960,00	7 008,00
33	K	985111111	Otlučení omítek stěn	M2		240,00	0,00
34	K	96801955R	Vybourání okenních výplně sklobetonové bloky	M2		450,00	0,00

97 - Prorážení otvorů

27 050,24

35	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	T	22,400	330,00	7 392,00
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	22,400	230,00	5 152,00
37	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	448,000	9,88	4 426,24
38	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	T	22,400	450,00	10 080,00

99 - Staveništní přesun hmot

0,00

39	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zřížené v do 12 m	T		248,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--	--------	------

711 - Izolace proti vodě

15 943,70

40	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	M2	45,000	10,00	450,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	M2	35,300	45,00	1 588,50
42	K	111631500	lak asfaltový penetrační	T	0,032	42 000,00	1 344,00
<i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín</i>							
43	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	M2	45,000	15,00	675,00
44	K	11163152	lak asfaltový izolační	T	0,023	42 000,00	966,00
<i>Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2</i>							
45	K	711142559	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy přitavením	M2	35,300	86,00	3 035,80
46	K	711142559.1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením vytažení izolace na stěnu	M2	8,400	110,00	924,00
47	K	62832134	pás těžký asfaltovaný V60 S40	M2	50,000	135,00	6 750,00
48	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	T	0,263	800,00	210,40

766 - Konstrukce truhlářské 0,00

49	K	76662222R	Dodávka a montáž okno plastové 5-komor, izol. dvojsklo, 1500x2200, bílé	KUS		14 200,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	--	-----------	------

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

50	K	76765123R	Dodávka a montáž vrat sekčních 3200x3600 mm s dveřmi otv.900x2000	KUS		67 400,00	0,00
51	K	76765222R	Dodávka a montáž el. zapojení otvírání motorické vč.el. instalace	KUS		7 800,00	0,00

781 - Obklady keramické 0,00

52	K	78167001R	Obklad parapetu a ostění keramický šířka 20 cm do tmele	M		455,00	0,00
53	K	78147001R	Obklad vnitřní keramický 30 x 30 cm do malty, včetně dodání materiálu	M2		550,00	0,00

783 - Nátěry 0,00

54	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	M2	37,000		0,00
55	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	M2	37,000		0,00

784 - Malby 0,00

56	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2		3,76	0,00
57	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	M2		12,40	0,00
58	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	M2		60,70	0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

59	K	030001000	Zařízení staveniště	SOUBOR		5 000,00	0,00
60	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	SOUBOR		12 000,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : garáž č.14 vícepráce	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce zděných garáží na cestm. Litovel- II.etapa, garáž č.14	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	252 461	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	252 461	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	252 461	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	252 461	VRN celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH			
Základ pro DPH		21 %	252 461 Kč
DPH		21 % činí :	53 017 Kč
Základ pro DPH		20 % činí :	0 Kč
DPH		20 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			305 478 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	
Objekt :	garáž č.14 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
1	281 60-6112.R00	Injektáž zdiva cihlového tl. 45 cm	m	23,60	2 150,00	50 740,00
2	282 79-1121.R00	odsekání zvětralé omítky, očištění	m2	85,00	155,00	13 175,00
3	282 79-1211.R00	Osazení injektoru, lešení do v. 5 m demontáž	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
4	282 79-1122.R00	Sepnutí prasklin nerez. výztuží pr. 6 mm	m	23,60	1 550,00	36 580,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				106 995,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	411 32-4010.RA0	Spřažení zdiva ocelovými táhly	m	17,00	2 890,00	49 130,00
6	411 32-4010.RAA	Dodávka a montáž roznášecích ploten 400x400x10	kpl	4,00	2 600,00	10 400,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				59 530,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
8	612 47-4101.RAC	Omítka stěn vnitřní Salith postřik, jádro VC tl. 15 mm, štuk	m2	28,60	397,50	11 368,50
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				11 368,50
Díl: 62		Podlahy potěry				
9	624 40-1111.R00	Odbourání zvětralých ploch, místní poškození. Vybourání, odvoz, začištění, penetrace	m2	6,80	1 285,00	8 738,00
9	624 40-1112.R00	Vyspravení.poškoz.ploch epox. výplní Mapei	m2	6,80	880,00	5 984,00
	624 40-1115.R00	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	37,00	385,00	14 245,00
	Celkem za	62 Podlahy potěry				28 967,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
17	767 92-0860.R00	Demontáž vrat kovových plochy do 20 m2	ks	1,00	1 286,00	1 286,00
18	767 92-0840.R00	Demontáž zárubní vrat vč. zapravení, dozdění kapes	ks	1,00	865,00	865,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				2 151,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
10	941 95-5202.R00	Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m	m2	20,00	232,00	4 640,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				4 640,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
17	979 08-7212.R00	Nakládání suti ze sklobetonu na dopravní prostředky	soubor	1,08	855,00	923,40
	979 98-1101.R00	Kontejner, suť sklo do 3 t odvoz	soubor	1,08	2 500,00	2 700,00
	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku poplatek za sklo	t	1,08	1 260,00	1 360,80
	979 09-3120.R00	Přebroušení, frézování povrchu betonového do 4 mm penetrace	m2	37,00	655,00	24 235,00
	979 09-3122.R00	Přesun odvoz a uložení betonového odpadu	m2	37,00	225,00	8 325,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				37 544,20
Díl: 967		Dokončovací kce na pozem.stav.				
17	979 08-7212.R00	Demontáž původní mřížky větrací	ks	1,00	85,00	85,00
	979 08-7213.R00	Úprava otvoru stavební pro novou mřížku, přisekání, začištění, omítka	ks	1,00	655,00	655,00
	979 08-7213.R00	Dodávka a montáž nové větrací mřížky 300x300 mm	ks	1,00	525,00	525,00
	Celkem za	967 Dokončovací kce na pozem.stav.				1 265,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce garáží v areálu SSOK Litovel

Objekt: Garáž č.14 méněpráce

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

JR stavby CZ, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.04.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 26875080

DIČ: CZ26875080

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 159 961,67
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 159 961,67

DPH základní	21,00%	ze	159 961,67	33 591,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 193 553,62

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce garáží v areálu SSOK Litovel

Objekt: Garáž č.14 méněpráce

Místo: Datum: 18.04.2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	159 961,67
1 - Zemní práce	28 487,23
2 - Základy, zvláštní zakládání	6 627,58
61 - Upravy povrchů vnitřní	0,00
62 - Upravy povrchů vnější	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	52 214,92
67 - Lešení lehké pomocné	0,00
96 - Bourání konstrukcí	29 638,00
97 - Prorážení otvorů	27 050,24
99 - Staveništní přesun hmot	0,00
711 - Izolace proti vodě	15 943,70
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
781 - Obklady keramické	0,00
783 - Nátěry	0,00
784 - Malby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	159 961,67

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce garáží v areálu SSOK Litovel

Objekt: Garáž č.14 méněpráce

Místo:

Datum: 18.04.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

159 961,67

1 - Zemní práce

28 487,23

1	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	9,250	1 100,00	10 175,00
2	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	M3	9,250	36,70	339,48
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	M3	9,250	125,00	1 156,25
4	K	161101601	Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m	M3	9,250	221,00	2 044,25
5	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	9,250	176,00	1 628,00
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3	9,250	153,00	1 415,25
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	9,250	257,00	2 377,25
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	92,500	20,10	1 859,25
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kameniva na skládce	T	16,650	450,00	7 492,50

2 - Základy, zvláštní zakládání

6 627,58

10	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	M3	8,825	751,00	6 627,58
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

61 - Úpravy povrchů vnitřní

0,00

11	K	61210003R	Omítka ostění oken zapravení stěrka,, štuková po výměně okenní výplně	M		425,00	0,00
12	K	612481113R	Příplatek za rohovníky a betonáž parapetu	KPL		2 500,00	0,00
13	K	766629513	Příplatek k montáži oken rovné ostění perlínka připojovací spára do 20 mm	M		197,00	0,00
14	K	612821011	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	M2		614,00	0,00

62 - Úpravy povrchů vnější

0,00

15	K	612142032	Potažení vnitřních stěn jutovou tkaninou vtlačení do omítky	M2		85,60	0,00
16	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	M2		176,00	0,00
17	K	622321141	Vápenocementová omítka hrubá dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	M2		238,00	0,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

52 214,92

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	632450122	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	M2	35,300	360,00	12 708,00
19	K	632450123	Vyrovňovací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	M2	35,300	490,00	17 297,00
20	K	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	M2	35,300	28,80	1 016,64
21	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	M3	4,236	3 030,00	12 835,08
22	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	M3	4,236	361,00	1 529,20
23	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	T	0,172	28 000,00	4 816,00
24	K	63248211R	Profil dilatační výšky 50 mm	M	6,600	305,00	2 013,00
25	K	63245002R	Vyrovňovací potěr tl. 30mm parapety vnitřní	M		325,00	0,00

67 - Lešení lehké pomocné

0,00

26	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	M2		40,00	0,00
27	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	M2		1,00	0,00
28	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	M2		28,00	0,00
29	K	94294119R	Dovoz a odvoz lešení, skládání	M2		118,00	0,00
30	K	94195500R	Lešení lehké pomocné přesuny	M2		245,00	0,00

96 - Bourání konstrukcí

29 638,00

31	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m ²	M3	7,300	3 100,00	22 630,00
32	K	965049113	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s rabcovým pletivem tl do 100 mm	M3	7,300	960,00	7 008,00
33	K	985111111	Otlučení omítek stěn	M2		240,00	0,00
34	K	96801955R	Vybourání okenních výplně sklobetonové bloky	M2		450,00	0,00

97 - Prorážení otvorů

27 050,24

35	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	T	22,400	330,00	7 392,00
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	22,400	230,00	5 152,00
37	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	448,000	9,88	4 426,24
38	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	T	22,400	450,00	10 080,00

99 - Staveništní přesun hmot

0,00

39	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zážené v do 12 m	T		248,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--	--------	------

711 - Izolace proti vodě

15 943,70

40	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	M2	45,000	10,00	450,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	M2	35,300	45,00	1 588,50
42	K	111631500	lak asfaltový penetrační	T	0,032	42 000,00	1 344,00
<i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín</i>							
43	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	M2	45,000	15,00	675,00
44	K	11163152	lak asfaltový izolační	T	0,023	42 000,00	966,00
<i>Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2</i>							
45	K	711142559	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy přitavením	M2	35,300	86,00	3 035,80
46	K	711142559.1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením vytažení izolace na stěnu	M2	8,400	110,00	924,00
47	K	62832134	pás těžký asfaltovaný V60 S40	M2	50,000	135,00	6 750,00
48	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	T	0,263	800,00	210,40
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
49	K	76662222R	Dodávka a montáž okno plastové 5-komor, izol. dvojsklo, 1500x2200, bílé	KUS		14 200,00	0,00
767 - Konstrukce zámečnické							0,00
50	K	76765123R	Dodávka a montáž vrat sekčních 3200x3600 mm s dveřmi otv.900x2000	KUS		67 400,00	0,00
51	K	76765222R	Dodávka a montáž el. zapojení otvírání motorické vč.el. instalace	KUS		7 800,00	0,00
781 - Obklady keramické							0,00
52	K	78167001R	Obklad parapetu a ostění keramický šířka 20 cm do tmele	M		455,00	0,00
53	K	78147001R	Obklad vnitřní keramický 30 x 30 cm do malty, včetně dodání materiálu	M2		550,00	0,00
783 - Nátěry							0,00
54	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	M2	37,000		0,00
55	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	M2	37,000		0,00
784 - Malby							0,00
56	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	M2		3,76	0,00
57	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	M2		12,40	0,00
58	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	M2		60,70	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
59	K	030001000	Zařízení staveniště	SOUBOR		5 000,00	0,00
60	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	SOUBOR		12 000,00	0,00