

Smlouva o dílo

(dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku)

I.

Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 003 01 493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Přikryl – starosta

Zástupce ve věcech technických: [redacted] – vedoucí Odboru regionálního rozvoje

[redacted] – investiční technik

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [redacted]

Telefon: 581 722 111

dále jen objednatel

2. ARES Lipník nad Bečvou, s.r.o.

sídlo: Svat. Čecha 1602, 751 31 Lipník nad Bečvou

zastoupena: Vasilém Mádr – jednatelem

IČO: 623 00 008

DIČ: CZ62300008

Zástupce ve věcech smluvních: Vasil Mádr

tel. 725 810 003, mail. madrvasil@seznam.cz

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

tel. [redacted] mail. [redacted]

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [redacted]

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem Ostravě, oddíl C, vložka 12494

dále jen zhotovitel

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Občanským zákoníkem, a to podle ust. § 2586 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést stavební práce na akci „Odstranění objektu č.p. 1369, ul. Tyršova, Lipník nad Bečvou“ v Lipníku nad Bečvou. Jedná se o bourací práce objektu ubytovacího zařízení s kotelnou č.p. 1369 v ul. Tyršova včetně likvidace sutí, zaslepení přípojek, úpravy terénu, pasportizace příjezdové komunikace a opravy oplocení z východní strany pozemku.
2. Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu díla.
3. Zhotovitel přezkoumal a prověřil Zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti a prohlašuje, že Zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
4. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v Zadávací dokumentaci a nebude v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Doba a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy posledním z účastníků do 10 dnů od doručení výzvy objednatele.
2. Doba realizace díla ve dnech: 60 pracovních dnů
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
4. Místem plnění je ulice Tyršova, Lipník nad Bečvou.

V.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH 1.244.482,00 Kč

DPH 21 % 261.341,22 Kč

Celkem včetně DPH 1.505.823,22 Kč

Slovy: jeden milionpětsětpěttisícosmsetdvacetřikorundvacetvahaléřů

Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č.1.
5. Dohodnutou cenu lze měnit pouze na základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Zhotovitel je oprávněn průběžně (měsíčně) vyúčtovat skutečně provedené práce daňovým dokladem (dále ve smlouvě jen faktury).
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů od jejich doručení objednateli.
5. Faktury budou zhotovitelem vystavovány postupně do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po předání díla bez vad a nedodělků.
6. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo provádí práce v rozporu s projektovou dokumentací a ustanovením této smlouvy.
7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
9. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).
10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VII. Jakost díla

1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
2. Pokud není v Dokumentaci zakázky stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat českým technickým normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v České republice.

VIII. Záruční doba a vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v délce 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 30 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou odstraněny do 24 hodin.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 24 měsíců.

IX. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho částí nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel zajistí ochranu stavby a ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně likvidace zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.
5. Zhotovitel nahradí objednateli škodu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu této smlouvy.

X. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve lhůtě podle čl. IV., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná formou odpočtu z ceny díla.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady.

XI. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a dle náležitostí přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a jakosti prací. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

XII. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
3. Výzvu k prověření prací musí zhotovitel učinit písemně nejméně tři dny předem a to provedením zápisu do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
4. Objednatel povolí za úplatu zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.
5. Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto spotřebovaných energií.
6. Zhotovitel si před zahájením stavby zajistí vytýčení všech podzemních inženýrských sítí na vlastní náklady.

XIII. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení přejímacího řízení.
2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
3. O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis zjištěných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů (certifikáty i z hlediska požární ochrany), zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, revizní zkoušky a zprávy, stavební deník, doklad o uložení odpadů, zápis o předání veřejných prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům, geometrické zaměření inženýrských sítí a dokumentace skutečného provedení stavby – vše ve dvojím vyhotovení.
5. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnů po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Pro odstoupení od této smlouvy platí zejména ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku.

XV. Ostatní ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
3. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.


4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních s platností originálu.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě.
8. Přílohy smlouvy: č.1 Oceněný výkaz výměr

Zpracovávání osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a tím je „plnění právní povinnosti“ a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracovávání osobních údajů a tím je „příprava a plnění smlouvy“. Doba uchovávání je na základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů má správce uvedeny na adrese: <https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-6435/p1=5748>.

V Lipníku nad Bečvou dne **27 -09- 2019**




Ing. Miloslav Příkryl
starosta
za objednatele



Vasil Mádr
jednatel
za zhotovitele

REKAPITULACE NÁKLADŮ:



SO	cena bez DPH	cena vč. DPH
Odstranění ubytovny a kotelny	1 002 969,00 Kč	1 213 592,49 Kč
Odstranění zp. ploch, lamp, šachet	207 053,00 Kč	250 534,13 Kč
Oprava oplocení, pasport zp. ploch	34 460,00 Kč	41 696,60 Kč
CELKEM	1 244 482,00 Kč	1 505 823,22 Kč



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1001	Odstranění ubytovny a kotelny	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
20181026	Odstranění objektu č.p. 1369, ul. Tyršova	
Projektant :	Ing. Josef Bartoš	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Město Lipník nad Bečvou	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : ARES Lipník n.B.,s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	530 336	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	472 633	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 002 969	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		1 002 969	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		1 002 969	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno :		Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
				
Základ pro DPH		21,0 % činí :	1 002 969,00 Kč	
DPH		21,0 % činí :	210 623,49 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 213 592,49 Kč	

Poznámka :

Poznámka: v ceně není přeložka (zrušení) podzemního kabelového vedení NN a zrušení (zaslepení) přípojky plynu. Přípojka plynu již byla zrušena.

Stavba :	20181026 Odstranění objektu č.p. 1369, ul. Tyršova	Rozpočet : 1
Objekt :	1001 Odstranění ubytovny a kotelny	Základní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	48 078	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	24 356	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	181 048	0	0	0	0
98 Demolice	274 196	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 659	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	9 780	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	18 498	0	0	0
763 Dřevostavby	0	19 786	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	12 978	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	368 005	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	43 586	0	0	0
CELKEM OBJEKT	530 336	472 633	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 002 969	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 002 969	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 002 969	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 002 969	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 002 969	0
Provoz investora	0	0,0	1 002 969	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 002 969	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 002 969	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20181026 Odstranění objektu č.p. 1369, ul. Tyršova	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Odstranění ubytovny a kotelny	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 ;odkop konstrukcí pod podlahou cca 300mm pod terén ;kotelna 6,15*4,1*0,4 ;ubytovna 26,7*11*0,6	m3	186,31 10,09 176,22	28,00	5 216,57
2	162701105R00	Vodorovná přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m ;odkop konstrukcí pod podlahou cca 300mm pod terén ;kotelna 6,15*4,1*0,4 ;ubytovna 26,7*11*0,6	m3	186,31 10,09 176,22	51,00	9 501,61
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km ;odkop konstrukcí pod podlahou cca 300mm pod terén ;kotelna 6,15*4,1*0,4*10 ;ubytovna 26,7*11*0,6*10	m3	1 863,06 100,86 1 762,20	2,10	3 912,43
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním ;kotelna 6,15*4,1*0,3 ;ubytovna 26,7*11*0,3	m3	95,67 7,56 88,11	67,00	6 410,19
5	101	Poplatek za skládku zeminy ;odkop konstrukcí pod podlahou cca 300mm pod terén ;kotelna 6,15*4,1*0,4 ;ubytovna 26,7*11*0,6	m3	186,31 10,09 176,22	61,00	11 364,67
6	58330002.A	Zemina včetně dovozu vhodná z zásypu ;kotelna 6,15*4,1*0,3 ;ubytovna 26,7*11*0,3	t	95,67 7,56 88,11	122,00	11 672,29
Celkem za		1 Zemní práce				48 077,75
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině ;kotelna 6,15*4,1 ;ubytovna 26,7*11	m2	318,92 25,22 293,70	16,80	5 357,77
8	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 ;kotelna 6,15*4,1 ;ubytovna 26,7*11	m2	318,92 25,22 293,70	17,00	5 421,56
9	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině ;kotelna 6,15*4,1 ;ubytovna 26,7*11	m2	318,92 25,22 293,70	8,10	2 583,21
10	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorem v rovině ;kotelna 6,15*4,1 ;ubytovna 26,7*11	m2	318,92 25,22 293,70	2,10	669,72
11	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině ;kotelna	m2	318,92	2,40	765,40

Položkový rozpočet

Stavba :	20181026 Odstranění objektu č.p. 1369, ul. Tyršova	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Odstranění ubytovny a kotelny	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
12	184802111R00	6,15*4,1 ;ubytovna 26,7*11 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině ;kotelna 6,15*4,1 ;ubytovna 26,7*11	m2	25,22 293,70 318,92	2,80	892,96
13	103641	Zemina - ornice včetně dovozu ;kotelna 6,15*4,1*0,1 ;ubytovna 26,7*11*0,1	m3	31,89 2,52 29,37	245,00	7 813,42
14	00572460	Směs travní technická ;kotelna 6,15*4,1*0,03 ;ubytovna 26,7*11*0,03	kg	9,57 0,76 8,81	89,00	851,50
Celkem za		18 Povrchové úpravy terenu				24 355,53
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
15	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m ;pro demontáž azbest. obkladu stěn (1+27,6+1+1+12,02+1)*2*6	m2	523,44 523,44	68,00	35 593,92
16	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení pronajaté ;pro demontáž azbest. obkladu stěn (1+27,6+1+1+12,02+1)*2*6	m2	523,44 523,44	2,10	1 099,22
17	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m ;pro demontáž azbest. obkladu stěn (1+27,6+1+1+12,02+1)*2*6	m2	523,44 523,44	33,00	17 273,52
18	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m ;pro demontáž azbestových desek v chodbě 23*1*2*2	m2	92,00 92,00	24,00	2 208,00
19	981011112R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní 27,7*12*6-2,15*4,7*6*2	m3	1 873,14 1 873,14	43,00	80 545,02
20	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	415,84	6,00	2 495,02
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	415,84	28,00	11 643,44
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 900,90	1,20	9 481,09
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	415,84	9,00	3 742,53
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1 663,35	2,70	4 491,04
25	979990002R00	Poplatek za skládku - hořlavé materiály dřevěné prvky	t	415,84	30,00	12 475,11
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				181 047,92
Díl: 98		Demolice				
26	981011415R00	Demolice budov, zdívo, podíl konstr. do 30 %, MC ;kotelna 7,15*5,1*3	m3	109,40 109,40	145,00	15 862,28
27	981511114R00	Demolice objektů postup.rozebráním, železobeton ;kotelna strop 7,15*5,1*0,25	m3	9,12 9,12	1 520,00	13 856,78
28	981512113R00	Demolice objektů jiným způsobem, beton prostý ;kotelna podlaha+zaklady 7,15*5,1*0,2 (7,15+4,1)*2*0,5*0,6 ;ubytovna podlaha+zaklady 27,7*12*0,3 (27,7+11)*2*0,5*(0,45+1,15)/2 27,7*0,3*0,6*2	m3	154,70 7,29 6,75 99,72 30,96 9,97	525,00	81 214,88
29	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	452,50	61,00	27 602,47
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8 597,49	2,40	20 633,98
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	452,50	24,20	10 950,49

Položkový rozpočet

Stavba :	20181026 Odstranění objektu č.p. 1369, ul. Tyršova	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Odstranění ubytovny a kotelny	Základní

Pč	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	452,50	230,00	104 074,89
	Celkem za	98 Demolice				274 195,76
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
33	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	18,34	145,00	2 658,74
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 658,74
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
34	72001	Zaslepení vodovodu ve vočoměrné šachtě	kus	1,00	3 800,00	3 800,00
35	72002	Zaslepení CETIN	kus	1,00	5 980,00	5 980,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				9 780,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
36	762132811R00	Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken ;ubytovna 12*6,2+12*2/2 12*6,2+12*2/2-4,7*3	m2	158,70 86,40 72,30	41,00	6 506,70
37	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých ;ubytovna 28*6,65*2	m2	372,40 372,40	32,20	11 991,28
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				18 497,98
Díl:	763	Dřevostavby				
38	76301	Demontáž příhradových vazníků 12*29	m	348,00 348,00	41,00	14 268,00
39	979011111R00	Svislá doprava sutě a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	25,21	26,00	655,40
40	979081111R00	Odvoz sutě a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,21	61,00	1 537,68
41	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	478,95	4,10	1 963,89
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutě do 10 m	t	25,21	24,00	604,99
43	979990002R00	Poplatek za skládku - hořlavé materiály dřevěné prvky	t	25,21	30,00	756,23
	Celkem za	763 Dřevostavby				19 785,99
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
44	764311822R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30° ;ubytovna 28*6,65*2	m2	372,40 372,40	32,10	11 954,04
45	979011111R00	Svislá doprava sutě a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	2,73	56,00	152,65
46	979081111R00	Odvoz sutě a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,73	86,00	234,43
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,90	8,70	94,86
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutě do 10 m	t	2,73	148,00	403,44
49	979999996R00	Poplatek za skládku sběrné suroviny	t	2,73	51,00	139,02
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				12 978,46
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
50	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 včetně manipulace - uložení do přepravních nádob ;azbestocementové desky včetně zateplení ;štitý (12*6-1,2*1,2+2,15*6-1,45*2)*2 ;podélné stěny 27,92*6-(0,75*1*2+1,2*1,2*7)*2 23,3*6-(0,75*1*2+1,2*1,2*6)*2	m2	425,00 161,12 144,36 119,52	485,00	206 125,00
51	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 včetně manipulace - uložení do přepravních nádob ;vnitřní stěny chodby z azbestových desek bez zateplení 22,2*2,6-0,8*2*8 22,2*2,6-0,8*2*7 22,2*2,6-0,7*2-0,8*2*7 22,2*2,6-0,8*2*7	m2	183,08 44,92 46,52 45,12 46,52	450,00	82 386,00
52	979081111R00	Odvoz sutě a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,14	86,00	1 301,86
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	287,62	8,70	2 502,30
54	979999999R00	Poplatek za skládku nebezpečného odpadu	t	15,14	5 000,00	75 689,61
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				368 004,77
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
55	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg ;ocelová konstrukce buněk - rám z tenkost. U profilů 160/65/6	kg	16 473,60	2,20	36 241,92

Položkový rozpočet

Stavba :	20181026 Odstranění objektu č.p. 1369, ul. Tyršova	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Odstranění ubytovny a kotelny	Základní


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		((2,4+6)*2+3*4)*13*44		16 473,60		
56	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	16,47	126,00	2 075,67
57	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,47	86,00	1 416,73
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	65,89	8,70	573,28
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,47	148,00	2 438,09
60	979999996R00	Poplatek za skládku sběrné suroviny	t	16,47	51,00	840,15
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				43 585,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1002	Odstranění zpev. ploch, lamp, šachet	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
20181026	Odstranění objektu č.p. 1369, ul. Tyršova	
Projektant :	Ing. Josef Bartoš	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Město Lipník nad Bečvou	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : ARES Lipník n.B.,s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	207 053	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		207 053	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		207 053	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		207 053	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :		Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
				

Základ pro DPH	21,0 % činí :	207 053,00 Kč
DPH	21,0 % činí :	43 481,13 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		250 534,13 Kč

Poznámka :

Stavba :	20181026 Odstranění objektu č.p. 1369, ul. Tyršova	Rozpočet : 1
Objekt :	1002 Odstranění zpev. ploch, lamp, šachet	Základní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dotavka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	97 240	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	35 273	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	74 540	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	207 053	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	207 053	0
Oborová přírážka	0	0,0	207 053	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	207 053	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	207 053	0
Zařízení staveniště	0	0,0	207 053	0
Provoz investora	0	0,0	207 053	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	207 053	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	207 053	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20181026 Odstranění objektu č.p. 1369, ul. Tyršova	Rozpočet: 1
Objekt :	1002 Odstranění zpev. ploch, lamp, šachet	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 55,8*(2+2,2)/2 29,4*2,1 12*2,1 2,4*4,5	m2	214,92 117,18 61,74 25,20 10,80	14,20	3 051,86
2	113107113R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm ;pod chodníky 55,8*(2+2,2)/2 29,4*2,1 12*2,1 2,4*4,5	m2	214,92 117,18 61,74 25,20 10,80	21,00	4 513,32
3	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm ;betonová plocha u ubytovny 5,75*27,7 9*1,2+3*1,2	m2	173,68 159,28 14,40	24,00	4 168,20
4	113107132R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.30 cm ;betonová plocha u ubytovny 5,75*27,7 9*1,2+3*1,2	m2	173,68 159,28 14,40	158,00	27 440,65
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých 55,8+29,4*2+12+3+3	m	132,60 132,60	37,00	4 906,20
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním ;po chodníku 55,8*(2+2,2)/2*0,3 29,4*2,1*0,3 12*2,1*0,3 2,4*4,5*0,3	m3	116,58 35,15 18,52 7,56 3,24	36,00	4 196,83
7	58330002.A	Zemina včetně dovozu vhodná z zásypu ;po chodníku 55,8*(2+2,2)/2*0,3*2 29,4*2,1*0,3*2 12*2,1*0,3*2 2,4*4,5*0,3*2	t	233,16 70,31 37,04 15,12 6,48	210,00	48 962,97
		;po betonové ploše u ubytovny 5,75*27,7*0,3*2 (9*1,2+3*1,2)*0,3*2		47,78 4,32 8,64		
	Celkem za	1.Zemní práce				97 240,03
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině ;po chodníku 55,8*(2+2,2)/2 29,4*2,1 12*2,1 2,4*4,5	m2	388,60 117,18 61,74 25,20 10,80	18,60	7 227,87
9	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 ;po chodníku 55,8*(2+2,2)/2 29,4*2,1 12*2,1 2,4*4,5	m2	388,60 117,18 61,74 25,20 10,80	21,00	8 160,50
		;po betonové ploše u ubytovny 5,75*27,7		159,28		

Položkový rozpočet

Stavba :	20181026 Odstranění objektu č.p. 1369, ul. Tyršova	Rozpočet: 1
Objekt :	1002 Odstranění zpev. ploch, lamp, šachet	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	182001111R00	9*1,2+3*1,2 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině ;po chodníku 55,8*(2+2,2)/2 29,4*2,1 12*2,1 2,4*4,5 ;po betonové ploše u ubytovny 5,75*27,7	m2	14,40 388,60 117,18 61,74 25,20 10,80 159,28	6,20	2 409,29
11	183403114R00	9*1,2+3*1,2 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině ;po chodníku 55,8*(2+2,2)/2 29,4*2,1 12*2,1 2,4*4,5 ;po betonové ploše u ubytovny 5,75*27,7	m2	14,40 388,60 117,18 61,74 25,20 10,80 159,28	2,10	816,05
12	183403153R00	9*1,2+3*1,2 Obdělání půdy hrabáním, v rovině ;po chodníku 55,8*(2+2,2)/2 29,4*2,1 12*2,1 2,4*4,5 ;po betonové ploše u ubytovny 5,75*27,7	m2	14,40 388,60 117,18 61,74 25,20 10,80 159,28	2,40	932,63
13	184802111R00	9*1,2+3*1,2 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině ;po chodníku 55,8*(2+2,2)/2 29,4*2,1 12*2,1 2,4*4,5 ;po betonové ploše u ubytovny 5,75*27,7	m2	14,40 388,60 117,18 61,74 25,20 10,80 159,28	2,80	1 088,07
14	103641	9*1,2+3*1,2 Zemina - ornice včetně dovozu ;po chodníku 55,8*(2+2,2)/2*0,1 29,4*2,1*0,1 12*2,1*0,1 2,4*4,5*0,1 ;po betonové ploše u ubytovny 5,75*27,7*0,1	m3	14,40 38,86 11,72 6,17 2,52 1,08 15,93	350,00	13 600,83
15	00572460	(9*1,2+3*1,2)*0,1 Směs travní technická ;po chodníku 55,8*(2+2,2)/2*0,03 29,4*2,1*0,03 12*2,1*0,03 2,4*4,5*0,03 ;po betonové ploše u ubytovny 5,75*27,7*0,03 (9*1,2+3*1,2)*0,03	kg	1,44 11,66 3,52 1,85 0,76 0,32 4,78 0,43	89,00	1 037,55
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				35 272,77
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
16	901	Odstranění lamp osvětlení	kus	4,00	580,00	2 320,00
17	902	Odbourání a zásyp kanalizačních šachet	kus	7,00	477,00	3 339,00

Položkový rozpočet

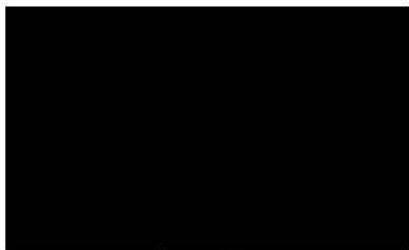
Stavba :	20181026 Odstranění objektu č.p. 1369, ul. Tyršova	Rozpočet: 1
Objekt :	1002 Odstranění zpev. ploch, lamp, šachet	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,01	680,00	7,93
19	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	271,26	41,00	11 121,71
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 153,96	2,10	10 823,32
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	271,26	31,00	8 409,10
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1 356,31	3,40	4 611,44
23	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí recyklace Lověšice	t	271,26	125,00	33 907,65
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				74 540,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1003	Oprava oplocení, pasport komunikace	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
20181026	Odstranění objektu č.p. 1369, ul. Tyršova	
Projektant :	Ing. Josef Bartoš	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Lipník nad Bečvou	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : ARES Lipník n.B.,s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	13 436	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	21 025	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		34 460	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		34 460	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		34 460	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno :		Jméno :
		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :
				
Základ pro DPH		21,0 % činí :	34 460,00 Kč	
DPH		21,0 % činí :	7 236,60 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			41 696,60 Kč	

Poznámka :

Stavba :	20181026 Odstranění objektu č.p. 1369, ul. Tyršova	Rozpočet : 1
Objekt :	1003 Oprava oplocení, pasport komunikace	Základní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	5 890	0	0	0	0
1 Zemní práce	3 064	0	0	0	0
2 Základy, zvláštní zakládání	580	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 896	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	2 006	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	21 025	0	0	0
CELKEM OBJEKT	13 436	21 025	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	34 460	0
Oborová přírážka	0	0,0	34 460	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	34 460	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	34 460	0
Zařízení staveniště	0	0,0	34 460	0
Provoz investora	0	0,0	34 460	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	34 460	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	34 460	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20181026 Odstranění objektu č.p. 1369, ul. Tyršova	Rozpočet: 1
Objekt :	1003 Oprava oplocení, pasport komunikace	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem / Kč
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Pasport komunikace ;od brány k pozemku p.č. 2032/1 po pozemek p.č.3431/1 ;přes pozemky p.č. 812/2, 1217/19 a 1217/18 1	kus	1,00 1,00	5 890,00	5 890,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				5 890,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 ;cca 10 polí 10*2,05*1	m2	20,50 20,50	32,00	656,00
3	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu ;patky zlomených sloupků 0,5*0,5*0,6*2	m3	0,30 0,30	2 150,00	645,00
4	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m ;cca 10 polí 10*2,05*1	m2	20,50 20,50	46,00	943,00
5	1001	Poplatek za skládku křovin ;cca 10 polí 10*2,05*1*0,2	m3	4,10 4,10	200,00	820,00
	Celkem za	1 Zemní práce				3 064,00
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				
6	275353101R00	Bednění kotev, otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,25 m ;pro osazení podhrabových desek u nových sloupků 2+2	kus	4,00 4,00	145,00	580,00
	Celkem za	2 Základy, zvláštní zakládání				580,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
7	338121123R00	Osazení sloupků železobetonových, B 7,5 do 0,15 m3 ;výměna dvou zlomených sloupků 2	kus	2,00 2,00	286,00	572,00
8	348121121R00	Osazování plotových desek 300/50/2000 mm, na MC ;podhrabové desky v místě zlomených sloupků 3	kus	7,00 3,00	122,00	854,00
9	59231174	Sloupek plotový standardní 8x8x260 cm ;výměna dvou zlomených sloupků 2	kus	2,00 2,00	235,00	470,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 896,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
10	963015121R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,09 t ;podhrabové desky v místě zlomených sloupků 3	kus	7,00 3,00	145,00	1 015,00
11	964051111R00	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,10 m2 ;zlomené sloupky 0,08*0,08*2,2*2	m3	0,03 0,03	2 450,00	69,09
12	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	1,31	358,00	468,70
13	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,89	86,00	76,34
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,66	8,70	23,17
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,89	148,00	131,38
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,89	250,00	221,92
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				2 005,60
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
17	767911130R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 2,0 m 2,05*(26+4)+2,2+2	m	65,70 65,70	56,00	3 679,20
18	767912110R00	Montáž oplocení - ostnatého drátu H do 2,0 m ;1x ostnatý drát 2,05*(26+4)+2,2+2	m	65,70 65,70	37,00	2 430,90

Položkový rozpočet

Stavba :	20181026 Odstranění objektu č.p. 1369, ul. Tyršova	Rozpočet: 1
Objekt :	1003 Oprava oplocení, pasport komunikace	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
19	767912150U00	Montáž napínacího drátu ;3x napínací drát (2,05*(26+4)+2,2+2)*3	m	197,10	17,00	3 350,70
20	767912160U00	Přiháčkování stroj pletiva k drátu ;2x (2,05*(26+4)+2,2+2)*2	m	131,40	12,30	1 616,22
21	767914810R00	Demontáž oplocení 2,05*(26+4)+2,2+2	m	65,70	24,00	1 576,80
22	76203	PVC napínák 3+3	kus	6,00	54,00	324,00
23	76701	Ostnatý drát poplastovaný 2/2,5mm ;1x ostnatý drát (2,05*(26+4)+2,2+2)*1,1	m	72,27	8,20	592,61
24	76702	Napínací drát poplastovaný 2,5/3,5mm ;3x napínací drát ((2,05*(26+4)+2,2+2)*3)*1,1	m	216,81	6,20	1 344,22
25	31327503	Pletivo 4hr drátěné poplast. 55x55x3 výšky 180cm bez napínacího drátu 2,05*(26+4)+2,2+2	m	65,70	93,00	6 110,10
26	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	65,70		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				21 024,76