

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

Město Ústí nad Orlicí se sídlem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16,

Zastoupené: Petrem Hájkem – starostou města

IČ: 00279676

DIČ: CZ00279676

Zastoupené: správcem bytového fondu Města Ústí nad Orlicí

Společností: TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem Ústí nad Orlicí, Královehradecká 1566,

Zastoupené: Ing. Václavem Knejpem – jednatelem

IČ: 25945793

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

Proplast, spol. s r.o.

Hřbitovní 218, 562 01 Ústí nad Orlicí.

IČ: 60935987

DIČ: 

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto

SMLOUVU O DÍLO

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele toto dílo: **Výroba a montáž plastových oken**, vše za podmínek, uvedených v této smlouvě o dílo.

II. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provádět na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, specifikované v čl. I. této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo v níže sjednaném termínu řádně převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu.

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést osobně, v případě, že pro zhotovitele bude část díla provádět jeho subdodavatel, odpovídá zhotovitel objednateli stejně, jako by celé dílo prováděl sám.

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

III. Cena díla

Cena objednaného díla byla stanovena dohodou na částku **275 420,00 Kč** + 15 % DPH, tj. **41 313,00 Kč**, celková cena díla včetně DPH činí částku **316 733,00 Kč**. Cena díla je splatná ve lhůtě, uvedené v daňovém dokladu, vystaveným zhotovitelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je ke dni odevzdání a převzetí díla.

Daňový doklad musí mít všechny náležitosti dle zákona o DPH.

Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

IV. Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době od **3.4.2023.** do **27.5.2023.**

V. Odpovědnost za vady

Zhotovitel se zavazuje dílo provést a předat bez faktických a právních vad. Případné odpovědnostní nároky budou řešeny dle ust. § 2615 a násl. obč. zák.

VI.
Místo plnění

Místem plnění , tj. **Třebovská 221, 562 03 Ústí nad Orlicí.**

VII.
Předání díla a záruka

Předání a převzetí díla se uskuteční v místě plnění a řádné převzetí díla se zaznamená v zápise o převzetí díla.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruční lhůtu v trvání 24 měsíců, která běží ode dne předání a převzetí díla.

VIII.
Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen předmět díla provést v souladu s touto smlouvou a na vyžádání objednatele jej pravidelně informovat o stavu prováděného díla. Zhotovitel je současně povinen v průběhu provádění díla prokázat objednateli jeho skutečný stav.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k úspěšnému provedení díla dle této smlouvy.

Veškerá práva a závazky smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. zák.. Změny a dodatky k této smlouvě lze učinit na základě dohody obou stran výlučně písemnou formou.

X.
Platnost a účinnost

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

XI.
Závěrečná ustanovení

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.


Dodavatel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Objednatel má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takovou ji dnešního dne vlastnoručně podepisují.

V Ústí nad Orlicí dne 15.3.2023


A rectangular area of the document is completely redacted with a dense, black-and-white speckled pattern, obscuring any text or signatures that might have been present.

objednatel

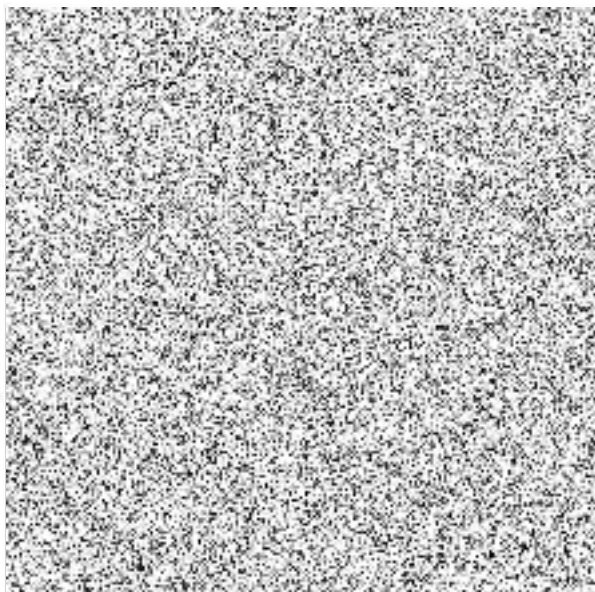A large, vertical rectangular area of the document is completely redacted with a dense, black-and-white speckled pattern, obscuring any text or signatures that might have been present.

Příloha: Specifikace předmětu díla


Cenová nabídka plastových oken a dveří

Číslo nabídky : C188886
Označení : 11200 - akce: Třebovská 221, ÚO
Zpracoval :  Dne : 6.2.2023

DODAVATEL:

PROPLAST, spol. s r.o.
Hřbitovní 218
56201 Ústí nad Orlicí
IČO : 60935987
DIČ : CZ60935987
telefon : 
mobil : 
e-mail : proplast@proplast.cz

POPTÁVAJÍCÍ:

Jméno :
Příjmení : Tepvos / Město ÚO
Ulice :
Město : ,
Mobil :
Telefon :
E-mail : 
IČO :
DIČ :

Vážený zákazníku,

těší nás Váš zájem o naše výrobky. Dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na plastová okna a dveře značky OTHERM vyrobené z vysoce kvalitních německých 5 a 6komorových profilů SALAMANDER a Salamander BRÜGMANN. Rádi Vám představíme celý sortiment naší nabídky a doporučíme pro Vás vhodné řešení.

Na výrobu křídél a rámců oken zásadně používáme profily z nejkvalitnějšího nerecyklovaného PVC. Prémiové výrobky jsou vyrobeny v kvalitativní třídě dle ČSN EN 12608. Pozinkované ocelové výtzuhy PVC profilů výhradně o síle 1,5-3 mm garantují mimořádně vysokou mechanickou a tvarovou stálost a dlouhodobou životnost oken s vysokým komfortem užívání.

**GARANTUJEME VÁM:**

- PŮVOD** - okna se výhradně vyrábí ve výrobních závodech v České republice
ZÁRUKA - 60 měsíců záruka na dodávku oken a dveří; je-li dodávka realizována bez montáže, poskytujeme záruku 24 měsíců, stejně jako na doplňky k oknům, jako jsou parapety, žaluzie, sítě atd. Záruka přímo od výrobce oken
ÚSPORA - s našimi výrobky dosáhnete až 30% finančních úspor na vytápění domů s možností získat dotace na Zelená úsporám
KOMFORT - snadné ovládání oken pomocí vícepolohové kliky, mikroventilace

PLATNOST NABÍDKY: 3 týdny, pokud nebude sděleno jinak




PROPLAST, spol. s r.o.

Tel.: +420 465 522 218 | Mobil.: +420 608 231 115 | proplast@proplast.cz | www.proplast.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6227

Nabídka : C188886 Strana 1 z 10

PŘEHLED OKENNÍCH PROFILŮ :

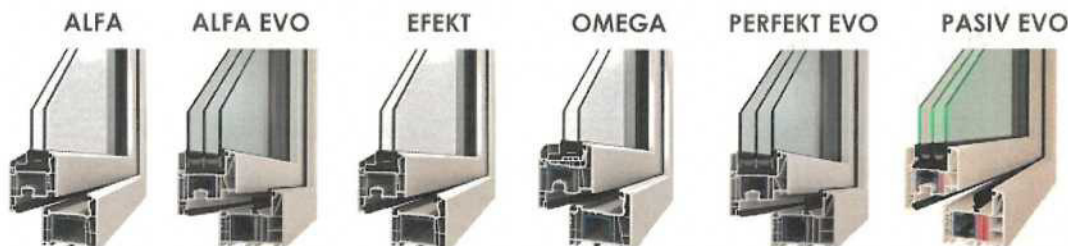

Sf. hloubka	73 mm	82 mm	73 mm	76 mm	82 mm	82 mm
U _w (dvojsklo)*	1,2 W/m ² K		1,2 W/m ² K	1,14 W/m ² K		
U _w (trojsklo)	0,92 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,92 W/m ² K	0,92 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,70 W/m ² K
Těsnění	dorazové	středové	dorazové	dorazové	středové	středové

* hodnoty zjištěné měřením

ALFA: univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci; **stavební hloubka 73 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i přívalemému dešti, **hloubka zasklívací polodrážky 25 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

ALFA EVO: okna **ideální pro novostavby** s optimálním poměrem ceny a kvality, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, která zvyšuje tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm**, nejvyšší těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny), **hloubka zasklívací polodrážky 30 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení na minimum, tato okna jsou primárně určená pro izolační trojskla

EFEKT: univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci; **stavební hloubka 73 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i přívalemému dešti, celoobvodové kování s **3 bezpečnostními uzávěry**, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

OMEGA: okna s optimálním poměrem ceny a kvality v široké nabídce barev, speciální tvar **2 mm výztuh** pro **lepší tvarovou stálost**, tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 76 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), optimální přitlačné sevření zajišťuje výbornou těsnost, odolává i přívalemému dešti, **hloubka zasklívací polodrážky 24 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

PERFEKT EVO: prémiová okna s nejvyšší výbavou, **ideální pro novostavby** s výbornými tepelněizolačními a protihlukovými vlastnostmi, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, která zvyšuje tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm**, nejvyšší těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny), celoobvodové kování s **3 bezpečnostními uzávěry** pro zvýšenou ochranu domova, okna vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla, dostupné v dalších dvou profilových variantách - **SIGMA EVO** (oblé křídlo) a **GAMA EVO** (oblé křídlo i rám)

PASIV EVO: špičková okna pro maximální zateplení se **speciálními izolačními vložkami** v rámu a křídle včetně **termických výztuh**, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla, systém se **stavební hloubkou 82 mm**, vysoká těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny) podporuje vyšší akustickou izolaci, těsnost a tepelnou izolaci, okna **vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy**

KOVÁNÍ: Celoobvodové kování TITAN AF od firmy SIEGENIA zajišťuje maximální komfort ovládání oken. Funkce otevírání a sklápění křídla pomocí jedné kliky, uzavírací body po obvodu křídla s bezpečnostními prvky proti vylomení okna ze strany exteriéru (ocelové západky), uzavírací západky komfort s pamětí poslední polohy a ložiskem, které zajišťuje snadné ovládání klikou.

Kování má pojistku proti chybné manipulaci a svěšení křídla vůči rámu. Nano-technologická úprava povrchu kování prodlužuje jeho životnost.

Náš tip:

Pokud potřebujete okna a dveře se speciálními vlastnostmi (větší zabezpečení, speciální vlastnosti zasklení atd.), odborný konzultant Vám vysvětlí technické možnosti.

Naše rada:

Při výběru dodavatele oken se zaměřte na kvalitu profilů zejména tloušťku stěn plastových profilů, sílu výztuh, parametry zasklení a použitý meziskelní rámeček. Dobrým vodítkem jsou technické parametry prokázané certifikátem o zkouškách oken s uvedením tepelněizolačních vlastností Uw.

Ověřte si také, kde budoucí dodavatel okna vyrábí. Předejdete tak problémům a nepříjemným překvapením, pokud dodaná okna nebudou vykazovat deklarované vlastnosti a očekávanou dlouhodobou funkčnost. Problémy s okny se většinou nevyskytnou hned, skutečná kvalita oken se může projevit třeba i za několik let po montáži.

Rozšířili jsme pro Vás náš sortiment o **INTERIÉROVÉ DVEŘE:**


- široká nabídka produktových řad a barevných provedení materiálů
- současné a designové modely
- kvalitní zpracování made in Germany
- nadstandardní provedení již v rámci základní řady

Děkujeme Vám, že jste nás oslovil(a) poptávkou a těšíme se na Vaši objednávku oken a dveří.

Pozice: 1

Množství: 3 ks

Profil: ALFA_
 Šířka: 1350 mm
 Výška: 1330 mm
 Barva venku: **Mooreiche 25^**
 Barva uvnitř: **bílá**
 Rám: rám standard
 Křídlo: 2 * křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm
 Výplň: 2 * 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
 Výplň tl.: 2 * 40.0 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé levé štulp
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Kotvení: na vruty - L+P
 Odvodnění: dopředu
 Poznámka k pozici: :

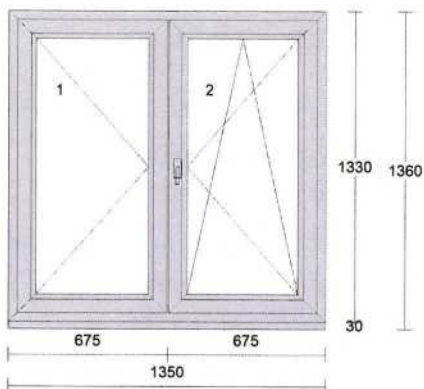

BYT č.1




Klička TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

Spárové větrání, mikroventilace pro 2 kř.OS-O ALFA_(EVO)

Pozice: 2

Množství: 5 ks

Profil: ALFA_
 Šířka: 1350 mm
 Výška: 1340 mm
 Barva venku: **Mooreiche 25^**
 Barva uvnitř: **bílá**
 Rám: rám standard
 Křídlo: 2 * křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm
 Výplň: 2 * 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
 Výplň tl.: 2 * 40.0 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé levé štulp
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Kotvení: na vruty - L+P
 Odvodnění: dopředu
 Poznámka k pozici: :

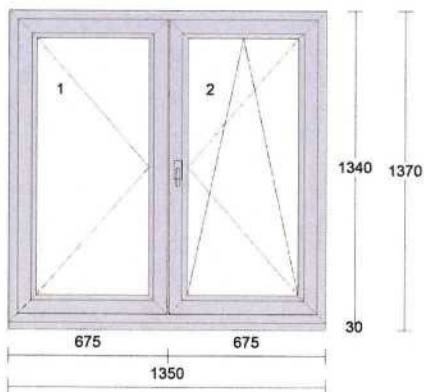

BYT pí.ŠAMÁNKOVÁ (608 803 143)




Klička TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

Spárové větrání, mikroventilace pro 2 kř.OS-O ALFA_(EVO)

Pozice: 3

Množství: 1 ks

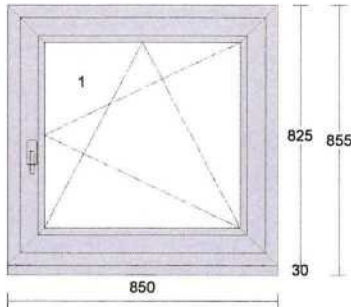

Profil: ALFA_
 Šířka: 850 mm
 Výška: 825 mm
 Barva venku: **Mooreiche 25^**
 Barva uvnitř: **bílá**
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm
 Výplň: 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
 Výplň tl.: 40.0 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné pravé
 Kotvení: na vruty - L+P
 Odvodnění: dopředu
Poznámka k pozici: :

BYT pí.ŠAMÁNKOVÁ (608 803 143)




Klička TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř.OS ALFA_(EVO)

Pozice: 4

Množství: 3 ks



Profil: ALFA_
 Šířka: 555 mm
 Výška: 830 mm
 Barva venku: **Mooreiche 25^**
 Barva uvnitř: **bílá**
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm
 Výplň: 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
 Výplň tl.: 40.0 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné pravé
 Kotvení: na vruty - L+P
 Odvodnění: dopředu
Poznámka k pozici: :

BYT pí.ŠAMÁNKOVÁ (608 803 143) - SKLEP + BYT




Klička TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř.OS ALFA_(EVO)

Pozice: 5

Množství: 3 ks

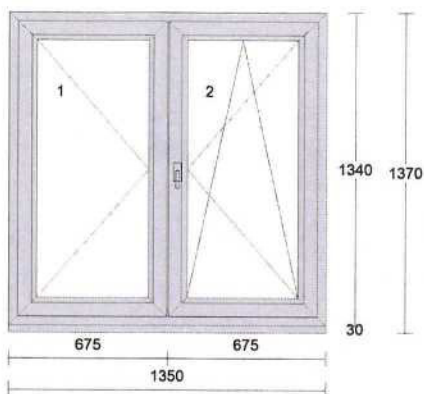

Profil: ALFA_
 Šířka: 1350 mm
 Výška: 1340 mm
 Barva venku: **Mooreiche 25^**
 Barva uvnitř: **bílá**
 Rám: rám standard
 Křídlo: 2 * křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm
 Výplň: 2 * 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
 Výplň tl.: 2 * 40.0 mm
 Kování: **Pole + název otvorů:**
 1 otevíravé levé štlup
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Kotvení: na vruty - L+P
 Odvodnění: dopředu
 Poznámka k pozici: :

BYT pí.LJUBJENKO (777 995 069) - OBÝVACÍ POKOJ




Klička TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

Spárové větrání, mikroventilace pro 2 kř.OS-O ALFA_(EVO)

Pozice: 6

Množství: 1 ks

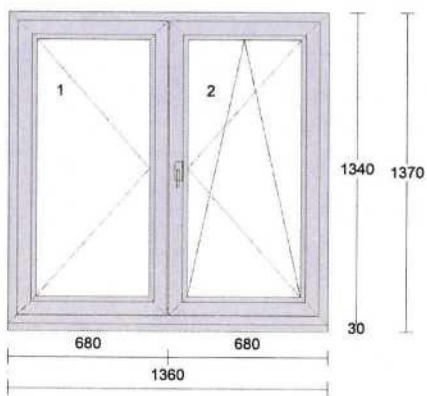

Profil: ALFA_
 Šířka: 1360 mm
 Výška: 1340 mm
 Barva venku: **Mooreiche 25^**
 Barva uvnitř: **bílá**
 Rám: rám standard
 Křídlo: 2 * křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm
 Výplň: 2 * 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
 Výplň tl.: 2 * 40.0 mm
 Kování: **Pole + název otvorů:**
 1 otevíravé levé štlup
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 Kotvení: na vruty - L+P
 Odvodnění: dopředu
 Poznámka k pozici: :

BYT pí.LJUBJENKO (777 995 069) - DĚTSKÝ POKOJ




Klička TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

Spárové větrání, mikroventilace pro 2 kř.OS-O ALFA_(EVO)

Pozice: 7

Množství: 1 ks

Profil: ALFA_
 Šířka: 865 mm
 Výška: 2370 mm
 Barva venku: **Mooreiche 25^**
 Barva uvnitř: **bílá**
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm
 Příčka: sklodělicí příčka 90mm
 Výplň: 2 * 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
 Výplň tl.: 2 * 40.0 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné levé balkon
 Kotvení: na vruty - L+P
 Odvodnění: dopředu
Poznámka k pozici: :

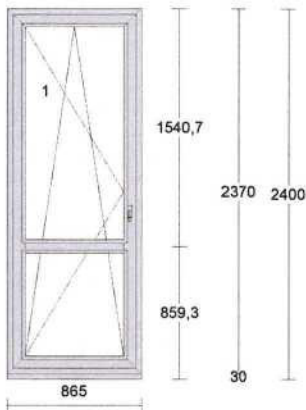

SPOLEČNÉ PROSTORY



Klička TYP 01, bílá 9016, logo Otherm


AL madélko BD nízké, světlý bronz

Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř.OS ALFA_(EVO)

Pozice: 8

Množství: 4 ks

Profil: ALFA_
 Šířka: 550 mm
 Výška: 830 mm
 Barva venku: **Mooreiche 25^**
 Barva uvnitř: **bílá**
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm
 Výplň: 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
 Výplň tl.: 40.0 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé sklopné pravé
 Kotvení: na vruty - L+P
 Odvodnění: dopředu
Poznámka k pozici: :



**SPOLEČNÉ PROSTORY - CHODBA VRCH, SKLEP
pí.LJUBJENKO a SKLEPY**




Klička TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

Spárové větrání, mikroventilace pro 1 kř.OS ALFA_(EVO)

Pozice: 9

Množství: 1 ks

Profil: ALFA_
 Šířka: 1470 mm
 Výška: 1440 mm
 Barva venku: **Mooreiche 25^**
 Barva uvnitř: **bílá**
 Rám: rám standard
 Křídlo: 2 * křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm
 Výplň: 2 * 4 Planibel Top N+ /14/ 4 Float /14/ 4
 Planibel Top N+, Arg., Ug 0.60, Rw(skla) 33 dB
 Výplň tl.: 2 * 40.0 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 otevíravé levé štulp
 2 otevíravé sklopné pravé hlavní
 na vruty - L+P
 Odvodnění: dopředu
 Poznámka k pozici: :

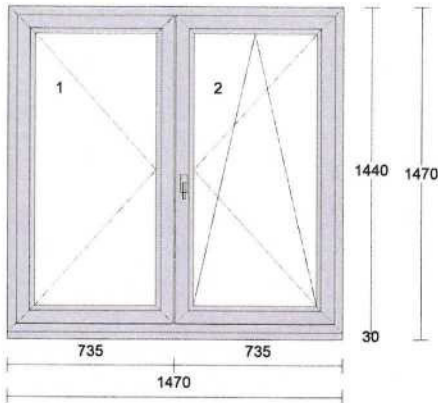

SPOLEČNÉ PROSTORY



Klička TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

Spárové větrání, mikroventilace pro 2 kř.OS-O ALFA_(EVO)

Pozice: 10

Množství:
100,830 m

Info - počet obvodových metrů

Jedn.cena (100,830 m * 0,00 Kč = 0,00 Kč)



Pozice: 11


Množství: 30,47 Celková plocha zakázky
m²

Jedn.cena (30,47 m² * 0,00 Kč = 0,00 Kč)



KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Suma položek
 Sleva
 Mimořádná sleva
 Montáž
 Demontáž
 Likvidace
 Parapety vnitřní, plast bílý, vč.montáže
 Parapetní šála - hnědá
 Interiérové horizontální žaluzie (pro poz.č.1 a č.2)

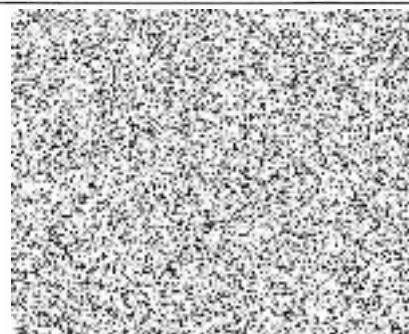

NAleповací pádka pro poz.č.3
Částka bez DPH
DPH 15% - snížená
Částka celkem



316733,00 Kč
=====

Dodací adresa (pokud je jiná):**Kontakty:**

E-Mail: frantisek.steklik@tepvos.cz

:
:
:
:

Stávající norma (ČSN 730540-2) doporučuje použít při montáži oken těsnící a izolační systém k ošetření připojovací spáry. Tento systém má následující výhody: vyšší odolnost proti zatékání, těsnost proti průvanu a pronikání chladu, vyšší vzduchová neprůzvučnost proti hluku a prodloužení životnosti výplně jako celku. V případě zájmu Vám tento systém doceníme.

Zhotovitel si vyhrazuje právo účtovat DPH podle platných předpisů a zákonů v době plnění díla, a to bez oboustranně potvrzené dohody.

V případě zájmu Vám zajistíme kompletní dodávku požadovaných výrobků, a to od demontáže a ekologické likvidace stávajících stavebních výplní, montáže nových prvků, až po jejich zednické zapravení a úklid.

Mimo oken a dveří dodáváme také vnitřní a venkovní parapety, nadokenní a předokenní rolety, vnitřní a venkovní žaluzie, sítě proti hmyzu a sekční nebo lamelová garážová vrata.

Naše společnost staví na přední místo spokojenost zákazníka a kvalitu nabízených výrobků. Proto by při objektivním porovnávání dodavatelů neměla být rozhodujícím kritériem pouze konečná cena, ale kvalita, záruční a pozáruční servis a v neposlední řadě dlouholetá zkušenost.

Pokud není nabídka zpracována dle Vašich požadavků nebo Vám nevyhovuje, obraťte se na naše obchodní oddělení, které je připraveno s Vámi cenovou nabídku prokonzultovat, příp. upravit a přiblížit Vaším představám.

Věříme, že Vás cenová nabídka zaujala, a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Ing. Milan Bureš, MSc
jednatel společnosti



Osobní údaje objednatele, uvedené v této cenové nabídce jsou, dle čl. 6 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR) údaji, které subjekt údajů poskytl správci údajů, PROPLAST, spol. s r.o., za účelem plnění cenové nabídky, již je subjekt účastníkem. Tyto údaje budou dodavatelem zpracovány výhradně zákonnými způsoby, v souladu s nařízením GDPR. Objednateli, jako subjektu údajů, vznikají vůči dodavateli, jako správci těchto údajů, práva stanovená v kapitole III. GDPR.

Naše firma je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2016 a 14001:2016.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6227.