

2005/19

(1087/19)

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ: 25488627
DIC: CZ25488627
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
telefon, fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Zástupce ve věcech administrativních: [redacted]
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Název: STAVBY JOŽÁK spol. s.r.o.
Sídlo: Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice
Zastoupený: Karlem Jožákem, jednatelem společnosti
IČ: 28737156
DIC: CZ28737156
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29516.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci
„**Modernizace hemodialyzačního střediska, Krajská zdravotní, a.s, Nemocnice Teplice, o.z.**
– **stavební práce**“ ze dne 02. 05. 2019.

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1 smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 14 532 608,77 Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 17 584 456,61 Kč. Celkem došlo k navýšení ceny díla o 1 024 699,77 Kč bez DPH, tj. 1 239 886,72 Kč vč. DPH.
2. Změna byla vyvolána na základě víceprací a méněprací, které jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.


Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Příloha č. 1: Návrh, odsouhlasení a zdůvodnění změny vč. rozpočtu ZL č.1 ze dne 17.7. 2019


Za Zhotovitele

V Arnolticích, dne



Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne....2.3.08...2019



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Modernizace hemodialyzačního střediska Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.“

Číslo změny: 1

SoD: ze dne 02.05.2019

Datum: 17.7.2019

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky pro dokončení stavby uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla 26.7.2019

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových a odpočtových položekRozdíl: Přípočet

1 024 699,77 Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH

13 507 909,00 Kč

2. Cena díla s DPH

16 344 569,89 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

14 532 608,77 Kč

2. Cena díla s DPH

17 584 456,61 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:

17 584 456,61 Kč

zvýšení ceny o

Základ: 1 024 699,77 Kč
DPH 21%: 215 186,95 Kč
Cena včetně DPH: 1 239 886,72 Kč

snížení ceny o

Základ: 0 Kč
DPH 21%: 0 Kč
Cena včetně DPH: 0 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

beze změny

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele:

Za objednatele:

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.1 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Modernizace hemodialyzačního střediska, Krajská zdravotní, a.s.–Nemocnice Teplice, o.z.“

SoD: ze dne 02.05. 2019

Podrobný popis změn a odůvodnění:


V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících více a méně prací:

Opravy okenních ostění na které (po stržení tapet bylo zjištěno že je dřevěné) a nešla nanést nová omítka. Stávající kazetový pohled byl ve špatném stavu dále byl poškozen demontáží a zpětnou montáží stávající vzduchotechniky(která je také součástí dodatku) a značně zašpiněn. Jelikož nešlo o omyvatelné kazety byl vyměněn. Doplnění datových kabelů a elektroinstalace pro ovládání systému sestra pacient a zapojení dialyzačních přístrojů. Dále bylo zjištěno že stávající dveře které měly být částečně repasovány jsou více poškozeny než bylo předpokládáno. Dodavatel nabídl dodávku nových dveří za nižší cenu než za repasi což objednatel akceptoval.

Vnitřní kanalizace a vodovod souvisí s připojením vodárny což nebylo ve výkazu výměr.

Dále byly dle skutečnosti dopočítány nové radiátory a související rozvody UT.

Na částečné pokrytí více prací byla použita rezerva uvedená ve výkazu výměr.

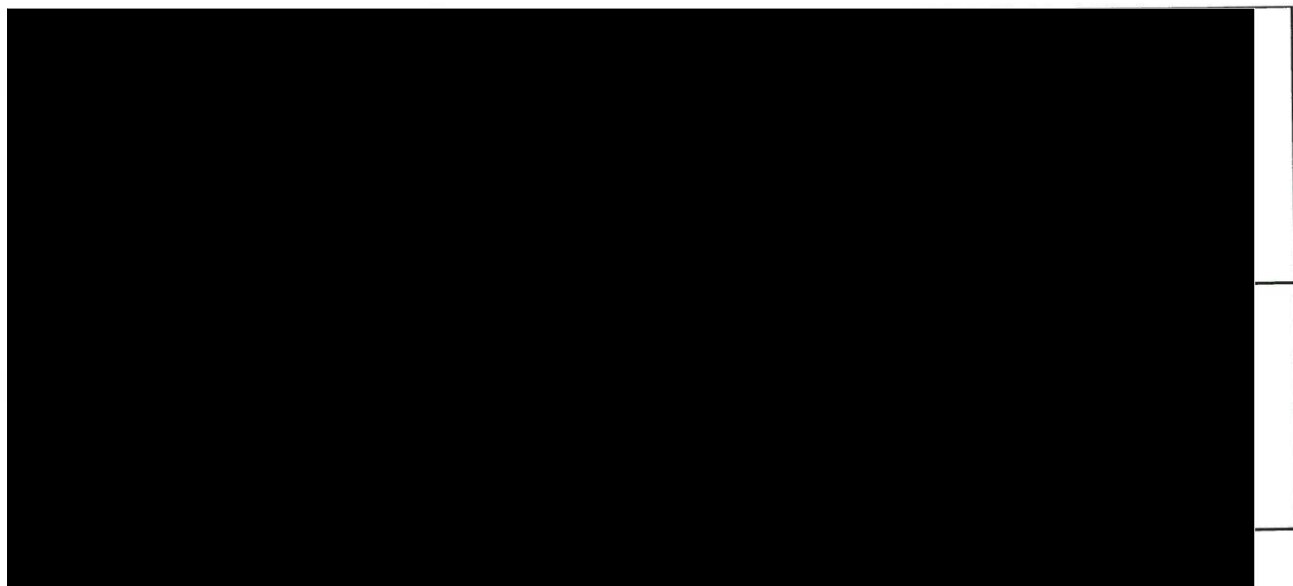

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Hemodialýza Teplice - VCP_MNP

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Hadač

Rozpočet číslo

Dne

21.05.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	83 640,14	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	324 731,55	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	510 217,07	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	54 911,81	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		973 500,57	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		51 199,20	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

1 024 699,77

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 024 699,77	215 186,95

Cena s DPH

1 239 886,72

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019026
Stavba: Hemodialýza Teplice - VCP_MNP

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	21. 5. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Hadač		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			1 024 699,77
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 024 699,77	215 186,95
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 239 886,72

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

ROZPOČET

Stavba: Hemodialýza Teplice - VCP_MNP

Objekt: VCP - Oprava špalet

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 21. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 27 704,40 0,551

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 559,98 0,551

1	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	16,40000	30,00	492,00	0,004
2	612142001	Potazení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	72,39200	206,00	14 912,75	0,317
3	612311131	Potazení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	72,39200	119,00	8 614,65	0,217
4	622252002	Montáž ostatních lišt stěnových lepených do tmelu	m	45,10000	59,50	2 683,45	0,011
5	59051480	profil rohový Al s tkaninou	m	47,35500	18,10	857,13	0,001

998 Přesun hmot 144,42 0,000

6	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,55121	262,00	144,42	0,000
---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 24 003,90 0,128

763 Konstrukce suché výstavby 24 003,90 0,128

7	714110801R	Demontáž obkladů z panelů dřevěných	m2	8,20000	94,60	775,72	0,000
8	763182313	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hloubky do 0,2 m	m	94,59545	242,00	22 892,10	0,128
9	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	236,67820	1,42	336,08	0,000

Celkem 51 708,30 0,679

ROZPOČET

Stavba: Hemodialýza Teplice - VCP_MNP
Objekt: Výměna stávajících kazet v podhledu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 26. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 543,77 0,000

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 402,35 0,000

6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,22810	900,00	205,29	0,000
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,22810	390,00	88,96	0,000
<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>							
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,22810	3,90	0,89	0,000
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,22810	200,00	45,62	0,000
<i>Včetně případného složení na staveništní deponii.</i>							
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,22810	20,00	4,56	0,000
5	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad	t	0,22810	250,00	57,03	0,000

99 Staveništní přesun hmot 141,42 0,000

11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,22810	620,00	141,42	0,000
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------

767 Konstrukce zámečnické 77 519,80 0,000

13	767581801R00-1	Demontáž stávajících nevyhovujících kazet v podhledu	m2	456,20000	40,00	18 248,00	0,000
14	767584642RG1-1	Montáž kazet do stávajícího rastru 600x600mm	m2	501,82000	115,00	57 709,30	0,000
16	767585131-1	Zhotovení otvoru v podhledu kazetovém do 0,25 m2	kus	25,00000	62,50	1 562,50	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 68 886,20 3,015

763 Konstrukce suché výstavby 67 745,70 3,011

4	59030592	podhled kazetový demontovatelný bílý hladký děrovaný hrana rovná tl 8mm 600x600mm	m2	501,82000	135,00	67 745,70	3,011
---	----------	---	----	-----------	--------	-----------	-------

784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 140,50 0,005

15	784191007-1	Čištění vnitřních ploch po montáži podhledů	m2	456,20000	2,50	1 140,50	0,005
----	-------------	---	----	-----------	------	----------	-------

Celkem 146 949,77 3,015

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019026

Stavba: Hemodialýza Teplice - VCP_MNP

Místo:

Datum:

21. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 024 699,77	1 239 886,72
01	VCP - Oprava špalet	51 708,30	62 567,04
03	VCP - Výměna dveří	353 935,98	428 262,54
04	VCP - VZT a chlazení	31 605,80	38 243,02
05	VCP - Elektroinstalace	134 276,00	162 473,96
08	Ostatní vícepráce a méněpráce z SOD	-180 000,00	-217 800,00
SO 03	vícepráce ZTI	269 710,25	326 349,40
TEP			
SO 04	vícepráce ÚT	165 314,47	200 030,51
TEP			
09	Elektro - aktivací prvky	51 199,20	61 951,03
10	Výměna stávajících kazet v podhledu	146 949,77	177 809,22

ROZPOČET

Stavba: Hemodialýza Teplice - VCP_MNP

Objekt: Elektro - aktivační prvky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Teplice

Zpracoval:

Datum: 25. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HZS Hodinové zúčtovací sazby 967,20 0,000

3	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	2,00000	483,60	967,20	0,000
---	---------	-------------------------------------	-----	---------	--------	--------	-------

N00 Nepojmenované práce 50 232,00 0,000

N01 Nepojmenovaný díl 50 232,00 0,000

1	SJ23072019	C2960X-STACK (FlexStack-Plus hot-swappable stacking module)	ks	2,00000	16 380,00	32 760,00	0,000
2	SJ23072019-2	CAB-STK-E-1 (Stacking cable - 1 m)	ks	4,00000	4 368,00	17 472,00	0,000

Celkem 51 199,20 0,000

ROZPOČET

Stavba: Hemodialýza Teplice - VCP_MNP

Objekt: ÚT

Objednatel: Krajská zdravotní, a. s.

Zhotovitel: STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 22. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

713 Izolace tepelné

15 480,00 0,000

1	713-08.001	D+M Min.vlna potr.pouzdra tl.15mm, potr.+kolena, do DN25, kašir.AL	bm	86,00000	180,00	15 480,00	0,000
---	------------	--	----	----------	--------	-----------	-------

733 Rozvod potrubí

69 173,89 0,007

29	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1	m	15,00000	326,00	4 890,00	0,007
3	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	8,00000	105,00	840,00	0,000
4	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	71,00000	369,00	26 199,00	0,000
5	733164103RT1	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm, pájením na tvrdo	m	71,00000	370,00	26 270,00	0,000
6	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	86,00000	18,00	1 548,00	0,000
7	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	8,00000	203,00	1 624,00	0,000
8	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	86,00000	24,80	2 132,80	0,000
9	733191923R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 15	kus	8,00000	234,00	1 872,00	0,000
11	733-10021	D+M přechod tr. ocel/měď	ks	8,00000	386,00	3 088,00	0,000
12	733890803R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	0,12800	1 790,00	229,12	0,000
13	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,44534	1 080,00	480,97	0,000

734 Armatury

5 036,00 0,002

15	734263225R00	Šroubení regulační dvoutrub.přímé, D15, pro VK, měď	kus	4,00000	736,00	2 944,00	0,000
30	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,00000	223,00	892,00	0,001
31	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,00000	300,00	1 200,00	0,001

735 Otopná tělesa

75 624,58 0,000

17	735159111R00	Montáž panelových těles do délky 1600 mm	kus	4,00000	250,00	1 000,00	0,000
18	735-01626	Panel, hladké hygienické 30-603/1204 VK, vč.OV	ks	4,00000	16 230,00	64 920,00	0,000
20	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových, 270čl, 13kstěles	m2	15,00000	232,00	3 480,00	0,000
21	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	10,00000	23,00	230,00	0,000
22	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	50,00000	20,30	1 015,00	0,000
23	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	4,00000	350,00	1 400,00	0,000
24	735890802R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m	t	1,71100	1 790,00	3 062,69	0,000
25	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,47860	1 080,00	516,89	0,000

Celkem

165 314,47 0,009

ROZPOČET

Stavba: Hemodialýza Teplice - VCP_MNP

Objekt: ZTI

Objednatel: Krajská zdravotní, a. s.

Zhotovitel: STAVBY JOŽÁK s. r. o.

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 22. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 269 710,25 0,012

721 Vnitřní kanalizace 31 090,89 0,000

1	R01	Potrubí PPR odvod kondenzátu d32	m	2,00000	418,00	836,00	0,000
2	R02	Izolace potrubí návleková 35x9 mm šedočerná	m	2,00000	150,00	300,00	0,000
4	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	27,00000	383,00	10 341,00	0,000
5	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	5,00000	464,00	2 320,00	0,000
6	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	5,00000	588,00	2 940,00	0,000
7	R03	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 50-100	kus	6,00000	650,00	3 900,00	0,000
8	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00000	65,00	65,00	0,000
10	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	6,00000	77,20	463,20	0,000
12	R04	Sifon kondenz D40 s transp zásuv trubicemi	kus	1,00000	1 757,00	1 757,00	0,000
13	721223423RT2	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou , mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus	kus	3,00000	2 200,00	6 600,00	0,000
14	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	37,00000	40,40	1 494,80	0,000
16	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,11898	621,00	73,89	0,000

722 Vnitřní vodovod 188 218,10 0,012

17	R01	Potrubí PE-Xa d 12x2,0 mm, vč. uložení	m	25,00000	180,00	4 500,00	0,000
18	R02	Potrubí PE-Xa d 25x3,0 mm, vč. uložení	m	275,00000	287,00	78 925,00	0,000
25	722181212RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	287,00000	185,00	53 095,00	0,000
33	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	6,00000	82,00	492,00	0,000
47	23170001	pěna montážní PUR nízkoexpandní	litr	11,00000	184,00	2 024,00	0,012
36	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	312,00000	118,00	36 816,00	0,000
37	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	312,00000	39,00	12 168,00	0,000
38	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,35000	566,00	198,10	0,000

725 Zařizovací předměty 50 401,26 0,000

39	R01	Umyvadlo na šrouby, š.55 cm, bílé	soubor	1,00000	3 650,00	3 650,00	0,000
40	725821201R00	Baterie umyvadlové nástěnné G 1/2x150	soubor	1,00000	3 400,00	3 400,00	0,000
41	725821210R00	Baterie dřezové nástěnné G 1/2x150	soubor	5,00000	3 400,00	17 000,00	0,000
42	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě, vč. sifonu	soubor	5,00000	3 340,00	16 700,00	0,000
43	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová ,D 40	kus	1,00000	285,00	285,00	0,000
44	725860201RT1	Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka, zpětná klapka, DN 40, 50, kulový kloub na odtoku	kus	5,00000	1 860,00	9 300,00	0,000
45	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,10194	650,00	66,26	0,000

Celkem 269 710,25 0,012

ROZPOČET

Stavba: Hemodialýza Teplice - VCP_MNP
Objekt: Ostatní vícepráce a méněpráce z SOD

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 25. 7. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

951	Práce HSV, PSV, montáže					-180 000,00	0,000
------------	--------------------------------	--	--	--	--	--------------------	--------------

4	PC 01	Rezerva na detaily konstrukcí	kus	1,00000	-180 000,00	-180 000,00	0,000
---	-------	-------------------------------	-----	---------	-------------	-------------	-------

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, kde mohou během stavby vzniknout možné vícepráce spojené s odkrytím konstrukcí nebo složitostí provádění,; nacení každý účastník výběrového řízení tuto položku ve výši 180 000 Kč. Tyto náklady budou čerpány pouze se souhlasem investora a projektanta.

Celkem						-180 000,00	0,000
---------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: Hemodialýza Teplice - VCP_MNP

Objekt: VCP - Elektroinstalace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 26. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				134 276,00	0,000
741		Elektroinstalace				134 276,00	0,000
741-1		Váha čm 2.01				3 543,80	0,000
1		Bezhalogenový kabel P15-R B2ca, s1, d0 -J 3x2,5	m	25,00000	80,00	2 000,00	0,000
2	741-102	KU 68-1901 krabice univerzální	kus	3,00000	57,60	172,80	0,000
3	741-103	Zásuvka jednonásobná, hnědá Reflex SI	kus	3,00000	222,00	666,00	0,000
4	741-104	Doplnění rozvaděče	kpl	1,00000	705,00	705,00	0,000
741-1		Úpravna vody čm 2.18				25 180,00	0,000
6		Bezhalogenový kabel P15-R B2ca, s1, d0 -J 3x2,5	m	95,00000	80,00	7 600,00	0,000
7		Bezhalogenový kabel P15-R B2ca, s1, d0 -J 5x4	m	45,00000	140,00	6 300,00	0,000
8		Bezhalogenový kabel P15-R B2ca, s1, d0 -J 5x6	m	35,00000	165,00	5 775,00	0,000
9		Domovní zásuvka jednoduchá 230V 16A 2P+PE, hnědá komplet včetně krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI	ks	11,00000	270,00	2 970,00	0,000
10		Doplnění stávajícího rozvaděče	kompl	1,00000	2 115,00	2 115,00	0,000
11		Tuhá elektroinstalační trubka 25mm UV stabilní komplet, vedeno po fasádě	m	7,00000	60,00	420,00	0,000
741-1		WC Invalidní čm 2.04				4 480,00	0,000
12		U/UTP 4P , cat 6, LSZH	m	25,00000	40,00	1 000,00	0,000
13	ZT-B-IO	Tahové tlačítko do vlhka	ks	1,00000	3 370,00	3 370,00	0,000
14		Krabice univers. KU68/2 vč. víčka	ks	1,00000	110,00	110,00	0,000
741-1		Montáž pro audio sluchátka				31 050,00	0,000
16		Maska nosná pro 2xRJ45, Reflex SI	ks	26,00000	60,00	1 560,00	0,000
17		Kryt zásuvky komunikační kanálové s popisovým polem, Reflex SI	ks	26,00000	105,00	2 730,00	0,000
18		Kabel J-Y(st)Y 10x2x0,6 - vč. uložení do stáva. nosného materiálu a uložení do lišty vč. jejího uchycení v trubce, liště, žlabu	m	239,00000	100,00	23 900,00	0,000
19		Krabice univers. KU68/2 vč. víčka	ks	26,00000	110,00	2 860,00	0,000
741-1		Příprava zásuvek kuchyně				9 177,20	0,000
23		Bezhalogenový kabel P15-R B2ca, s1, d0 -J 3x2,5	m	85,00000	80,00	6 800,00	0,000
21	741-102	KU 68-1901 krabice univerzální	kus	7,00000	57,60	403,20	0,000
22	741-104	Doplnění rozvaděče	kpl	1,00000	1 974,00	1 974,00	0,000
741-6		Vícepráce kabeláže				60 845,00	0,000
26		Bezhalogenový kabel P15-R B2ca, s1, d0 -J 3x1,5	m	350,00000	60,00	21 000,00	0,000
28		U/UTP 4P , cat 6, LSZH	m	500,00000	40,00	20 000,00	0,000
27		Bezhalogenový kabel P15-R B2ca, s1, d0 4mm2 žlutozelený - ochranné pospojení	m	315,00000	63,00	19 845,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkem

134 276,00

0,000

ROZPOČET

Stavba: Hemodialýza Teplice - VCP_MNP

Objekt: VCP - VZT a chlazení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 25. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

31 605,80

0,000

751

Vzduchotechnika

31 605,80

0,000

10	751322013	Mtž talířového ventilu D přes 200 mm	kus	22,00000	195,00	4 290,00	0,000
11	751322112	Mtž anemostatu kruhového bez skříně D do 400 mm	kus	10,00000	299,00	2 990,00	0,000
12	751322134	Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,500 m2	kus	20,00000	635,00	12 700,00	0,000
6	751322811	Demontáž talířového ventilu D do 200 mm	kus	22,00000	36,10	794,20	0,000
7	751322815	Demontáž anemostatu kruhového bez skříně D do 400 mm	kus	10,00000	80,70	807,00	0,000
18	751322831	Demontáž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do průřezu 0,500 m2	kus	20,00000	161,00	3 220,00	0,000
13	751537014	Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 400 mm	m	25,00000	181,00	4 525,00	0,000
14	751537812	Demontáž potrubí ohebného neizol z Al nebo PVC D do 400 mm	m	25,00000	45,60	1 140,00	0,000
17	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	22,00000	51,80	1 139,60	0,000

Celkem

31 605,80

0,000

ROZPOČET

Stavba: Hemodialýza Teplice - VCP_MNP

Objekt: VCP - Výměna dveří

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

766

Konstrukce truhlářské

455 438,58

1,043

32	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	52,00000	300,00	15 600,00	0,000
33	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. nad 0,8 m	kus	8,00000	300,00	2 400,00	0,000
6	MAS01	Dveře interiérové plně hladké DTD, CPL Lamino, šedé, 600P, WC zámek, větrací mřížka vč. kování	kus	2,00000	7 952,00	15 904,00	0,028
7	MAS02	Dveře interiérové plně hladké DTD, CPL Lamino, šedé, 600P, vložkový zámek, větrací mřížka vč. kování a systému generálního klíče	kus	4,00000	7 952,00	31 808,00	0,056
20	MAS03	Dveře interiérové plně hladké DTD, CPL Lamino, šedé, 600P, vložkový zámek vč. kování a systému generálního klíče	kus	5,00000	6 412,00	32 060,00	0,070
8	MAS04	Dveře interiérové plně hladké DTD, CPL Lamino, šedé, 600L, WC zámek, větrací mřížka vč. kování	kus	1,00000	7 952,00	7 952,00	0,014
21	MAS05	Dveře interiérové plně hladké DTD, CPL Lamino, šedé, 600L, WC zámek vč. kování	kus	5,00000	7 952,00	39 760,00	0,070
9	MAS06	Dveře interiérové plně hladké DTD, CPL Lamino, šedé, 600L, vložkový zámek vč. kování a systému generálního klíče	kus	9,00000	6 412,00	57 708,00	0,126
10	MAS07	Dveře interiérové plně hladké DTD, CPL Lamino, šedé, 700L, vložkový zámek vč. kování a systému generálního klíče	kus	1,00000	6 412,00	6 412,00	0,015
11	MAS08	Dveře interiérové plně hladké DTD, CPL Lamino, šedé, 800P, vložkový zámek vč. kování a systému generálního klíče	kus	13,00000	6 412,00	83 356,00	0,208
22	MAS10	Dveře interiérové protipožární, hladké DTD, CPL Lamino, šedé, 800P, vložkový zámek vč. kování a systému generálního klíče	kus	1,00000	11 340,00	11 340,00	0,080
14	MAS11	Dveře interiérové plně hladké DTD, CPL Lamino, šedé, 800L, vložkový zámek vč. kování a systému generálního klíče	kus	10,00000	6 272,00	62 720,00	0,160
15	MAS12	Dveře interiérové plně hladké DTD, CPL Lamino, šedé, 800L, WC zámek, větrací mřížka vč. kování	kus	1,00000	7 252,00	7 252,00	0,016
16	MAS13	Dveře interiérové plně hladké DTD, CPL Lamino, šedé, 1100P, vložkový zámek vč. kování a systému generálního klíče	kus	2,00000	7 728,00	15 456,00	0,050
17	MAS14	Dveře interiérové plně hladké DTD, CPL Lamino, šedé, 1100L, vložkový zámek vč. kování a systému generálního klíče	kus	4,00000	7 728,00	30 912,00	0,100
23	MAS15	Dveře interiérové plně hladké protipožární DTD, CPL Lamino, šedé, 1250L, vložkový zámek vč. kování a systému generálního klíče	kus	1,00000	16 900,00	16 900,00	0,025
24	MAS16	Dveře interiérové plně hladké protipožární DTD, CPL Lamino, šedé, 1450L, vložkový zámek vč. kování a systému generálního klíče	kus	1,00000	16 900,00	16 900,00	0,025
5	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,97900	1 020,00	998,58	0,000

766

Konstrukce truhlářské - méněpráce

-119 700,00

0,000

1	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	-1,00000	300,00	-300,00	0,000
2	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. nad 0,8 m	kus	-1,00000	300,00	-300,00	0,000
3	PC 10100	DVEŘE VNI PL.HL. 80/197 cm, DLE T/3 ODLEHČ.DTD, U VŠECH TRUHL.VÝROBKŮ JE ODKAZ NA TABULKU	KUS	-1,00000	9 500,00	-9 500,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

kde je uveden podrobný popis výrobku, dveře naceněny komplet včetně kování - druh kování viz popis k výrobku. Dveře jsou uvažovány lehčené DTD bez dutin a voštin. U požár. odol. veří cena včetně samozavírače - pokud je uveden.; Včetně všech úprav uvedených v popisu (zkrácení, systém gen. klíče apod)

4	PC 10200	DVEŘE VNI PL.HL. 110/197 cm, DLE T/4 ODLEHČ.DTD, kování, gen.klíč	KUS	-1,00000	14 000,00	-14 000,00	0,000
18	PC 10300	Repase stáv.dveří 60/197 cm, výměna kování dle TS/5, kování, gen.klíč	KUS	-4,00000	7 800,00	-31 200,00	0,000
19	PC 10400	Repase stáv.dveří 80/197 cm, výměna kování dle TS/6, kování, gen.klíč	KUS	-8,00000	8 050,00	-64 400,00	0,000

783

Nátěry

18 197,40

0,000

25	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	87,03000	35,00	3 046,05	0,000
28	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	87,03000	225,00	19 581,75	0,000

783

Nátěry - méněpráce

-4 430,40

0,000

30	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	-17,04000	35,00	-596,40	0,000
31	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	-17,04000	225,00	-3 834,00	0,000

Celkem

353 935,98

1,043