

Dodatek č. 3

Smlouvy o dílo č. 2016-193/I

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění
mezi smluvními stranami

Identifikace smluvních stran:

Objednatel:	Město Nový Bydžov
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ:	00269247
DIČ:	CZ00269247
ID datové schránky:	2umb8hk
Právní forma:	Obec
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Nový Bydžov
Číslo účtu:	██████████
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Louda, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Bc. Ivana Sedláková, vedoucí odboru Investic a rozvoje, tel: +420 ██████████ e-mail: ██████████ ██████████

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o.
Sídlo:	Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Adresa pro poštovní styk:	Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ:	259 68 807
DIČ:	CZ25968807
ID datové schránky:	ejkkhy2
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu:	██████████
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Martin Žítek, jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Jan Dyntar, hlavní stavbyvedoucí, tel: ██████████, e-mail: ██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2016-193/I „Rekonstrukce ulice Karla IV. v Novém Bydžově“ uzavřené dne 22. 6. 2016 včetně Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 15. 9. 2016:

1. Článek

1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen: „Dodatek č. 3“), z důvodu změny:

SO 101a Komunikace – změna – spádování komunikace mezi čp. 207 a 204.

SO 101a Komunikace – změna dopravní značení dle vyjádření DI Policie ČR

SO 101b Komunikace pro pěší – změna vzorování chodníku – dle doplnění PD

SO 103 Cyklostezka – změna povrchu ve vjezdu do čp. 207.

SO 105 Přejechod pro chodce – změna – vyúčtování litinových sloupků

SO 401a Veřejné osvětlení – změna – vyúčtování dle skutečného stavu

SO 401b Nasvětlení přechodu pro chodce – vyúčtování dle skutečného stavu

SO 402 Signalizace HZS – změna – doplněna signalizace z II. etapy v ul. Havlíčkova

SO 404 Rezervní chráničky – změna – doplněna trasa kolem objektu HZS

Popis změn včetně zdůvodnění je podrobně uveden ve Změnových listech č. 7 – 16, které jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

1.2. Tímto článkem se mění Článek 5. Cena Díla, bod. 5.1. takto:

Cena za Dílo specifikovaná v Článku 3. Této Smlouvy o dílo a ve Změnových listech č. 7 - 16, které jsou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3, provedené dle podmínek výše uvedené Smlouvy o dílo a Dokumentace pro provedené stavby, byla stanovena dohodou smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících ze „Zadávací dokumentace“, a to ve výši:

Cena celkem bez DPH	6 708 480,73 Kč
DPH	1 408 780,95 Kč
Cena celkem včetně DPH	8 117 261,68 Kč

Z celkové ceny činí cena za SO 103 Cyklostezka ve výši:

Cena celkem bez DPH	512 956,09 Kč
DPH	107 720,78 Kč
Cena celkem včetně DPH	620 676,87 Kč

1.3. Tímto článkem se mění Článek 6. Cena Díla, bod. 6.1. – ukončení = předání/převzetí Díla takto:

Ukončení = předání / převzetí Díla: **26.10.2016**

1.4. Důvodem prodloužení termínu ukončení = předání/převzetí Díla je pozastavení stavby TDS z důvodu projektového výškového dořešení stavby komunikace od čp. 207 po čp. 204 a uložení STL plynovodního řadu v nedostatečné hloubce (40 cm) včetně křížení STL plynovodního řadu s kabely veřejného osvětlení a kabely kamerového systému, viz příloha č. 4.

- 1.5. Tímto článkem se doplňuje Článek 8. Podmínky provádění díla o následující body:
- 8.18. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel podal žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) na realizaci cyklostezky.
- 8.19. V případě, že Objednatel obdrží dotaci na realizaci cyklostezky, Zhotovitel se zavazuje vyhovět všem požadavkům na případnou finanční kontrolu prováděnou ze strany poskytovatele dotace, tzn. SFDI.
- 1.6. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem přečetly a že tento Dodatek č. 3 je sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 1.7. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk a Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 1.8. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 7 – 16

Příloha č. 2: Krycí list rozpočtu změnových listů stavby

Příloha č. 3: Krycí list a rozpočet SO 103 Cyklostezka


Příloha č. 4: Protokol RWE, CETIN a ČEZ

V Novém Bydžově dne 14. 10. 2016

V Hradci Králové dne 14. 10. 2016



za Objednatele
 Pavel Louda, starosta města



Martin Žítek, jednatel společnosti

MATEX HK
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARIES
SERIALS ACQUISITION
300 N ZEEB RD
ANN ARBOR MI 48106-1500

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 7 smlouva o dílo č.SOD z 20.06.2016

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 7

Název stavby: Rekonstrukce ulice Karla IV. v Novém Bydžově

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807

Název změny: SO 101a Komunikace - předělání obrubníků

Popis změny:

Při realizaci díla byly zjištěny nepříznivé výškové poměr pro zajištění bezpečného vjezdu do nemovitostí v úseku čp. 207 - 204

Dále bylo zjištěno nedostatečné krytí STL plynovodu.

Z tohoto důvodu bylo řešeno přespádování tohoto úseku komunikace.

Hloubka plynovodu pod komunikací by měla být min. 1 m. Jelikož bylo zjištěno snížené krytí, jedná se o práce nepředvídatelné.

Změna má vliv na termín dokončení stavby - ze strany TDI byla stavba pozastavena do vyřešení krytí STL plynovodu a předložení upravené PD s novým spádováním komunikace od čp. 207.

Cena díla	bez DPH	s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	6 870 919,00 Kč	8 313 812,00 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	6 734 896,74 Kč	8 134 895,03 Kč
Cena změny		
Odpočet (bez DPH)	- Kč	
Přípočet (bez DPH)	18 062,47 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	18 062,47 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	6 752 959,21 Kč	21% 8 171 080,64 Kč

Smluvní termín dokončení díla: 17.10.2016

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: 26.10.2016

Za stavební dozor investora:

Schvaluji: _____ dne: _____
SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV
IČO: 135 64 081 DIČ: _____
TEL: _____

Za zhotovitele:

Schvaluji: _____ dne: 14.10.2016
MATEX HK
Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807 DIČ C...

Za autorský dozor a GP:

Schvaluji: _____ dne: _____

Za objednatele:

Schvaluji: _____ dne: 14.10.2016
Město
NOVÝ BYDŽOV
20

Přílohy: - oceněný soupis prací

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 8 smlouva o dílo č.SOD z 20.06.2016

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 8

Název stavby: Rekonstrukce ulice Karla IV. v Novém Bydžově

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807

Název změny: SO 101a Komunikace - sítě

Popis změny:

Jedná o práce spojené s ochranou STL plynovodní sítě.

Před objektem HZS je snížené krytí 40 cm. Na základě vyjádření RWE ze dne 3. 10. 2016 byly pro ochranu plynovodu použity betonové "U" tvarovky.

Změna má podstatný vliv na termín dokončení stavby - ze strany TDI byla stavba zastavena do vyřešení krytí STL plynovodu.

Při kontrole bylo zjištěno nedostatečné krytí kabelového vedení ČEZ. Na základě vyjádření ČEZ ze dne 7. 9. 2016 byly pro ochranu kabelů nutné provést jejich přeložení do větší hloubky a zasypání pískem.

Při kontrole bylo zjištěno nedostatečné krytí kabelového vedení sdělovacích kabelů. Na základě vyjádření CETIN ze dne 30. 9. 2016 byly pro ochranu kabelů nutné provést jejich přeložení do větší hloubky a zasypání pískem.

Cena díla	bez DPH	s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	6 870 919,00 Kč	8 313 812,00 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	6 752 959,21 Kč	8 134 895,03 Kč
Cena změny		
Odpočet (bez DPH)	13 083,49 Kč	
Přípočet (bez DPH)	29 425,84 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	16 342,35 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	6 769 301,56 Kč	21% 8 190 854,89 Kč
Smluvní termín dokončení díla:		17.10.2016
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		26.10.2016

Za stavební dozor investora: Schvaluji: _____ dne: _____ SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV IČO: 135 64 081 TEL: _____	Za zhotovitele: Schvaluji: MATEX HK dne: 14. 10. 2016 Kladská 181 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO 25968807 DIČ: CZ25968807
--	--

Za autorský dozor a GP: Schvaluji: _____ dne: _____	Za objednatele: Schvaluji: _____ dne: 14. 10. 2016 Město NOVÝ BYDŽOV 20
---	--

Přílohy: - oceněný soupis prací

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 9 smlouva o dílo č.SOD z 20.06.2016

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 9

Název stavby: Rekonstrukce ulice Karla IV. v Novém Bydžově
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807
Název změny: SO 101b - Komunikace pro pěší

Popis změny:

Při zahájení stavebních prací, bylo zjištěno, že rozpočet stavby neřeší vzorování chodníků jako v ulici Klicperově. Pro zajištění přístupu do základní školy byl položen chodník bez vytyčovací dokumentace. Jelikož konfigurace cyklostezky není řešena v přímých liniích musela být dopracována PD vzorování chodníků a částečně provedená pokládka lokálně přeložena.

Cena díla	bez DPH	s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	6 870 919,00 Kč	8 313 812,00 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	6 769 301,56 Kč	8 134 895,03 Kč
Cena změny		
Odpočet (bez DPH)	7 500,00 Kč	
Přípočet (bez DPH)	22 563,42 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	15 063,42 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	6 784 364,98 Kč	21% 8 209 081,63 Kč

Smluvní termín dokončení díla: 17.10.2016
Konečný termín realizace díla je provedením této změny: 26.10.2016

Za stavební dozor Investora: Schvaluji: [redacted] dne: [redacted] SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV IČO: 135 64 081 TEL: [redacted]	Za zhotovitele: Schvaluji: [redacted] dne: 14.10.2016 MATEX HK S.R.O. Kladská 181 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO 25968807 DIČ CZ259
--	--

Za autorský dozor a GP: Schvaluji: [redacted] dne: [redacted]	Za objednatele: [redacted] dne: 14.10.2016 Město NOVÝ BYDŽOV 20
---	---

Přílohy: - oceněný soupis prací

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 10 smlouva o dílo č.SOD z 20.06.2016

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 10

Název stavby: Rekonstrukce ulice Karla IV. v Novém Bydžově
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807
Název změny: SO 103 Cyklostezka

Popis změny:
Jedná se o změnu povrchu cyklostezky z důvodu požadavku vlastníka nemovitosti čp. 207 a jeho provozního záměru vjíždět do areálu těžkými nákladními vozidly.
Z tohoto důvodu byl neúnosný povrch cyklostezky nahrazen betonovou zámkovou dlažbou.
Změnový list dále řeší vyúčtování povrchu cyklostezky dle výměr z geodetického zaměření stavby.

Cena díla	bez DPH	s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	6 870 919,00 Kč	8 313 812,00 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	6 784 364,98 Kč	8 134 895,03 Kč
Cena změny		
Odpočet (bez DPH)	- 14 154,03 Kč	
Připočet (bez DPH)	4 516,56 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	- 9 637,47 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	6 774 727,51 Kč	21% 8 197 420,29 Kč
Smluvní termín dokončení díla:		17.10.2016
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:		26.10.2016

Za stavební dozor investora:
Schvaluji: _____ dne: _____
SAI - ING, NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV
IČO: 135 64 08
TEL: _____

Za zhotovitele:
Schvaluji: _____ dne: 14. 10. 2016
MATEX HK
Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807 DIČ CZ25968807

Za objednatele:
Schvaluji: _____ dne: _____

Město NOVÝ BYDŽOV
20

Přílohy: - oceněný soupis prací

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 11 smlouva o dílo č.SOD z 20.06.2016

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 11

Název stavby: Rekonstrukce ulice Karla IV. v Novém Bydžově

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807




Název změny: SO 105 Přechod pro chodce

Popis změny:


Jedná se vyúčtování (odpočet) litinových sloupků v křižovatce s Revoluční třídou dle realizovaného stavu.

Cena díla	bez DPH	s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	6 870 919,00 Kč	8 313 812,00 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	6 774 727,51 Kč	8 134 895,03 Kč
Cena změny		
Odpočet (bez DPH)	- 112 371,90 Kč	
Přípočet (bez DPH)	- Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	- 112 371,90 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	6 662 355,61 Kč	21% 8 061 450,29 Kč
Smluvní termín dokončení díla:	17.10.2016	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	26.10.2016	

Za stavební dozor investora:

Schvaluji:  dne: 
SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV
IČO: 135 64 08
TEL: 

Za zhotovitele:

Schvaluji:  dne: 14.10.2016
MATEX HK
S.R.O.
Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807 DIČ CZ259

Za autorský dozor a GP:

Schvaluji:  dne: 

Za objednatele:

Schvaluji:  dne: 14.10.2016
Město NOVÝ BYDŽOV
20

Přílohy: - oceněný soupis prací

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 12 smlouva o dílo č.SOD z 20.06.2016

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 12

Název stavby: Rekonstrukce ulice Karla IV. v Novém Bydžově

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807

Název změny: SO 401b Nasvětlení přechodu pro chodce

Popis změny:

Jedná se o vyúčtování veřejného osvětlení dle realizovaného stavu. Rozpočet nedopovídal projektové dokumentaci a následně realizovanému stavu.

V ulici Havlíčkově byl instalován sloup VO dle rozpočtu.

Cena díla	bez DPH	s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	6 870 919,00 Kč	8 313 812,00 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	6 662 355,61 Kč	8 134 895,03 Kč
Cena změny		
Odpočet (bez DPH)	985,00 Kč	
Přípočet (bez DPH)	21 476,00 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	20 491,00 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	6 682 846,61 Kč	21% 8 086 244,40 Kč
6 662 355,61 Kč	17.10.2016	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	26.10.2016	

Za stavební dozor investora:

Schvaluji: _____ dne: _____
SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV
IČO: 135 64 08
TEL: _____

Za zhotovitele:

Schvaluji: **MATEX HK** S.R.O. dne: 14. 10. 2016
Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOV
IČO 25968807 DIČ CZ2596

Za autorský dozor a GP:

Schvaluji: _____ dne: _____

Za objednatele:

Schvaluji: _____ dne: 14.10.2016
Město
NOVÝ BYDŽOV
20

Přílohy: - oceněný soupis prací

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 13 smlouva o dílo č.SOD z 20.06.2016

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 13

Název stavby: Rekonstrukce ulice Karla IV. v Novém Bydžově

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807

Název změny: SO 404 Rezervní chráničky

Popis změny:

Doplněna protahovací šachta u HZS a podzemní vedení v ul. Bří. Mádlů na konec objektu HZS.

Cena díla	bez DPH	s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	6 870 919,00 Kč	8 313 812,00 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	6 682 846,61 Kč	8 134 895,03 Kč
Cena změny		
Odpočet (bez DPH)	- Kč	
Připočet (bez DPH)	6 292,10 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	6 292,10 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	6 689 138,71 Kč	21% 8 093 857,84 Kč
Smluvní termín dokončení díla:	17.10.2016	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	26.10.2016	

Za stavební dozor investora:

Schvaluji: _____ dne: _____

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV
IČO: 135 64 081
TEL: 481 22 11 11

Za zhotovitele:

Schvaluji: _____ dne: 14. 10. 2016

MATEX HK
S.R.O.
Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807 DIČ CZ2596

Za autorský dozor a GP:

Schvaluji: _____ dne: _____

Za objednatele:

Schvaluji: _____ dne: 14. 10. 2016

Město
NOVÝ BYDŽOV
20

Přílohy: - oceněný soupis prací

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 14 smlouva o dílo č.SOD z 20.06.2016

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 14

Název stavby: Rekonstrukce ulice Karla IV. v Novém Bydžově

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807

Název změny: SO 402 Signalizace HZS

Popis změny:

Doplněna signalizace z II. etapy v ulici Havlíčkova. Dle PD měla být pouze kabelová rezerva.

Cena díla	bez DPH	s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	6 870 919,00 Kč	8 313 812,00 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	6 689 138,71 Kč	8 134 895,03 Kč
Cena změny		
Odpočet (bez DPH)	- Kč	
Připočet (bez DPH)	35 275,02 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	35 275,02 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	6 724 413,73 Kč	21% 8 136 540,61 Kč
Smluvní termín dokončení díla:	17.10.2016	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	26.10.2016	

Za stavební dozor investora:

Schvalují: _____ dne: _____

SAL ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV
IČO: 135 64 68
TEL: _____

Za zhotovitele:

Schvalují: _____ dne: 1.4.10.2016

MATEX HK
Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807 DIČ CZ _____

Za autorský dozor a GP:

Schvalují: _____ dne: _____

Za objednatele:

Schvalují: _____ dne: 14.10.2016

**Město
NOVÝ BYDŽOV**
20

Přílohy: - oceněný soupis prací

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 15 smlouva o dílo č.SOD z 20.06.2016

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 15

Název stavby: Rekonstrukce ulice Karla IV. v Novém Bydžově

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807

Název změny: SO 101a Komunikace - změna dopravního značení

Popis změny:

Změnový list řeší vyúčtování dopravního značení na základě projednání zjednodušené dokumentace s DI Policie dle podmínek předběžného stanoviska ke stavebnímu povolení.

Cena díla

	bez DPH	s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	6 870 919,00 Kč	8 313 812,00 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	6 724 413,73 Kč	8 134 895,03 Kč

Cena změny



Odpočet (bez DPH)	18 750,00 Kč
Připočet (bez DPH)	3 060,00 Kč
Celková cena změny (bez DPH)	15 690,00 Kč

Celková cena díla (bez DPH)	6 708 723,73 Kč	21%	8 117 555,71 Kč
-----------------------------	-----------------	-----	-----------------


Smluvní termín dokončení díla: 17.10.2016

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: 26.10.2016



Za stavební dozor investora:

Schvaluji:  dne: 
SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV
IČO: 135164 081
TEL: 4...

Za zhotovitele:

Schvaluji:  dne: 14.10.2016
MATEX HK
s.r.o.
Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807 DIČ CZ259

Za autorský dozor a GP:

Schvaluji:  dne: 

Za objednatele:

Schvaluji:  dne: 14.10.2016
Město
NOVÝ BYDŽOV
20

Přílohy: - oceněný soupis prací

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 16 smlouva o dílo č.SOD z 20.06.2016

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 16

Název stavby: Rekonstrukce ulice Karla IV. v Novém Bydžově

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807

Název změny: SO 401 a Veřejné osvětlení - vyúčtování

Popis změny:

Vyúčtování VO dle realizovaného stavu. Rohový stožár VO je rozpočtován ve stavebním objektu nasvětlení přechodu a dle této specifikace byl realizován.

Cena díla	bez DPH	s DPH
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	6 870 919,00 Kč	8 313 812,00 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	6 708 723,73 Kč	8 134 895,03 Kč

Cena změny

Odpočet (bez DPH)	-	243,00 Kč
Přípočet (bez DPH)	-	Kč
Celková cena změny (bez DPH)	-	243,00 Kč
Celková cena díla (bez DPH)	6 708 480,73 Kč	21% 8 117 261,68 Kč

Smluvní termín dokončení díla: 17.10.2016

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: 26.10.2016

Za stavební dozor investora:

Schvaluji: _____ dne: _____
SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV
IČO: 135 64 081
TEL: _____

Za zhotovitele:

Schvaluji: _____ dne: 14. 10. 2016
MATEX HK
Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807 DIČ CZ2596

Za autorský dozor a GP:

Schvaluji: _____ dne: _____

Za objednatele:

Schvaluji: _____ dne: 14. 10. 2016
Město
NOVÝ BYDŽOV

Přílohy: - oceněný soupis prací

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 11.10.2016

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
D3	Dodatek č.3				
ZL_07	SO 101_a_Komunikace - předělání obrub				
ZL_08	SO 101_a_Komunikace - síť				
ZL_09	KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ (SO 101b)				
ZL_10	SO 103 Cyklostezka				
ZL_11	PŘECHOD PRO CHODCE (SO 105)				
ZL_12	Nasvětlení přechodu pro chodce (SO 401b)				
ZL_13	REZERVNÍ CHRÁNIČKY (SO 404)				
ZL_14	Signalizace HZS (SO 402)				
9a	HZS1 dodávky				
9b	HZS2 montážní práce				
9c	HZS3 zemní práce				
ZL_15	Dopravní značení - vyúčtování (SO 101a)				
ZL_16	VO (SO 401a)				
Celkem					

mpněpráce bez DPH	vícepráce bez DPH

MATEX HK

Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVSKÝ

IČO 25968807 DIČ CZ259

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář

504 01 NOVÝ BYDŽOV
IČO: 135 64 06

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.
 Objekt: Dodatek č.3

Část: SO 101_a_Komunikace - předělání obrub

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:
 Datum: 11.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce							
1	R	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	43,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
2	R	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	43,000		
3	R	916991121-1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu C20/25XF3	m3	2,300		
4	R	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	43,000		

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							
5	R	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000		

Celkem

méněpráce	vícepráce

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.3

Část: SO 101_a_Komunikace - sítě

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 11.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání


9	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	-15,500		
10		592174640	obrubník betonový silniční Standard 50x15x25 cm	kus	-31,620		
11	R	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	6,500		
12		583803340	obrubník kamenný přímý, (eAP) žula, OP3 25x20	m	15,500		
13	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,969		
14	R	916991121-1	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu C20/25XF3	m3	0,350		
15	R	R2	Plynovod - odhalení, zapískování, uložení do betonových žlabů	m	12,000		
16	R	R3	Úprava 2 ks kanalizačních šachet	kus	2,000		
17	R	R4	Kabely NN - odhalení, zahloubení, zapískování	m	10,000		

VRN5 Finanční náklady

18	R	052002000	Finanční rezerva - položka bude čerpána dle SoD	kpl	-1,000		
----	---	-----------	---	-----	--------	--	--

Celkem

méněpráce	vícepráce
-----------	-----------



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.
 Objekt: Dodatek č.3

Část: KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
 Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:
 Datum: 11.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1 R		113106123	Rozěbrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	60,000		
2 R		113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	60,000		
5 Komunikace pozemní							
3 R		596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	60,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
4 R		916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,000		
5 R		916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,358		
6 R		979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	60,000		
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN5 Finanční náklady							
7 R		062002000	Finanční rezerva - položka bude čerpána dle SoD	kpl	-1,000		
Celkem							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.3

Část: SO 103 Cyklostezka

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 11.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

1	R	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	-10,840		
2	R	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	-10,840		
3	R	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m ²	m ²	9,840		
4		592453070	dlažba 16x16x8 cm přírodní	m ²	9,840		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání


5	R	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	-3,000		
6		404442570-1	značka svíslá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	-2,000		
7		404442110	značka svíslá reflexní C FeZn NK 700 mm	kus	-1,000		
8	R	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	-1,000		
9		404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	-1,000		
10		404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	-1,000		
11		404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	-7,000		

VRN5 Finanční náklady

12	R	052002000	Finanční rezerva	kpl	-1,000		
----	---	-----------	------------------	-----	--------	--	--

Celkem

méněpráce	vícepráce
-----------	-----------



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.
 Objekt: Dodatek č.3

Část: PŘECHOD PRO CHODCE

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
 Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:
 Datum: 11.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
25	R	912111111-1	Montáž městského chrazení - sloupky s řetízky	kus	-16,000		
26		749101770-1	sloupek litinový	kus	-16,000		
27		749101770-2	Řetizek pro spojení sloupků	m	-11,400		
VRN5 Finanční náklady							
49	R	052002000	Finanční rezerva	kpl	-1,000		
Celkem							

Cena celkem	Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.3

Část: Nasvětlení přechodu pro chodce

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:
Datum: 11.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
							Cena celkem

M Práce a dodávky M

21-M		Elektromontáže					
1	R	204201	elektrovýzbroj pro 1 okruh "dle PD"	ks	2,000		
			-2 dle Dodatku č. 2		-2,000		
			-1 realizace		-1,000		
			5 Součet		5,000		
					2,000		
2	R	204202	elektrovýzbroj pro 2 okruhy "dle PD"	ks	-5,000		
			-5 dle Dodatku č. 2		-5,000		
			0 realizace		0,000		
			0 Součet		0,000		
					-5,000		
3	R	204002	stožár sadový "dle PD"	ks	1,000		
			-2 dle Dodatku č. 2		-2,000		
			-1 realizace		-1,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.
 Objekt: Dodatek č.3

Část: Nasvětlení přechodu pro chodce

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
 Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:
 Datum: 11.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
4	R	202011	Součet svítidlo výložníkové 150	ks	1,000			4,000
			dle PD					1,000
			-4					-4,000
			dle Dodatku č. 2					
			-1					-1,000
			realizace					
			4+2					6,000
			Součet					1,000
5	R	204103	výložník 1ramenný do 35kg	ks	0,000			0,000
			"dle PD"					
			-3					-3,000
			dle Dodatku č. 2					
			-1					-1,000
			realizace					
			4					4,000
			Součet					0,000
6	R	204104	výložník 1ramenný nad 35kg	ks	0,000			0,000
			"dle PD"					
			-1					-1,000
			dle Dodatku č. 2					
			0					0,000
			realizace					
			1					1,000
			Součet					0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.3

Část: Nasvětlení přechodu pro chodce

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:
Datum: 11.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	R		stožár J10	ks	0,000		
			"dle PD"				
			-1		-1,000		
			dle Dodatku č. 2				
			0		0,000		
			realizace				
			1		1,000		
			Součet		0,000		
8	R		el. Výzbroj 1 poj	ks	2,000		
			"dle PD"				
			-3		-3,000		
			dle Dodatku č. 2				
			0		0,000		
			realizace				
			5		5,000		
			Součet		2,000		
9	R		výložník 2 ramenný 90st	ks	0,000		
			"dle PD"				
			-1		-1,000		
			dle Dodatku č. 2				
			0		0,000		
			realizace				
			1		1,000		
			Součet		0,000		
10	R		svítidlo 150W	ks	0,000		
			"dle PD - na dvojitý výložník"				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.
 Objekt: Dodatek č.3

Část: Nasvětlení přechodu pro chodce

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:
 Datum: 11.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	R		-2 dle Dodatku č. 2		-2,000		
		0	realizace		0,000		
		2	Součet		2,000		
			istožár přechodový	ks	0,000		
			"dle PD"		1,000		
		-2	dle Dodatku č. 2		-2,000		
		-1	realizace		-1,000		
		4	Součet		4,000		
			výložník V1G 1500	ks	1,000		
			"dle PD"		1,000		
		-3	dle Dodatku č. 2		-3,000		
		-0	realizace		0,000		
		4	Součet		4,000		
			svítidlo přechodové VGL 2x150W	ks	1,000		
			"dle PD"		0,000		
		3	dle Dodatku č. 2		3,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.
 Objekt: Dodatek č.3

Část: Nasvětlení přechodu pro chodce

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
 Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:
 Datum: 11.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	R	10003	základ stožáru 30 vč. betonového kroužku	ks	2,000		
			dle PD				
			-3				-3,000
			realizace				
			0				0,000
			Součet				0,000
							2,000
			-3				-3,000
			dle Dodatku č. 2				
			0				0,000
			realizace				
			4+1				5,000
			Součet				2,000
15	Pol		svítidlo přechodové LED 75W	ks	1,000		
			"změna svítidla odsouhlaseno TS NB"				
			dle PD				
			0				0,000
			dle Dodatku č. 2				
			-3				-3,000
			realizace				
			4				4,000
			Součet				1,000
			Celkem				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.
 Objekt: Dodatek č.3

Část: REZERVNÍ CHRÁNIČKY

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
 Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:
 Datum: 11.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------	-----------

HSV Práce a dodávky HSV

8 Trubní vedení

1	R		montáž plastové šachty DN 400, výkopy atd.	kus	1,000				
2	R	286610130 R	revizní šachty D 400 - dno, korugovaná roura, KG 160 sběrná T2 (vč. těsnění)	kus	1,000				
3	R	286610160 R	revizní šachty D 400 - šachtová roura korugovaná 400/1000	kus	1,000				
4	R	286617720 R	revizní šachty D 400 - poklop plastový PAD na konus PAD 400	kus	1,000				

PSV Práce a dodávky PSV

743 Elektromontáže

5	R	743235270	Montáž hadice ochranná pryžová s nasunutím do krabic D do 100 mm uložená volně	m	27,000				
6		345713550	trubka elektroinstalací ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	27,000				

M Práce a dodávky M

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

7	R	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	27,000				
8	R	460490011	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm	m	27,000				

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.3

Podčást: HZS1 dodávky

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:
Datum: 11.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
1	R	D-1	Stožár chodecký, prodloužený, vč. základového rámu	ks	1,000				
2	R	D-4	silový kabel CYKY 5 x 4mm, provedení J	m	29,500				
3	R	D-5	silový kabel CYKY 5 x 6mm, provedení J	m	9,500				
4	R	D-14	zemní pásek FeZn 30 x 4	m	19,500				
5	R	D-15	zemní drát pr.10mm	kg	5,400				
6	R	D-16	folie výstražná	m	19,500				
7	R	D-18	ochranná trubka PE 110/6,3	m	10,000				

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.3

Podčást: HZS2 montážní práce

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 11.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem
1	R	M-1	Montáž návěstidla na stožár	ks	1,000			
2	R	M-2	Montáž DZ + návěstidla na stožáru	ks	1,000			
3	R	M-3	Demontáž DZ + návěstidla na stožáru	ks	1,000			
4	R	M-19	Očíslování stožárů	ks	1,000			

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.3

Podčást: HZS3 zemní práce

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:
Datum: 11.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
1	R	Z-2	překop vozovky pro provedení chráničky 1x110 komplet	m	10,000				
2	R	Z-3	demontáž stožáru chod. vč. kot. stoličky	ks	1,000				
3	R	Z-4	výkop + osazení chodec. sloupu v dlažbě	ks	1,000				
4	R	Z-5	protážení kabelů chráničkami pod vozovkou	m	10,000				
5	R	Z-6	CYKY do 24x1,5, 3x16, 5x10 - volně uloženy	m	38,610				
6	R	Z-7	Zemní drát, pásek + napojení na stožáry a zemní soustavu VO	m	9,500				
7	R	Z-8	kabelová rýha v dlažbě 35/50	m	9,500				

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.3

Část: Dopravní značení - vyúčtování

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 11.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------	-----------

HSV Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1R	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	-3,000
----	-----------	---	-----	--------

dle PD

-26

Mezisoučet

realizace

Výstražné dopravní značky

"A12 - Děti" 1

"A19 - Cyklisté - objekt cyklostezka 1 ks" 0

Dopravní značky upravující přednost

"P02 - Hlavní pozemní komunikace- původní 3 ks" 0

"P04 - Dej přednost v jízdě" 2

"P06 - Stop, dej přednost v jízdě" 1

Zákazové dopravní značky

"B02 - Zákaz vjezdu všech vozidel" 1

"B20a - Nejvyšší povolená rychlost" 1

"B24a - Zákaz odbočování vpravo" 1

"B24b - Zákaz odbočování vlevo" 1

"B29 - Zákaz stání" 1

Příkazové dopravní značky

"C10a - Stezka pro chodce a cyklisty - objekt cyklostezka - 2 ks" 0

-26,000

-26,000

1,000

0,000

0,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.3

Část: Dopravní značení - vyúčtování

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 11.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"C10b - Konec stezky pro chodce a cyklisty - objekt cyklostezka 2 ks" 0		0,000		
			Informativní provozní dopravní značky				
			"IP04b - Jednosměrný provoz" 1		1,000		
			"IP06 - Přechod pro chodce - objekt přechod 3 ks" 0		0,000		
			"IP11c - Parkoviště podélné" 2		2,000		
			"IP25a - zóna s dopravním omezením - nahrazena samostatnými DZ" 0		0,000		
			Dopravní značky - dodatkové tabulky				
			"E02b - Tvar křížovatky stávající 1 ks, nové 1 ks" 1		1,000		
			"E04 - Délka úseku" 1		1,000		
			"E12a - obousměrný provoz - objekt cyklostezka 1 ks" 0		0,000		
			"E12c - Směr pro cyklisty" 2		2,000		
			"E13 - Text - Pozor výjezd hasičů - v objektu HZS 6 ks" 0		0,000		
			"E13 - Text - Nástupní plocha" 1		1,000		
			"E13 - Text - Škola" 1		1,000		
			"E13 - Text - časový interval" 1		1,000		
			zpětná montáž původního DZ				
			"P02 - Hlavní pozemní komunikace- původní 3 ks" 3		3,000		
			"IP06 - přechod pro chodce - signalizace - původní 1 ks" 1		1,000		
			Mezisoučet		23,000		
			Součet		-3,000		
2		404440520	značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 700 mm	kus	0,000		
			dle PD				
			-1				
			realizace				
			Dopravní značky upravující přednost				
							-1,000

méněpráce	vícepráce
-----------	-----------



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.
 Objekt: Dodatek č.3

Část: Dopravní značení - vyúčtování

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:
 Datum: 11.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
3		404442380	"P06 - Stop, dej přednost v jízdě" 1 značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm	kus	1,000				
			dle PD		0,000				
			"P2"-1						
			Mezisosčet		-1,000				
			realizace		-1,000				
			Dopravní značky upravující přednost		0,000				
			"P02 - Hlavní pozemní komunikace- původní 3 ks" 0						
			Dopravní značky - dodatkové tabulky		1,000				
			"E02b - Tvar křižovatky stávající 1 ks, nové 1 ks" 1		1,000				
			Mezisosčet		0,000				
			Součet		3,000				
4		404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus					
			dle PD						
			"značka P4 společné s E2b"-1						
			Mezisosčet		-1,000				
			realizace		-1,000				
			Výstražné dopravní značky		1,000				
			"A12 - Děti" 1		0,000				
			"A19 - Cyklisté - objekt cyklostezka 1 ks" 0						
			Dopravní značky upravující přednost		2,000				
			"P04 - Dej přednost v jízdě" 2		1,000				
			"P06 - Stop, dej přednost v jízdě" 1		4,000				
			Mezisosčet		3,000				
			Součet						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.3

Část: Dopravní značení - vyúčtování

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 11.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
5		404442310	značka svíslá reflexní AL- NK 500 x 500 mm	kus	-1,000				
			dle PD						
			"značka IP 4b"-1		-1,000				
			Mezisoučet		-1,000				
			realizace						
			Dopravní značky upravující přednost		0,000				
			"P02 - Hlavní pozemní komunikace- původní 3 ks" 0						
			Informativní provozní dopravní značky		0,000				
			"IP06 - Přechod pro chodce - objekt přechod 3 ks" 0		0,000				
			Mezisoučet		0,000				
			Součet		-1,000				
6		404442580	značka svíslá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	1,000				
			dle PD						
			"IP11c"-2		-2,000				
			"IP6"-1		-1,000				
			Mezisoučet		-3,000				
			realizace						
			Informativní provozní dopravní značky		2,000				
			"IP11c - Parkoviště podélné" 2						
			Dopravní značky - dodatkové tabulky		2,000				
			"E12c - Směr pro cyklisty" 2		4,000				
			Mezisoučet		1,000				
			Součet		-1,000				
7		404442720	značka svíslá reflexní AL- 3M 1000 x 1500 mm	kus	-1,000				
			dle PD						
			"IP25a"-1		-1,000				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.3

Část: Dopravní značení - vyúčtování

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 11.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
			Mezisoučet		-1,000				
			dle realizace						
			Informativní provozní dopravní značky		0,000				
			"IP25a - zóna s dopravním omezením - nahrazena samostatnými DZ" 0		0,000				
			Mezisoučet		-1,000				
			Součet		-8,000				
8		404443330	značka svíslá reflexní AL - NK 500 x 150 mm	kus					
			dle PD						
			"značky E13"-(5+1)		-6,000				
			"značky E2b"-2		-2,000				
			"značky E3a"-2		-2,000				
			"značky E12c"-2		-2,000				
			"značky E12a"-1		-1,000				
			Mezisoučet		-13,000				
			realizace						
			Informativní provozní dopravní značky		1,000				
			"IP04b - Jednosměrný provoz" 1						
			Dopravní značky - dodatkové tabulky						
			"E04 - Délka úseku" 1						
			"E12a - obousměrný provoz - objekt cyklostezka 1 ks" 0		1,000				
			"E13 - Text - Pozor výjezd hasičů - v objektu signalizace HZS 6 ks" 0		0,000				
			"E13 - Text - Nástupní plocha" 1		0,000				
			"E13 - Text - Škola" 1		1,000				
			"E13 - Text - časový interval" 1		1,000				
			Mezisoučet		5,000				
			Součet		-8,000				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.3

Část: Dopravní značení - vyúčtování

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 11.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
9		404441110	značka svíslá reflexní zákazová B FeZn NK 700 mm	kus	0,000				
			dle PD						
			"značky B24a"-1		-1,000				
			"značky B24b"-1		-1,000				
			"značky B29"-2		-2,000				
			"značky B28"-1		-1,000				
			Mezisoučet		-5,000				
			realizace						
			Zákazové dopravní značky						
			"B02 - Zákaz vjezdu všech vozidel" 1		1,000				
			"B20a - Nejvyšší povolená rychlost" 1		1,000				
			"B24a - Zákaz odbočování vpravo" 1		1,000				
			"B24b - Zákaz odbočování vlevo" 1		1,000				
			"B29 - Zákaz stání" 1		1,000				
			Mezisoučet		5,000				
			Součet		0,000				
10	R	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	-10,000				
			dle PD						
			-15		-15,000				
			realizace						
			5		5,000				
					-10,000				
11		404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	-10,000				
12		404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	-10,000				
13		404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	5,000				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.3

Část: Dopravní značení - vyúčtování

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:
Datum: 11.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
			dle PD						
			-26*2		-52,000				
			realizace						
			(1+3+4+3+4+0+5)*2 +11+3*2		57,000				
			Součet		5,000				
Celkem									

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.3

Část: VO

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:
Datum: 11.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem
1	R	202011	svítidlo výložníkové 150	ks	-1,000			
Celkem								

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

JKSO

EČO

Místo

Nový Bydžov

IČ

DIČ

Objednatel

Město Nový Bydžov

Projektant

KONSTRUKT s.r.o., Hradec Králové

Zhotovitel

MATEX HK s.r.o.

Zpracoval

27519911	CZ27519911
25968807	CZ25968807

Rozpočet číslo

Dne

11.10.2016

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	40 628,32	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	437 877,77	9	Bez pevné podl.	0,00	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	VRN 5	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	34 450,00
7	ZRN (ř. 1-6)		478 506,09	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	34 450,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

MATEX HK
S.R.O.
Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807 DIČ CZ25968807

SAI - projektant
504 01 NOVÝ BYDŽOV
IČO: 135 64 081
TEL: 4

JOSEF
kancelář

D Celkem bez DPH

512 956,09

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	512 956,09	107 720,78

Cena s DPH

620 676,87

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 11.10.2016

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
2016/29-3	CYKLOSTEZKA				
D2	Dodatek č.2				
ZL_03	SO 103 Cyklostezka				
D3	Dodatek č.3				
ZL_10	SO 103 Cyklostezka				
Celkem					

MATEX
 Kladsko
 500 03 HRADEČEK
 IČO 25963807

SAL - ING. NOVOTNÝ JOSEF
 projektová a inženýrská kancelář
 504 01 NOVÝ BYDŽOV
 IČO 135 64 081
 TEL.:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.**

Název objektu **CYKLOSTEZKA**

Objednatel **Město Nový Bydžov**

Projektant **KONSTRUKT s.r.o., Hradec Králové**

Zhotovitel **MATEX HK s.r.o.**

Zpracoval

JKSO

EČO

Místo

Nový Bydžov

IČ

DIČ

27519911

CZ27519911

25968807

CZ25968807

Rozpočet číslo

Dne

11.4.2016

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 40 784,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 504 850,60	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 41 950,00
7	ZRN (ř. 1-6) 545 634,60	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 41 950,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

MATEX HK
S.R.O.
Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807 DIČ CZ259

SAI - ING NOVOTNY JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV
IČO: 135 64 081
TEL: 482 222 222

D Celkem bez DPH 587 584,60

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	587 584,60	123 392,77

Cena s DPH 710 977,37

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.
Objekt: CYKLOSTEZKA

Objednatel: Město Nový Bydžov
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:
Datum: 11.04.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

5 Komunikace pozemní

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 Přesun sutě

998 Přesun hmot

VRN Vedlejší rozpočtové náklady


VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN4 Inženýrská činnost

VRN5 Finanční náklady

VRN6 Územní vlivy

Celkem



[Faint, illegible text or stamp]

ROZPOČET

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.
Objekt: CYKLOSTEZKA

Objednatel: Město Nový Bydžov
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:
Datum: 11.4.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky	m2	28,000			
2	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	113,000			
3	113107131	Odstranění podkladu pí do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	185,000			
4	113107142	Odstranění podkladu pí do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	11,000			
5	113107224	Odstranění podkladu pí přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	412,500			
6	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	103,125			
7	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	103,125			
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	103,125			
9	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	515,625			
10	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	103,125			
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	103,125			
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	144,375			
13	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	412,500			

5 Komunikace pozemní

14	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	412,500			
15	564921311	Podklad z betonového recyklátu tl 60 mm	m2	412,500			
16	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	412,500			
17	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	375,000			
18	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	375,000			

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

19	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9,000			
20	404440140	značka dopravní svíslá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 900 mm	kus	1,000			
21	404442570-1	značka svíslá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	7,000			
22	404442110	značka svíslá reflexní C FeZn NK 700 mm	kus	1,000			
23	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	5,000			
24	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	5,000			
25	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	5,000			
26	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	18,000			
27	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	80,900			
28	915221111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm	m	285,300			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
29	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	22,600			
30	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	750,000			
31	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	1 530,000			
		spotřeba: 2 kus/m					
32	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	16,875			

997 Přesun sutě

33	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	232,991			
34	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	3 494,865			
35	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	78,308			
36	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 174,620			
37	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	232,991			
38	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	78,308			
39	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	78,308			
40	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,991			
41	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	231,000			

998 Přesun hmot

42	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	153,063			
43	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	153,063			

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

51	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000			
44	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000			
45	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			

VRN4 Inženýrská činnost

47	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	1,000			
----	-----------	--------------------	-----	-------	--	--	--

VRN5 Finanční náklady

48	052002000	Finanční rezerva	kpl	1,000			
----	-----------	------------------	-----	-------	--	--	--

VRN6 Územní vlivy

49	062002000	Ztížené dopravní podmínky	kpl	1,000			
50	062002000-1	Zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO,DIR)	kpl	1,000			

Celkem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.2	EČO	
Název části	SO 103 Cyklostezka	Místo	Nový Bydžov
Objednatel	Město Nový Bydžov	IČ	DIČ
Projektant	KONSTRUKT s.r.o., Hradec Králové	27519911	CZ27519911
Zhotovitel	MATEX HK s.r.o.	25968807	CZ25968807
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	20.09.2016	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž -64 991,04	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-64 991,04	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel MATEX HK S.R.O. Kládká 181 500 03 HRADEC KRÁLOV IČO 25968807 DIČ CZ259688	D Celkem bez DPH -64 991,04 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-64 991,04</td> <td>-13 648,12</td> </tr> </tbody> </table> Cena s DPH -78 639,16 E Přípočty a odpočty <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-64 991,04	-13 648,12	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
snížená	15,0	0,00	0,00																
základní	21,0	-64 991,04	-13 648,12																
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2

Část: SO 103 Cyklostezka

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 20.9.2016


Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

5 Komunikace pozemní

Celkem



Faint, illegible text or stamp in the bottom right corner of the page.

ROZPOČET

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.2

Část: SO 103 Cyklostezka

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 20.9.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	-61,875
2	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-61,875
3	711161302	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-61,875
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-309,375
5	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-61,875
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-61,875
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-86,625

5 Komunikace pozemní

8	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	-247,500
---	-----------	--	----	----------

Celkem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.3	EČO	
Název části	SO 103 Cyklostezka	Místo	Nový Bydžov
Objednatel	Město Nový Bydžov	IČ	DIČ
Projektant	KONSTRUKT s.r.o., Hradec Králové	27519911	CZ27519911
Zhotovitel	MATEX HK s.r.o.	25968807	CZ25968807
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne
	11.10.2016

CZ-CPV	
CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky -155,68	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -1 981,79	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu -7 500,00
7	ZRN (ř. 1-6) -2 137,47	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) -7 500,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

MATEX HK

Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25968807 DIČ CZ25968807

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF

projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV
IČO: 135 64 081
TEL.:

D	Celkem bez DPH	-9 637,47
	DPH % Základ daně DPH celkem	
	snížená 15,0 0,00	0,00
	základní 21,0 -9 637,47	-2 023,87
	Cena s DPH	-11 661,34
E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.3

Část: SO 103 Cyklostezka

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 11.04.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN5 Finanční náklady

Celkem

ROZPOČET

Stavba: KOMUNIKACE NOVÝ BYDŽOV - ULICE KARLA IV.

Objekt: Dodatek č.3

Část: SO 103 Cyklostezka

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 11.10.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

1	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-10,840			
2	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-10,840			
3	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	9,840			
4	592453070	dlažba 16x16x8 cm přírodní	m2	9,840			

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	-3,000			
6	404442570-1	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	-2,000			
7	404442110	značka svislá reflexní C FeZn NK 700 mm	kus	-1,000			
8	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	-1,000			
9	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	-1,000			
10	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	-1,000			
11	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	-7,000			

VRN5 Finanční náklady

12	052002000	Finanční rezerva	kpl	-1,000			
----	-----------	------------------	-----	--------	--	--	--

Celkem

PROTOKOL O KONTROLE PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (PZ) – ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ (EZ) RWE

RWE

The energy to lead

RWE Distribuční služby s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno

IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311
oddíl C, vložka 57165

Číslo protokolu o vytyčení:

Stanovisko RWE DS ze dne:

čj.: 50 12 8587

Investor (žadatel)

Jméno:

Adresa:

Telefon:

Název stavby (místo stavby):

Místo vytyčení

Místo stavby:

Ulice:

Číslo pop./orient.:

PZ, EZ dotčené stavbou – předmět prací:

Dotčené PZ, EZ

NTL STL VTL VVTL PKO el. zařízení RS PRS DPD

Upřesnění místa – rozsah kontroly

Diagnostická kontrola:

ANO

NE

Pořízená fotodokumentace:

ANO

NE

Kontrola křížení / souběhu

Datum:

Křížení:

Vyhovuje

ANO NE

Provedl:

Souběh:

Vyhovuje

ANO NE

Závady zjištěné při kontrole a požadavky na jejich odstranění:

Investor (žadatel o kontrolu) se zavazuje odstranit závady v termínu:

Požadavek zaměstnance RWE na opětovné přivání ke kontrole po odstranění závad:

ANO NE

Vydání souhlasu s kontrolou dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu PZ

dne:

Jméno:

Podpis:

Souhlas:

ANO NE

Kontrolu dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu PZ je možné objednat minimálně 5 pracovních dnů předem na www.rwe.cz nebo na Zákaznické lince 840 11 33 55

Protokol ke kontrole plynárenského, elektrického zařízení RWE převzal žadatel o kontrolu

Datum:

Funkce:

Jméno:

Podpis:

NONSTOP
ZÁKAZNICKÁ LINKA
840 11 33 55
info@rwe.cz



ZÁPIS

o provedené kontrole dodržování podmínek ochrany cítě elektronických komunikací společností CETIN a.s. (dále jen SEK)

Stavba: Nový Bydžov – Rekonstrukce Karla IV.

Investor: Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

Správce sítě: CETIN a.s.

Č. jednací vyjádření o existenci SEK: 571300/16

Stanovisko správce sítě:

Kontrola kabelové trasy podél č.p. 202, vjezdu k HZS, prostor křižovatky Havlíčkova a Karla IV.

Nutno odhalit stávající kabelové trasy a vyčistit. Bude provedena kontrola krytí kabelů (min. 40 cm). Kabely budou uloženy do pískového lože s obsypem.

Přechod kabelů přes kabelové žlaby pro HZS – bude prověřen stav kabelů, pokud budou v pořádku, ponechá se současný stav, provede CETIN a.s.

Bude provedena oprava koncovek nepoužívaných kabelů – provede CETIN a.s.

Dotčená trasa SEK k dnešnímu dni nevykazuje žádných zjevných závad.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Olšanská 2681/6

130 00 Praha 3

DIČ: CZ04084063

260



Za společnost CETIN a.s.

Specialista ochrany sítě Bůta Jiří

Dne : 30.09. 2016


IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,

reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

Jiří Bůta 602 485 857, jiri.but@cetin.cz www.cetin.cz

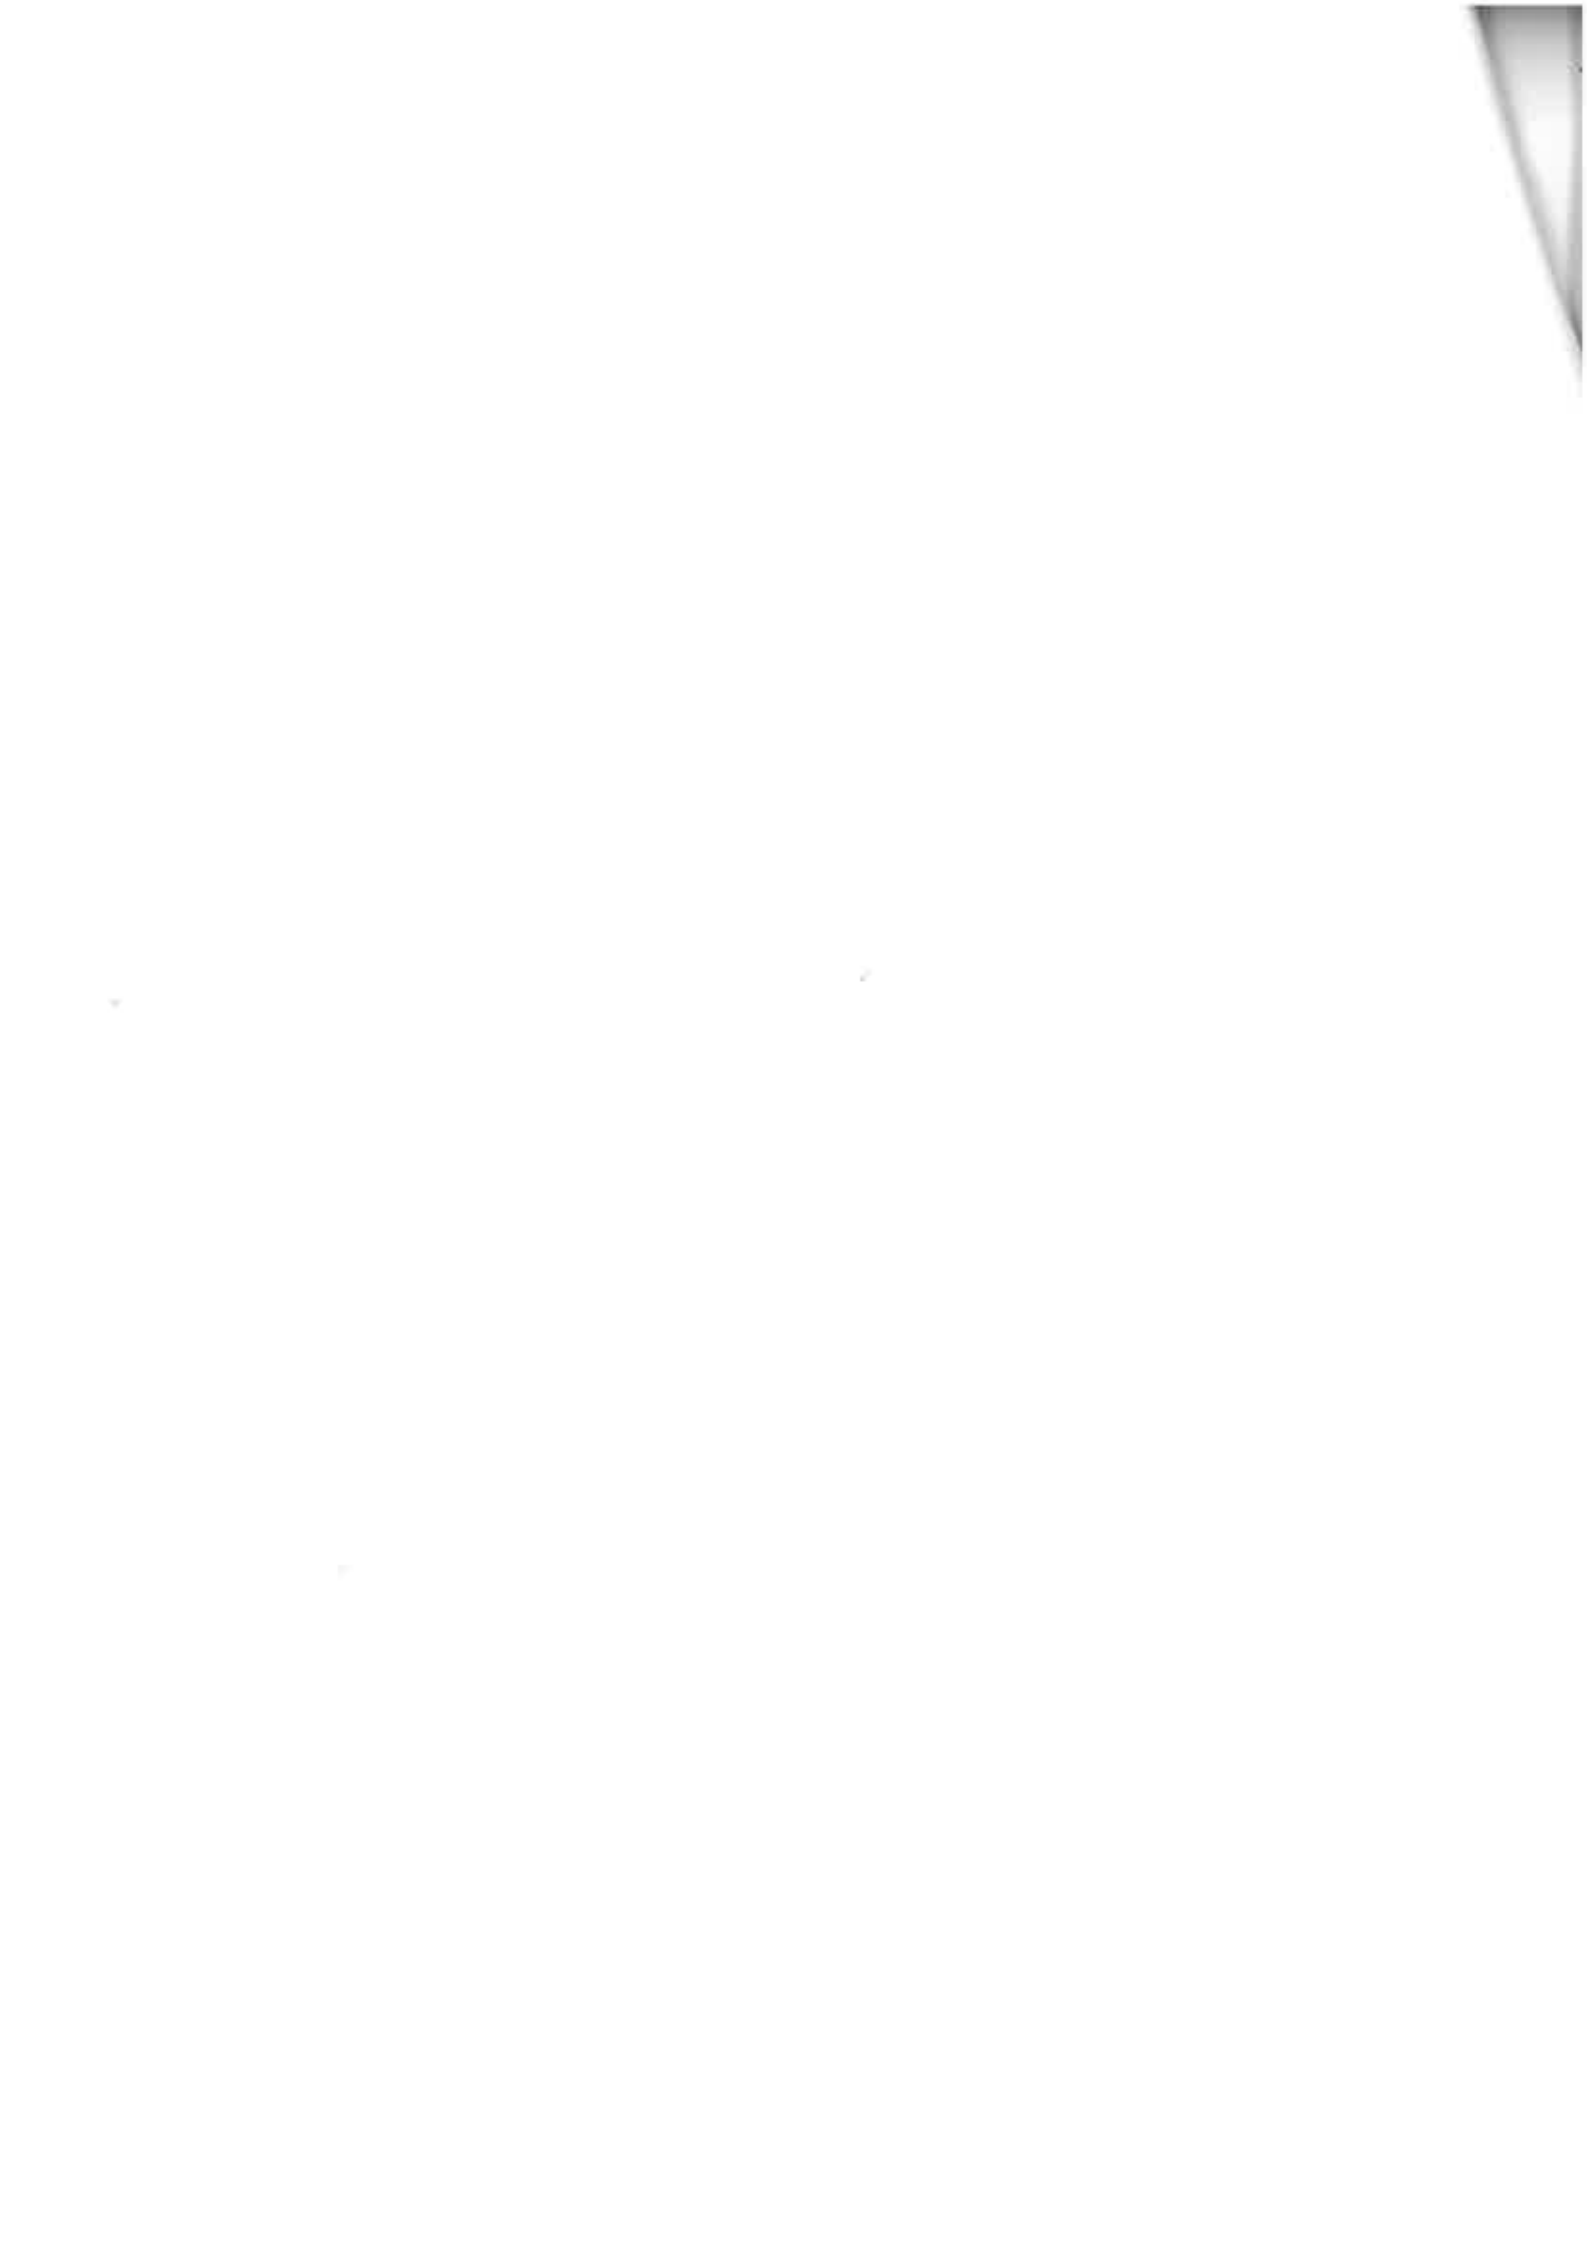



SKUPINA ČEZ

Dne 7.9.2016 byla provedena kontrola podzemního vedení 10,35 Kv

V majetku ČEZ Distribuce s.r.o. v oblasti:

NOVÝ BYDĚV, UL. KARLA IV, U C.P. 205

Jedná se o místa křížení s pokládkou: REKONSTRUKCE VOZOVKY, POHLÁDKA OBRUB

Prováděné: MATEX MK S.R.O.

~~Při kontrole nebyly zjištěny závady:~~

STÁVÁJÍCÍ KABELY NUTNO ODHALIT, PROVÉST VLOŽENÍ
KABELŮ DO VĚTŠÍ HLUBKY. DOD FİRMA PROVEDE ZASTŘÁNÍ
KABELŮ PÍSKEM

Čížek Alex

ČEZ Distribuční služby s.r.o. Ostrava