

SMLOUVA O DÍLO
Číslo zhotovitele:
Číslo objednatele: CES 2019/0854

Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha 1

Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68

IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410

Zastoupená: Mgr. Pavlem Čížinským, starostou

Osoby oprávněné k jednání – vedoucí STA OIN:

technik STA OIN:

Tel. číslo: 221 097 111 – ústředna

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:

DAP. a.s.

Se sídlem: Sarajevská 17, Praha 2, PSČ: 120 00

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7520

IČ: 26508583, DIČ: CZ26508583

Zastoupená: Mgr. Petrem Ondráškem, technickým ředitelem a členem představenstva

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

Smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu, a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.
2. Místem plnění závazku zhotovitele je Praha 1.

II.

Vymezení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo "**Oprava chodníků Dvořákovo nábřeží, Skořepka a Mostecká**" dle nabídky zhotovitele ze dne 10.09.2019 a dle položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby (díla) podle této smlouvy. Toto platí i v případě, není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné

k provedení díla dle této smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré zábery veřejných i neveřejných prostranství, nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními předpisy či dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady, prohlídky a přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“).
4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

III.

Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 3.933.564,74 Kč bez DPH. DPH ve výši 21 % činí 826.048,60 Kč. Cena díla činí včetně DPH celkem 4.759.613,34 Kč (slovy: čtyřmiliony sedmsetpadesátdevět tisíc šest set čtyřicet tři a 34/100 korun českých).
2. Cena díla podle odst. 1 tohoto článku byla stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném v článku II. této smlouvy. Na výši ceny díla nemají vliv žádné jiné skutečnosti než uvedené ve smlouvě.
3. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu díla.
4. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření či vedlejší rozpočtové náklady mohou být realizovány výhradně z požadavku objednatele formou dodatku k této smlouvě, pokud ujednání této smlouvy nestanoví jinak.
5. V ceně díla je taktéž zahrnuto zajištění dílenské dokumentace, měření a revizí, dokumentace skutečného provedení stavby dle platných předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění) vč. geodetického zaměření, dokumentace skutečného provedení profesí (kanalizace, vody, plynu, topení, VZT, elektroinstalace – pokud se liší od zpracované dokumentace pro provedení stavby) které jsou nutné k získání oprávnění k užívání díla i pro provoz hotového díla.
6. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní náklady pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci včetně jeřábu, spotřeba energie a vody a další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této smlouvy (např. topení v zimních měsících pro potřebu zhotovitele a za úhradu pro potřebu ostatních zhotovitelů objednatele).

7. Pokud zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.

IV.

Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli dle prací skutečně provedených podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.
2. Plnění dle této smlouvy **není v režimu přenesení daňové povinnosti** na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel prohlašuje, že fakturované stavební a montážní práce **nepoužije** pro svojí ekonomickou činnost.
3. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. V případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla objednatelům zhotoviteli uhrazena do 30 dnů po odstranění zjištěných vad.
5. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České republiky, v případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.

V.

Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 5 dnů od předání staveniště. Na přesném termínu předání staveniště se smluvní strany ústně dohodnou při podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude sepsán protokol. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 5 dnů po předání staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
2. Dílo je splněno předáním a převzetím jeho poslední části objednatelům. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 110 kalendářních dnů (Dvořákovo nábreží - 22 kalendářních dnů, Skořepka - 7 kalendářních dnů, Mostecká - 81 kalendářních dnů) od předání staveniště, a to dle časového harmonogramu provádění díla, který je nedílnou součástí smlouvy a její přílohou č. 2.
3. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.
4. Po předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a ostatní prostory poskytnuté mu objednatelům do 7 dnů.

VI.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného prodlení po uzavření této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Cena za zřízení a provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho vyklizení a poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění díla, jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými právními předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla. Zhotovitel zajistí územní

rozhodnutí/ souhlas a ohlášení staveb zařízení staveniště dle platných předpisů (§ 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona) a zajistí zábor komunikace.

4. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření předepsaná platnými právními předpisy.
5. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a poškození komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým došlo provozem zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje provádět každodenní úklid společných prostor po skončení prací.
6. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
7. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby nese zhotovitel.
8. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonů zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, je věcí zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

VII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy minimálně v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba, případně jiná oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za poškození věcí na staveništi, pozemku objednatele či pozemku třetích osob, vzniklá v souvislosti s realizací díla.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením odborné péče, dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že projektová dokumentace předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro které nebude poskytovat kvalitní podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen objednatele na tyto vady projektové dokumentace upozornit. V případě, že objednatel bude trvat na provádění díla podle předložené projektové dokumentace a provedení díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady

díla v důsledku této skutečnosti. V případě, že zhotovitel upozorní objednatele na vadu projektové dokumentace, která nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a provedení díla nebude v takovém případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu zhotovitele uzavřít s ním dodatek k této smlouvě o dílo, kterým bude upraven rozsah díla a jeho cena.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam subdodavatelů, s přesným uvedením prací, které na díle prováděli, bude součástí předávacího protokolu.
5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to mailem na kontaktní osobu uvedenou v článku XV. této smlouvy a také zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést fotodokumentaci, která bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
6. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, přezkoumal projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, odpovídají požadavkům relevantních právních předpisů a jsou dostatečnými pro řádné zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla od jejich převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.
9. Objednatel je oprávněn k doзору a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími zaměstnanci či zástupci.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
11. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby (prací na díle).
12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku objednatele.

13. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních prací v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.
14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

IX.

Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.
2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem a jinými relevantními právními předpisy zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.
4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením, předáním a převzetím objednatelem za podmínek uvedených v tomto článku.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.
3. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho částí, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
4. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této smlouvě, není plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a nedodělků.
5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. Pokud zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.
6. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.
7. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělkami, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
8. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o

požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, dalšímu užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené.

9. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, a to v počtu 3 paré.
10. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou při přejímacím řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.
11. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit ve správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se tohoto řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k užívání díla.

XI.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.
2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném v tomto článku smlouvy. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastností vymezené touto smlouvou.
3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Smluvní strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 občanského zákoníku. Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby se považují za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.
4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projeví v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.
6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.
9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup k objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.
10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a dobu záruky bude řádně pojištěn pro případ

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální výši 30.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednatele.

XII.

Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení s vyklizením staveniště, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za jednotlivé případy.
4. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
5. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni sjednanou cenu díla.

XIII.

Technický dozor stavebníka

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle technických a technologických norem, zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.
2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.
4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.

XIV.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
 - a) zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní,

- b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy,
 - c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle,
 - d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělků díla podle této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů,
 - e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku,
 - f) zhotovitel nesplní závazek uvedený v čl. I. této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
- a) objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží, nebo
 - b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených prací ode dne jejich předání objednateli.
4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.
5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.
6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit.
7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatelem.
8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XV.

Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou

uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo faxem na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám níže uvedené osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá oznámení učiněná na základě této smlouvy budou považována za doručená:
 - a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou; nebo
 - b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely této smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo
 - c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).
3. Osoby určené pro komunikaci (dále také jen „kontaktní osoby“) nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.
4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.
5. Prvními kontaktními osobami jsou:
 - na straně objednatele: Karel Schürer, technik STA OIN
 - na straně zhotovitele: Mgr. Petr Ondrášek, technický ředitel

XVI.

Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla objednateli.
2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoliv povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.
4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.
5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) oznámit druhé smluvní straně.
6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, nemůže se ta smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat.

XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městskou částí Praha 1, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv provede objednatel.
5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná nejbližším neplatnému ustanovení.
7. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákonem obcházel, že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky na dílo a ve vztahu k ostatním uchazečům se nedopustil jednání narušujícího hospodářskou soutěž, a ani po uzavření smlouvy s objednatelům se žádného obdobného jednání ve vztahu k dílu nedopustí.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele ze dne 10.09.2019
 - Příloha č. 2 – časový harmonogram
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
10. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti ní nemají námitek.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 16.09.2019 usnesením č. UR19_0887.

V Praze dne 30.9.2019

KONTROLA

Objednatel:

Zhotovitel:



.....
DAP.a.s.
Mgr. Petr Ondráček
člen představenstva



DLAŽDIČSKO-ASFALTÉRSKÉ PRÁCE

příloha č. 1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 50-2019
Stavba: Chodníkový program Praha 1 - lokalita Dvořákoo nábřeží

KSO:
Misto: Ulice Dvořák

Zadavatel:
MČ Praha 1

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Sinpps s.r.o

Zpracovatel:
Sinpps s.r.o

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba dan
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 50-2019

Stavba: Chodníkový program Praha 1 - lokalita Dvořáko

Místo: Ulice Dvořákovo nábreží

Zadavatel: MČ Praha 1

Uchazeč:

Kód	Popis
-----	-------

Náklady z rozpočtů

1 Dvořákovo nábreží 6

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program Praha 1 - lokalita Dvořákovo nábreží

Objekt:

1 - Dvořákovo nábreží 6

KSO:

Místo: Ulice Dvořákovo nábreží

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2019

Zadavatel:

MČ Praha 1

IC:

00063410

DIČ:

CZ00063410

Uchazeč:

Vyplň údaj

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Sinpps s.r.o

IC:

62584332

DIČ:

CZ62584332

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

IC:

62584332

DIČ:

CZ62584332

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

1 356 425,29

0,00

Sazba da

21,00

15,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program Praha 1 - lokalita Dvořákovo nábřeží

Objekt:

1 - Dvořákovo nábřeží 6

Místo:

Ulice Dvořákovo nábřeží

Datum:

21. 8. 2019

Zadavatel:

MČ Praha 1

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program Praha 1 - lokalita Dvořákovo nábreží

Objekt:

1 - Dvořákovo nábreží 6

Místo:

Ulice Dvořákovo nábreží

Zadavatel:

MČ Praha 1

Uchazeč:

Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mno	Uchazeč
----	-----	-----	-------	----	-----	---------

Náklady soupisu celkem

D 1 HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce			
1	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojné pl do 50 m2 (chodník) (po částech) -> odvoz na skládku	m2	2
2	K	113107330-1	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojné pl do 50 m2 (chodník) (po částech) -> odvoz na skládku	m2	2
3	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drčeného od tl 100 mm strojné pl do 50 m2 (chodník) (po částech) -> odvoz na skládku	m2	2
4	K	113107342-1	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojné pl do 50 m2 (vozovka u obruby) -> odvoz na skládku	m2	4
5	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojné pl do 50 m2 (vozovka u obruby) -> odvoz na skládku	m2	5
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých -> zůstane na stavbě	m	6
7	K	113201112-1	Vytrhání obrub silničních ležatých -> odvoz na skládku	m	7
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - pro obruby OP3	m3	8
9	K	132201109	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	9
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	10
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (15x)	m3	11
12	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	2

D 5 Komunikace

13	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm (chodník)	m2	13
14	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC) tl 100 mm (chodník)	m2	14
15	K	591142111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	15
16	M	58381006	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6 (cena včetně dodání z tomu na deponii zhotovitele)	m2	16
17	K	567122114-2	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC) tl 150 mm (vozovka u obruby)	m2	17
18	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (vozovka u obruby)	m2	18
19	K	578901114	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 10 kg/m2	m2	19
20	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	m	20

D 8 Trubní vedení

31	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	31
32	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	32
35	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	35
33	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	33
34	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	34

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

36	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	36
21	K	915491211	Osazení odvodňovacího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	21
22	M	7PSR20	Odvodňovací tvárnice 500 x 250 x 80	kus	22
23	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23
24	M	58380002	obrubník kamenný žulový přímý 320x240mm - ze sklady TSK hl. m. Prahy	m	24
25	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm - ze sklady TSK hl. m. Prahy	m	25
26	K	916991121	Lože pod obrubníky a odvodňovací desky z betonu prostého	m3	26
27	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící záplvku v živичném krytu	m	27
28	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	
29	K	966008211	Bourání odvodňovacího proužku z betonových tvárnic š do 500 mm	m	96,000		
30	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m			
D 997 Přesun sutě							
37	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t			
38	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (24x)	t			
39	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 (cena ověřena poplávku na území hl. m Prahy a blízkého okolí)	t			
40	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 (cena ověřena poplávku na území hl. m Prahy a blízkého okolí)	t			
41	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 (cena ověřena poplávku na území hl. m Prahy a blízkého okolí)	t			
D 998 Přesun hmot							
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t			2019 01
43	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun do 5000 m	t			2019 01
44	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t			2019 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							
45	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stáv. inž. sítí (kopané sondy)	...	1,000	7	2019 01
46	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odevzdání na IPR Praha	...	1,000	12	2019 01
D VRN3 Zařízení staveniště							
47	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	15	2019 01
D VRN6 Územní vlivy							
48	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	9	2019 01
D VRN7 Provozní vlivy							
49	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	9	2019 01
D VRN9 Ostatní náklady							
50	K	091002000-1	Ostatní náklady související s objektem - výměna koše na splaveniny, vyčištění tělesa a tlakový proplach ořepiek uličních vpustí	kus	1,000	2 500,00	2 500,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 36-2019
Stavba: Chodníkový program Praha 1 - lokalita Skořepka

KSO:
Místo: Ulice Skořepka

CC-CZ:
Datum: 13. 8. 2019

Zadavatel:
MČ Praha 1

IC: 00063410
DIČ: CZ00063410

Uchazeč:
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Sinpps s.r.o

IC: 62584332
DIČ: CZ62584332

Zpracovatel:
Sinpps s.r.o

IC: 62584332
DIČ: CZ62584332

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 36-2019

Stavba: Chodníkový program Praha 1 - lokalita Skořepka

Místo: Ulice S

Zadavatel: MČ Pra

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	opis
-----	------

Náklady z rozpočtů

1 Skořepka 1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program Praha 1 - lokalita Skořepka

Objekt:

1 - Skořepka 1-5

KSO:

Místo: Ulice Skořepka

CC-CZ:

Datum: 13. 8. 2019

Zadavatel:

MČ Praha 1

IČ: 00063410

DIČ: CZ00063410

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vy

DIČ: Vy

Projektant:

Sinpps s.r.o

IČ: 62

DIČ: CZ

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

IČ: 62

DIČ: CZ

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

360 638,95

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program Praha 1 - lokalita Skořepka

Objekt:

1 - Skořepka 1-5

Místo:

Ulice Skořepka

Datum:

13. 8. 2019

Zadavatel:

MČ Praha 1

Projektant:

Sinpps s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program Praha 1 - lokalita Skořepka

Objekt:

1 - Skořepka 1-5

Místo:

Ulice Skořepka

Datum:

13. 8. 2019

Zadavatel:

MČ Praha 1

Projektant:

Sinpps s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

360 638,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce			
1	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 (chodník) (po částech) -> odvoz na skládku	m2	62,400
2	K	113107330-1	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2 (chodník) (po částech) -> odvoz na skládku	m2	62,400
3	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného od tl 100 mm strojně pl do 50 m2 (chodník) (po částech) -> odvoz na skládku	m2	62,400
4	K	113107342-1	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 (vozovka u obruby) -> odvoz na skládku	m2	24,000
5	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2 (vozovka u obruby) -> odvoz na skládku	m2	12,000
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých -> zůstane na stavbě	m	43,200
7	K	113201112-1	Vytrhání obrub silničních ležatých -> odvoz na skládku	m	4,800
8	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhuňněním	m2	74,400

D

5

Komunikace

9	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm (chodník)	m2	
10	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC II) tl 100 mm (chodník)	m2	
11	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	
12	M	58381006	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6 (cena včetně dodání z lomů na deponii zhotovitele)	m2	
13	K	567122114-2	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC II) tl 150 mm (vozovka u obruby)	m2	
14	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (vozovka u obruby)	m2	
15	K	578901114	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 10 kg/m2	m2	
16	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záhlvkou	m	

3 270,00

D

8

Trubní vedení

17	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	
18	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	

D

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

19	K	966006251	Odstranění zábrany parkovací zabetonovaného sloupku v do 800 mm	kus	
20	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	
21	K	918241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	
22	M	58380002	obrubník kamenný žulový přímý 320x240mm - ze sklady TSK hl. m. Prahy	m	
23	K	916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	
24	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící záhlvkou v živичném krytu	m	
25	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	
26	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	

70,00

6 790,00 CS URS 2019 01

D

997

Přesun sutě

27	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	
28	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (24x)	t	
29	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 (cena ověřena poptávkou na území hl. m. Prahy a blízkého okolí)	t	
30	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 (cena ověřena poptávkou na území hl. m. Prahy a blízkého okolí)	t	
31	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 (cena ověřena poptávkou na území hl. m. Prahy a blízkého okolí)	t	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cenová soustava	
D 998			Přesun hmot		9	
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždeným	t		
33	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždeným za zvětšený přesun do 5000 m	t		
34	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždeným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce			
35	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stáv. inž. sítí (kopané sondy)	...	1,000	
36	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odevzdání na IPR Praha	...	1,000	
D VRN3			Zařízení staveniště			
37	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	
D VRN6			Územní vlivy			
38	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	
D VRN7			Provozní vlivy			
39	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 31-2019
Stavba: Chodníkový program Praha 1, Mostecká a okolí

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 6. 2019

Zadavatel:
MČ Praha 1

IČ: 00063410
DIČ: CZ00063410

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Sinpps s.r.o

IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332

Zpracovatel:
Sinpps s.r.o

IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 31-2019

Stavba: Chodníkový program Praha 1, Mostecká a okolí

Místo:

Datum:

17. 6. 2019

Zadavatel: MČ Praha 1

Projektant:

Sinpps s.r.o

Uchazeč:

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 1 V
- 2 S
- 3 L
- 4 M

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program Praha 1, Mostecká a okolí

Objekt:

1 - Velkopřerovské nám.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MČ Praha 1

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 6. 2019

IČ:

00063410

DIČ:

CZ00063410

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

62584332

DIČ:

CZ62584332

IC:

62584332

DIČ:

CZ62584332

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Z

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

ZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program Praha 1, Mostecká a okolí

Objekt:

1 - Velkopřerovské nám.

Místo:

Datum:

17. 6. 2019

Zadavatel:

MČ Praha 1

Projektant:

Sinpps s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program Praha 1, Mostecká a okolí

Objekt:

1 - Velkopřerovské nám.

Místo:

Datum: 17. 6. 2019

Zadavatel:

MČ Praha 1

Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně (chodník) -> zůstane na stavbě	m2	182,750			
2	K	113106111-2	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně (chodník) -> odvoz na skládku	m2	32,250			
3	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně (chodník) -> odvoz na skládku	m2	215,000			
4	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně (chodník) -> odvoz na skládku	m2	215,000			
5	K	113106151-2	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně (sjezdy) -> zůstane na stavbě	m2	6,500			
6	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně (sjezdy) -> odvoz na skládku	m2	6,500			
7	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl 200 mm ručně (sjezdy) -> odvoz na skládku	m2	6,500			
8	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně (vozovka u obruby) -> zůstane na stavbě	m2	91,200			
9	K	113106151-3	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně (vozovka u obruby) -> odvoz na skládku	m2	4,800			
10	K	113107131-2	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně (vozovka u obruby) -> odvoz na skládku	m2	24,000			
11	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých -> zůstane na stavbě	m	86,000			
12	K	113201112-2	Vytrhání obrub silničních ležatých -> odvoz na skládku	m	10,000			
13	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek -> zůstane na stavbě	m	86,000			
14	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuňněním	m2	240,500			
D 5			Komunikace					
15	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm (chodník)	m2	215,000			
16	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC tl 100 mm) (chodník)	m2	215,000			
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (sjezdy)	m2	6,500			
18	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC tl 150 mm) (sjezdy)	m2	6,500			
19	K	567122114-2	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC tl 150 mm) (vozovka u obruby)	m2	24,000	320,00		
20	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	102,000			
21	M	58381008R	kostka dlažební velká 15/17 (Řevnický křemenec) - dodání ze sklady TSK	m2	3,000			
22	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	215,000			
23	M	58381006	kostka dlažební mozaika šlapaná 4/6 - dodání ze sklady TSK	m2	33,000			
D 8			Trubní vedení					
24	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000			
25	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
26	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000			
27	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	86,000			
28	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	96,000			
29	M	58380002	obrubník kamenný žulový přímý 320x240mm	m	10,000			
30	K	916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	13,000			
31	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	182,000			
32	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	102,000			
33	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	215,000			
D 997			Přesun sutě					
34	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	113,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (24x)	t	2 733,864			
36	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 (cena ověřena poplatkou na území hl. m Prahy a blízkého okolí)	t	61,512			
37	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 (cena ověřena poplatkou na území hl. m Prahy a blízkého okolí)	t	52,399			
D 998 Přesun hmot								
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	126,246			
39	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným za zvětšený přesun do 5000 m	t	126,246			
40	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	504,984			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
41	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stáv. inž. sítí (kopané sondy)	...	1,000			
42	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odevzdání na IPR Praha	...	1,000			
D VRN3 Zařízení staveniště								
43	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000			
D VRN6 Územní vlivy								
44	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000			
D VRN7 Provozní vlivy								
45	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program Praha 1, Mostecká a okolí

Objekt:

2 - Saská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MČ Praha 1

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 6. 2019

IC:

00063410

DIČ:

CZ00063410

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IC:

62584332

DIČ:

CZ62584332

IC:

62584332

DIČ:

CZ62584332

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba d

21,

15,

Cena s DPH

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program Praha 1, Moslecká a okolí

Objekt:

2 - Saská

Místo:

Datum:

17. 6. 2019

Zadavatel:

MČ Praha 1

Projektant:

Sinpps s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sulě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program Praha 1, Mostecká a okolí

Objekt:

2 - Saská

Místo:

Datum: 17. 6. 2019

Zadavatel:

MČ Praha 1

Projektant:

Sinpps s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně (vozovka) -> zůstane na stavbě	m2	451,250			2019 01
2	K	113106151-2	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně (vozovka) -> odvoz na skládku	m2	23,750			
3	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého II 150 mm strojně pl do 50 m2 (vozovka) - po částech -> odvoz na skládku	m2	475,000			2019 01
4	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného II 200 mm strojně pl do 50 m2 (vozovka) - po částech -> odvoz na skládku	m2	475,000			2019 01
5	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	475,000			2019 01
D 5 Komunikace								
6	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 150 mm (vozovka)	m2	475,000			2019 01
7	K	567122114	Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC I) II 150 mm (vozovka)	m2	475,000			2019 01
8	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC II 50 mm	m2	475,000			2019 01
9	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17 (Řevnický křemenec) - dodání ze skládky TSK	m2	24,463			2019 01
D 8 Trubní vedení								
10	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000			2019 01
11	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000			CS ÚRS 2019 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
12	K	912111111	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm zábetonovaného	kus	7,000			CS ÚRS 2019 01
13	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	7,000			CS ÚRS 2019 01
14	K	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní modrý plast	m	49,000			CS ÚRS 2019 01
15	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	475,000			CS ÚRS 2019 01
D 997 Přesun sutě								
16	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	302,029			CS ÚRS 2019 01
17	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (24x)	t	7 248,696			CS ÚRS 2019 01
18	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 (cena ověřena poptávkou na území hl. m Prahy a blízkého okolí)	t	154,375			CS ÚRS 2019 01
19	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 (cena ověřena poptávkou na území hl. m Prahy a blízkého okolí)	t	147,654			ÚRS 2019 01
D 998 Přesun hmot								
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	107,919			ÚRS 2019 01
21	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním za zvětšený přesun do 5000 m	t	107,919			ÚRS 2019 01
22	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	431,876			ÚRS 2019 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
23	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stáv. inž. sítí (kopané sondy)	...	1,000			ÚRS 2019 01
24	K	012303000	Geodetické práce po vystavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odevzdání na IPR Praha	...	1,000			ÚRS 2019 01
D VRN3 Zařízení staveniště								
25	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000			ÚRS 2019 01
D VRN6 Územní vlivy								
26	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000			ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN7	Provozní vlivy					
27	K	070001000	Provozní vlivy		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady					
28	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - výměna koše na splaveniny, vyčištění tělesa a talkový proplach přípojk UV	kus	3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program Praha 1, Mostecká a okolí

Objekt:

3 - Lázeňská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MČ Praha 1

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 6. 2019

IC:

00063410

DIČ:

CZ00063410

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IC:

62584332

DIČ:

CZ62584332

IC:

62584332

DIČ:

CZ62584332

Cena bez DPH

DPH základní

snižená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program Praha 1, Mostecká a okolí

Objekt:

3 - Lázeňská

Místo:

Datum:

17. 6. 2019

Zadavatel:

MČ Praha 1

Projektant:

Sinpps s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun římot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program Praha 1, Mostecká a okolí

Objekt:

3 - Lázeňská

Místo:

Datum: 17. 6. 2019

Zadavatel:

MČ Praha 1

Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
44	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně (chodník) -> zůstane na stavbě	m2	54,400	65,00		01
1	K	113106111-2	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně (chodník) -> odvoz na skládku	m2	9,600	65,00		01
5	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně (chodník) -> odvoz na skládku	m2	64,000			01
3	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně (chodník) -> odvoz na skládku	m2	64,000			01
13	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	64,000			01
D		5	Komunikace					
14	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm (chodník)	m2	64,000			01
16	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm (chodník)	m2	64,000			01
23	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	64,000			01
24	M	58381006	kostka dlažební mozaika štípaná 4/6 (cena včetně dodání z lomů na depozit zhotovitele)	m2	9,888			01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
50	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem lštěným nebo MV	m2	64,000			01
D		997	Přesun sutě					
37	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	28,938			01
38	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (24x)	t	694,512			01
38	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 (cena ověřena poptávkou na území hl. m Prahy a blízkého okolí)	t	15,360			01
40	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 (cena ověřena poptávkou na území hl. m Prahy a blízkého okolí)	t	13,578		5,60	CS ÚRS 2019 01
D		998	Přesun hmot					
41	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	13,255		5,90	CS ÚRS 2019 01
42	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným za zvětšený přesun do 5000 m	t	13,255		7,65	CS ÚRS 2019 01
43	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	53,020		0,40	CS ÚRS 2019 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
45	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stáv. inž. sítí (kopané sondy)	...	1,000			CS ÚRS 2019 01
46	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odevzdání na IPR Praha	...	1,000			CS ÚRS 2019 01
D		VRN3	Zařízení staveniště					
47	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000			CS ÚRS 2019 01
D		VRN6	Územní vlivy					
48	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000			CS ÚRS 2019 01
D		VRN7	Provozní vlivy					
49	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000			CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program Praha 1, Mostecká a okolí

Objekt:

4 - Mostecká

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MČ Praha 1

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 6. 2019

IČ:

00063410

DIČ:

CZ00063410

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

62584332

DIČ:

CZ62584332

IČ:

62584332

DIČ:

CZ62584332

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Sazba

21

15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program Praha 1, Mostecká a okolí

Objekt:

4 - Mostecká

Místo:

Datum:

17. 6. 2019

Zadavatel:

MČ Praha 1

Projektant:

Sinpps s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sulě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program Praha 1, Mostecká a okolí

Objekt:

4 - Mostecká

Místo:

Datum:

17. 6. 2019

Zadavatel:

MČ Praha 1

Projektant:

Sinpps s.r.o

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce					
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně (chodník) -> zůstane na stavbě	m2	31,350			URS 2019 01
2	K	113106111-2	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně (chodník) -> odvoz na skládku	m2	1,650			
3	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně (chodník) -> odvoz na skládku	m2	33,000			URS 2019 01
4	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně (chodník) -> odvoz na skládku	m2	33,000			URS 2019 01
5	K	113108181	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně (sjezd) -> zůstane na stavbě	m2	7,560			URS 2019 01
6	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně (sjezd) -> odvoz na skládku	m2	7,560			URS 2019 01
7	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl 200 mm ručně (sjezd) -> odvoz na skládku	m2	7,560			URS 2019 01
8	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně (vozovka u obruby) -> zůstane na stavbě	m2	17,000			URS 2019 01
9	K	113107131-2	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně (vozovka u obruby) -> odvoz na skládku	m2				
10	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých -> zůstane na stavbě	m				CS URS 2019 01
11	K	113201112-2	Vytrhání obrub silničních ležatých -> odvoz na skládku	m				
12	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek -> zůstane na stavbě	m				CS URS 2019 01
13	K	181102302	Úprava pláňe v zářezích se zhuťněním	m2				CS URS 2019 01

D 5 Komunikace

14	K	564831111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 100 mm (chodník)	m2				CS URS 2019 01
15	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC II) tl 100 mm (chodník)	m2				CS URS 2019 01
16	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2				CS URS 2019 01
17	M	58381006	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6 (cena včetně dodání z lomů na deponii zhotovitele)	m2				CS URS 2019 01
18	K	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm (sjezd)	m2				CS URS 2019 01
19	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC II) tl 150 mm (sjezd)	m2				CS URS 2019 01
20	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm (sjezd)	m2				CS URS 2019 01
21	K	567122114-2	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC II) tl 150 mm (vozovka u obruby)	m2				
22	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm (vozovka u obruby)	m2				CS URS 2019 01

D 8 Trubní vedení

23	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus				CS URS 2019 01
24	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus				CS URS 2019 01
25	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus				CS URS 2019 01
26	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus				CS URS 2019 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání


27	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus				CS URS 2019 01
28	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1			CS URS 2019 01
29	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1			CS URS 2019 01
30	M	58380002	obrubník kamenný žulový přímý 320x240mm	m				CS URS 2019 01
31	K	916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3				CS URS 2019 01
32	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	2			CS URS 2019 01
33	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	1			CS URS 2019 01
48	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2				CS URS 2019 01
34	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	3			CS URS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					
35	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	20,894			S 2019 01
36	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (24x)	t	501,456			S 2019 01
37	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 (cena ověřena poplatkou na území hl. m Prahy a blízkého okolí)	t	11,758			S 2019 01
38	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 (cena ověřena poplatkou na území hl. m Prahy a blízkého okolí)	t	9,136			S 2019 01
D 998			Přesun hmot					
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	22,475			S 2019 01
40	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním za zvětšený přesun do 5000 m	t	22,475			S 2019 01
41	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	89,900			S 2019 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
42	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stáv. inž. sítí (kopané sondy)	...	1,000			S 2019 01
43	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odevzdání na IPR Praha	...	1,000			S 2019 01
D VRN3			Zařízení staveniště					
44	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000			S 2019 01
D VRN6			Územní vlivy					
45	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000			S 2019 01
D VRN7			Provozní vlivy					
46	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000			S ÚRS 2019 01
D VRN9			Ostatní náklady					
47	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - výměna koše na splaveniny, vyčištění tělesa a tlakový proplach přípojek ÚV	kus	1,000			S ÚRS 2019 01

HARMONOGRAM PRACÍ

akce : " Chodníkový program Praha 1 - lokalita Dvořákovo nábřeží"

22 kalendářních dnů




příloha č. 2

HARMONOGRAM PRACÍ

akce : " Chodníkový program Praha 1 - lokalita Skořepka"

7 kalendářních dnů

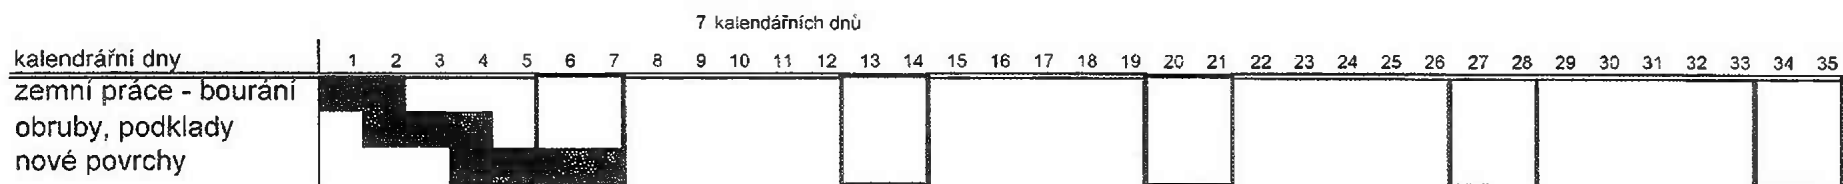

HARMONOGRAM PRACÍ

akce : " Chodníkový program Praha 1 - Mostecká a okolí"
81 kalendářních dnů

