


Příloha č. 4 Technická specifikace – profesionální travní sekačka

Minimální zadavatelem požadované technické parametry a úroveň výbavy:	ANO/NE – doplní dodavatel
Motor objem min. 1100 cm ³ /výkon min. 25 HP	Ano – 25 Hp
Palivo diesel	Ano
Hydrostatický pohon 4 x 4	Ano
Uzávěrka diferenciálu	Ano
Maximální hmotnost 1000 kg	Ano – 980 kg
Nádrž paliva min. 20 l	Ano – 41 l
Hydraulické vyklápění zásobníku	Ano
Výška vyklápění zásobníku min. 1 900 mm	Ano – 198 cm
Zásobník o objemu min. 600 l	Ano – 800 l
Sečení se sběrem a s možností mulčování	Ano
Pracovní záběr sečení min. 1 200 mm	Ano – 126 cm
Elektrohydraulické nastavování výšky sečení 20 – 100 mm	Ano
Poloměr otáčení max. 380 mm	Ano – 370 mm
Hydrostatické řízení	Ano
Ochranný rám	Ano
Přihlášení k provozu na komunikacích, možnost vystavení RZ	Ano



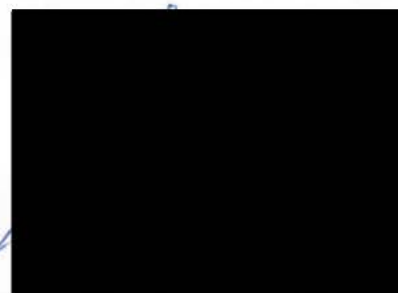

Technická a cenová nabídka na dodávku

Žacího stroje Toro ProLine H800

V Libovici dne: 8.3.2023

Šípál s.r.o.
Tuřany 89
273 79 Tuřany u Slaného

Tel: 
Fax: 312 527 641
E-mail: prodej@sipal.cz
www.sipal.cz



ŠÍPAL
prodej a servis komunální techniky

Šípal s.r.o.
Tuřany 89
273 79 Tuřany u Slaného

Tel: [REDACTED]
Fax: 312 527 641
e-mail: prodej@sipal.cz
www.sipal.cz

1. Identifikace

Obchodní jméno:	Šípal s.r.o.
Sídlo:	Tuřany 89 273 79
IČO:	28494261
DIČ:	CZ28494261





2. Přesná technická specifikace stroje, podrobné technické a výkonové parametry stroje

Toro série ProLine H800

Toro ProLine H800 je kompaktní multifunkční stroj vybavený čelně neseným kosícím ústrojím, hydraulickým zdvihem kosícího ústrojí a hydraulicky ovládaným zvedáním a vyklápěním zásobníku.

Charakteristika

Motor

Do série ProLine H800 se montuje dieselový agregát s výkonem 25 hp.

Převodové ústrojí

Stroje Toro PL-H800 jsou vybaveny pedálem řízenou hydrostatickou převodovkou, která umožňuje operátorovi plynule měnit rychlost. Hydraulicky řízená zadní náprava poskytuje rychlou odezvu a stroj tak přesně a rychle reaguje při změně směru jízdy a současně snižuje úsilí potřebné k ovládání stroje. Model je vybaven stálým pohonem všech kol 4WD vč. patentovaného systému Cross-Trax a automatické uzávěrky diferenciálu.



- **Systém Cross-Trax** Inteligentně rozděljuje trakční sílu v každém zadním kole tak, aby se snížila možnost poškození podkladu, během změny směru jízdy
- Zabezpečuje rozložení trakce mezi všechna 4 kola a to i během změn směru jízdy, což je významný prvek bezpečnosti
- Ve standardu je stroj vybaven automatickou uzávěrkou diferenciálu, pomáhající především ve ztížených podmínkách trakce

Bezpečnost

Stroj je vybaven bezpečnostním rámem ROPS, pro zajištění ochrany obsluhy. Velká přední světla jsou dostatečně výkonná pro bezpečnou práci při snížené viditelnosti. Nízké těžiště a skvělé rozložení hmotnosti mezi nápravy poskytují výbornou stabilitu.

Pracoviště operátora

Veškeré indikátory a kontrolní prvky jsou ergonomicky rozmístěny před sedadlem operátora, takže jsou jednoduše čitelné a ovládatelné. Digitální display poskytuje informace o moto-hodinách, teplotě chladicí kapaliny, hladině PHM, apod.



Kosící ústrojí

Čelně nesené kosící ústrojí umožňuje lepší výhled na povrch terénu a umožňuje také sečení pod stromy, keři apod. Nože jsou volně uloženy, tudíž jsou odolné proti poškození, protože absorbují nárazy a pomáhají chránit převodové ústrojí. Možnost mulčování.



Hydraulické ovládání

Stroj je vybaven hydraulickým zdvihem kosícího ústrojí, což usnadňuje přejezdy obrubníků apod. Sběrný koš je také hydraulicky ovládán, takže jeho vyprazdňování je rychlé a jednoduché.

Zásobník

Objemný 810 litrový zásobník je vyroben z polyetylénu. Je vybaven filtrem a čidlem, které signalizuje naplnění koše. Filtér je snadno vyjmutelný a vyrobený z ocelové sítě, díky které vzduch dobře proudí a zároveň zabraňuje uniku pokosené hmoty.

Vyprazdňování sběrného koše

Stroj je vybaven hydraulickým zdvihem sběrného koše, což umožňuje koš zvednout a vyprázdnit až do výšky 198 cm.



Technické parametry

	Toro ProLine H800
Motor	Yanmar
Výkon	25 hp
Počet válců	3
Chlazení	Kapalinou
Objem palivové nádrže	41 litrů
Pohon	4 WD
Rychlost	0 - 15 km/h
Brzdy	Dynamické pomocí hydrostatického systému pojezdu
Kosicí ústrojí	Rotační
Pracovní záběr	126 cm
Výška stříhu	2 - 10 cm
Zásobník	Polyetylenový s vysokou odolností vůči nárazu
Objem	810 litrů
Výška zdvihu	198 cm
Hmotnost	980 kg
Kontrolní prvky	Počítadlo motohodin, ukazatel stavu paliva, teploměr
Rozměry – d x š x v	293 x 134 x 212



Nabídková cena:

<u>Stroje</u>	<u>Cena bez DPH</u>
Toro ProLine H800 (25 HP, diesel, Yanmar) - žací ústrojí 126cm, zásobník 810 litrů - hydraulický zdvih zásobníku do výšky 198 cm	<u>573.900,- Kč</u>

DPH ve výši 21%

3. Servis

Záruční, pozáruční servis, jakož i dodávky náhradních dílů zajišťuje naše firma. Servis je mobilní a zajišťujeme ho přímo u zákazníka, nebo v prostorách naší dílny dle dohody se zákazníkem.

Sídlo firmy dodavatele je do 50 km od sídla firmy odběratele

Samozřejmě disponujeme vybavením pro převoz dodávané techniky.



1. Platební podmínky

Platba- převodem na základě faktury při dodání zboží, úvěr, leasing a další dle ind. dohody

2. Termín dodání strojů

Do 5 týdnů od data podpisu smlouvy

Záruka

24 měsíců – max. 650 h

Děkuji za poptávku a věřím, že Vás nabídka zaujme a těším se na další spolupráci

Ing. Miloslav Šípál

majitel

