

# **DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

k provedení stavby

**„MŠ U Vysočanského pivovaru – nový pavilon F“**

**číslo smlouvy objednatele: 2019/OSM/0089/DDIL**

---

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

## **Městská část Praha 9,**

sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou

( dále jen "objednatel" nebo „investor“ )

**a**

## **Z&D stavební společnost, spol. s r. o.**

se sídlem : K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice

IČ: 452 44 618, DIČ: CZ45244618, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze., oddíl C, číslo vložky 6441

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem společnosti

( dále jen "zhotovitel" )

## **P R E A M B U L E**

**Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 4. 2019 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku „MŠ U Vysočanského pivovaru – nový pavilon F“. Objednatel v rámci dodatečných stavebních prací a dodatečných změn stavebních prací (vícepráce) postupuje dle § 273 odst. 6 ZVZ č. 134/2016 Sb., upravující změny závazků ze smluv uzavřených podle ZVZ č. 137/2006 Sb., které se ode dne nabytí účinnosti nově účinného ZVZ posuzují již podle § 222 odst. 5 a 6 ZVZ č. 134/2016 Sb., v důsledku čehož je možné uplatnění také vzájemného zápočtu víceprací a méněprací, aniž si objednatel v právním postavení zadavatele v zadávací dokumentaci předem vyhradil tuto změnu závazků.**

*Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla, a to v následujícím rozsahu:*

- 1. Prohloubení základových pásů objektu** – při přebírání základové spáry geologem bylo zjištěno na některých místech výkopu neúnosné podloží dle statického posouzení a bylo nutné prohloubit základové pasy do požadované úrovně.
- 2. Doplnění klimatizace do skladu suchých potravin** – z důvodu zrušení skladu suchých potravin v místě propojovací chodby k novému pavilonu F bylo nutné umístit do místnosti budoucího skladu suchých potravin klimatizační jednotku pro zachování vyhovující teploty pro uskladnění potravin.
- 3. Osazení kouřových čidel pro ovládání PO dveří** – z důvodu zjednodušení transportní cesty mezi kuchyní a novým pavilonem F budou na spojovací protipožární dveře umístěna opticko – kouřová čidla zajišťující trvale otevřené dveře pro snadnější zásobování nového pavilonu F.
- 4. Odpočet zpevněných ploch** – z důvodu předpokládané celkové koncepce úpravy zahrady po dokončení výstavby nebudou provedeny zpevněné plochy kolem nového pavilonu F.
- 5. Úprava kolem vpusti** – z důvodu degradovaného povrchu v místě odvodňovací vpusti před hlavním vstupem, navrhujeme zpevněný povrch opravit pro zachování bezpečnosti při vstupu do areálu školky.
- 6. Úprava ovládání výtahu** – pro zachování bezpečnosti je navrženo umístit pro ovládání výtahu čtečkový modul, který zabrání ovládání výtahu nepovolaným osobám.
- 7. Povlakové krytiny** – na základě požadavků uživatele na bezúdržbové provedení finálního povrchu povlakových podlah je navrženo použití vinylové podlahy Gerflor místo přírodního linolea. Dále musí být použita hydrofobní penetrace pro zachování technologických předpisů.
- 8. Elektroinstalace** – na základě požadavku uživatele je navrženo provedení slaboproudých rozvodů a úpravy elektroinstalace provést dle standardů a zachování kompatibility se stávajícími pavilony mateřské školky.

## I.

### PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 celkovou cenu díla, a to tak, že **čl. V, bod 5.1 SoD se mění takto:**

<i>Cena dle SoD bez DPH</i>	<i>15 892 314,00 Kč</i>
<i>Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>1 013 969,00 Kč</i>
<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>16 906 283,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>3 550 319,43 Kč</i>
<b><i>Celková cena díla vč. DPH</i></b>	<b><i>20 456 602,43 Kč</i></b>

*Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena ve Změnových listech, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.*

2. Ostatní ujednání SoD nejsou tímto Dodatkem dotčena.

## II. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily, a že tento dodatek je uzavřen na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

## III. PŘÍLOHY

Změnové listy stavby – souhrn

- ZL 1 Prohloubení základových pásů objektu
- ZL 2 Doplnění klimatizace do skladu suchých potravin
- ZL 3 Osazení kouřových čidel pro ovládání PO dveří
- ZL 4 Odpočet zpevněných ploch
- ZL 5 Úprava kolem vpusti
- ZL 6 Úprava ovládání výtahu
- ZL 7 Povlakové krytiny
- ZL 8 Elektroinstalace

V Praze dne

V Praze dne

.....

objednatel  
Ing. Jan Jarolím  
starosta

.....

zhotovitel  
Ing. Jaroslav Mikan  
jednatel

**ZMĚNOVÉ LISTY STAVBY - MŠ U VYSOČANSKÉHO PIVOVARU - NOVÝ PAVILON F**

<b>č. ZL</b>	<b>stručný popis</b>	<b>Kč bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Kč celkem</b>
ZL - 1	Prohloubení základových pásů objektu	453 614	95 259	548 873
ZL - 2	Doplnění klimatizace do skladu suchých potravin	63 159	13 263	76 422
ZL - 3	Osazení kouřových čidel pro ovládání PO dveří	26 866	5 642	32 508
ZL - 4	Odpočet zpevněných ploch	-158 267	-33 236	-191 503
ZL - 5	Úprava kolem vpustě	58 404	12 265	70 669
ZL - 6	Úprava ovládání výtahu	37 754	7 928	45 682
ZL - 7	Povlakové krytiny	-122 109	-25 643	-147 752
		263 665	55 370	319 035
ZL - 8	Elektroinstalace	390 883	82 085	472 968
	<b>NAVÝŠENÍ CENY STAVBY</b>	<b>1 013 969</b>	<b>212 933</b>	<b>1 226 902</b>

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

### 1.1 STAVBA: „MŠ U Vysočanského pivovaru – nový pavilon F“

Číslo změnového listu: ZL-1

Název změny: **PROHLoubENÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ OBJEKTU**

<b>Stavba:</b> Nová stavba dle SOD	<b>Adresa objektu:</b> pozemek objektu MŠ U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9
<b>Navrhovatel změny:</b> Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
<b>Popis změny: Prohloubení základových pasů dle požadavku geologa</b>	
<b>Zdůvodnění změny:</b> Při přebírání základové spáry geologem bylo zjištěno na některých místech výkopu neúnosné podloží dle statického posouzení a je nutné prohloubit základové pasy do požadované úrovně. Zápis geologa je přílohou změnového listu.  Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.  Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddelitelný od původní veřejné zakázky.	
<b>Dopady změny:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- na časový plán výstavby: <b>NE</b></li><li>- na cenu stavby: <b>ANO, navýšení ceny o 453 614,- Kč bez DPH</b></li><li>- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: <b>NE</b></li></ul>	
<b>Doložené přílohy:</b> Příloha č.1: Položkový rozpočet Příloha č. 2: Zpráva geologa	

Předkládá: M. Nesvačil, Z&D

Datum: 11.9.2019

# MŠ U Vysočanského pivovaru

Vyjádření objednatele:

**V Praze dne: 12.9.2019**

Za autorský dozor stavby:

Jméno: Ing. Miroslav Klimeš

podpis:

Za technický dozor investora:

Jméno: Ing. Robert Fischer

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Ing. Stanislav Goller

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky	ZD-1912
Zakázka	MŠ U Vydročanského pivovaru - NOVÝ PAVILON F - prohloubení základů
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

## Firmy

Typ Firmy	Název

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

## Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>453 614</b>
DPH 21 % ze základny: 453 614	95 259
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>548 873</b>


Zakázka:

**MŠ U Vysočanského pivovaru - NOVÝ PAVILON F - prohloubení základů**

<b>Popis</b>	<b>Cena</b>
<b>01: Pavilon F - prohloubení základů</b>	<b>453 614</b>
001: Zemní práce	108 988
002: Základy	307 936
099: Přesun hmot HSV	32 198
V04: Inženýrská činnost	1 347
V06: Územní vlivy	1 347
V07: Provozní vlivy	898
V09: Ostatní náklady	898
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>453 614</b>



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>01: Pavilon F - prohloubení základů</b>						
<b>001: Zemní práce</b>						
1.	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	94,65	325,00	453 614
2.	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	47,33	37,00	108 988
3.	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	182,4	78,00	1 751
4.	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	182,4	26,00	14 227
5.	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	94,65	150,12	4 742
6.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	94,65	89,00	14 208
7.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	94,65	195,00	8 424
8.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	94,65	11,00	18 457
9.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	183,25	45,00	1 041
10.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním - rozšíření výkopů pro pažení	m3	18,62	96,89	8 246
11.	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	34,36	155,00	1 804
						5 326
<b>002: Základy</b>						
1.	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	92,3	2 860,00	307 936
2.	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	182,4	180,00	263 978
3.	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	182,4	61,00	32 832
						11 126
<b>099: Přesun hmot HSV</b>						
1.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	249,6	129,00	32 198
						32 198
<b>V04: Inženýrská činnost</b>						
1.	045002000	Kompletační a koordináční činnost	%	0,3	4 491,23	1 347
						1 347
<b>V06: Územní vlivy</b>						
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,3	4 491,23	1 347
						1 347
<b>V07: Provozní vlivy</b>						
1.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,2	4 491,23	898
						898
<b>V09: Ostatní náklady</b>						
1.	090001000	Ostatní náklady	%	0,2	4 491,23	898
						898

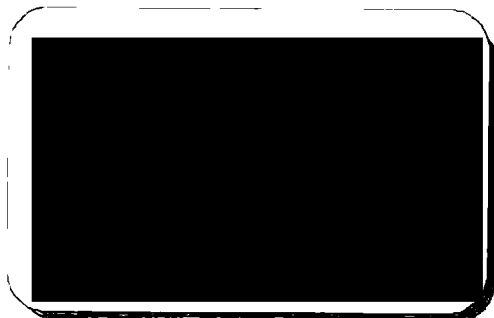

Marek Nesvačil  
Z & D stavební společnost s.r.o.  
K Rybníčku 13  
190 15 Praha 9 - Satalice


**PRAHA 9 - VYSOČANY**  
**VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU F V AREÁLU MŠ U VYSOČANSKÉHO**  
**PIVOVARU 261/2a**  
**PŘEBÍRKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY**

Dne 26.4., 30.4. a 6.5. 2019 byly provedeny přebírky základové spáry pro novostavbu nového pavilonu F v areálu MŠ U Vysočanského pivovaru 261/2a v městské části Praha 9 - Vysočany. V zájmovém území byl v roce 2009 proveden inženýrskogeologický průzkum pro jiné pavilony (Schreiber M., 2009: Praha 9 – Vysočany, MŠ U Vysočanského pivovaru, Podrobný inženýrskogeologický průzkum, MS K+K průzkum s.r.o.). V převažující části výkopů základových pasů byly v základové spáře situovány fluvialní sedimenty reprezentované hnědými až šedohnědými písčitymi jíly až jílovitými písky pevné konzistence geotypu GT2 (viz příloha č. 1). Podle ČSN P 73 1005 „Inženýrskogeologický průzkum“ spadají dané zeminy na rozhraní tříd F4 CS až S5 SC. Dle již neplatné ČSN 73 1001 „Základová půda pod plošnými základy“ odpovídá jejich tabulková výpočtová únosnost  $R_{dt} = 175$  až 200 kPa. V severovýchodní části základového pasu byly v základové spáře zastiženy světle šedožluté slabě hlinité písky geotypu GT3 třídy S3 S-F s tabulkovou výpočtovou únosností  $R_{dt} = 275$  kPa. V jihozápadní a severozápadní části základové spáry byly zastiženy opukové základy zřejmě starého dnes již zbouraného objektu a kanalizace (foto 1 a 2) u kterých bylo doporučeno jejich odtěžení v celé mocnosti. Ve střední části východně situovaného základového pasu byly při druhé přebírce v hloubce do 2,6 m zastiženy navážky charakteru hnědé písčité hlíny, písčitého jílu a jílovitého písku, místy s polohami slabě hlinitého písku s příměsí úlomků a kusů cihel, hornin, tašek, železa, pletiva a ojedinělého skla o velikosti do 30 cm. Doporučeno bylo prohloubení základové spáry až pod navážky. Při třetí přebírce se v základové spáře v hloubce 3,4 m pod terénem nacházeli celoplošně již hnědé písčité jíly až jílovité písky tuhé konzistence geotypu GT2 třídy F4 CS až S5 SC s tabulkovou výpočtovou únosností  $R_{dt} = 150$  kPa. Na dně výkopu se rovněž nacházelo menší množství vody vyteklé zřejmě z navážek. Navážky zasahují v jihozápadní stěně až do hloubky 3,35 m pod terénem a v severovýchodní stěně až do hloubky 3,0 m pod terénem (foto 3 a 4). Tabulková výpočtová únosnost zastižených základových půd po prohloubení až pod navážky GT1 a staré zdivo vyhovují požadavkům statika pro projektovaný pavilon F.

V Praze dne 13. 5. 2019

Vypracoval: Mgr. Jan Kučera, Ph.D.

Odpovědný řešitel: Mgr. Martin Schreiber

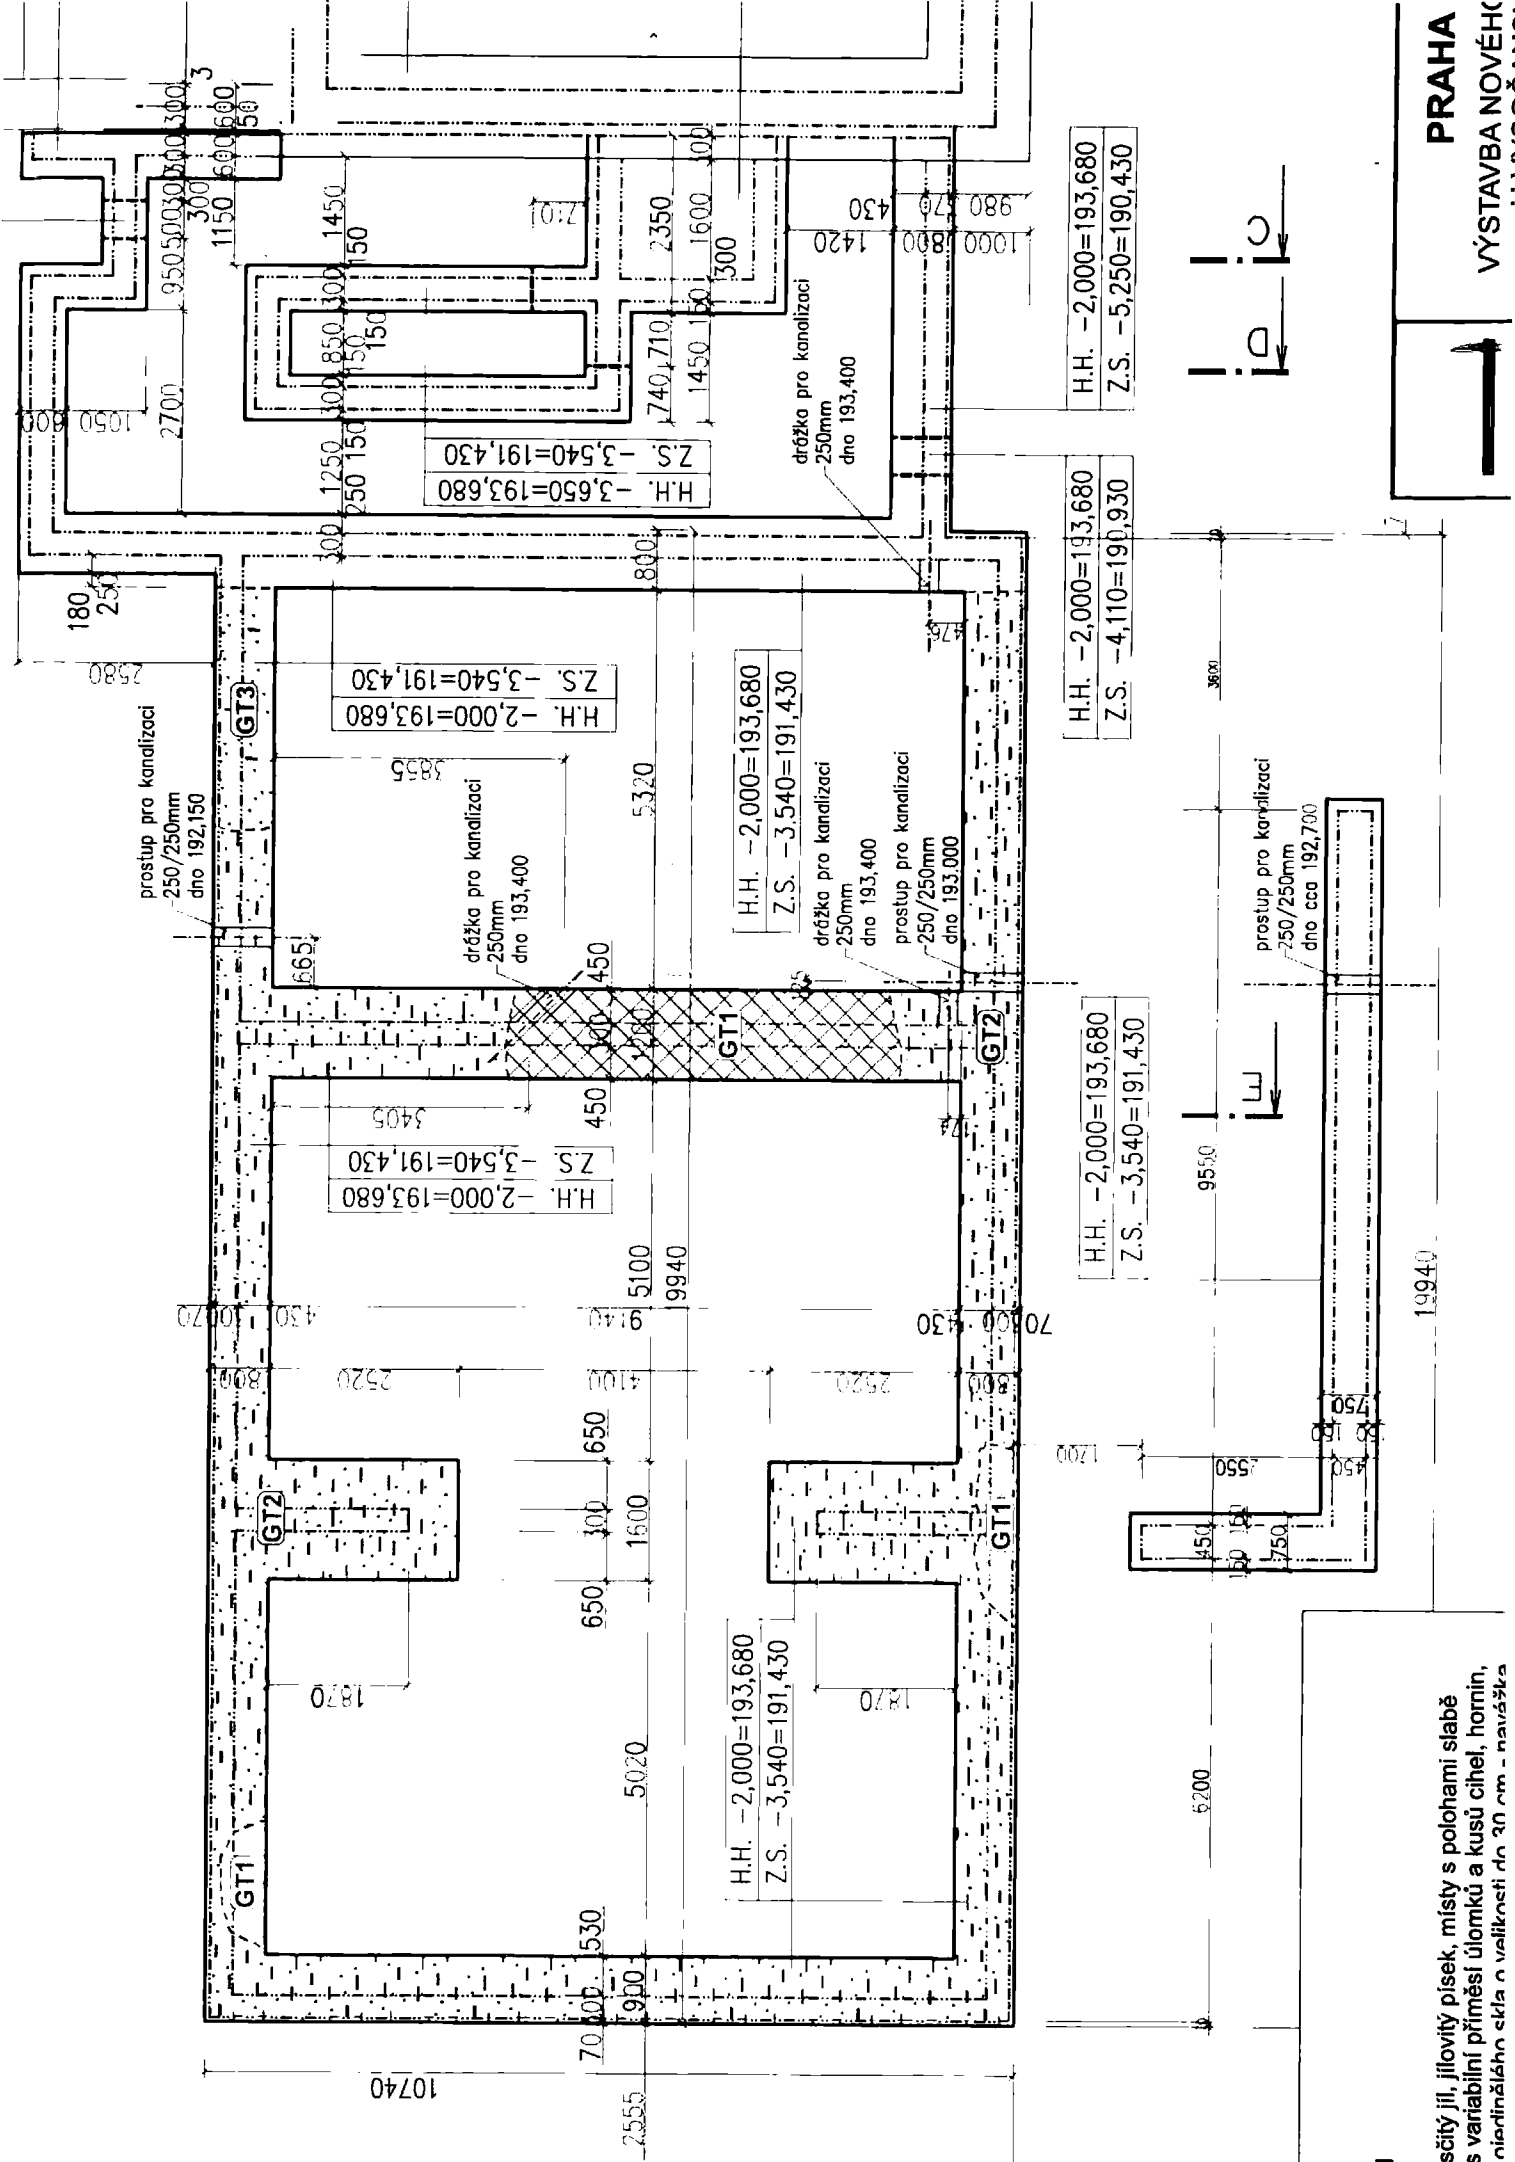

**PRAHA**  
VÝSTAVBA NOVÉHO



19940

čistý jíl, jílovitý písek, místy s polohami slabě s variabilní příměsí úlomků a kusů cihel, hornin, nerudná láhva skla o velikosti do 20 cm - navážka



Foto 1. Starý opukový základ v severozápadní části základové spáry objektu v hloubce 1,50 m pod terénem.



Foto 2. Kanalizace v jihozápadní části základové spáry objektu v hloubce 1,80 m pod terénem.



Foto 3. Navážky ve střední části východně situovaného základového nasu v hloubce okolo 3,0 m nad terénem



Foto 4. Navážky ve střední části východně situovaného základového nasu v hloubce až 2,6 m nad terénem

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

### 1.1 STAVBA: „MŠ U Vysočanského pivovaru – nový pavilon F“

Číslo změnového listu: ZL-2

Název změny: **DOPLNĚNÍ KLIMATIZACE DO SKLADU SUCHÝCH POTRAVIN**

<b>Stavba:</b> Nová stavba dle SOD	<b>Adresa objektu:</b> pozemek objektu MŠ U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9
<b>Navrhovatel změny:</b> Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
<b>Popis změny: Dodávka a montáž klimatizace do skladu suchých potravin</b>	
<b>Zdůvodnění změny:</b> Z důvodu zrušení skladu suchých potravin v místě propojovací chodby k novému pavilonu F je nutné umístit do místnosti budoucího skladu suchých potravin klimatizační jednotu pro zachování vyhovující teploty pro uskladnění potravin.	
Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.	
Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddelitelný od původní veřejné zakázky.	
<b>Dopady změny:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- na časový plán výstavby: <b>NE</b></li><li>- na cenu stavby: <b>ANO, navýšení ceny o 63 159,- Kč bez DPH</b></li><li>- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: <b>NE</b></li></ul>	
<b>Doložené přílohy:</b> Příloha č.1: Položkový rozpočet	
<b>Předkládá: M. Nesvačil, Z&amp;D</b>	<b>Datum: 11.9.2019</b>

# MŠ U Vysočanského pivovaru

## Vyjádření objednatel:

**V Praze dne: 12.9.2019**

Za autorský dozor stavby:

Jméno: Ing. Miroslav Klimeš

podpis:

Za technický dozor investora:

Jméno: Ing. Robert Fischer

podpis:

Za objednatele:


Jméno: Ing. Stanislav Goller

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:





## Cenová nabídka na dodávku a montáž klimatizace do skladu suchých potravin

MŠ U Vysočanského pivovaru - Pavilon F

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
<b>Náklady soupisu celkem</b>					<b>63 159</b>
Klimatizace					62 410
1	venkovní jednotka Hisense DJ35VE0AW	ks	1,000	11 420,00	11 420
2	vnitřní jednotka Hisense DJ35VE0AG	ks	1,000	9 840,00	9 840
3	izolované cu potrubí 10/6 vč. práce a komunikačního kabelu	bm	24,000	590,00	14 160
4	plastový žlab vč. tvarovek	bm	22,000	385,00	8 470
5	čerpadlo kondenzátu	ks	1,000	2 860,00	2 860
6	montážní materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500
7	montáž	kpl	1,000	5 900,00	5 900
8	el. přívod jističný 1 f 16 A	kpl	1,000	3 960,00	3 960
9	stavební přípomoc	kpl	1,000	2 500,00	2 500
10	přesun hmot	kpl	1,000	1 800,00	1 800
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					749
11	VRN	%	1,200	624,10	749

Marek Nesv  
vedoucí výrobní

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

### 1.1 STAVBA: „MŠ U Vysočanského pivovaru – nový pavilon F“

Číslo změnového listu: ZL-3

Název změny: **OSAZENÍ KOUŘOVÝCH ČIDEL PRO OVLÁDÁNÍ PO DVEŘÍ**

<b>Stavba:</b> Nová stavba dle SOD	<b>Adresa objektu:</b> pozemek objektu MŠ U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9 .
<b>Navrhovatel změny:</b> Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
<b>Popis změny:</b> Doplnění kouřových čidel pro ovládání protipožárních dveří mezi krčkem a novým pavilonem F	
<b>Zdůvodnění změny:</b> Z důvodu zjednodušení transportní cesty mezi kuchyní a novým pavilonem F budou na spojovací protipožární dveře umístěny opticko – kouřové čidla zajišťující trvale otevřené dveře pro snadnější zásobování nového pavilonu F.	
Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.  Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddelitelný od původní veřejné zakázky.	
<b>Dopady změny:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- na časový plán výstavby: <b>NE</b></li><li>- na cenu stavby: <b>ANO, navýšení ceny o 26 866,- Kč bez DPH</b></li><li>- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: <b>NE</b></li></ul>	
<b>Doložené přílohy:</b> Příloha č.1: Položkový rozpočet	

Předkládá: M. Nesvačil, Z&D

Datum: 11.9.2019



# MŠ U Vysočanského pivovaru

**Vyjádření objednatele:**

**V Praze dne: 12.9.2019**

Za autorský dozor stavby:

Jméno: Ing. Miroslav Klimeš

podpis:

Za technický dozor investora:

Jméno: Ing. Robert Fischer

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Ing. Stanislav Goller

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky	ZD-1912.4
Zakázka	MŠ U Vysočanského pivovaru - NOVÝ PAVILON F - čidla pro ovládání vstupu
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

## Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	Z&D stavební společnost s r.o., Praha 9

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

## Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>26 866</b>
DPH 21 % ze základny: 26 866	5 642
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>32 508</b>

Zakázka:

**MŠ U Vysočanského pivovaru - NOVÝ PAVILON F - čidla pro ovládání vstupu**

Popis	Cena
01: Pavilon F - čidla	26 866
02002: Úprava vstupu - čidla	26 600
V04: Inženýrská činnost	80
V06: Územní vlivy	80
V07: Provozní vlivy	53
V09: Ostatní náklady	53
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>26 866</b>

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>01: Pavilon F - čidla</b>				<b>26 866</b>
		<b>02002: Úprava vstupu - čidla</b>				<b>26 600</b>
1.	0200010	kouřovo - optické čidlo	ks	2,0	6 975,00	13 950
2.	0200011	magnetická konzole pro jednoruké dveře	ks	1,0	3 250,00	3 250
3.	0200012	elektro rozvody pro napájení čidel	kpl	1,0	5 900,00	5 900
4.	0200013	stavebné přípomocce	kpl	1,0	3 500,00	3 500
		<b>V04: Inženýrská činnost</b>				<b>80</b>
1.	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,3	266,00	80
		<b>V06: Územní vlivy</b>				<b>80</b>
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,3	266,00	80
		<b>V07: Provozní vlivy</b>				<b>53</b>
1.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,2	266,00	53
		<b>V09: Ostatní náklady</b>				<b>53</b>
1.	090001000	Ostatní náklady	%	0,2	266,00	53

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

### 1.1 STAVBA: „MŠ U Vysočanského pivovaru – nový pavilon F“

Číslo změnového listu: ZL-4

Název změny: **ODPOČET ZPEVNĚNÝCH PLOCH**

<b>Stavba:</b> Nová stavba dle SOD	<b>Adresa objektu:</b> pozemek objektu MŠ U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9
<b>Navrhovatel změny:</b> Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
<b>Popis změny:</b> Odpočet realizace zpevněných ploch	
<b>Zdůvodnění změny:</b> Z důvodu předpokládané celkové koncepce úpravy zahrady po dokončení výstavby nebudou provedeny zpevněné plochy kolem nového pavilonu F.	
<b>Dopady změny:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- na časový plán výstavby: <b>NE</b></li><li>- na cenu stavby: <b>ANO, snížení ceny o 158 267,- Kč bez DPH</b></li><li>- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: <b>NE</b></li></ul>	
<b>Doložené přílohy:</b> Příloha č.1: Položkový rozpočet	
<b>Předkládá:</b> M. Nesvačil, Z&D	<b>Datum:</b> 11.9.2019
<b>Vyjádření objednatele:</b>	

# MŠ U Vysočanského pivovaru

**V Praze dne: 12.9.2019**

Za autorský dozor stavby:

Jméno: Ing. Miroslav Klimeš

podpis:

Za technický dozor investora:

Jméno: Ing. Robert Fischer

podpis:

Za objednatele:


Jméno: Ing. Stanislav Goller

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:



# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky	ZD-1912.5
Zakázka	<b>MŠ U Vysočanského pivovaru - NOVÝ PAVILON F - odpočet</b>
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

## Firmy

Typ Firmy	Název
	Z&D stavební společnost s r.o., Praha 9

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

## Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>158 267</b>
DPH 21 % ze základny: 158 267	33 236
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>191 503</b>

Zakázka:

**MŠ U Vysočanského pivovaru - NOVÝ PAVILON F - odpočet zpevněných ploch**

<b>Popis</b>	<b>Cena</b>
01: Pavilon F - odpočet zpevněných ploch	158 267
005: Komunikace	156 700
V04: Inženýrská činnost	470
V06: Územní vlivy	470
V07: Provozní vlivy	313
V09: Ostatní náklady	313
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>158 267</b>



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>01: Pavilon F - odpočet zpevněných ploch</b>				<b>158 267</b>
		<b>005: Komunikace</b>				<b>156 700</b>
1.	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku SP tl 40 mm fr. 0-4 - terasa + chodník	m2	200,0	26,00	5 200
2.	564750111	Podklad z kamenniva hrubého drčeného vel. 0-32 mm tl 150 mm	m2	240,5	126,00	30 303
3.	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 - terasa	m2	50,0	250,00	12 500
4.	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 300 m2 - chodník	m2	150,0	240,00	36 000
5.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	270,5	140,00	37 870
6.	59217502	Obrubník 8x25 cm	m	278,615	125,00	34 827
		<b>V04: Inženýrská činnost</b>				<b>470</b>
1.	045002000	Kompletační a koordináční činnost	%	0,3	1 567,00	470
		<b>V06: Územní vlivy</b>				<b>470</b>
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,3	1 567,00	470
		<b>V07: Provozní vlivy</b>				<b>313</b>
1.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,2	1 567,00	313
		<b>V09: Ostatní náklady</b>				<b>313</b>
1.	090001000	Ostatní náklady	%	0,2	1 567,00	313

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

### 1.1 STAVBA: „MŠ U Vysočanského pivovaru – nový pavilon F“

Číslo změnového listu: ZL-5

Název změny: **ÚPRAVA KOLEM VPUSTĚ**

<b>Stavba:</b> Nová stavba dle SOD	<b>Adresa objektu:</b> pozemek objektu MŠ U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9
<b>Navrhovatel změny:</b> Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
<b>Popis změny:</b> Úprava pochozí plochy kolem odvodňovací vpustě před vstupem do areálu MŠ	
<b>Zdůvodnění změny:</b> Z důvodu degradovaného povrchu v místě odvodňovací vpustě před hlavním vstupem, navrhujeme zpevněný povrch opravit pro zachování bezpečnosti při vstupu do areálu školky.	
Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.	
Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.	
<b>Dopady změny:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- na časový plán výstavby: <b>NE</b></li><li>- na cenu stavby: <b>ANO, navýšení ceny o 58 404,- Kč bez DPH</b></li><li>- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: <b>NE</b></li></ul>	
<b>Doložené přílohy:</b> Příloha č.1: Položkový rozpočet	
<b>Předkládá: M. Nesvačil, Z&amp;D</b>	<b>Datum: 11.9.2019</b>

# MŠ U Vysočanského pivovaru

**Vyjádření objednatele:**

**V Praze dne: 12.9.2019**

Za autorský dozor stavby:  
Jméno: Ing. Miroslav Klimeš

podpis:

Za technický dozor investora:  
Jméno: Ing. Robert Fischer

podpis:

Za objednatele:  
Jméno: Ing. Stanislav Goller

podpis:

Za zhotovitele:  
Jméno: Marek Nesvačil

podpis:



# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky	ZD-1912.1
Zakázka	MŠ U Vysočanského pivovaru - NOVÝ PAVILON F - úprava komunikace okolo vpusťi
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

## Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	Z&D stavební společnost s r.o., Praha 9

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

## Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>58 404</b>
DPH 21 % ze základny: 58 404	12 265
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>70 669</b>

Zakázka:

**MŠ U Vysočanského pivovaru - NOVÝ PAVILON F - úprava komunikace okolo vpusti**

Popis	Cena
01: Úprava komunikace kolem vpusti	58 404
001: Zemní práce	23 896
005: Komunikace	19 819
009: Ostatní konstrukce a práce	6 017
096: Odvoz vybouraných hmot na skládku	6 251
099: Přesun hmot HSV	1 844
V04: Inženýrská činnost	173
V06: Územní vlivy	173
V07: Provozní vlivy	116
V09: Ostatní náklady	116
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>58 404</b>

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>01: Úprava komunikace kolem vpusťi</b>				<b>58 404</b>
		<b>001: Zemní práce</b>				<b>23 896</b>
1.	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech ručně	m2	12,5	1 582,86	19 786
2.	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm ručně	m2	12,5	305,00	3 813
3.	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	12,5	23,78	297
		<b>005: Komunikace</b>				<b>19 819</b>
1.	564760111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm tl 200 mm - vyspádovaný	m2	12,5	202,85	2 536
2.	581151215	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 300 mm - vyspádovaný	m2	12,5	1 382,66	17 283
		<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>6 017</b>
1.	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm	m	10,0	601,70	6 017
		<b>096: Odvoz vybouraných hmot na skládku</b>				<b>6 251</b>
4.	997013153	Vnitrostaveništní doprava suťi a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	11,438	140,00	1 601
5.	997013501	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,438	98,00	1 121
6.	997013509	Příplatek k odvozu suťi a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	102,942	4,00	412
7.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	7,813	120,00	938
8.	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	3,625	210,00	761
9.	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,438	124,00	1 418
		<b>099: Přesun hmot HSV</b>				<b>1 844</b>
1.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	14,291	129,00	1 844
		<b>V04: Inženýrská činnost</b>				<b>173</b>
1.	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,3	578,26	173
		<b>V06: Územní vlivy</b>				<b>173</b>
12.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,3	578,26	173
		<b>V07: Provozní vlivy</b>				<b>116</b>
1.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,2	578,26	116
		<b>V09: Ostatní náklady</b>				<b>116</b>
1.	090001000	Ostatní náklady	%	0,2	578,26	116

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

### 1.1 STAVBA: „MŠ U Vysočanského pivovaru – nový pavilon F“

Číslo změnového listu: ZL-6

Název změny: **ÚPRAVA OVLÁDÁNÍ VÝTAHU**

<b>Stavba:</b> Nová stavba dle SOD	<b>Adresa objektu:</b> pozemek objektu MŠ U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9
<b>Navrhovatel změny:</b> Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
<b>Popis změny: Doplnění ovládání výtahu o čtečkový modul</b>	
<b>Zdůvodnění změny:</b> Pro zachování bezpečnosti navrhujeme umístit pro ovládání výtahu čtečkový modul, který zabrání ovládání výtahu nepovolaným osobám.	
Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.	
Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.	
<b>Dopady změny:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- na časový plán výstavby: <b>NE</b></li><li>- na cenu stavby: <b>ANO, navýšení ceny o 37 754,- Kč bez DPH</b></li><li>- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: <b>NE</b></li></ul>	
<b>Doložené přílohy:</b> Příloha č.1: Položkový rozpočet	
<b>Předkládá: M. Nesvačil, Z&amp;D</b>	<b>Datum: 11.9.2019</b>

# MŠ U Vysočanského pivovaru

**Vyjádření objednatele:**

**V Praze dne: 12.9.2019**

Za autorský dozor stavby:

Jméno: Ing. Miroslav Klímeš

podpis:

Za technický dozor investora:

Jméno: Ing. Robert Fischer

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Ing. Stanislav Goller

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:



# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky	ZD-1912.3
Zakázka	MŠ U Vysočanského pivovaru - NOVÝ PAVILON F - úprava ovládání výtahu
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

## Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

## Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>37 754</b>
DPH 21 % ze základny: 37 754	7 928
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>45 682</b>

Zakázka:

**MŠ U Vysočanského pivovaru - NOVÝ PAVILON F - úprava ovládání výtahu**

Popis	Cena
01: Pavilon F - úprava ovládání výtahu	37 754
02001: Úprava ovládání výtahu	37 380
V04: Inženýrská činnost	112
V06: Územní vlivy	112
V07: Provozní vlivy	75
V09: Ostatní náklady	75
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>37 754</b>

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>01: Pavilon F - úprava ovládání výtahu</b>				<b>37 754</b>
		<b>02001: Úprava ovládání výtahu</b>				<b>37 380</b>
1.	0200001	doplnění ovládání výtahu o modul čtečky	ks	3,0	9 860,00	29 580
2.	0200002	dodávka magnetických čipů	ks	20,0	390,00	7 800
		<b>V04: Inženýrská činnost</b>				<b>112</b>
1.	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,3	373,80	112
		<b>V06: Územní vlivy</b>				<b>112</b>
1.	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,3	373,80	112
		<b>V07: Provozní vlivy</b>				<b>75</b>
1.	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	0,2	373,80	75
		<b>V09: Ostatní náklady</b>				<b>75</b>
1.	090001000	Ostatní náklady	%	0,2	373,80	75

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

### 1.1 STAVBA: „MŠ U Vysočanského pivovaru – nový pavilon F“

Číslo změnového listu: ZL-7

Název změny: **POVLAKOVÉ KRYTINY**

<b>Stavba:</b> Nová stavba dle SOD	<b>Adresa objektu:</b> pozemek objektu MŠ U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9
<b>Navrhovatel změny:</b> Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
<b>Popis změny:</b> Úprava ceny povlakové krytiny dle výběru uživatele a použití hydrofobní penetrace	
<b>Zdůvodnění změny:</b> Na základě požadavku uživatele na bezúdržbové provedení finálního povrchu povlakových podlah navrhujeme použití vinylové podlahy Gerflor místo přírodního linoleum. Dále musí být použita hydrofobní penetrace pro zachování technologických předpisů.	
Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.	
Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.	
<b>Dopady změny:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- na časový plán výstavby: <b>NE</b></li><li>- na cenu stavby: <b>ANO</b>, snížení ceny o 122 109,- Kč bez DPH, navýšení ceny o 263 665,- Kč bez DPH, celkové navýšení ceny 141 556,- Kč bez DPH</li><li>- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: <b>NE</b></li></ul>	
<b>Doložené přílohy:</b> Příloha č.1: Položkový rozpočet	
<b>Předkládá: M. Nesvačil, Z&amp;D</b>	<b>Datum: 11.9.2019</b>

# MŠ U Vysočanského pivovaru

**Vyjádření objednatele:**

**V Praze dne: 12.9.2019**

Za autorský dozor stavby:

Jméno: Ing. Miroslav Klimeš

podpis:

Za technický dozor investora:

Jméno: Ing. Robert Fischer

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Ing. Stanislav Goller

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky	ZD-1912.6
Zakázka	<b>MŠ U Vysočanského pivovaru - NOVÝ PAVILON F - povlakové konstrukce</b>
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

## Firmy

Typ Firmy	Název

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

## Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>141 556</b>
DPH 21 % ze základny: 95 765	20 111
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>161 667</b>

Zakázka:

**MŠ U Vysočanského pivovaru - NOVÝ PAVILON F - povlakové konstrukce**

Popis	Cena
01: Pavilon F - povlakové konstrukce	141 556
776: Podlahy povlakové	140 154
V04: Inženýrská činnost	420
V06: Územní vlivy	420
V07: Provozní vlivy	280
V09: Ostatní náklady	280
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>141 556</b>

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<b>01: Pavilon F - povlakové konstrukce</b>				<b>141 556</b>
1.	985324111	<b>776: Podlahy povlakové</b>	m2	370,0	255,04	<b>140 154</b>
		Impregnační nátěr betonu dvojnásobný - podklad pod PVC IMPREGNACE hydrofobní pro savé podklady				94 364
2.	28411069	linoleum přírodní , součinitel smykového tření min. 0,6 a reakci na oheň min. C/S1	m2	381,59	- 320,00	- 122 109
3.	985324111	Vinyl Gerflor Timberline	m2	381,59	440,00	167 900
1.	045002000	<b>V04: Inženýrská činnost</b>	%	0,3	1 401,54	<b>420</b>
		Kompletační a koordinační činnost				420
1.	065002000	<b>V06: Územní vlivy</b>	%	0,3	1 401,54	<b>420</b>
		Mimostaveništní doprava materiálů				420
1.	071002000	<b>V07: Provozní vlivy</b>	%	0,2	1 401,54	<b>280</b>
		Provoz investora, třetích osob				280
1.	090001000	<b>V09: Ostatní náklady</b>	%	0,2	1 401,54	<b>280</b>
		Ostatní náklady				280



## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

### 1.1 STAVBA: „MŠ U Vysočanského pivovaru – nový pavilon F“

Číslo změnového listu: ZL-8

Název změny: ELEKTROINSTALACE

<b>Stavba:</b> Nová stavba dle SOD	<b>Adresa objektu:</b> pozemek objektu MŠ U Vysočanského pivovaru 261/2a, Praha 9
<b>Navrhovatel změny:</b> Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
<b>Popis změny:</b> Doplnění slaboproudých rozvodů elektro a úpravy elektro rozvodů dle požadavku uživatele	
<b>Zdůvodnění změny:</b> Na základě požadavku uživatele navrhujeme provedení slaboproudých rozvodů a úpravy elektroinstalace provést dle standardů a zachování kompatibility se stávajícími pavilony mateřské školky.  Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.  Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.	
<b>Dopady změny:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- na časový plán výstavby: NE</li><li>- na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 390 883,- Kč bez DPH</li><li>- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE</li></ul>	
<b>Doložené přílohy:</b> Příloha č.1: Položkový rozpočet	
<b>Předkládá: M. Nesvačil, Z&amp;D</b>	<b>Datum: 11.9.2019</b>

# MŠ U Vysočanského pivovaru

**Vyjádření objednatele:**

**V Praze dne: 12.9.2019**

Za autorský dozor stavby:

Jméno: Ing. Miroslav Klimeš

podpis:

Za technický dozor investora:

Jméno: Ing. Robert Fischer

podpis:

Za objednatele:


Jméno: Ing. Stanislav Goller

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Marek Nesvačil

podpis:



Zakázka:

####

Poř. #	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>01: Pavilon F</b>							
			M-021: Sílnoproud + slaboproud				390 883
			Slaboproudé rozvody				390 883
			Veškeré rozvody:				
			Slaboproudé rozvody - kabeláž ze stávajícího racku v přízemí školky do nového bodu sip v přístavbě				
			Datové rozvody kompletně vč.zásuvek, racku a aktivních prvků				
			Domácí telefon - kabeláž vč.přeložení pobočkových linek				
			Kamery - kabeláž bez dodávky - pán vůbec nekomunikuje				
			EZS - pouze jeden kabel z racku školky a přívod 230V				
			Žaluzie - kompletní kabeláž vč.tlačítek (bez dodávky)				
			Dle zadání školky navíc zásuvky v třídách, ovládání osvětlení v třídách				
			Dle PBR navíc nouzové osvětlení - jiné únikové cesty a počet NO než v PD				
1.	MP	210010016	Montáž trubek plastových ohebných uložených volně	m	298,0	31,00	9 238
2.	H	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316	m	298,0	6,00	1 788
7.	MP	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYMY,CYKYL,CYKYLo 3x1,5 mm2	m	809,0	21,00	16 989
8.	MP	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYMY,CYKYL,CYKYLo 3x2,5 mm2	m	402,0	19,00	7 638
9.	MP	210800115	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYMY,CYKYL,CYKYLo 5x1,5 mm2	m	664,0	19,00	12 616
10.	MP	210800117	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYMY,CYKYL,CYKYLo 5x4 mm2	m	4,0	23,00	92
11.	MP	210812065	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kv 5x10 až 16 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	45,0	25,00	1 125
13.	H	34111030	kabel silový s Cu-jádrem 3Ax1,5mm2	m	499,0	12,00	5 988
14.	H	34111030.	kabel silový s Cu-jádrem 3Cx1,5mm2	m	310,0	12,00	3 720
15.	H	34111090	kabel silový s Cu jádrem 5Ax1,5mm2	m	-	17,01	-
16.	H	34111036	kabel silový s Cu jádrem 3Cx2,5mm2	m	402,0	18,00	7 236

17.	H	34111090.	kabel silový s Cu jádrem 5Cx1,5mm2	m	664,0	19,00	12 616
18.	H	34111098	kabel silový s Cu jádrem 5Cx4mm2	m	4,0	48,00	192
19.	H	34111744	kabel silový s Cu jádrem 5Cx10 mm2	m	45,0	110,00	4 950
20.	H	34142157	Vodič silový s Cu jádrem CY 6	m	38,0	33,00	1 254
69.	H		Spínač tlačítkový dvojitý	ks	11,0	178,00	1 958
70.	MP		Montáž dvojitého tlačítkového spínače	ks	11,0	120,00	1 320
71.	H		Žaluziový spínač	ks	16,0	980,00	15 680
72.	MP		Montáž žaluziového spínače	ks	16,0	129,00	2 064
26.	MP	210112051	Montáž přepínač nn kloubový jedno(dvou)pólový	kus	6,0	59,00	354
27.	H	34535406	přístroj přepínače střídavého Tango 3558-A06340	kus	6,0	162,00	972
31.	H	34561024	Svorka WAGO	ks	340,0	62,00	21 080
32.	MP	210111061	Montáž zásuvka	kus	21,0	118,00	2 478
33.	H	34551120	Zásuvka Tango 16A/230V bílá, typ 5518A-A2359B	kus	21,0	115,00	2 415
			<i>Plný popis:</i>				
34.	MP	210010302	Montáž krabic přístrojových	kus	30,0	34,00	1 020
			<i>Plný popis:</i>				
35.	H	34571511	krabice přístrojová KP 67/3	kus	30,0	12,00	360
38.	MP	210010321	Montáž rozvodek	kus	15,0	139,00	2 085
39.	H	34571407	rozvodka krabicová typ KU 68-1903	kus	15,0	42,00	630
56.	MP	210200040	Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných nouzové	kus	9,0	243,00	2 187
			<i>Plný popis:</i>				
57.	H	34828471	Svítilno nouzové typ E-16K5/042 1x26W	kus	9,0	3 780,00	34 020
60.	H	35711646	doplnění rozvaděčů	kpl	1,0	27 850,00	27 850
73.	H		Kabel datový utp cat.5	ks	1 650,0	12,00	19 800
74.	MP		Montáž datový kabel	ks	1 650,0	32,00	52 800

75.	H		Kabel datový utp cat.5	ks	254,0	12,00	3 048
76.	MP		Montáž datový kabel	ks	254,0	32,00	8 128
78.	H		Kabel datový utp cat.6	ks	190,0	14,00	2 660
79.	MP		Montáž datový kabel	ks	190,0	34,00	6 460
62.	SP	21010001	Stavební přípomoc	kpl	1,0	32 650,00	32 650
63.	MP	210280003	Doprava	kpl	1,0	8 200,00	8 200
64.		998741202	Podružný materiál	kpl	1,0	12 400,00	12 400
			<i>Dodávka DATA a DT</i>				
	H		Datový rozvaděč	ks	1,0	18 450,00	18 450
79.	MP		Montáž	kpl	1,0	2 800,00	2 800
	H		HILTI 8mm	kpl	4,0	4,00	16
79.	MP		Montáž	ks	4,0	19,00	76
	H		Patch panel 10portů	ks	2,0	890,00	1 780
79.	MP		Montáž	ks	2,0	1 240,00	2 480
	MP		Patch kabel cena za kus	ks	20,0	69,00	1 380
79.	MP		Montáž	ks	20,0	19,00	380
	H		Keystone cena za kus	ks	20,0	325,00	6 500
	MP		Měření sítě cena za měření jednoho portu	ks	20,0	129,00	2 580
			Zapojení datové 2zásuvky	ks	10,0	185,00	1 850
			Datová zásuvka	ks	10,0	138,00	1 380
			Přeložení pobočkových linek	kpl	1,0	1 950,00	1 950
			Doprava	kpl	1,0	1 200,00	1 200