

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 13

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Číslo akce SMVS:	014V122009020
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant:	DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

Předmět změnového listu

reprofilace statických poruch

Část díla dotčená změnovým listem

venkovní zdivo na štítových stěnách

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V projektové dokumentaci se počítalo s reprofilací zdiva. Rozsah reprofilace byl odborně odhadnut.

Nové řešení :

Způsob reprofilace je proveden dle zadání a kontroly statika - zhotovitele PD. Rozsah reprofilace je uprave dle skutečné potřeby.

Zdůvodnění změny :

Při zpracovávání PD nebylo technicky možné (bez vynaložení finančních za lešení či plošinu) posoudit rozsah poškození ve vyšších patrech objektu a proto byl skutečný rozsah nezbytných reprofilací odsouhlasen při průběžných kontrolách provádění prací - viz zápisy ve stavebním deníku.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD. K úpravám se vyjadřoval statik zápisem do stavebního deníku.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznam ve stavebním deníku č.2 na straně 7707324 ze dne 20.7.2018


Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano, zvýšení kvality díla.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:		107 653,87 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	20 999,70 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		86 654,17 Kč
DPH:		18 197,38 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		104 851,54 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta	Za objednatele:
		
Uplnost změnového listu za účastníka programu zko		
Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK		
		

ZMĚNOVÝ LIST č. 13

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	102 902,20				
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	736,05				
94 Lešení a stavební výtahy	1 650,00				
99 Přesun hmot	2 365,62				
CELKEM OBJEKT	107 653,87	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			107 653,87	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
##### #ODKAZ!	-20 999,70				
CELKEM OBJEKT	-20 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-20 999,70	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:




Za projektanta:



Za objednatele:

Jan Hrdina

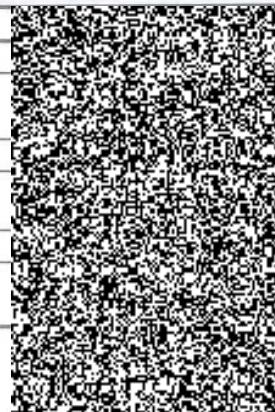

PŘÍPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0.
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
0	1	2	3	4	5	6	7	
HSV			Práce a dodávky HSV				107 653,87	
3			Svislé a kompletní konstrukce				102 902,20	
urs	1	005	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	9,315	2 280,00	21 238,20
				1,10*0,15*16+2,40*0,15*9+1,00*0,15*2 " parapety oken na JV štítu		6,180		
				1,10*0,15*19 " parapety oken na SZ štítu		3,135		
				Součet		9,315		
urs	2	005	985311118	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 80 mm (0,05+0,3+0,05)*8,8*2*2	m2	14,080	5 800,00	81 664,00
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				736,05	
urs	3	013	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,701	1 050,00	736,05
94			Lešení a stavební výtahy				1 650,00	
SOD	53	003	941941192R00	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD měsíc použití	m2	150,000	6,50	975,00
				25,00*6,00*2*0,5 " Prodloužení o 14 dnů použití		150,000		
SOD	5	003	944944031R00	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD měsíc použití	m2	150,000	4,50	675,00
				25,00*6,00*2*0,5 " prodloužení o 14 dnů použití		150,000		
99			Přesun hmot				2 365,62	
SOD	151	006	979011111R00	Svislá doprava suší a vybouraných hmot, ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,262	203,00	256,19
SOD	152	006	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	11,358	19,00	215,80
SOD	7	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suší na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,358	11,50	130,62
				9*1,262 " skládka do 10km		11,358		
SOD	153	013	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 10 m	t	1,262	402,00	507,32
SOD	154	013	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,048	25,00	126,20
SOD	157	013	979990000R00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,262	630,00	795,06
SOD	155	011	979083117R00	Vodorovné přemístění suší na skládku do 6000 m	t	1,262	199,00	251,14
SOD	156	011	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	5,048	16,50	83,29

Celkem změnový list

107 653,87

Za zhotovitele:




Za projektanta:



Za objednatele:

Jan Hrdina



Odpočty

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - OPŽP - Snižení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
0	1	2	3	4	5	6	7	
							-20 999,70	
SOD	43	622	6224771RR00	Reprofilace poruch díle statického posudku	m2	-30,000	699,99	-20 999,70
Celkem změnový list							-20 999,70	

Za zhotovitele:



Za projektanta:



Za objednatele:

Jan Hrdina

