

910/22/x11-901-999

invista

Naše značka : NI/17/00271/VAJ

Ve Vsetíně dne : 11. 4. 2017

Vyřizuje : XXXX


Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta
pan XXXX Kateřinská 1660/32
121 08 Praha 2
tel.: +420 XXXX
e-mail.: XXXX@lf1.cuni.cz

Cenová nabídka na dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN

Akce: Ústav soudního lékařství


Vážený pane architektě,

posílám Vám nabídku na dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN. Více informací o těchto prvcích najdete na našich stránkách www.invista.cz v sekci „ke stažení“.

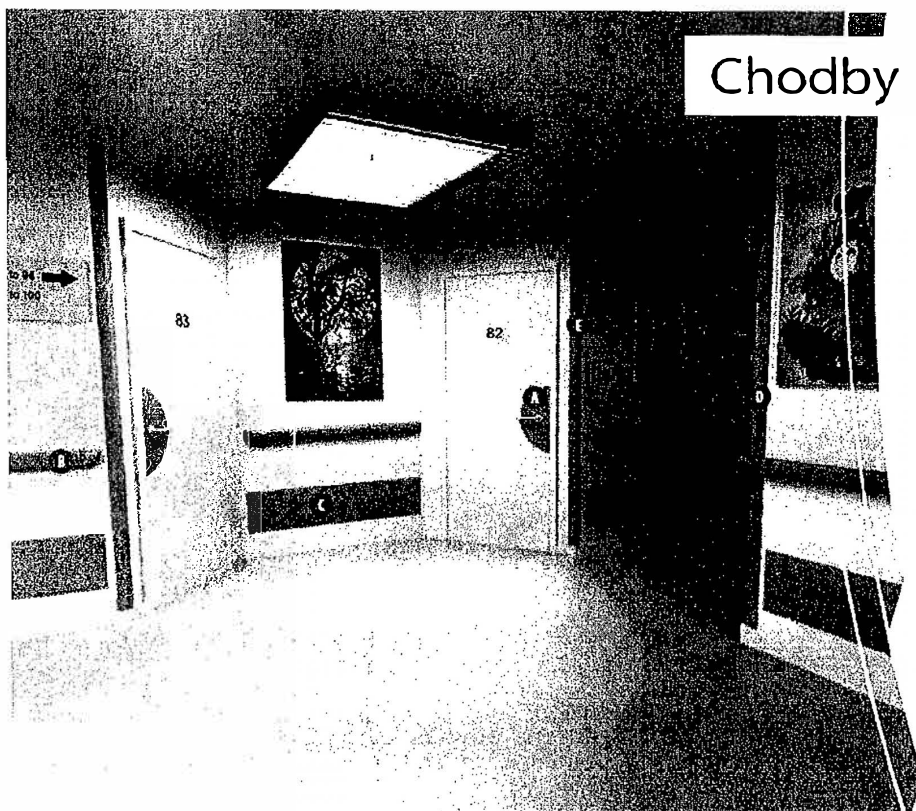

Chodby

Dekorativní ochrana stěn zkrášluje váš interiéř

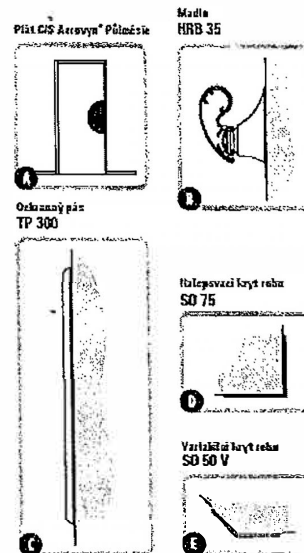

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + XXXX
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

XXXX, č.ú. 1XXXX
CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008

Cena:

	Položka	Jedn.cena	MJ	Množství	Cena celkem
	Chladicí boxy				
TP 150	Pás Acrovyn TP 150, tl. 3 mm, barva Charcoal Grey 162	381 Kč	m	104	39 624 Kč
	Montáž, kotevní materiál, doprava				18 132 Kč
	CENA CELKEM bez DPH				57 756 Kč

Pozn.: V ceně díla je kalkulováno s montáží na 1 etapu. V případě rozdělení montáže na více etap z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel účtovat vícenáklady na dopravu a režijní náklady na přípravu výjezdu a čas strávený na cestě ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každou další etapu.

Termín dodání: 4-6 týdnů od objednání

Platnost nabídky: tři kalendářní měsíce od data vystavení nabídky případně do předložení nové verze

Se srdečným pozdravem

XXXX

obchodní manager – oblast Praha a Čechy

mob.: XXXX

e-mail: XXXX@invista.cz




www.invista.cz

Stavební připravenost ochranných prvků ACROVYN

Pro montáž systému ACROVYN je vyžadována stavební připravenost: Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr), na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně ochranných prvků nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.). Během montáže ochranných prvků nebudou v dotýcných místech probíhat podlahářské práce. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).

Ochranný pás TP 150

- akrylový celoprobarvený pás, lepený na stěnu nebo dveře pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení
- povrch jemně strukturovaný, neporézní pomerančová struktura zamezující snadnému poškození povrchu
- pás má zaoblené spodní a horní hrany
- šířka 150 mm, síla materiálu 3 mm
- standardní délka 4 m, je možné upravovat na míru v místě montáže
- výběr ze 40 barev
- třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům

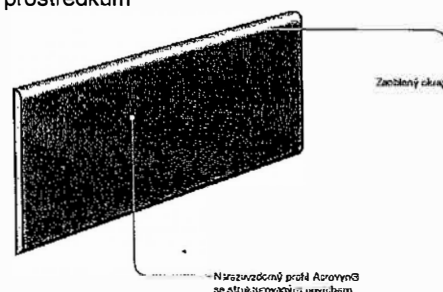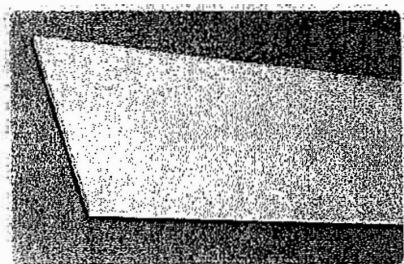

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + XXXX
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008

910/22/X11-901-999

invista

Naše značka : N/17/00270/VAJ

Ve Vsetíně dne : 11. 4. 2017

Vyřizuje : XXXX
XXXX


Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta
pan XXXX
Kateřinská 1660/32
121 08 Praha 2
tel.: +420 XXXX
e-mail.: XXXX@lf1.cuni.cz

Cenová nabídka na dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN

Akce: Ústav soudního lékařství


Vážený pane architektě,

posílám Vám nabídku na dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN. Více informací o těchto prvcích najdete na našich stránkách www.invista.cz v sekci „ke stažení“.

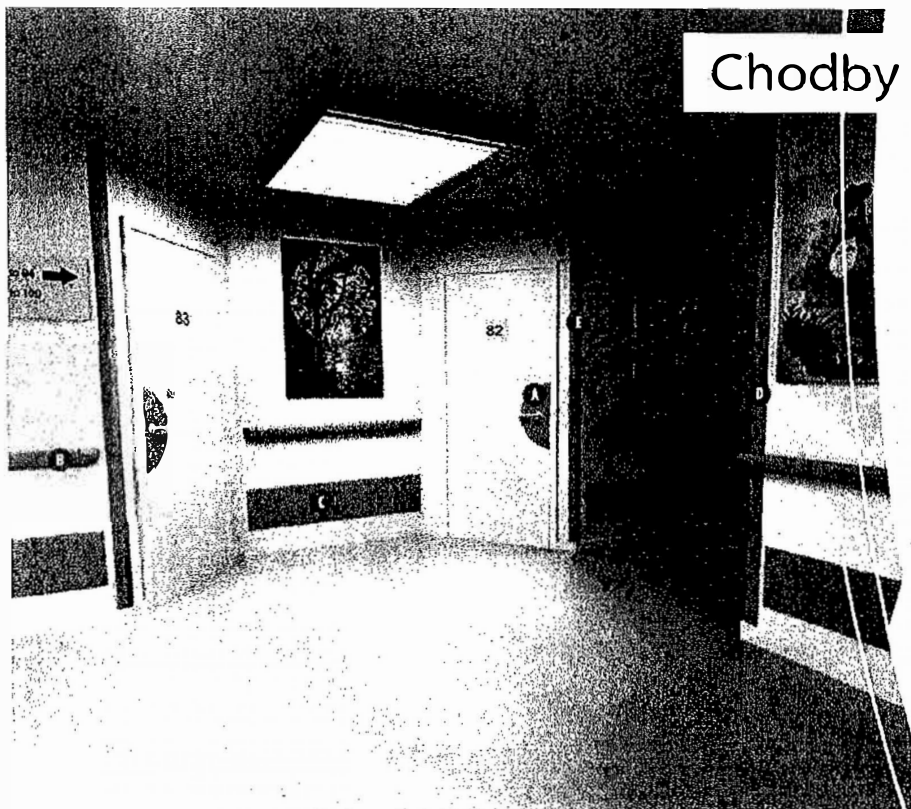

Chodby

Dekoraturní ochrana stěn zkrášluje váš interiér!

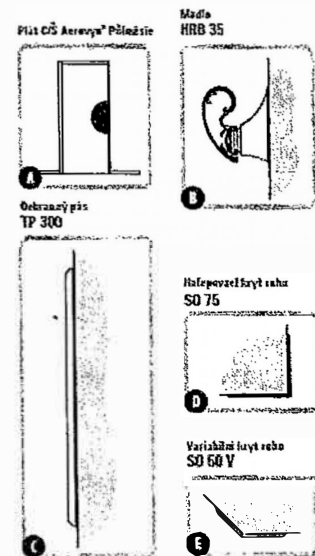

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + XXX
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008

Cena:

	Položka	Jedn.cena	MJ	Množství	Cena celkem
	Přípravná				
TP 300	Pás Acrovyn TP 300, tl. 3 mm, barva Charcoal Grey 162	615 Kč	m	32	19 680 Kč
SO 50 V	Variabilní kryt rohu Acrovyn SO 50 V, výška 1500 mm, barva Charcoal Grey 162	483 Kč	ks	10	4 830 Kč
Plát 2 mm	Plát Acrovyn tl. 2 mm, rozměr 1145 x 1000 mm, barva Charcoal Grey 162	1 592 Kč	ks	1	1 592 Kč
	Montáž, kotevní materiál, doprava				11 561 Kč
	CENA CELKEM bez DPH				37 663 Kč

Pozn.: V ceně díla je kalkulováno s montáží na 1 etapu. V případě rozdělení montáže na více etap z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel účtovat vícenáklady na dopravu a režijní náklady na přípravu výjezdu a čas strávený na cestě ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každou další etapu.

Termín dodání: 4-6 týdnů od objednání

Platnost nabídky: tři kalendářní měsíce od data vystavení nabídky případně do předložení nové verze

Se srdečným pozdravem

XXXX

obchodní manager – oblast Praha a Čechy

mob.: XXXX

e-mail: XXXX@invista.cz


www.invista.cz

Stavební připravenost ochranných prvků ACROVYN

Pro montáž systému ACROVYN je vyžadována stavební připravenost: Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr), na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně ochranných prvků nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.). Během montáže ochranných prvků nebudou v dotyčných místech probíhat podlahářské práce. Zhotovitel nenes odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).

Ochranný pás TP 300

- akrylvinylový pás lepený na stěnu pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení
- povrch je jemně strukturovaný (neporézní pomerančová struktura) pro zamezení snadného poškození. Pás má zaoblené spodní a horní hrany.
- šířka 300 mm, síla materiálu 3 mm
- standardní délka profilu: 4 m (pásky jsou dodávány v délkách 4 m, na míru jsou upravovány v místě montáže. Odpad je součástí díla a nebude při fakturaci odečten)
- výběr ze 40 barev
- povrch odolný dezinfekčním prostředkům, třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1

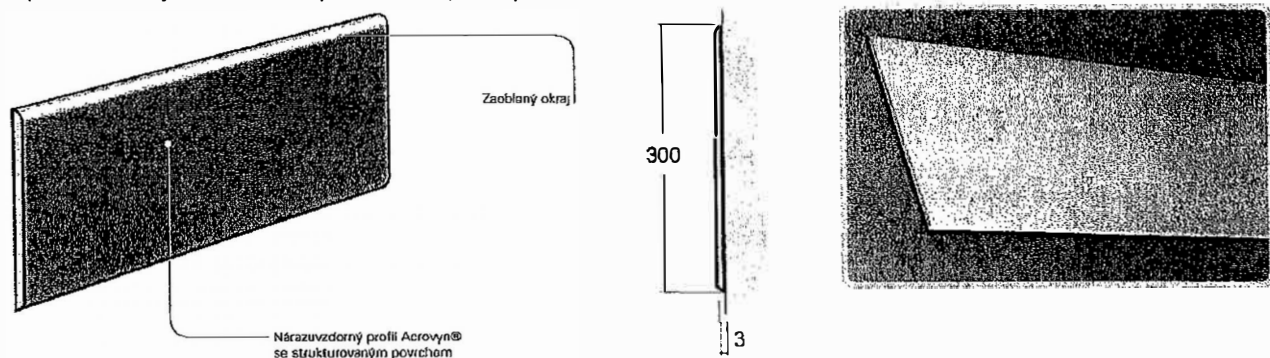

jiný pohled na řemeslo



INVISTA Craft® s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + XXXX
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR : Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008

Kryt rohu SO 50 V

- akrylvinylový kryt rohu lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení
- povrch je jemně strukturovaný, neporézní pomerančová struktura pro zamezení snadného poškození
- kryt má zaoblené hrany
- hrana krytu 50 mm, síla materiálu 3 mm
- variabilní nastavení rohu 90 – 180°
- standardní délka 3 m, kryty je možné dodat na míru dle přání zákazníka
- výběr ze 40 barev
- třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům

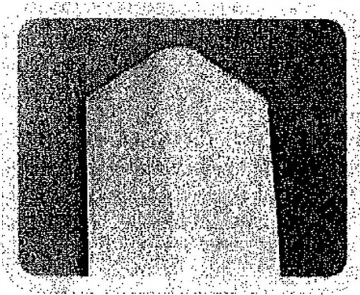

Plát Acrovyn tl. 2 mm

- celoprobarvený plát o síle 2 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou zamezující snadnému poškození povrchu
- standardní rozměr 1300 x 3000 mm, lze řezat na míru, tvarovat do L, U, Z
- výběr ze 40 barev
- třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům

jiný pohled na řemeslo

INVISTA Craft s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
Tel.: + XXXX
E-mail: invista@invista.cz
www.invista.cz

OR: Krajský soud v Ostravě, odd. C, vložka 5809
IČ: 47973749 DIČ: CZ47973749

CERTIFIKACE / ČSN EN 9001:2009 / ČSN EN ISO 14001:2005 / ČSN OHSAS 18001:2008