


Zadání objednatel – kácení 27 ks stromů podzim 2019

Lokality s definicí práce:



č1 jírovec obv.kmene 198 cm výška 20 m včetně frézování (důkladné - bude zde vysazen nový strom) - ul. Bendlova
Bedlova + park 1. máje

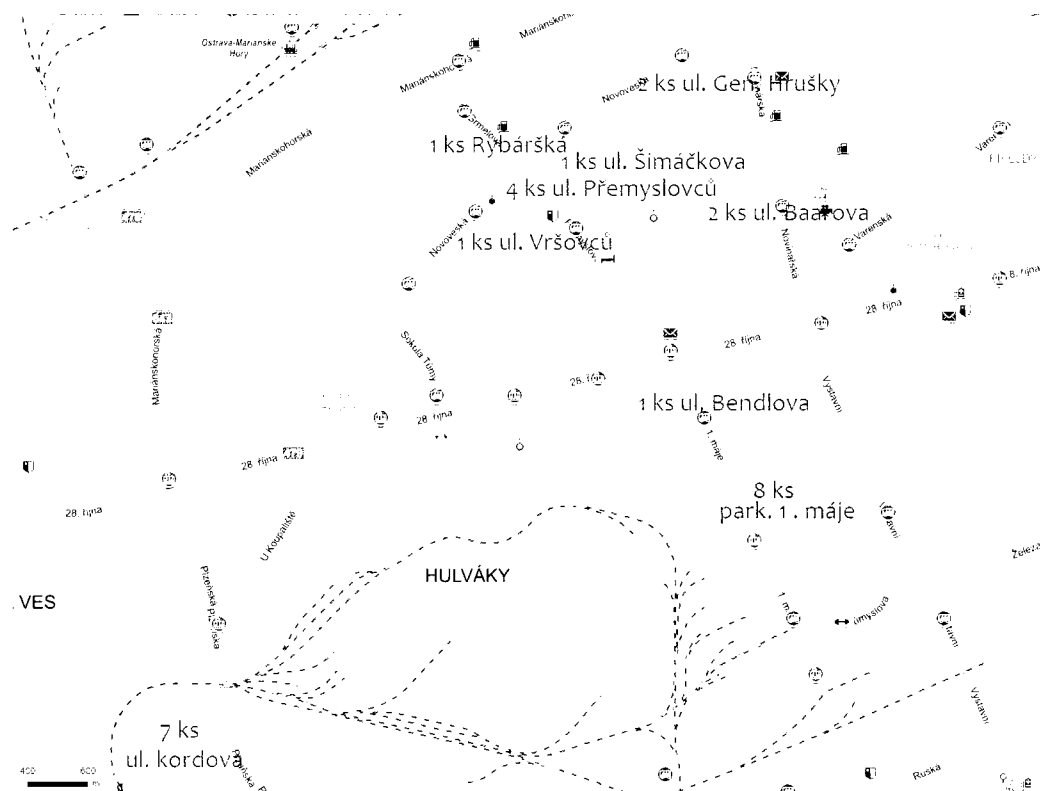

č9 topol kan. ok 229 cm v 25 m - park 1. máje

č10 topol kan. ok 239 cm v 24 m - park 1. máje

č11 topol kan. ok 214 v 27 m - park 1. máje

č12 topol kan. ok 220 v 23 m - snížit na polovinu a provést korunkový řez na torzu kmene - park 1. máje

č13 topol kan. ok 209 v 23 m - snížit na polovinu a provést kourunkový řez na torzu kmene - park 1. máje

č14 topol kan. ok 215 v 23 m - snížit na polovinu a provést korunkový řez na torzu kmene - park 1. máje

č15 jírovec ok 188 v 11 vč. frézování (důkladné - bude zde vysazen nový strom) - park 1. máje

č16 lípa ok 195 v 17 vč. frézování - park 1. máje



Bedřiška – Kordova – ul.




- č2 topol kanadský ok 251 v 20 m - ul. Kordova
- č3 topol kanadský ok 195 v 22 m - ul. Kordova
- č4 topol kanadský ok 198 v 17 m - ul. Kordova
- č5 topol kanadský ok 163 v 20 m - ul. Kordova
- č6 bříza ok 60 v 12 m - ul. Kordova
- č7 lípa ok 135 v 13 m - ul. Kordova
- č8 lípa ok 101 v 14 m - ul. Kordova

Baarova ul.



č26 javor ok 141 v 16, ul. Baarova vč. frézování
č27 bříza ok 97, v 18, ul. Baarova

Ul. Přemyslovců a okolí

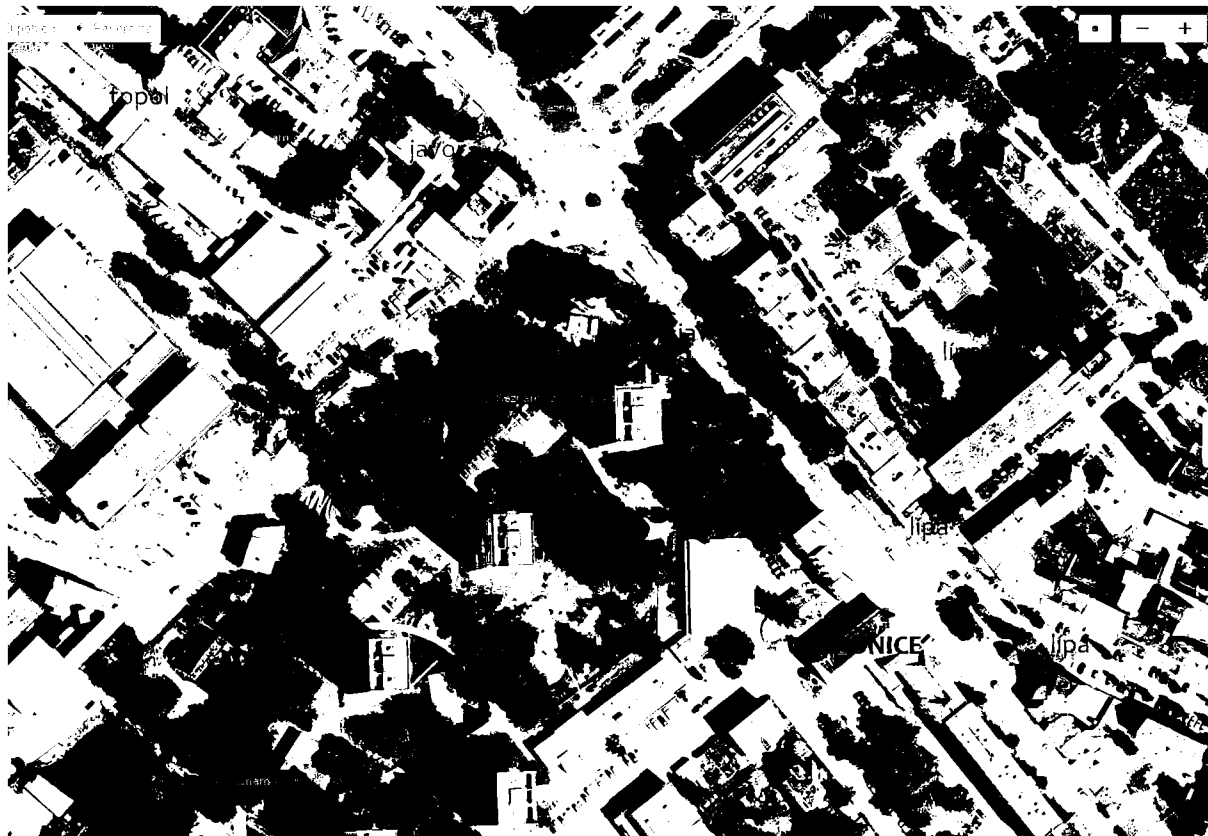

č17 lípa ok 101 v 15 vč. frézování - ul. Přemyslovců
č18 javor ok 118 v 9 m vč. frézování - ul. Přemyslovců
č19 lípa ok 177 v 14 m vč. frézování - ul. Přemyslovců
č20 javor ok 192 v 16 - ul. Přemyslovců
č21 topol kan. ok 94 v 10 m, ul. Rýbářská
č22 javor ok 171, v 16 ul. Vršovců
č23 lípa ok 195, v 17 ul. Šimáčkova vč. důkladného frézování

Gen. Hrušky



č24 bříza ok 113 v 15 ul. Gen Hrušky vč. důkladného frézování

č25 borovice ok 88, v 15 ul. Gen Hrušky vč. důkladného frézování

Obecné požadavky:

Důkladné frézování bude provedeno do hloubky 40 cm, ostatní do hloubky minimálně 20 cm

U obou druhů frézování požadujeme odvézt vzniklou dřevní hmotu, jámy zasypat substrátem, či kvalitní ornici, zaválcovat a osít trávním semínkem.

Poškodí-li realizátor plochy zeleně pojezdem těžkou technikou (vyjeté koleje apod.) uvede plochy do původního stavu na vlastní náklady.