



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ve veřejné zakázce

„Generální zhotovitel stavby - obnova parku v rámci projektu  
„Revitalizace NKP Vlašský dvůr““

**1. část VZ: SO 01 – SO 06: Zpevněné plochy park; Veřejné osvětlení a kamerový systém;  
Napojení kamer na MP; Stavební úpravy WC pro veřejnost dole; Stavební úpravy WC pro  
veřejnost u podia; Stavební úpravy WC – Pacákovy sady + plošina**

**Objednatel:**

Název: **Město Kutná Hora**  
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora  
IČO: 00236195  
DIČ: CZ00236195  
zastoupen: [redacted] starostou města  
bankovní spojení: 200037-444212389/0800  
(dál jen jako „Objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

Název: **GREEN PROJECT s.r.o.**  
se sídlem: Průhonice, Dobřejovická 194, PSČ 25243  
IČO: 27195783  
DIČ: CZ27195783  
zastoupen: [redacted] jednatelem  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C  
103585  
bankovní spojení: [redacted]  
(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „Smluvní strany“ jednotlivě jen jako „Smluvní strana“)

uzavírají dle ustanovení § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k ustanovení § 222 zákona č.  
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

tento

**dodatek ke smlouvě o dílo**  
(dále též jen jako „dodatek ke smlouvě“)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku

**„Generální zhotovitel stavby - obnova parku v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“ 1. část VZ: SO 01 – SO 06: Zpevněné plochy park; Veřejné osvětlení a kamerový systém; Napojení kamer na MP; Stavební úpravy WC pro veřejnost dole; Stavební úpravy WC pro veřejnost u podia; Stavební úpravy WC – Pacákovy sady + plošina uzavřené dne 01.08.2018 (dále též jen „smlouva o dílo“), kterým se mění předmět smlouvy o dílo a cena díla, a to na základě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě; specifikace a odůvodnění změny předmětu smlouvy o dílo, včetně změny lhůty pro provedení díla a ceny díla.**

## **I.      článek 1      ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY**

se doplňuje takto:

Rozsah díla se mění tímto dodatkem ke smlouvě, který je uzavírán v souvislosti s nutností provést změny díla – podkladem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se mění předmět smlouvy, resp. dílo, jsou změnové listy č. 1, 2, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě. Tyto změnové listy byly přijaty postupem popsáním ve smlouvě o dílo, zejména v člancích 1.17. a 24.3. smlouvy o dílo.

## **II.     článek 3     CENA**

Smluvní cena za zhotovení Díla se upravuje takto:

V článku 3.1. se smluvní cena za zhotovení díla upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku ke smlouvě v rozsahu změnových listů č. 1, 2 a to takto:

Původní cena díla ve výši 10.340.424,- Kč (slovy: deset milionů tři sta čtyřicet tisíc čtyři sta dvacet čtyři koruny české) bez DPH se navyšuje o 558.307,07 Kč bez DPH **na 10.898.731,07 Kč bez DPH.**

Původní cena bez DPH (Kč)	10.340.424,00 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku ke smlouvě (dle změnového listu č. 1–2, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě) bez DPH	558.307,07 Kč (slovy: Pětsetpadesátosmtisícčtyřistasedm korun českých a sedm haléřů)
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>10.898.731,07</b> (slovy: desetmilionůosmsetdevadesátosmtisíc sedmsettřicetjedna koruna česká a sedm haléřů)

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem ke smlouvě nedotčená, zůstávají beze změny a nadále v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je příloha č. 1 – změnový list č. 1, 2.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti (5) exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

#### Doložka

Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. 624/19 ze dne 21.08.2019.

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V Kutné Hoře dne 17.9......2019

V Průhonicích dne 16.9......2019



**Město Kutná Hora**



**GREEN PROJECT s.r.o**





## Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka / část	VZ 06 Generální zhotovitel stavby – obnova parku v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“ / Část 1
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	GREEN PROJECT, s.r.o.
Změnový list:	č.1

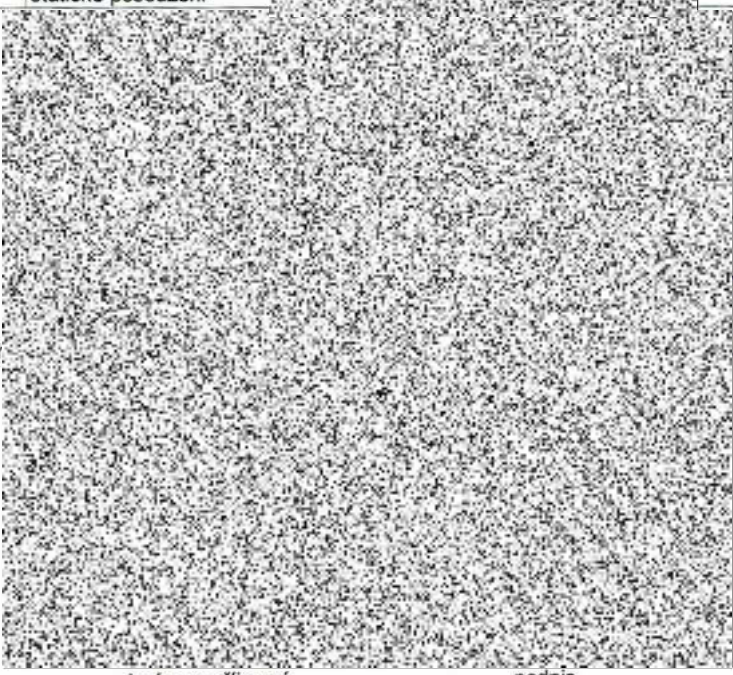
<b>Předmět změny:</b>	<b>Statické zabezpečení střešní konstrukce WC Pacákovy sady</b>
<b>Odůvodnění zadání zhotoviteli:</b>	Změna podle § 222, odst. (6) ZZVZ, vzniklá v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a neměnní celkovou povahu veřejné zakázky.

<b>Zdůvodnění změny:</b>	
Zjištění:	Při prohlídce probíhajících prací na objektu WC Pacákovy sady v rámci KD č. 13 bylo zjištěno, že do objektu v několika místech delší dobu zatéká.

Návrh řešení:	Z výše uvedeného důvodu bylo rozhodnuto, že se provede sonda, kterou se ověří skladba střešní konstrukce. Na základě provedené sondy a následného statického posouzení bylo zjištěno, že únosnost stávající stropní konstrukce je nevyhovující a je nutné její dodatečné statické vyztužení. Na základě statického posudku byla doplněna doplňující nosná konstrukce z I profilů a došlo k ošetření zkorodovaných míst.
---------------	--

Odpočet "méněprací":	
Přípočet "víceprací":	
<b>Dopad na cenu v Kč bez DPH (saldo):</b>	

<b>Přílohy:</b>	
Rozpočet	příložen
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	fotodokumentace příložená
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska nevyžadovala
Ostatní přílohy	statické posouzení

Souhlas zhotovitele:		16.9.2019
		datum
Souhlas TDI:		17.9.2019
		datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:		17.9.2019
	datum	
Souhlas zástupce objednatele:	17.9.2019	
	datum	
Za objednatele převzal	17.9.2019	
	datum	

jméno a příjmení

podpis

datum

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Změnové listy Park pod Vlašským dvorem-park	JKSO	
Název objektu	ZL1 SO 06 Statické zabezpečení střešní konstrukce WC Pacákovy sady	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		08.08.2019	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy		
4		Montáž	11		16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky			17	Jiné VRN		
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">D Celkem bez DPH</th> </tr> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">Cena s DPH</th> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">E Přípočty a odpočty</th> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0			Cena s DPH				E Přípočty a odpočty		Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění	
D Celkem bez DPH																													
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																										
snížená	15,0																												
základní	21,0																												
Cena s DPH																													
E Přípočty a odpočty																													
Dodá zadavatel																													
Klouzavá doložka																													
Zvýhodnění																													



# ROZPOČET

Stavba: Změnové listy Park pod Vlašským dvorem-park

Objekt: ZL1 SO 06 Statické zabezpečení střešní konstrukce WC Pacákovy sady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>001 Zemní práce</b>								<b>0,000</b>
1	001	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,50000		0,000	
<b>002 Základy</b>								<b>0,000</b>
2	R	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25	m3	1,50000		0,000	
3	R	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,02000		0,000	
<b>006 Úpravy povrchu</b>								<b>0,000</b>
4	R	612142001	na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	3,00000		0,000	
<b>099 Přesun hmot HSV</b>								<b>0,000</b>
5	R	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	5,70000		0,000	
<b>HSV HSV</b>								<b>3,530</b>
<b>1 Zemní práce pro komunikace</b>								<b>0,000</b>
6	R	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	44,85000		0,000	
7	R	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	13,45500		0,000	
8	R	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	13,45500		0,000	
9	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,45500		0,000	
10	R	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	13,45500		0,000	
11	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,45500		0,000	
12	R	171201212	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	13,45500		0,000	
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>								<b>3,530</b>
13	011	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	3,00000		0,016	
14	011	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	3,00000		0,000	
15	014	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3	1,50000		3,514	
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								<b>0,000</b>
16	013	973042261	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pi do 0,10 m2 hl do 450 mm	kus	6,00000		0,000	
<b>997 Přesun sutě</b>								<b>0,000</b>
17	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,00000		0,000	
18	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,00000		0,000	
19	013	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,00000		0,000	
<b>998 Přesun hmot</b>								<b>0,000</b>



# ROZPOČET

Stavba: Změnové listy Park pod Vlašským dvorem-park

Objekt: ZL1 SO 06 Statické zabezpečení střešní konstrukce WC Pacákovy sady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
20	011	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,58300			0,000
<b>V04 Inženýrská činnost</b>								<b>0,000</b>
21	R	044002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize	Kc	1,00000			0,000
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>								<b>1,803</b>
22	R	767995107	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	1 803,10000			0,000
23	130	13010954	ocel profilová HE-A 140 jakost 11 375	t	1,80310			1,803
24	R	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,50000			0,000
<b>783 Nátěry</b>								<b>0,000</b>
25	R	783121119	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) konstrukcí těžkých "A" lesklý povrch 3x antikorozi, 1x základní 3x email	m2	58,00000			0,000
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>								<b>0,000</b>
26	R	07	Zařízení staveniště	%	0,02500			0,000
<b>Celkem</b>								

## Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339	
Veřejná zakázka / část	VZ 06 Generální zhotovitel stavby – obnova parku v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“ / Část 1	
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora	
Dodavatel:	GREEN PROJECT, s.r.o.	
Změnový list:	č.2	
<b>Předmět změny:</b>	Provedení nového hydroizolačního souvrství střešní konstrukce WC Pacákovy sady	
<b>Odůvodnění zadání zhotoviteli:</b>	Změna podle § 222, odst. (6) ZZVZ, vzniklá v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.	
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
Zjištění:	Zahájením rekonstrukce objektu WC Pacákovy sady bylo zjištěno, že do objektu v několika místech dlouhodobě zatéká. Z tohoto důvodu bylo v rámci KD č. 13 rozhodnuto, že se provede sonda, kterou se ověří skladba střešní konstrukce. Na základě provedené sondy bylo zjištěno, že stávající hydroizolace je nevyhovující.	
Návrh řešení:	Bude provedeno kompletní odstranění všech vrstev, které jsou nad stávající střešní hydroizolací. V jedné části střechy se jedná o betonovou mazaninu a zeminu (trávník). Ve druhé části střechy se jedná o beton a lepenou pískovcovou dlažbu a ve třetí části bude odstraněna mozaiková dlažba, která je kladena do písku. Následně bude proveden nový spádový beton včetně odvodňovacího žlabu. Na tento beton bude nataveno nové bitumenové hydroizolační souvrství a uložena drenážní trubka, která bude zaústěna do dešťové kanalizace. Součástí je i provedení nových prostupů pro odvětrání WC a	
Odpočet "méněprací":		
Přípočet "víceprací":		
<b>Dopad na cenu v Kč bez DPH (saldo):</b>		
<b>Přílohy:</b>		
Rozpočet	příložen	
Projektová dokumentace	změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace	
Fotodokumentace	fotodokumentace příložená	
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska vyžadovala	
Ostatní přílohy	statistické posouzení	
Souhlas zhotovitele:		16.9.2019 datum
Souhlas TDI:		17.9.2019 datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:		17.9.2019 datum
Souhlas zástupce objednatele:		17.9.2019 datum
Za objednatele převzal		17.9.2019 datum



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Změnové listy Park pod Vlašským dvorem-park	JKSO	
Název objektu	ZL2 SO 06 Provedení nového hydroizolačního souvrství střešní konstrukce WC Pacákovy sady	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		08.08.2019	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Jiné VRN
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	
				Celkem bez DPH	
				DPH	%
				snížená	15,0
				základní	21,0
				Cena s DPH	
				E	
				Přípočty a odpočty	
				Dodá zadavatel	
				Klouzavá doložka	
				Zvýhodnění	



# ROZPOČET

Stavba: Změnové listy Park pod Vlašským dvorem-park

Objekt: ZL2 SO 06 Provedení nového hydroizolačního souvrství střešní konstrukce WC Pacákovy sady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>								<b>2,392</b>
<b>1 Zemní práce</b>								<b>0,000</b>
1	001	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7,80000		0,000	
2	001	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m <sup>3</sup> násypu na 1 m silnice nebo železnice	m <sup>3</sup>	7,80000		0,000	
3	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m <sup>3</sup>	7,80000		0,000	
<b>2 Zakládání</b>								<b>0,043</b>
4	002	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m <sup>3</sup>	22,00000		0,000	
5	286	28615651	čistící kus kanalizační PP DN 110	kus	1,00000		0,001	
6	OSM	0	PPKGB koleno DN 110/45 st SN10	kus	1,00000		0,000	
7	286	28611706	nalepovací hrdlo samostatné kanalizace plastové KG DN 110	kus	1,00000		0,000	
8	286	28611114	trubka kanalizační PVC DN 110x2000 mm SN4	m	26,00000		0,042	
<b>5 Komunikace pozemní</b>								<b>0,000</b>
9	R	113106011	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěši z mozaiky ručně	m <sup>2</sup>	52,00000		0,000	
10	R	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	19,30000		0,000	
11	R	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	10,40000		0,000	
12	R	979071031	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžným nebo MV při překopech ing sítí	m <sup>2</sup>	52,00000		0,000	
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>								<b>0,000</b>
13	231	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m <sup>2</sup>	96,00000		0,000	
<b>61 Úprava povrchů vnitřních</b>								<b>0,029</b>
14	R	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	22,00000		0,000	
15	286	28613212	trubka drenážní celoperforovaná PE-HD plně vsakovací se spojkou DN 100 SN8	m	24,00000		0,003	
16	286	28613290	tvarovka T-kus drenážního systému DN 100	kus	1,00000		0,000	
17	286	28613250	nátrubek spojovací drenážního systému DN 100	kus	2,00000		0,000	
18	693	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	65,00000		0,020	
19	553	55341428R	mřížka větrací nerezová čtvercová 150x150mm	kus	22,00000		0,005	
20	R	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m	0,52000		0,001	
			8*0,065		0,52000			
21	R	R	Napojení vsaku a okapového svodu do kanalizační vpusti		1,00000		0,000	
<b>8 Trubní vedení</b>								<b>0,002</b>
22	271	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	26,00000		0,002	
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								<b>2,318</b>
23	R	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m <sup>3</sup>	1,02720		2,318	
			(4,21+1,43+5,25+1,43+4,8)*0,3*0,2		1,02720			
24	R	974042577	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm	m	17,12000		0,000	
			(4,21+1,43+5,25+1,43+4,8)		17,12000			



# ROZPOČET

Stavba: Změnové listy Park pod Vlašským dvorem-park

Objekt: ZL2 SO 06 Provedení nového hydroizolačního souvrství střešní konstrukce WC Pacákovy sady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
25	013	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	7,42500			0,000
26	013	978059241	Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy přes 1 m2	m2	1,84000			0,000
<b>997 Přesun sutě</b>								<b>0,000</b>
27	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	19,55900			0,000
28	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,45800			0,000
29	R	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	15,45800			0,000
			19,559		19,55900			
			Mezisoučet		19,55900			
			-2,377		-2,37700			
			Mezisoučet ponechaná mozaika žulová		-2,37700			
			-1,724		-1,72400			
			Mezisoučet ponechané dlaždice betonové 30/30 cm		-1,72400			
			Součet		15,45800			
30	R	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	15,45800			0,000
<b>998 Přesun hmot</b>								<b>0,000</b>
31	R	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	39,23300			0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>								
<b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>								<b>0,198</b>
32	R	711413122	Izolace proti vodě za studena svislá těsnící hmotou	m2	32,90000			0,198
33	R	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	2,14000			0,000
<b>712 Povlakové krytiny</b>								<b>6,141</b>
34	R	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvě	m2	78,47000			0,000
35	R	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	78,47000			0,000
36	R	712310931	Údržba povlakové krytiny na ploché střeše stěrkou	m2	78,47000			4,401
37	R	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	2,00000			0,015
38		28342010	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 11-35	kus	2,00000			0,000
39	712	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	48,00000			0,072
40	712	712363364	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta L profil rš 250 mm	m	48,00000			0,065
41	712	712363385	Příplatek za zvýšenou pracnost při vytvoření ohybu atypické býroby profilu	m	18,00000			0,000
42	712	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	139,64400			0,000
43	111	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,04888			0,049
			139,644 * 0,00035		0,04888			
44	712	712821132	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za horka nátěrem asfaltovým	m2	139,64400			0,004
45	111	11161332	asfalt pro izolaci trub	t	0,23739			0,237
			139,644 * 0,0017		0,23739			
46	712	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	167,57280			0,158



# ROZPOČET

Stavba: Změnové listy Park pod Vlašským dvorem-park

Objekt: ZL2 SO 06 Provedení nového hydroizolačního souvrství střešní konstrukce WC Pacákovy sady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
47	GBR	A	GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) G.B. 167,5728 * 1,2	m2	201,08736			0,804
48	R	712861703	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše	m2	167,57280			0,129
49	712	712921132	Provedení povlakové krytiny překrytím ventilačních kanálků rš 200 mm za horka nátěrem asfaltovým	m	2,00000			0,000
50	GBR	A	ELASTEK 50 GARDEN modrozelený (role/5,4m2)	m2	167,57280			0,168
51	111	11163260	tmel hydroizolační asfaltový stříkatelný pro sanaci plochých střech 2 * 0,0003	t	0,00060			0,001
52	712	712961703	Provedení povlakové krytiny zesílením spár fólií rš 330 mm přilepenou v plné ploše	m	139,64400			0,039
53	R	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	3,00000			0,000
<b>751 Vzduchotechnika</b>								<b>0,000</b>
54	751	751123813	Demontáž ventilátoru kruhové potrubí D do 600 mm	kus	2,00000			0,000
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>								<b>0,000</b>
55	R	030001000	Zařízení staveniště	%	8,73159			0,000
56	R	070001000	Provozní vlivy	%	8,73159			0,000
57	R	080001000	Další náklady na pracovníky	%	8,73159			0,000
<b>Celkem</b>								<b>8,732</b>