

Dodatek č. 1

k rámcové dohodě na dodávky (dále jen „rámcová dohoda“), uzavřené dne 31. 8. 2020, na základě ustanovení § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., OZ, s názvem „Rámcová dohoda na dodávku rukavic zimních pánských a dámských pro příslušníky CS ČR“ (dále jen „dodatek“).

I. Smluvní strany

1. Dodavatel:

Holík International s.r.o.

Se sídlem: [redacted] Za Dvorem 612, 763 14 Zlín 12
Zastoupený: [redacted] jednatelem
IČO: 253 22 214
DIČ: CZ25322214
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo bank. účtu: [redacted]
Datová schránka: [redacted]

(dále jen „dodavatel“)

a

2. Objednatel:

Česká republika - Generální ředitelství cel

Se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4
Jednající: [redacted] ředitelem sekce 01 Ekonomiky a informatiky
IČO: 71214011

(dále jen „objednatel“),

(dodavatel a objednatel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“).

II.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 v souladu s ustanovením čl. VIII. odst. 1. rámcové dohody.

III.

1. Tímto dodatkem se rozšiřuje Příloha č. 1 rámcové dohody. Toto doplnění předmětu plnění o nové velikosti rukavic je specifikováno v Příloze č. 1a - Specifikace doplněného předmětu plnění, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedenou změnou rámcové dohody nedochází k navýšení celkové ceny předmětu plnění, uvedené v čl. II. odst. 1. rámcové dohody.
3. Ostatní ustanovení rámcové dohody se tímto dodatkem nemění a zůstávají nadále v platnosti.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel ve lhůtě stanovené tímto zákonem.

2. Dodavatel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tento dodatek uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek byl uzavřen v jednom stejnopise s platnými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha 1a - Specifikace doplněného předmětu plnění.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho uzavřením přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz svého souhlasu s jeho obsahem připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1a - Specifikace doplněného předmětu plnění

V Praze, dne

Ve Zlíně-Štípně, dne

Za objednatele:

[Redacted signature]

ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky
Generální ředitelství cel
podepsáno elektronicky

[Redacted signature]

Digitálně podepsáno

9.04.2023 11:45:14

Za dodavatele:

[Redacted signature]

jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

[Redacted signature]

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.06
13:43:58 +02'00'

Příloha č. 1a - Specifikace doplněného předmětu plnění

„Rukavice kožené zimní černé pro příslušníky Celní správy ČR“

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rukavice kožené zimní černé - pánské a dámské

Technická specifikace

Rukavice kožené zimní černé - pánské a dámské

1. Popis rukavic, provedení

V základním provedení budou rukavice v barvě černé, s vysoce kvalitní a odolnou podšívkou. Rukavice musí být pětiprsté se vsazovaným palcem v dlani, palec střižen v celku. Provedení půlové, tzn. dlaňová a hřbetní část střižena samostatně a tyto díly sešity na straně malíku a ukazováku.

Na hřbetní straně musí být přes celý hřbetní díl všita pruženka. Na dlani taktéž všita pruženka, ale odsazena od bočních okrajů ve vzdálenosti 13-18 mm. Meziprstní vložky šité ze dvou dílců, které budou spojeny na boční straně prstů, nikoli uprostřed, pro maximální pohodlí uživatele. Podšívka musí být konstruována tak, aby kopírovala vrchový střih rukavice a zajišťovala komfort při nošení. Rozměry podšívky musí odpovídat příslušným rozměrům rukavic v šířce i délce a podšívka v rukavici nesmí nikterak stahovat. Ve špičkách prstů musí být podšívka připevněna šitím k vrchovým dílcům a nesmí docházet k jejímu vytahování po celou dobu životnosti rukavic. Okraj rukavice musí být založen minimálně v šířce 10 mm a s podšívkou prošit. Délka zápěstí cca 35 mm.

2. Materiál

- a) Základním materiálem pro výrobu rukavic musí být chromočinná lícová rukavičkářská useň kozina, hydrofobní, o tloušťce 0,7 - 0,9 mm, líc přírodní hladký, nekorigovaný.
 - barva černá - odstín dle Pantone textile color selector 19-4005 TC
- b) Podšívka - protiprořezová hladká pletenina s podílem para-aramidu a skleněného vlákna, která chrání ruku uživatele, především vůči mechanickým rizikům, a dále i proti chladovým podmínkám.
 - složení - 50% ($\pm 10\%$) PES / 32% ($\pm 10\%$) para-aramid / 18% ($\pm 5\%$) skleněné vlákno,
 - barva žlutá - odstín od líce, dle Pantone textile color selector 12-0727 TC
 - hmotnost - 270 g/m² (± 15 g/m²),
 - vazba pleteniny – oboulíc.
- c) Nitě - vrchní část rukavic - nitě para-aramidové tex 060, podšívka - nitě meta-aramidové tex 040, v barvě základního vrchového materiálu.

3. Šití

Rukavice šity strojově, laš spodem, počet stehů 4 - 6/1cm. Šití musí být rovné, nepřerušené, steh provázaný a konce šití zajištěny zpětnými stehy proti páráni. Použité nitě musí zabezpečovat kvalitní spojení všech šitých částí a jejich pevnost.


4. Velikostní sortiment

Systém velikosti rukavic je založen na rozměru obvodu dlaně ruky v souladu s ČSN EN 420. Velikosti těchto vycházkových rukavic uvádět ve francouzských coulech ve škále čísel od 6 po 12, se stupňováním po celých číslech. Obvod ruky a jemu odpovídající velikosti rukavic jsou uvedeny v následující tabulce.

Velikostní sortiment pánských rukavic	obvod ruky (mm) dle ČSN EN 420
7	178
8	203
9	229
10	254
11	279
12	304

Velikostní sortiment dámských rukavic	obvod ruky (mm) dle ČSN EN 420
6	152
7	178
7,5	190
8	203
8,5	216

5. Nákres a rozměry rukavic

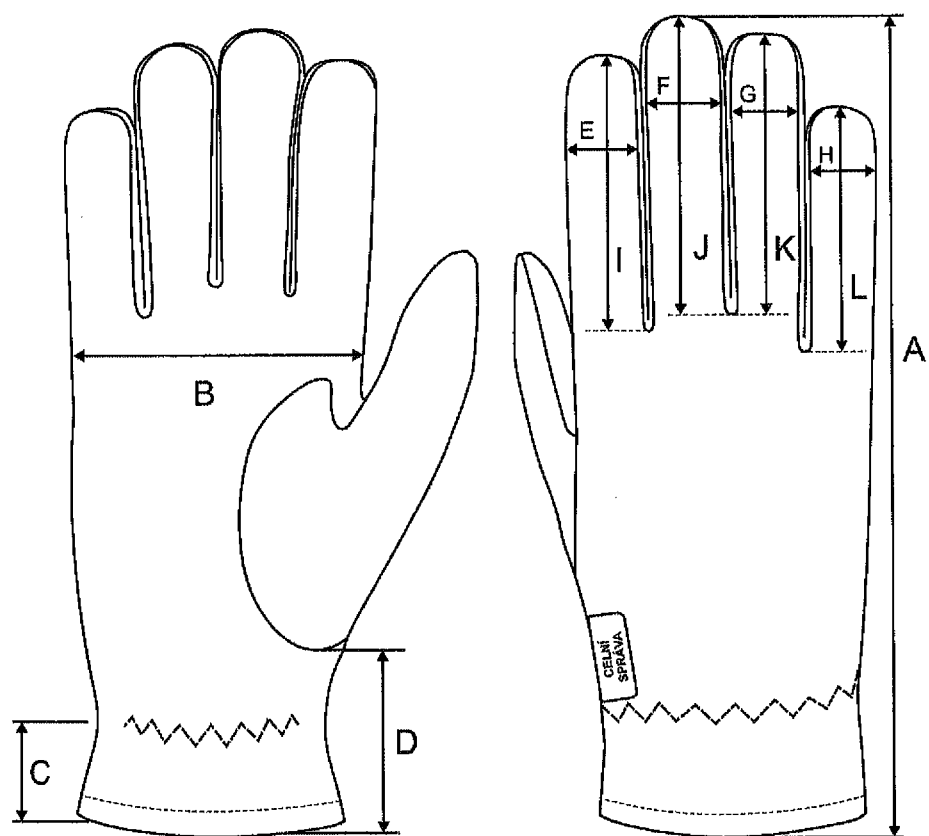

Rozměry* pro pánské velikosti v mm	A Délka rukavice	B Šířka rukavice	C Délka zápěstí	D Vsazení palce od spodního okraje	E Šířka ukazováku	F+G Šířka prostředníku +prsteníku	H Šířka malíku
7	243±5	100±5	33±5	46±5	25±2	18±2	21±2
8	249±5	106±5	34±5	48±5	26±2	19±2	22±2
9	255±5	112±5	35±5	50±5	28±2	20±2	24±2
10	261±5	118±5	36±5	52±5	30±2	22±2	26±2
11	267±5	124±5	37±5	54±5	31±2	23±2	27±2
12	273±5	130±5	38±5	56±5	33±2	25±2	28±2

Rozměry* pro pánské velikosti v mm	I Délka ukazováku po nástřih	J Délka prostředníku po nástřih	K Délka prsteníku po nástřih	L Délka malíku po nástřih
7	82±2	92±2	85±2	67±2
8	85±2	95±2	88±2	69±2

9	88±2	98±2	91±2	71±2
10	91±2	101±2	94±2	73±2
11	93±2	103±2	96±2	75±2
12	95±2	105±2	98±2	77±2

Rozměry* pro dámské velikosti v mm	A Délka rukavice	B Šířka rukavice	C Délka zápěstí	D Vsazení palce od spodního okraje	E Šířka ukazováku	F+G Šířka prostředníku +prsteníku	H Šířka malíku
6	232±5	89±5	34±5	47±5	23±2	17±2	19±2
7	238±5	95±5	35±5	48±5	24±2	18±2	20±2
7,5	241±5	98±5	35,5±5	48,5±5	24,5±5	18,5±5	20,5±5
8	244±5	101±5	36±5	49±5	25±2	19±2	21±2
8,5	247±5	104±5	36,5±5	49,5±5	25,5±5	19,5±2	21,5±2

Rozměry* pro dámské velikosti v mm	I Délka ukazováku po nástřih	J Délka prostředníku po nástřih	K Délka prsteníku po nástřih	L Délka malíku po nástřih
6	79±2	89±2	82±2	64±2
7	81±2	91±2	84±2	66±2
7,5	82±2	92±2	85±2	67±2
8	83±2	93±2	86±2	68±2
8,5	84±2	94±2	87±2	69±2

* uvedené rozměry viz. náčrtek rukavic

6. Značení výrobku

Rukavice musí být označeny znakem výrobce, názvem, velikostí, měsícem a rokem výroby, piktogramem ochrany a symboly pro správné ošetřování dle ČSN EN, na textilní etiketě všité z vnitřní dlaňové části u pravého pŕpáru a v levém pŕpáru bude umístěn jen velikostní štítek. Označení musí být zřetelně viditelné, dobře čitelné a nesmazatelné po celou dobu předpokládané životnosti rukavice.

Na **pravém pŕpáru** musí být umístěno nad zápěstní pruženkou, v místě pod palcem, silikonové logo **CELNÍ SPRÁVA**, dle daných rozměrů a velikostí (velká písmena, font písma ARIAL BOLD - viz. příloha technické specifikace).

7. Balení

Každý pár bude vložen do PE sáčku, 5 párů následně přepáskováno a vloženo do kartonu. V kartonu jedna velikost, na kartonu bude uveden dodavatel, název zboží, velikost, počet párů a měsíc i rok výroby. Ke každému páru bude přiložen letáček s návodem na údržbu a ošetřování. Hmotnost krabice nepřesáhne 15 kg.

8. Údržba a skladování

Rukavice nesmí nevyžadovat žádnou zvláštní údržbu. Možnost praní v jemné mýdlové vodě při teplotě do 24°C - nebělit chlorem, sušit pomalu a volně, a nesusit na přímotopech a jiných topných tělesech.

Doba skladování min. 5 let v originálním balení, v čistých, vzdušných a suchých místnostech s teplotou 0 - 25°C a relativní vlhkostí vzduchu nejvýše do 65%. Rukavice musí být uloženy nejméně 1m od topných těles, chráněny před přímými účinky slunečního záření a umístěny mimo dosah škůdců.

9. Kvalita a záruky

Rukavice musí být vyrobeny ve standardní jakosti. Povolené vady materiálu a odchylky v rozměrech šití jsou stanoveny v ČSN 79 7410. Hotové rukavice musí být párované (levý i pravý pápár shodný z hlediska materiálu i zpracování). Rukavice budou řádně složeny a vyžehleny. Celkovým provedením a vnějším vzhledem musí rukavice odpovídat této specifikaci a následně pak i schválenému referenčnímu vzorku.

Rukavice musí být bezpečné a hygienicky nezávadné!!

Záruční lhůta rukavic musí být minimálně 24 měsíců od předání zboží uživateli.

10. Technické parametry základních materiálů rukavic

a) Rukavičkářská useň kozina černá:

Parametr	Požadovaná hodnota	Zkušební norma
Tloušťka	0,7 - 0,9 mm	ČSN EN ISO 2589
Pevnost v tahu - podél/napříč	min. 15/15 MPa	ČSN EN ISO 3376
Tažnost - podél/napříč	min. 55/55 %	ČSN EN ISO 3376
Stálobarevnost při stírání - za sucha 50 cyklů - za mokra 20 cyklů	min. 3-4 st. šedé stup. min. 3-4 st. šedé stup.	ČSN EN ISO 11640
Stálobarevnost v alkalickém potu, změna odstínu usně od líce	min. 3 st. šedé stup.	ČSN EN ISO 11641
Nasákavost vody v dynamických podmínkách, doba průniku	min. 60 min.	ČSN EN ISO 5403-01
Průnik vody, přírůstek hmotnosti savé textilie po první hodině	max. 0,2 g	ČSN EN ISO 5403-01
PH vodného výluhu	min. 3,5	ČSN EN ISO 4045
Obsah šestimocného chromu	< 3 mg/kg	ČSN EN ISO 17075-1

b) Podšívka celoplošná - protiprořezová pletenina:

Parametr	Požadovaná hodnota	Zkušební norma
Materiálové složení	PES 50% ($\pm 10\%$)/Pararamid 32% ($\pm 10\%$)/Sklo 18% ($\pm 5\%$)	
Vazba pleteniny	obouříc	ČSN 80 5009
Hmotnost	270 g/m ² (± 15 g/m ²)	ČSN EN 12127
Stálobarevnost při stírání – za sucha 50 cyklů – za mokra 50 cyklů	min. 3-4 st. šedé stup. min. 3-4 st. šedé stup.	ČSN EN ISO 17700/metoda A
PH vodného výluhu	> 3,5 < 9,5	ČSN EN ISO 3071

c) Rukavice komplet:

Parametr	Požadovaná hodnota	Zkušební norma
Úchopová schopnost prstů	třída 5	ČSN EN 420+A1/čl.6.2
Odolnost proti oděru (prodření)	min. tř. 2	ČSN EN 388+A1/čl. 6.1
Odolnost proti řezu čepelí	min. tř. 3	ČSN EN 388+A1/čl. 6.2
Odolnost proti řezu TDM	min. tř. C	EN ISO 13997
Odolnost proti dalšímu trhání	min. tř. 2	ČSN EN 388+A1/čl. 6.4
Odolnost proti propíchnutí	min. tř. 2	ČSN EN 388+A1 /čl. 6.5
Odolnost vůči kontaktnímu teplu	třída 1	ČSN EN ISO 12127-1

Rukavice musí splňovat hygienické normy dle ČSN EN 420:2004+A1:2010!!

11. Foto rukavic



HO
ZA
Tel: -
IČO