

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3
Zastoupená: plk. Ing. Lubomírem Burešem, ředitelem HZS Jihočeského kraje
IČO: 708 82 835
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 125 135 881/0710

dále jen „objednatel“

STŘECHY P.T.S. s.r.o.

Sídlo: Náměstí J. V. Kamarýta 10, 38232 Velešín
Zastoupená: Martinem Pospíšilem, jednatelem
IČO: 260 79 127
DIČ: CZ26079127

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 12666

Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 7100005425/8040

Kontaktní osoba:
Tel./mail:



dále jen „zhotovitel“

II.

Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést, dokončit, řádně a včas předat dílo specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy a závazek objednatele uhradit dohodnutou cenu.
2. **Předmětem díla je oprava střechy na budově stanice Dačice, HZS Jihočeského kraje, Územní odbor J. Hradec v rozsahu činností uvedených v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 této smlouvy, dále jen „dílo“.**
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, která byla vybrána ve výběrovém řízení č.: N006/19/V00026897 jako nejvýhodnější.

III.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli **do 30.11.2019.**
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu dle dohody, nejpozději však v den zahájení prací.
3. Místem plnění předmětu díla je **stanice Dačice**, HZS Jihočeského kraje, územní odbor Jindřichův Hradec **na adrese: Tyršova 531, Dačice.**
4. Práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 18:00 hod., případné nutné práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat s oprávněným zástupcem objednatele.

IV.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla	2.073.906,00 Kč bez DPH
DPH 21%	435.520,00 Kč
CELKEM	2.509.426,00 Kč s DPH
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
3. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou.
4. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

V.

Platební podmínky

1. Dílo bude zapláceno na základě jedné faktury, vystavené po dokončení všech dodávek a prací a po převzetí díla objednatelem.
2. Objednatel uhradí fakturovanou částku do 30 dnů od obdržení faktury zaslané na adresu: Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené daňovými a účetními předpisy.
4. Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:
 - nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy
 - nesprávné náležitosti
 - chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou
5. Způsob úhrady: převodním příkazem
6. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na majetku objednatele.
3. Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob procházejících v okolí stavby.
4. Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.
5. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započítím díla předat objednateli seznam všech pracovníků, včetně čísel OP a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění.
6. Kontrola průběhu prací bude prováděna dle potřeb objednatele.
7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy v prostorách objednatele. Před započítím prací byl seznámen s riziky v prostorách objednatele, přičemž na ně upozorní své zaměstnance a po dohodě s objednatelem určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
8. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti v prostorách objednatele, podle této smlouvy, mohly vést k ohrožení života a zdraví zaměstnanců nebo dalších osob, provozu nebo bezpečného stavu technických zařízení objektů, a objednatel je povinen přijmout odpovídající opatření k účinné nápravě.

VII. Povinnosti objednatele

1. Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.
2. Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých prostor.
3. Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.

VIII. Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky v rozsahu a v termínech stanovených v této smlouvě, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 2 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu je dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla.
4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu. Protokol bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 1 kalendářního dne od podepsání protokolu o předání a převzetí díla.

IX. Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 30 let na materiál a 60 měsíců na práci ode dne podepsání předávacího protokolu.
2. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 14 kalendářních dnů od doručení reklamačního nároku, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

X. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
2. Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
3. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku IX. odst. 2, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.
5. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k její úhradě povinné straně s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XI. Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzením ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.
2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

XII. Ostatní ujednání

1. Z důvodu právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
2. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

XIII. Kontaktní osoby

1. 
2. 


XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (Zákon o registru smluv). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění smlouvy zajistí objednatel způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahuje i na všechny případné dodatky k této smlouvě.
2. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Součástí smlouvy je Příloha č. 1 – položkové rozpočty.


- 9 -10- 2019

V Českých Budějovicích, dne.....

V E. VELEŠÍNĚ, dne 8.10.2019

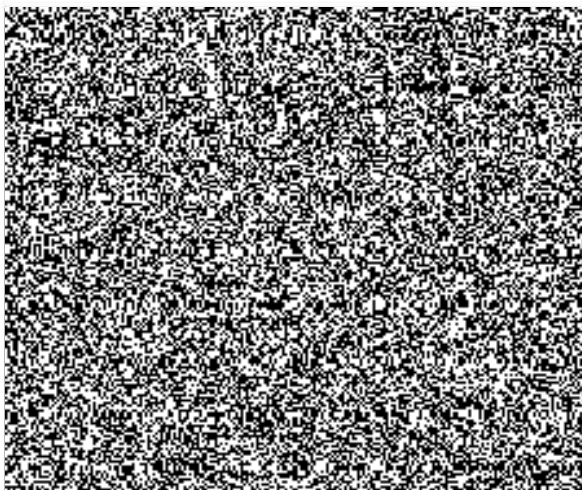

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

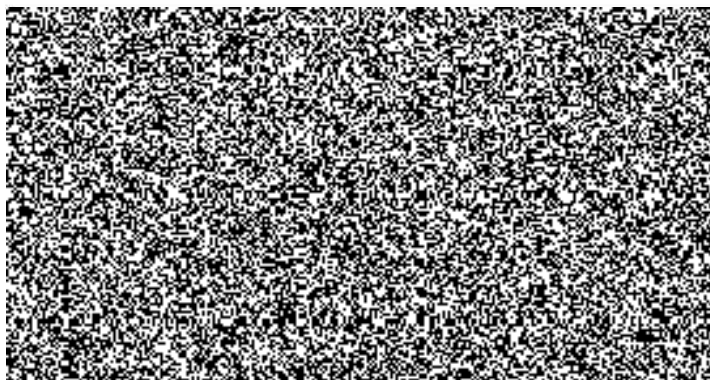

Střechy P.T.S. s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Admin. Budova	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
1	Dačice HZS Tyršova 531	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2019048	Dačice HZS Tyršova 531	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	73 348	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	678 311	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	34 910	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	30 066
ZRN celkem	786 570	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Příprava a kalkulace + vedení zakázky	7 866
ZRN+HZS	786 570	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	824 502	Ostatní náklady celkem	37 932

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele

Základ pro DPH	21,0%	824 502 Kč
DPH	21,0%	173 145 Kč
Základ pro DPH	0,0%	0 Kč
DPH	0,0%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		997 647 Kč

Poznámka :


Stavba :	2019048 Dačice HZS Tyršova 531	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Dačice HZS Tyršova 531	Admin. Budova

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Lešení a stavební výtahy	21 389	0	0	0	0
Staveništní přesun hmot	8 451	0	0	0	0
Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
Konstrukce klempířské	0	524 991	0	0	0
Krytiny tvrdé	0	153 320	0	0	0
Elektromontáže	0	0	0	2 334	0
Hromosvod	0	0	0	32 576	0
Přesuny sutí a vybouraných hmot	43 509	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	73 348	678 311	0	34 910	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	751 660	0
Oborová přírážka	0	0,0	751 660	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	751 660	0
Mimostaveništní doprava	0	4,0	751 660	30 066
Zařízení staveniště	0	0,0	786 570	0
Provoz investora	0	0,0	786 570	0
Příprava a kalkulace + vedení zakázky	0	1,0	786 570	7 866
Rezerva rozpočtu	0	0,0	786 570	0
CELKEM VRN				37 932

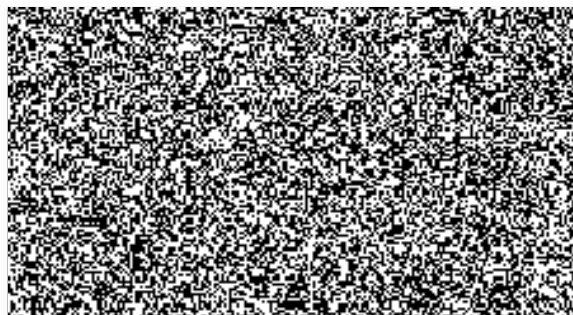

Položkový rozpočet

Stavba :	2019048 Dačice HZS Tyršova 531	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Dačice HZS Tyršova 531	Admin. Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
		Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m				10 559,50
		Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031				8 183,00
		Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m				2 646,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				21 388,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
		Přesun hmot lešení samostatně budovaného				8 450,74
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 450,74
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
		Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz				0,00
		Spojovací a ochranné prostředky pro střechy				0,00
		Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.1,8 dl.200-390 š. 8-16 prkna impregnovaná				0,00
		Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m				0,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				0,00
		Konstrukce klempířské				
		mtž - Krytina hladká z Pz lak 758 tmavě červená				112 000,00
		mtž Oplechování okapů tvrdá krytina, rš 330				4 395,30
		Mtž sněh zachytač tyčového Pz LAK výškové práce				8 771,00
		mtž -Žlaby plech, podokapní půlkruhové, rš 330				14 876,40
		mtž -kotlíku oválného				348,80
		mtž -Hřeben střechy plechu, rš 400 mm				34 417,50
		Mtž - Lemování komínů na hladké krytině, v ploše				6 894,40
		Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°				284,00
		Mtž - Ventilací nástavce vlnitá krytina, D 150 mm komínků vent. prostup anténní, kanalizační				9 800,50
		Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 45°				3 921,50
		Mtž - rohů žlabů půlkruhových RŠ-250,330,400				716,00
		Mtž - Úžlabí rš 500 mm				5 670,00
		Oplechování zdí z Pz plechu, rš 600 mm				9 154,00
		mtž Oplechování parapetů včetně rohů rš 200 mm				0,00
		mtž Odpadní trouby plechu, kruhové, D 100 mm				3 449,60
		Mřížka větrací Pz Lak 758 tmavě červená				1 931,31
		Lindab KTFLS držák trubkového sněhového zach Konzola pro plechové krytiny				23 788,52
		Lindab KTOPFS trubkového sněhového zachytače Protikus pro montáž SRP Click				10 180,24
		rozražeč ledu na trubkový sněh. zachytač				6 357,26
		Lindab KTIPE trubka sněholamu E Trubky pro zachytávače				17 306,80
		Lindab SRP Click 25 classic 7011 plech stř. kr 758 tmavě červená				172 233,60
		VENTSRP Větrací hřebenová lišta délka 2000 mm				1 904,82
		žlabový kout/roh 150mm Lindab				2 307,36
		Žlab půlkruhový, 150/333 758 tmavě červená				9 198,00
		Svod kruhový, 100 758 tmavě červená				3 108,80
		Lindab svitek tl 0,55 mm 758 tmavě červená				36 624,00
		hák opláštěný , 333 758 tmavě červená				6 720,00
		žlabová spojka, 150-333 758 tmavě červená				1 584,60
		čelo žlabové, 333 758 tmavě červená				153,00
		kotlík oválný, 333/100 758 tmavě červená				804,40

Položkový rozpočet


Stavba :	2019048 Dačice HZS Tyršova 531	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Dačice HZS Tyršova 531	Admin. Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		objímka s trnem 200, 100 758 tmavě červená				1 123,20
		roub M10, 200 758 tmavě červená				170,40
		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m				14 795,66
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				524 990,97
		Krytiny tvrdé				
		Demontáž AZC vlnovek, do suti, na bednění+lep.				55 440,00
		Demontáž hřebenů a nároží AZC, kryt. hladká, suť				3 308,50
		Montáž fólie na krokve přibitím				41 109,60
		Fólie DÖRKEN DELTA VENT S pro šikmé střechy				40 032,72
		Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m				13 429,52
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				153 320,34
		Elektromontáže				
		podpěra na plech krytinu				1 256,00
		podpěra jímací tyče				1 078,40
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 334,40
		Hromosvod				
		Hromosvod dem + mtž				21 960,00
		podpěra vedení na hřeben				4 632,00
		PH jímací tyč				276,40
		Rev. zpráva , měření				5 707,30
	Celkem za	M211 Hromosvod				32 575,70
		Přesuny suti a vybouraných hmot				
		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP				3 818,16
		Příplatek za každé další podlaží				2 672,46
		Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m				10 411,24
		Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				673,43
		Skládkovné suť				22 051,89
		Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 12 t				3 881,88
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				43 509,07


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Garáže	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
1	Dačice HZS Tyršova 531		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
2019048	Dačice HZS Tyršova 531		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	STŘECHY P.T.S. s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

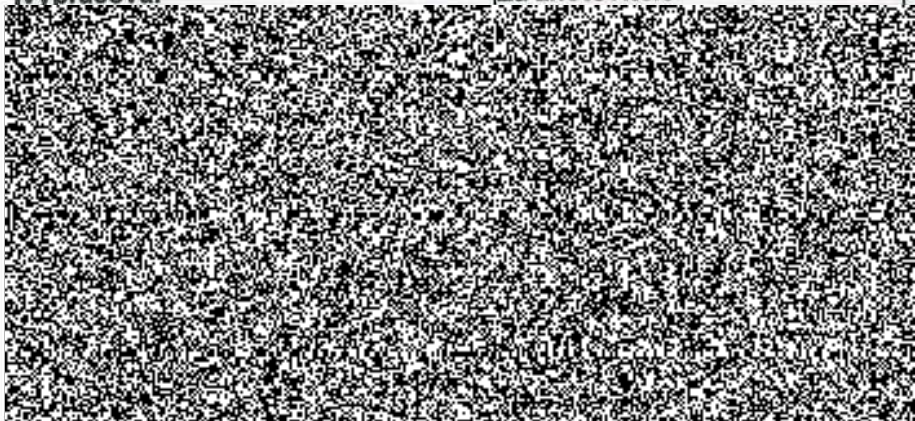Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	90 831	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 046 073	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	55 104	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	45 476
ZRN	celkem	1 192 008	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Příprava a kalkulace + vedení zakázky	11 920
ZRN+HZS		1 192 008	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 249 404	Ostatní náklady celkem	57 396
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
			Jméno :	
			Datum :	
			Podpis:	
			1 249 404 Kč	
DPH 21,0 %			262 375 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 511 779 Kč	

Poznámka :

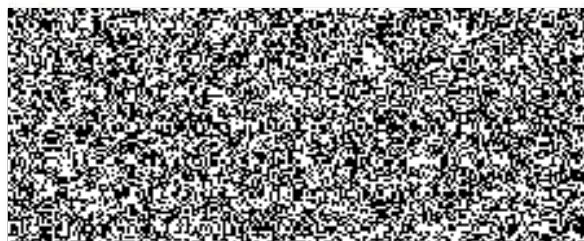


Stavba :	2019048 Dačice HZS Tyršova 531	Rozpočet : 2
Objekt :	1 Dačice HZS Tyršova 531	Garáže

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	20 952	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 278	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	269 431	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	578 282	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	198 361	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	14 717	0
M211 Hromosvod	0	0	0	40 387	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	61 600	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	90 831	1 046 073	0	55 104	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 136 904	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 136 904	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 136 904	0
Mimostaveništní doprava	0	4,0	1 136 904	45 476
Zařízení staveniště	0	0,0	1 192 008	0
Provoz investora	0	0,0	1 192 008	0
Příprava a kalkulace + vedení zakázky	0	1,0	1 192 008	11 920
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 192 008	0
CELKEM VRN				57 396

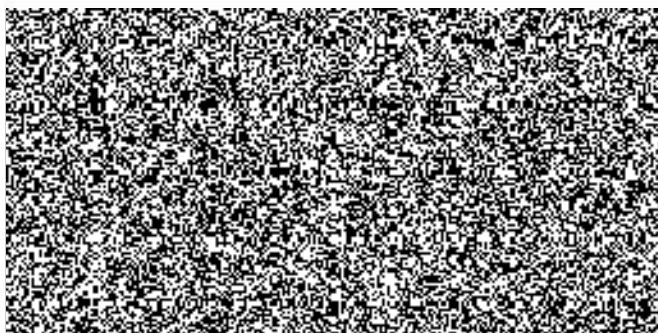

Položkový rozpočet

Stavba :	2019048 Dačice HZS Tyršova 531	Rozpočet: 2
Objekt :	1 Dačice HZS Tyršova 531	Garáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Lešení a stavební výtahy				
		Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m				10 344,00
		Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031				8 016,00
		Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m				2 592,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				20 952,00
		Staveništní přesun hmot				
		Přesun hmot lešení samostatně budovaného				8 278,28
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 278,28
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
		Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz				102 720,00
		Spojovací a ochranné prostředky pro střechy				23 414,00
		Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.1,8 dl.200-390 š. 8-16 prkna impregnovaná				121 050,00
		Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m				22 246,56
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				269 430,56
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
		Mtž - Krytina hladká z Pz lak 758 tmavě červená				117 600,00
		Mtž Oplechování okapů tvrdá krytina, rš 330				5 096,00
		Mtž sněh zachytač tyčového Pz LAK výškové práce				7 160,00
		Mtž -Žlaby plech, podokapní půlkruhové, rš 330				17 248,00
		Mtž -kotlíku oválného				697,60
		Mtž -Závětrná lišta plechu, rš 330 mm				6 716,00
		Mtž -Hřeben střechy plechu, rš 400 mm				21 180,00
		Mtž - Ventilační nástavce vlnitá krytina, D 150 mm komínků vent. prostup antén, kanalizační				5 880,30
		Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 45°				2 352,90
		Mtž - Podkladní pás rš 200 mm ukončení folie na okapové hraně u žlabu				4 632,00
		Mtž - Oplechování říms, atik rš 500 mm nalepení Enkolitem				9 209,20
		Mtž Oplechování parapetů včetně rohů rš 200 mm				0,00
		Mtž Odpadní trouby plechu, kruhové, D 100 mm				10 348,80
		Mřížka větrací Pz Lak 758 tmavě červená				2 239,20
		Lindab KTFLS držák trubkového sněhového zach Konzola pro plechové krytiny				16 993,43
		Lindab KTOPFS trubkověsněhového zachytače Protikus pro montáž SRP Click				7 272,30
		rozražeč ledu na trubkový sněh. zachytač				4 216,55
		Lindab KTIPIE trubka sněholamu E Trubky pro zachytávače				14 128,00
		Lindab SRP Click 25 classic 7011 plech stf. kr 758 tmavě červená				225 544,00
		VENTSRP Větrací hřebenová lišta délka 2000 mm				25 397,60
		Žlab půlkruhový, 150/333 758 tmavě červená				10 512,00
		Svod kruhový, 100 758 tmavě červená				9 326,40
		Lindab svitek tl 0,55 mm 758 tmavě červená				23 544,00
		hák opláštěný , 333 758 tmavě červená				8 064,00
		žlabová spojka, 150-333 758 tmavě červená				1 000,80
		čelo žlabové, 333 758 tmavě červená				306,00
		kotlík oválný, 333/100 758 tmavě červená				1 608,80
		objímka s trnem 200, 100 758 tmavě červená				3 369,60
		šroub M10, 200 758 tmavě červená				340,80
		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m				16 297,54

Položkový rozpočet

Stavba :	2019048 Dačice HZS Tyršova 531	Rozpočet: 2
Objekt :	1 Dačice HZS Tyršova 531	Garáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				578 281,82
		Krytiny tvrdé				
		Demontáž AZC vlnovek, do sutí, na bednění+lep.				83 200,00
		Demontáž hřebenů a nároží AZC, kryt. hladká, suť				2 036,00
		Montáž fólie na krokve přibitím				42 960,00
		Fólie DÖRKEN DELTA VENT S pro šikmé střechy				52 790,40
		Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m				17 374,69
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				198 361,09
		Elektromontáže				
		podpěra na plech krytinu				12 560,00
		podpěra jímací tyče				2 156,80
	Celkem za	M21 Elektromontáže				14 716,80
		Hromosvod				
		Hromosvod dem + mtž				31 232,00
		podpěra vedení na hřeben				2 895,00
		PH jímací tyč				552,80
		Rev. zpráva , měření				5 707,30
	Celkem za	M211 Hromosvod				40 387,10
		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
		Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP				5 405,79
		Příplatek za každé další podlaží				3 783,70
		Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m				14 740,32
		Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				953,44
		Skládkovné suť				31 221,24
		Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 12 t				5 496,00
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				61 600,49