



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele: 841/NBUK/022/2019

„II/437 Lipník nad Bečvou – hranice Zlínského kraje“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100**
Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

IČO : **70960399**

DIČ : **CZ 70960399**

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

kontaktní adresa: Holická 29, 771 49 Olomouc

Zápis v **OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634**

IČO: **60838744**

DIČ: **CZ60838744**

Telefon: [REDACTED]

e-mail:

vitezslav.bunoch@strabag.com

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Prováděním stavby pověřena organizační jednotka:

Provozní jednotka Přerov

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Jan Hýzl, prokurista

Ing. Tomáš Hoza, prokurista

osoba jednající na základě pověření

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED], vedoucí Provozní jednotky Přerov

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

[REDACTED] v seznamu ČKAIT pod číslem [REDACTED]



1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna článku 3 Cena díla, odst. 3.2 takto:

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze cenové nabídky k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle Dod. č. 1 bez DPH	124.839.944,45 Kč
Vícepráce dle přílohy bez DPH	19.338.391,25
Méněpráce dle přílohy bez DPH	- 16.377,20
Nová cena díla bez DPH	144.161.958,50
DPH ve výši 21 %	30.274.011,29
Nová cena včetně DPH	174.435.969,79 Kč

2. Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. **841/NBUK/022/2019 (7a-068-19)** ze dne 24. 4. 2019 zůstávají beze změn v platnosti.

Přílohy:

- soupisy víceprací
- soupisy méněprací

V Olomouci dne **10. -10- 2019**

Za objednatele:

[Redacted] úřadna silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37
Komenská 753/120, 779 00 Olomouc 13

Olomouckého kraje, p.o

Ing. Petr Foltýnek
ředitel

V Olomouci

Za zhotovitele:



STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(352)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **II/437 Lipník nad Bečvou - hranice Zlínského kraje**

Objekt: **Měněpráce**

Rozpočet:

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.**
Lipenská 120
772 00 Olomouc

IČO: **70960399**
 DIČ: **CZ70960399**

Zhotovitel: **STRABAG a. s.**
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

IČO: **60838744**
 DIČ: **CZ60838744**

Vypracoval: **Ing. Stanislav Trásoň**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-16 377,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-16 377,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-16 377,20 CZK
Základní DPH	21 %		-3 439,21 CZK

Zaokrouhlení

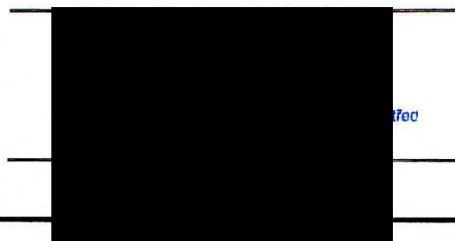
0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-19 816,41 CZK

v

dne




Správa silnic Olomouckého kraje
 Organizace
 by Jih
 01 Prostějov 20

Položkový rozpočet

S:	2017-08	Silnice II/437 Lipník nad Bečvou - Týn nad Bečvou SSOK 25.10.
O:	SO 101	Úsek č. 1 II/437 18,082-18,99KM a II/434 34,779-34,
R:	1	Intravilán km 0,000 - 0,625 00_méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	525,80	-1 051,60
		dle stanovení č.j. MU/15362/2019/SÚ-SH				
	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M	-38,858	394,40	-15 325,60
		dle stanovení č.j. MU/15362/2019/SÚ-SH				

Celkem za objekt**-16 377,20****STRABAG**

STRABAG a.s.
odštepny závod Morava, oblast Střec
Holické 29. 771 49 Olomouc
(10)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017-08 Silnice II/437 Lipník nad Bečvou - Týn nad Bečvou SSOK 25.10.
Objekt: SO 101 Úsek č. 1 II/437 18,082-18,99KM a II/434 34,779-34,
Rozpočet: 1 Intravilán km 0,000 - 0,625 00

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. IČO: 70960399
 Lipenská 120 DIČ: CZ70960399
 772 00 Olomouc

Zhotovitel: STRABAG a. s. IČO: 60838744
 Na Bělidle 198/21 DIČ: CZ60838744
 150 00 Praha 5

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-16 377,20
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-16 377,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-16 377,20 CZK
Základní DPH	21 %	-3 439,21 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -19 816,41 CZK

v

dne


STRABAG
 STRABAG a.s.
 Ústřední závod Morava, oblast Střed
 772 00 Olomouc
 Zhotovitele


 Správa silnic Olomouckého kraje
 příspěvková organizace
 Středisko údržby Jih
 796 01 Prostějov
 Objednatel

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Cena bez DpH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Silnice II/437 Lipník n. B. - Týn n. B. SSOK 25.10., SO 101	-16 377,20	-3 439,21	-19 816,41	
	Celkem za stavbu	-16 377,20	-3 439,21	-19 816,41	



STRABAG

STRABAG a.s.
podštepny závod Morava, oblast Střed
Holická 29, 771 49 Olomouc
(10)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **II/437 Lipník nad Bečvou - hranice Zlínského kraje**

Objekt: **Vícepráce**

Rozpočet:

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.** IČO: **70960399**
Lipenská 120 DIČ: **CZ70960399**
772 00 Olomouc

Zhotovitel: **STRABAG a. s.** IČO: **60838744**
Na Bělidle 198/21 DIČ: **CZ60838744**
150 00 Praha 5

Vypracoval: **Ing. Stanislav Třasoň**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	19 338 391,25
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	19 338 391,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 338 391,25 CZK
Základní DPH	21 %	4 061 062,16 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **23 399 453,41 CZK**

v

dne


STRABAG
 STRABAG a. s.
 Středočeská ulice, oblašt Střed
 Polická 29, 771 49 Olomouc
 10)

Správa silnic Olomouckého kraje
 příspěvková organizace
 Středisko údržby Jih 20
 Stelečská 912/55, 796 01 Prostějov
 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Cena bez DpH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Silnice II/437 Týn n. B. - křižovatka s III/43724,SO 102	7 008 076,73	1 471 696,11	8 479 772,84	
	Silnice II/437 Týn n. B. - křižovatka s III/43724,SO 103	1 343 741,38	282 185,69	1 625 927,07	
	Silnice II/437 Lhota - hranice kraje, SO 102	8 347 612,07	1 752 998,53	10 100 610,60	
	Silnice II/437 Lhota - hranice kraje, SO 102, intravilán SSOK	920 237,63	193 249,90	1 113 487,53	
	Silnice II/437 Lipník n. B. - Týn n. B. SSOK 25.10., SO 101	52 611,40	11 048,39	63 659,79	
	Silnice II/437 Lipník n. B. - Týn n. B. SSOK 25.10., SO 102	1 666 112,04	349 883,53	2 015 995,57	
	Celkem za stavbu	19 338 391,25	4 061 062,16	23 399 453,41	



STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Střed
Holická 29, 771 49 Olomouc
(10)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017-08 Silnice II/437 Lipník nad Bečvou - Týn nad Bečvou SSOK 25.10.
Objekt: SO 101 Úsek č. 1 II/437 18,082-18,99KM a II/434 34,779-34,
Rozpočet: 1 Intravilán km 0,000 - 0,625 00

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. IČO: 70960399
 Lipenská 120 DIČ: CZ70960399
 772 00 Olomouc

Zhotovitel: STRABAG a. s. IČO: 60838744
 Na Bělidle 198/21 DIČ: CZ60838744
 150 00 Praha 5

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	52 611,40
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	52 611,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	52 611,40 CZK
Základní DPH	21 %	11 048,39 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 63 659,79 CZK

v

dne

STRABAG

STRABAG a.s.
 odštěpný závod Morava, oblasť Střed
 Holýškov 28, 771 49 Olomouc

Zhotovitel

Správa silnic Olomouckého kraje

územní úřadová organizace

úřadisko údržby Jih

Prostějov 20

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2017-08	Silnice II/437 Lipník nad Bečvou - Týn nad Bečvou SSOK 25.10.
O:	SO 101	Úsek č. 1 II/437 18,082-18,99KM a II/434 34,779-34,
R:	1	Intravilán km 0,000 - 0,625 00_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TRŽ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ dle stanovení č.j. MU/15362/2019/SÚ-SH	KUS	2,000	5 405,90	10 811,80
	9115C1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ dle požadavku AD	M	4,000	10 449,90	41 799,60

Celkem za objekt

52 611,40



STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Střed
Holická 29, 771 49 Olomouc
(10)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017-08 Silnice II/437 Lipník nad Bečvou - Týn nad Bečvou SSOK 25.10.
Objekt: SO 102 Úsek č.2 II/437 18,99-20,54843KM
Rozpočet: 1 EXTRAVILÁN 0,94219-2,50062

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. IČO: 70960399
 Lipenská 120 DIČ: CZ70960399
 772 00 Olomouc

Zhotovitel: STRABAG a. s. IČO: 60838744
 Na Bělidle 198/21 DIČ: CZ60838744
 150 00 Praha 5

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 666 112,04
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 666 112,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 666 112,04 CZK
Základní DPH	21 %	349 883,53 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 015 995,56 CZK**

v

dne

STRABAG

STRABAG a.s.
 Státní podnik Středočeský územní úřad
 Středočeský územní úřad, 771 49 Olomouc

Správa silnic Olomouckého kraje
 příspěvková organizace
 Středisko údržby Jih
 Středočeská 912/55, 796 01 Prostějov

Za objednatele

Položky soupisu prací

S:	2017-08	Silnice II/437 Lipník nad Bečvou - Týn nad Bečvou SSOK 25.10.
O:	SO 102	Úsek č.2 II/437 18,99-20,54843KM
R:	1	EXTRAVILÁN 0,94219-2,50062 - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1. Zemní práce							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU 648,0+57,4+942,4+362,532 -450 = m3	M3	1 560,33200	246,50	384 621,84
	12930		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU Pravá strana v km 0,942 - 1,500 a 1,580 - 2,200. (558+ 620)*0,8= 942,4m3. Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <u>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 14101</u>	M3	942,40000	298,00	280 835,20
7	131736		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM VCP zesílení okrajů:(2+2)*0,3*(2100-1560)-450=198,00000 [B]	M3	198,00000	714,10	141 391,80
7	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM Výkop pro odvodňovací žebra v km 1,560-2,100 po cca 30m: 1*47,5*0,8*=38,0m3 Výkop pro potrubí DN 200: 0,6*0,6*54=19,4m3	M3	57,40000	845,70	48 543,18
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp potrubí DN200 (0,6*0,6)-(3,14*0,1*0,1)*54=17,8m3	M3	17,80000	1 147,30	20 421,94
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I VCP zesílení okrajů:(2+2)*(2100-1560)=2 160,00000 [B]	M2	2 160,00000	16,00	34 560,00
	10364200R		ORNICE PRO TERÉNNÍ ÚPRAVY, VČETNĚ DOVOZU Protože OTSKP nezná tuto položku, byla použita položka z Objektu stavby - silnice II/437 Týn n/B. - křižovatka III/43724	M3	362,53200	563,40	204 250,53
2. Základy a zvláštní zakládání							
10	212645		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST DN DO 200MM, RÝHA TŘ1 PS-km 0,940-1,000, km 1,560-1,630, 1,980-2,050, LS- km 0,950-0,980, km 1,410-1,450 - 60+70+70+30+40=270m	M	265,00000	690,10	182 876,50
	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE Vyplnění odvodňovacích žebra fr. 63-125:1*47,5*0,3=14,3m3	M3	212,30000	793,50	168 460,05
	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 400G/M2 VCP zesílení okrajů fr. 63-125:(2+2)*0,3*(2100-1560)-450=648,00000 [B]	M2	2 592,00000	70,00	181 440,00
8. Trubní vedení							
23	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Převedení drenáží v km 0,950, km 0,970, km 1,590, a km 2,020: 25+8+11+10=54m	M	54,00000	346,50	18 711,00
Celkem za objekt:							1 666 112,04



STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Střecí
Holická 29, 771 49 Olomouc
(10)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6_1 Silnice II/437 Týn nad Bečvou - křižovatka s III/43724**

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.**
Lipenská 120
772 00 Olomouc

IČO: **70960399**
 DIČ: **CZ70960399**

Zhotovitel: **STRABAG a. s.**
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

IČO: **60838744**
 DIČ: **CZ60838744**

Vypracoval: **Ing. Stanislav Třasoň**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			7 008 076,73
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 008 076,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		7 008 076,73 CZK
Základní DPH	21 %		1 471 696,11 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

8 479 772,84 CZK

v

dne


STRABAG a.s.
 odštěpný závod Morava, oblast Střec
 Holická 29, 771 49 Olomouc
 Zhotovitele

Správa silnic Olomouckého kraje
 příspěvková organizace
 Středisko údržby Jih
 Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov
 Za objednatele

20

Položkový rozpočet

S:	6_1	Silnice II/437 Týn nad Bečvou - křižovatka s III/43724
O:	2	Silnice II/437 Týn nad Bečvou - křižovatka s III/43724 - vícepráce
R:	1	SO 102 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 391 227,26
3	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm od km 0,000 - km 0,480 00	KUS	26,00	1 240,60	32 255,60
4	162301424R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m od km 0,000 - km 0,480 00	KUS	26,00	698,30	18 155,80
7	174201204R00	Zásyp jam po pařezech D 90 cm od km 0,000 - km 0,480 00	KUS	26,00	616,20	16 021,20
15	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 km 0,420 - km 0,480, 60 bm, sanace okraj vozovky 480 m2*0,6, sanace středu vozovky 5*2*0,4*480 -odtěžení 0,4m po destabilizaci	M3	2 284,80	95,40	217 969,92
18	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	M3	2 404,80	49,80	119 759,04
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	2 404,80	346,60	833 503,68
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	2 404,80	20,10	48 336,48
21	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	M3	2 404,80	246,50	592 783,20
25	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	M3	364,80	140,40	51 217,92
26	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m 60x0,4x2	M2	4 848,00	25,60	124 108,80
27	67352024R	Geotextilie silniční PK-TEX PP 40 215 g/m2 48*1,1	M2	5 332,80	21,40	114 121,92
38	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150 Olomoucký kraj, včetně dopravy 76,8*2,2+288*2,2	T	802,56	236,60	189 885,70
N	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ drenáž : 480*0,5*0,5	m3	120,00	275,90	33 108,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				323 152,32
N	212752113R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm	m	480,00	282,50	135 600,00
N	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Včetně práce a materiálu 480*0,5*0,5	m3	120,00	1 160,00	139 200,00
N	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm 480*1,03	m	494,40	97,80	48 352,32
Díl: 5		Komunikace				4 146 024,00
8	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm 480*4,7*2 480*4,2*2	m2	8 544,00000	216,00	1 845 504,00
10	561471125R001	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 50 cm 10*480*2	m2	9 600,00000	178,60	1 714 560,00
11	58530120.AR1	GEOSOL C70 (pro stabilizaci) VL 2,5% 10*480*0,5*0,025*1,9*2	t	228,00000	2 570,00	585 960,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				147 673,15
67	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	4 825,92	7,90	38 124,77
68	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	4 825,92	22,70	109 548,38

Celkem za objekt

7 008 076,73

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Střed
Holická 29, 771 49 Olomouc
(10)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **7_2 Silnice II/437 Lhota - hranice kraje**

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.** IČO: **70960399**
Lipenská 120 DIČ: **CZ70960399**
772 00 Olomouc

Zhotovitel: **STRABAG a. s.** IČO: **60838744**
Na Bělidle 198/21 DIČ: **CZ60838744**
150 00 Praha 5

Vypracoval: **Ing. Stanislav Třasoň**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	8 347 612,07
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	8 347 612,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 347 612,07 CZK
Základní DPH	21 %	1 752 998,53 CZK


Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 10 100 610,60 CZK

v

dne


STRABAG a.s.
 Štěpánův závod Morava, oblast Střed
 plzeňská 29, 771 49 Olomouc
 Zhotovitele


 silnic Olomouckého kraje
 příspěvková organizace
 Středisko údržby Jih 20
 Ječnická 912/55, 796 01 Prostějov
 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	7_2	Silnice II/437 Lhota - hranice kraje
O:	2	Silnice II/437 Lhota - hranice kraje - vícepráce
R:	1	SO 102 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce	2 726 207,11			
3	112201104R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 70 - 90 cm od km 0,000 - km 0,460 00	KUS	38,00	1 240,60	47 142,80
4	162301424R00	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m od km 0,000 - km 0,460 00	KUS	38,00	698,30	26 535,40
7	174201204R00	Zásyp jam po pařezech D 90 cm od km 0,000 - km 0,460 00	KUS	38,00	616,20	23 415,60
1	113202111R001	Vytrhání příkopových dílců, lože písek od km 0,212 00 - km 0,460 00 : 248	m	248,00	91,00	22 568,00
15	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 km 0,000 - km 0,020, 20 bm, sanace kraje vozovky 440 m2*0,6, sanace středu vozovky	M3	2 609,60	95,40	248 955,84
18	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	M3	2 769,60	49,80	137 926,08
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	2 769,60	346,60	959 943,36
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	2 769,60	20,10	55 668,96
21	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	2 769,60	246,50	682 706,40
25	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	M3	289,60	140,40	40 659,84
26	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m 20x0,4x2	M2	5 816,00	25,60	148 889,60
27	67352024R	Geotextilie silniční PK-TEX PP 40 215 g/m2 16*1,1	M2	6 397,60	21,40	136 908,64
38	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150 Olomoucký kraj, včetně dopravy 25,60*2,2	T	637,12	236,60	150 742,59
N	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ drenáž : 640*0,5*0,5	m3	160,00	275,90	44 144,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	430 869,76			
N	212752113R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm	m	640,00	282,50	180 800,00
N	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Včetně práce a materiálu 640*0,5*0,5	m3	160,00	1 160,00	185 600,00
N	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm 640*1,03	m	659,20	97,80	64 469,76
Díl: 5		Komunikace	5 009 779,00			
8	564861111RT4	Podklad ze štěrkokdrti po zhuštění tloušťky 20 cm štěrkokdrt frakce 0-63 mm 580*4,7*2 580*4,2*2	m2	10 324,00000	216,00	2 229 984,00
10	561471125R001	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 50 cm 10*580*2	m2	11 600,00000	178,60	2 071 760,00
11	58530120.AR1	GEOSOL C70 (pro stabilizaci) VL 2,5% 10*580*0,5*0,025*1,9*2	t	275,50000	2 570,00	708 035,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	180 756,20			
67	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	5 531,68	7,90	43 700,27
68	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	5 531,68	22,70	125 569,14
68	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 35,01	t	35,01	94,10	3 294,44
69	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 35,01*9	t	315,09	7,40	2 331,67
70	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	35,01	12,50	437,63
72	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo	t	35,01	154,90	5 423,05

Celkem za objekt

8 347 612,07

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **7_2 Silnice II/437 Lhota - hranice kraje**

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.**
Lipenská 120
772 00 Olomouc

IČO: **70960399**
 DIČ: **CZ70960399**

Zhotovitel: **STRABAG a. s.**
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

IČO: **60838744**
 DIČ: **CZ60838744**

Vypracoval: **Ing. Stanislav Třasoň**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			920 237,63
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			920 237,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		920 237,63 CZK
Základní DPH	21 %		193 249,90 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

1 113 487,53 CZK

v

dne



STRABAG a.s.
 Štěpánův závod Morava, oblast Středočeská 29 771 49 Olomouc
 Zhotovitele

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
Středisko údržby Jih
 Štefáněvská 912/55, 796 01 Prostějov 20
 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	7_2	Silnice II/437 Lhota - hranice kraje
O:	2	Silnice II/437 Lhota - hranice kraje - vícepráce
R:	5	SO 102 - intravilán SSOK - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				662 146,95
	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	M3	92,73	275,90	25 584,21
		1*1*1 (šachta 4ks)				
		40*0,8*1 (potrubí)				
		6*1,5*0,9 (eco-drein)				
		60*1*0,8 (napojení)				
		1*2,1*0,3 (vyústění objekt)				
	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	M3	68,72	49,80	3 422,26
	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	533,73	346,60	184 990,82
		položka nakládání + přemístění v rámci výměny nevh. Mat. 620*1,5*0,25*2				
	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	533,73	20,10	10 727,97
	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	90,48	213,90	19 353,67
	583412034R	Kamenivo drcené frakce 0/4 B	T	83,20000	209,60	17 438,72
		40*0,8*0,55*2				
		60*1*0,4*2				
	58344198R	Štěrkodrtě frakce 0-63 B	T	1 064,76000	252,70	269 064,85
		465*2,2				
		40*0,8*0,45*2				
		6*1,2*0,9*2				
	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	533,73	246,50	131 564,45
Díl:		Vodorovné konstrukce				924,84
	463211111	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	M3	0,630	1 468,00	924,84
Díl:		Komunikace				143 638,50
	917862111R001	Osazení Žlab odvodňovací ACO V 500, dl.1000 mm,D400 s opěrou,lože z C 25/30, včetně mříží	m	5,000	1 734,30	8 671,50
	597092211RU21	Žlab odvodňovací ACO V 500 S, dl.1000 mm,D400, vnitřní šířka 500 mm, stavební výška 590 mm včetně litinové mřížě D 400	kus	5,000	26 993,40	134 967,00
Díl:		Trubní vedení				82 223,54
	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	KUS	4,000	5 035,00	20 140,00
	592238510R	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	KUS	4,040	243,00	981,72
	5922386321R	TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150	KUS	4,040	314,80	1 271,79
	59223856R	TBV-Q 450/195/5c skruž horní	KUS	4,040	182,00	735,28
	59223862R	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	KUS	4,040	213,10	860,92
	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	KUS	4,000	1 007,00	4 028,00
	55340380R	Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500	KUS	4,000	2 152,00	8 608,00
	55343927R	C3 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/300	KUS	4,000	633,30	2 533,20
	592238672R	TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400	KUS	4,040	1 419,70	5 735,59
	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	KUS	4,000	292,10	1 168,40
	59223864R	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prsteneč	KUS	4,040	176,00	711,04
	28650753R	Odbočka kanalizační PVC-U nalepovací D 400/160 mm	KUS	4,000	3 655,40	14 621,60
	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	M	40,000	55,90	2 236,00
	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	KUS	40,000	182,20	7 288,00
	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	KUS	12,000	102,20	1 226,40
	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	KUS	12,000	68,30	819,60
	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým	M	60,00	119,00	7 140,00
	900VP01	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x4,7x1000	KUS	60,00	35,30	2 118,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				31 303,80
	67 998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	1 023,00	7,90	8 081,70
	68 998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	1 023,00	22,70	23 222,10

Celkem za objekt

920 237,63

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Střed
Holická 29, 771 49 Olomouc
(10)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **6_1 Silnice II/437 Týn nad Bečvou - křižovatka s III/43724**

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.** IČO: **70960399**
Lipenská 120 DIČ: **CZ70960399**
772 00 Olomouc

Zhotovitel: **STRABAG a. s.** IČO: **60838744**
Na Bělidle 198/21 DIČ: **CZ60838744**
150 00 Praha 5

Vypracoval: **Ing. Stanislav Třasoň**

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			1 343 741,38
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 343 741,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 343 741,38 CZK
Základní DPH	21 %	282 185,69 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 1 625 927,07 CZK

v _____

dne _____

STRABAG

STRABAG a.s.
 výrobní závod Morava, oblast Střed
 Olomouc

Zhotovitelé

Správa silnic Olomouckého kraje
 příspěvková organizace
 Středisko údržby Jih
 Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov
 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	6_1	Silnice II/437 Týn nad Bečvou - křižovatka s III/43724
O:	2	Silnice II/437 Týn nad Bečvou - křižovatka s III/43724 - vícepráce
R:	3	SO 103 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 287 795,09
	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 662,10000	16,00	26 593,60
	3 122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	M3	831,05	95,40	79 282,17
		120 * 2 * 0,5 (LS - 0 - 120m)				
		120 * 2 * 0,5 (PS - 0 - 120m)				
		66 * 2,8 * 0,5 (LS - 384 - 450m)				
		43 * 2,7 * 0,5 (LS - 502 - 545m)				
		22 * 2,6 * 0,5 (LS - 578 - 600m)				
		50 * 1,9 * 0,5 (PS - 780 - 830m)				
		270 * 2,7 * 0,5 (LS 635 - 905m)				
		1662*0,5				
	6 167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	M3	831,05	49,80	41 386,29
	7 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	831,05	346,60	288 041,93
	8 171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	M3	831,05	20,10	16 704,11
	9 199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	831,05	246,50	204 853,83
	13 171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	M3	831,05	140,40	116 679,42
	25 583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150 Olomoucký kraj, včetně dopravy	T	1 828,31	236,60	432 578,15
		1662*0,5*2,2				
	26 568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	M2	1 662,10	25,60	42 549,76
		1 662,00000				
	27 67352024R	Geotextilie silniční PK-TEX PP 40 215 g/m2	M2	1 828,31	21,40	39 125,83
		1662*1,1				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				55 946,29
	63 998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	T	1 828,31	7,90	14 443,65
	64 998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	T	1 828,31	22,70	41 502,64

Celkem za objekt

1 343 741,38

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Střed
Holická 29, 771 49 Olomouc
(10)