



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 554/OVZ/PJ/2018

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČ: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických (dále jen TDS): [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

se sídlem: Holická 31, 772 00 Olomouc

IČ: 253 956 02

DIČ: CZ253 956 02

statutární orgán: Ing. Petr Entner

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 18014

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Radek Entner

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 554/OVZ/PJ/2018 ze dne 05. 12. 2018:

I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 05. 12. 2018 Smlouvu o dílo č. 554/OVZ/PJ/2018 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby



spočívající v realizaci akce „Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci“.

- Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu dle § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícího prodloužení termínu plnění (dále jen „ZZVZ“).

II.

- Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných Změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 3 Změny zakládání, TLZ 4 Změna podlah, TLZ 5 Úpravy střešního pláště a TLZ 6 Úpravy stropů vč. doplnění, které jsou všechny součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 ZZVZ vč. finančních limitů, uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- Z důvodů na straně Objednatele, a to v souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. odst. 1. tohoto dodatku a popsány v jednotlivých TLZ, se současně mění čl. III. odst. 2 Smlouvy takto:

Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději do **6.1.2020**.

III.

- V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 4,379.157,02 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 485.839,11 bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, a že ujednání čl. IV odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně:

způsobilé výdaje	42.849.346,22 Kč bez DPH
nezpůsobilé výdaje	754.741,88 Kč bez DPH
vedlejší a ostatní náklady	1.198.973,12 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí **44,803.061,22** Kč bez DPH, **54,211.704,08** Kč včetně DPH, z toho DPH **21%** ve výši **9,408.642,86** Kč.



IV.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. UP, která uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v záhlaví Smlouvy.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Příloha č. 1: „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn TLZ 3 – TLZ 6, včetně rekapitulace k tomuto dodatku

V Olomouci, dne 08.10.2019

V Olomouci, dne 09.10.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

.....
E.PROXIMA, s.r.o.
Ing. Petr Entner

Rekapitulace k dodatku č. 3

Název stavby: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci - stavební část
 Číslo Smlouvy o dílo: 554/OVZ/PJ/2018
 Název a číslo projektu OP: Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a internacionalizaci studia, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
 Cena díla dle SOD bez DPH: 39.571.631,35 Kč
 Zhotovitel stavby: E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, 772 00 Olomouc, IČ 253 956 02
 Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 619 895 92

	S O D + dodatek 1 + 2	změny		dodatek 3
ZPŮSOBILÉ NÁKLADY	38 985 073,29			42 849 346,22
Architektonicko stavební řešení	27 456 512,24	-481 179,95	4 345 452,88	31 320 785,17
Zdravotechnika	712 421,00			712 421,00
Vodní díla	339 696,00			339 696,00
Vytápění	1 343 584,37			1 343 584,37
Silnoproud	3 223 510,29			3 223 510,29
Slaboproud	3 165 569,75			3 165 569,75
Vzduchotechnika	980 657,70			980 657,70
Chlazení	1 763 121,94			1 763 121,94
NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY	754 741,88			754 741,88
Architektonicko stavební řešení	272 642,22			272 642,22
Zdravotechnika	49 546,71			49 546,71
Vytápění	0,00			0,00
Silnoproud	125 868,76			125 868,76
Slaboproud	72 582,19			72 582,19
Vzduchotechnika	234 102,00			234 102,00
Chlazení	0,00			0,00
VN+ON	1 169 928,14	-4 659,16	33 704,14	1 198 973,12
CELKEM bez DPH	40 909 743,31	-485 839,11	4 379 157,02	44 803 061,22
DPH 21%				9 408 642,86
CELKEM				54 211 704,08

V Olomouci dne: 20.9.2019

Za zhotovitele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Technický dozor investora

Technický dozor stavebníka

						VN + ON		Z RN					
1	Hydroizolace vnější zdi u hlavního vstupu		114 898,74		114 898,74		1 672,92	-	113 225,82	TLZ č. 3			
2	Oprava a doplnění hydroizolace - méněpráce	-	10 915,75	-	10 915,75	-	158,93	-	10 756,82		-		
3	Zemní práce a základy přístavby		443 968,84		443 968,84		6 464,15	-	437 504,69				
4	Zemní práce a základy přístavby - méněpráce	-	11 955,65	-	11 955,65	-	174,07	-	11 781,58		-		
5	Doplnění výztuže základů		148 653,64		148 653,64		2 164,39	-	146 489,25				
6	Zemní práce pro kanalizaci - vícepráce		34 622,66		34 622,66			-	34 622,66				
1	Doplnění PREFA schodů		137 503,01		137 503,01		2 002,03	-	135 500,98	TLZ č. 4			
2	Doplnění cementových potěrů - vícepráce		624 242,36		624 242,36		9 088,92	-	615 153,44				
3	Betonové mazaniny - méněpráce	-	253 363,97	-	253 363,97	-	3 688,96	-	249 675,01		-		
4	Doplnění bourání podkladní konstrukce podlahy		174 849,23		174 849,23		2 545,79	-	172 303,44				
5	podlahoviny		346 394,63		346 394,63		5 043,48	-	341 351,15				
6	Vybourání betonové podlahy v 1.NP		206 464,63		206 464,63		-	-	206 464,63				
7	Doplnění betonových mazanin - vstup		27 161,71		27 161,71		-	-	27 161,71				
8	Doplnění skladby podlah vstup a závětrí		324 346,09		324 346,09		4 722,46	-	319 623,63				
9	Skladba podlah vstup a závětrí - méněpráce	-	43 763,96	-	43 763,96	-	637,20	-	43 126,76		-		
01.I	Úprava střešního pláště - méněpráce	-	23 896,38	-	23 896,38	-	-	-	23 896,38	-	TLZ č. 5		
02.I	Úprava střešního pláště - vícepráce		757 306,77		757 306,77	0,00	0,00	-	757 306,77				
01.I	Vodorovné konstrukce - méněpráce	-	141 943,40	-	141 943,40			-	141 943,40	-	TLZ č. 6		
02.I	Vodorovné konstrukce - vícepráce		1 038 744,71		1 038 744,71			-	1 038 744,71				
			3 893 317,91	-	485 839,11	4 379 157,02	-	4 659,16	33 704,14	-	481 179,95	4 345 452,88	
					3 893 317,91			29 044,98			3 864 272,93		3 893 317,91

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	3 (S)
Datum předložení TLZ:	26.8.2019

Smlouva o dílo (SoD) č.:	554/OVZ/PJ/2018
Ze dne:	5. 12. 2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
Stavba:	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Název změny:	Změny zakládání

Důvod změny a identifikace původce změny:

Po provedení odbourání stávajícího vstupního schodiště došlo k obnažení části stávající hydroizolace. Původní přízdívky ochraňující izolaci se rozpadala a stávající hydroizolace byla na mnoha místech značně poškozená a neplnila svou funkci.

Při zahájení výkopových prací pro provedení základových konstrukcí bylo zjištěno, že stávající zemina je nesoudržná a dochází k sesuvům stěny výkopu. Bez svahování výkopu nelze provést výkop na potřebnou hloubku a připravit bednění základových patek a pasů.

Zpracovatel projektové dokumentace ani zadavatel nemohli tuto skutečnost předvídat, protože od objektu neexistuje žádná archivní dokumentace (budova sloužila do roku 1990 jako bývalý okresní výbor KSČ) a stavebně technický průzkum ani geologický tuto skutečnost neodhalil a ani nemohl, protože degradovaná část hydroizolace byla pod venkovním vstupním schodištěm a zároveň zemina ve dvorní části (pod betonovou vrstvou komunikace) nevykazovala předpokládanou soudržnost.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Změna spočívá v obnažení a odstranění stávající degradované hydroizolace až na zachovalou a funkční část, očištění a vyspravení povrchu, doplnění svislé hydroizolační vrstvy ke zdi u hlavního vstupu (stěna v 1. PP). Součástí je i přidání nové vrstvy z extrudovaného polystyrénu tl. 5 cm, což kromě ochrany nové hydroizolace přinese i zmenšení úniku tepla stávající stěnou v suterénu.

Dále dochází ke zvětšení výkopu pro zakládání přístavby a s tím souvisí i navýšení výkopových prací, uložení přebytečné zeminy na skládku. Současně byla doplněna ocelová výztuž, která chybí v položkovém rozpočtu, do základových patek a pasů v souladu s projektem konstrukčního řešení - statiky.

Pro provedení přeložek stávající kanalizace bude nutno provést větší rozsah zemních prací.

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Provedení prací specifikovaných v tomto dodatku vyvolává zvýšený přesun hmot a navýšení pracnosti,



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

což v konečném důsledku znamená prodloužení lhůty výstavby o 2 týdny.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 12.7.2019.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	prodloužení o 2 týdny	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	22.871,40 Kč bez DPH
	Přípočet:	742.143,88 Kč bez DPH
	Celkem:	719.272,48 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		20.9.2019		
Za TDI:		20.9.2019		
Za projektanta:		20.9.2019		
Za zhotovitele:		20.9.2019		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci**

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12.07.2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
06	Změny zakládání - TLZ č.3	719 272,48	0,00	0,00	719 272,48	0,00	699 186,04	0,00	9 968,46	10117,98
01	Hydroizolace vnější zdi u hlavního vstupu - vícepráce	114 898,74	0,00	0,00	114 898,74	0,00	111 527,81	0,00	1 672,92	1698,01
02	Oprava a doplnění hydroizolace - méněpráce	-10 915,75	0,00	0,00	-10 915,75	0,00	-10 595,50	0,00	-158,93	-161,32
03	Zemní práce a základy přístavby - vícepráce	443 968,84	0,00	0,00	443 968,84	0,00	430 943,57	0,00	6 464,15	6561,12
04	Zemní práce a základy přístavby - méněpráce	-11 955,65	0,00	0,00	-11 955,65	0,00	-11 604,90	0,00	-174,07	-176,68
05	Doplnění výztuže základů	148 653,64	0,00	0,00	148 653,64	0,00	144 292,40	0,00	2 164,39	2196,85
06	Zemní práce pro kanalizaci - vícepráce	34 622,66	0,00	0,00	34 622,66	0,00	34 622,66	0,00	0,00	0,00
Celkem		719 272,48	0,00	0,00	719 272,48	0,00	699 186,04	0,00	9 968,46	10 117,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO		
Název objektu	Změny zakládání - TLZ č.3	EČO		
		Místo		Olomouc
		IČ		DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592		
Projektant				
Zhotovitel		25395602	CZ25395602	
Zpracoval				
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		12.07.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	232 364,46	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		9 968,46
2		Montáž	451 995,90	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	16 195,58	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-1 369,90	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		699 186,04	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		9 968,46
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		10 117,98	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 719 272,48			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	719 272,48	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 719 272,48			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změny zakládání - TLZ č.3	EČO	
Název části	Hydroizolace vnější zdi u hlavního vstupu - vícepráce	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.07.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	43 038,83	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	1 672,92
2		Montáž	43 067,80	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	16 195,58	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	9 225,60	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		111 527,81	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		1 672,92
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		1 698,01	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 114 898,74			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	114 898,74	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 114 898,74			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změny zakládání - TLZ č.3

Část: Hydroizolace vnější zdi u hlavního vstupu - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 54 405,92

001 Zemní práce 22 299,26

14	R	132201201/00	Hloubení rýh š do 2000 mm v horně tř. 3 objemu do 100 m3	m3	45,911	388,00	17 813,47
			17,92*1,4*1,83		45,911		
			Součet		45,911		
11	R	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštění	m3	15,053	298,00	4 485,79
			17,92*1,4*0,6		15,053		
			Součet		15,053		

002 Základy 11 085,34

1	011	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,721	2 555,00	4 397,16
			17,92*0,3*0,3 "čelo zdi		1,613		
			1,2*0,3*0,3 "bok zdi		0,108		
			Součet		1,721		
13	R	274351215/00	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	11,472	440,00	5 047,68
			17,92*0,3*2 "čelo zdi		10,752		
			1,2*0,3*2 "bok zdi		0,720		
			Součet		11,472		
24	R	274351216/00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	11,472	143,00	1 640,50

3 Svislé a kompletní konstrukce 10 755,00

2	011	311231117	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 10 MPa	m3	2,151	5 000,00	10 755,00
			17,92*1,5*0,075 "čelo zdi		2,016		
			1,2*1,5*0,075 "bok zdi		0,135		
			Součet		2,151		

009 Ostatní konstrukce a práce 2 571,04

130	R	962032432/00	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	4,973	517,00	2 571,04
			17,92*0,075*3,7		4,973		
			Součet		4,973		

099 Přesun hmot HSV 7 695,28

191	R	997006512/00	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	5,843	200,70	1 172,69
192	R	997006519/00	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,587	7,20	378,63
			5,843*9		52,587		
			předpoklad do 10km				
			Součet		52,587		
193	R	997013152/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	5,843	585,00	3 418,16
194	R	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,843	225,00	1 314,68

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změny zakládání - TLZ č.3

Část: Hydroizolace vnější zdi u hlavního vstupu - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
195	R	998012102/00	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 12 m	t	7,471	188,88	1 411,12

PSV

Práce a dodávky PSV

57 121,89

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

25 421,18

3	711	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	70,744	22,50	1 591,74
			17,92*3,7 "čelo zdi		66,304		
			1,2*3,7 "bok zdi		4,440		
			Součet		70,744		
4	111	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,032	43 600,00	1 395,20
			70,744 * 0,00045		0,032		
5	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	70,744	109,00	7 711,10
			17,92*3,7 "čelo zdi		66,304		
			1,2*3,7 "bok zdi		4,440		
			Součet		70,744		
6	DCH	DCH.DH121062	SKLOELAST	m2	84,893	168,00	14 262,02
			70,744 * 1,2		84,893		
197	R	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	143,650	3,21	461,12

713

Izolace tepelné

31 700,71

217	R	713131145/00	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	68,832	113,00	7 778,02
			17,92*3,6 "čelo zdi		64,512		
			1,2*3,6 "bok zdi		4,320		
			Součet		68,832		
218		219Kn7156-03	deska z extrudovaného polystyrenu - tl. 50 mm, R 1,50 m2K/W, tepelná vodivost 0,033 W/mK	m2	72,274	331,00	23 922,69
			68,832*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		72,274		
			Součet		72,274		

Celkem

111 527,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změny zakládání - TLZ č.3	EČO	
Název části	Oprava a doplnění hydroizolace - méněpráce	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.07.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	1,50%	-158,93
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-10 595,50	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-10 595,50	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		-158,93
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	-161,32		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -10 915,75			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	-10 915,75	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH -10 915,75			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změny zakládání - TLZ č.3

Část: Oprava a doplnění hydroizolace - méněpráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV	Práce a dodávky PSV	-10 595,50
-----	---------------------	------------

711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-10 595,50
-----	---------------------------------------	------------

196	R	711-01	Oprava a doplnění hydroizolace po výkopových pracích v 1.PP	m2	-42,382	250,00	-10 595,50
-----	---	--------	---	----	---------	--------	------------

Celkem	-10 595,50
--------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změny zakládání - TLZ č.3	EČO	
Název části	Zemní práce a základy přístavby - vícepráce	Místo	Olomouc
		IČ	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant	Atelier 99 s.r.o.		
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.07.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	92 027,34	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	6 464,15
2		Montáž	338 916,23	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		430 943,57	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		6 464,15
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		6 561,12	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 443 968,84			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	443 968,84	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 443 968,84			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změny zakládání - TLZ č.3

Část: Zemní práce a základy přístavby - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

SO_01 Uznatelné náklady

430 943,57

001 Zemní práce

212 436,71

14	R	132201201/00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	205,602	388,00	79 773,58
----	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------

(12,56*1,1*1,7*2+12,56*1,5*1,7+0,6*0,8*(6,235+5,9)*2)*-1
 "pasy pro přístavbu" -90,652
 (12,56*3,8*1,75*2+12,56*4,2*1,75) 259,364
 "pasy pro přístavbu"- SKUTEČNOST šířka: spodní hrana
 výkopu od 3,1m po 3,5 horní hrana od 4,5m po 4,9m -
 průměr (3,1+4,5)/2= 3,8m a (3,5+4,9)/2= 4,2
 1,6*0,95*(6,235+5,9)*2 36,890
 "pasy pro přístavbu horní pásy š. 600mm spojovací"-
 SKUTEČNOST šířka: spodní hrana výkopu 1,1m horní
 hrana 2,1m - průměr (1,1+2,1)/2= 1,6m
 Součet 205,602

15	R	161101101/00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	205,602	81,00	16 653,76
----	---	--------------	---	----	---------	-------	-----------

1	001	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	65,940	190,00	12 528,60
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

16	R	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	139,662	195,00	27 234,09
----	---	--------------	---	----	---------	--------	-----------

90,652*-1 -90,652
 "výkopek rýh"
 259,364+36,890-65,94 230,314
 "výkopek rýh" SKUTEČNOST
 "předpoklad skládky do 10km"
 Součet 139,662

2	001	162501101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	131,880	111,00	14 638,68
---	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

65,94*2 "doprava na mezideponi a zpět" 131,880
 Součet 131,880

11	R	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	65,940	298,00	19 650,12
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

17	R	171201201/00	Uložení sypaniny na skládky	m3	139,662	15,20	2 122,86
----	---	--------------	-----------------------------	----	---------	-------	----------

90,652*-1 -90,652
 "výkopek rýh"
 259,364+36,890-65,94 230,314
 "výkopek rýh" SKUTEČNOST
 Součet 139,662

18	R	171201211/00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	209,658	190,00	39 835,02
----	---	--------------	--	---	---------	--------	-----------

90,652*1,5*-1 -135,978
 "výkopek rýh"
 (296,364-65,94)*1,5 345,636
 "výkopek rýh" SKUTEČNOST
 "přepočet m3 na t - 1,5"
 Součet 209,658

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změny zakládání - TLZ č.3

Část: Zemní práce a základy přístavby - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
002			Základy	218 506,86			
20	R	271532212/00	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm (5*1,84*3,25*0,4+2*0,2*1,84*3,25*2+0,4*1,2*2,5*5) "odpočet beton - bedněné pasy schodiště" (2*0,6*0,8*12,56+0,6*0,8*12,560) "odpočet beton - bedněné pasy přístavby" CHYBNÝ VÝKAZ: ZÁKLADOVÉ PASY SE NEODEČÍTÁJÍ, ODKOP JÁMY NENÍ V ROZPOČTU POČÍTÁN DO HLOUBKY ZÁKLADOVÝCH PASŮ Součet	m3	40,830	750,00	30 622,50
3	011	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového (12,56*2,8*1,75*2+12,56*3,2*1,75) "pasy pro přístavbu"- SKUTEČNOST šířka: spodní hrana výkopu od 2,1m po 2,5 horní hrana od 3,5m po 3,9m - průměr (2,1+3,5)/2= 2,8m a (2,5+3,9)/2= 3,1,6*0,95*(6,235+5,9)*2 "pasy pro přístavbu horní pásy š. 600mm spojovací"- SKUTEČNOST šířka: spodní hrana výkopu 1,1m horní hrana 2,1m - průměr (1,1+2,1)/2= 1,6m -16,628 odpočet podkladního betonu -119,267 odpočet základových pasů Součet	m3	94,419	921,00	86 959,90
4	011	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 - podkladní beton (12,56*2,1*0,15*2+12,56*2,5*0,15) "pasy pro přístavbu"- SKUTEČNOST šířka: spodní hrana výkopu od 2,1m po 2,5, TL.150MM 1,1*0,15*(6,235+5,9)*2 "pasy pro přístavbu horní pásy š. 600mm spojovací"- SKUTEČNOST šířka: spodní hrana výkopu 1,1m TL. 150MM Součet	m3	16,628	2 555,00	42 484,54
23	R	274351215/00	Zřízení bednění stěn základových pasů (2*2*0,8*(1,1+12,560)+2*0,8*(1,5+12,560))*-1 "pasy přístavby" ((12,56+1,1)*0,8*2*2)+((12,56+1,5)*0,8*2)+((12,06+0,6)*0,8*2*3)+(6,6*0,8*2*2)+(6,935*0,8*2*2) "pasy přístavby" SKUTEČNOST -(0,6*0,8*8) "pasy přístavby" SKUTEČNOST ODPOČET VNITŘNÍCH NAPOJENÍ Součet	m2	100,240	440,00	44 105,60
24	R	274351216/00	Odstranění bednění stěn základových pasů (2*2*0,8*(1,1+12,560)+2*0,8*(1,5+12,560))*-1 "pasy přístavby" ((12,56+1,1)*0,8*2*2)+((12,56+1,5)*0,8*2)+((12,06+0,6)*0,8*2*3)+(6,6*0,8*2*2)+(6,935*0,8*2*2) "pasy přístavby" SKUTEČNOST -(0,6*0,8*8) "pasy přístavby" SKUTEČNOST ODPOČET VNITŘNÍCH NAPOJENÍ Součet	m2	100,240	143,00	14 334,32

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změny zakládání - TLZ č.3

Část: Zemní práce a základy přístavby - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

430 943,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změny zakládání - TLZ č.3	EČO	
Název části	Zemní práce a základy přístavby - méněpráce	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci Atelier 99 s.r.o. E.PROXIMA, s.r.o.	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.07.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	1,50%	-174,07
2		Montáž	-11 604,90	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-11 604,90	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		-174,07
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	-176,68		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -11 955,65			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	-11 955,65	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH -11 955,65			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změny zakládání - TLZ č.3

Část: Zemní práce a základy přístavby - méněpráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

SO_01 Uznatelné náklady -11 604,90

001 Zemní práce -7 027,65

3	R	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	-69,615	86,50	-6 021,70
4	R	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-34,808	28,90	-1 005,95

002 Základy -4 577,25

21	R	271572211/00	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	-6,103	750,00	-4 577,25
----	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------

(2*0,1*1,1*12,560+0,1*1,5*12,560+2*0,6*0,1*6,235+2*0,1*0,6*5,9)*-1

-6,103

"podsyp pod pasy přístavby"

Součet

-6,103

Celkem -11 604,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změny zakládání - TLZ č.3	EČO	
Název části	Doplnění výztuže základů	Místo	Olomouc
		IČ	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant	Atelier 99 s.r.o.		
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.07.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	89 802,05	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	2 164,39
2		Montáž	54 490,35	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		144 292,40	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		2 164,39
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		2 196,85	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 148 653,64			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	148 653,64	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 148 653,64			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změny zakládání - TLZ č.3

Část: Doplnění výztuže základů

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 144 292,40

2 Zakládání 144 292,40

1	011	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,554	40 600,00	144 292,40
---	-----	-----------	--	---	-------	-----------	------------

Přístavba

(1393,1+200,7+193,2+1185)/1000

2,972

Výztuž schodiště vstup

(190+190+188+14)/1000

0,582

Součet

3,554

Celkem 144 292,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změny zakládání - TLZ č.3	EČO	
Název části	Zemní práce pro kanalizaci - vícepráce	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.07.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	7 496,24	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	27 126,42	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		34 622,66	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 34 622,66			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	34 622,66	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 34 622,66			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změny zakládání - TLZ č.3

Část: Zemní práce pro kanalizaci - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

SO_01 Uznatelné náklady

34 622,66

001 Zemní práce

33 505,94

7	R	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	21,480	789,00	16 947,72
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

výkop v 1.PP pro kanalizaci

(17,9)*1,2*1,0 "chybná hloubka výkopu

21,480

Součet

21,480

8	R	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	10,740	166,00	1 782,84
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

21,48*0,5 "Přepočtené koeficientem množství

10,740

9	R	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	35,800	97,50	3 490,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

stěny v 1.PP pro kanalizaci

17,9*2*1,00

35,800

Součet

35,800

10	R	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	35,800	18,10	647,98
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

16	R	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,480	195,00	4 188,60
----	---	--------------	---	----	--------	--------	----------

Správné množství

21,48

21,480

"výkop v 1.PP"

"předpoklad skládky do 10km"

Součet

21,480

17	R	171201201/00	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,480	15,20	326,50
----	---	--------------	-----------------------------	----	--------	-------	--------

18	R	171201211/00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	32,220	190,00	6 121,80
----	---	--------------	--	---	--------	--------	----------

Správné množství

21,48*1,5

32,220

"výkop v 1.PP"

"přepočet m3 na t - 1,5"

Součet

32,220

002 Základy

1 116,72

22	R	274313811/00	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	0,432	2 585,00	1 116,72
----	---	--------------	-------------------------------------	----	-------	----------	----------

Obetonování kotevních šroubů sloupů v 1.PP

0,6*0,6*0,1*12



0,432

Součet


0,432

Celkem

34 622,66

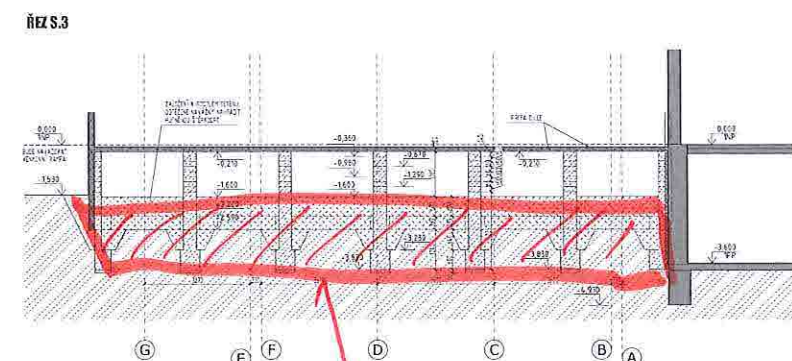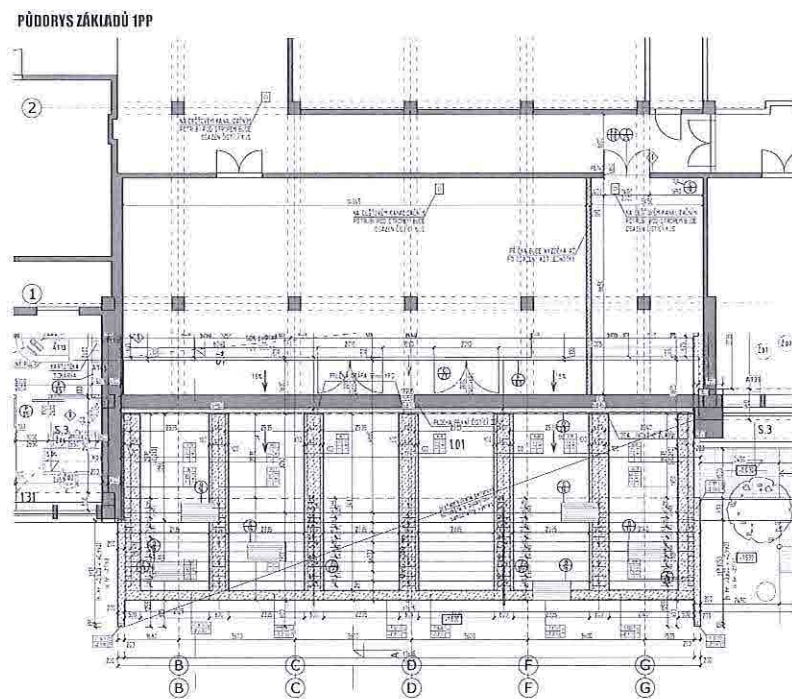

ZEMNÍ PRÁCE

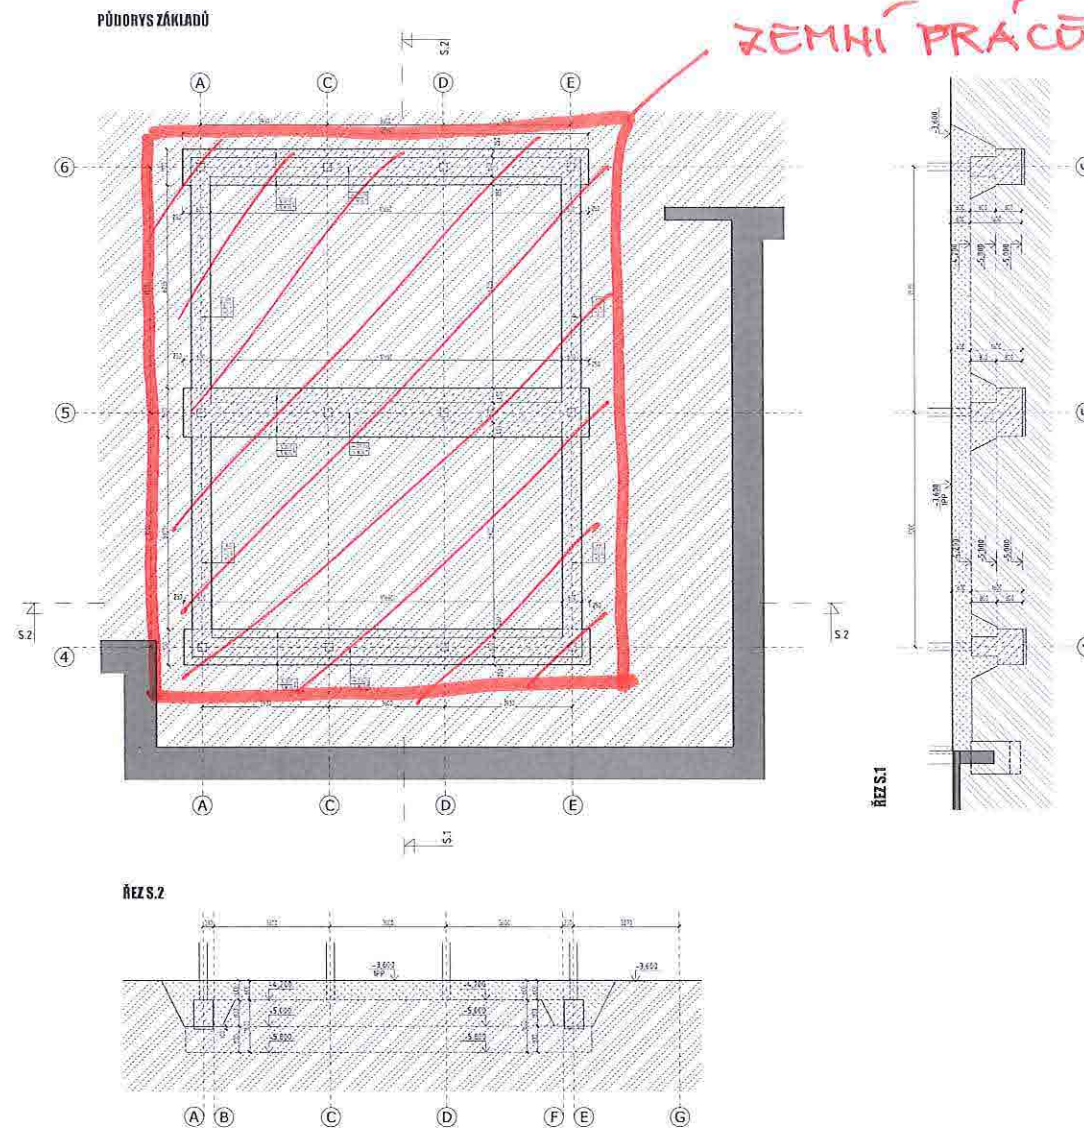

LEGENDA MATERIALU

[illegible][illegible][illegible]

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	4 (S)
Datum předložení TLZ:	26.8.2019

Smlouva o dílo (SoD) č.:	554/OVZ/PJ/2018
Ze dne:	5. 12. 2018
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
Stavba:	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Název změny:	Změna podlah

Důvod změny a identifikace původce změny:

Při zpracování výrobní dokumentace na venkovní prefa schodiště bylo zjištěno, že některé prvky nejsou vyspecifikovány v položkovém rozpočtu a jejich realizace je nutná.

Pro provedení bouracích prací svislých konstrukcí a odstranění stávajících podlahových krytin byly zjištěny značné nerovnosti a podkladní betonové vrstvy byly popraskány. V prostoru původního venkovního nástupního prostoru (m.č. 1.02 dle bouracích prací) pro provedení demontáže dlažby byla zjištěna silná vrstva původních podkladních konstrukcí včetně tepelné izolace v nesoudržném stavu, který neumožňuje provedení nových skladeb bez rizika budoucích defektů.

S ohledem na tyto zjištěné skutečnosti a odchylky bylo přistoupeno k návrhu změny skladeb podlah.

Zpracovatel projektové dokumentace ani zadavatel nemohli tuto skutečnost předvídat, protože od objektu neexistuje žádná archivní dokumentace (budova sloužila do roku 1990 jako bývalý okresní výbor KSČ) a stavebně technický průzkum tuto skutečnost neodhalil.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Chybějící části prefabrikovaných dílců venkovního schodiště budou oceněny a doplněny do ceny díla.

Stávající nesoudržné podkladní vrstvy podlah budou odbourány a bude doplněna nová skladba tak, aby bylo možno garantovat provedení navržených podlahových konstrukcí a rozvodů instalací (elektro, podlahové topení). Zejména se jedná o provedení samonivelačních litých cementových potěrů, které jsou vhodnější pro podlahová topení, umožňují urychlení technologických procesů a mají menší množství dilatačních spár.

Vzhledem k zvětšenému rozsahu nových podkladních vrstev podlah i předpokládanému rozdílnému pohybu (sedání) mezi původní a novou částí stavby bude nutno změnit i finální vrstvu podlahových krytin.

Pro provedení kvalitních podlahových krytin je nutno doplnit skladbu o samonivelační vyrovnávací stěrku v celém rozsahu nových podlah.



Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Provedení prací specifikovaných v tomto dodatku vyvolává zvětšení časové náročnosti bouracích prací, zvýšený přesun hmot, doplnění potřebných materiálů a technologickou přestávku (tvrdnutí betonů), což v konečném důsledku znamená prodloužení lhůty výstavby o 3 týdny.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 12.7.2019.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	prodloužení o 3 týdny	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	297.127,93 Kč bez DPH
	Přípočet:	1.840.961,66 Kč bez DPH
	Celkem:	1.543.833,73 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		20.9.2019		
Za TDI:		20.9.2019		
Za projektanta:		20.9.2019		
Za zhotovitele:		20.9.2019		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci**

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12.07.2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
07	Změna skladeb podlah - TLZ č.4	1 543 833,73	0,00	-269,63	1 543 564,10	0,00	1 505 394,55	0,00	19 076,52	19362,66
01	Doplnění PREFA schodů	137 503,01	0,00	0,00	137 503,01	0,00	133 468,92	0,00	2 002,03	2032,06
02	Doplnění cementových potěrů - vícepráce	624 242,36	0,00	0,00	624 242,36	0,00	605 928,18	0,00	9 088,92	9225,26
03	Betonové mazaniny - méněpráce	-253 363,97	0,00	0,00	-253 363,97	0,00	-245 930,71	0,00	-3 688,96	-3744,30
04	Doplnění bourání podkladní konstrukce podlahy	174 849,23	0,00	0,00	174 849,23	0,00	169 719,46	0,00	2 545,79	2583,98
05	Doplnění samonivelační vyrovnávací stěrky pod podlahoviny	346 394,63	0,00	0,00	346 394,63	0,00	336 232,02	0,00	5 043,48	5119,13
06	Vybourání betonové podlahy v 1.NP	206 464,63	0,00	0,00	206 464,63	0,00	206 464,63	0,00	0,00	0,00
07	Doplnění betonových mazanin - vstup	27 161,71	0,00	0,00	27 161,71	0,00	27 161,71	0,00	0,00	0,00
08	Doplnění skladby podlah vstup a závěťfí	324 346,09	0,00	0,00	324 346,09	0,00	314 830,34	0,00	4 722,46	4793,29
09	Skladba podlah vstup a závěťfí - méněpráce	-43 763,96	0,00	-269,63	-44 033,59	0,00	-42 480,00	0,00	-637,20	-646,76
Celkem		1 543 833,73	0,00	-269,63	1 543 564,10	0,00	1 505 394,55	0,00	19 076,52	19 362,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO		
Název objektu	Změna skladeb podlah - TLZ č.4	EČO		
		Místo		Olomouc
		IČ		DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592		
Projektant	Atelier 99 s.r.o.			
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602	
Zpracoval				
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		12.07.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	618 661,57	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		19 076,52
2		Montáž	551 800,65	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	177 645,87	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	157 286,46	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	#####		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		19 076,52
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		19 362,66	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 1 543 833,73			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	-1 283,96	-269,63
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	1 545 117,69	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 1 543 564,10			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změna skladeb podlah - TLZ č.4	EČO	
Název části	Doplnění PREFA schodů	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci Atelier 99 s.r.o. E.PROXIMA, s.r.o.	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.07.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	1,50%	2 002,03
2		Montáž	133 468,92	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		133 468,92	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		2 002,03
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	2 032,06		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 137 503,01			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	137 503,01	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 137 503,01			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změna skladeb podlah - TLZ č.4

Část: Doplnění PREFA schodů

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

SO_01 Uznatelné náklady 133 468,92

004 Vodorovné konstrukce 130 863,13

66	R	435121194	Dodávka a montáž prefabrikovaných schodišťových podest- dle výpisu prefabrikátů, ozn. D	m3	5,236	20 790,00	108 856,44
----	---	-----------	---	----	-------	-----------	------------

-0,308*1 "v základním rozpočtu

-0,308

0,308*18 "dle výkresu

5,544

Součet

5,236

67	R	435121195	Dodávka a montáž prefabrikovaných schodišťových podest - dle výpisu prefabrikátů, ozn. E	m3	1,035	21 262,50	22 006,69
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

-0,207*1 "v základním rozpočtu

-0,207

0,207*6 "dle výkresu

1,242

Součet

1,035

099 Přesun hmot HSV 2 605,79

195	R	998012102/00	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 12 m	t	13,796	188,88	2 605,79
-----	---	--------------	---	---	--------	--------	----------

Celkem 133 468,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změna skladeb podlah - TLZ č.4	EČO	
Název části	Doplnění cementových potěrů - vícepráce	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.07.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	438 228,63	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	9 088,92
2		Montáž	167 699,55	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		605 928,18	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		9 088,92
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	9 225,26	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 624 242,36			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						Režim přenesení daňové povinnosti:			
						snížená	15,0	0,00	
						základní	21,0	624 242,36	
						Daň odvede zákazník.			
						Cena s DPH 624 242,36			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změna skladeb podlah - TLZ č.4

Část: Doplnění cementových potěrů - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

605 928,18

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní

571 886,72

1	011	632451254.CMX	Potěr cementový samonivelační lité CEMEX CemLevel C30 tl do 50 mm	m2	1 081,410	363,54	393 135,79
---	-----	---------------	---	----	-----------	--------	------------

UZNATELNÉ NÁKLADY

88,52	88,520
mč 103	
59,34	59,340
mč 104	
71,81	71,810
mč 107	
8,6	8,600
mč 108	
4,25	4,250
mč 109	
94,55	94,550
mč 110b	
19,95	19,950
mč 111	
58,02	58,020
mč 127	
24,62	24,620
mč 128	
10,22	10,220
mč 130	
10,11	10,110
mč 131	
37,2	37,200
mč 132	
4,41	4,410
mč 116	
4,41	4,410
mč 117	
6,51	6,510
mč 118	
4,41	4,410
mč 119	
4,41	4,410
mč 120	
111,6	111,600
mč 201	
20,9	20,900
mč 202	
39,66	39,660
mč 203	
4,3	4,300

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změna skladeb podlah - TLZ č.4

Část: Doplnění cementových potěrů - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			mč 204				
			4,3		4,300		
			mč 205				
			4,3		4,300		
			mč 206				
			4,3		4,300		
			mč 207				
			6,49		6,490		
			mč 208				
			26,88		26,880		
			mč 209				
			3,09		3,090		
			mč 210				
			3,72		3,720		
			mč 215				
			207,8		207,800		
			mč 105				
			Mezisoučet		948,680		
			NEUZNATELNÉ NÁKLADY				
			12,17		12,170		
			mč 112a				
			20		20,000		
			mč 114				
			10		10,000		
			mč 112b				
			1,49		1,490		
			mč 115				
			70		70,000		
			mč 110a				
			1,49		1,490		
			mč 125				
			1,88		1,880		
			mč 124				
			5,36		5,360		
			mč 123				
			2,68		2,680		
			mč 122				
			2,68		2,680		
			mč 126				
			3,87		3,870		
			mč 121				
			1,11		1,110		
			mč 129				
			Mezisoučet		132,730		
			Součet		1 081,410		
2	011	632451293.CMX	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMEX CemLevel C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	5 570,300	32,09	178 750,93
			UZNATELNÉ NÁKLADY				
			88,52*6		531,120		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změna skladeb podlah - TLZ č.4

Část: Doplnění cementových potěrů - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		mč 103					
		59,34*6			356,040		
		mč 104					
		71,81*6			430,860		
		mč 107					
		8,6*6			51,600		
		mč 108					
		4,25*6			25,500		
		mč 109					
		94,55*6			567,300		
		mč 110b					
		19,95*6			119,700		
		mč 111					
		58,02*6			348,120		
		mč 127					
		24,62*6			147,720		
		mč 128					
		10,22*6			61,320		
		mč 130					
		10,11*6			60,660		
		mč 131					
		37,2*6			223,200		
		mč 132					
		4,41*6			26,460		
		mč 116					
		4,41*6			26,460		
		mč 117					
		6,51*6			39,060		
		mč 118					
		4,41*6			26,460		
		mč 119					
		4,41*6			26,460		
		mč 120					
		111,6*2			223,200		
		mč 201					
		20,9*2			41,800		
		mč 202					
		39,66*2			79,320		
		mč 203					
		4,3*2			8,600		
		mč 204					
		4,3*2			8,600		
		mč 205					
		4,3*2			8,600		
		mč 206					
		4,3*2			8,600		
		mč 207					
		6,49*2			12,980		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změna skladeb podlah - TLZ č.4

Část: Doplnění cementových potěrů - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			mč 208				
			26,88*2		53,760		
			mč 209				
			3,09*2		6,180		
			mč 210				
			3,72*2		7,440		
			mč 215				
			207,8*6		1 246,800		
			mč 105 - chybí v rozpočtu				
			Mezisoučet		4 773,920		
			NEUZNATELNÉ NÁKLADY				
			12,17*6		73,020		
			mč 112a				
			20*6		120,000		
			mč 114				
			10*6		60,000		
			mč 112b				
			1,49*6		8,940		
			mč 115				
			70*6		420,000		
			mč 110a				
			1,49*6		8,940		
			mč 125				
			1,88*6		11,280		
			mč 124				
			5,36*6		32,160		
			mč 123				
			2,68*6		16,080		
			mč 122				
			2,68*6		16,080		
			mč 126				
			3,87*6		23,220		
			mč 121				
			1,11*6		6,660		
			mč 129				
			Mezisoučet		796,380		
			Součet		5 570,300		

099

Přesun hmot HSV

34 041,46

195	R	998012102/00	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 12 m	t	180,228	188,88	34 041,46
-----	---	--------------	---	---	---------	--------	-----------

Celkem

605 928,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změna skladeb podlah - TLZ č.4	EČO	
Název části	Betonové mazaniny - méněpráce	Místo	Olomouc
		IČ	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant	Atelier 99 s.r.o.		
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.07.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	#####	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	-3 688,96
2		Montáž	#####	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		#####	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		-3 688,96
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	-3 744,30	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH -253 363,97			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						Režim přenesení daňové povinnosti:			
						snížená	15,0	0,00	
						základní	21,0	-253 363,97	
						Daň odvede zákazník.			
						Cena s DPH -253 363,97			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změna skladeb podlah - TLZ č.4

Část: Betonové mazaniny - méněpráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -245 930,71

006 Úpravy povrchu -227 275,60

95	R	631311114/00	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-37,050	4 116,00	-152 497,80
96	R	631319011/00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	-37,050	814,00	-30 158,70
97	R	631319171/00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-37,050	247,00	-9 151,35
21	R	631311114/00	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-6,639	3 430,00	-22 771,77
22	R	631319171/00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-6,639	247,00	-1 639,83
23	R	631319011/00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	-6,639	814,00	-5 404,15
24	R	631362021/00	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,180	31 400,00	-5 652,00

099 Přesun hmot HSV -18 655,11

195	R	998012102/00	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 12 m	t	-98,767	188,88	-18 655,11
-----	---	--------------	---	---	---------	--------	------------

Celkem -245 930,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změna skladeb podlah - TLZ č.4	EČO	
Název části	Doplnění bourání podkladní konstrukce podlahy	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci Atelier 99 s.r.o. E.PROXIMA, s.r.o.	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.07.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	16 548,40	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	2 545,79
2		Montáž	153 171,06	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		169 719,46	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		2 545,79
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		2 583,98	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 174 849,23			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	174 849,23	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 174 849,23			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změna skladeb podlah - TLZ č.4

Část: Doplnění bourání podkladní konstrukce podlahy

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 169 719,46

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 190,96

1	013	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	2,681	3 240,00	8 686,44
---	-----	-----------	--	----	-------	----------	----------

2,99*0,07 "m.č.1.06	0,209
1,55*0,07 "m.č.1.08	0,109
2,94*0,07 "m.č.1.17	0,206
1,23*0,07 "m.č.1.18	0,086
3,7*0,07 "m.č.1.19	0,259
3,24*0,07 "m.č.1.20	0,227
1,37*0,08 "m.č.1.23	0,110
2,99*0,08 "m.č.1.24	0,239
3,89*0,065 "m.č.1.29	0,253
3,89*0,065 "m.č.1.30	0,253
1,65*0,065 "m.č.1.31	0,107
1,73*0,065 "m.č.1.34	0,112
1,11*0,065 "m.č.1.36	0,072
3,64*0,065 "m.č.1.37	0,237
3,11*0,065 "m.č.1.40	0,202
Součet	2,681

2	013	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	30,039	2 680,00	80 504,52
---	-----	-----------	--	----	--------	----------	-----------

52,3*0,07 "m.č.1.03	3,661
59,9*0,07 "m.č.1.04	4,193
15,58*0,07 "m.č.1.07	1,091
46,94*0,09 "m.č.1.09	4,225
32,24*0,09 "m.č.1.10	2,902
32,45*0,07 "m.č.1.11	2,272
19,3*0,07 "m.č.1.14	1,351
4,4*0,07 "m.č.1.15	0,308
7,6*0,07 "m.č.1.16	0,532
10,17*0,08 "m.č.1.22	0,814
19,08*0,08 "m.č.1.25	1,526
17,6*0,07 "m.č.1.26	1,232
6,24*0,065 "m.č.1.27	0,406
11,76*0,065 "m.č.1.28	0,764
12,6*0,065 "m.č.1.32	0,819
4,28*0,065 "m.č.1.33	0,278
9,23*0,065 "m.č.1.35	0,600
29,04*0,065 "m.č.1.38	1,888
18,1*0,065 "m.č.1.39	1,177
Součet	30,039

099 Přesun hmot HSV 80 528,50

191	R	997006512/00	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	71,984	200,70	14 447,19
-----	---	--------------	--	---	--------	--------	-----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změna skladeb podlah - TLZ č.4

Část: Doplnění bourání podkladní konstrukce podlahy

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
192	R	997006519/00	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 079,760	7,20	7 774,27
			71,984*15		1 079,760		
			předpoklad do 15km				
			Součet		1 079,760		
193	R	997013152/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	71,984	585,00	42 110,64
194	R	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	71,984	225,00	16 196,40

Celkem

169 719,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změna skladeb podlah - TLZ č.4	EČO	
Název části	Doplnění samonivelační vyrovnávací stěrky pod podlahoviny	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.07.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	1,50%	5 043,48
2		Montáž	1 299,69	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	177 645,87	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	157 286,46	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		336 232,02	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		5 043,48
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	5 119,13		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 346 394,63			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	346 394,63	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 346 394,63			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změna skladeb podlah - TLZ č.4

Část: Doplnění samonivelační vyrovnávací stěrky pod podlahoviny

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 336 232,02

776 Podlahy povlakové 336 232,02

1	776	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	1 174,130	42,20	49 548,29
---	-----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

UZNATELNÉ NÁKLADY

88,52	"mč 103	88,520
59,34	"mč 104	59,340
207,8	"mč 105	207,800
71,81	"mč 107	71,810
8,6	"mč 108	8,600
4,25	"mč 109	4,250
70	"mč 110a N	70,000
94,55	"mč 110b	94,550
19,95	"mč 111	19,950
12,17	"mč 112a N	12,170
10	"mč 112b N	10,000
20	"mč 114 N	20,000
1,49	"mč 115 N	1,490
4,41	"mč 116	4,410
4,41	"mč 117	4,410
6,51	"mč 118	6,510
4,41	"mč 119	4,410
4,41	"mč 120	4,410
3,87	"mč 121 N	3,870
2,68	"mč 122 N	2,680
5,36	"mč 123 N	5,360
1,88	"mč 124 N	1,880
1,49	"mč 125 N	1,490
2,68	"mč 126 N	2,680
58,02	"mč 127	58,020
24,62	"mč 128	24,620
1,11	"mč 129 N	1,110
10,22	"mč 130	10,220
10,11	"mč 131	10,110
37,2	"mč 132	37,200
35,53	"mč 133	35,530
21,73	"mč 134	21,730
8,5	"mč 135	8,500
7,37	"mč 136	7,370
111,6	"mč 201	111,600
20,9	"mč 202	20,900
39,66	"mč 203	39,660
4,3	"mč 204	4,300
4,3	"mč 205	4,300
4,3	"mč 206	4,300
4,3	"mč 207	4,300

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změna skladeb podlah - TLZ č.4

Část: Doplnění samonivelační vyrovnávací stěrky pod podlahoviny

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			6,49 "mč 208		6,490		
			26,88 "mč 209		26,880		
			3,09 "mč 210		3,090		
			9,76 "mč 212		9,760		
			1,38 "mč 213		1,380		
			1,4 "mč 214		1,400		
			3,72 "mč 215		3,720		
			7,05 "mč 217		7,050		
			Součet		1 174,130		
2	776	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	1 174,130	6,06	7 115,23
3	776	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1 174,130	237,00	278 268,81
95	R	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	3 420,240	0,38	1 299,69

Celkem

336 232,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změna skladeb podlah - TLZ č.4	EČO	
Název části	Vybourání betonové podlahy v 1.NP	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.07.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	80 449,13	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	126 015,50	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		206 464,63	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 206 464,63			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	206 464,63	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 206 464,63			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změna skladeb podlah - TLZ č.4

Část: Vybourání betonové podlahy v 1.NP

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

SO_01 Uznatelné náklady 206 464,63

009 Ostatní konstrukce a práce 63 560,60

141	R	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	31,940	1 990,00	63 560,60
			(17,8*8,5+0,5*16,8)*0,2		31,940		
			Součet		31,940		

099 Přesun hmot HSV 142 904,03

191	R	997006512/00	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	70,268	200,70	14 102,79
192	R	997006519/00	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 054,020	7,20	7 588,94
			70,268*15		1 054,020		
			předpoklad do 15km				
			Součet		1 054,020		

193	R	997013152/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	70,268	585,00	41 106,78
1	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	70,268	1 140,00	80 105,52

Celkem 206 464,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změna skladeb podlah - TLZ č.4	EČO	
Název části	Doplnění betonových mazanin - vstup	Místo	Olomouc
		IČ	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant	Atelier 99 s.r.o.		
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.07.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	18 054,89	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	9 106,82	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		27 161,71	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 27 161,71			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	27 161,71	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 27 161,71			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změna skladeb podlah - TLZ č.4

Část: Doplnění betonových mazanin - vstup

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 27 161,71

006 Úpravy povrchu 27 161,71

95	R	631311114/00	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,830	4 116,00	15 764,28
----	---	--------------	--	----	-------	----------	-----------

vnitřního schodiště

1,2

1,200

Betonová mazanina ve vstupu tl. 90 mm

17,925*1,63*0,09

2,630

Součet

3,830

96	R	631319011/00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	3,830	814,00	3 117,62
----	---	--------------	--	----	-------	--------	----------

97	R	631319171/00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	2,630	247,00	649,61
----	---	--------------	--	----	-------	--------	--------

Betonová mazanina ve vstupu tl. 90 mm

17,925*1,63*0,09

2,630

Součet

2,630

98	R	631362021/00	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,243	31 400,00	7 630,20
----	---	--------------	--	---	-------	-----------	----------

KARI 100/100/8- 7,9 kg / m2

Betonová mazanina ve vstupu tl. 90 mm

17,925*1,63*7,9/1000

0,231

Součet

0,231

0,231*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

0,243

Celkem 27 161,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změna skladeb podlah - TLZ č.4	EČO	
Název části	Doplnění skladby podlah vstup a závěťří	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci Atelier 99 s.r.o. E.PROXIMA, s.r.o.	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.07.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	198 308,08	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	4 722,46
2		Montáž	116 522,26	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		314 830,34	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		4 722,46
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		4 793,29	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 324 346,09			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	324 346,09	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 324 346,09			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změna skladeb podlah - TLZ č.4

Část: Doplnění skladby podlah vstup a závěťf

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 190 561,91

006 Úpravy povrchu 147 704,19

95	R	631311114/00	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	16,731	4 116,00	68 864,80
----	---	--------------	--	----	--------	----------	-----------

4,25*0,1	"mč.1.09	0,425
8,6*0,1	"mč.1.08	0,860
8,8*0,1	"mč.1.04 - část	0,880
18,85*0,15	"mč.1.07 - část	2,828
88,52*0,1	"mč.1.03	8,852
28,86*0,1	"mč.1.01 - část	2,886
Součet		16,731

96	R	631319011/00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	16,731	814,00	13 619,03
----	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------

97	R	631319171/00	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	16,731	247,00	4 132,56
----	---	--------------	--	----	--------	--------	----------

98	R	631362021/00	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,623	31 400,00	19 562,20
----	---	--------------	--	---	-------	-----------	-----------

4,25*3,03*1,3/1000	"mč.1.09	0,017
8,6*3,03*1,3/1000	"mč.1.08	0,034
8,8*3,03*1,3/1000	"mč.1.04 - část	0,035
18,85*3,03*1,3/1000	"mč.1.07 - část	0,074
88,52*3,03*1,3/1000	"mč.1.03	0,349
28,86*3,03*1,3/1000	"mč.1.01 - část	0,114
Součet		0,623

1	011	632451231.CMX	Potěr cementový samonivelační litý CEMEX CemLevel C25 tl do 35 mm	m2	157,880	263,02	41 525,60
---	-----	---------------	---	----	---------	--------	-----------

4,25	"mč.1.09	4,250
8,6	"mč.1.08	8,600
8,8	"mč.1.04 - část	8,800
18,85	"mč.1.07 - část	18,850
88,52	"mč.1.03	88,520
28,86	"mč.1.01 - část	28,860
Součet		157,880

009 Ostatní konstrukce a práce 42 857,72

2	R	X69a	D+M lemovacího prvku - nerez	m	17,700	2 421,34	42 857,72
---	---	------	------------------------------	---	--------	----------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 124 268,43

713 Izolace tepelné 124 268,43

3	713	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	505,330	21,20	10 713,00
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

70	"mč 110a	70,000
94,55	"mč 110b	94,550
12,17	"mč 112a	12,170
10	"mč 112b	10,000
1,49	"mč 115	1,490
3,87	"mč 121	3,870

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změna skladeb podlah - TLZ č.4

Část: Doplnění skladby podlah vstup a závěťf

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			2,68 "mč 122		2,680		
			5,36 "mč 123		5,360		
			1,88 "mč 124		1,880		
			1,49 "mč 125		1,490		
			2,68 "mč 126		2,680		
			58,02 "mč 127		58,020		
			24,62 "mč 128		24,620		
			1,11 "mč 129		1,110		
			10,22 "mč 130		10,220		
			10,11 "mč 131		10,110		
			37,2 "mč 132		37,200		
			Mezisoučet		347,450		
			4,25 "mč.1.09		4,250		
			8,6 "mč.1.08		8,600		
			8,8 "mč.1.04 - část		8,800		
			18,85 "mč.1.07 - část		18,850		
			88,52 "mč.1.03		88,520		
			28,86 "mč.1.01 - část		28,860		
			Mezisoučet		157,880		
			Součet		505,330		
4	283	28375921	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm	m2	382,195	125,00	47 774,38
			347,45 * 1,1		382,195		
5	283	28375926	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm	m2	173,668	249,00	43 243,33
			157,88 * 1,1		173,668		
6	713	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	505,330	30,30	15 311,50
7	283	28329042	fólie PE separační či ochranná tl. 0,2mm	m2	555,863	13,00	7 226,22
			505,33 * 1,1		555,863		

Celkem

314 830,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Změna skladeb podlah - TLZ č.4	EČO	
Název části	Skladba podlah vstup a závěťf - méněpráce	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.07.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	1,50%	-637,20
2		Montáž	-42 480,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-42 480,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		-637,20
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	-646,76		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -43 763,96			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	-1 283,96	-269,63
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	-42 480,00	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH -44 033,59			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Změna skladeb podlah - TLZ č.4

Část: Skladba podlah vstup a závěťří - méněpráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 12. 7. 2019





Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV	Práce a dodávky HSV	-42 480,00
-----	---------------------	------------





009	Ostatní konstrukce a práce	-42 480,00
-----	----------------------------	------------

172	R	X69	Liniový odvodňovací žlab dle specifikace ozn O20	m	-17,700	2 400,00	-42 480,00
-----	---	-----	--	---	---------	----------	------------


Celkem	-42 480,00
--------	------------

VÝPIS PREFABRIKÁTŮ		
OZN.	SCHEMA PREFABRIKÁTU	KS
A	TŘÍDA BETONU: VYZTUŽENÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KUBATURA: 0,464 m³ 	24
B	TŘÍDA BETONU: VYZTUŽENÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KUBATURA: 0,511 m³ 	4
C	TŘÍDA BETONU: VYZTUŽENÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KUBATURA: 0,511 m³ 	2
D	TŘÍDA BETONU: VYZTUŽENÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KUBATURA: 0,308 m³ 	1
E	TŘÍDA BETONU: VYZTUŽENÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KUBATURA: 0,207 m³ 	1

CHYBĚJÍCÍ ČÁST
PREFABRIKÁTŮ

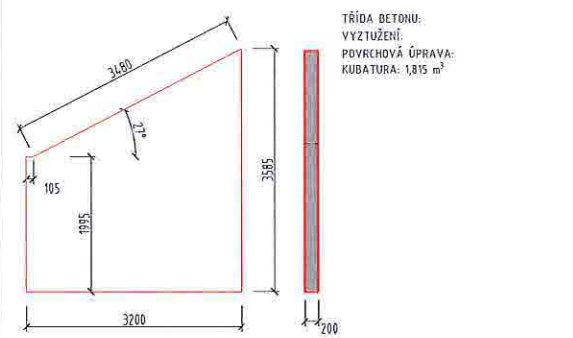VÝPIS PREFABRIKÁTŮ		
OZN.	SCHEMA PREFABRIKÁTU	KS
F	TŘÍDA BETONU: VYZTUŽENÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KUBATURA: 1,815 m³ 	2
G	TŘÍDA BETONU: VYZTUŽENÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KUBATURA: 0,534 m³ 	1
H	TŘÍDA BETONU: VYZTUŽENÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KUBATURA: 0,750 m³ 	1
I	TŘÍDA BETONU: VYZTUŽENÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KUBATURA: 0,641 m³ 	1

PŮDORYS 1.NP

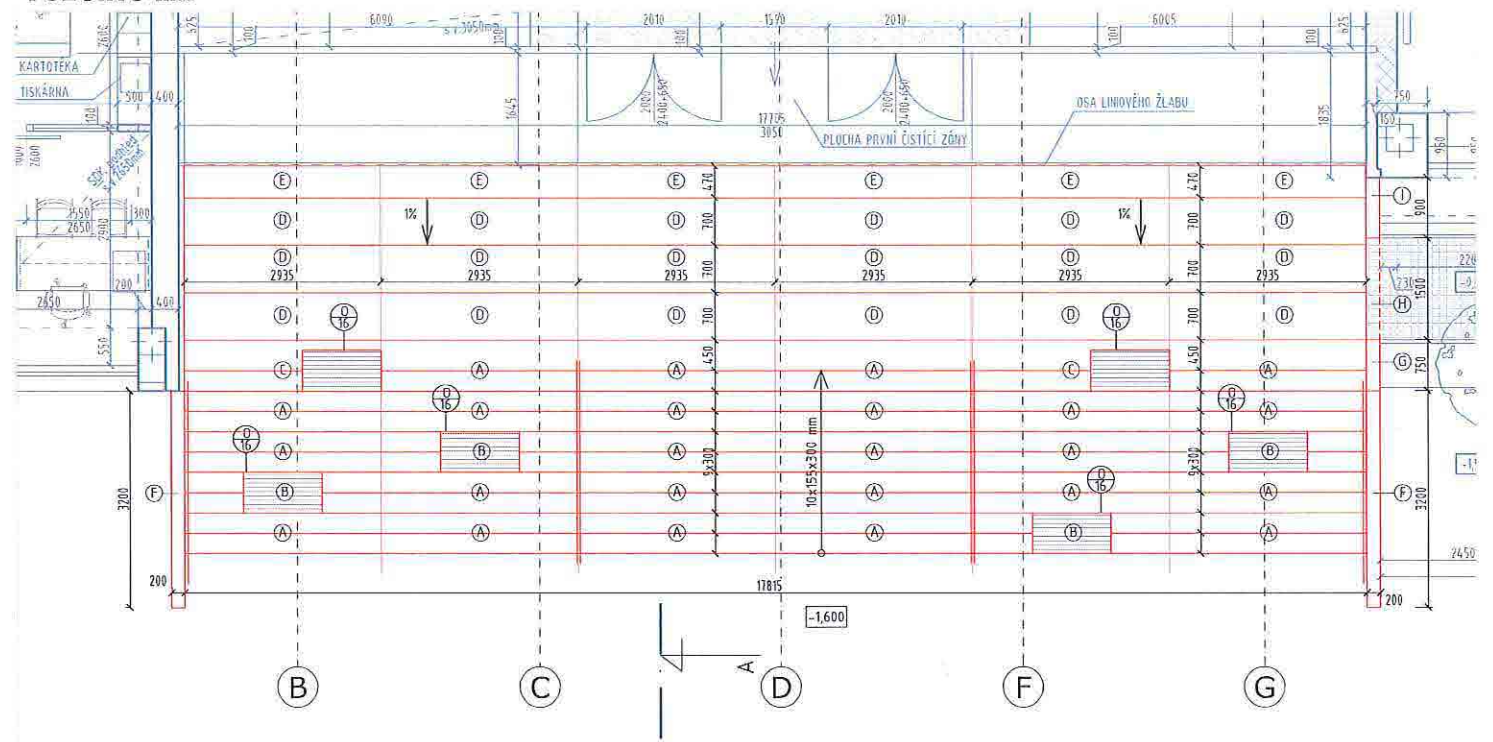

±0,000 = 214,00 m n.m. B.p.v.

generální projektant	projektant části	orientace
A99 Atelier 99 s.r.o. Purkyňova 71/99 612 00 Brno	A77 ARCHITECTI TAUSCHIOVA 21, 612 00 BRNO TEL: 50 19 700 WWW.ARCH77.CZ	
architekt	vypracoval	
HIP	kreslil	
kontroloval	zodp. projektant	
stavebník	Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, tř. 17. listopadu, 771 11 Olomouc	dokument
místo stavby	Tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc	datum
ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI		formát
název stavby		stupeň
objekt		revize
část	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	měřítko
název dokumentu	VÝKRES PREFABRIKÁTŮ - VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ	číslo přílohy
		1:75
		22

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	5 (S)
Datum předložení TLZ:	26.8.2019

Smlouva o dílo (SoD) č.:	554/OVZ/PJ/2018
Ze dne:	5. 12. 2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
Stavba:	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Název změny:	Úpravy střešního pláště

Důvod změny a identifikace původce změny:

Zhotovitel rozporoval navrženou skladbu nové střechy z hlediska provádění, protože navržená separační fólie nezabezpečí provádění skladby střechy proti případnému zatečení dešťových vod. Zároveň bylo zjištěno, že značné množství potřebných prací není specifikováno v položkovém rozpočtu.

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).

Popis změny:

Dochází ke změně separační folie za modifikovaný asfaltový pás a jsou doplněny veškeré práce potřebné pro provedení navržené skladby nové střechy včetně klempířských prvků. Provedeno odbourání stávající skladby střešního pláště ve větším objemu proti výkazu výměr.

Rovněž byla doplněna nosná konstrukce zastřešení vstupní části, která chyběla v položkovém rozpočtu.

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.

Provedení prací specifikovaných v tomto dodatku vyvolává zvýšení časové náročnosti montážních prací a zajištění potřebných materiálů (výroba ocelové konstrukce), což v konečném důsledku znamená prodloužení lhůty výstavby o 2 týdny.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

S navrženým řešením projektant souhlasí.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 25.7.2019.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	prodloužení o 2 týdny	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	23.896,38 Kč bez DPH
	Přípočet:	757.306,77 Kč bez DPH
	Celkem:	733.410,39 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		20.9.2019		
Za TDI:		20.9.2019		
Za projektanta:		20.9.2019		
Za zhotovitele:		20.9.2019		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci**

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 25.07.2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
12	Úpravy střešního pláště - TLZ č.5	733 410,39	0,00	0,00	733 410,39	0,00	724 470,39	8940,00	0,00	0,00
01	Úprava střešního pláště - méněpráce	-23 896,38	0,00	0,00	-23 896,38	0,00	-23 896,38	0,00	0,00	0,00
02	Úprava střešního pláště - vícepráce	757 306,77	0,00	0,00	757 306,77	0,00	748 366,77	8940,00	0,00	0,00
Celkem		733 410,39	0,00	0,00	733 410,39	0,00	724 470,39	8 940,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO		
Název objektu	Úpravy střešního pláště - TLZ č.5	EČO		
		Místo		Olomouc
		IČ		DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592		
Projektant	Atelier 99 s.r.o.			
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602	
Zpracoval				
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		25.07.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	127 176,88	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	315 666,86	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	281 626,65	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		724 470,39	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		8 940,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 733 410,39			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	733 410,39	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 733 410,39			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Úpravy střešního pláště - TLZ č.5	EČO	
Název části	Úprava střešního pláště - méněpráce	Místo	Olomouc
		IČ	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant	Atelier 99 s.r.o.		
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.07.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-13 562,81	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-10 333,57	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-23 896,38	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -23 896,38			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	-23 896,38	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH -23 896,38			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Úpravy střešního plášt - TLZ č.5

Část: Úprava střešního pláště - méněpráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 25. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV	Práce a dodávky PSV	-23 896,38
-----	---------------------	------------

712	Povlakové krytiny	-23 896,38
-----	-------------------	------------

212	R	712771001/00	Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií vegetační střechy sklon do 5°	m2	-511,563	20,20	-10 333,57
213		479Ln6066-01	separační / PE folie do plochých střech - tl. 0,2mm	m2	-537,141	25,25	-13 562,81

Celkem	-23 896,38
--------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Úpravy střešního pláště - TLZ č.5	EČO	
Název části	Úprava střešního pláště - vícepráce	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci Atelier 99 s.r.o. E.PROXIMA, s.r.o.	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.07.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	140 739,69	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	326 000,43	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	281 626,65	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		748 366,77	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		8 940,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 757 306,77			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	757 306,77	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 757 306,77			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Úpravy střešního pláště - TLZ č.5

Část: Úprava střešního pláště - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 25. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 120,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 120,00

2	011	953961214	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	8,000	140,00	1 120,00
---	-----	-----------	---	-----	-------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 747 246,77

712 Povlakové krytiny 434 505,41

3	R	712100200	Svislá část atiky XPS tl.80mm, koruna spádový EPS+OSB deska	m	65,000	1 056,00	68 640,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

Chybí v rozpočtu

65 65,000

Součet 65,000

4	R	712100201X	Detail okapu - OSB deska k fixaci tep. izolace a k upevnění háků pro žlaby	m	16,000	328,90	5 262,40
---	---	------------	--	---	--------	--------	----------

Chybí v rozpočtu

16 16,000

Součet 16,000

5	R	712100202X	Chybějící materiál na lemování, které se provádí přes korunu atiky	m2	50,000	440,00	22 000,00
---	---	------------	--	----	--------	--------	-----------

Chybí v rozpočtu

50 50,000

Součet 50,000

6	R	712100203X	Celá skladba vč. klempířských prvků obj. ST5	m2	34,000	3 073,53	104 500,02
---	---	------------	--	----	--------	----------	------------

Chybí v rozpočtu

34 34,000

Součet 34,000

7	R	712100204X	Jištění detailů (rohy, záchytný systém, atd.)	soubor	1,000	16 280,00	16 280,00
---	---	------------	---	--------	-------	-----------	-----------

Chybí v rozpočtu

1 1,000

Součet 1,000

205	R	712300832/00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2	293,392	181,80	53 338,67
-----	---	--------------	---	----	---------	--------	-----------

$$-((6,3*15,605+15,450*(10,480+0,145+5,840+0,165))*0,15-(10,480*6,6*0,15))$$

"chybná výměra

strop nad 1.NP

Správně uvedená výměra bez násobení tloušťkou stropní konstrukce

$$(6,3*15,605+15,450*(10,480+0,145+5,840+0,165))-(10,480*6,6)$$

Výpočet plochy k odstranění krytin neobsahuje plochu na atikách

50,227 "atiky

Součet

-42,912

286,077

50,227

293,392

8	712	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	576,632	44,90	25 890,78
---	-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Střecha

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Úpravy střešního pláště - TLZ č.5

Část: Úprava střešního pláště - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 25. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

114	"ST/01	114,000
0,44*13,3	"lemy	5,852
126	"ST/02	126,000
0,44*3+1,1*15,4+0,72*14,5	"lemy	28,700
262	"ST/04	262,000
0,72*53	"atiky	38,160
0,3*6,4	"lemy	1,920
Součet		576,632

9	628	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	663,127	209,00	138 593,54
---	-----	----------	---	----	---------	--------	------------

Střecha		
114	"ST/01	114,000
0,44*13,3	"lemy	5,852
126	"ST/02	126,000
0,44*3+1,1*15,4+0,72*14,5	"lemy	28,700
262	"ST/04	262,000
0,72*53	"atiky	38,160
0,3*6,4	"lemy	1,920
Mezisoučet		576,632
576,632*1,15		663,127

713

Izolace tepelné

31 114,71

10	R	713131145/00	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	3,568	113,00	403,18
----	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

17,6*0,18+0,4*0,25*4		3,568
dilatace stropu v 1.PP		
Součet		3,568

11		219Kn7156-03	deska z extrudovaného polystyrenu - tl. 50 mm, R 1,50 m2K/W, tepelná vodivost 0,033 W/mK	m2	3,746	331,00	1 239,93
----	--	--------------	--	----	-------	--------	----------

Součet		0,000
3,568*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		3,746

219	R	713140863/00	Odstranění tepelné izolace střeš nadstřešní lepené z polystyrenu tl přes 100 mm	m2	243,165	121,20	29 471,60
-----	---	--------------	---	----	---------	--------	-----------

-(6,3*15,605+15,450*(10,480+0,145+5,840+0,165))*0,15-		
(10,480*6,6*0,15)) "chybná výměra		-42,912
strop nad 1NP		
Správně uvedená výměra bez násobení tloušťkou stropní konstrukce		
(6,3*15,605+15,450*(10,480+0,145+5,840+0,165))-		
(10,480*6,6)		286,077
Součet		243,165

764

Konstrukce klempířské

1 181,65

12	764	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	19,760	59,80	1 181,65
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	----------

Chybějící demontáž lemování atik v základním rozpočtu

19,76		19,760
Součet		19,760

767

Konstrukce zámečnické

280 445,00

13	R	767100100	Dodávka a montáž zařízení pro zachycení kabiny malého nákladního výtahu	soubor	1,000	52 000,00	52 000,00
----	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Úpravy střešního pláště - TLZ č.5

Část: Úprava střešního pláště - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 25. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	R	767200100X	Dodávka ocelové konstrukce - vykonzolovaná atika	kg	1 654,000	65,00	107 510,00
V základním rozpočtu chybí položka pro dodávku a montáž OK - vykonzolovaná atika, která je uvedena ve výkazu materiálů hlavní nosné konstrukce							
1654					1 654,000		
Součet					1 654,000		
15	R	767200100X1	Montáž ocelové konstrukce - vykonzolovaná atika	kg	1 654,000	50,00	82 700,00
V základním rozpočtu chybí položka pro dodávku a montáž OK - vykonzolovaná atika, která je uvedena ve výkazu materiálů hlavní nosné konstrukce							
1654					1 654,000		
Součet					1 654,000		
16	R	767200100X2	Ocelové konstrukce - vykonzolovaná atika - pomocné práce (jeřáb, lešení)	hod	50,000	560,00	28 000,00
17	R	767200101X	Dodávka ocelové konstrukce - jechl 120/120/5 - podepření stropu 1.NP v místě výtahu	kg	89,000	65,00	5 785,00
18	R	767200102X	Montáž ocelové konstrukce - jechl 120/120/5 - podepření stropu 1.NP v místě výtahu	kg	89,000	50,00	4 450,00
HZS			Hodinové zúčtovací sazby	8 940,00			
19	HZS	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	30,000	298,00	8 940,00

Celkem

757 306,77

Příloha k TZ č. 5



VYPRACOVAL:
Ing. Petr Málek

STAVBA: ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRÁVNICKÉ FAKULTY
UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
MÍSTO: Tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc
STAVEBNÍK: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta


DATUM:
11/2017

SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ

STRANA:
23

ST 04	STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NAD 3NP	
exteriér		
POPIS MATERIÁLU	TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU	TLOUŠŤ.
Homogenní střešní hydroizolace s nakaširovanou separační vrstvou-střešní pás podle EN 13956. Barva antracitově šedá	Plošná hmotnost 1,66 kg/m ² , FLL _{test} 1984=žádné prorůstání kořínků, chování při požáru B _{cool} (11), snášelivý s živici, Propustnost vodní páry μ (± 30%) ca. 20.000	1,5 mm +kašír.
Tepelně izolační desky (spádové klíny). Souvrství tepelné izolace musí být mechanicky kotveno do nosné konstrukce (počet kotev dle ČSN 730035, v rohové zóně 9ks/m ² , v okrajové zóně 6 ks/m ² a v středové zóně 3 ks/m ²).	Vlákna po celém povrchu hydrofobizována, součinitel tepelné vodivosti λ _d =0,039 W.m ⁻¹ .K ⁻¹ , Měrna tepelná kapacita cd= 800 J.kg ⁻¹ .K ⁻¹ , Napětí v tlaku při 10% deformaci (σ ₁₀) CS(10) > 70kPa, Pevnost v tahu kolmo k desce (σ _m) TR> 15kPa, Bodové zatížení při deformaci 5mm (F _p) PL(5) > 600N, Reakce na oheň=A1, Propustnost pro vodní páru Faktor difuzního odporu (μ _e) MU=1 ČSN EN 12086	20 mm až 170 mm
Tepelná izolace z PIR desek na pero a drážku.	min. Součinitel tepelné vodivosti λ _d =0,022 W.m ⁻¹ .K ⁻¹ , Reakce na oheň=B - s2,d0, Propustnost pro vodní páru Faktor difuzního odporu (μ _e) MU=60	160 mm
Parotěsná polyetylenová PE fólie tl. 0,2 mm. prostupy zatěsněny systémovými profily.	fólie lehkého typu z nízkohustotního polyetylenu, plošná hmotnost = 0,185 (+ - 0,021) kg/m ² , faktor difuzního odporu μ = 345 000 (+ - 40 000), ekvivalentní difuzní TLOUŠŤ. sd=49,5 (+ - 6)	0,2 mm
ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ KONSTRUKCE STROPNÍ DESKY	Bližší specifikace v části D.1.2_Stavebně konstrukční řešení	150 mm
	<i>Typ konkrétního podhledu včetně podkonstrukce je znázorněn v samostatném výkresu podhledů a je součástí této dokumentace. POKUD VE VÝKRESU PODHLEDNŮ ČI LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ NIŽŠÍHO PODLAŽÍ UVEDENO JINAK, JE POD STÁVAJÍCÍ BETONOVOU KCÍ NÁSLEDUJÍCÍ SKLADBA:</i>	
Adhezní můstek na betonové konstrukce Např.: Baumit Betonkontakt	Spotřeba: cca 0,4 kg/m ² Výdatnost: cca 50 m ² /kbelík Hodnota pH: cca 8,0 Obsah VOC: < 1 g/l Konzistence: pastózní Barva: růžová	3,5 (± 0,2) mm
Akustická izolace	nad podhledem heraklit tl.50 mm lepený kontaktně na betonovou stropní konstrukci opatřený nátěrem v barvě RAL 7016	50 mm
Dřevěný lamelový podhled	smrkové latě průřezu 38x100mm, osově max. 120mm jednotlivé lamely kotveny do stropní konstrukce ocelovými lanky ošetření lamel bezbarvým olejem 3x	120 mm až 500 mm
interiér 1NP		

→ NAHRAZENO ASF. MODIF. PÁSEM

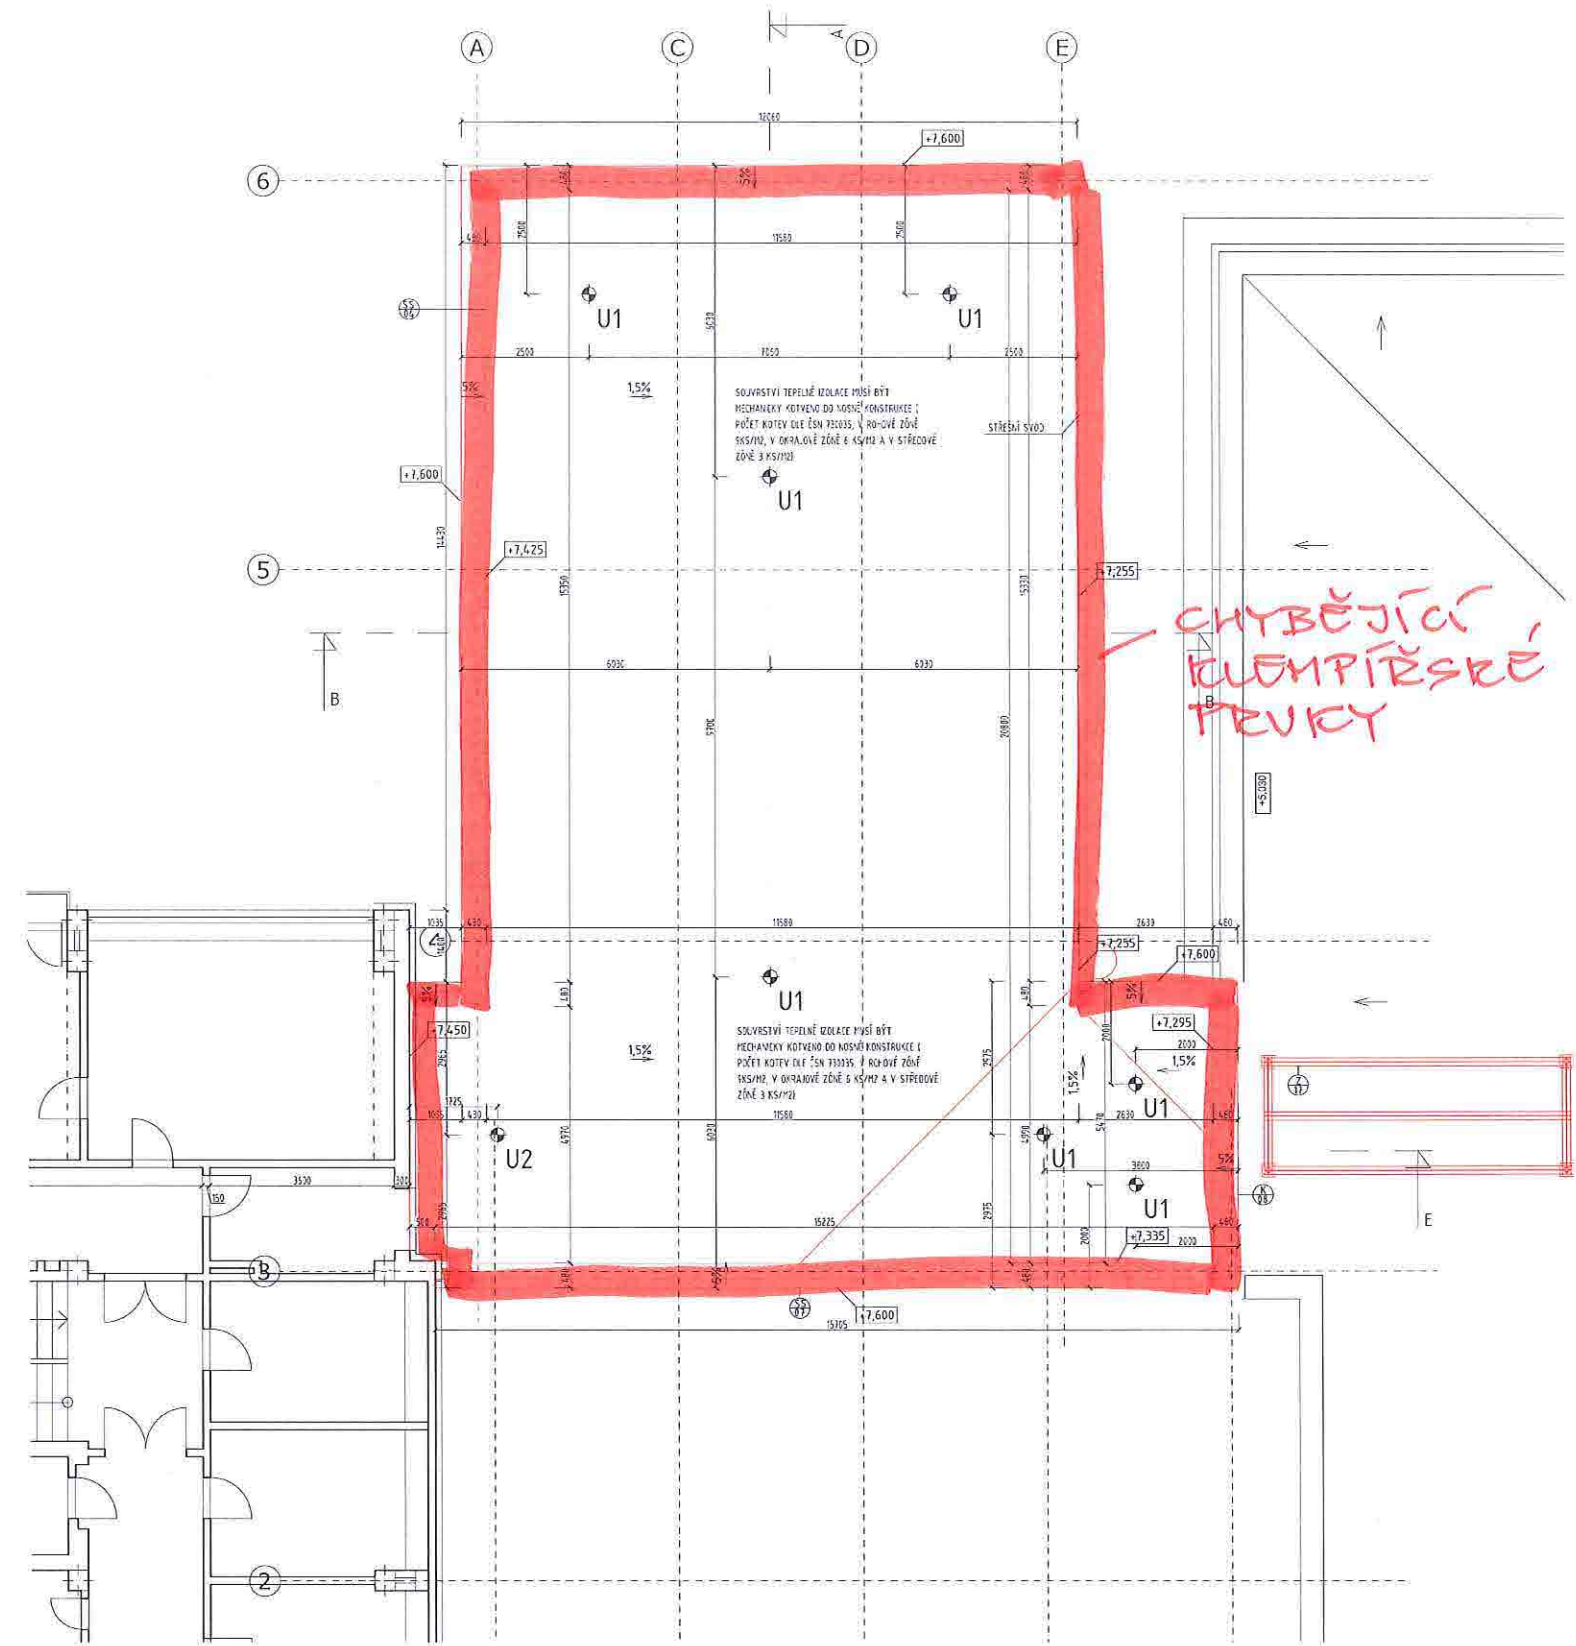

POZN:
JE NUTNÉ POUŽITÍ DVOU SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ. PŘI PŘEPNUTÍ PRACOVNÍKA NA DOPLŇKOVÝ BOD V ROHU OBJEKTU, MUSÍ TENTO ZŮSTAT ZAJIŠTĚN I NA NEJBLIŽŠÍM KOTVICÍM BODĚ UMÍSTĚNÉM V PODÉLNÉ OSE STŘEDU ŘEŠENÉHO OBJEKTU.


SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NÍŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VÝHODNÝM VYBAVENÍM.

PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!

PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE VÝLEZY NA STŘECHU POMOCÍ PEVNÝCH PROVOZNÍCH ŽEBŘÍKŮ JSOU ZABEZPEČENY DLE ČSN 74 3202 OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM, POPŘ. JINÝM ZPŮSOBEM, KTERÝ ÚČELNĚ ZAMEZÍ PÁDU OSOB Z VÝŠKY A DO HLoubKY A KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU. HRANA VÝSTUPNÍ ÚROVNĚ ŽEBŘÍKU A PŘÍSTUPOVÁ PLOŠINA MUSÍ BÝT PO OBOU STRANÁCH OPATŘENY OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM PRODLOUŽENÝM DO VZDÁLENOSTI 1500 mm OD NEZABEZPEČENÉ HRANY DO PLOCHY STŘECHY, NEBO PODÉL PÁDOVÉ HRANY TAK, ABY DO VZDÁLENOSTI 1500 mm OD PEVNÉHO ŽEBŘÍKU BYL VYLOUČEN PÁD.

Príloha k TLZ č.5

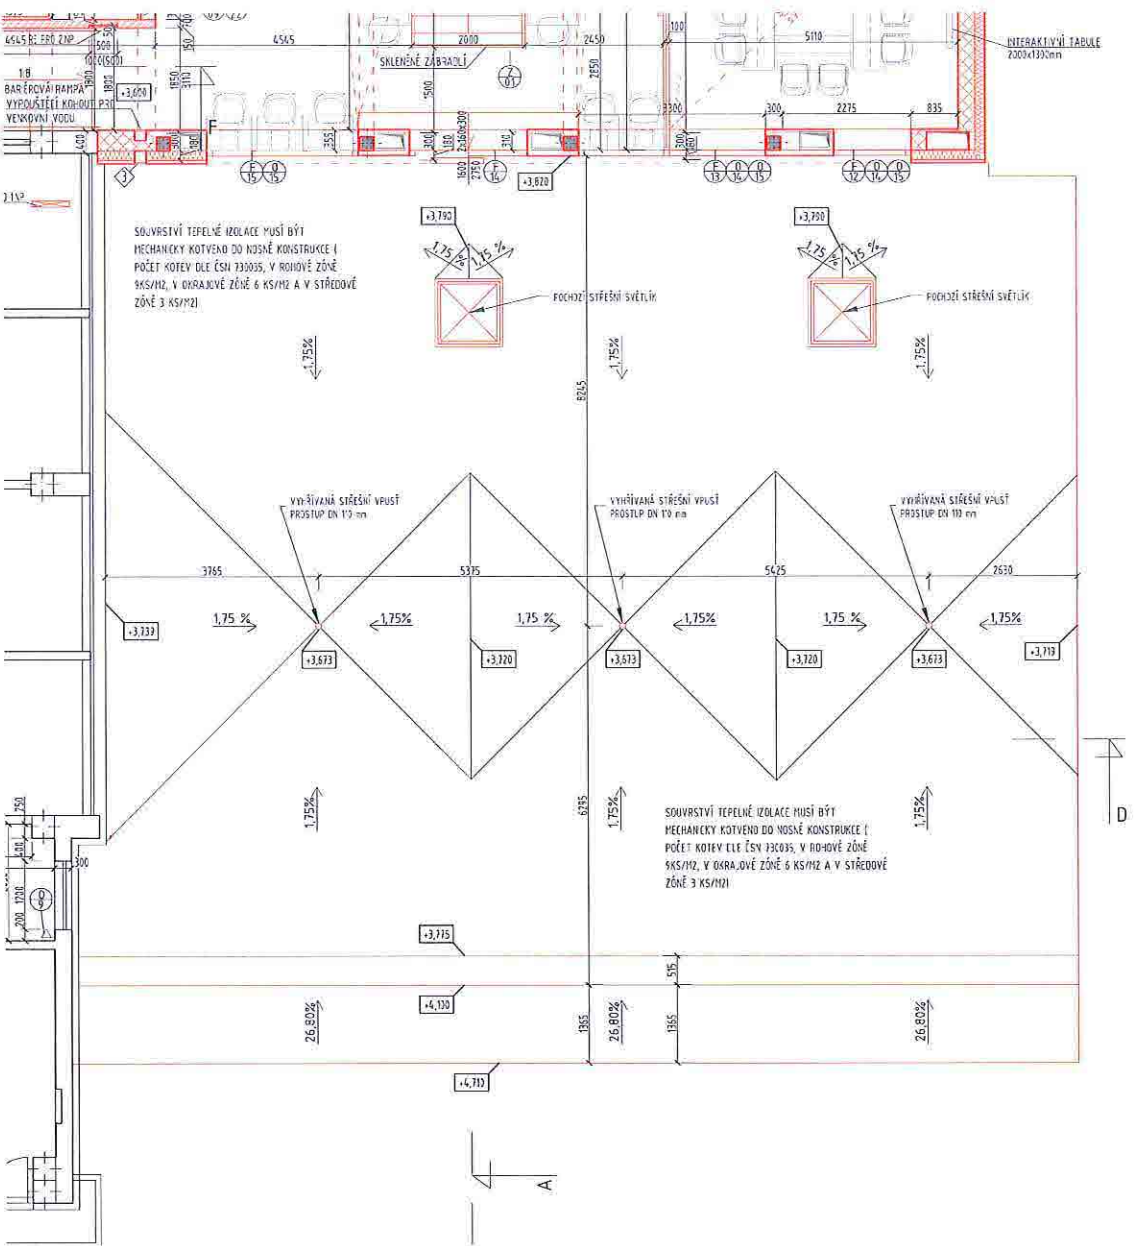

LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

U1 - Kotvicí bod, délka 400 mm 7 ks
U2 - Kotvicí bod, délka 500 mm 1 ks
Montážní lano
1,2, ... Pořadové číslo kotvicího bodu

POZNÁMKY
OBEZNÁMKA VIZ. VÝKRES Č.07 PŮDORYS 1NP.
±0,000 = 214,00 m n.m. B.p.v.
generální projektant

projektant části orientace

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt
HSP
kontroloval

vyraboval
kreslil
zodp. projektant

stavebník Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, tř. 17. listopadu, 771 11 Olomouc
místo stavby tř. 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc

dokument 17-23
datum 11/2017
formát
stupeň DPS
revize 00

**ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRÁVNICKÉ FAKULTY
UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI**

název stavby
objekt
část

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

název dokumentu

VÝKRES STŘECHY

číslo přílohy

09

09

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	6 (S)
Datum předložení TLZ:	26.8.2019

Smlouva o dílo (SoD) č.:	554/OVZ/PJ/2018
Ze dne:	5. 12. 2018

Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002352
Stavba:	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt:	SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Název změny:	Úpravy stropů vč. doplnění

Důvod změny a identifikace původce změny:
Základní rozpočet neobsahoval práce související s realizací monolitického stropu nad 1. PP a 2.NP. V nabídkovém rozpočtu chybí provedení obou stropů včetně montáže a demontáže bednění. Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 5).
Popis změny:
Do nákladů stavby budou doplněny položky související s realizací monolitických stropů nad 1.PP a 2.NP s ohledem na výkresovou část dokumentace. Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením. Provedení prací specifikovaných v tomto dodatku vyvolává zvýšení časové náročnosti montážních prací a zajištění potřebných materiálů (armovací výztuž) včetně potřebné technologické přestávky (tvrdnutí betonů), což v konečném důsledku znamená prodloužení lhůty výstavby o 2 týdny.
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):
S navrženým řešením projektant souhlasí.
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.
Přílohy:
1) Cenová nabídka ze dne 18.9.2019.



Časový dopad oproti původnímu řešení:	prodloužení o 2 týdny	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	141.943,40 Kč bez DPH
	Přípočet:	1.038.744,71 Kč bez DPH
	Celkem:	896.801,31 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		20.9.2019		
Za TDI:		20.9.2019		
Za projektanta:		20.9.2019		
Za zhotovitele:		20.9.2019		



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
		EČO	
		Místo	Olomouc
		IČ	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant	Atelier 99 s.r.o.		
Zhotovitel	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		18. 9. 2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	399 950,82	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	496 850,49	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		896 801,31	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 896 801,31			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	896 801,31	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 896 801,31			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci**

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 18. 9. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
09	Upravení stropů vč. doplnění - TLZ č.6	896 801,31	0,00	0,00	896 801,31	0,00	896 801,31	0,00	0,00	0,00
01	Vodorovné konstrukce - méněpráce	-141 943,40	0,00	0,00	-141 943,40	0,00	-141 943,40	0,00	0,00	0,00
02	Vodorovné konstrukce - vícepráce	1 038 744,71	0,00	0,00	1 038 744,71	0,00	1 038 744,71	0,00	0,00	0,00
Celkem		896801,31	0,00	0,00	896801,31	0,00	896801,31	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO		
Název objektu	Upravení stropů vč. doplnění - TLZ č.6	EČO		
		Místo		Olomouc
		IČ		DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592		
Projektant				
Zhotovitel		25395602	CZ25395602	
Zpracoval				
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		11.09.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	399 950,82	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	496 850,49	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		896 801,31	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 896 801,31			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	896 801,31	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 896 801,31			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Upravení stropů vč. doplnění - TLZ č.6	EČO	
Název části	Vodorovné konstrukce - méněpráce	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.09.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	#####	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-13 790,93	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		#####	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -141 943,40			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	-141 943,40	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH -141 943,40			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Upravení stropů vč. doplnění - TLZ č.6

Část: Vodorovné konstrukce - méněpráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -141 943,40

4 Vodorovné konstrukce -141 943,40

46	R	411321718/00	Stropy deskové ze ZB tř. C 40/50	m3	-45,277	3 135,00	-141 943,40
----	---	--------------	----------------------------------	----	---------	----------	-------------

Odpočet množství betonu, které má být provedeno jako

pohledový beton

-263,5*0,18

-47,430

strop nad 1NP

2*5,98*0,18

2,153

odpočet schodiště

Součet

-45,277

Celkem -141 943,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci	JKSO	
Název objektu	Upravení stropů vč. doplnění - TLZ č.6	EČO	
Název části	Vodorovné konstrukce - vícepráce	Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci	61989592	
Projektant			
Zhotovitel		25395602	CZ25395602
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.09.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	528 103,29	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	510 641,42	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	#####		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 1 038 744,71			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								Režim přenesení daňové povinnosti:			
								snížená	15,0	0,00	
								základní	21,0	1 038 744,71	
								Daň odvede zákazník.			
								Cena s DPH 1 038 744,71			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Upravení stropů vč. doplnění - TLZ č.6

Část: Vodorovné konstrukce - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 038 744,71

003

Svislé konstrukce

10 560,00

32	R	330321712/00	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 40/50 vyztužené	m3	3,000	3 520,00	10 560,00
			Množství dle výkazu materiálů hlavní nosné konstrukce				
			3		3,000		
			Součet		3,000		

4

Vodorovné konstrukce

1 028 184,71

46	R	411321718/00	Stropy deskové ze ZB tř. C 40/50	m3	59,045	3 135,00	185 106,08
			15*11,7*0,18		31,590		
			Strop nad 1.PP				
			(11,7*21,4+3,1*5,5)*0,15		40,115		
			Strop nad 2.NP				
			-84,4*0,15		-12,660		
			Odpočet množství pohledového betonu				
			Součet		59,045		

1	011	411324848	Stropy deskové ze ZB pohledového tř. C 40/50	m3	57,937	3 990,00	231 168,63
			Rozpočet neobsahuje položku stropu z betonu železového pohledového Plochy odečteny z DWG				
			263,5*0,18		47,430		
			strop nad 1NP				
			-2*5,98*0,18		-2,153		
			odpočet schodiště				
			84,4*0,15		12,660		
			Strop nad 2.NP				
			Součet		57,937		

47	R	411351101/00	Zřízení bednění stropů deskových	m2	442,930	473,00	209 505,89
			15*11,7		175,500		
			Strop nad 1.PP				
			(11,7*21,4+3,1*5,5)		267,430		
			Strop nad 2.NP				
			Součet		442,930		

48	R	411351102/00	Odstranění bednění stropů deskových	m2	442,930	143,00	63 338,99
----	---	--------------	-------------------------------------	----	---------	--------	-----------

2	011	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	946,605	148,00	140 097,54
---	-----	-----------	---	----	---------	--------	------------

Základní rozpočet neobsahuje podpěrnou konstrukci stropů. Obsahuje pouze podpěrnou konstrukci nosníků.

503,675 503,675

Množství dle plochy bednění stropů pro strop 1.NP

15*11,7 175,500

Strop nad 1.PP

(11,7*21,4+3,1*5,5) 267,430

Strop nad 2.NP

Součet 946,605

3	011	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	946,605	44,30	41 934,60
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

51	R	413321718/00	Nosníky ze ZB tř. C 40/50	m3	10,599	3 135,00	33 227,87
----	---	--------------	---------------------------	----	--------	----------	-----------

(0,2*0,24)*(15*2) 1,440

(0,2*0,3)*(15*2+11,7*2) 3,204

1.PP

(0,3*0,19)*(11,7+15,8+3,1+4,9*2+15,5+21,1+1,2) 4,457

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Objekt: Upravení stropů vč. doplnění - TLZ č.6

Část: Vodorovné konstrukce - vícepráce

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2019





Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(0,15*0,24)*(20,8*2)		1,498		
			2.NP				
			Součet		10,599		
52	R	413351107/00	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	173,154	407,00	70 473,68
			(0,3)*(15,835*2+11,7+1,32+2,91+17,705)		19,592		
			1NP chybějící výměra vnějších čel nosníků				
			(0,2*2+0,24)*(15*2) "vnitřní průvlaky		19,200		
			(0,2+0,3)*(15*2+11,7*2) "obvod		26,700		
			(0,38)*(15*2+11,7*2) "obvod		20,292		
			1.PP				
			(0,19+0,3)*(11,7+15,8+3,1+4,9*2+15,5+21,1+1,2)				
			"obvod		38,318		
			(0,34)*(11,7+15,8+3,1+4,9*2+15,5+21,1+1,2) "obvod		26,588		
			(0,15*2+0,24)*(20,8*2) "vnitřní průvlaky		22,464		
			2.NP				
			Součet		173,154		
53	R	413351108/00	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	173,154	198,00	34 284,49
54	R	413351213/00	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	173,154	55,00	9 523,47
55	R	413351214/00	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	173,154	55,00	9 523,47

Celkem


1 038 744,71

Dimenze profilů průvlak (PR)
- svařované profily I-s: S, K
- II. stropní desky: 180 mm


TABULKA - RP (I-s/I-sn: S+K)									
Typ profilu	H	B	t	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅
PR 3B.1-S	310	80	6	240	12	5			
PR 3B.1-K	310	100	15	240	10	5			
PR 3B.2-S	310	80	5	240	8	5			
PR 3B.2-K	310	100	8	240	8	5			
PR 3B.3-S	310	80	5	240	10	5			
PR 3B.3-K	310	100	10	240	10	5			
PR 3B.4-S	310	80	5	300	10	5			
PR 3B.4-K	310	100	10	300	10	5			

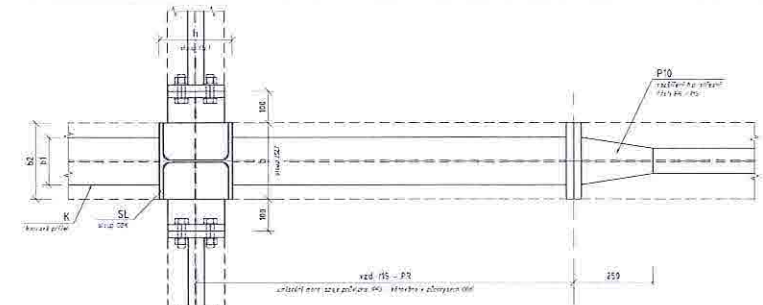


MONTÁŽNÍ SPOJE PRŮVLAKŮ (PR)
- detaily MS - PR, třetí spoje s VP šrouby
- MS střední a koncové části PR



MONTÁŽNÍ SPOJE SKRYTÝCH PŘÍČELI (SP)
- detaily MS - SP, třetí spoje s VP šrouby



Dimenze sloupů OBK (SL)



TABULKA - SLOUPY OBK									
Typ sloupce	profil	výška	b	h	t	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄
SL 1	HEA 210	240	240	240	12	7.5	45	45	
SL 2	HEA 180	240	180	180	9.5	6	40	40	



TABULKA - SPRÁŽENÍ OBK

(Přesek výhled 2m detailu přechodu přes okraj ve směru osy sloupce)

Typ sloupce	profil	výška	b	h	t
SL 1	HEA 210	240	240	240	12
SL 2	HEA 180	240	180	180	9.5

výhled 2m

průměr vstředního okraje (m)

průměr vnějšího okraje (m)

počet kusů výhledu

rozšíření hor. vstředí

1. Otvory v existující střešní desce - NEJÍ STP, nelze posoudit možnost provedení protipád - přizpůsobit návrh výhledu.
2. Konec nových OBK slopné na existující konstrukci - NEJÍ STP, nelze navrhnout řešení.
3. Návaznost nově střešní desky na existující - NEJÍ STP, nejsou známy návaznosti (typ napojení, délka konzoly...).

materiál, provádění:
třída provedení: EXC2, tolerance dle přílohy D normy ČSN EN 1090-2
ocel: S 235 J2 (11 373) dle EN 10025-2
beton dle ČSN EN 206: C 30/37 XC1 (monolitické nosné konstrukce - beton stávků)
C 40/50 XC1 (výplňový beton kompozitních OB sloupů)
B 500a dle ČSN EN 10080
výztuž: Důležité spoje - ovládnutí - typ výztuže: U2 V nebo K a s příjím průřezem koleno.
Montážní přípoje OBK - tepelné, tlakové, spoje s přizpůsobením HW šrouby J408 dle ČSN EN 14399-4
betonová výztuž B 500a (beton, přílohy S1/S2/SP1/SP2): spojení se SD pomocí horní výztuže desky
osobní desky a přílohy první a druhé části a přílohy prvního a druhého
režimů v souladu s ISO 15944-5 pro spojení s p. C2 dle ISO 15944-2 - neochranné povrchy a všechny vnější OK.
povrch ochranné OK (OBK): Povrch ochranné povrchy OK se musí udržovat (musí být jen ochranné a ochranné)


POZNÁMKY:
1. Před realizací stavby musí být vypracována dodavatelská dokumentace (DODM). Kvalitu ochranné povrchy a GP.
2. Spřažené střešní konstrukce musí být při montáži podloženy (střechovými) SP a PR musí být střešní konstrukce.
3. Výrobek montážní dok. (VMD) musí být dodatečně projektantem stavební.
4. Návaznost v řetězi, kolize se stávajícími konst., a jiné problémy při provádění je nutno konzultovat se stávkem.
5. Otvory a přechody v konstrukcích je potřeba koordinovat s výkresy stavební architektury části a příslušným profesem.
6. Výztuž kolem všech otvorů, průchodek, opod. bude rozměru.
7. Přenos stavební a výplňové konstrukce je nutné shora dle stávků, aby nedocházelo k přenosu zatížení od nové konstrukce.

NORMY PRO NÁVRH:
ČSN EN 1992, ČSN EN 1993, ČSN EN 1994, ČSN EN 14399-4, ČSN EN 1997
NORMY PRO PROVÁDĚNÍ:
ČSN EN 1090-2, ČSN EN 1090-4, ČSN EN 14399-4 (ČSN 73 1495), ČSN EN 206, ČSN EN 13 670, ČSN EN 24018, ČSN EN ISO 17 660, ČSN EN 13 369

±0,000 = 214,00 m n.m. B.p.v.


A99 Atelier 99 s.r.o.
Panská 70/99
602 00 Brno

Ustavitel: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, I. 17. listopadu, 781 11 Olomouc
Stavba: Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Objekt: D.12 - STAVBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Stupeň: PŮDORYS 1.NP
Číslo: 1:100, 1:10
Revize: 05

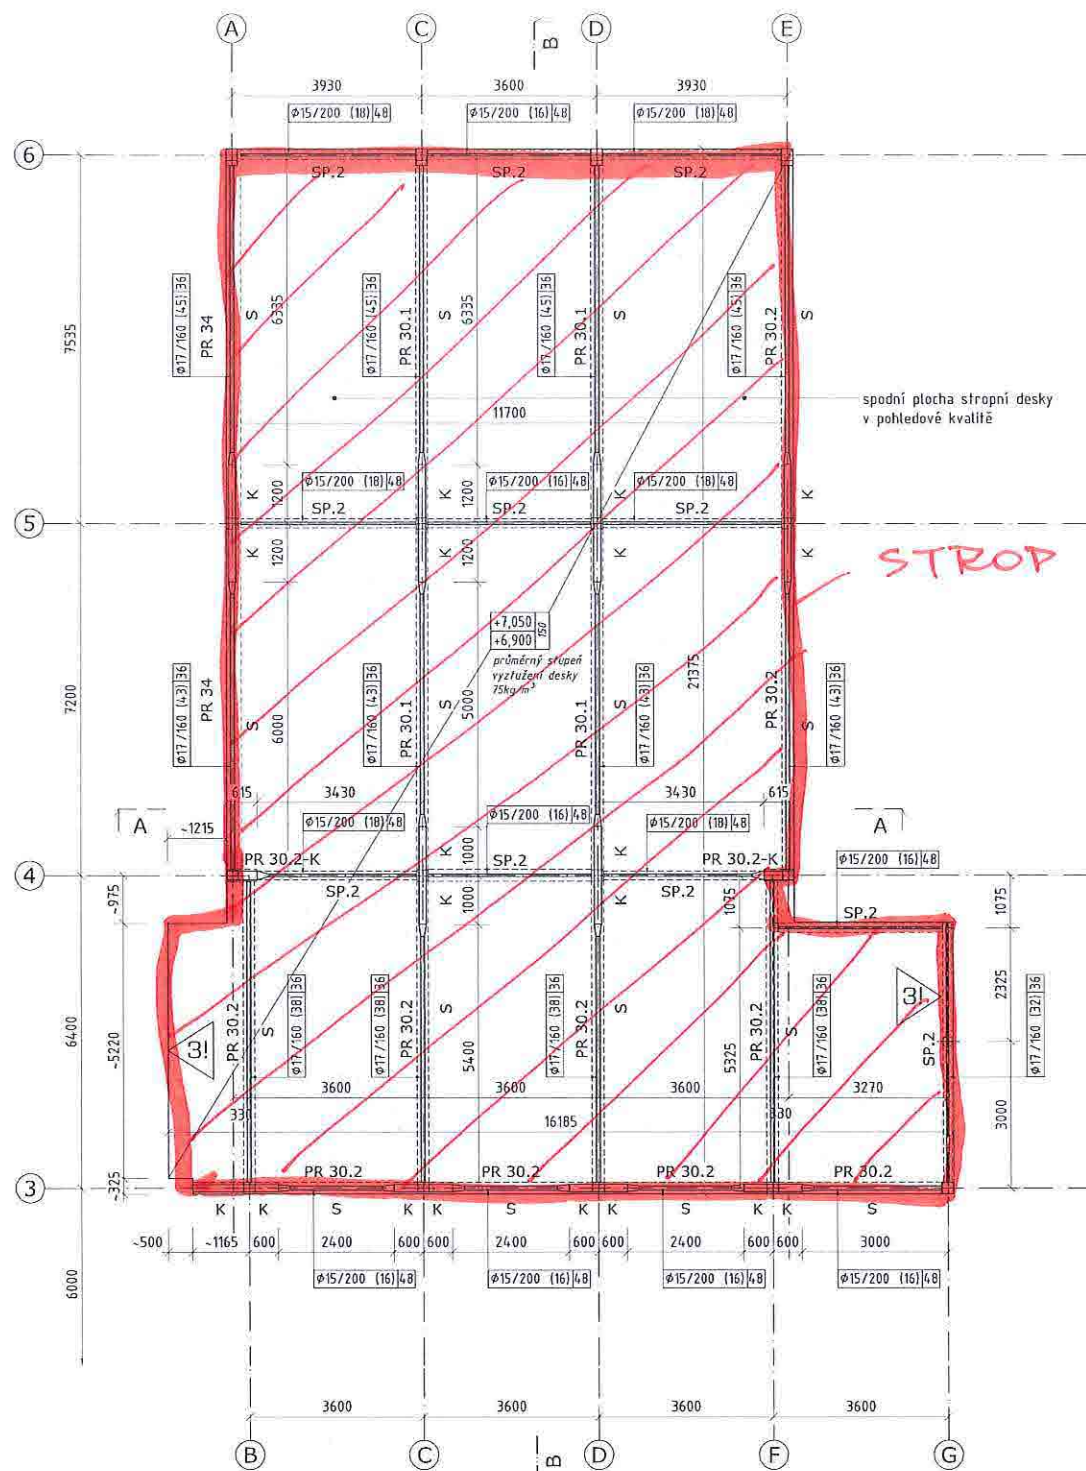


STROP NAD 2. HP


průvlak PR 30.x

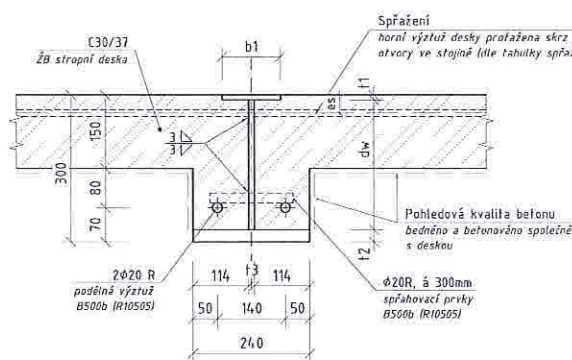

Def.: Skrytá příčel SP.2 spřažená se SD, tl. 150 mm

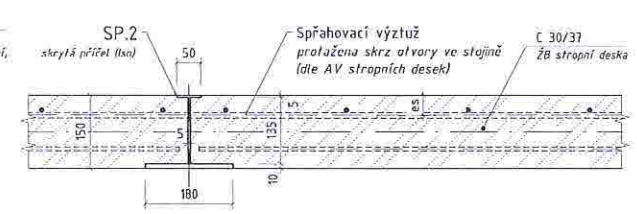

průvlak PR 34

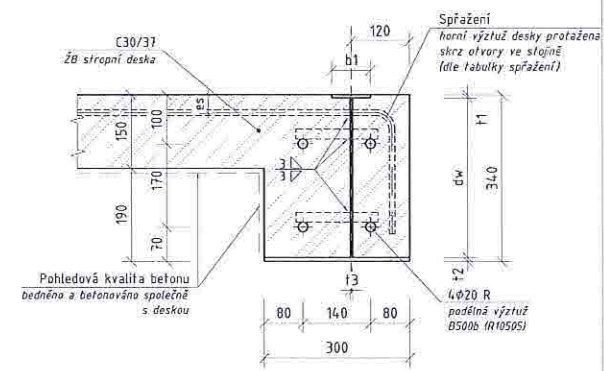


Dimenze profilů průvlaků (PR)

- svařované profily I-s: S, K
- tl. stropní desky: 150 mm

TABULKA - RP (I-ss/I-sn: S+K)							
Dot. profilu na výřezu	H	b1	t1	b2	t2	t3	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
PR 30.1 - S	300	80	5	24,0	10	5	
PR 30.1 - K	300	150	12	24,0	8	5	
PR 30.2 - S	300	80	5	24,0	8	5	
PR 30.2 - K	300	150	10	24,0	8	5	
PR 34 - S	340	80	5	30,0	8	5	
PR 34 - K	340	150	10	30,0	8	5	

TABULKA - SPŘAŽENÍ OBK

(horní výztuž ŽB desek protažená skrz otvory ve stojně ocelového profilu)



3/ návaznosti nové stropní desky na existující
- NENÍ STP; nejsou známy návaznosti
(typ napojení/dilatace, délka konzoly...)

materiál, provádění:

- třída provedení: EXC2, tolerance dle přílohy D normy ČSN EN 1090-2
 - ocel: S 235 J2 (11 373) dle EN 10025-2
 - beton dle ČSN EN 206: C 30/37 XC1 (monolitické nadzemní konstrukce - horní stavba)
 - C 40/50 XC1 (výpňový beton kompozitních OB sloupů)
 - B 500b, B 500a dle ČSN EN 10080
- výztuž:
- Dílnské spoje - svařování - tupé svař. 1/2 V nebo K s plným průvarem kořene.
 - Montážní přípoje OBK - šroubové, třecí spoje s předpínacími HV šrouby jakostí 10.9 dle ČSN EN 14399-4
 - betonářská výztuž B 500b (obet. profily SL/SP/PR); spřažení se SD pomocí horní výztuže desky
 - ocelové desky a přípojné prvky s chemickými kotvami
 - nátěrový systém dle ISO 12944-5 pro stupeň k.a.p.: C2 dle ISO 12944-2 - neobetonované plochy a všechny vnitřní OK;
 - POZOR: Obetonované plochy OK se nesmí natírat! (musí být jen očištěny a odmaštěny)
- spoje OK/OBK:
- spřažení:
- kotvení OK/OBK:
- povrch. ochrana OK (OBK):

POZNÁMKY:


- Před realizací stavby musí být vypracována dodavatelská dokumentace (DD/vmd), kterou odsouhlasí projektant statiky a GP.
- Spřažené stropní konstrukce musí být při betonáři montážně podepřeny (stojkovány)! SP a PR musí být stojkovány minimálně ve třetinách rozpětí.
- Výrobně-montážní dok. (VMD) musí být odsouhlasena projektantem statiky!
- Nejasnosti v řešení, kolize se stávajícími konstr. a jiné problémy při provádění je nutno konzultovat se statikem!
- Otvory a průchody v konstrukcích je potřeba koordinovat s výkresy stavebně architektonické části a příslušnými profesemi.
- Výztuž kolem všech otvorů, průchodů, apod. bude rozhmuta.
- Nenosné stavební a výpňové konstrukce je nutné shora dilataovat, aby nedocházelo k přenosu zatížení od nosné konstrukce.

NORMY PRO NÁVRH:

ČSN EN 1992, ČSN EN 1993, ČSN EN 1994, ČSN EN 14399-4, ČSN EN 1997


NORMY PRO PROVÁDĚNÍ:

ČSN EN 1090-2, ČSN EN 1090-4, ČSN EN 14399-4 (ČSN 73 1495), ČSN EN 206, ČSN EN 13 670, ČSN EN 24016, ČSN EN ISO 17 660, ČSN EN 13 369




MONTÁŽNÍ SPOJE SKRYTÝCH PŘÍČEL (SP)

- detaily MS - SP, třecí spoje s VP šrouby

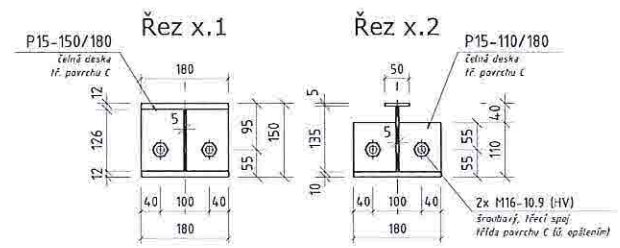

MONTÁŽNÍ SPOJE PRŮVLAKŮ (PR)

- detaily MS - PR, třecí spoje s VP šrouby
- MS střední a koncové části PR

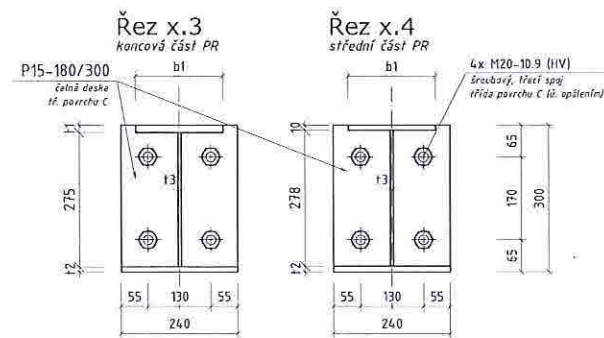

±0,000 = 214,00 m n.m. B.p.v.

generální projektant

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části

LOstade CZ s.r.o.
K. R. 1437/19, 710 03 Olomouc
tel. 00420 585 111 111
lostadecz@gmail.com
www.lostadecz.cz

orientace



architekt

HIP

kontroloval

stavebník

místo stavby

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, I.ř. 17. listopadu, 771 11 Olomouc

rozvoj infrastruktury právnické fakulty

UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

název stavby

objekt

část

D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

název dokumentu

PŮDORYS STŘECHY

číslo přílohy

07

vypracoval

kreslil

zodp. projektant

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, I.ř. 17. listopadu, 771 11 Olomouc

rozvoj infrastruktury právnické fakulty

UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

název stavby

objekt

část

D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

název dokumentu

PŮDORYS STŘECHY

číslo přílohy

07

dokument

17-23

datum

11/2017

formát

6x A4

stupeň

DPS

revize

00

mřítko

1:100, 1:10