

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O SPOLUPRÁCI

uzavřené ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

### Obec Nová Ves

zastoupená:

Martinem Exnerem, starostou obce

se sídlem:

Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves

IČ:

00237132

datová schránka:

zsubhap

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

na straně jedné (dále jen „obec“)

a

### Bytová správa ministerstva vnitra

zastoupená:

Miroslavem Boháčem

se sídlem:

Na Pankráci 1623/72, 140 00, Praha 4 – Nusle

IČ:

65737393

datová schránka ID:

mjigh6r

telefon:

e-mail:

na straně druhé (dále jen „Společnost“)

(dále společně označování rovněž jako „smluvní strany“)

uzavírají dnešního dne

tento dodatek č. 1

smlouvy o spolupráci, kterým se mění následující články a odstavce na nové znění takto:

### I.

Čl. I. odst. 4 se mění a nově zní takto:

”

4. Společnost je vlastníkem areálu sloužícího k podnikání – budovy (budov):

- č.p. 175
- pozemku p. č. st. 127
- č.p. 176
- na pozemku p. č. st.128
- č.p. 177
- na pozemku p. č. st 129
- č.p. 178
- na pozemku p. č. st. 130

(dále jen „budovy“).

- Budovy budou nově napojeny na Stavbu nově vybudovanou kanalizačními přípojkami, jejichž veřejná část je zahrnuta v projektové dokumentaci Stavby. Předmětem tohoto dodatku je nový aktuální rozpočet Stavby na vybudování veřejné části předmětných kanalizačních přípojek, označený jako Příloha č. 1 – Rozpočet stavby – 389 337,84 Kč.“

## II.

Čl.VI. odst. 7 se mění a nově zní takto:

”

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Příloha č. 1 Rozpočet stavby –389 337,84 Kč ze dne 20.9.2019.
- Příloha č. 2 – Mapka záměru umístění veřejné části kanalizační přípojky
- Příloha č. 3 – text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
- Příloha č. 4 – text Smlouvy o užívání kanalizační přípojky a o odvádění odpadních vod.“

## III.


1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

2. Tento dodatek je uzavírán z důvodu změny rozpočtu a technologie stavby. Jedná o soubor řadových domů, jejichž jednotlivé vstupní uličky k domům jsou velice úzké a navíc v těchto uličkách jsou uloženy veškeré přípojky inženýrských sítí k RD (vodovod, NN, plyn a sdělovací kabely). V rámci terénních průzkumů byly objeveny další nezjistitelné sítě jako je lokální splašková a dešťová kanalizace, které vedou napříč přes všechny zahrady jednotlivých domů. Přesnou trasu bohužel nikdo nezná. Z těchto důvodů nelze provést původně projektovaný řízený protlak, neboť by touto metodou mohlo docházet k porušení stávajících sítí. Proto je nutné přistoupit k šetrnější, ale bohužel dražší metodě pokládky tlakového potrubí do otevřeného výkopu. Z důvodu úzkých prostor a nemožnosti vjezdu techniky do prostor zahrad budou veškeré výkopy navíc prováděny ručně. S výkopy jsou související i položky na obnovu povrchů, které v původním rozpočtu nebyly. To samozřejmě dále navyšuje cenu prací. Z technického hlediska nelze jinak přípojky realizovat.


## IV.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost, přičemž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran při podpisu tohoto dodatku smlouvy. Přílohou tohoto dodatku je nový Rozpočet stavby – 389 337,84 Kč ze dne 20.9.2019.

V Nové Vsi d  
Za obec:  
Mar  
starosta o

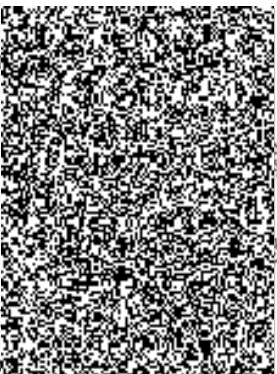

V Praze .....20.09. 2019  
Z

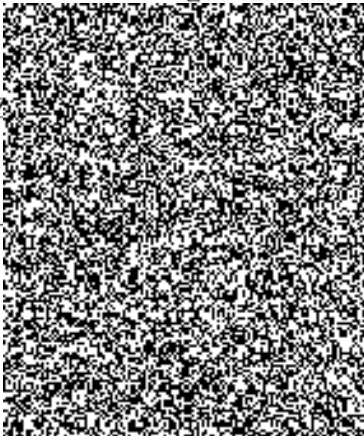

Nové Ouholice - přípojky MV - čp.178, čp.177, čp.176, čp.175						
IO 03 - Přípojky tlaková splašková kanalizace						
pořadí	číslo	popis	m.j.	množství dle SoD	cena dle SoD a dodatků	
					jednotková cena	celkem
1		Zemní práce				
1	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	4,00	48,00	192,00
2	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	4,00	40,25	161,00
3	113154233	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m <sup>2</sup> bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	5,20	40,25	209,30
4	119003217	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1 500 mm panely vyplněné dráty zřízení	m	27,84	23,00	640,32
5	119003218	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1 500 mm panely vyplněné dráty odstranění	m	27,84	11,50	320,16
6	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	3,17	25,00	79,31
7	131101201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m <sup>3</sup>	m3	0,00	180,00	0,00
8	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m3	0,00	180,00	0,00
9	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,00	180,00	0,00
10	131301201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m3	0,00	180,00	0,00
11	131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,00	11,00	0,00
12	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m3	0,00	120,00	0,00
13	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,00	120,00	0,00
14	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m3	0,00	120,00	0,00
15	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	0,00	120,00	0,00
16	141721111	Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m většího průměru vrtu do 63 mm	m	0,00	420,50	0,00
17	133820	ROURA PE100 RC + PP, KANALIZACE SDR 11 - PN 16 d 40x3,7 mm / návín 100m, vč.integr.vodiče, pro bezvýkopovou technologii	ks	41,00	62,45	2 560,25
18	286136589 R	potrubí tlakové PE 100 RC s PP opláštěním, s integrovaným sign.vodičem, SDR 11, d 50 x 4,6 mm, pro bezvýkopovou technologii	m	0,00	92,00	0,00
19	141721112	Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m většího průměru vrtu přes 63 do 90 mm	m	16,00	420,50	6 728,00
20	133495	ROURA PE100 RC+ PP KANALIZACE SDR11 - PN16 d 90x8,2 mm / návín 100m, pro bezvýkopovou technologii, s integrovaným vodičem	m	16,24	362,25	5 882,94
21	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	123,00	5,00	615,00
22	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	123,00	2,00	246,00
23	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložně, hloubky do 4 m	m2	38,49	5,00	192,44
24	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 4 m	m2	38,49	2,00	76,97
25	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	18,45	15,00	276,75
26	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	0,00	15,00	0,00

27	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	49,69	30,00	1 490,76
28	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	12,05	149,50	1 802,07
29	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	12,05	17,25	207,93
30	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,05	34,50	415,86
31	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)	t	21,70	86,25	1 871,38
32	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	24,85	90,00	2 236,14
33	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	9,04	160,00	1 447,18
34	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	9,04	110,00	994,94
35	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	8,36	110,00	920,04
36	583373020	Štěrkopísek frakce 0-16	t	15,06	105,00	1 580,80
37	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	12,11	35,00	423,86
38	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,11	150,00	1 816,56
39	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,18	172,50	31,34
40	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,11	40,00	484,42
41	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,06	1 500,00	91,13
2		Zakládání				
42	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	36,71	35,00	1 284,86
4		Vodorovné konstrukce				
43	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	3,69	514,05	1 896,84
44	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	1,42	3 277,50	4 663,81
45	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	0,00	172,50	0,00
46	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x8 cm	kus	0,00	294,59	0,00
5		Komunikace pozemní				
47	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,00	90,46	361,84
48	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	72,24	207,00	14 953,68
49	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	5,20	34,50	179,40
50	577145111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 50 mm	m2	5,20	310,00	1 612,00
51	577146111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	4,00	660,00	2 640,00
8		Trubní vedení				
52	871171211	Montáž kanalizačního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	41,00	80,00	3 280,00
53	286135960	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7. L=12m	m	0,00	28,08	0,00
54	879181111	Montáž napojení kanalizační přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 40	kus	4,00	650,00	2 600,00
55	891213111	Montáž kanalizačních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 50	kus	4,00	700,00	2 800,00
56	2520054002 16	Šoupátka domovních přípojek ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNI-VNĚ "5/4"-2""	KS	4,00	2 750,54	11 002,14
57	2520064002 16	Šoupátka domovních přípojek ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNI-VNĚ "6/4"-2""	KS	0,00	3 200,00	0,00

58	280000103216	Šoupátka domovních přípojek ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY "32-5/4"	KS	0,00	2 305,15	0,00
59	960113018004	Zemní soupravy SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 "3/4"-2" (1,3-1,8m)"	KS	4,00	1 400,00	5 600,00
60	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	0,00	632,50	0,00
61	592241610	skruž kanalizační 100 x 50 x 12 cm s integrovaným těsněním	kus	0,00	978,55	0,00
62	592241620	skruž kanalizační 100 x 100 x 12 cm s integrovaným těsněním	kus	0,00	1 409,92	0,00
63	592241600	skruž kanalizační 100 x 25 x 12 cm s integrovaným těsněním	kus	0,00	654,22	0,00
64	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	0,00	1 495,00	0,00
66	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm	kus	0,00	5 032,00	0,00
67	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	0,00	805,00	0,00
68	592243159R	Deska zákrytová TZK Q 200/120 T s integrovaným těsněním	ks	0,00	2 651,26	0,00
69	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídy zatížení B125, C250	kus	4,00	450,00	1 800,00
70	552410111R	poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm bez ventilace	kus	4,00	1 718,93	6 875,71
71	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídy zatížení D400, E600	kus	0,00	850,00	0,00
72	552410140	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	0,00	2 275,34	0,00
73	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00	700,00	2 800,00
74	348100000000	Příslušenství PODKLAD. DESKA k poklopu šoupátkovému	KS	4,00	119,73	478,91
99	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	4,00	457,06	1 828,22
76	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	0,00	1 280,81	0,00
77	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	41,00	6,00	246,00
78	899911101	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	0,00	461,98	0,00
79	8999131119	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 40 x 80 Ostatní konstrukce a práce, bourání	kus	0,00	747,50	0,00
80	900-801	Práce na přípojce - stávající potrubí pod objektem, kamerová prohlídka, čištění potrubí	kpl	0,00	15 000,00	0,00
81	900-901	Odkrytí domovních vývodů potrubí, vč. zemních prací - viz TZ	kpl	4,00	850,00	3 400,00
82	919112231	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící záhlvku šířky 20 mm, hloubky 25 mm	m	8,00	23,00	184,00
83	919122131	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 30 mm	m	8,00	1,00	8,00
84	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	8,00	17,25	138,00
85	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	8,00	34,50	276,00
86	999-001R	Jádrové vrtání do DČJ, DN 50 mm pro prostup potrubí, vč. utěsnění otvoru tmelem	ks	0,00	402,50	0,00
87	999-002R	Jádrové vrtání do DČJ DN 75 pro prostup potrubí, vč. utěsnění otvoru tmelem	ks	0,00	402,50	0,00
88	999-003997	Jádrové vrtání do DČJ DN 150 pro prostup gravitačního potrubí, vč. utěsnění otvoru tmelem Přesun sutě	ks	0,00	460,00	0,00
89	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,62	25,00	65,50
90	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,48	1,00	10,48
91	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	2,62	10,00	26,20
92	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu	t	0,46	120,00	55,20
93	997221855998	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva Přesun hmot	t	2,16	86,25	186,30
94	998276101M	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m Práce a dodávky M	t	11,45	55,00	629,73
	23-M	Montáže potrubí				
95	23020011635-M	Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 40 Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	m	0,00	350,00	0,00
96	350150-001R	Montáž vřetenového kalového čerpadla s řezacím zařízením, vč. montáže příslušenství		4,00	2 200,00	8 800,00
97	350150-002R	Dodávka vřetenového kalového čerpadla s řezacím zařízením, vč. dodávky příslušenství	ks	4,00	13 975,00	55 900,00

98	350150-003R	Elektrozvaděč, vč. řídicí jednotky, jističe 16A MTŽ + DOD, vč. zemních prací	ks	4,00	2 300,00	9 200,00
		Nové položky ZL				
	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	12,00	172,50	2 070,00
	113107030	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	57,40	138,00	7 921,20
				0,00		0,00
	581114113	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm	m2		483,00	0,00
	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	69,40	345,00	23 943,00
		Dlažba zámková dle výběru investora tl.60mm	m2	63,14	185,00	11 680,90
				0,00		0,00
				0,00		0,00
	131103102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2	m3	0,00	438,00	0,00
	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	0,00	836,00	0,00
	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	26,64	1 310,00	34 902,17
	131403101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5	m3	0,00	1 690,00	0,00
	132112102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2	m3	0,00	426,00	0,00
	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	12,30	871,00	10 713,30
	132312102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	24,60	1 490,00	36 654,00
	132412101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5	m3	0,00	1 870,00	0,00
	894812430 R	Osazení čerpací šachta z PP	ks	4,00	2 234,00	8 936,00
	592243748	Čerpací šachta polypropylenová PP DN 800/2000, včetně těsnění	ks	4,00	9 500,00	38 000,00
	592243749	Čerpací šachta polypropylenová PP DN 1000/2000, včetně těsnění	ks	0,00	10 400,00	0,00
	592243750	Čerpací šachta polypropylenová PP DN 1000/2800, včetně těsnění	ks	0,00	12 900,00	0,00
	899620131	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v uveřejněném výkopu, beton tl. c 22,1,20	m3	6,40	2 840,00	18 176,00
	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	51,60	211,00	10 887,60
	592174170	obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x10x25 cm	kus	56,76	100,00	5 676,00
						0,00
<b>Celkem bez DPH</b>						<b>389 337,84</b>