

Soupis materiálu a prací "Janderova vyhlídka"


Popis	Množství/MJ		Materiál		Montáž	
SM sloupek 100/100 mm délka 2000 mm s 45° jednostranným pokosem vč nátěru Lazura na dřevo - kaštan	1	ks	250	250	300	300
Deska s info: "Vstup na vlastní nebezpečí"	1	ks	280	280	80	80
Ukotvení sloupku na ocel. I 100 profil dl. 1000 mm, včetně spoj mat. a nátěru	1	ks	420	420	290	290
Kopaná díra prům. 150 mm, hl. 600 mm, výplň bet. směs	0,01	m3	15000	150	18000	180
Demontáž a likvidace původního plechu a zkorodovaných částí konstrukce	1	komp.		0	2120	2120
Oprava a vyztužení konstrukce - L 30/30, nýtování	1	komp.	1400	1400	1800	1800
Očištění původní konstrukce a nátěr Hammerite	1	komp.	3200	3200	3600	3600
Nový plech střechy Al lak hnědý, tl. 0,7 mm	1	komp.	25962	25962	7854	7854
Věžička s kopulkou hnědý lak TiZn	1	komp.	2480	2480	3440	3440
*) Varianty viz. níže						
Oprava betonu kolem nohy - orbourání zvětralé části, navrtání a instalace armatury, šalování do původního tvaru, nový beton	1	komp.	1600	1600	3200	3200
Přístřešek - odstranění hrabanky a vyrovnaní podloží - kruh průměr 6 m, hl. 20 cm	19	m ²		0	220	4180
Přístřešek - podklad štěrkodrtí frakce 16-32 mm, tl. 25 cm (půdorysně – průměr 6 m).	5	m ³	728	3640	526	2630
Dubová lavice kolem sloupu, vč. opěradla, nátěr	1	komp.	5800	5800	3200	3200
Informační tabule vč. stříšky, prostor pro grafiku 1000 (š) x 800 (v), grafiku na desce vč. tisku dodá investor	1	komp.	11400	11400	2400	2400
Okolí ohniště - odstranění hrabanky a vyrovnaní podloží - kruh průměr 6 m, hl. 20 cm	19	m ²		0	220	4180
Ohniště složení z lomového kamene 60 kg +	1	komp.	3220	3220	1120	1120
Ohniště - podklad štěrkodrtí frakce 16-32 mm, tl. 25 cm (půdorysně – průměr 6 m).	5	m ³	728	3640	526	2630
Odpadkový koš	1	komp.	3350	3350	240	240
Urovnání terénu pro uložení horské lavice.	4	m ²	0	0	100	400
Lavice se stolem horská (půdorys v ose 1600 x 2000 mm) kulatina SM. Nátěr - lazura na dřevo - KAŠTAN.	1	ks	10500	10500	1650	1650
Uložení na betonové dlaždici 4ks (plošná betonová dlažba standard přírodní 600x400x50 mm).	4	ks	250	1000	200	800
Podklad štěrkodrtí frakce 16-32 mm, tl. 80 mm (půdorysně – 2000 x 2000 mm).	0,32	m ³	728	232,96	526	168,32
Doprava strojů a materiálu bez štěrkodrtě	1	ks	0	0	2800	2800
			78524,96		49262,32	

Cena celkem bez DPH

Cena celkem

127787,28

08.03.2023



Obr. č.1 Janderova vyhlídka



Obr. č.2 detail vnitřní strany




Obr. č.3 širší pohled na Janderovu vyhlídku – č. odkazů na plánované práce



číslo odkazu	Popis	Množství/MJ	
1	SM sloupek 100/100 mm délka 2000 mm s 45° jedno-stranným pokosem vč nátěru Lazura na dřevo - kaštan	1	ks
	Deska s info: "Vstup na vlastní nebezpečí"	1	ks
	Ukotvení sloupku na ocel. I 100 profil dl. 1000 mm, včetně spoj mat. a nátěru	1	ks
	Kopaná díra prům. 150 mm, hl. 600 mm, výplň bet. směs	0,01	m3
2	Demontáž a likvidace původního plechu a zkorodovaných částí konstrukce	1	komp.
	Oprava a vyztužení konstrukce - L 30/30, nýtování	1	komp.
	Očištění původní konstrukce a nátěr Hammerite	1	komp.
	Nový plech střechy Al lak hnědý, tl. 0,7 mm	1	komp.
	Věžička s kopulkou hnědý lak TiZn	1	komp.
3	Oprava betonu kolem nohy - orbourání zvětralé části, navrtání a instalace armatury, šalování do původního tvaru, nový beton	1	komp.
4	Přístřešek - odstranění hrabanky a vyrovnání podloží - kruh průměr 6 m, hl. 20 cm	19	m ²
	Přístřešek - podklad štěrkodřeví frakce 16-32 mm, tl. 25 cm (půdorysně – průměr 6 m).	5	m ³
5	Dubová lavice kolem sloupu, vč. opěradla, nátěr	1	komp.
6	Informační tabule vč. stříšky, prostor pro grafiku 1000 (š) x 800 (v), grafiku na desce vč. tisku dodá investor	1	komp.

Obr. č.4 přístupová trasa k Janderově vyhlídce – č. odkazů na plánované práce

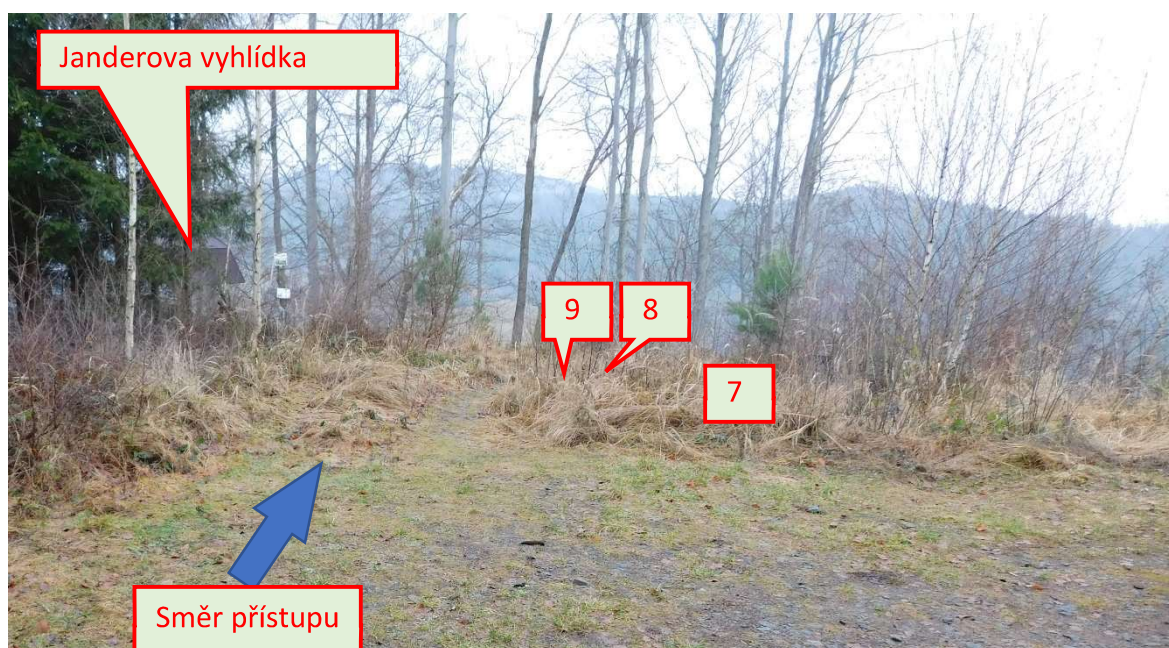


7	Okolí ohniště - odstranění hrabanky a vyrovnaní podloží - kruh průměr 6 m, hl. 20 cm	19	m ²
	Ohniště složení z lomového kamene 60 kg +	1	komp.
	Ohniště - podklad štěrkodrtí frakce 16-32 mm, tl. 25 cm (půdorysně – průměr 6 m).	5	m ³
8	Odpadkový koš	1	komp.
9	Urovnání terénu pro uložení horské lavice.	4	m ²
	Lavice se stolem horská (půdorys v ose 1600 x 2000 mm) kulatina SM. Nátěr - lazura na dřevo - KAŠTAN.	1	ks
	Uložení na betonové dlaždice 4ks (plošná betonová dlažba standard přírodní 600x400x50 mm).	4	ks
	Podklad štěrkodrtí frakce 16-32 mm, tl. 80 mm (půdorysně – 2000 x 2000 mm).	0,32	m ³


Níže je uveden vzorový mobiliář, který je nutné dodržet.

Vzor lesního mobiliáře

Jednoduchý stojan – může být hranatý

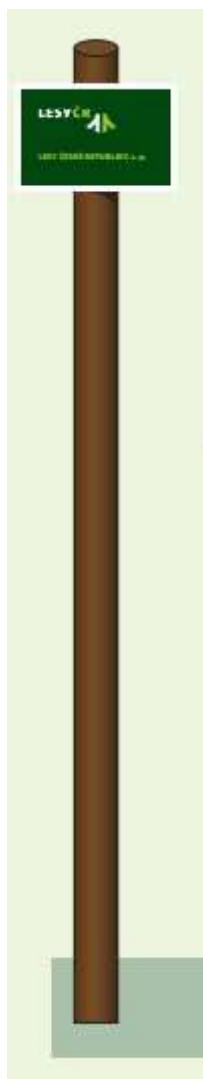


Stojan zastávkové tabule

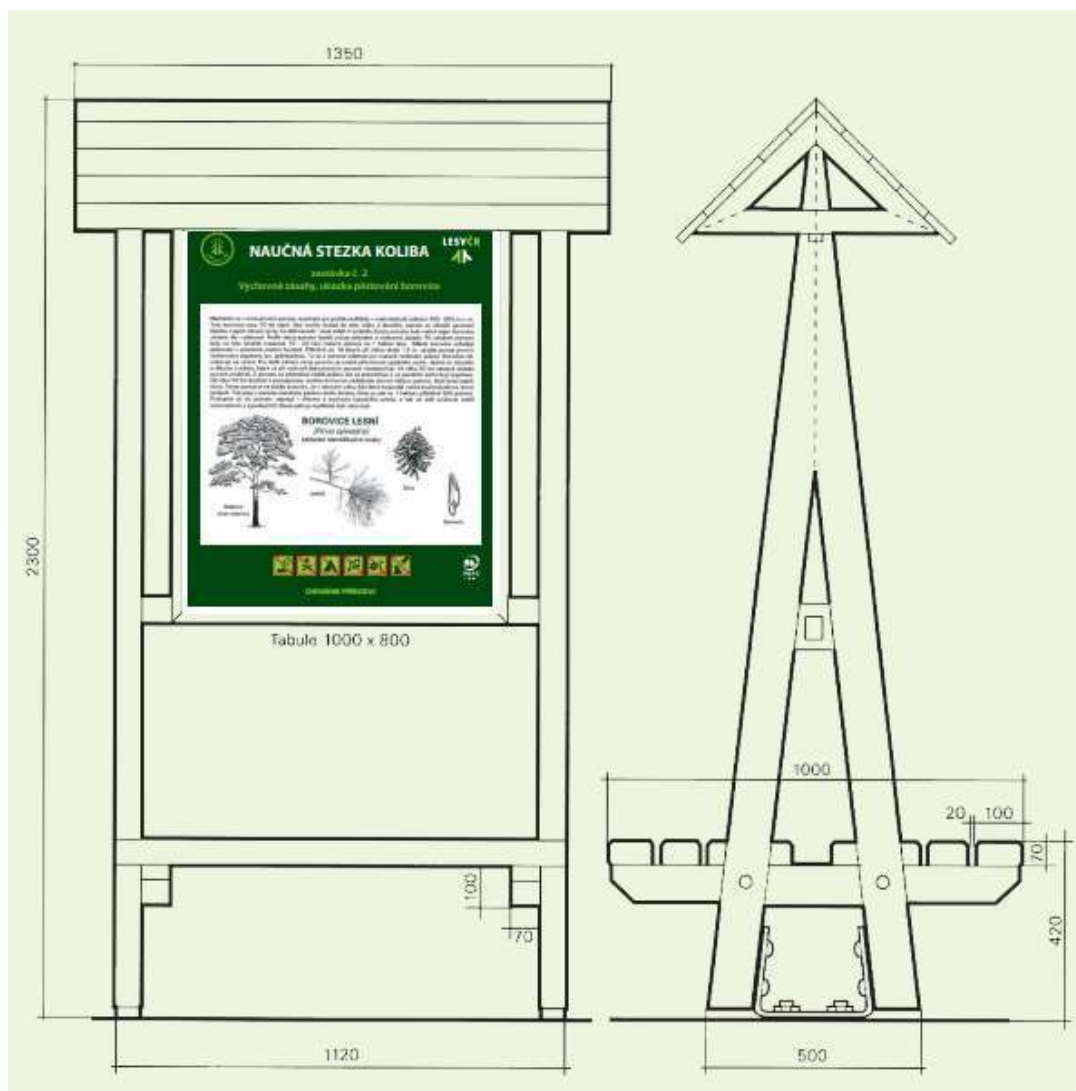

Je konstrukčně řešen tak, aby byl nejenom účelově funkční, ale i esteticky přitažlivý a originální. Skládá se ze dvou totožných nosných stojek trojúhelníkového tvaru, mezi kterými je pomocí spojovacích trámek upevněna vlastní informační tabule. Stojan je nahoře opatřen ochrannou stříškou. Ve spodní části je opatřen oboustrannou lavičkou, která zvyšuje užitný komfort celého stojanu. Je ukotven pomocí ocelových patek zalitých do betonových bloků. Povrchová úprava je prováděna impregnačním nátěrem v doporučených odstínech.

Lavice se stolem pro nížiny

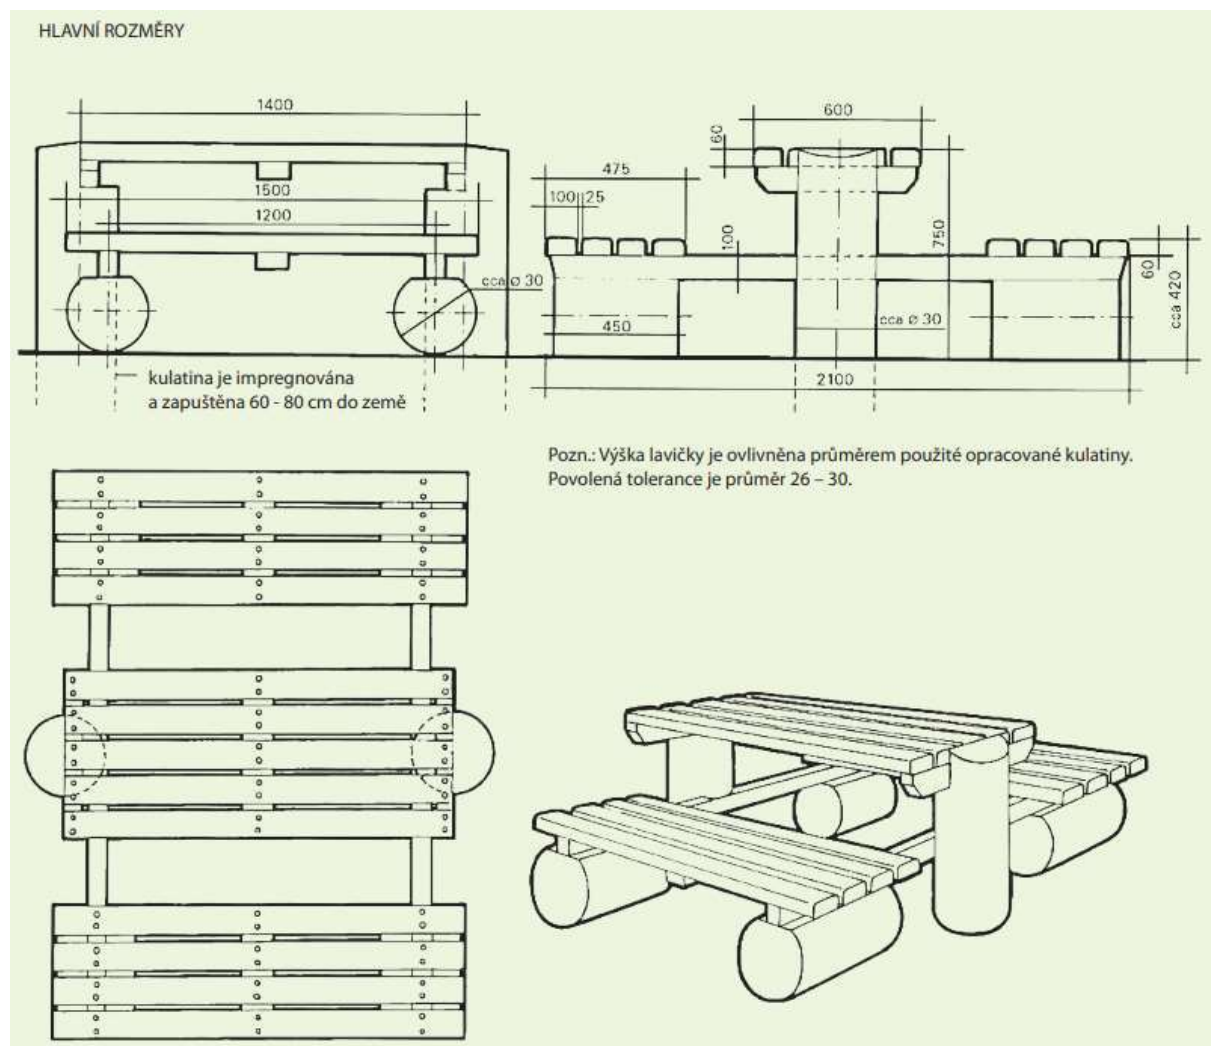

VÝROBA: Lavice je zhotovená ze smrkového dřeva a může být variantně ošetřena třemi druhy povrchové úpravy (viz barevný vzorník). Použitá kulatina je v průměru od 26 až do 30 cm a proto jsou některé kóty proměnlivé. Spoje mezi jednotlivými částmi jsou mechanické pomocí vrutů do dřeva resp. hřebíky, jejichž rozměr zde není uveden a je na zvážení zhotovitele lavičky.

Dobová fotografie

