



S00AP00X7156

PVNU 127 633/2019

SD - 56.8

DODATEK č. 7 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 34/07/ORI-OVZ/2015

Číslo dodatku č. 1 : 21/05/16/2016

Číslo dodatku č. 2 : 42/09/ORI-OVZ/2016

Číslo dodatku č. 3 : 31/08/18/2017

Číslo dodatku č. 4 : 38/09/ORI-OVZ/2017

Číslo dodatku č. 5 : 33/08/ORI-OVZ/2018

Číslo dodatku č. 6 : 13/03/ORI-OVZ/2019

Číslo dodatku č. 7 : 40/09/ORI-OVZ/2019

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČO: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **Ridera DIS s.r.o.**
Sídlo: **Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava**
zapsán ve veřejném rejstříku u krajského soudu v Ostravě spisová značka C 2855
zastoupený: **Ing. Jaroslav Paclt na základě plné moci ze dne 3.4.2018**

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

IČO: **45195706**
DIČ: **CZ45195706**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č.7 se v souladu s ujednáním článku 19.1.2 smlouvy o dílo č. 34/07/ORI-OVZ/2015, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Regenerace sídliště Šárka v Prostějově**“, smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy provedených tímto Dodatkem č.7.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Rozsah předmětu dodatku

2.1.1. Předmětem dodatku č.7, je bod 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny v souladu se článkem 4.5.2 b) SOD cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny.

Změna a doplnění chodníků

Změna rozsahu komunikací na ul. Okružní

Změna rozsahu přeložek vodovodů

Nezbytné stavební práce (sanace podloží, ochrana inž. sítí, úpravy navazujících komunikací, bourání betonových konstrukcí vyskytujících se pod terénem)

Úpravy navazujících dotčených komunikací v 6 etapě

Bourání betonových konstrukcí vyskytujících se pod terénem

Doplnění kasselských obrubníků

Změny na ulici Jezdecká

Důvodem rozšíření díla je výskyt stavebních prací, které vzešly z dodatečných požadavků objednatele, změna rozsahu a doplnění chodníků, skryté podzemní konstrukce, navazující komunikace, které bylo nutné propojit, tak aby byly přístupné.

1.1.1. Mění se článek 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, kdy odstavec č. 4.1.1. zní:

Rekapitulace ceny:

Cena celkem bez DPH vč. dodatku č.1 - 6		62.899.047,99	Kč
Celkem VCP a MP bez DPH dle dodatku č.7	+	349.816,95	Kč
Změna a doplnění chodníků	+	432.598,00	Kč
Změna rozsahu komunikací na ul. Okružní	-	1.209.520,20	Kč
Změna rozsahu přeložek vodovodů	-	470.755,29	Kč
Stavební práce při realizaci 6 etap	+	872.654,53	Kč
Úpravy navazujících dotčených komunikací v 6 etapě	+	182.785,70	Kč
Doplnění kasselských obrubníků	+	36.548,00	Kč
Změny na ulici Jezdecká	+	526.951,36	Kč
Neprovedené práce	-	21.445,15	Kč
Inflace 2,1% za 4. období		203.640,36	Kč
Nová cena celkem bez DPH vč. dodatku č.7		63.452.505,30	Kč
Sazba DPH 21%		13.325.026,11	Kč
Cena celkem vč. DPH		76.777.531,41	Kč

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy

3.1.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 34/07/ORI-OVZ/2015 ze dne 26. 2. 2016, které nebyly tímto Dodatkem č.7 dotčeny, zůstávají v platnosti beze změn.

3.1.2. Dodatek č. 7 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.

3.1.3. Tento Dodatek č. 7 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 3.1.4. Dodatek č.7 smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. O registru smluv.
- 3.1.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.7 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č.7 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek




Přílohy a nedílné součásti Dodatku č.7 Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Rozpočty jednotlivých změn

Příloha č. 2 – Rekapitulace ceny díla

07. 10. 2019

Prostějov, dne

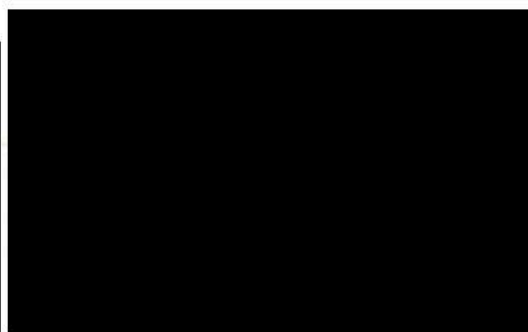

Sídliště Šárka Prostějov - 4, 5 a 6 etapa

Rekapitulace VCP/MP

číslo změny:	stručný popis:	subdodavatel:	VCP	MP	BILANCE
Z 14	Chodníky 1, 2 a 3 etapa	Carman	432 598		432 598
Z 15	Odpočet komunikace k parkovišti na Oružní ulici	Carman, Strabag, Frekomos	0	1 209 520	-1 209 520
Z 16	Odpočet přeložek vodovodu v 6 etapě	Ridera	0	470 755	-470 755
Z 17	Stavební práce při realizaci	Carman	872 655	0	872 655
Z 18	VCP nad rámec rozpočtu	Ridera	182 786	0	182 786
Z 19	Kasselské obrubníky	Ridera	36 548	0	36 548
Z 20	Změna na Jezdecké	Carman	526 951	0	526 951
Z 21	Neprovedené práce	Ridera	-21 445	0	-21 445
stav k 15.7.2019					
CELKEM			2 030 092	1 680 275	349 817

349 816,95

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 555-Komplet
Stavba: Regenerace sídliště Šárka

JKSO:
Místo: Prostějov

CC-CZ:
Datum: 7. 1. 2016

Objednatel:
Statutární město Prostějov

IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659

Zhotovitel:
HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

IČ: 45195706
DIČ: CZ 45195706

Projektant:
ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.

IČ: 25849280
DIČ: CZ25849280

Zpracovatel:
Zdražil St.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 432 598,37
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 432 598,37

DPH základní	21,00%	ze	#ODKAZ!	#ODKAZ!
snížená	15,00%	ze	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH	v	CZK	#ODKAZ!
-------------------	----------	------------	----------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka

Objekt: 02 - SO 100.3 - Chodníky - etapa 1 - DODATEK 2

JKSO:

Místo: Prostějov

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2016

Objednatel:

Statutární město Prostějov

IČ: 00288659

DIČ: CZ00288659

Zhotovitel:

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

IČ: 45195706

DIČ: CZ 45195706

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.

IČ: 25849280

DIČ: CZ25849280

Zpracovatel:

Zdražil St.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	151 984,23
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	151 984,23
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	#ODKAZ!	#ODKAZ!
snížená	15,00%	ze	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH	v	CZK	#ODKAZ!
-------------------	----------	------------	----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šárka

Objekt: 02 - SO 100.3 - Chodníky - etapa 1 - DODATEK 2

Místo: Prostějov

Datum:

7. 1. 2016

Objednatel: Stalutární město Prostějov

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zdražil St.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

151 984,23

HSV - Práce a dodávky HSV

151 984,23

1 - Zemní práce

0,00

11 - Zemní práce

5 310,00

1	K	K113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	0,000	15,000	58,80	882,00
2	K	K113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	80,000	180,000	24,60	4 428,00
3	K	K113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	240,000			0,00
4	K	K113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	240,000			0,00
5	K	K997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	120,800			0,00
6	K	K997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 085,919			0,00
7	K	K997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	64,400			0,00
8	K	K997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	56,400			0,00

111 - Zemní práce

57 712,43

9	K	K122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	0,000	184,375	37,30	6 877,19
10	K	K919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	0,000	467,500	43,60	20 383,00
11	M	M583313460	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	0,000	39,000	172,00	6 708,00
12	M	M583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	0,000	210,000	80,00	16 800,00
13	K	K162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	123,563	25,10	3 101,43
14	K	K171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	0,000	123,563	31,10	3 842,81

12 - Zemní práce

0,00

15	K	K121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	20,000			0,00
----	---	------------	---	----	--------	--	--	------

16 - Zemní práce

55 954,40

16	K	K162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	0,000	184,000	25,10	4 618,40
17	K	K171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	331,200	155,00	51 336,00

17 - Zemní práce

0,00

18	K	K162201102.1	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,000			0,00
19	K	K171101101.1	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	20,000			0,00

18 - Zemní práce

0,00

20	K	K181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	320,000			0,00
----	---	------------	---	----	---------	--	--	------

5 - Komunikace pozemní

24 487,40

21	K	K596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	0,000			0,00
22	M	M592453170	dlažba BEST-KARO 20x20x8 cm přírodní	m2	0,000			0,00
23	K	K564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	0,000			0,00
24	K	K596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	320,000			0,00
25	M	M592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	316,000			0,00
26	M	M592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	4,000	42,000	247,70	10 403,40
27	K	K564851111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	320,000			0,00
28	K	K564801111.R	ostrý písek frakce 0-4 tl 10 mm	m2	0,000			0,00
29	K	K564721111	Podklad z kameniva drceného tl 60 mm	m2	0,000	280,000	50,30	14 084,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka

Objekt: 13 - SO 100.3 - Chodníky - přesun z 2.do 6.et. - DODATEK 4

JKSO:

Místo: Prostějov

CC-CZ:

Datum: 7. 1. 2016

Objednatel:

Statutární město Prostějov

IČ: 00288659

DIČ: CZ00288659

Zhotovitel:

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

IČ: 45195706

DIČ: CZ 45195706

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.

IČ: 25849280

DIČ: CZ25849280

Zpracovatel:

Ing. Miloš Dočka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	152 403,40
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	152 403,40

DPH základní	21,00%	ze	#ODKAZ!	#ODKAZ!
snížená	15,00%	ze	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH	v	CZK	#ODKAZ!
-------------------	----------	------------	----------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šárka

Objekt: 13 - SO 100.3 - Chodníky - přesun z 2.do 6.et. - DODATEK 4

Místo: Prostějov

Datum:

7. 1. 2016

Objednatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Miloš Dočkal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

152 403,40

HSV - Práce a dodávky HSV

152 403,40

1 - Zemní práce

0,00

11 - Zemní práce

0,00

1	K	K113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	10,000			0,00
2	K	K113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	250,500			0,00
3	K	K113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	234,500			0,00
4	K	K113107122	Oostranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	234,500			0,00
5	K	K997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	128,645			0,00
6	K	K997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 157,805			0,00
7	K	K997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	73,302			0,00
8	K	K997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	55,343			0,00

111 - Zemní práce

55 954,40

9	K	K122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	184,375			0,00
10	K	K919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	467,500			0,00
11	M	M583313460	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	43,435			0,00
12	M	M583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	209,869			0,00
13	K	K162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	123,563			0,00
14	K	K171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	123,563			0,00
16	K	K162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	0,000	184,000	25,10	4 618,40
17	K	K171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	331,200	155,00	51 336,00
15	K	K121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	0,000			0,00

18 - Zemní práce

0,00

18	K	K181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	444,125			0,00
----	---	------------	--	----	---------	--	--	------

5 - Komunikace pozemní

96 449,00

19	K	K596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	0,000			0,00
20	M	M592453170	dlažba BEST-KARO 20x20x8 cm přírodní	m2	0,000			0,00
21	K	K564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	0,000			0,00
22	K	K596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	284,011	345,000	139,00	47 955,00
23	M	M592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	271,900	305,000	102,70	31 140,50
24	M	M592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	40,200			0,00
25	K	K564851111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	345,000			0,00
26	K	K564801111.R	ostrý písek frakce 0-4 tl 10 mm	m2	0,000			0,00
27	K	K564721111	Podklad z kameniva drceného tl 60 mm	m2	0,000	345,000	50,30	17 353,50
28	K	K564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	m2	0,000			0,00
29	K	K564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	0,000			0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

0,00

30	K	K916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000			0,00
----	---	------------	--	---	-------	--	--	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka

Objekt: 24 - SO 100.3 - Chodníky - přesun z 3.do 6.et. - DODATEK 4

JKSO:
Místo: Prostějov

CC-CZ:
Datum: 7. 1. 2016

Objednatel:
Statutární město Prostějov

IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659

Zhotovitel:
HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

IČ: 45195706
DIČ: CZ 45195706

Projektant:
ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.

IČ: 25849280
DIČ: CZ25849280

Zpracovatel:
Ing. Miloš Dočkal

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	128 210,74
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	128 210,74
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	#ODKAZ!	#ODKAZ!
snižená	15,00%	ze	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH	✓ CZK	#ODKAZ!
-------------------	--------------	----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šárka

Objekt: 24 - SO 100.3 - Chodníky - přesun z 3.do 6.et. - DODATEK 4

Místo: Prostějov

Datum:

7. 1. 2016

Objednatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Miloš Dočkal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

128 210,74

HSV - Práce a dodávky HSV

128 210,74

1 - Zemní práce

0,00

11 - Zemní práce

0,00

1	K	K113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	251,000			0,00
2	K	K113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	281,000			0,00
3	K	K113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	281,000			0,00
4	K	K997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	151,917			0,00
5	K	K997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 367,253			0,00
6	K	K997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	83,766			0,00
7	K	K997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	68,151			0,00

111 - Zemní práce

0,00

8	K	K12201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	255,840			0,00
9	K	K919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	509,600			0,00
10	M	M583313460	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	50,369			0,00
11	M	M583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	245,180			0,00
12	K	K162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	144,170			0,00
13	K	K171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	144,170			0,00

12 - Zemní práce

77 800,94

14	K	K121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	11,000			0,00
15	K	K162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,000			0,00
16	K	K162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	0,000	255,840	25,10	6 421,58
17	K	K171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	460,512	155,00	71 379,36

17 - Zemní práce

0,00

18	K	K162201102.1	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000			0,00
19	K	K171101101.1	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	0,000			0,00

18 - Zemní práce

0,00

20	K	K181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	484,120			0,00
21	K	K162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000			0,00
22	K	K181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	0,000			0,00

5 - Komunikace pozemní

50 409,80

23	K	K596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	0,000			0,00
24	M	M592453170	dlažba BEST-KARO 20x20x8 cm přírodní	m2	0,000			0,00
25	K	K564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	0,000			0,00
26	K	K596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	364,819			0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 58 - SO 100.2 - Oprava stávajících komunikací - etapa 6

JKSO:

Místo: Prostějov

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Objednatel:

Statutární město Prostějov

IČ: 00288659

DIČ: CZ00288659

Zhotovitel:

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

IČ: 45195706

DIČ: CZ 45195706

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.

IČ: 25849280

DIČ: CZ25849280

Zpracovatel:

Zdražil St.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-1 209 520,20

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-1 209 520,20

DPH základní

21,00%

ze

-1 209 520,20

-253 999,20

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 463 519,40

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 58 - SO 100.2 - Oprava stávajících komunikací - etapa 6

Místo: Prostějov

Datum: #ODKAZ!

Objednatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

Zpracovatel: Zdražil St.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 209 520,20

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 209 520,20

1 - Zemní práce

0,00

11 - Zemní práce

-191 133,10

1	K	K113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-71,000	34,50	-2 449,50
2	K	K113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m		70,60	0,00
3	K	K113204111	Vytrhání obrub záhonových	m		24,60	0,00
4	K	K919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	-9,000	70,00	-630,00
5	K	K113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2		24,20	0,00
6	K	K113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2		28,90	0,00
7	K	K113154114/R	Frézování živičného krytu tl 150 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-910,000	95,00	-86 450,00
8	K	K113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	-910,000	28,90	-26 299,00
9	K	K113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	-910,000	28,90	-26 299,00
10	K	K113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2		28,90	0,00
11	K	K113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2		42,10	0,00
12	K	K358315114/R	demontáž uliční vpusti komplet zásyp + zhut.	m3	-3,000	1 990,00	-5 970,00
13	K	K358315115/R	Bourání melioračního žlabu z prostého betonu	m3		1 660,00	0,00
14	K	K113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2		350,00	0,00
15	K	K966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus		233,00	0,00
16	K	K899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus		1 070,00	0,00
17	K	K899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností do 50 kg	kus		107,00	0,00
18	K	K997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	-582,000	15,80	-9 195,60
19	K	K997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	-4 900,000	4,20	-20 580,00
20	K	K997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t		30,00	0,00
21	K	K997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t		140,00	0,00
22	K	K997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-582,000	20,00	-11 640,00
23	K	K997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-9,000	180,00	-1 620,00

111 - Zemní práce

-116 192,00

24	K	K122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	-380,000	37,30	-14 174,00
25	K	K919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-1 100,000	43,60	-47 960,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	K567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2		265,00	0,00
54	K	K564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2		101,00	0,00
55	K	K577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-910,000	217,00	-197 470,00
56	K	K573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-910,000	12,00	-10 920,00
57	K	K565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	-910,000	212,00	-192 920,00
58	K	K573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-910,000	18,00	-16 380,00
59	K	K564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	-910,000	201,00	-182 910,00
60	K	K564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-1 010,000	101,00	-102 010,00
61	K	K591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2		366,00	0,00
62	M	M583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t		2 160,00	0,00
63	K	K567134111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C20/25) tl 200 mm	m2		555,00	0,00
64	M	M313166810	rohož KARI KY 81 11 139 5 x 2,15 m D 8 mm	kus		2 200,00	0,00
65	K	K564861111.2	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2		101,00	0,00
66	K	K596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2		139,00	0,00
67	M	M592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2		102,10	0,00
68	M	M592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2		247,70	0,00
69	K	K564851111.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2		78,00	0,00
70	K	K596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2		155,00	0,00
71	M	M592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2		102,10	0,00
72	K	K564851111.1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2		78,00	0,00
73	K	K577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		217,00	0,00
74	K	K573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2		12,00	0,00
75	K	K565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2		300,00	0,00
76	K	K573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2		18,00	0,00
77	K	K567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2		265,00	0,00
78	K	K564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2		101,00	0,00
79	K	K599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplivkou	m		59,90	0,00

8 - Trubní vedení

-10 289,10

80	K	K871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m		68,60	0,00
81	M	M286148010	trubka kanalizační SN10 X-STREAM PP potrubí DN 150/6m	kus		1 094,40	0,00
82	K	K895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	-3,000	437,00	-1 311,00
83	M	M592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	kus	-3,000	190,00	-570,00
84	M	M592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	-3,000	133,40	-400,20
85	M	M592238250	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm	kus	-3,000	157,70	-473,10
86	M	M592238260	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590 /skruž/ 59x50x5 cm	kus	-3,000	231,30	-693,90
87	M	M592238230	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	-3,000	175,40	-526,20
88	M	M592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm	kus	-3,000	227,60	-682,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 64 - 07 - SO 300.2/A - Přeložka vodovodu - křižovatka ulic Jezdecká - Šárka

JKSO:

Místo: Prostějov

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Objednatel:

Statutární město Prostějov

IČ: 00288659

DIČ: CZ00288659

Zhotovitel:

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

IČ: 45195706

DIČ: CZ 45195706

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.

IČ: 25849280

DIČ: CZ25849280

Zpracovatel:

Zdražil St.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-460 452,92
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-460 452,92
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-460 452,92	-96 695,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-557 148,02
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 64 - 07 - SO 300.2/A - Přeložka vodovodu - křižovatka ulic Jezdecká - Šárka
 Místo: Prostějov Datum: #ODKAZ!
 Objednatel: Statutární město Prostějov Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.
 Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. Zpracovatel: Zdražil St.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-460 452,92

HSV - kryry pozemních kou

-441 821,20

1 - Zemní práce

-72 844,12

1	K	K119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	-4,000	187,00	-748,00
2	K	K119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	-3,000	235,00	-705,00
3	K	K119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	-6,000	153,00	-918,00
4	K	K120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-19,500	187,00	-3 646,50
5	K	K121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	-3,250	40,50	-131,63
6	K	K132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-93,263	91,20	-8 505,59
7	K	K132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-19,050	1 020,00	-19 431,00
8	K	K151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-221,125	24,40	-5 395,45
9	K	K151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-221,125	9,48	-2 096,27
10	K	K161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-93,263	0,83	-77,41
11	K	K162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-116,989	20,40	-2 386,58
12	K	K162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-56,987	25,10	-1 430,37
13	K	K162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-19,050	25,10	-478,16
14	K	K167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-96,513	39,00	-3 764,01
15	K	K171101111/R	Poplatek za skládku	t	-133,065	155,00	-20 625,08
16	K	K171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-96,513	4,75	-458,44
17	K	K174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-20,476	53,90	-1 103,66
18	K	K181301104	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-13,000	50,20	-652,60
19	K	K180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-13,000	10,10	-131,30
20	M	M005724100.1	osivo směs travní parková rekreační	kg	-1,820	87,40	-159,07

11 - Zemní práce

-8 461,02

21	K	K114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc na sucho	m3	-0,680	174,00	-118,32
22	K	K113151113	Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 40 mm s naložením	m2	-38,100	50,00	-1 905,00
23	K	K919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	-85,350	70,00	-5 974,50
24	K	K113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-12,000	34,50	-414,00
25	K	K113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	-2,000	24,60	-49,20

4 - Vodorovné konstrukce

-36 956,32

26	K	K271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	-32,030	472,00	-15 118,16
----	---	------------	--	----	---------	--------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	M	M552594710	koleno hrdlové MMK tvárná litina DN 100-45°	kus	-2,000	2 030,00	-4 060,00
59	M	MU00010000010/R	TVAROVKA HRDLOVÁ U-kus DN 100	kus	-3,000	2 106,10	-6 318,30
60	M	MU00012500010/R	TVAROVKA HRDLOVÁ U-kus DN 125	kus	-1,000	2 808,70	-2 808,70
61	M	M552597310/R	tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) DN100 L130 mm	kus	-2,000	1 300,00	-2 600,00
62	M	M552597320/R	tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) DN125 L135 mm	kus	-2,000	2 270,00	-4 540,00
63	M	M552552310/R	tvarovka přírubová s hladkým koncem F F-DN 100 PN 10-16	kus	-2,000	894,80	-1 789,60
64	M	M552598180	přechod přírubový RP tvárná litina DN125/100 L200 mm	kus	-2,000	2 510,00	-5 020,00
65	M	M552540470	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	-1,000	1 880,00	-1 880,00
66	M	M850008020016	TVAROVKA FF KUS DN 80/200	kus	-1,000	780,70	-780,70
67	M	M552585340	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou,A MMA tvárná litina DN100/80	kus	-2,000	2 043,90	-4 087,80
68	M	M552507190/R	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 125x100	kus	-1,000	4 970,00	-4 970,00
69	M	M552507200/R	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 125x125	kus	-1,000	5 270,00	-5 270,00
70	M	M552536610	příruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 100 mm	kus	-5,000	329,10	-1 645,50
71	M	M552536620	příruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 125 mm	kus	-3,000	1 080,00	-3 240,00
72	M	M03	mosazná svěrná spojka DN 25	kus	-1,000	135,00	-135,00

89 - Trubní vedení

-110 742,55

73	K	K891163111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25(+ demontáž)	kus	-2,000	74,70	-149,40
74	K	K891240000/R	Montáž zemní soupravy otevřený výkop (+ demontáž)	kus	-14,000	421,00	-5 894,00
75	K	K891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	-1,000	160,00	-160,00
76	K	K891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	-1,000	353,00	-353,00
77	K	K891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 (+ demontáž)	kus	-11,000	487,00	-5 357,00
78	K	K891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	-1,000	535,00	-535,00
79	K	K892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	-3,000	16,10	-48,30
80	K	K892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	-54,100	21,50	-1 163,15
81	K	K892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	-54,100	8,83	-477,70
82	K	K892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	-4,000	4 610,00	-18 440,00
83	K	K899401111	Osazení poklopů litinových ventilových(+ demontáž)	kus	-2,000	220,00	-440,00
84	K	K899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových (+ demontáž)	kus	-12,000	334,00	-4 008,00
85	K	K899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	-1,000	731,00	-731,00
86	K	K899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	-7,000	153,00	-1 071,00
87	K	K899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	-1,000	173,00	-173,00
88	M	M350010000116	PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP DN 100-1"	kus	-1,000	634,00	-634,00
89	M	M280000103216	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 32-5/4"	kus	-1,000	1 279,00	-1 279,00
90	M	M960103400000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	-1,000	668,00	-668,00
91	M	M950008000000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A-1,3 -1,8 DN 80	kus	-1,000	1 197,00	-1 197,00
92	M	M950010000000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A-1,3 -1,8 DN 100	kus	-3,000	1 197,00	-3 591,00
93	M	M950012500000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A-1,3 -1,8 DN 125-150	kus	-3,000	1 196,00	-3 588,00
94	M	M165000000001	POKLOP ULIČNÍ TĚŽKÝ DN VODA PRO DOM. PŘÍP.	kus	-1,000	396,00	-396,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 65 - 08 - SO 300.2/A.1 - Přeložky vodovodu - křiž. Šárka - Jezdecká,
provizorní zásobování vodovodu

JKSO:

Místo: Prostějov

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Objednatel:

Statutární město Prostějov

IČ: 00288659

DIČ: CZ00288659

Zhotovitel:

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

IČ: 45195706

DIČ: CZ 45195706

Projektant:

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.

IČ: 25849280

DIČ: CZ25849280

Zpracovatel:

Zdražil St.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-10 302,37
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-10 302,37
DPH základní	21,00%	ze	-10 302,37	-2 163,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-12 465,87

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

ROZPOČET

Stavba: #ODKAZI
Objekt: 65 - 08 - SO 300.2/A.1 - Přeložky vodovodu - křiž. Šárka - Jezdecká, provizorní zásobování vodovodu
Místo: Prostějov Datum: #ODKAZI
Objednatel: Statutární město Prostějov Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.
Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. Zpracovatel: Zdražil St.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-10 302,37**

HSV - Práce a dodávky HSV **-10 302,37**

1 - Zemní práce **-1 447,56**

1	K	K121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	-0,250	40,50	-10,13
2	K	K132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-2,250	91,20	-205,20
3	K	K132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-0,500	1 020,00	-510,00
4	K	K151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-3,000	24,40	-73,20
5	K	K151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-3,000	9,48	-28,44
6	K	K161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-2,250	0,83	-1,87
7	K	K162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,250	20,40	-25,50
8	K	K162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,000	25,10	-25,10
9	K	K162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-0,500	25,10	-12,55
10	K	K167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-1,750	39,00	-68,25
11	K	K171101111/R	Poplatek za skládku	t	-2,625	155,00	-406,88
12	K	K171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-2,750	4,75	-13,06
13	K	K174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-1,250	53,90	-67,38

11 - Zemní práce **-324,00**

14	K	K113151113	Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 40 mm s naložením	m2	-1,440	50,00	-72,00
15	K	K919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	-3,600	70,00	-252,00

4 - Vodorovné konstrukce **-472,00**

16	K	K271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopisku	m3	-1,000	472,00	-472,00
----	---	------------	--	----	--------	--------	---------

5 - Komunikace **0,00**

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch **-479,00**

17	K	K564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-1,000	78,00	-78,00
18	K	K564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-1,000	101,00	-101,00
19	K	K565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obařované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	-1,000	300,00	-300,00

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné **-456,14**

20	K	K573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	-1,000	11,50	-11,50
21	K	K573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-1,000	12,00	-12,00
22	K	K577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-1,000	217,00	-217,00

VCP - etapa 6

Kód:

Stavba: Sídliště Šárka - 6 etapa

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady VCP		872 654,53	
	001 - demolice konstrukci pod vozovkou	233 095,80	
	002 - Vjezd skolka	42 032,90	
	003 - napojení UV1+UV2	21 513,40	
	004 - kanály - záměna kopyt za přechodové desky	24 902,00	
	005 - navrtávky a protlak UV 5,6	60 884,59	
	006 - zamena obsypu vpusti	4 624,00	
	007 - oprava vysky skruze vchod 44	7 062,00	
	008 - navrtávky do hlavniho radu	71 947,30	
	009 - rozšíření úseku komunikace Šárka	68 934,80	
	010 - oprava retarderu hlavní silnice	46 875,60	
	011 - svahování podél komunikace - odstranění ter.nerovni	37 473,00	
	012 - chodníky kolem kruhového objezdu	36 983,44	
	013 - doplnění spáry mezi předlažbou a obrubníkem	67 387,50	
	014 - oprava retarderů	61 844,54	
	015 - úpravy vjezdů na komunikaci	22 901,93	
	016 - autobusová zastávka	36 697,10	
	Ostatní a vedlejší náklady spojené s VCP	27 494,63	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		872 654,53	0,00

Demolice stávajících kanálových těles skrytých pod vozovkou

S:	00004/2018	Regenerace sídliště Šárka
O:	1	
R:	03	demolice konstrukcí pod vozovkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
	1	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	46,00000	91,40	4 204,40
	2	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	46,00000	24,50	1 127,00
	3	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 %	m3	46,00000	31,10	1 430,60
	4	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	46,00000	25,10	1 154,60
Díl:		Základy a zvláštní zakládání				
	6	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	720,00000	7,96	5 731,20
Díl:	5	Bourání betonových kanálů				
	7	Bourání konstrukcí z betonu prostého - 1000x1000x1500	m3	30,00000	3 672,00	110 160,00
	8	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	150,00000	140,00	21 000,00
	9	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	150,00000	15,80	2 370,00
	10	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	150,00000	4,20	630,00
Díl:	5	Bourání konstrukcí - obrubníky a dlažba pod komunikací				
	11	Bourání konstrukcí z betonu prostého 400x250x1000	m3	15,00000	3 672,00	55 080,00
	12	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	74,00000	140,00	10 360,00
	13	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	74,00000	15,80	1 169,20
	14	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	74,00000	4,20	310,80
Díl:	5	Bourání betonových konstrukcí - panely				
	15	Bourání konstrukcí z betonu prostého - 2000x2000x200	m3	4,00000	3 672,00	14 688,00
	16	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	23,00000	140,00	3 220,00
	17	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	23,00000	15,80	363,40
	18	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	23,00000	4,20	96,60

233 095,80

Vjezd školka

S:	00004/2018	Regenerace sídliště Šárka				
O:	1					
R:	03	vjezd školka				
P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
	1	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	97,00000	91,40	8 865,80
	2	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	97,00000	24,50	2 376,50
	3	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	97,00000	31,10	3 016,70
	4	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	97,00000	25,10	2 434,70
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
	6	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	130,00000	7,96	1 034,80
Díl:	5	demolice stavajícího vjezdu				
	7	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	12,000	34,50	414,00
	8	Frézování živičného krytu tl 150 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	24,00000	95,00	2 280,00
	9	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,000	30,00	90,00
	10	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	38,00000	140,00	5 320,00
	11	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	38,00000	15,80	600,40
		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	38,00000	4,20	159,60
Díl:	5	nový vjezd				
	12	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	ks	12,000	68,60	823,20
	13	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,00000	166,00	1 494,00
	14	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	24,000	80,00	1 920,00
	15	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	24,00000	172,00	4 128,00
	16	dlažba BEST-KARO 20x20x8 cm přírodní	m2	24,000	141,80	3 403,20
	17	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A	m2	24,00000	153,00	3 672,00

42 032,90

Napojení UV1+UV2

S:	00004/2018	Regenerace sídliště Šárka
O:	1	
R:	03	napojení UV1+UV2

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	38,00000	91,40	3 473,20
2		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	38,00000	24,50	931,00
3		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	38,00000	31,10	1 181,80
4		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	38,00000	25,10	953,80
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
6		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	45,00000	7,96	358,20
Díl:	5	materiál				
		Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	ks	6,000	112,00	672,00
7		koleno PP korug., DN 150, 45°	ks	6,000	99,00	594,00
		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do	m	12,000	68,60	823,20
8		trubka kanalizační PVC-U SN 8 DN 150	m	12,000	101,10	1 213,20
9		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	12,000	651,00	7 812,00
10		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	75,000	7,96	597,00
		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,000	112,00	1 344,00
		štěrkopísek frakce 0-16	t	24,000	65,00	1 560,00

21 513,40

Kanály - záměna betonáže za přechodové desky

S:	00004/2018	Regenerace sídliště Šárka
O:	1	
R:	03	kanály - záměna betonáže za přechodové desky

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
Díl:	5	kanály - záměna betonáže za přechodové desky				
9		skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm	ks	4,000	920,00	3 680,00
		deska betonová přechodová 62,5x27x12 cm	ks	4,000	2 635,50	10 542,00
10		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C	ks	4,000	2 670,00	10 680,00
9						0,00

24 902,00

Navrvtávky a protlak UV5,6

S:	00004/2018	Napojení na vsakovací šachtu VS11				
	1					
R:	03					
P.C.	Cisto položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce - výkop pro protlak				
	1	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	42,00000	91,40	3 838,80
	2	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	42,00000	24,50	1 029,00
	3	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	42,00000	31,10	1 306,20
	4	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	42,00000	25,10	1 054,20
Díl:	1	Zemní práce - výkop drážky pro KG po neúspěšném protlaku - stroj + ruce přes kabeláže				
		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	160,00000	91,40	14 624,00
		Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	ks	4,00000	112,00	448,00
		koleno PP korug., DN 150, 45°	ks	4,00000	99,00	396,00
		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN	m	15,50000	68,60	1 063,30
		trubka kanalizační PVC-U SN 8 DN 150	m	15,50000	101,10	1 567,05
		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	15,00000	651,00	9 765,00
		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	45,00000	7,96	358,20
		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,00000	112,00	1 680,00
		štěrkopísek frakce 0-16	t	30,00000	65,00	1 950,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
	6	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	9,00000	7,96	71,64
Díl:	5	práce+material				
	7	práce -oprava stávajících KG - montáž , demontáž	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00
	8	práce- oprava prostupu do šachty	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
	9	pomocny mat - T-kus+ záslepky	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00
	11	dlažba BEST-KARO 20x20x8 cm přírodní	m2	9,000	141,80	1 276,20
	12	Kladení zámkové dtažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A	m2	9,000	153,00	1 377,00
	13	zmařený protlak - nešlo protlačit	kpl	1,000	4 880,00	4 880,00
	14	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	ks	1,000	2 870,00	2 870,00
	15	nápojovací sedlo	ks	1,000	4 680,00	4 680,00

Záměna obsypu kanálů

S:	00004/2018	Ulice Šárka
R:	03	zmena obsypu vpustí 15ks

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1					
1	131201112	kamenivo těžené stabilizační zemina Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	t m3	34,00000 17,00000	80,00 112,00	2 720,00 1 904,00

4 624,00

Úprava výšek kanalizačních poklopů mimo komunikaci ul. Šárka - naproti č.p. 44

S:	00004/2018	Regenerace sídliště Šárka
	1	
R:	03	uprava vysky skruze vchod 44

P.c. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	5					
	7	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	ks	6,000	1 070,00	6 420,00
	8	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	ks	6,000	107,00	642,00
	9					0,00

7 062,00

Navrtávky do hlavního kan.řadu

S:	00004/2018	Regenerace sídliště Šárka				
	1					
R:	03	008 navrtávky do hlavního kan.řadu				
P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce - výkop pro navrtávky				
	1	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	45,00000	91,40	4 113,00
	2	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,00000	24,50	1 102,50
	3	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	45,00000	31,10	1 399,50
	4	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,00000	25,10	1 129,50
Díl:	1	Zemní práce - výkop drážky				
	2	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	26,00000	91,40	2 376,40
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
	6	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	90,00000	7,96	716,40
Díl:	5	materiál				
	13	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	ks	7,000	4 050,00	28 350,00
	14	nápojovací sedlo	ks	7,000	4 680,00	32 760,00

71 947,30

Rozšíření úseku komunikace Šárka

S:	00004/2018	Úsek kruhový objezd - Jezdecká				
	1					
R:	03					
P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1					
	1	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	11,00000	34,50	379,50
	2	Odstranění podkladu pí do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	77,00000	28,90	2 225,30
	3	Odstranění podkladu pí do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	77,00000	42,10	3 241,70
	4	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	125,00000	15,80	1 975,00
	5	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	125,00000	4,20	525,00
	6	Poplatek za uložení odpadu z kameniva(skládkovné)	t	65,00000	20,00	1 300,00
	7	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	80,00000	37,30	2 984,00
	8	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	85,00000	43,60	3 706,00
	9	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	18,00000	172,00	3 096,00
	10	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	45,00000	80,00	3 600,00
	11	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	t	65,00000	25,10	1 631,50
	12	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	70,00000	31,10	2 177,00
	13	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	t	60,00000	25,10	1 506,00
	14	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	60,00000	155,00	9 300,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
	15	215901101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	160,00000	7,96	1 273,60
Díl:	5	materiál				
	16	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	80,000	201,00	16 080,00
	17	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	80	101,00	8 080,00
	18	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11	166,00	1 826,00
	19	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	m	11	68,60	754,60
	20	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 25	m	22	77,80	1 711,60
	21	krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm	m	44	35,50	1 562,00

68 934,80

R: 03 Úprava žulových retardérů na ul. Šárka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl:	1				
1		Vytrhání žulových kostek	m2	60,00000	94,40
2		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	60,00000	155,76
5		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	60,00000	106,20
6		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	15,00000	20,00
7		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	60,00000	366,00
8		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m2	60,00000	53,90

--

Celkem
5 664,00
9 345,60
6 372,00
300,00
21 960,00
3 234,00

46 875,60

R: 03 Terénní úpravy kolem ul. Šárka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1					
7		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m2	490,00000	40,50	19 845,00
11		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	t	87,00000	25,10	2 183,70
12		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	63,00000	31,10	1 959,30
14		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	87,00000	155,00	13 485,00
Díl:						

37 473,00

R: 012 chodníky kolem kruhového objezdu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	20,00000	91,40	1 828,00
2		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,00000	24,50	490,00
3		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	lun	38,00000	31,10	1 181,80
4		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,00000	25,10	502,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
6		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	34,00000	7,96	270,64
Díl:	5	demolice stávajícího vjezdu				
7		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	36,000	34,50	1 242,00
8		Frézování živičného krytu tl 150 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	34,00000	95,00	3 230,00
9		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	6,000	30,00	180,00
10		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	34,00000	140,00	4 760,00
		Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	34,00000	15,80	537,20
11		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	34,000	4,20	142,80
Díl:	5	Nové chodníky				
		obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	ks	36,000	68,60	2 469,60
		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	m	36,00000	166,00	5 976,00
		kamenivo těžené stabilizační zemina	t	36,00000	80,00	2 880,00
		kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	18,00000	172,00	3 096,00
		dlažba BEST-KARO 20x10x6 cm přírodní	m2	34,000	102,10	3 471,40
		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A	m2	34,00000	139,00	4 726,00

36 983,44

R:	13	zapravení spáry mezi obrubou a přídlažbou				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5					
	7	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	1 125,000	59,90	67 387,50

67 387,50

R: 03 010 - úrava retardérů bočních napojovacích na přídlažbu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1					
1		Vytrhání zulových kostek	m2	79,00000	94,40	7 457,60
2		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	79,00000	155,76	12 305,04
5		Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 50 mm	m2	79,00000	106,20	8 389,80
6		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	26,00000	20,00	520,00
7		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	79,00000	366,00	28 914,00
8		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m2	79,00000	53,90	4 258,10

61 844,54

Napojení vjezdu z místní komunikace - ul. Sárka

S:	00004/2018	Vjezdy
D:	1	
R:	03	vjezdy na komunikaci - 180x200, 320x160, 190x300, 190x350, 60x240, kontejner 150x180, betonaz 600x10x10cm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
	1	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	9,00000	91,40	822,60
	2	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	9,00000	24,50	220,50
	3	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	tm	18,00000	31,10	559,80
	4	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	9,00000	25,10	225,90
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
	6	Úprava piáně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	36,00000	7,96	276,60
Díl:	5	demolice stávajícího vjezdu				
	7	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	18,000	34,50	621,00
	8	Frézování živého krytu tl 150 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	21,00000	95,00	1 995,00
	9	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	5,000	30,00	150,00
	10	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,000	140,00	700,00
	11	Vodorovná doprava suší ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,00000	15,60	79,00
	11	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suší ze sypkých materiálů	t	50,000	4,20	210,00
Díl:	5	nový vjezd				
	12	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	ks	18,000	68,60	1 234,80
	13	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	m	18,00000	166,00	2 988,00
	14	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	21,000	80,00	1 680,00
	15	kamenivo těžené drobná frakce 0-4	t	21,00000	172,00	3 612,00
	16	dlažba BEST-KARO 20x10x6 cm přírodní	m2	31,210	102,10	3 186,54
	17	Kladení zámkové dlažby komunikací pro píseň tl 80 mm skupiny A	m2	31,21000	139,00	4 338,19

22 901,93

autobusová zastávka -

S: 00004/2018 Regenerace sídliště Šárka

C: 1

R: 012 autobusová zastávka -

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
	1	Floubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m ³	m ³	20,00000	91,40	1 828,00
	2	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	20,00000	24,50	490,00
	3	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	tun	35,00000	31,10	1 088,50
	4	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	20,00000	25,10	502,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
	6	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 sa zhuštěním	m ²	55,00000	7,96	437,80
Díl:	5	Zemní práce				
	7	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m ³	m ³	36,000	36,30	1 306,80
	8	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hmotnost do 300 g/m ²	m ²	36,00000	43,60	1 569,60
	9	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m ²	42,000	40,50	1 701,00
	9	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	9,00000	16,00	142,20
	10	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	20,00000	4,20	84,00
Díl:						
	12	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	ks	56,000	20,70	1 159,20
	13	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	m	56,00000	137,00	7 672,00
	14	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	36,000	80,00	2 880,00
	15	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	36,00000	172,00	6 192,00
	16	dlažba BEST-KARO 20x10x6 cm přírodní	m ²	40,000	102,10	4 084,00
	17	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší v 80 mm skupiny A	m ²	40,00000	139,00	5 560,00

Nabídka neobsahuje čekárnu a základy pod ní a zatravnění kolem zastávky !!!

Rekapitulace

1 VCP 4,5,6.etapa	58 307,70
2 Přecho.úprava provozu	61 910,00
3 Cetin chráničky, navrtávky MOVO	4 500,00
4 Frézování živičného krytu	34 047,00
5 Ostatní přímé náklady	24 021,00
	182 785,70

Dělníci				
	mj	množství	J.cena	Součet
D+M, zabezpečení litinových roštů na cyklostezce	ks	14	905	12670
Oprava kanalizačního poklopu cyklostezka	ks	1	2500	2500
Likvidace dřevěného sloupu - cykloopravná	ks	1	2450	2450
Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	14	34,5	483
Vytrhání obrub záhonových	m	14	24,6	344,4
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	50	24,2	1210
Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	20	40,5	810
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	30	25,1	753
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze svazkových materiálů	t	50	4,2	210
Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5	140	700
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	50	139	6950
dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	55	102,1	5615,5
Podklad ze šterkodritě ŠD II 150 mm	m2	50	78	3900
ostrý písek frakce 0-4 II 10 mm	m2	50	21,3	1065
Podklad z kameniva drceného II 60 mm	m2	50	50,3	2515
Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP II 100 mm	m2	50	40,8	2040
Podklad ze šterkodritě ŠD II 150 mm	m2	50	78	3900
Zahradní obrubníky 5cm	m	22	20,7	455,4
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22	137	3014
kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	2	172	344
kamenivo těžené stabilizační zemina	t	2	80	160
uliční vpusť plast s usazovacím prostorem	ks	1	2270	2270
Zřízení vpustí uliční z plastu	ks	1	728	728
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitným	t	166	19,4	3220,4

Cena Celkem				58 308 Kč
-------------	--	--	--	-----------

Přechodová úprava provozu ulice Šárka, Jezdecká					
Položka z rozpočtu	Položky	Množství	MJ	J.cena	Součet
K034403001	Pronájem DZ (fáze 1 a 2) - dle schválené PD	125	soub	550,0 Kč	68 750,0 Kč
	Montáž znčení - 1.fáze	1	soub	900,0 Kč	900,0 Kč
	Přestavba z 1 na 2.fázi	1	soub	900,0 Kč	900,0 Kč
	Demontáž 2.fáze	1	soub	900,0 Kč	900,0 Kč
	Vypracování a schválení projektu DZ	1	ks	3 360,0 Kč	3 360,0 Kč
	Dopravní značení na staveništi	1	soub	-12 900,0 Kč	-12 900,0 Kč
Celkem					61 910,0 Kč

Geodetické práce mimo výkaz, výměř					
OZN	Položky	Množství	MJ	J.cena	Součet
Tab.16 pol.01	Výpočetní a projekční práce	2	Body	600,0 Kč	1 200,0 Kč
Tab.9 pol.02	Vytýčení a zaměření chrániček Cetin	4	Body	300,0 Kč	1 200,0 Kč
Tab.9 pol.02	Vytýčení a zaměření chrániček navrtávek	7	Body	300,0 Kč	2 100,0 Kč
Celkem					4 500,0 Kč

Frézování živičného krytu, nad rámec Výkz,výměr

Položka z rozpočtu	Položky	Množství	MJ	J.cena	Součet
K113154114/R	Frézování živičného krytu tl 150 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	2543	M2	-95,0 Kč	-241 585,0 Kč
K113154335/R	Frézování živičného krytu tl 160 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	1345	M2	100,0 Kč	134 500,0 Kč
K113154335/R	Frézování živičného krytu tl 170 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	1197	M2	106,0 Kč	126 882,0 Kč
K113154114/R	Frézování živičného krytu tl 150 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	150	M2	95,0 Kč	14 250,0 Kč
Celkem					34 047,0 Kč

obrubník zastávkový přímý, 100x40x29 cm, přírodní	ks	12	2432	29184
obrubník zastávkový přechodový levý, 100x15x40x25-29 cm, přírodní	ks	1	2432	2432
obrubník zastávkový přechodový pravý, 100x40-15x29-25 cm, přírodní	ks	1	2432	2432
doprava na místo stavby	kpř	1	2500	2500
				36548

Zjišťovací protokol VCP - etapa 6 část 2

Kód: #
 Stavba: #ODKAZ!
 Místo: # Datum: ##
 Objednatel: # Projektant: #ODKAZ!
 Zhotovitel: # Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady k fakturaci	526 951,36	
001	VCP - demolice konstrukci pod vozovkou	68 612,84	
002	VCP -Parkoviště šárka	174 048,98	
003	VCP - kanály - záměna kopyt za přechodové desky	23 940,00	
004	záměna obsypu vpusti	1 555,20	
005	navrtávky do hlavního radu	19 419,80	
006	prodloužení komunikace ke kruh.objezdu	68 934,80	
007	parkoviště servis	62 235,36	
008	doplnění spáry mezi přídlažbou a obrubníkem	11 980,00	
009	snížení kabelu VO	7 579,50	
010	Terénní úpravy kolem vjezdu pneservisu a parkoviště	31 050,80	
011	zvednutí plochy u chodníku kruhovy objezd jezdecka	6 116,93	
012	zrušeno		
013	Přesun aut na staveništi	7 500,00	
014	Výšková úprava chodníku s cyklostezkou	9 929,52	
015	Dočasné a trvalé dopravní značení	13 524,00	
016	uprava kanalu čp.56 - Buřič	5 697,92	
017	Zařezání asfaltu před pokládkou - ul. Okružni, kruhový objezd Šár	2 591,40	
018	odvod vody z kruhového objezdu	12 234,32	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		526 951,36	0,00

Demolice stávajících kanálových těles a betonu skrytých pod vozovkou

S:	00004/2018	Regenerace sídliště Šárka
O:	1	
R:	03	demolice konstrukcí pod vozovkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				3 097,80
	1	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	18,00000	91,40	1 645,20
	2	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,00000	24,50	441,00
	3	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 %	m3	18,00000	31,10	559,80
	4	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,00000	25,10	451,80
Díl:		Základy a zvláštní zakládání				
	6	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	129,00000	7,96	1 026,84
Díl:	5	demolice kanály stavající+ betony pod vozovkou				0,00
	7	Bourání konstrukci z betonu prostého - 1000x1000x1500	m3	16,00000	3 672,00	58 752,00
	8	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	29,00000	140,00	4 060,00
	4	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	29,00000	15,80	458,20
	5	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	290,00000	4,20	1 218,00

68 612,84 Kč

Parkoviště ul. Šárka

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
R: 03 009 parkoviště šárka - zadní dle požadavku Bruckner -23x6m - povrch hydroset						
Díl:	1					
1		Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	21,25000	34,50	733,13
2		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	172,50000	28,90	4 985,25
3		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	172,50000	42,10	7 262,25
4		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	181,25000	15,80	2 863,75
5		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 812,50000	4,20	7 612,50
6		Poplatek za uložení odpadu z kameniva(skládkovné)	t	181,25000	20,00	3 625,00
8		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	175,00000	43,60	7 630,00
9		kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	23,75000	172,00	4 085,00
10		kamenivo těžené stabilizační zemina	t	61,25000	80,00	4 900,00
		Frézování živичného krytu tl 150 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	172,50000	95,00	16 387,50
		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	36,25000	30,00	1 087,50
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
15	215901101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	172,50000	7,96	1 373,10
Díl:	5	materiál				
16		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	172,50	201,00	34 672,50
17		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	172,50	101,00	17 422,50
18		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,00	166,00	2 490,00
19		obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	m	15,00	68,60	1 029,00
23		dlažba zatravnovací 20x20x8 cm přírodní	m2	172,50	171,00	29 497,50
		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	172,50	153,00	26 392,50

174 048,98

Kanály záměna

S:	00004/2018	Regenerace sídliště Sárka
O:	1	
R:	03	kanály - záměna betonáže za přechodové desky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1					
Díl:	5	kanály - záměna betonáže za přechodové desky				11 970,00
	1	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm	ks	3,000	920,00	2 760,00
	2	deska betonová přechodová 62,5x27x12 cm	ks	3,000	2 635,50	1 200,00
	2	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	ks	3,00000	2 670,00	8 010,00
						23 940,00



zamena obsypu kanalů

S:	00004/2018	Regenerace sídliště Šárka
	1	
R:	03	zmena obsypu vpustí 15ks

Př.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	materiál				
	1	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	6,00000	80,00	480,00
		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,6	112	1 075,20

1 555,20

Navrtávky do hlavního kan.řadu - jezdecká

S:	00004/2018	Regenerace sídliště Šárka
	1	
R:	03	005 navrtávky do hlavního kan.řadu - jezdecká

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce - výkop pro navrtávky				1 721,00
	1	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	10,00000	91,40	914,00
	2	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,00000	24,50	245,00
	3	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	10,00000	31,10	311,00
	4	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,00000	25,10	251,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				119,40
	6	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	15,00000	7,96	119,40
Díl:	5	materiál				0,00
	13	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	ks	2,000	4 050,00	8 100,00
	14	nápojovací sedlo	ks	2,00000	4 680,00	9 360,00

19 419,80

Rozšíření úseku komunikace Jezdecká

S:	00004/2018	Regenerace sídliště Šárka
	1	
R:	03	009 překop komunikace proti projektu 11m x 7m x 1m - jezdecká

P.c.	Číslo položky	Nazev položky	MJ	mnozství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1					37 647,00
	1	Vytrhání obrub krainíků obrubníků stojatých	m	11,00000	34,50	379,50
	2	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	77,00000	28,90	2 225,30
	3	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	77,00000	42,10	3 241,70
	4	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	125,00000	15,80	1 975,00
	5	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	125,00000	4,20	525,00
	6	Poplatek za uložení odpadu z kameniva(skládkovné)	t	65,00000	20,00	1 300,00
	7	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	80,00000	37,30	2 984,00
	8	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	85,00000	43,60	3 706,00
	9	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	18,00000	172,00	3 096,00
	10	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	45,00000	80,00	3 600,00
	11	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	t	65,00000	25,10	1 631,50
	12	Uložení sypaniny z hornin soudržných do nasypů zhuťných na 95 % PS	m3	70,00000	31,10	2 177,00
	13	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	t	60,00000	25,10	1 506,00
	14	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	60,00000	155,00	9 300,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				636,80
	15	215901101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	80,00000	7,96	636,80
Díl:	5	materiál				0,00
	16	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	80,00	201,00	16 080,00
	17	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	80,00	101,00	8 080,00
	18	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,00	166,00	1 826,00
	19	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	m	11,00	68,60	754,60
	20	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 25	m	22,00	77,80	1 711,60
	21	krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm	m	44,00	35,50	1 562,00

68 934,80

S:	00004/2018	Regenerace sídliště Šárka
	1	
R:	03	Parkoviště servis jezdecká

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1					
	1	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	0,00000	34,50	0,00
	2	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	25,50000	28,90	736,95
	3	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	25,50000	42,10	1 073,55
	4	Vodorovná doprava suti ze syvkých materiálů do 1 km	t	68,82000	15,00	1 032,30
	5	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syvkých materiálů	t	0,00000	4,20	0,00
	6	Poplatek za uložení odpadu z kameniva(skládkovné)	t	72,61200	20,00	1 452,24
	8	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	108,00000	43,60	4 708,80
	9	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	16,00000	172,00	2 752,00
	10	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	40,00000	80,00	3 200,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
	15	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	0,00000	7,96	0,00
Díl:	5	materiál				
	16	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	108,000	201,00	21 708,00
	17	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl 200 mm	m2	25,50	101,00	2 575,50
	18	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,00	166,00	0,00
	19	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	m	0,00	68,60	0,00
	20	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 25	m	17,00	77,80	1 322,60
	21	krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm	m	34,00	35,50	1 207,00
	22	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	25,50	153,00	3 901,50
	22	dlažba BEST-KARO 20x20x8 cm přírodní	m2	35,40	141,80	5 019,72
	23	drenáž, geotextilie obalení vč.výkopu tl.600 mm ruční a uložení a obsypu	m	18,00	290,00	5 220,00
	23	dlažba zatravnovací 20x20x8 cm přírodní	m2	0,10	171,00	17,10
	23	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	0,10	153,00	15,30
	24	geotextilie netkaná separační 300 g/m2	m2	18,00	13,50	243,00
		Lože pro travivody ze štěrku tř. tříděného	m3	9,00	478,00	4 302,00
		Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výko	m	18,00	97,1	1 747,80

62 235,36

zpravení spáry mezi obrubou a přídlažbou 200m+ zařezání asfaltu a odbourání

S:	00004/2018	Regenerace sídliště Šárka
R:	13	zpravení spáry mezi obrubou a přídlažbou

P.c.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5					
	7	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	200,000	59,90	11 980,00

11 980,00

	1
R:	03 Terénní úpravy kolem vjezdu pneservisu a parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1					
4		Vodorovné přemístění do 00 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	53,00000	24,50	1 298,50
5		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	800,00000	4,20	3 360,00
6		zemina travní koba sídlištní	t	80,00000	200,00	16 000,00
9		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	80,00000	7,96	636,80
10		rozprostření zemin tl.vrstvy 0,3m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	80,00000	14,50	1 160,00
11		osivo směs travní parková	kg	15,00000	87,40	1 311,00
		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m2	60,00000	40,50	2 430,00
		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	15,00000	31,10	466,50
		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	24,00000	155,00	3 720,00
		Osazení poklopů litinových šoupátkových (+ demontáž)	ks	2,00000	334,00	668,00

31 050,80

	1	
R:	11	zvednutí plochy u chodníku kruhový objezd jezdecká

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1					
4		Vodorovné přemístění do 00 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,25000	24,50	275,63
5		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	180,00000	4,20	756,00
6		zemina travní koba sídlištní	t	18,00000	200,00	3 600,00
9		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	35,00000	7,96	278,60
10		rozprostření zemin tl.vrstvy 0,3m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	35,00000	14,50	507,50
		osivo směs travní parková	kg	8,00000	87,40	699,20

6 116,93

R:	1	Přesun aut na staveništi
----	---	--------------------------

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1					0,00
	1	presun hmot	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00

	1	
R:	03	Výšková úprava chodníku s cyklostezkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1					
1		Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	8,00000	34,50	276,00
2		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	12,00000	28,90	346,80
4		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,00000	15,80	63,20
5		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	40,00000	4,20	168,00
6		Poplatek za uložení odpadu z kameniva(skládkovné)	t	4,00000	20,00	80,00
9		kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	2,00000	172,00	344,00
10		kamenivo těžené stabilizační zemina	t	2,00000	80,00	160,00
		Frézování živičného krytu tl 150 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	8,00000	95,00	760,00
		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,00000	30,00	30,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
15	21590110	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	12,00000	7,96	95,52
Díl:	5	materiál				
16		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	12,000	201,00	2 412,00
17		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	12,000	101	1 212,00
18		Osazení obrubníků betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	166	1 328,00
23		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	6,000	153	918,00
		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,000	217	1 736,00

9 929,52

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Dočasné a trvalé dopravní značení				
1		změna objízdne trasy	soub	1,00000	5 060,00	5 060,00
		přechod pro chodce barvou	m2	10,5	115	1207,5
		zastávka BUS barvou	m2	17,5	115	2012,5
		sloupek - Zn	ks	1	368	368
		betonáž patky	ks	1	1081	1081
		montáž DZ na sloupek	ks	1	57,5	57,5
		dělicí čára 125mm barvou	m	60	14,375	862,5
		stop čára - 500mm barvou	m	12	57,5	690
		symbol P4 - dej přednost v jízdě	ks	2	172,5	345
		oprava VDZ na cyklostezce	m2	5	115	575
		oprava přechodu pro chodce barvou - u lékarny	m2	10,5	115	1207,5
		demontáž značení	ks	1	57,5	57,5

13 524,00

1	
R:	016 oprava kanalu čp.56 - Buřič

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce - výkop pro navrtávky				
1		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,00000	95,00	190,00
2		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1,00000	28,90	28,90
3		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	1,00000	42,10	42,10
4		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,00000	15,80	15,80
5		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	10,00000	4,20	42,00
6		Poplatek za uložení odpadu z kameniva(skládkovné)	t	1,00000	20,00	20,00
9		kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	2,00000	172,00	344,00
10		kamenivo těžené stabilizační zemina	t	2,00000	80,00	160,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
15	21590110	Úprava pláňe v homině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	2,00000	7,96	15,92
Díl:	5	materiál				
18		Osazení silničního obrubníku betonového stojatéhc s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2	166	332,00
19		obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	m	2	68,6	137,20
20		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰	m	1	68,6	68,60
		trubka kanalizační PVC-U SN 8 DN 150	m	1	101,1	101,10
21		vpust Aco drain	ks	1	4200,3	4 200,30

5 697,92

R: Zařezání asfaltu před pokládkou - ul. Okružní, kruhový objezd Šárka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1		Frézování živičného krytu tl 150 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	17,00000	28,70	487,90
2		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	6,00000	28,90	173,40
3		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	6,00000	42,10	252,60
4		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,00000	15,80	79,00
5		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	50,00000	4,20	210,00
6		Poplatek za uložení odpadu z kameniva(skládkovné)	t	5,00000	20,00	100,00
		uložení asfaltu na skládku	t	5,00000	30,00	150,00
		betonáž patky	ks	1	1081	1 081,00
		montáž DZ na sloupek	ks	1	57,5	57,50

2 591,40

	1
R:	odvod vody z kruhového objezdu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce - výkop pro navrtávky				
1		Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	3,00000	95,00	285,00
2		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	4,00000	28,90	115,60
3		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	4,00000	42,10	168,40
4		Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,00000	15,80	31,60
5		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	20,00000	4,20	84,00
6		Poplatek za uložení odpadu z kameniva(skládkovné)	t	2,00000	20,00	40,00
9		kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	4,00000	172,00	688,00
10		kamenivo těžené stabilizační zemina	t	4,00000	80,00	320,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
15	215901101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	2,00000	7,96	15,92
Díl:	5	materiál				
18		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2	166	332,00
20		Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 %	m	5	68,6	343,00
		trubka kanalizační PVC-U SN 8 DN 150	m	5	101,1	505,50
		Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	ks	5	112	560,00
		koleno PP korug., DN 150, 45°	ks	5	99	495,00
21		vpust Aco drain	ks	1	4200,3	4 200,30
		Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	ks	1	4050	4 050,00

12 234,32

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 555-Komplet
Stavba: Regenerace sídliště Šárka

JKSO:
Místo: Prostějov

CC-CZ:
Datum: 7. 1. 2016

Objednatel:
Statutární město Prostějov

IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659

Zhotovitel:
HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

IČ: 45195706
DIČ: CZ 45195706

Projektant:
ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.

IČ: 25849280
DIČ: CZ25849280

Zpracovatel:
Zdražil St.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-21 445,15
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-21 445,15
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-21 445,15	-4 503,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-25 948,65
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka

Objekt: 15 - SO 300.2 - Přeložky vodovodu - přesun z 2. do 6. et. - DODATEK 4

JKSO:
Místo: Prostějov

CC-CZ:
Datum: 7. 1. 2016

Objednatel:
Statutární město Prostějov

IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659

Zhotovitel:
HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

IČ: 45195706
DIČ: CZ 45195706

Projektant:
ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.

IČ: 25849280
DIČ: CZ25849280

Zpracovatel:
Ing. Miloš Dočkal

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-4 832,48
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-4 832,48
DPH základní	21,00%	ze	-4 832,48	-1 014,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-5 847,28

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šárka

Objekt: 15 - SO 300.2 - Přeložky vodovodu - přesun z 2. do 6. et. - DODATEK 4

Místo: Prostějov

Datum: 7. 1. 2016

Objednatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Miloš Dočkal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-4 832,48

HSV - Práce a dodávky HSV

-4 832,48

1 - Zemní práce

-323,78

1	K	K122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-1,800	61,00	-109,80
2	K	K161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-1,800	0,83	-1,49
3	K	K162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,800	20,40	-36,72
4	K	K167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-1,800	39,00	-70,20
5	K	K171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-1,800	4,75	-8,55
6	K	K174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-1,800	53,90	-97,02

8 - Trubní vedení

-4 455,50

7	K	K890000001/R	Pomocné práce	h	-3,000	200,00	-600,00
8	K	K891240002/R	Montáž zemní soupravy otevřený výkop (+ demontáž)	kus	-2,000	750,00	-1 500,00
9	K	K899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových (+ demontáž)	kus	-2,000	334,00	-668,00
10	M	M175000000001	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA	kus	-1,000	396,00	-396,00
11	M	M348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	-1,000	123,50	-123,50
12	M	M950205010000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 - 1,8 DN 50-100	kus	-1,000	1 168,00	-1 168,00

998 - Přesun hmot

-53,20

13	K	K998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	-0,266	200,00	-53,20
----	---	------------	--	---	--------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka

Objekt: 38 - SO 300.1 - Dešťová kanalizace - etapa 4

JKSO:
Místo: Prostějov

CC-CZ:
Datum: 7. 1. 2016

Objednatel:
Statutární město Prostějov

IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659

Zhotovitel:
HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

IČ: 45195706
DIČ: CZ 45195706

Projektant:
ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.

IČ: 25849280
DIČ: CZ25849280

Zpracovatel:
Zdražil St.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-7 901,10
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-7 901,10
DPH základní	21,00%	ze	-7 901,10	-1 659,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-9 560,30

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šárka

Objekt: 38 - SO 300.1 - Dešťová kanalizace - etapa 4

Místo: Prostějov

Datum: 7. 1. 2016

Objednatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spoř. s r.o.

Zpracovatel: Zdražil St.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-7 901,10

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 901,10

8 - Trubní vedení

-7 901,10

89	K	K894-R-001	Zřízení šachet vsakovacích z betonových dílců	m	-2,800	500,00	-1 400,00
90	M	M592-R-101	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem 100x100x9 cm	kus	-3,000	990,00	-2 970,00
91	M	M592-R-102	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm	kus	-1,000	920,00	-920,00
93	K	K899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	-1,000	388,00	-388,00
94	M	M286-R-301	poklop litinový 600 D400	kus	-1,000	2 223,10	-2 223,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Regenerace sídliště Šárka
Objekt: 39 - SO 300.2 - Přeložky vodovodu - etapa 4

JKSO:
Místo: Prostějov

Objednatel:
Statutární město Prostějov

Zhotovitel:
HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

Projektant:
ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.

Zpracovatel:
Zdražil St.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 1. 2016

IČ:
DIČ: CZ00288659

IČ:
DIČ: CZ 45195706

IČ:
DIČ: CZ25849280

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				-8 711,57
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-8 711,57
DPH základní	21,00%	ze	-8 711,57	-1 829,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-10 540,97

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

ROZPOČET

Stavba: Regenerace sídliště Šárka

Objekt: 39 - SO 300.2 - Přeložky vodovodu - etapa 4

Místo: Prostějov

Datum: 7. 1. 2016

Objednatel: Statutární město Prostějov

Projektant: ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.

Zhotovitel: HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

Zpracovatel: Zdražil St.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-8 711,57

HSV - Práce a dodávky HSV

-8 711,57

1 - Zemní práce

-647,57

1	K	K122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	-3,600	61,00	-219,60
2	K	K161101101	Švislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	-3,600	0,83	-2,99
3	K	K162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	-3,600	20,40	-73,44
4	K	K167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	-3,600	39,00	-140,40
5	K	K171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	-3,600	4,75	-17,10
6	K	K174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	-3,600	53,90	-194,04

8 - Trubní vedení

-7 983,00

7	K	K890000001/R	Pomocné práce	h	-5,000	200,00	-1 000,00
8	K	K891240002/R	Montáž zemní soupravy otevřený výkop (+ demontáž)	kus	-4,000	750,00	-3 000,00
9	K	K899401111	Osazení poklopů litinových ventilových (+ demontáž)	kus	-2,000	220,00	-440,00
10	K	K899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových (+ demontáž)	kus	-2,000	334,00	-668,00
11	M	M165000000001	POKLAP ULIČNÍ TĚŽKÝ DN VODA (PRO VODOVODNÍ PŘÍPOJKY)	kus	-1,000	396,00	-396,00
12	M	M175000000001	POKLAP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA	kus	-1,000	396,00	-396,00
13	M	M960103400000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	-1,000	668,00	-668,00
14	M	M950205010000	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ EZ-1,3 -1,8 DN 50-100	kus	-1,000	1 168,00	-1 168,00
15	M	M348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	-2,000	123,50	-247,00

998 - Přesun hmot

-81,00

16	K	K998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	-0,405	200,00	-81,00
----	---	------------	--	---	--------	--------	--------

