


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. OBJEDNATELE: SM190000095

Č. ZHOTOVITELE: 45/2019


uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
zastoupená: Mgr. Martinem Duškou, radním MČ Praha 11
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: 
č. účtu:

na straně jedné - dále jen „objednatel“, případně „zadavatel“

a

2. Zhotovitel: **FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.**
spisová značka: B2144 u KS v Brně
se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno
zastoupená: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
bankovní spojení: 
č. účtu:
bankovní spojení:
č. účtu:

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou vícepráce a méněpráce na akci – stavbě:
 - a) Název: „**Oprava stávající lávky přes dálnici D1 ev. č. X - 695 (Chodov – Kunratický les)**“
 - b) Místo plnění: **území MČ Praha 11**
 - c) Předmět plnění dodatku: jedná se o vícepráce a méněpráce uvedené v příloženém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. CENA DÍLA

1. Cena předmětu plnění se na základě tohoto Dodatku č. 1 a v souladu s jeho přílohou zvyšuje o částku **250 627,06 Kč bez DPH** (slovy: dvěšestpadesátisícšestsetdvacet sedm korun českých a 6 haléřů).
2. Za zhotovení předmětu smlouvy včetně předmětu plnění tohoto Dodatku č. 1 zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši **4 470 098,10 Kč bez DPH** (slovy: čtyřmilionyčtyřístasedmdesátisícdevadesát osm korun českých a 10 haléřů) tak, jak je stanoveno v čl. VI. “Podmínky finančního plnění”, odst. 1. a 2. smlouvy. **Sazba DPH je stanovena na 21%.**


IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SM190000095 ze dne 21.5.2019 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
4. Pokud nebylo v tomto Dodatku č. 1 ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z tohoto Dodatku č. 1 vyplývající na třetí stranu bez souhlasu objednatele.
9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha – Soupis méněprací a víceprací a změnový list.

10. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: podstatné náležitosti této smlouvy byly schváleny v RMČ dne 26.08.2019 číslo usnesení 0923/33/R/2019, a k jejímu podpisu je oprávněn radní Mgr. Martin Duška, na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2019/01 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.

Příloha dodatku:
Změnový list

Praha ^{17 9}




za objednatele:




Mgr. Martin Duška
radní MČ Praha 11

Brno 10 -09- 2019

za zhotovitele

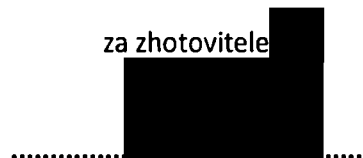

Ing. Pavel Borek
člen představenstva



Lávka pro pěší přes dálnici D1 v Praze 11 - Chodov

ZBV č. 1

SO 201

Objednatel:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4

Zhotovitel:

FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zpracoval:

Jméno: Ing. Vlastimil Schovajsa
Funkce: zástupce zhotovitele


datum:

Schvaluje:

Jméno: Mgr. Martin Duška
Funkce: zástupce objednatele

datum:
vyjádření:

podpis:
schvaluji - neschvaluji*



Změnový list

Název Stavby Lávka pro pěší přes dálnici D1 v Praze 11 - Chodov		Číslo ZBV. 1
---	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo č SM1900000095 na realizaci výše uvedené Stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Městská část Praha 11, Ocelkova 672/1, 149 41 Praha 4

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno

Přílohy Změnového listu		Paré č	Příjemce
1. Krycí list	1	1	Objednatel
2. Změnový list	1	2	Objednatel
3. Rekapitulace	1	3	Zhotovitel
4. Soupis prací vč. změn	6	4	Technický dozor investora
5. Kalkulace ceny	1		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny

<p style="text-align: center;">SO201</p> <p>Za O1 byla po kontrole na stavbě na požadavek investora rozšířena plocha frézování a zhotovení litého asfaltu. Tímto byla sjednocena asfaltová plocha na předpolí lávky. Celková plocha litého asfaltu 103,59 m².</p> <p>Bylo nutné navýšit asfaltové záilvky - napojení nového LA na lávku a na stávající asfalt</p> <p>Za O1 bylo stávající dvoumadrlové trubkové zábradlí. Na požadavek investora byla provedena oprava PKO. Dále bylo doplněno ukončení zábradlí, aby byla vyplněna velká mezera mezi zábradlím na lávce a trubkovým zábradlím na předpolí.</p> <p>Za O1 na předpolí bylo na požadavek investora vybouráno stávající svodidlo a nahrazeno novým.</p> <p>Podél křídla u O1 byl na požadavek investora zhotoven na levé straně skluz z betonových tvarovek od konce křídla opěry po stávající příkop a na pravé straně byl proveden štěrkový skluz.</p> <p>Za O4 došlo k mírnému propadu a rozestoupení stávající drobné dlažby. Bylo nutné provést její rozebrání, doplnění chybějícího materiálu a opětovné poskládání.</p> <p>Po odstranění stávající izolace a nátěrů na římsách bylo zjištěno, že mezi nosnou konstrukcí a stávající římsou byla prasklina v celkové délce 17m. Tato mezera byla vyplněna injektážní epoxidovou pryskyřicí</p> <p>Za O1 zatékala voda podél křídla. Zhotovením obruby v délce 3,0m byla voda svedena dále do svahu</p>

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	250 627,06	250 627,06

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel	jméno	Ing. Vlastimil Schovajsa	datum	podpis
Projektant	jméno	Ing. Petr Matoušek	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Miroslav Blažek	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Martin Duška	datum	podpis
				Číslo paré:

Soupis objektů s DPH

Stavba: Praha-3lavky - Lávka pro pěší přes dálnici D1 v Praze 11 - Chodov

SOD 4 219 471,04
 ZBV 250 627,06
 PO ZMĚNĚ 4 470 098,10

Odbytová cena:

Objekt	Popis	SOD	ZBV	PO ZMĚNĚ
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	569 000,00	0,00	569 000,00
SO 201	Oprava lávky Chodov - Kunratický les	3 349 413,17	250 627,06	3 600 040,23
SO 901.1	DIO - 1 etapa	100 982,66	0,00	100 982,66
SO 901.2	DIO - 2 etapa	200 075,21	0,00	200 075,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka pro pěší přes dálnici D1 v Praze 11 - Chodov
 SO 000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY

SO

ROZPOČET												
Př.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství			Cena jedn.	Cena původní	Cena změna	Cena po změně		
				původní	změna	nové						
0		Všobecné konstrukce a práce										
1	00410R	Vedlejší náklady	KPL	1,000			32 000,00	0,00	32 000,00			
2	00420R	Ostatní náklady	KPL	1,000			32 000,00	0,00	32 000,00			
3	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU dle TKP, veškeré zkoušky dle KZP	KPL	1,000			15 000,00	0,00	15 000,00			
4	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU dle TKP, veškeré zkoušky dle KZP	KPL	1,000			15 000,00	0,00	15 000,00			
5	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytyčení hranice staveniště, vč. vyřetování vytyčovacího protokolu stavby	KPL	1,000			10 000,00	0,00	10 000,00			
6	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení hranice staveniště, vč. vyřetování vytyčovacího protokolu stavby	KPL	1,000			35 000,00	0,00	35 000,00			
7	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETIČKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zakresu do katastrální mapy a její digitalizace	KUS	1,000			25 000,00	0,00	25 000,00			
8	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD záznamů	KPL	1,000			20 000,00	0,00	20 000,00			
9	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDS - pro celou stavbu	KPL	1,000			190 000,00	0,00	190 000,00			
10	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORMĚ skutečného provedení stavby	KPL	1,000			30 000,00	0,00	30 000,00			
11	02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000			5 000,00	0,00	5 000,00			
12	02981	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000			20 000,00	0,00	40 000,00			
13	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PŘEVŮZ, DEMONTÁŽ vč. oplocení staveniště, proviz. záznamů a pod	KPL	1,000			120 000,00	0,00	120 000,00			
							569 000,00	0,00	569 000,00			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka pro pěší přes dálnici D1 v Praze 11 - Chodov
 SO 201 - Oprava lávky Chodov - Kunratický les

ROZPOČET

Př.	Kód položky	Popis položky	Množství		Cena jedh.	Cena původní	Cena změna	Cena po změně
			původní	nové				
0-Všeobecné konstrukce a práce								
1	0001R	PŘÍPLATEK ZA PRÁCE MALÉHO ROZSAHU cca 20% z ceny	1,000	0,062	676 784,16	676 784,16	41 960,62	718 744,78
2	015170	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVŮ PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC	2,310		1 002,64	2 316,10	0,00	2 316,10
3	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	6,950		2 193,28	15 243,30	0,00	15 243,30
4	015610	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 17* STARÉ NÁTĚROVÉ HMOTY	0,840		11 996,39	10 001,37	0,00	10 001,37
1-Zemní práce								
5	113728	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na místo určené investorem	0,980	2,130	31 972,04	31 332,60	68 100,45	99 433,05
6	113764	FŘEZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE napojení	3,800	15,300	125,33	488,79	1 917,55	2 406,34
3-Svislé konstrukce								
7	34895	ZABRADLÍ ZE DŘEVA TRVALE mědlo kompletní vč. příkovení a impregnace	3,30		193 692,43	639 185,02	0,00	639 185,02
4-Vodorovné konstrukce								
8	428500	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ - ÚDRŽBA odštěnění	2,000		2 506,61	5 013,22	0,00	5 013,22
9	428600	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ - ÚDRŽBA odštěnění	6,000		2 506,61	15 039,66	0,00	15 039,66
10	451315	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C30/37 vč. odštěnění nesoudržných vrstev	6,060		8 773,13	53 165,17	0,00	53 165,17
11	45880	VYPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU vypln jednodílným betonem o vysoké konzistenci (nízké viskozity)	0,970		6 460,33	6 266,52	0,00	6 266,52
12	485922	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC dopravní chybějících dlaždic vč. báze a podkladu	12,580		2 882,60	36 263,11	0,00	36 263,11
Komunikace								
13	575841	LITÝ ASFALT MA 118 TL. 35MM tl.min.25 mm	39,000	64,590	563,99	21 995,61	36 428,11	58 423,72
14	57641	POSTYP-KAMENIVEM OBALOVANÝM SKGM2 na MA 8	39,000	64,590	18,80	733,20	1 214,29	1 947,49
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								
15	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL. 10MM S5 - herkostěnná oprava správkovou maltou do 5 mm	25,51		860,54	22 158,46	0,00	22 158,46
16	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL. 30MM S30 - povrchová oprava správkovou maltou do 30 mm	4,12		2 660,77	10 962,37	0,00	10 962,37
17	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST. TL. 50MM S90 - povrchová oprava správk. maltou od 30 do 50 mm	2,52		4 452,99	11 221,53	0,00	11 221,53
18	626211	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL. 10MM S5 - herkostěnná oprava správkovou maltou do 5 mm	63,17		634,17	40 060,52	0,00	40 060,52
19	626213	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL. 30MM S30 - povrchová oprava správkovou maltou do 30 mm	9,51	-2,800	2 702,13	25 697,26	-7 565,96	18 131,30
20	62631	SPOJOVACÍ MJSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	104,93		200,53	21 021,56	0,00	21 021,56
21	62663	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ	7,00		2 508,11	17 563,77	0,00	17 563,77
22	62663	CSI - injekční cementovou suspenzi trřin šířky >0,2mm, podle TP88	7,00		2 950,28	20 651,96	50 154,76	70 806,72
23	62645	EPT - injekční epoxidovou pryskyřici trřin šířky >0,1mm a hloubky >30mm podle TP88 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	25,16		1 027,71	25 857,18	0,00	25 857,18
Přidružená stavební výroba								
24	711418R	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOS PRÍMOPOCHOZI tl.5 mm	289,65		2 005,29	580 832,25	0,00	580 832,25
25	78312	PROTİKOROZ OCHRANA OCEĽ KONSTR. NÁTĚREM VÍCEVRST obnova PKO na místě	12,00		1 804,75	21 657,00	0,00	21 657,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka pro pěší přes dálnici D1 v Praze 11 - Chodov
 SO 201 - Oprava lávky Chodov - Kunratický les

Př.	Kód položky	Popis položky	Množství				Cena jedn.	Cena původní	Cena změna	Cena po změně
			změna		nové					
			původní	změna						
26	78312R	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VICEVRST dlíženšá obrnová PKO zabraňující vč.odstranění stáv.měřítu likvidace odpadu			327,80	1 052,77	345 098,01	0,00	345 098,01	
27	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) N - hydrofobní a profikarbonátční nátěr			67,01	200,53	13 437,52	0,00	13 437,52	
28	78386	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) NP - přebírovací nátěr třtinářský <0,1mm			24,00	802,11	19 250,64	0,00	19 250,64	
29	78387	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F) NO - etasický ochranný nátěr s vysokou mechanickou odolností, vhodný pro chemicky agresivní prostředí			53,17	902,38	47 979,54	0,00	47 979,54	
Ostatní konstrukce a práce										
30	9112B2	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DOBÁVKY) osazení stávajícího zbradlí a novou PKO vč.pozílení a nových spojovacích materiálů			150,20	1 015,18	152 480,04	0,00	152 480,04	
31	9112B3	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu			150,20	777,05	116 712,91	0,00	116 712,91	
32	919111	REZANI ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVKY TL DO 50MM nepojetí			3,90	225,59	879,80	0,00	879,80	
33	931185	VÝPLN DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM vč.odstranění degradované pružné zátky			0,40	526,39	210,56	0,00	210,56	
34	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MMZ nepojetí			3,90	188,00	733,20	2 312,40	3 045,60	
35	931387	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR SILIKON TMELEM PRŮŘ PŘES 800MMZ vč.předčištění			4,19	583,99	2 363,12	0,00	2 363,12	
36	93150R	MOSTNÍ ZÁVĚRY PVRCHOVÉ - PROČIŠTĚNÍ			3,99	751,88	3 000,40	0,00	3 000,40	
37	93832	OCÍŠTĚNÍ DLAŽEB OD VEGETACE			25,18	112,80	2 836,05	0,00	2 836,05	
38	938541	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ			49,40	131,60	6 501,04	0,00	6 501,04	
39	938543	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ vč.mechanického očíštění			409,83	234,37	96 051,86	0,00	96 051,86	
40	938544	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ vč.odvozu na skládku			289,65	583,99	163 359,70	0,00	163 359,70	
41	938652	OCÍŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTŘYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM odstranit na stupěň Psa 2 1/2 dle ČSN EN ISO 8501-2			12,00	563,99	6 767,88	0,00	6 767,88	
42	986841R	ODSTRANĚNÍ MADLA DŘEVĚNÉHO vč.odvozu			150,20	401,06	60 239,21	0,00	60 239,21	
NOVÉ POLOŽKY										
43	587202	PŘEDLÁŽENÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK			3,000	806,00	0,00	2 418,00	2 418,00	
44	78322	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NÁTĚREM VICEVRST			18,950	860,00	0,00	11 187,00	11 187,00	
45	911381	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DOBÁVKA A MONTÁŽ			25,500	850,00	0,00	24 225,00	24 225,00	
46	911383	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM			25,500	181,00	0,00	4 615,50	4 615,50	
47	835212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 800MM DO BETONU TL 100MM			15,000	502,00	0,00	7 530,00	7 530,00	
48	121105	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO BKM			3,000	155,00	0,00	465,00	465,00	
49	17680	VÝPLNĚ ZE ZEMIN KAMENITÝCH			0,900	485,00	0,00	438,50	438,50	
50	917211	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM			3,000	214,00	0,00	642,00	642,00	
51	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO BKM			0,256	340,00	0,00	87,04	87,04	
52	R	Ukončení zbradlí trubkového			1,000	4 488,80	0,00	4 488,80	4 488,80	
							3 349 413,17	250 627,06	3 600 040,23	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka pro pěší přes dálnici D1 v Praze 11 - Chodov
SO 901.1-DIO - 1. etapa

Př.	Kód položky	Popis položky	ROZPOČET					Cena po změně	
			MJ	Množství/ změna		Cena jedn.	Cena původní		Cena změna
				původní	nové				
Všeobecné konstrukce a práce									
1	02720	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY aktualizace DIO vč. projednání, včetně získání DIR	KPL	1,00		1 000	6 212,96	0,00	6 212,96
Ostatní konstrukce a práce									
2	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK zřízení a odstranění	KUS	10,00		10,000	310,60	0,00	310,60
3	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč. patních desek, sloupků	KUS	30,00		30 000	223,67	0,00	6 710,10
4	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč. patních desek, sloupků - vč. odvozu	KUS	30,00		30,000	111,83	0,00	3 354,90
5	914139	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NAJEMNĚ Provizorní dopravní značení - kompletní vč. patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby	KSDEN	2 700,00		2 700,000	14,91	0,00	40 257,00
6	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč. patních desek, sloupků	KUS	6,00		6,000	223,67	0,00	1 342,02
7	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč. patních desek, sloupků - vč. odvozu	KUS	6,00		6,000	111,83	0,00	670,88
8	914439	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NAJEMNĚ Provizorní dopravní značení - kompletní vč. patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby	KSDEN	540,00		540,000	18,64	0,00	10 065,60
9	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč. napájení	KUS	2,00		2,000	621,30	0,00	1 242,60
10	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč. napájení a odvozu	KUS	2,00		2,000	310,65	0,00	621,30
11	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNĚ Provizorní dopravní značení - kompletní vč. napájení vč. kontroly úplnosti během výstavby	KSDEN	180,00		180,000	148,11	0,00	26 839,80
12	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč. patních desek, sloupků	KUS	2,00		2,000	223,67	0,00	447,34
13	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ S FÓLII TR 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč. patních desek, sloupků a odvozu	KUS	2,00		2,000	111,83	0,00	223,66
14	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ S FÓLII TR 2 - NAJEMNĚ Provizorní dopravní značení - kompletní vč. patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby	KSDEN	180,00		180,000	14,91	0,00	2 683,80
							100 982,66	0,00	100 982,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka pro pěší přes dálnici D1 v Praze 11 - Chodov
SO 901.2- DIO - 2. etapa

Př.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství		Cena jedn.	Cena původní	Cena změna	Cena po změně
				původní	nové				
				změna					
ROZPOČET									
Všeobecné konstrukce a práce									
1	02720	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY aktualizace DIO vč.předání, včetně získání DIR	KPL	1,00		6 212,86	6 212,96	0,00	6 212,96
Ostatní konstrukce a práce									
2	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK zřízení a odstranění	KUS	20,00		31,06	621,20	0,00	621,20
3	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků	KUS	50,00		223,67	11 183,50	0,00	11 183,50
4	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu	KUS	30,00		111,83	3 354,90	0,00	3 354,90
5	914138	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VĚL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby	KSDEN	2 700,00		14,91	40 257,00	0,00	40 257,00
6	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků	KUS	13,00		223,67	2 907,71	0,00	2 907,71
7	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu	KUS	13,00		111,83	1 453,79	0,00	1 453,79
8	914438	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby	KSDEN	380,00		18,64	7 269,60	0,00	7 269,60
9	915111	VODODROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	5,00		186,39	931,95	0,00	931,95
10	915112	VODODROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - OOSTRANĚNÍ	M2	5,00		248,52	1 242,60	0,00	1 242,60
11	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení	KUS	8,00		223,67	1 789,36	0,00	1 789,36
12	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení a odvozu	KUS	50,00		111,83	5 591,50	0,00	5 591,50
13	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení	KSDEN	1 500,00		37,28	55 920,00	0,00	55 920,00
14	916142	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení	KUS	1,00		1 863,89	1 863,89	0,00	1 863,89
15	916143	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení a odvozu	KUS	1,00		931,94	931,94	0,00	931,94
16	916148	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 10 KUSŮ - NÁJEMNÉ vč. kontroly úplnosti během výstavby	KSDEN	30,00		372,78	11 183,40	0,00	11 183,40
17	916182	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠÍPKA - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení	KUS	1,00		1 863,89	1 863,89	0,00	1 863,89
18	916183	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠÍPKA - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení a odvozu	KUS	1,00		931,94	931,94	0,00	931,94
19	916188	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠÍPKA - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení	KSDEN	30,00		372,78	11 183,40	0,00	11 183,40
20	916342	SMĚROV DESKY ZA JEDNOSTR S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků	KUS	38,00		223,67	8 489,46	0,00	8 489,46
21	916343	SMĚROVACÍ DESKY ZA JEDNOSTR S FÓLII TR 2 - DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků a odvozu	KUS	38,00		111,83	4 249,54	0,00	4 249,54
22	916348	SMĚROVACÍ DESKY ZA JEDNOSTR S FÓLII TR 2 - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby	KSDEN	1 140,00		12,43	14 170,20	0,00	14 170,20
23	953211	BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX NA HLINÍK PLECHU DOD A MONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení	KUS	2,00		2 485,18	4 970,36	0,00	4 970,36
24	953213	BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX NA HLINÍK PLECHU DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení a odvozu	KUS	2,00		745,56	1 491,12	0,00	1 491,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lávka pro pěší přes dálnici D1 v Praze 11 - Chodov
SO SO 901.2- DHO - 2. etapa

Př	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství		Cena jedn.	Cena původní	Cena změna	Cena po změně
				původní	nové				
							200 075,21	0,00	200 075,21

KALKULACE CENY

číslo položky	popis	m.j.
52	Ukončení zábradlí trubkového (2 strany)	KPL

MATERIÁL - HMOTY					
číslo materiálu	název materiálu	m.j.	spotřeba	jedn.cena	Kč
	roura vč. kolínek 5/4	kpl	1,0000	300,00	300,00
	řezný kotouč	kus	2,0000	50,00	100,00
CELKEM HMOTY - H					400,00

MZDY				
číslo zaměstnání	název zaměstnání	počet Nh	sazba	Kč
	řemeslník	8,0000	225,00	1 800,00
				0,00
				0,00
mezisoučet - mzdy celkem bez poj.				1 800,00
soc. a zdrav.pojištění u mezd - POJ = 34% z M				612,00
CELKEM MZDY - M				2 412,00

STROJE				
číslo stroje	název stroje	počet Nh	sazba	Kč
	centrála - celodenní pronájem	8,0000	62,50	500,00
	svářečka - celodenní pronájem	8,0000	50,00	400,00
	flexa - celodenní pronájem	8,0000	25,00	200,00
				0,00
CELKEM STROJE - S				1 100,00

OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY				
	MJ	počet	sazba	Kč
				0,00
CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - OPN				0,00

REŽIE VÝROBNÍ - RV= 5% z přímých nákladů	195,60
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5% z přímých nákladů	195,60
ZISK - Z=5% z přímých nákladů	195,60
CENA VÝPOČTOVÁ CV=H+M+S+OPN+RV+RS+Z	4 498,80