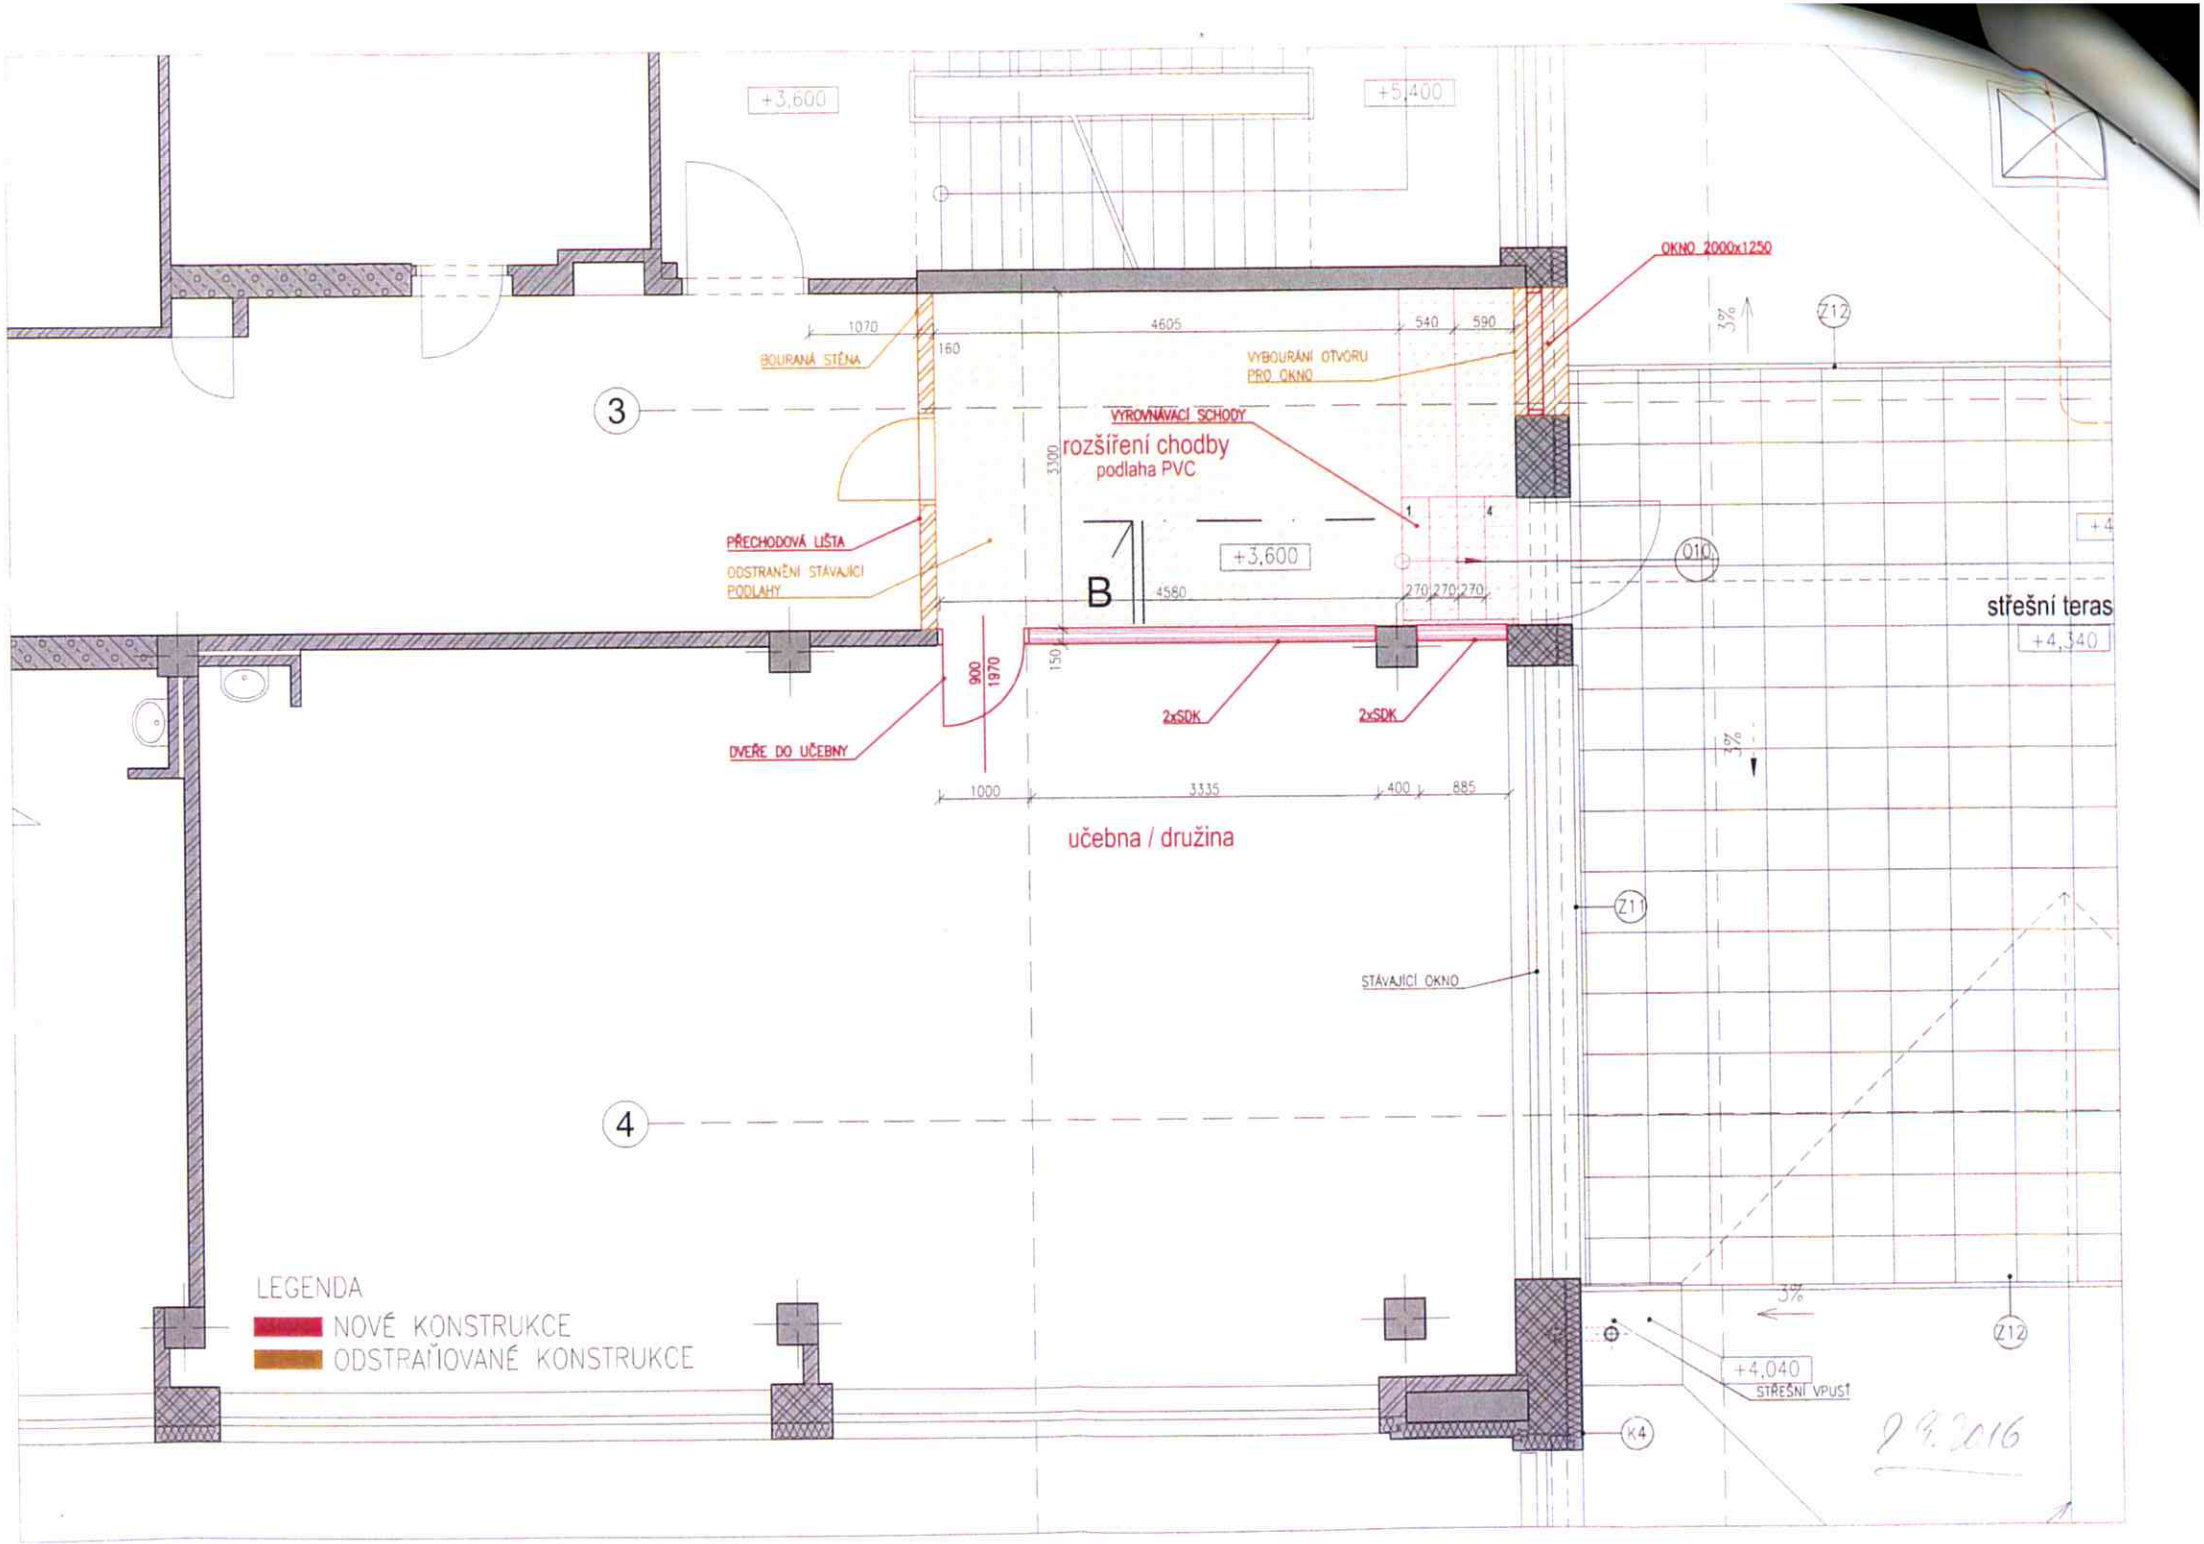
+3,600
+5,400
OKNO 2000x1250
1070
160
4605
540
590
BOURANÁ STĚNA
VYBOURÁNÍ OTVORU PRO OKNO
3
VYROVNÁVACÍ SCHODY
rozšíření chodby
podlaha PVC
3300
PŘECHODOVÁ LIŠTA
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY
+3,600
B
4580
270 270 270
střešní teras
+4,340
900
1970
150
2xSDK
2xSDK
DVEŘE DO UČEBNY
1000
3335
400
885
učebna / družina
STÁVAJÍCÍ OKNO
4
LEGENDA
NOVÉ KONSTRUKCE
ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
+4,040
STŘEŠNÍ VPUST
2.4.2016

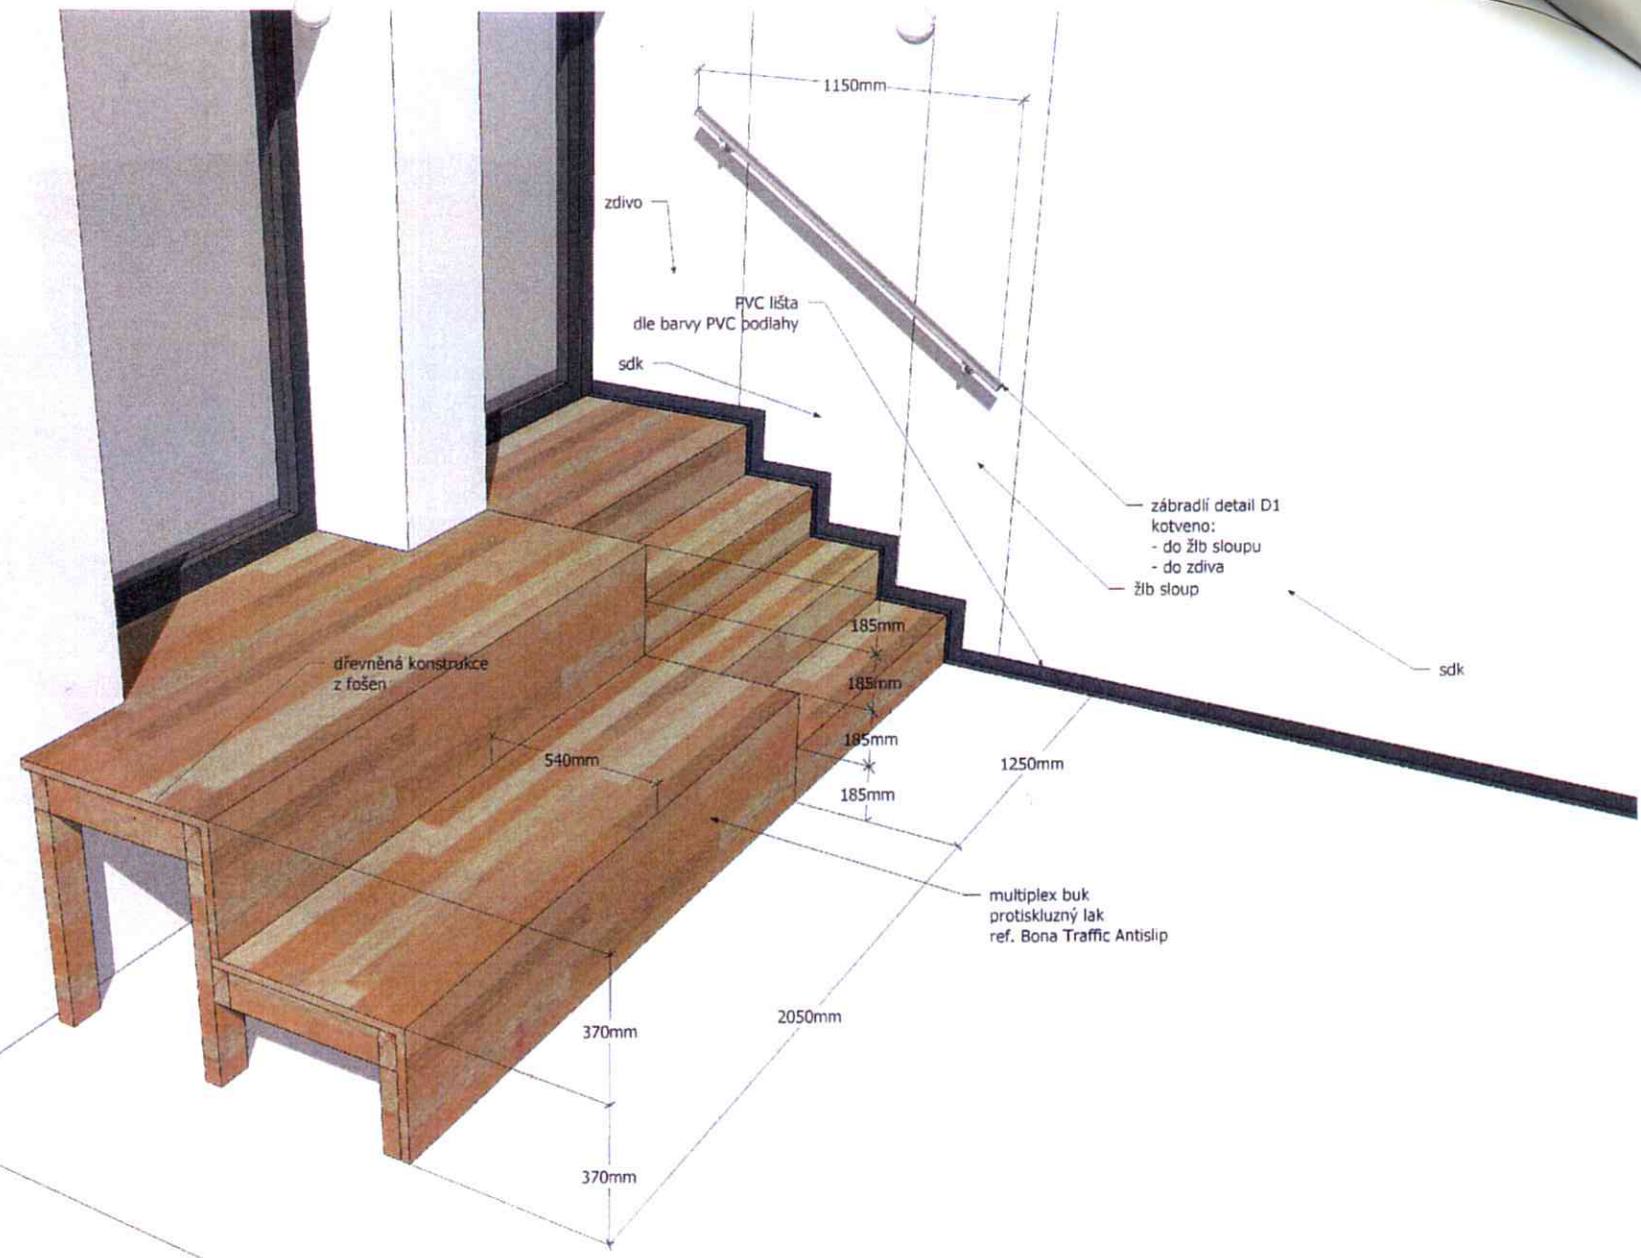

pozn. všechny rozměry nutno ověřit na stavbě!
schodiště provedeno na celou šířku chodby

grido ARCHITEKTURA & DESIGN	NÁZEV PROJEKTU: STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY C, ZŠ ČERNOŠICE	NÁZEV VÝKRESU: SCHODIŠTĚ NA TERASU	PARÉ:	DATUM	21.10.2016
	ČÁST DOKUMENTACE: Dokumentace pro stavební povolení			MĚŘÍTKO	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.arch. Peter Sticzay- Gromski	VYPRACOVAL: Ing.arch. Jan Doubek		Č.ZAK.	
				Č.VÝK.	X.1

OBSAH TOHOTO VÝKRESU JE AUTORSKÝM VLASTNICTVÍM FIRMY GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, S.R.O. A SMÍ BÝT POUŽÍT NEBO DÁLE REPRODUKOVÁN JEDINĚ SE SOUHLASEM AUTORA.

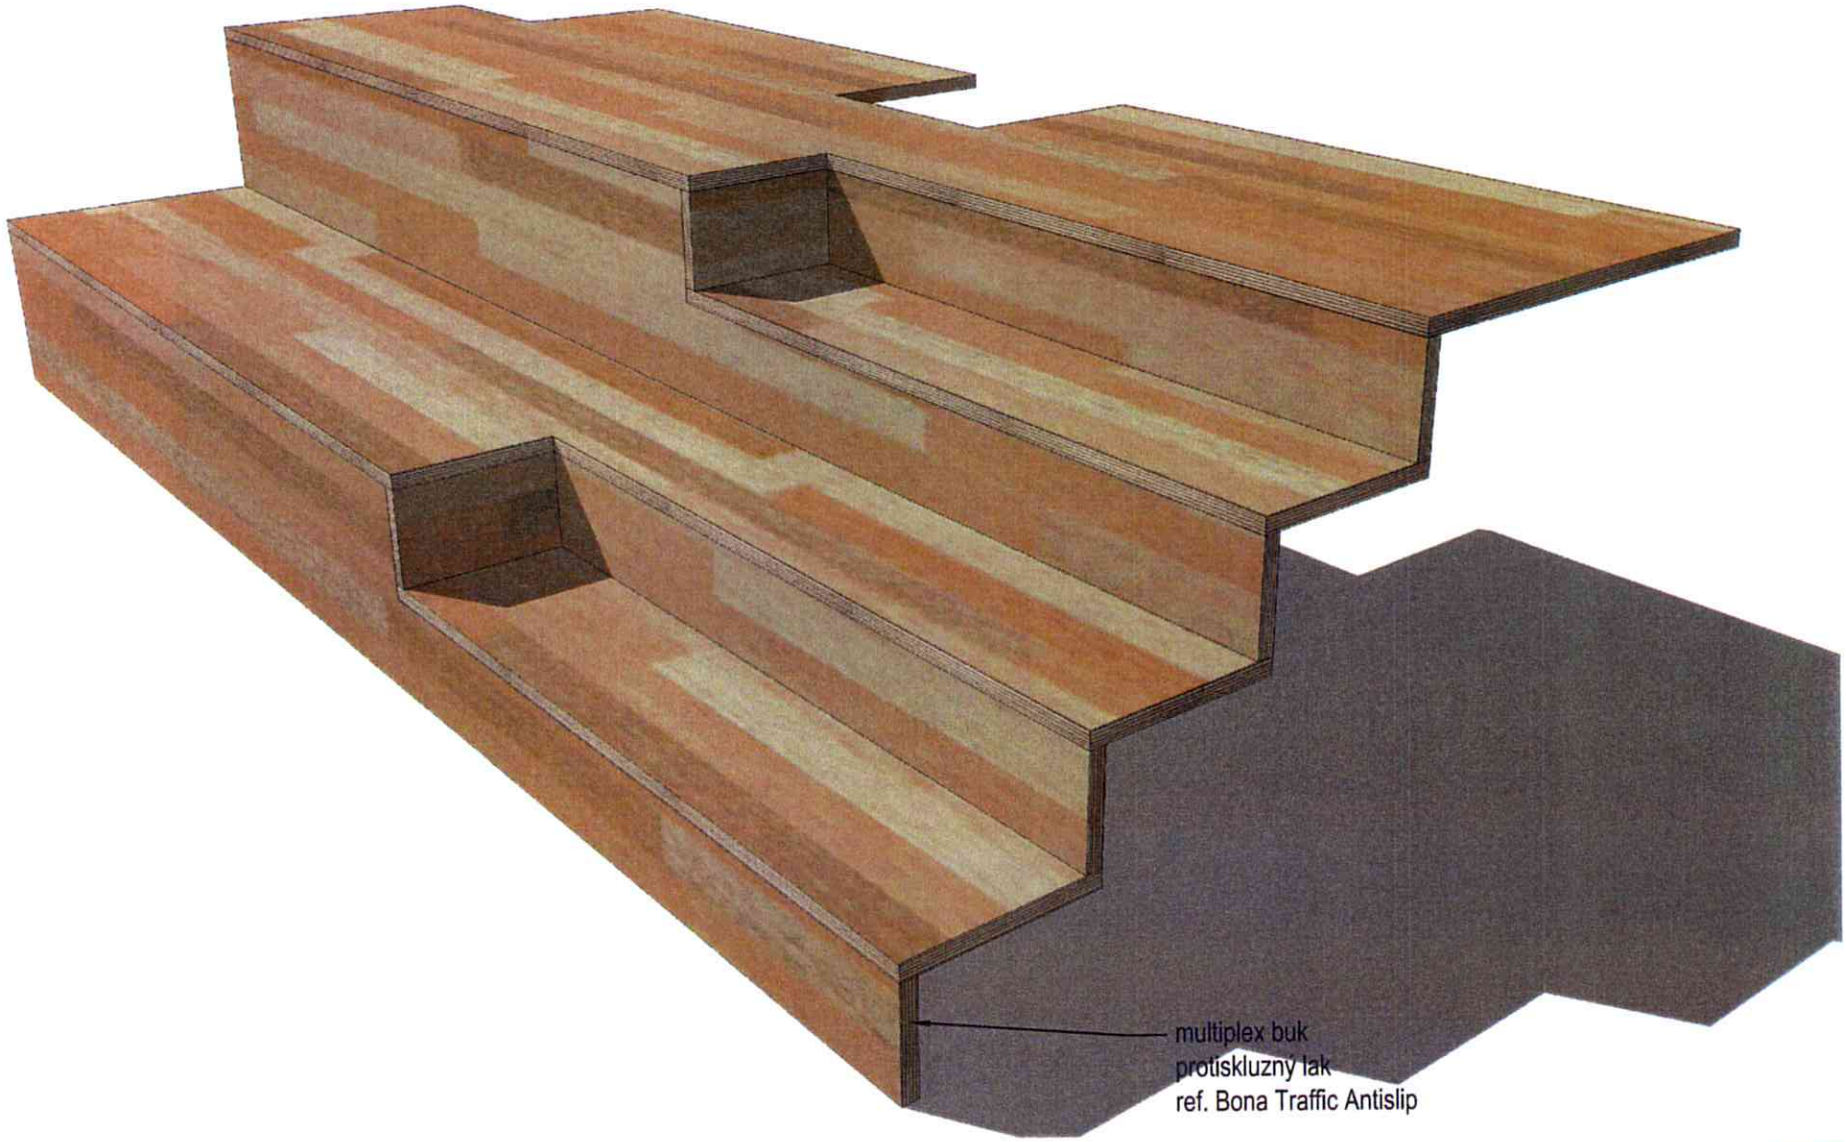

pozn. všechny rozměry nutno ověřit na stavbě!

grido ARCHITEKTURA & DESIGN	NÁZEV PROJEKTU: STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY C, ZŠ ČERNOŠICE	NÁZEV VÝKRESU: SCHODIŠTĚ NA TERASU spoje	PARÉ:	DATUM	21.10.2016
	ČÁST DOKUMENTACE: Dokumentace pro stavební povolení			MĚŘÍTKO	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.arch. Peter Sticzay- Gromski	VYPRACOVAL: Ing.arch. Jan Doubek		Č.ZAK.	
				Č.VÝK.	X.2

OBSAH TOHOTO VÝKRESU JE AUTORSKÝM VLASTNICTVÍM FIRMY GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, S.R.O. A SMÍ BÝT POUŽIT NEBO DÁLE REPRODUKOVÁN JEDINĚ SE SOUHLASEM AUTORA.

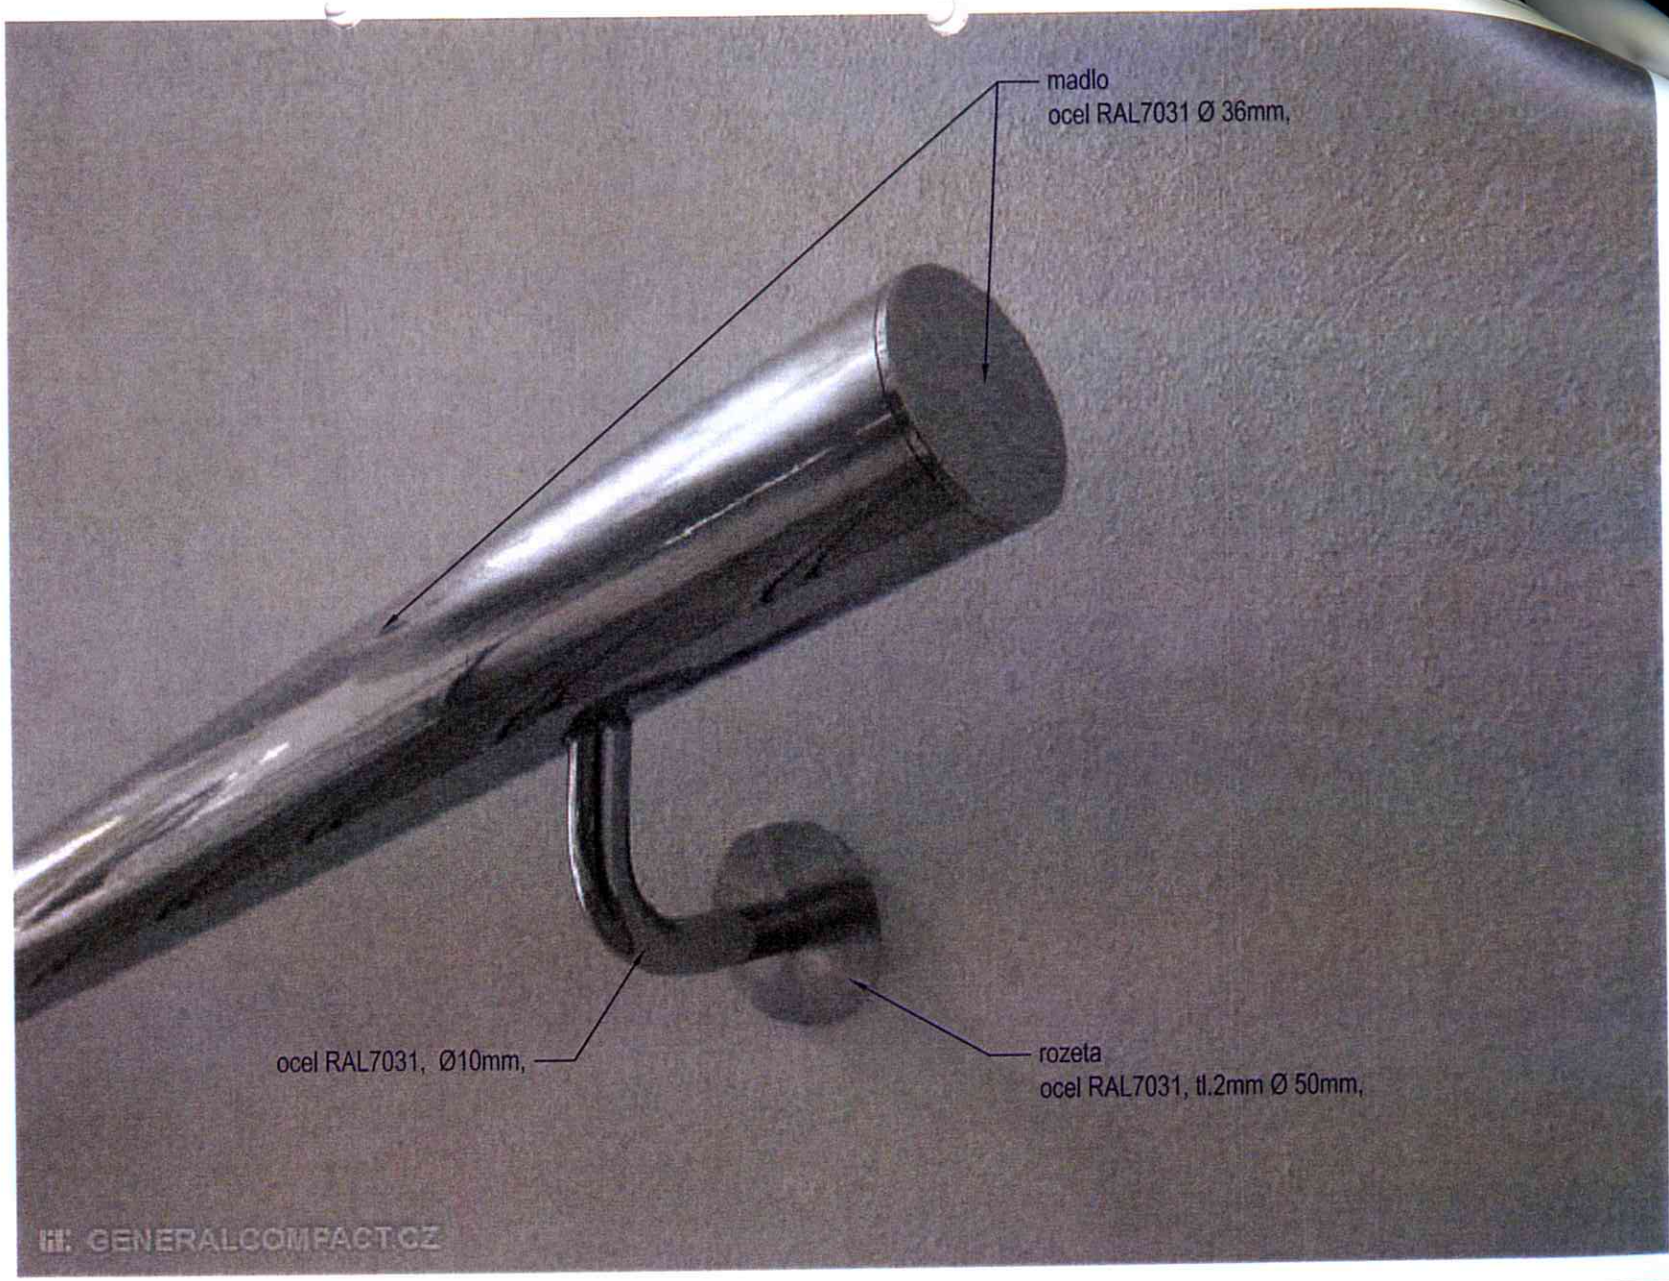

zábradlí l.1400mm, madlo ocel RAL7031 Ø 36mm, osová vzdálenost 80mm od stěny
rozeta tl.2mm Ø 50mm, kotveno do železobetonového sloupu a stěny

pozn. všechny rozměry nutno ověřit na stavbě!

grido ARCHITECTURA & DESIGN	NÁZEV PROJEKTU: STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY C, ZŠ ČERNOŠICE	NÁZEV VÝKRESU: D1 - ZÁBRADLÍ	PARÉ:	DATUM	21.10.2016
	ČÁST DOKUMENTACE: Dokumentace pro stavební povolení			MĚŘÍTKO	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.arch. Peter Sticzay- Gromski	VYPRACOVAL: Ing.arch. Jan Doubek		Č.ZAK.	
				Č.VÝK.	X.3

OBSAH TOHOTO VÝKRESU JE AUTORSKÝM VLASTNICTVÍM FIRMY GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, S.R.O. A SMÍ BÝT POUŽIT NEBO DÁLE REPRODUKOVÁN JEDINĚ SE SOUHLASEM AUTORA.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16CHT022_004_002

Stavba: **ZŠ Černošice - stavební úpravy objekt C**

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12. 12. 2016

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	182 283,13
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**182 283,13**

DPH	základní	21,00%	ze	182 283,13	38 279,46
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	**CZK**	**220 562,59**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16CHT022_004_002

Stavba: ZŠ Černošice - stavební úpravy objekt C

Místo: Datum: 12. 12. 2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**182 283,13**	**220 562,59**
001	Stavební úpravy 2 NP - objekt C	138 885,03	168 050,89
002	Hydrant v objektu C	12 634,00	15 287,14
003	Požární ucpávky v objektu C	10 913,28	13 205,07
004	Regulační klapka v objektu C	9 685,76	11 719,77
005	Předsazená SDK stěna - objekt C	10 165,06	12 299,72
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**182 283,13**	**220 562,59**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Černošice - stavební úpravy objekt C

Objekt: 001 - Stavební úpravy 2 NP - objekt C

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 12. 2016

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				138 885,03
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**138 885,03**
DPH základní	21,00%	ze	138 885,03	29 165,86
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**168 050,89**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Černošice - stavební úpravy objekt C

Objekt: **001 - Stavební úpravy 2 NP - objekt C**

Místo: Datum: 12. 12. 2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**138 885,03**
HSV - Práce a dodávky HSV	20 440,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 958,32
4 - Vodorovné konstrukce	525,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 671,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 168,44
997 - Přesun sutě	4 116,97
PSV - Práce a dodávky PSV	118 444,40
763 - Konstrukce suché výstavby	18 294,38
764 - Konstrukce klempířské	763,67
766 - Konstrukce truhlářské	39 481,11
767 - Konstrukce zámečnické	40 049,47
776 - Podlahy povlakové	15 606,36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 249,41
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**138 885,03**

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Černošice - stavební úpravy objekt C

Objekt: 001 - Stavební úpravy 2 NP - objekt C

Místo: Datum: 12. 12. 2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**138 885,03**
HSV - Práce a dodávky HSV							20 440,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce							2 958,32
49	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,112	3 360,00	376,32
			překlad nad okno				
			1,60*0,50*0,14		0,112		
			Součet		0,112		
1	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,069	33 700,00	2 325,30
			překlad nad okno				
			1,60*3*14,30*0,001		0,069		
			Součet		0,069		
2	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,448	573,00	256,70
			překlad nad okno				
			1,60*0,14*2		0,448		
			Součet		0,448		
4 - Vodorovné konstrukce							525,60
3	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	6,000	87,60	525,60
			překlady nad okno				
			3*2		6,000		
			Součet		6,000		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							9 671,30
4	K	611325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 300 mm	m2	0,825	686,00	565,95
			po vybourané příčce				
			3,30*0,25		0,825		
			Součet		0,825		
5	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	1,600	578,00	924,80
			po vybourané příčce				
			3,20*0,25*2		1,600		
			Součet		1,600		
92	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,235	314,00	1 329,79

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			po vybouraném okně				
			(1,25+2,40*2)*(0,10+0,50+0,10)		4,235		
			Součet		4,235		
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	17,300	125,00	2 162,50
			po vybouraném okně				
			(1,30+2,50)*2		7,600		
			po vybourané příčce				
			(3,30+3,20*2)		9,700		
			Součet		17,300		
7	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	7,300	138,00	1 007,40
			okno				
			(1,25+2,40)*2		7,300		
			Součet		7,300		
8	*M*	*283759310*	*deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm*	*m2*	*1,606*	*65,30*	*104,87*
			spc				
			7,300*0,20*1,1		1,606		
			Součet		1,606		
99	K	622215133	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 160 mm plochy do 0,5m2	kus	4,000	341,00	1 364,00
			oprava zateplení po bourání				
			4		4,000		
			Součet		4,000		
63	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	14,600	25,10	366,46
			apu				
			(1,25+2,40)*2		7,300		
			parapet				
			1,25		1,250		
			okap				
			1,25		1,250		
			hrany				
			2,40*2		4,800		
			Součet		14,600		
64	*M*	*590514760*	*profil okenní začišťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m*	*m*	*7,665*	*32,00*	*245,28*
65	*M*	*590514800*	*lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m*	*m*	*5,040*	*15,30*	*77,11*
9	*M*	*590515100*	*profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m*	*m*	*1,313*	*32,10*	*42,15*
67	*M*	*590515120*	*profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m*	*m*	*1,313*	*40,30*	*52,91*
10	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	5,000	234,00	1 170,00
			opravy po vybouraném okně				
			5,00		5,000		
			Součet		5,000		

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	1,250	63,90	79,88
			okno				
			1,25		1,250		
			Součet		1,250		
77	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,066	2 700,00	178,20
			po vybourané příčce				
			3,30*0,10*0,20		0,066		
			Součet		0,066		
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 168,44
154	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,600	42,90	669,24
			1,50*2*1,50		4,500		
			příčky				
			(1,00+4,60+3,30-1,50)*1,50		11,100		
			Součet		15,600		
12	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	8,960	93,30	835,97
			stávajíic příčka				
			3,30*3,20-0,80*2,00		8,960		
			Součet		8,960		
181	K	966080105	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 180 mm	m2	3,250	30,90	100,43
			fasáda - pro okno				
			1,30*2,50		3,250		
			Součet		3,250		
191	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	1,600	112,00	179,20
			dveře				
			0,80*2,00		1,600		
			Součet		1,600		
201	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,500	564,00	846,00
			vybourání otvoru pro nové okno				
			1,25*2,40*0,50		1,500		
			Součet		1,500		
208	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	4,800	112,00	537,60
			pro I nosníky nad okno				
			1,60*3		4,800		
			Součet		4,800		
			997 - Přesun sutě				4 116,97
219	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,482	385,00	2 110,57
221	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	109,640	5,10	559,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
220	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,482	117,00	641,39
226	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	5,482	147,00	805,85

PSV - Práce a dodávky PSV 118 444,40

763 - Konstrukce suché výstavby 18 294,38

414	K	763111427	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB	m2	14,604	887,00	12 953,75
			nová příčka				
			(1,00+3,335+0,885)*3,20		16,704		
			odpočet				
			-1,00*2,10		-2,100		
			Součet		14,604		
415	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	14,604	11,60	169,41
			14,604		14,604		
			Součet		14,604		
416	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,832	139,00	393,65
			sdk				
			0,885*3,20		2,832		
			Součet		2,832		
13	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	605,00	605,00
			pro dveře				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
14	*M*	*553313300*	*zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 150*	*kus*	*1,000*	*2 920,00*	*2 920,00*
15	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	170,418	7,35	1 252,57

764 - Konstrukce klempířské 763,67

16	K	764246445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm	m	1,310	574,00	751,94
			okno				
			1,25+0,06		1,310		
			Součet		1,310		
17	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	7,519	1,56	11,73

766 - Konstrukce truhlářské 39 481,11

18	*M*	*611 schod - 1*	*vnitřní schodiště na terasu*	*kpl*	*1,000*	*29 600,00*	*29 600,00*
			1		1,000		
			Součet		1,000		
19	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 070,00	1 070,00
			dveře				
			1		1,000		
			Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	*M*	*611656030*	*dveře vnitřní požárně odolné,odolnost EI (EW) 30 D3,1křídlové 90 x 197 cm vč kování*	*kus*	*1,000*	*8 500,00*	*8 500,00*
21	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	21,10	21,10
			dveře				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
22	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	391,911	0,74	290,01
			767 - Konstrukce zámečnické				40 049,47
23	K	767620128	Montáž oken zdvojených otevíravých do zdiva plochy přes 2,5 m2	m2	3,000	672,00	2 016,00
			okno o 1				
			1,25*2,40		3,000		
			Součet		3,000		
24	*M*	*553 o 1*	*okno hliníkové s fixním zasklením 1250 x 2400 mm*	*kus*	*1,000*	*37 500,00*	*37 500,00*
25	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	395,160	1,35	533,47
			776 - Podlahy povlakové				15 606,36
26	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	15,197	9,92	150,75
			podlaha				
			4,605*3,30		15,197		
			Součet		15,197		
27	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	15,197	216,00	3 282,55
			podlaha				
			4,605*3,30		15,197		
			Součet		15,197		
322	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	17,936	15,80	283,39
			podlaha - rozšíření				
			(4,605+0,54+0,29)*3,30		17,936		
			Součet		17,936		
328	K	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu	m2	15,197	91,90	1 396,60
			podlaha				
			4,605*3,30		15,197		
			Součet		15,197		
329	*M*	*284110500*	*podlaha PVC*	*m2*	*16,716*	*435,20*	*7 274,80*
			spc				
			4,605*3,30*1,1		16,716		
			Součet		16,716		
28	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	12,510	104,00	1 301,04
			soklík				
			4,605*2+3,30		12,510		
			Součet		12,510		
29	*M*	*284110040*	*lišta speciální soklová PVC*	*m*	*17,391*	*23,50*	*408,69*

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	3,300	102,00	336,60
			na stávající podlahu				
			3,30		3,300		
			Součet		3,300		
31	*M*	*590541000*	*profil přechodový , hliník,*	*m*	*3,630*	*307,00*	*1 114,41*
32	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	155,488	0,37	57,53
			784 - Dokončovací práce - malby a tapety				4 249,41
343	K	784121001	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m	m2	47,838	11,60	554,92
			stávající konstrukce				
			(4,605+0,54+0,59)*3,30		18,926		
			(4,605+0,54+0,59+3,30)*3,20		28,912		
			Součet		47,838		
347	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	84,542	43,70	3 694,49
			nové konstrukce				
			(4,605+0,54+0,59)*3,30		18,926		
			((4,605+0,54+0,59)*3+3,30)*3,20		65,616		
			Součet		84,542		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Černošice - stavební úpravy objekt C

Objekt: **002 - Hydrant v objektu C**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 12. 2016

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				12 634,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**12 634,00**
DPH základní	21,00%	ze	12 634,00	2 653,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**15 287,14**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Černošice - stavební úpravy objekt C

Objekt: **002 - Hydrant v objektu C**

Místo: Datum: 12. 12. 2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**12 634,00**
OST - Ostatní	12 634,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**12 634,00**

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Černošice - stavební úpravy objekt C

Objekt: 002 - Hydrant v objektu C

Místo: Datum: 12. 12. 2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**12 634,00**
OST - Ostatní							12 634,00
1	K	R120012	Hydrantová skříň	kus	1,000	8 400,00	8 400,00
2	K	R120013	Revize a doprava	soubor	1,000	2 690,00	2 690,00
3	K	R120014	montáž požární skříně	kus	1,000	822,00	822,00
4	K	R120015	Zednické přípomoce	soubor	1,000	722,00	722,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Černošice - stavební úpravy objekt C

Objekt: **003 - Požární ucpávky v objektu C**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 12. 2016

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				10 913,28
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**10 913,28**
DPH základní	21,00%	ze	10 913,28	2 291,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**13 205,07**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Černošice - stavební úpravy objekt C

Objekt: **003 - Požární ucpávky v objektu C**

Místo: Datum: 12. 12. 2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**10 913,28**
HSV - Práce a dodávky HSV	10 913,28
9 - Ostatní konstrukce a práce	10 913,28
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**10 913,28**

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Černošice - stavební úpravy objekt C

Objekt: **003 - Požární ucpávky v objektu C**

Místo: Datum: 12. 12. 2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**10 913,28**
HSV - Práce a dodávky HSV							10 913,28
9 - Ostatní konstrukce a práce							10 913,28
1	K	009001	D+M Protipožární ucpávka 300 x 100 mm, elektro - MG - chodba 1.01	kus	1,000	2 665,60	2 665,60
2	K	009002	D+M Protipožární ucpávka 250 x 200 mm, elektro+ZTI - AC+MG - chodba 1.01	kus	1,000	1 993,60	1 993,60
3	K	009003	D+M Protipožární ucpávka 400 x 200 mm, elektro+ZTI - AC+MG - chodba 1.01	kus	1,000	3 326,40	3 326,40
4	K	009004	D+M Protipožární ucpávka 200 x 100 mm, ZTI - MG - vstup schodiště	kus	1,000	1 131,20	1 131,20
5	K	009005	D+M Protipožární ucpávka 200 x 100 mm, ZTI - AC+MG - chodba	kus	1,000	1 131,20	1 131,20
6	K	009006	D+M Protipožární ucpávka 100 x 100 mm, elektro - MG - chodba 1.01	kus	1,000	665,28	665,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Černošice - stavební úpravy objekt C

Objekt: **004 - Regulační klapka v objektu C**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 12. 2016

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				9 685,76
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**9 685,76**
DPH základní	21,00%	ze	9 685,76	2 034,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**11 719,77**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Černošice - stavební úpravy objekt C

Objekt: **004 - Regulační klapka v objektu C**

Místo: Datum: 12. 12. 2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**9 685,76**
OST - Ostatní	9 685,76
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**9 685,76**

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Černošice - stavební úpravy objekt C

Objekt: 004 - Regulační klapka v objektu C

Místo: Datum: 12. 12. 2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 9 685,76

OST - Ostatní 9 685,76

1	K	R130012	Regulační klapka 800 x 800 mm	kus	1,000	3 320,80	3 320,80
2	K	R130013	Síto	kus	1,000	698,88	698,88
3	K	R130014	Žaluzie 800 x 800 mm	kus	1,000	2 955,68	2 955,68
4	K	R130015	Potrubí díl 800 x x800/355 mm	soubor	1,000	1 142,40	1 142,40
5	K	R130016	Sestavení jednotlivých dílů do jednoho kompletu	soubor	1,000	1 568,00	1 568,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Černošice - stavební úpravy objekt C

Objekt: **005 - Předsazená SDK stěna - objekt C**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 12. 2016

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				10 165,06
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**10 165,06**
DPH základní	21,00%	ze	10 165,06	2 134,66
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**12 299,72**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Černošice - stavební úpravy objekt C

Objekt: **005 - Předsazená SDK stěna - objekt C**

Místo: Datum: 12. 12. 2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**10 165,06**
PSV - Práce a dodávky PSV	10 165,06
763 - Konstrukce suché výstavby	7 752,86
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 412,20
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**10 165,06**

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Černošice - stavební úpravy objekt C

Objekt: **005 - Předsazená SDK stěna - objekt C**

Místo: Datum: 12. 12. 2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**10 165,06**
PSV - Práce a dodávky PSV							10 165,06
763 - Konstrukce suché výstavby							7 752,86
1	K	763121421	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	12,492	548,00	6 845,62
			zakrytí hliníkové prosklené stěny				
			3,30*3,60+0,17*3,60		12,492		
			Součet		12,492		
442	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,213	4 259,34	907,24
783 - Dokončovací práce - nátěry							2 412,20
2	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	12,492	53,20	664,57
			3,30*3,60+0,17*3,60		12,492		
			Součet		12,492		
3	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	12,492	127,00	1 586,48
			3,30*3,60+0,17*3,60		12,492		
			Součet		12,492		
4	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	12,492	12,90	161,15
			3,30*3,60+0,17*3,60		12,492		
			Součet		12,492		