

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel:

jméno, příjmení/název:
Statutární město Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

sídlo: Velká Hradební 2336/8,400 03 Ústí nad Labem
 (dále jen jako „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

jméno, příjmení/název:

HEROLD - dětský svět a zahrada s.r.o.

IČO: 02851270

DIČ: CZ02851270

sídlo: Čáslavská 229, 284 01 Kutná Hora
 (dále jen jako „**Zhotovitel**“)

Uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto

SMLOUVU O DÍLO

Článek I.

Vymezení předmětu plnění

Dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště

(adresa: Ústí nad Labem – Střekov, ul. Tolstého, p.p.č. 1585/1 v k. ú. Střekov)

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku a montáž dle položek, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 (**cenová nabídka 23NA00147**) a s touto smlouvou tvoří její nedílnou součást. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení této stavby smluvní cenu dle Čl. II. této smlouvy.
2. Veškeré dodané prvky budou splňovat normu EN 1176 pro vybavení dětských hřišť.
3. Pracovník objednatele pověřený jednáním v záležitostech provádění technického dozoru stavby, technických, inženýrských a organizačních záležitostí vč. přejímání zhotoveného díla: Věra Marešová, tel.: [REDACTED]; 475 273 935, e-mail: vera.maresova@mag-ul.cz.
4. Pracovník zhotovitele pověřený jednáním v záležitostech projednávání technických, inženýrských, prováděcích a organizačních záležitostí, vč. předávání zhotoveného díla: Vlastimil Krtil, tel.: [REDACTED], e-mail: info2@skluzavky.cz

Článek II.

Cena a platební podmínky

1. Cena díla:

Cena v Kč bez DPH: 92.975,21 Kč

DPH 21%: 19.524,79 Kč

Cena v Kč vč. DPH: 112.500,- Kč

Tato cena je cenou maximálně přípustnou.

2. Platební podmínky:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli 100% ze smluvní ceny po předání. Lhůta pro uhrazení činí 14 dní po předání díla.

Článek III.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 10 ti týdnů od uzavření smlouvy.

Při zásahu vyšší moci (nepřízeň počasí, klimatické podmínky, živelné pohromy aj.), která znemožní montáž v daném termínu, objednatel umožní zhotoviteli dokončit zakázku v náhradním daném termínu a zhotovitel je povinen zakázku dokončit v náhradním termínu, aniž by požadoval penalizaci.

2. Výjezd montážních pracovníků se neuskuteční v případě nepříznivé předpovědi v dané lokalitě. (dle předpovědi ČHMÚ)

3. Tuto nepřítomnost na staveništi z důvodu nepříznivé počasí je zhotovitel povinen objednateli oznámit nejpozději v 9:00 téhož dne, kdy bude zhotovitel na staveništi nepřítomen, jinak ztrácí nárok na poskytnutí náhradního termínu.

Článek IV.

Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen opatřit a předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci:

a) před samotnou výstavbou dodat potvrzení, že na uvedeném pozemku nejsou vedeny žádné inženýrské sítě. Samotný situační plán vedení inženýrských sítí, bude objednatelem dodán ještě před zahájením samotných prací.

d) prověření prostupnosti terénu, alespoň ve třech místech uvažované instalace, do hloubky 60 cm. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že objednatel tuto povinnost splnil při podpisu této smlouvy.

Článek V.

Místo plnění

Místem plnění je prostor určený objednatelem. Prostor bude předán a zpřístupněn montážní firmě.

Článek VI.

Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní přecházejí poměrně na objednatele zaplacením sjednané ceny.

Článek VII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost díla: dílo bude po dobu 24 měsíců způsobilé k danému účelu a zachová si po tuto dobu stanovenou jakost, čímž se rozumí, že dílo bude mít vlastnosti určené v projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel připouští platnost prodloužené záruky v trvání **60 měsíců**, která je platná, jsou-li ze strany objednatele dodržena pravidla pro správu a údržbu díla, tedy pravidelné revizní kontroly a běžná údržba. Myšleno pravidelná obnova nátěru, kontrola a dotažení spojů s řádným vedením revizní knihy. Podmínka řádného vedení revizní knihy je splněna tehdy, pokud objednatel doloží doklady o revizní kontrole provedené revizním technikem. Revizní kontrola bude provedena revizním technikem, kterého si zvolí objednatel.

Článek VIII.

Splnění závazku zhotovitele

1. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 5 dní předem k jeho předání a převzetí v místě plnění.

2. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíše smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přijímá a pokud jej nepřijme, uvede důvody.

Článek IX.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané pro předání jednotlivých objektů dle Čl. III odst. 1 této smlouvy, platí objednateli za prodlení vždy smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury, hradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Přílohou této smlouvy je montážní průvodce (Příloha č.2), který specifikuje připravenost terénu pro úspěšnou instalaci hřiště.
2. Vícepráce mohou být účtovány pokud:
 - montážníkům nebude umožněn příjezd malým nákladním autem do 3,5 t, do 5 m od místa instalace.
 - V případě ztížení montážních prací (svažitý terén, skála, kameny, kořeny, navážka, spodní voda, nedomluvené demontáže,...)
 - V důsledku problémů s terénem, kdy budou montážní práce přesunuty na další pracovní den, hradí objednatel tento další výjezd montážních pracovníků paušálně 8 640.- bez DPH.
 - Konečná cena víceprací bude stanovena na místě po dohodě s montážníky a zapsána do předávacího protokolu.
3. Pokud vznikne potřeba realizace víceprací, zhotovitel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Vícepráce nelze realizovat bez písemného odsouhlasení objednatele ve formě dodatku k této smlouvě o dílo.
4. Úprava zeleně není v ceně rozpočtu.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu před podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.
3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou formou a po jejich oboustranné dohodě.
3. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších platných právních předpisů.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele 23NA00147

Příloha č. 2 – Montážní průvodce

Příloha č. 3 – Situace umístění workoutové sestavy

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ústí nad Labem dne.....

V Kutné Hoře dne.....

.....
Mgr. Pavel Peterka
starosta

.....
Nikol Koten Heroldová
prokurista

Pro vnitřní potřebu ÚMO Střekov:			
	Datum	Jméno a příjmení	Podpis
Zpracoval/a:		TYPOVÁ SMLOUVA	
Příkazce operace:	28. 4. 2023	Ing. Tereza Vodvářková	
Správce rozpočtu:	28. 4. 2023	Ing. Kamil D. Slapnička, MPA	
Typová smlouva:	☒ ANO / ☐ NE		
AK – právně posoudil:	5. 4. 2023	Mgr. Tomáš Němeček, AK HK	<i>elektronicky e-mailem</i>
Registr smluv:	☒ ANO / ☐ NE	Zveřejněno dne:	
	ID smlouvy v registru smluv:		
	Odpovídá:	Servis vedení	
Poznámka:	Schváleno usnesením RMO Střekov č. 140/11R/23 ze dne 5. 4. 2023.		

Dodavatel:



HEROLD - dětský svět a zahrada, s.r.o.
Čáslavská 229
284 01 Kutná Hora 1

IČ: 02851270
DIČ: CZ02851270

E-mail: info@skluzavky.cz
http://www.skluzavky.cz

Nabídka č.: 23NA00147
Datum zápisu: 29.03.2023
Platno do:

Odběratel: IČ:
DIČ:

Ústí nad Labem
Střekov

Tel.: 607 006 815

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
WS0041243:Monkey's Workoutová sestava Cubs 1 - Teens	1 ks	58 628,00	5,00%	55 696,60	21%	11 696,29	67 392,89
							
0042011:Nátěr - Workoutová sestava Cubs 1 - Teens	1 ks	3 504,13		3 504,13	21%	735,87	4 240,00
0041242:Montáž - Workoutová sestava Cubs 1 - Teens	1 ks	16 132,23		16 132,23	21%	3 387,77	19 520,00
DOPG-WH0082544:Dopadová plocha Grass - Heroes Cubs 1 - Teens							
TX0042282:Plocha dopadová Grass [1m2], vč. podkladového pletiva a 2x instalační kuliček na 1m2	20 ks	456,20	5,00%	8 667,80	21%	1 820,24	10 488,04
							
MDOP-WH0082544:Pokládka a montáž zatravnovací dopadové plochy - Heroes Cubs 1 - Teens							
0004366:Pokládka zatravnovací desky GRASS/SAF 1m2, neobsahuje přípravu podkladu a terénní úpravy	20 m2	165,29		3 305,80	21%	694,22	4 000,02
0029182:Doprava	1 ks	2 768,60		2 768,60	21%	581,41	3 350,01
0069810:Vstupní revizní kontrola, provádí a účtuje firma REVIZE HŘIŠTÍ - INFO s.r.o. s fakturací až po provedení revize	1 ks	2 900,00		2 900,00	21%	609,00	3 509,00
Zaokrouhlení	1	0,05		0,05	21%	-0,01	0,04
Součet položek				92 975,21		19 524,79	112 500,00
CELKEM K ÚHRADĚ							112 500,00

Na hřiště je poskytnuta záruka v trvání 24 měsíců
Všechny výrobky splňují normu ČSN EN 16630: 2016 pro workoutová hřiště

Cena montáže obsahuje sestavení a kompletace prvku. Přípravu pro kotvení a osazení na vybrané místo s následnou betonáží, pokud je vyžadována konstrukcí a typem produktu.


Cena neobsahuje demontáž případných stávajících prvků nacházejících se v místě budoucí instalace a terénní práce spojené s vyrovnáním terénu a přípravou dopadových ploch.

Příjezd na místo instalace, musí být široký min 3m a to max. 5m od místa instalace.

Objednatel v případě potřeby, zajistí povolení ke stavbě (stavební povolení nebo ohlášku stavebních úprav), včetně vyjádření k místním inženýrským sítím.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Vystavil: Ing. Zuzana Harsová
zuzana.harsova@skluzavky.cz

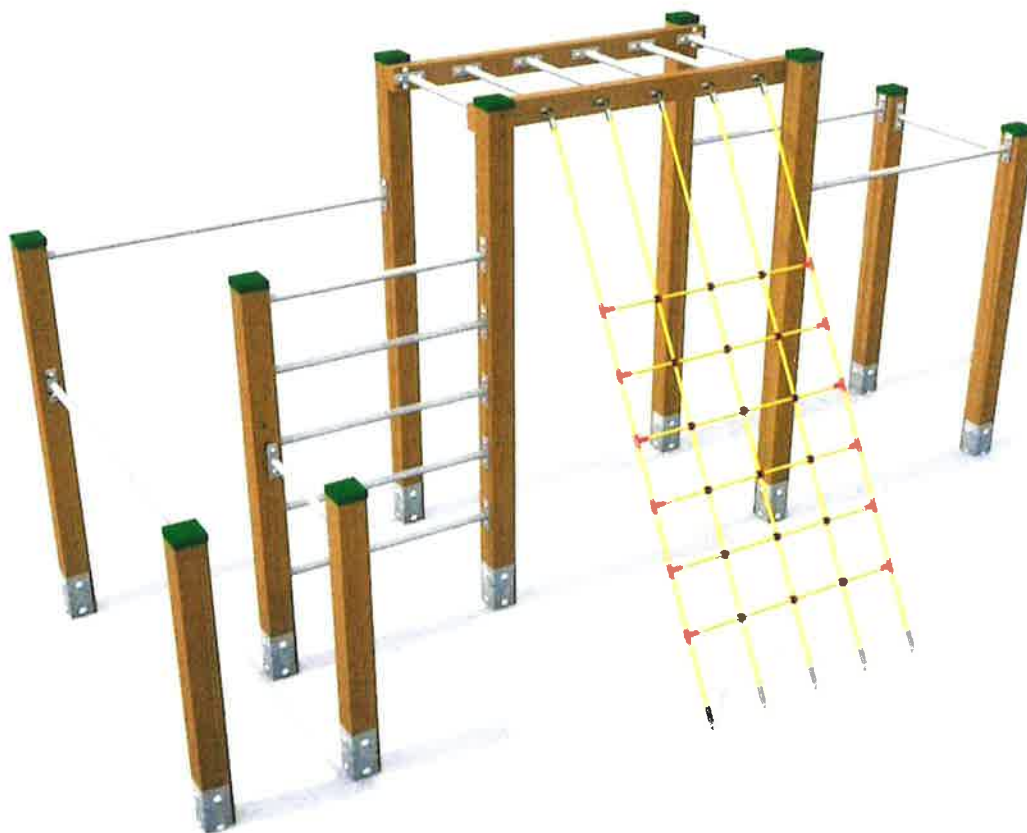

Základní informace

Věková kategorie:	14 - 99 let
Min. výška uživatele:	140 cm
Minimální prapor:	5 x 8,3 m
Rozměr zařízení d.š.v.:	2,04 x 5,3 x 2,6m
Výška volného pádu	2 m
Dopadová plocha:	povrch tlumící pád v prostoru sítě (5x4m)
Kotvení:	betonovací - součástí
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 16630:2016

Materiál

masivní KVH hranoly 12x12 cm a 8x12 cm
ocelové trubky o průměru 38 mm
PP lano s ocelovým jádrem Ø 16mm
HDPE plast

Povrchová úprava

impregnace všech dřevěných částí - ve středně hnědém odstínu


veškerý spojovací materiál je žárově zinkován, nebo v nerezové úpravě

Popis

Konstrukce z masivních hrolů, trubek a lan tvoří kompaktní celku. Lze na ní provádět základní workoutové cviky na hrazdách ve výškách 150, 170, 180, 250 cm a na bradlech ve výšce 120 cm. Vodorovná žebřina ve výšce 250 cm nad terénem umožňuje ručkování ve vzdálenostech 29 cm. Lekčí lezení nabízí lanová síť o rozměru 120 x 180 cm připojená pod úhlem 60°.

volitelné - není součástí

nátěr odolnou lazurovou přírodním odstínu

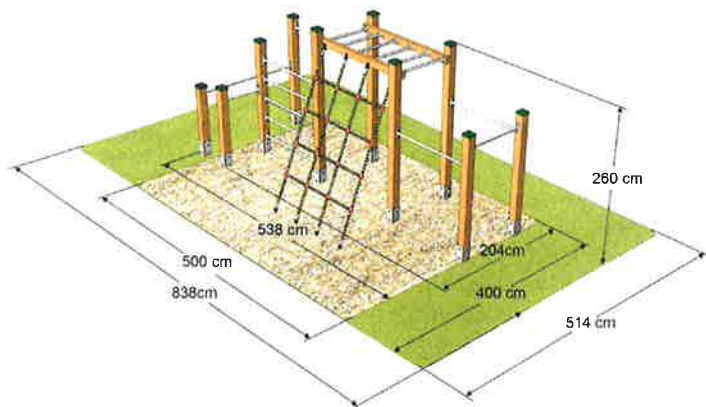

PRŮVODCE
aneb
co je třeba vědět dříve než
začnete realizovat dětské
hřiště

info
PROVOZNÍ ŘÁD a ÚDRŽBA
DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

interní materiál určený pro provozovatele dětských
hřišť a Regionální partnery spolupracující se společnostmi

Radek Herold - HEROLD
Čáslavská 229
Kutná Hora

MONTÁŽNÍ PRŮVODCE

pro dětská hřiště HEROLD

Budování a montáž dětských hřišť podléhá normě CSN EN 1176 1-7/ 2009


Veškeré montáže provádíme vždy podle pokynů daných výrobce a to v souladu s uvedenou normou EN 1176 1-7 / 2009

Tato jednoduchá příručka obsahuje rady k montážím ,výňatky z norem a poučení
Je určena všem firmám provádějící montáž dětských hřišť Herold

A : CO JE DOBRÉ VĚDĚT PŘI NÁVRHU HŘIŠTĚ a PŘED MONTÁŽÍ

1. každé hřiště musí mít tlumivý povrch okolo hracího prvku :


- a)
- do 600 mm výšky nášlapné plochy může být i beton
 - od 600 do 1000 mm výšky nášlapné plochy musí být minimálně tráva
 - od 1000 mm do 3000 mm výšky - speciální tlumivý povrch (viz obr.)




- b) a to v šíři okolo celého hracího prvku minimálně 1500 - 2500 mm (dle návodu)



- c) a jednotlivé tzv.dopadové zóny se mohou překrývat pouze když jde o herní prvky bez nuceného pohybu - např.dětské domečky,prolétadla,lanové věže..

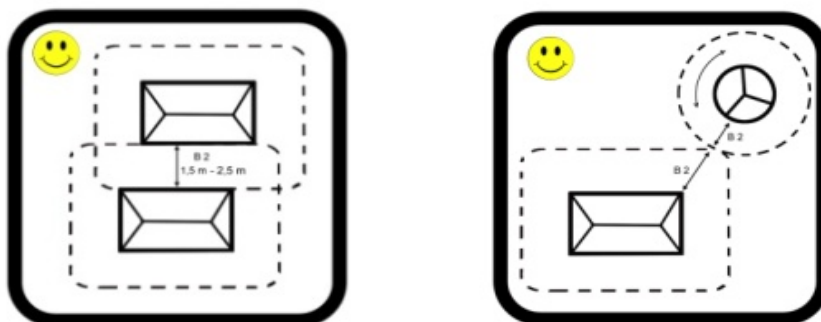

- d) a NESMĚJÍ se překrývat ,když má minimálně jeden z nich tzv.NUCENÝ POHYB..
např. kolotoče,houpadla,lanovky,houpačky,skluzavky...



2. NEPLÁNUJTE hřiště v blízkosti stromů.

a)hrozí pád větví

c) ptačí exkrementy na hřišti

b)odkapávající smůla

d) listí a větvičky v písku



3. při výběru místa pro hřiště pamatujte ,že děti si hrají nejen na něm...



4. hřiště orientujte tak, aby na skluzavku nesvítlo východní a jižní Slunce
nebo počítejte se zastíněním herního prvku




5. pokuste se naplánovat hřiště tak, aby směr hracích ploch šel po vrstevnicích terénu
tj. skluzavky (houpačky aj.) orientujte tak, aby se děti neklouzaly (nehoupaly)
proti kopci ani z něj.

pokud není jiná možnost umístění, je třeba počítat s navýšením ceny
za úpravu terénu, doplnění dopadových ploch, aj

UPOZORNĚNÍ !!!!!


TERENNÍ ÚPRAVY NEJSOU ZAPOČÍTÁNY

DO ZÁKLADNÍ CENY MONTÁŽÍ - NUTNO PŘIOBJEDNAT !!!!!

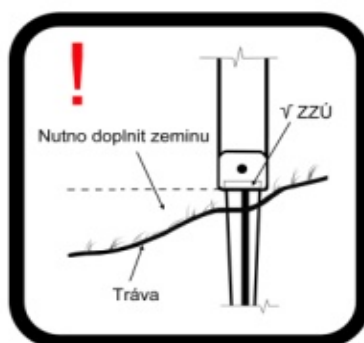

NIKDY NEUMISTUJTE HŘIŠTĚ TAKTO !!!!


vždy dopředu požadujte výrobní dokumentaci pro vytvoření vodoroviny

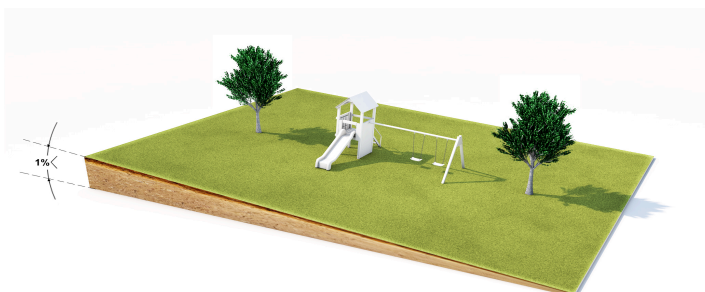

V případě, že přeci jen hřiště plánujete stavět i v mírném svahu existují tyto možnosti řešení


1, vytvořte vodorovinu podle výrobní dokumentace - půdorys vlastní stavby .

pozn. bezpečnostní zony mohou zůstat ve svahu

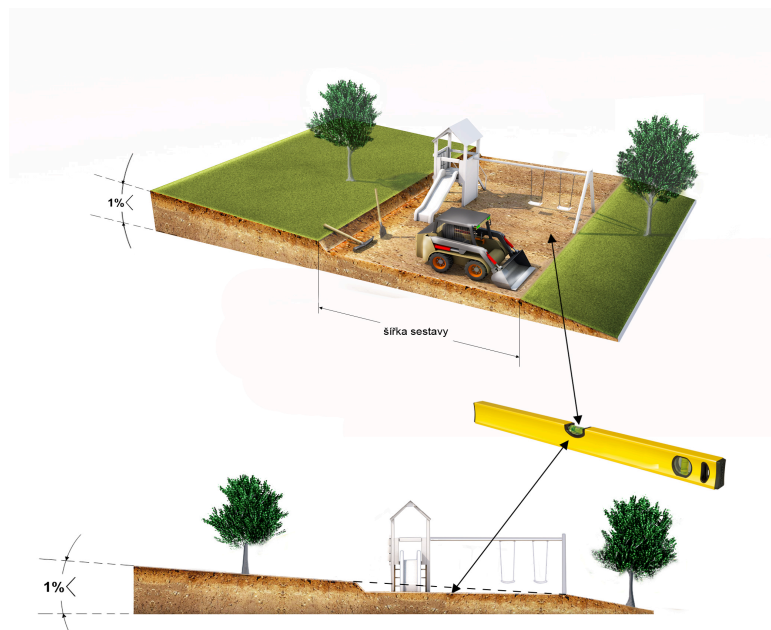


UPOZORNĚNÍ : na čerstvou hlínu není možné pokládat dopadové rohože
(až na vzrostlý trávník)

2. nebo po instalaci hřiště DOPLŇTE dopadovou plochu tak, aby kotvy byly zasypany do tzv: ZNAČKY ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ

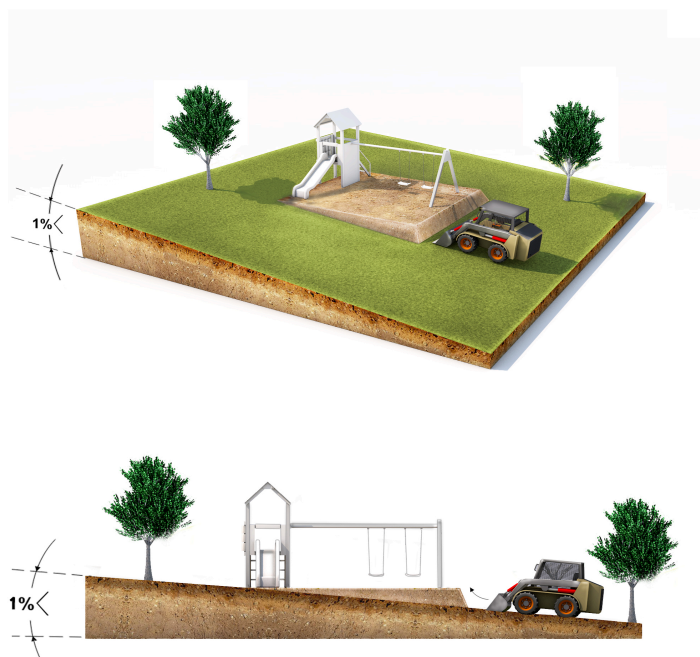

3. Pracovníci montážní skupiny vytvoří vodorovinu pouze pro vlastní prvky hřiště, tak aby vše vyhovovalo EN 1176-2009
Tato práce je účtovaná podle Tabulky víceprací.

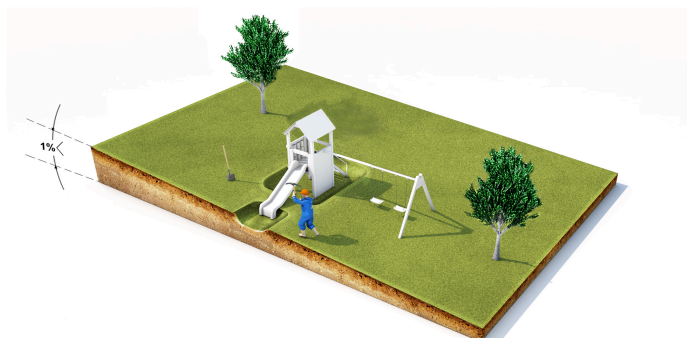

6. pod místem návrhu hřiště se nesmí nacházet **ŽÁDNÉ INSTALAČNÍ ROZVODY**
tj. voda-kanalizace-světelné, datové a elektrické kabely- kanalizace -plyn...
Navrhujte a umísťujte hřiště nejméně 3 m od vytýčených sítí
(nikdy nevíte, zda se při vyměřování někdo nespletl...)
před samotnou montáží **MUSÍTE** mít **PODEPSÁN** protokol (viz příloha)
o předání staveniště s **POTVRZENÍM**, že v daném místě **NEVEDOU**
ŽÁDNÉ INSTALAČNÍ ROZVODY



7.hřiště plánujte v místech,kde se nenachází zbytky staveb,velké kameny (nad 5 cm)
betony,kořeny stromů,aj...

Před vlastní montáží doporučujeme provést průzkum podloží
(na 3-4 místech navrtat terén do hloubky 80 cm)

Pokud v průběhu výkopových prací narazíte na kameny (větší než 5 cm)
skálu,betony,sutě,staré základy,kořeny stromů.podzemní vodu...

je třeba počítat s **úctováním VÍCEPRACÍ**

*V případě těchto zemních víceprací ,budou tyto účtovány podle platného ceníku uvedeného
na konci Průvodce*

Vždy doporučujeme raději hřiště plánovat na vhodnějším místě!!!



B. INFORMACE PŘED PŘÍJEZDEM MONTÁŽNÍHO TÝMU

1. Zákazník je vedoucím týmu montáží informován v ranních hodinách, nebo den předem, zda je možné montáž objednanou v místě konání provést.

V potaz bere především počasí v místě montáže - zjišťujeme aplikací Meteo.

Montáž v případě zásahu "vyšší moci" jsme nuceni po dohodě odložit

Nemůžeme ji provádět v těchto případech :



2. Z důvodu hladkého průběhu montáže žádáme o splnění těchto technických podmínek :


a) příjezd montážního vozu až k budoucímu hřišti - max 5 m od umístění hřiště



při větší vzdálenosti hřiště od vozu jsme nuceni účtovat **VÍCEPRÁCE !**

(viz tabulka -ceník)

b) montážní vůz potřebuje k průjezdu na hřiště volný průjezd min.3 m a výšku 5 m

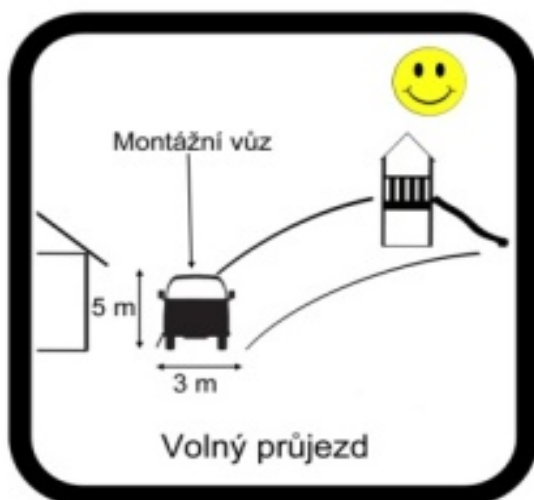

u nižších a užších přístupových cestách jsme nuceni účtovat **VÍCEPRÁCE !**

(viz tabulka -ceník)

- c) pokud není dohodnuto jinak ,počítáme s volným prostranstvím pro stavbu hřiště
vč.vytýčení nebo přímého kontaktu s pověřenou osobou v dohodnutý čas



**u nepředaného a nepřipraveného staveniště
(pokud není dohodnuto jinak) jsme nuceni
účtovat VÍCEPRÁCE !**

(viz tabulka -ceník)

- d) montážní tými pracují co neefektivněji na daném místě,tak aby dokončili dílo v co nejkratším termínu
K práci požadujeme po celou dobu přístup k vodě,el. zásuvce (230V) a otevřený objekt.



**při nesplnění těchto základních požadavků mohou být z důvodu
předčasného opuštění pracoviště montáže účtovány Manipulační
a transportní náklady NAVÍC. (viz tabulka - ceník)**



Zákazník je vždy předem informován o předběžné délce montáže.

C : RADY a NÁVODY PŘI MONTÁŽI - PŘI SVÉPOMOCI podle CERTIFIKOVANÉHO NÁVODU




dodržujte správné technologické postupy dle pokynů výrobce

1. správné umístění kotev do terénu





pokud začínáte umisťovat kotvy, začněte v nejnižším místě terénu






při vyšším převýšení
odstraňte terén dostatečně daleko od kotev
aby nedošlo ke styku zeminy se dřevěnou konstrukcí
upozorněte zákazníka na VÍCEPRÁCE

2. na kotvu je třeba umístit ZNAČKU ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ (dále jen ZZN) - k této značce vždy dosypávat tlumivý povrch,pokud jej návod (dle normy) požaduje




3. beton umisťujte 200 mm pod terén



u jedno nebo dvousloupové konstrukce betonujte do nezámrazné hloubky

4.pokládka dopadových rohoží


- a) pokládejte dopadové rohože pouze na rostlý travnatý povrch
tráva cca do 14 dnů plně rohoží proroste a rohože není možné bez poškození odcizit



!!! NIKDY nepokládejte rohože na kamenitý povrch nebo na měkký beztravnatý povrch. Dojde k promáčknutí rohože nebo vymačkání do hlíny a tlumivý povrch tím ztratí své vlastnosti


Rada : při pokládce není třeba konce rohoží zasouvat dle návodu pod travnatý drn stačí jen konce přibít plastovými hřebíky a okraje zasypat hlínou.

- 5) vahadlovou houpačku umístěte dostatečně hluboko do terénu
aby v nejvyšším bodě - viz obr. nepřesáhla výška pádu 1 m
při výšce nad 1 m nutno instalovat speciální tlumivý poruch

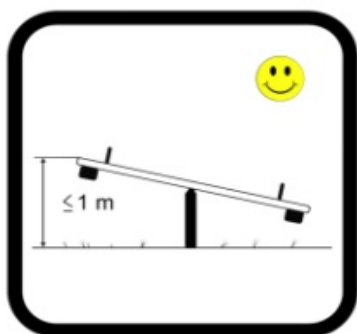

- 6) kolotoč nad zemí umístěte do správné výšky nad terénem

- 7) dodržujte předepsané mezery u skluzavek, zábradlí, mostků, lan, sítí...





8) POZOR na předepsané otvory u žebřík,lan,propadlišť,průchodu...

platí : pokud někde při zkoušce otvorů projde přípravek "malá hlava " (simuluje dětské tělo)


musí zde projít i "velká hlava " (simuluje dětskou hlavu ...)

"malá hlava " = 89 mm

"velká hlava " = 230 mm



9) nezapomeňte podlepat a šroubovat všechny předepsané spoje



10) pozor - lepidlo pění a může vytékat ze spoje.Odstraňujte až po vytvrdnutí lepidla!

stejně tak pozor na stékající barvu jak při vodorovném i svislém barvení




11) hrací prvky při betonování fixujte pouze dřevěnými latěmi pomocí el.pásek

NEPOUŽÍVAT k fixaci vruty ani hřebíky,aj...




- 12) pod plastovou krytku umístěnou na dřevěné ploše
VŽDY vložte větší kovovou podložku i když není uvedena v návodu!!!



- 13) zkontrolujte délku dodaných vrtů a spočítejte zda neproniknou materiálem ... případně trčící vrt /šroub zakraťte

- 14) veškeré dlouhé spojovací díly zakraťte do roviny s matkou materiálem ,tak ,aby nemohlo dojít ke zranění .



- 15) než namontujete krytky sloupků - upravte hrany hranolů předejdete prasknutí

- 16) pokud opouštíte staveniště vždy jej označte výstražnou páskou a nafotťe
Předejdete tím následným možným nepříjemnostem
Poučte provozovatele o termínu předání k přímému užívání. (po vytvrdnutí betonu..)




POVINNOSTI PROVOZOVATELE HŘIŠTĚ a systém BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ HEROLD

1. PROVOZOVATEL HŘIŠTĚ

a) po montáži firmou Herold obdrží tyto dokumenty :

1. předávací protokol
2. montážní návod
3. bezpečnostní instrukce
4. výrobní štítek
5. kopii originálního CERTIFIKÁTu



b) po montáži některé z firem školených v systému Bezpečné hřiště obdrží tyto dokumenty :

1. předávací protokol
2. montážní návod
3. bezpečnostní instrukce
4. výrobní štítek
5. CERTIFIKÁT - vzor - originál až po zaslání fotodokumentace

c) před montáží svépomocí (dle certifikovaného návodu) nebo pomocí třetí osoby obdrží tyto dokumenty :

1. předávací protokol
2. montážní návod
3. bezpečnostní instrukce
4. výrobní štítek
5. CERTIFIKÁT - vzor - originál až po zaslání fotodokumentace

POZOR !!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Dále by měl nechat provést kompetentní osobou prověření shody s odpovídajícími částmi EN 1176 tzv. **VSTUPNÍ REVIZNÍ PROHLÍDKU**

Tuto **VSTUPNÍ REVIZNÍ PROHLÍDKU** mohou provádět pouze pracovníci pověřeni a vyškolení k revizní činnosti firmou Herold ,se znalostí EN ČSN 1176-2009 není-li smlouveno jinak.

Tuto prohlídku provádí nezávislý revizní technik ve shodě s pokyny výrobce

služba je zpoplatněna : 2000,- po celé ČR .

100 EUR po SR

na jejím základě PROVOZOVATEL obdrží :

KONTROLNÍ - SERVISNÍ KNIHU (se zápisem VSTUPNÍ REVIZNÍ PROHLÍDKY)
PROVOZNÍ ŘÁD - VZOR

**Brožuru - BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ pro PROVOZOVATELE se stanoveným
systémem řízení bezpečnosti dle EN 1176-7/bod 8.1.2**

POZOR !!!!!

V případě, že PROVOZOVATEL provede prověření shody s normou EN 1176-2009 **SÁM** nebo **jinou osobou** - přebírá tímto **PLNOU ZODPOVĚDNOST** za hřiště a jeho zprovoznění. Dále je povinen stanovit systém řízení bezpečnosti dle EN 1176-7/ bod 8.1.2

PROVOZOVATEL je povinen provádět běžnou údržbu a servis hřiště podle pokynů v návodu a po roce si vyžádat provedení HLAVNÍ ROČNÍ REVIZNÍ KONTROLY
PROVOZOVATEL zapojen do systému BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ je automaticky "hlídán"
a revizní technik po roce provede Hlavní roční revizní kontrolu.

služba je zpoplatněna : 2500,- paušálně po ČR

130 EUR paušálně po SR

