



SMLOUVA O DÍLO

č. KRPE-62040/ČJ-2019-1700VZ

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také „smlouva o dílo“)

Smluvní strany

1. Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: +420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

název: HIKELE stavební firma s.r.o.
sídlo: Svitavská 522/54, 568 02 Svitavy
zastoupený: 
IČ: 260 06 111
DIČ: CZ26006111
bankovní spojení: KB Svitavy
číslo účtu: 86-2770287/0100
telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 19635

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupce objednatele pro věci technické

Zástupcem objednatele pro věci technické je [REDAKCE]

Uvedený zástupce objednatele je pověřen řešením technických problémů, kontrolou provedených prací, zakrývaných konstrukcí, předáním staveniště, převzetím dokončeného díla a je oprávněn vést předběžná jednání ohledně změn a doplňků, včetně rozšíření či redukce smluvních prací a provádět rozhodnutí týkající se např.

- provedení dodatečných zkoušek či ověření
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu se smlouvou o dílo
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla
- odsouhlasení soupisu provedených prací.

Zástupce zhotovitele pro věci technické

Zástupcem zhotovitele pro věci technické je [REDAKCE]

Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

Výše uvedení zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.

I. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele k provedení díla - stavebních prací k veřejné zakázce s názvem „Stavební práce – střelnice v k.ú. Čtyřicet Lánů – IV.“ na své náklady a nebezpečí, řádné a včasné dokončení a předání zhotoveného díla objednateli, včetně všech kolaudačních rozhodnutí a rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné a včas dokončené a předané dílo cenu, ujednanou touto smlouvou o dílo.
2. Stavební práce budou provedeny v souladu s touto smlouvou, v rozsahu projektové dokumentace (dále také „PD“) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Zadávací dokumentací č.j. KRPE-62040-5/ČJ-2019-1700VZ.
3. Příslušná dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v rámci zadávací dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku, za její správnost a úplnost odpovídá objednatel.
4. V předmětu plnění a ceně díla je zahrnuto mimo jiné:
 - a) provedení veškerých dodávek a prací obsažených v předané projektové dokumentaci, zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení a veškerých dokladů nutných k předání dokončené stavební akce,
 - b) zajištění potřebných ploch mimo vlastní staveniště v majetku objednatele, provedení nutných prací včetně přístupu na staveniště, zajištění povolených skládek pro odpady vzniklé ze stavby a úhrada poplatků souvisejících s realizací předmětu díla,
 - c) úplné dokončení stavby, její vyklizení včetně jejího řádného úklidu a předání v termínu a v souladu s podmínkami této smlouvy, zaškolení pověřených pracovníků objednatele u zabudovaných zařízení vyžadujících obsluhu,
 - d) provádění průběžné fotodokumentace při realizaci díla (fotodokumentace postupu prací a zakrývaných konstrukcí).
5. Objednatel je povinen předmět plnění pokud je bez vady převzít a zaplatit řádně a včas.

II. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. **Místo plnění:** Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice.

Místo dodání: pozemky p.č. 2032/1, 2032/2, 2034, 2036, a 2189 v k.ú. Čtyřicet Lánů.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků, včetně všech kolaudačních rozhodnutí, nejpozději do **30. dubna 2020**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájení prací nejpozději do 10 pracovních dnů od data účinnosti smlouvy.
4. Za termín zahájení realizace díla se považuje den předání staveniště, zhotovitel tímto dnem zahájí práce na realizaci díla, za což se považuje i zařizování staveniště, které zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.
5. Pokud zhotovitel **nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu**, je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení**. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 14 dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
6. **Termíny uvedené v harmonogramu** pro jednotlivé stavební práce **jsou pro zhotovitele závazné**. Pokud bude zhotovitel v prodlení s prováděním stavebních prací dle harmonogramu delším jak 7 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením stavebních prací dle harmonogramu delším jak **21 kalendářních dnů**, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Potom bude postupováno ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na veřejnou zakázku.

Celková cena díla bez DPH	10 693 878,00 Kč
DPH 21 %	2 245 714,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	12 939 592,00 Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo.
4. Jednotkové ceny položek v oceněném soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty v korunách českých.

5. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy o dílo.
6. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou. Obě smluvní strany se zavazují, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat dodatkem v souladu s čl. X. odst. 1 této smlouvy.
7. Realizovaný předmět plnění veřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon působnosti v oblasti veřejné zprávy, ve které se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
2. Platba bude uskutečněna na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem za skutečně provedené práce a související dodávky. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně za věcné plnění (fyzicky skutečně provedené práce a dodávky), odděleně samostatnými fakturami (movité zařízení a nemovité zařízení). Nedílnou součástí předložené faktury musí být soupis provedených prací případně souvisejících dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
3. Zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí soupis provedených prací případně souvisejících dodávek svým podpisem na zjišťovacím protokolu a do 7 dnů od jeho předložení zhotovitelem mu jej vrátí za účelem fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví a předloží k úhradě objednateli nejpozději do 7 dnů po obdržení odsouhlaseného soupisu prací a dodávek.
4. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností.
5. Objednatel uhradí zhotoviteli předložené faktury až do výše 90 % celkové sjednané ceny díla s DPH. Zbývajících část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla s DPH uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. Překročí-li zhotovitel ve faktuře výši 90% celkové sjednané ceny s DPH, je objednatel oprávněn fakturu vrátit dle předchozího odstavce.
6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, dále číslo smlouvy o dílo, název stavební akce, cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH. Zbývajících část, tj. 10 % ze sjednané ceny s DPH, uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele.

Konečná faktura musí mimo náležitosti uvedené v tomto článku dále obsahovat:

- výslovný název "konečná faktura"
- soupis všech uhrazených faktur s rozčleněním jejich cen na cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu s DPH
- částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu s DPH
- celkovou sjednanou smluvní cenu v členění na částku bez DPH, celkovou výši DPH a částku s DPH

7. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
8. Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury se stanoví ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
9. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
10. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy je veden v registru plátců DPH a není v tomto registru vedeném Ministerstvem financí České republiky veden jako nespolehlivý plátců DPH. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit v souladu s touto smlouvou.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel zahájí stavební práce dnem předání a převzetí staveniště.
2. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a zařízení staveniště. Prostor staveniště musí být oddělen od ostatních prostor. Při probíhající přípravě staveniště pro realizaci akce a poté i při samotné realizaci akce bude zachován provoz v prostorách místa plnění, to znamená, že výše uvedené prostory bude zhotovitel omezovat případnými přípravami staveniště a realizací akce v co nejmenším rozsahu. Všechny práce budou prováděny v součinnosti s uživatelem objektu.
3. Obvod vlastního staveniště v majetku objednatele je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
4. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných a účelových přístupových komunikacích.
5. **Média potřebná k provedení díla nejsou na staveniště přivedena.** Zhotovitel si zajistí připojení na odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních médií potřebných k provedení díla sám a na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Tato povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace.
7. Zhotovitel zajistí oplocení a jiné vhodné zabezpečení staveniště. Zhotovitel zajistí staveniště proti vstupu nepovolaných osob.
8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.
9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu v souladu s čl. VII. této smlouvy.

10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Budou dodrženy všechny dotčené právní předpisy a bude respektováno ustanovení NV č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na staveništích, bude dodrženo požárně bezpečnostní řešení a při provádění požárně nebezpečných prací je nutno v plném rozsahu dodržet vyhlášku č. 87/2000 Sb. Zajištění těchto prací bude prokázáno písemně.
11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a PD. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
13. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění veřejné zakázky pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a to minimálně ve výši 6 000 000,00 Kč.
14. Objednatel nezajišťuje skládky, povolení vstupu na cizí pozemky, povolení překopů atd., veškerá projednání, povolení k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla si ve smyslu podmínek ze soutěže zajistí zhotovitel a zvýšené náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
15. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vady projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele, provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, zajistit jejich písemné odsouhlasení projektantem, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle aktuálního ceníku URS a předložit tento soupis se zdůvodněním objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem na základě schváleného Protokolu o posouzení změn v průběhu stavby vyzve objednatel zhotovitele k předložení nabídky na provedení těchto dodatečných stavebních prací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, za účelem uzavření dodatku smlouvy o dílo. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na změnu termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude zahájeno jednání o úpravě termínu dokončení díla.
16. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Pokud zaměněný materiál dle požadavku objednatele bude dražší než materiál uvedený v nabídce, objednatel uhradí zhotoviteli navýšení ceny za materiál s tím, že bude postupováno v souladu s čl. V. odst. 15. této smlouvy.
17. Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologií za předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů daných projektem. K navrženému řešení doloží zhotovitel vyčíslení úspor, písemný souhlas projektanta a zdůvodnění, které předloží objednateli ke schválení. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky než dle projektové dokumentace. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které

mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a výrobky, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli při předání a převzetí díla.

18. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději **do 3 dnů** před zakrytím či znepřístupněním **písemně**, nebo **zápisem ve stavebním deníku** a o provedeném zápise **osobně nebo telefonem informovat zástupce objednatele ve věcech technických** v souladu s čl. I. této smlouvy.
Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele **do 3 dnů**, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty.
20. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. **"kontrolní dny stavby"**, ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např. projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Jmenný seznam těchto zástupců uvede objednatel v pozvánce zaslané účastníkům jednání nejpozději **3 pracovní dny** před termínem jednání. Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným problémům stanovisko, případně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam.
21. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** v rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
22. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele
 - název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele
 - název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD
 - rozhodnutí popřípadě ohlášení stavebního úřadu MVČR
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
 - seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole (termíny kontroly budou dohodnuty po zahájení stavby, nejméně **5 pracovních dnů** před termínem konání)
23. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
24. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující osobou podepsány.

25. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil zástupce objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. **O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce objednatele písemně nebo telefonem.**
26. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do **5 pracovních dnů** od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele např. písemně nebo telefonem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do **5 pracovních dnů** ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.
27. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí zhotovitele, musí být uložen na stavbě na přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech. Mimo tuto dobu lze stavební deník odnášet ze stavby pouze po vzájemné dohodě. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
28. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných a cizích ploch (např. zábor veřejných či soukromých prostor apod.), k rozkopávkám nebo překopům těchto ploch či komunikací si zajišťuje zhotovitel a hradí případné poplatky, včetně poplatků za uložení vybouraných hmot na povolenou skládku (u oprávněných příjemců).
29. Nejpozději do 3 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace a zadávací dokumentace z výběrového řízení. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.

VI. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky, je provedeno vyklizení a upravení prostor dotčených stavebními pracemi, jsou předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, certifikáty použitých výrobků a materiálů, doklady o uložení hmot na předepsanou skládku, doklady o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a NV č. 163/2002 Sb., doklady vyplývající z čl. VI. odst. 3 této smlouvy o dílo, a následně je podepsán protokol o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstranění závad a nedodělků.
3. Zhotovitel doloží objednateli k přejímacímu řízení níže uvedené doklady, **pokud to povaha realizovaného díla vyžaduje**:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení, v souladu s § 108 a § 156 stavebního zákona, doklady o shodě podle NV č.163/2002 Sb.),
 - zápisy o vyzkoušení zařízení a provozních zkouškách,
 - doklady o zaškolení uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařízení, dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení se zakreslením veškerých změn a odchylek, dodatky a jejich soupisů v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona,
 - stavební deník (originál),
 - doklad o uložení hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců
 - protokoly o provedených tlakových zkouškách,

- písemný seznam dokladů předávaných k přejímacímu řízení objednateli,
- všechna příslušná kolaudační rozhodnutí.

Bez požadovaných dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a přejímací řízení nebude zahájeno.

4. Zhotovitel je povinen písemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, ve kterém bude dílo připraveno k předání. Připravenost k předání díla musí být v takovém časovém předstihu před smluvním termínem dokončení díla dle čl. II. odst. 2., ve kterém zhotovitel odstraní případně zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady a bude sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
6. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.
7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, funkčně bránící nebo podstatně omezující užívání díla.
8. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
9. Dnem podepsání zápisu a závěrečného protokolu o předání a převzetí oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran je dílo považováno za převzaté objednatelem.

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla **v délce 60 měsíců** ode dne převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu a řádně reklamoval.
2. U dodaných strojů, zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných jejich výrobcí s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy potvrzené výrobcí s odpovědností za vady.
3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula od předložení reklamace do odstranění vad.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do 14 dnů od obdržení reklamace, nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí ustanovení čl. VII. odst. 8. Po odstranění vad vyzve zhotovitel písemně objednatele k provedení přejímky odstraněných vad.
6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady, která brání řádnému užívání díla, do 24 hodin.

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady způsobem a v termínech, uvedených v předchozích ustanoveních, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který bude s odstraněním reklamované vady v prodlení. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušení smlouvy a v souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Účastníci smlouvy o dílo sjednávají, že mimo důvody podstatného porušení smlouvy uvedené v § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné porušení smlouvy považuje:
 - prodlení zhotovitele se zahájením prací nebo dokončením a předáním díla podle čl. II. této smlouvy delší 15 dnů,
 - prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delší než 15 dnů,
 - neprovedení díla osobně zhotovitelem anebo pod jeho osobním vedením,
 - provádění díla v rozporu se smlouvou, ve špatné kvalitě, pokud na základě písemného upozornění objednatele nesjedná zhotovitel do tří dnů nápravu vadného stavu,
 - vady díla, funkčně bránící nebo podstatně omezující užívání díla.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo v případě zahájení exekučního nebo insolvenčního řízení proti zhotoviteli.
4. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce v zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy o dílo odstoupit na základě ujednání z této smlouvy o dílo vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy o dílo na základě ujednání z této smlouvy o dílo vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje konečnou fakturu,

- c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- d) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení,
- e) po předání provedených prací sjednají obě strany písemně zrušení smlouvy.

IX. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Zadavatel si ve smyslu § 100 zákona vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy a to:
 - a) navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. Cenu lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem a způsobem, který bude v souladu se zákonem, a to zejména s ustanoveními § 222 zákona.
 - b) prodloužení lhůty plnění veřejné zakázky v případě nepříznivých klimatických podmínek (takové klimatické podmínky, které z technologického hlediska znemožní provádět práce na díle a zároveň znemožňují provádět takové práce, kterým tyto nepříznivé klimatické podmínky nebrání). Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy bylo nepříznivé počasí. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku.
 - c) lhůtu plnění veřejné zakázky lze prodloužit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem a způsobem, který bude v souladu se zákonem, a to zejména s ustanoveními § 222 zákona.
2. Zadavatel si dále v souladu s § 100 odst. 2 zákona vyhrazuje v případě odstoupení od smlouvy změnu dodavatele v průběhu provádění díla a jeho nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý, popřípadě další v pořadí, pokud takový (nový) dodavatel splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení a pokud souhlasí, že veškeré plnění bude poskytovat za totožných cenových podmínek obsažených v nabídce původně vybraného dodavatele a v souladu se závazným návrhem smlouvy na plnění veřejné zakázky, přičemž zadavatel je v takovém případě oprávněn s novým dodavatelem uzavřít smlouvu a tuto upravit následujícím způsobem:
 - a) upravit přiměřeně cenu a rozsah díla tak, aby odpovídal nedokončené části veřejné zakázky,
 - b) doplnit smlouvu tak, aby nový dodavatel přejímal odpovědnost za celý rozsah díla, tedy včetně nároků z vad, díla záruky za jakost apod. z části již provedené původním vybraným dodavatelem; včetně doplnění ustanovení o předání a převzetí nedokončeného díla mezi původním a novým dodavatelem, upravit harmonogram a případná další smluvní ustanovení, která v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy nejsou aktuální tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.
4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Zaplacení kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na oprávnění požadovat zákonný úrok z prodlení.
6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním svých identifikačních údajů, smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a dalších údajů a dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou při dodržení všech platných zákonů
7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním svých identifikačních údajů, smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a dalších údajů a dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou při dodržení všech platných zákonů.
8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
9. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle předchozího ustanovení všechny osoby, které se budou podílet na realizaci této smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na realizaci této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
10. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
11. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním stanovením a touto smlouvou jako celkem.
12. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, zástupců smluvních stran pro věci technické, popř. jimi pověřených pracovníků.
13. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
14. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.

XI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění v registru smluv doručeno elektronicky.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tato smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.
3. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr – rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram postupu zhotovení díla

V Pardubicích dne 16 -10- 2019

V SUTAVY dne 16.10.2019

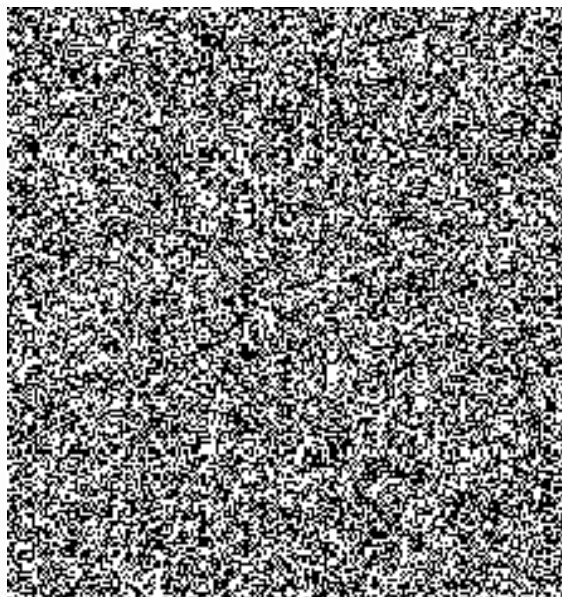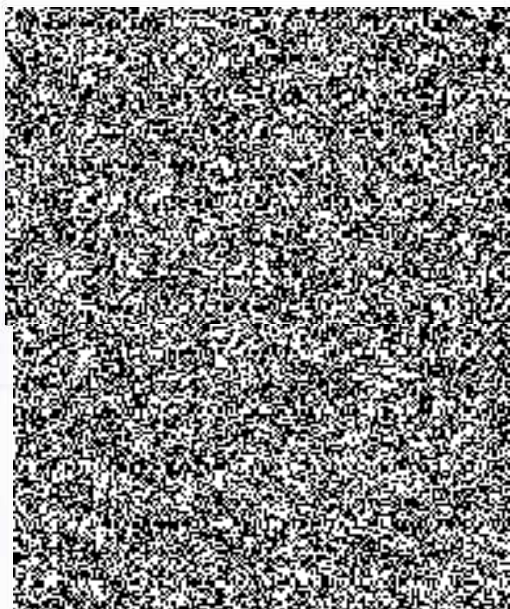

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **23** **KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 061 710,09
PSV			3 655 191,62
MON			778 976,08
Vedlejší náklady			106 000,00
Ostatní náklady			92 000,00
Celkem			10 693 877,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 693 877,79 CZK
Základní DPH	21 %	2 245 714,00 CZK

Zaokrouhlení **0,21 CZK**

Cena celkem s DPH 12 939 592,00 CZK

v _____ dne _____

Za objednatele

X

Rekapitulace dílčích

Číslo	Název		Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01_1	Příprava území a HTÚ	0	116 900	24 549	141 449	1
01	HTÚ	0	116 900	24 549	141 449	1
02	Objekt střelnice	0	8 476 250	1 780 013	10 256 263	79
01	Stavební část	0	8 476 250	1 780 013	10 256 263	79
03	Komunikace a zpevněné plochy	0	81 664	17 149	98 813	1
01	Komunikace	0	81 664	17 149	98 813	1
04	Přípojka NN	0	151 977	31 915	183 893	1
01	Přípojka	0	151 977	31 915	183 893	1
05	Přípojka vodovodu	0	214 013	44 943	258 956	2
01	Přípojka	0	214 013	44 943	258 956	2
06	Dešťová kanalizace	0	298 426	62 669	361 095	3
01	Dešťová kanalizace	0	298 426	62 669	361 095	3
07	Splašková kanalizace	0	87 302	18 333	105 636	1
01	Splašková kanalizace	0	87 302	18 333	105 636	1
08	Sadové úpravy	0	256 577	53 881	310 458	2
01	sadové úpravy	0	256 577	53 881	310 458	2
09	Oplocení	0	257 244	54 021	311 265	2
01	Oplocení	0	257 244	54 021	311 265	2
10	Balistické úpravy	0	555 525	116 660	672 185	5
01	Balistické úpravy	0	555 525	116 660	672 185	5
11	Ostatní a vedlejší náklady	0	198 000	41 580	239 580	2
01	Ostatní a vedlejší náklady	0	198 000	41 580	239 580	2
Celkem za stavbu		0	10 693 878	2 245 714	12 939 592	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			290 868,57	3

2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			533 711,97	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 814 099,48	26
4	Vodorovné konstrukce	HSV			173 340,20	2
5	Komunikace	HSV			246 617,01	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			207 374,15	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			261 581,03	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			161 936,44	2
64	Výplně otvorů	HSV			16 509,05	0
8	Trubní vedení	HSV			283 644,00	3
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			12 180,00	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			45 675,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			35 392,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			245 281,50	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			42 472,53	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			434 450,32	4
Díl 1:	Luční trávník v rovině (zahrada)	HSV			92 853,00	1
Díl 1:	Parkový trávník v rovině (zahrada)	HSV			49 425,84	0
Díl 2:	Svahy venkovní - luční trávník ve svahu 1:2	HSV			16 298,00	0
Díl 3:	Vnitřní svahy pro hydroosev	HSV			98 000,00	1
711	Izolace proti vodě	PSV			106 471,71	1
712	Povlakové krytiny	PSV			374 123,07	3

713	Izolace tepelné	PSV			198 528,64	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			27 192,88	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			27 558,86	0
725	Zařizovací předměty	PSV			120 824,00	1
740	Pomocné práce HSV	PSV			8 448,00	0
763	Dřevostavby	PSV			1 104 558,39	10
764	Konstrukce klempířské	PSV			41 538,68	0
765	Krytiny tvrdé	PSV			16 522,85	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			444 584,33	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			670 727,06	6
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			100 165,74	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			213 803,17	2
781	Obklady keramické	PSV			68 268,35	1
783	Nátěry	PSV			92 136,30	1
784	Malby	PSV			39 739,59	0
M11	Hromosvod	MON			152 805,88	1
M21	Elektromontáže	MON			554 585,20	5
M46	Zemní práce při montážích	MON			71 585,00	1
VN	Vedlejší náklady	VN			106 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			92 000,00	1
Cena celkem					10 693 877,79	100

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	01_1	Příprava území a HTÚ
R:	01	HTÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				116 900,00
1	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	500,00000	39,00	19 500,00
2	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	200,00000	84,00	16 800,00
		ornice : 1000*0,2		200,00000		
3	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	700,00000	58,00	40 600,00
		500+200		700,00000		
4	171101102	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 96 % PS	m3	500,00000	16,00	8 000,00
		500		500,00000		
5	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 000,00000	3,00	3 000,00
		1000		1 000,00000		
6	181301113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	1 000,00000	4,00	4 000,00
		1000		1 000,00000		
7	182001111	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 000,00000	10,00	10 000,00
		vyrovnávky pod ornici : 1000		1 000,00000		
8	182201101	Svahování násypů bez rozlišení horniny	m2	1 000,00000	15,00	15 000,00
		stržení stěn valů do přesného tvaru : 1000		1 000,00000		

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	02	Objekt střelnice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				44 928,69
1	132201111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	31,88600	218,00	6 951,15
		(21,85*0,45+21,85*0,6+7,9*0,45*2+7,9*0,35*2+1,5*0,45)* 0,8		29,00600		
		8*0,45*0,8		2,88000		
2	132201119	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	31,88600	145,00	4 623,47
		(21,85*0,45+21,85*0,6+7,9*0,45*2+7,9*0,35*2+1,5*0,45)* 0,8		29,00600		
		8*0,45*0,8		2,88000		
3	132201211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	73,11200	186,00	13 598,83
		8*2*0,8+7,7*1,3*0,8*2		28,81600		
		opěrná zeď : 14,4*1,3*0,8+10,5*2*0,8+4,25*1,3*8+(10,5+3)*1,5/2*0,8		44,29600		
4	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	73,11200	31,00	2 266,47
		8*2*0,8+7,7*1,3*0,8*2		28,81600		
		opěrná zeď : 14,4*1,3*0,8+10,5*2*0,8+4,25*1,3*8+(10,5+3)*1,5/2*0,8		44,29600		
5	133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	4,28800	1 258,00	5 394,30
		1*1*0,8*5+0,6*0,6*0,8		4,28800		
6	133201109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	4,28800	176,00	754,69
		1*1*0,8*5+0,6*0,6*0,8		4,28800		
7	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	104,99800	85,00	8 924,83
		(21,85*0,45+21,85*0,6+7,9*0,45*2+7,9*0,35*2+1,5*0,45)* 0,8		29,00600		
		8*0,45*0,8		2,88000		
		8*2*0,8+7,7*1,3*0,8*2		28,81600		
		opěrná zeď : 14,4*1,3*0,8+10,5*2*0,8+4,25*1,3*8+(10,5+3)*1,5/2*0,8		44,29600		
8	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	104,99800	23,00	2 414,95
		(21,85*0,45+21,85*0,6+7,9*0,45*2+7,9*0,35*2+1,5*0,45)* 0,8		29,00600		
		8*0,45*0,8		2,88000		
		8*2*0,8+7,7*1,3*0,8*2		28,81600		
		opěrná zeď : 14,4*1,3*0,8+10,5*2*0,8+4,25*1,3*8+(10,5+3)*1,5/2*0,8		44,29600		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				417 274,31
9	273362021	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	3,33115	30 952,00	103 105,75
		(14,7*1,2*2+4,25*1,2*2+10,5*2*2+(10,5+3)*1,5/2*2+7,7*1, 3*2+8*2*2+0,45*2*2)*0,008*1,2		1,55088		
		(0,9*3*14,7+10,5*6*0,9+4,25*0,9*3+8*0,9*2+8*0,9*3+7,7* 0,9*3*2)*0,008*1,2		1,78027		
10	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	19,34075	2 384,00	46 108,35
		(21,85*0,45*1,1+21,85*0,55*1,1+7,9*2*0,45*1,1+7,9*0,35* 2*1,1+1,5*0,45*1,1)*0,5		19,34075		
11	274321321	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	104,83220	2 490,00	261 032,18

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	02	Objekt střelnice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		8*1*0,45*1,1+7,67*1*1,3*1,1*2+8*2*1*1,1+14,7*1,3*1*1,1 +4,25*1,3*1*1,1+10,5*2*1*1,1+(10,5+3)*1,5/2*1*1,1		104,83220		
12	275313611	Beton základových patek prostý C 16/20 (1*1*0,5*5+0,6*0,6*0,5)*1,1	m3	2,94800	2 384,00	7 028,03
				2,94800		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 814 099,48
13	311112130	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnic betonem C 16/20 (21,85*2+7,9*4+1,5)*0,5+0,5*2*5*2	m2	48,40000	1 137,00	55 030,80
				48,40000		
14	311238114	Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm 8*3,5*2	m2	56,00000	1 054,00	59 024,00
				56,00000		
15	311238603	Zdivo POROTHERM 30 T Profi s min.vatou, tl. 300 mm (17,5+17,5+21+21-1,6*5)*0,5	m2	34,50000	1 764,00	60 858,00
				34,50000		
16	311238605	Zdivo POROTHERM 38 T Profi s min.vatou, tl. 380 mm (4+7,5)*17,5/2*2 21*3,25*2-1,6*2,3*4-0,9*1,75*2-1,5*1,75*4-2*1,5-1,1*1*2	m2	301,34000	2 168,00	653 305,12
				201,25000		
				102,93000		
		odpočet prvních dvou řádků : -(17,5+17,5+21+21- 1,6*5)*0,5		-34,50000		
		sklad : 9*3,5-1,6*2,3*3+3,2*3,5		31,66000		
17	311419112	Izolace perimetr. deskami tl. 10 cm, stěrka, síť (21,8*2+8,8*2)*1 9,3*1,2	m2	72,36000	831,00	60 131,16
				61,20000		
				11,16000		
18	314259215	Pata komínu Schiedel Unisan***, DN 200 mm	kus	1,00000	6 533,00	6 533,00
19	314259225	Komínová vložka Schiedel Unisan***, DN 200 mm s připojením kouřovodu pod úhlem 45°	m	1,00000	2 191,00	2 191,00
20	314259245	Nadstřeš. obezdívka pro Schiedel Unisan, DN 200 mm	kus	1,00000	8 965,00	8 965,00
21	314252205	Komín Schiedel Multi, střední část, DN 20 cm	m	5,00000	5 646,00	28 230,00
22	317167122	Překlad Heluz plochý 11,5/7,1/125 cm	kus	7,00000	336,00	2 352,00
23	317167124	Překlad Heluz plochý 11,5/7,1/175 cm	kus	1,00000	436,00	436,00
24	317168131	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm 4*4	kus	8,00000	403,00	3 224,00
				8,00000		
25	317168132	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1500 mm 8	kus	8,00000	460,00	3 680,00
				8,00000		
26	317168133	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1750 mm 4*4	kus	16,00000	560,00	8 960,00
				16,00000		
27	317168134	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2000 mm 16 4*4	kus	32,00000	705,00	22 560,00
				16,00000		
				16,00000		
28	317168136	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2500 mm 4	kus	4,00000	992,00	3 968,00
				4,00000		
29	317998115	Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm 1,25*2+1,75*4+1,5*2+2*4+2,5*2*3	m	29,00000	98,00	2 842,00
				29,00000		
30	341321410	Beton nosných stěn železový C 25/30 (8,7+9,6)*0,4*6,7+9*6,7*0,55 (14+2,5)*0,4*6,7+11,8*6,7*0,55 -3,5*3,05*0,4-1,6*2,3*0,4-1,6*2,3*0,4	m3	162,69800	2 971,00	483 375,76
				82,20900		
				87,70300		
				-7,21400		
31	341351105	Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení	m2	726,77000	433,00	314 691,41

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	02	Objekt střelnice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(8,7+7,15+9,6)*2*6,7+(3,5+3,05*2)*0,4+6,7*0,4		347,55000		
		(14+11,8+2,5)*2*6,7		379,22000		
32	341351106	Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění	m2	726,77000	197,00	143 173,69
		(8,7+7,15+9,6)*2*6,7+(3,5+3,05*2)*0,4+6,7*0,4		347,55000		
		(14+11,8+2,5)*2*6,7		379,22000		
33	341361821	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	21,40240	33 732,00	721 945,76
34	342261112	Příčka sádkart. ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm	m2	9,41900	845,00	7 959,06
		4,4*3,3-0,8*1,97-2,35*1,5		9,41900		
35	342248112	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	152,20700	617,00	93 911,72
		(14+3,5+0,6+0,6*2+1,8+0,6+3,5+3,5+2,8+2,8+0,35)*3		120,18200		
		,3-0,8*1,97-0,7*1,97*3				
		(3,125*2+2,9)*3,5		32,02500		
36	342264051	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	112,00000	596,00	66 752,00
		8*14		112,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				173 340,20
37	417320020	Ztužující věnec ŽB beton C 12/15, 30 x 20 cm bednění, výztuž 90 kg/m3	m	16,00000	781,00	12 496,00
		8*2		16,00000		
38	417320022	Ztužující věnec ŽB beton C 12/15, 40 x 30 cm bednění, výztuž 90 kg/m3	m	124,30000	1 294,00	160 844,20
		17,5*2+21*2+19*2		115,00000		
		9,3		9,30000		
Díl: 5		Komunikace				173 378,91
39	564782111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	152,18000	316,00	48 088,88
		21*6,5+1,6*9,8		152,18000		
40	564831111	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	152,18000	118,00	17 957,24
		21*6,5+1,6*9,8		152,18000		
41	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	152,18000	237,00	36 066,66
		21*6,5+1,6*9,8		152,18000		
42	596291113	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	39,10000	212,00	8 289,20
		21+6,5+10+1,6		39,10000		
43	596831111	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	15,25000	627,00	9 561,75
		(9,5+21)*0,5		15,25000		
44	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	164,35440	325,00	53 415,18
		(21*6,5+1,6*9,8)*1,08		164,35440		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				207 374,15
45	612421626	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	65,53125	274,00	17 955,56
		pod obklady :				
		m.č.1,03 : (3,5*2+1,8*2)*2-0,9*2		19,40000		
		m.č.1,04 : (2,5*2+2,8*2)*2-0,9*2-0,7*2		18,00000		
		m.č.1,05 : (2,85*2+1,25*2)*2-0,7*2		15,00000		
		m.č.1,06 : (1,7*2+1*2)*2-0,7*2		9,40000		
		m.č.1,08 - kuch.linka : (4,375+0,6)*0,75		3,73125		
46	612421637	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	457,73100	374,00	171 191,39

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	02	Objekt střelnice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.1.01 : $(8+3,15*2)*3,2-1,6*2,3+(2,3*2+1,6)*0,3$		43,94000		
		m.č.1.02 : $(3,5*2+3,5*2)*3,2-0,7*1,97*3-1,55*2,1-1,6*2,7+(2,3*2+1,6)*0,3$		34,94800		
		m.č.1.03 : $(3,5*2+1,8*2)*1,2$		12,72000		
		m.č.1.04 : $(2,85*2+2,4*2)*1,2$		12,60000		
		m.č.1.05 : $(1,25*2+0,85*2)*1,2$		5,04000		
		m.č.1.06 : $(1*2+1,7*2)*1,2$		6,48000		
		m.č.1.07 : $(11,7*2+4,38)*3,2-0,87*1,75-1,5*1,75*4-0,8*1,97-1,5*2,1+(0,87+1,75*2+1,5*4+1,75*8)*0,3+0,6*4*3,2$		87,13850		
		m.č.1.08 : $(4,38+2,28*2)*3,2-0,87*1,75+(1,75*2+0,87)*0,3$		28,39650		
		m.č.1.09 : $(4,5*2+3,5*2)*3,2-2*1,5+(2+1,5*2)*0,3-0,8*1,97$		48,12400		
		m.č.1.10 : $(3,5*2+2,1*2)*3,2-0,8*1,97$		34,26400		
		m.č.1.11 : $(8+3,15*2)*3,2-1,6*2,3+(1,6+2,3*2)*0,3$		43,94000		
		m.č.1.12 : $(4,25+6,2)*3,4-1,6*2,3$		31,85000		
		m.č.1.13 : 31,85		31,85000		
		m.č.1.14 : $(3*2+2,9*2)*3,4-1,6*2,3$		36,44000		
47	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	51,20000	134,00	6 860,80
		zateplení vnitřních stěn : $8*3,2*2$		51,20000		
48	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova	m2	51,20000	222,00	11 366,40
		$8*3,2*2$		51,20000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				261 581,03
49	602016187	Stěrka na stěnách PROFI Silikonharzputz rýhovaná, zrna 2 mm	m2	311,82600	252,00	78 580,15
		$21,8*3*2-0,875*1,75*2-1,5*1,75*4-1,6*2,3*3-2*1,5-1,125*1*2+(0,875*2+1,75*4+1,5*4+1,75*8+1,6*3+2,3*6+2+1,5*2+1,12*2+1,5*4)*0,15$		110,03600		
		$3*6,4*2-1,6*2,3*2+(3,5+6)*15,2/2*2+3,5*2,5/2*2-1,6*2,3*2$		176,83000		
		$9,5*3,3-1,6*2,3*3+(1,6*3+2,3*6)*0,25$		24,96000		
50	622323041	Penetrace podkladu HC-4	m2	311,82600	49,00	15 279,47
		$21,8*3*2-0,875*1,75*2-1,5*1,75*4-1,6*2,3*3-2*1,5-1,125*1*2+(0,875*2+1,75*4+1,5*4+1,75*8+1,6*3+2,3*6+2+1,5*2+1,12*2+1,5*4)*0,15$		110,03600		
		$3*6,4*2-1,6*2,3*2+(3,5+6)*15,2/2*2+3,5*2,5/2*2-1,6*2,3*2$		176,83000		
		$9,5*3,3-1,6*2,3*3+(1,6*3+2,3*6)*0,25$		24,96000		
51	622323041	Penetrace podkladu HC-4	m2	51,20000	49,00	2 508,80
		zateplení vnitřních stěn : $8*3,2*2$		51,20000		
52	622421143	Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	311,82600	439,00	136 891,61
		$21,8*3*2-0,875*1,75*2-1,5*1,75*4-1,6*2,3*3-2*1,5-1,125*1*2+(0,875*2+1,75*4+1,5*4+1,75*8+1,6*3+2,3*6+2+1,5*2+1,12*2+1,5*4)*0,15$		110,03600		
		$3*6,4*2-1,6*2,3*2+(3,5+6)*15,2/2*2+3,5*2,5/2*2-1,6*2,3*2$		176,83000		
		$9,5*3,3-1,6*2,3*3+(1,6*3+2,3*6)*0,25$		24,96000		
53	622432112	Omitka stěn weber-pas marmolit střednězrná	m2	44,60000	635,00	28 321,00
		$(22,5*2+15,6*2+6,5*2)*0,5$		44,60000		

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	02	Objekt střelnice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				161 030,74
54	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	42,87800	3 014,00	129 234,29
		podkladní beton 10 cm : 21,5*8,5*0,1+9*6,2*0,1		23,85500		
		vrchní bet. mazanina 8,5 cm : 21*8*0,085+9*6,2*0,085		19,02300		
55	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,90080	31 560,00	28 429,25
		8*21*0,0035*1,15		0,67620		
		9*6,2*0,0035*1,15		0,22460		
56	639571115	Podklad pod okapový chodník ze šterku tl.150 mm	m2	18,30000	184,00	3 367,20
		(9,5+21)*0,6		18,30000		
Díl: 64		Výplně otvorů				16 509,05
57	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	3,00000	1 556,00	4 668,00
58	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	1 572,00	3 144,00
59	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 145 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 856,00	1 856,00
60	642942212	Osazení zárubně do sádkokarton. příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně 700/100	kus	1,00000	1 527,00	1 527,00
61	648951411	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm	m	12,05000	153,00	1 843,65
		0,9*2+1,125*2+1,5*4+2		12,05000		
62	60780012	Parapet interiér Topset Standard š. 250 mm bílý s nosem výšky 40 mm	m	12,05000	288,00	3 470,40
		0,9*2+1,125*2+1,5*4+2		12,05000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				17 992,00
63	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	31,00000	196,00	6 076,00
		9,5+21,5		31,00000		
64	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	33,10000	360,00	11 916,00
		21,5+10+1,6		33,10000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				208 321,50
65	941941051	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	984,00000	63,00	61 992,00
		budovy a opěrné stěny :		984,00000		
		22*3*2+9*5,5*2+10*6*2*2+9*3+12,5*6+8,5*6+15*6*2+12*6*2+3*6*2				
66	941941391	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	1 968,00000	30,00	59 040,00
		Začátek provozního součtu				
		budovy a opěrné stěny :		984,00000		
		22*3*2+9*5,5*2+10*6*2*2+9*3+12,5*6+8,5*6+15*6*2+12*6*2+3*6*2				
		Konec provozního součtu				
		984*2		1 968,00000		
67	941941851	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	984,00000	57,00	56 088,00
		budovy a opěrné stěny :		984,00000		
		22*3*2+9*5,5*2+10*6*2*2+9*3+12,5*6+8,5*6+15*6*2+12*6*2+3*6*2				
68	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	18,00000	117,00	2 106,00
		podbití : 2*9		18,00000		
69	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	178,50000	163,00	29 095,50

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	02	Objekt střelnice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		21*8,5		178,50000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				33 505,22
70	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	260,22000	101,00	26 282,22
		8,7*21,8+9,8*7,2		260,22000		
71	95225	D+M Přístroj hasicí - dle požární zprávy	kus	3,00000	1 233,00	3 699,00
72	953668	D+M bezpečnostní tabulky - dle požární zprávy	kpl	1,00000	1 764,00	1 764,00
73	98,15	D+M větracích mřížek 300/250 mm	kus	4,00000	440,00	1 760,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				394 930,99
74	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1 343,30268	294,00	394 930,99
Díl: 711		Izolace proti vodě				106 471,71
75	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	259,94000	24,00	6 238,56
		21,8*8,8+8,7*0,5*2+9*6,6		259,94000		
76	711112001	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	87,63000	36,00	3 154,68
		(17,5*2+21,8*2)*1		78,60000		
		(9+6,2*2)*0,2+9,5*0,5		9,03000		
77	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	259,94000	95,00	24 694,30
		21,8*8,8+8,7*0,5*2+9*6,6		259,94000		
78	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	87,63000	111,00	9 726,93
		(17,5*2+21,8*2)*1		78,60000		
		(9+6,2*2)*0,2+9,5*0,5		9,03000		
79	62852265	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral	m2	399,70550	149,00	59 556,12
		Začátek provozního součtu				
		21,8*8,8+8,7*0,5*2+9*6,6		259,94000		
		(17,5*2+21,8*2)*1		78,60000		
		(9+6,2*2)*0,2+9,5*0,5		9,03000		
		Konec provozního součtu				
		347,57*1,15		399,70550		
80	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 033,70590	3,00	3 101,12
Díl: 712		Povlakové krytiny				374 123,07
81	712378003	okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm	m	31,50000	214,00	6 741,00
		22,5+9		31,50000		
82	712378004	Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm	m	86,50000	214,00	18 511,00
		18,5*2+22,5+9*3		86,50000		
83	712472101	Mont.povlakové krytiny střech do 30°fólií kotvením	m2	505,08000	372,00	187 889,76
		18,6*22,8+9*9		505,08000		
84	712491171	Povlaková krytina střech do 30°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie geoNETEX	m2	505,08000	66,00	33 335,28
		18,6*22,8+9*9		505,08000		
85	28322012	Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 1050 mm s PES výztuží, šedá	m2	580,84200	201,00	116 749,24
		18,6*22,8*1,15		487,69200		
		9*9*1,15		93,15000		
86	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	3 632,26280	3,00	10 896,79
Díl: 713		Izolace tepelné				198 528,64

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	02	Objekt střelnice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
87	713111130	Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve 2 vrstvy - včetně dodávky plsti Orsik 180+60 mm	m2	135,44960	526,00	71 246,49
		8,8*14,8*1,04		135,44960		
88	713111221	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů Jutafol N 110 speciál	m2	167,80000	94,00	15 773,20
		8*14+6,2*9		167,80000		
89	713121121	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	223,80000	63,00	14 099,40
		8*21+6,2*9		223,80000		
90	713131131	Izolace tepelná stěn lepením	m2	51,20000	148,00	7 577,60
		8*3,2*2		51,20000		
91	713191100	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	246,18000	35,00	8 616,30
		8*21*1,1+6,2*9*1,1		246,18000		
92	713462111U00	Izol potrubí skruž spona -DN 16 (D.02.1.4.1.B.2)	m	3,80000	13,00	49,40
		1,9+1,9		3,80000		
93	713462112U00	Izol potrubí skruž spona -DN 20 (D.02.1.4.1.B.2)	m	29,00000	14,00	406,00
		19,5+9,5		29,00000		
94	713462113U00	Izol potrubí skruž spona -DN 25 (D.02.1.4.1.B.2)	m	8,50000	14,00	119,00
		8,5		8,50000		
95	713462114U00	Izol potrubí skruž spona -DN 32 (D.02.1.4.1.B.2)	m	1,00000	13,00	13,00
96	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	23,49900	2 674,00	62 836,33
		8*21*0,1*1,05+6,2*9*0,1*1,05		23,49900		
97	28375938	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 100 mm	m2	53,76000	170,00	9 139,20
		8*3,2*2*1,05		53,76000		
98	6315111022	Trubice izolační.tl.10x22mm (D.02.1.4.1.B.2)	m	3,50000	14,00	49,00
99	6315111028	Trubice izolační tl.10x28mm (D.02.1.4.1.B.2)	m	19,50000	13,00	253,50
100	6315111035	Trubice izolační tl.10x35mm (D.02.1.4.1.B.2)	m	8,50000	16,00	136,00
101	6315111036	Trubice izolační tl.10x42mm (D.02.1.4.1.B.2)	m	1,00000	18,00	18,00
102	6315112022	Trubice izolační tl.20x22mm (D.02.1.4.1.B.2)	m	3,50000	38,00	133,00
103	6315112028	Trubice izolační tl.20x28mm (D.02.1.4.1.B.2)	m	9,50000	45,00	427,50
104	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 908,92920	2,00	3 817,86
105	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 908,92920	2,00	3 817,86
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				22 020,88
106	721176101	Potrubí přípojovací DN 32 x 1,8 mm (D.02.1.4.1.B.1)	m	1,50000	223,00	334,50
107	721176102	Potrubí přípojovací DN 40 x 1,8 mm (D.02.1.4.1.B.1)	m	2,50000	204,00	510,00
108	721176103	Potrubí přípojovací DN 50 x 1,8 mm (D.02.1.4.1.B.1)	m	5,50000	224,00	1 232,00
109	721176104	Potrubí přípojovací DN 70 x 1,9 mm (D.02.1.4.1.B.1)	m	1,00000	293,00	293,00
110	721176105	Potrubí přípojovací DN 100 x 2,7 mm (D.02.1.4.1.B.1)	m	2,50000	717,00	1 792,50
111	721176115	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm (D.02.1.4.1.B.1)	m	5,50000	578,00	3 179,00
112	721176222	Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm vč. zemních prací (D.02.1.4.1.B.1)	m	8,20000	557,00	4 567,40
113	721176223	Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm vč. zemních prací (D.02.1.4.1.B.1)	m	3,00000	655,00	1 965,00
114	721176224	Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm vč. zemních prací (D.02.1.4.1.B.1)	m	8,80000	618,00	5 438,40
115	721194103	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 (D.02.1.4.1.B.1)	kus	1,00000	63,00	63,00
116	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 (D.02.1.4.1.B.1)	kus	3,00000	66,00	198,00

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	02	Objekt střelnice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
117	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 (D.02.1.4.1.B.1)	kus	4,00000	73,00	292,00
118	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 (D.02.1.4.1.B.1)	kus	4,00000	109,00	436,00
119	721273145	Hlavice ventilační z PVC DN 100 (D.02.1.4.1.B.1)	kus	1,00000	427,00	427,00
120	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 (D.02.1.4.1.B.1)	m	29,70000	21,00	623,70
				8,2+3+1,5+2,5+5,5+1+2,5+5,5	29,70000	
121	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 (D.02.1.4.1.B.1)	m	8,80000	27,00	237,60
122	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	215,89100	2,00	431,78
Díl: 722		Vnitřní vodovod				27 558,86
123	722172331	Potrubí z PN 20, DN 20 (D.02.1.4.1.B.2)	m	29,00000	280,00	8 120,00
				19,5+9,5	29,00000	
124	722172332	Potrubí z PN 20, DN 25 (D.02.1.4.1.B.2)	m	8,50000	341,00	2 898,50
125	722172333	Potrubí z PN 20, DN 32 (D.02.1.4.1.B.2)	m	1,00000	414,00	414,00
126	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 (D.02.1.4.1.B.2)	kus	17,00000	191,00	3 247,00
				6+3+2+2+2+2	17,00000	
127	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 (D.02.1.4.1.B.2)	kus	2,00000	191,00	382,00
128	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2	kus	9,00000	192,00	1 728,00
				6+3	9,00000	
129	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 (D.02.1.4.1.B.2)	kus	2,00000	198,00	396,00
130	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 (výlevka +sprcha) (D.02.1.4.1.B.2)	pár	2,00000	387,00	774,00
131	722231162	Ventil pojistný pružinový + zpět. klapkas G 3/4 k el. ohřívaci (D.02.1.4.1.B.2)	kus	1,00000	2 243,00	2 243,00
132	722237122	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20 (D.02.1.4.1.B.2)	kus	3,00000	312,00	936,00
133	722237325	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32+odv. (D.02.1.4.1.B.2)	kus	1,00000	624,00	624,00
134	722239102	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 (D.02.1.4.1.B.2)	kus	3,00000	91,00	273,00
135	722239104	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 (D.02.1.4.1.B.2)	kus	1,00000	121,00	121,00
136	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 (D.02.1.4.1.B.2)	m	45,50000	38,00	1 729,00
				7+29+8,5+1	45,50000	
137	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 (D.02.1.4.1.B.2)	m	45,50000	27,00	1 228,50
138	551-00121	Ventil zahradní hadicový DN 20+ montáž (D.02.1.4.1.B.2)	kus	2,00000	477,00	954,00
139	722174021	Potrubí z PN 20, DN 16 (D.02.1.4.1.B.2)	m	7,00000	174,00	1 218,00
				3,5+3,5	7,00000	
140	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	272,86000	1,00	272,86
Díl: 725		Zařizovací předměty				120 824,00
141	725810405	Ventil rohový s G 1/2 (D.02.1.4.1.B.2)	soubor	11,00000	201,00	2 211,00
142	725119306	Montáž klozetu závěsného	soubor	3,00000	667,00	2 001,00
143	725119401	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	3,00000	815,00	2 445,00
144	725122232	Pisoár s integrovaným zdrojem,	soubor	2,00000	10 067,00	20 134,00

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	02	Objekt střelnice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
145	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva (D.02.1.4.1.B.1) (D.02.1.4.1.B.2)	soubor	3,00000	717,00	2 151,00
146	725249102	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 574,00	1 574,00
147	725329101	Montáž dřezů kuch. linky	soubor	1,00000	1 233,00	1 233,00
148	725539105	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 160 l (D.02.1.4.1.B.2)	soubor	1,00000	2 120,00	2 120,00
149	725829201	Montáž baterie nástěnné chromové -výlevka (D.02.1.4.1.B.2)	kus	1,00000	2 011,00	2 011,00
150	725829301	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové (D.02.1.4.1.B.2)	kus	4,00000	193,00	772,00
151	725849200	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška (D.02.1.4.1.B.2)	kus	1,00000	340,00	340,00
152	725860201	Sifon dřezový 6/4 ", připoj myčka, pračka (D.02.1.4.1.B.2)	kus	1,00000	399,00	399,00
153	725860215	Sifon umyvadlový DN 40-50 (D.02.1.4.1.B.1)	kus	3,00000	600,00	1 800,00
154	725860227	Sifon ke sprchové vaničce , DN 50	kus	1,00000	1 606,00	1 606,00
155	725980122	Dvířka z PH, 20/20 (D.02.1.4.1.B.2)	kus	3,00000	258,00	774,00
156	1964	Kryt sifonu umyvadla (D.02.1.4.1.B.1)	ks	3,00000	864,00	2 592,00
157	55220000	Montáž sprchových mís a vaniček vč. dodávky mísy 1000*800 keramické	soubor	1,00000	10 403,00	10 403,00
158	725,9	D+M venkovní mytí	kpl	1,00000	7 494,00	7 494,00
159	725245104U00	Zástěna sprch , dv. zásuvné, v-2m š1000mm (D.02.1.4.1.B.1) (D.02.1.4.1.B.2)	soubor	1,00000	11 284,00	11 284,00
160	28696701.A	Modul - WC s ovládáním zepředu komplet FRIABLOC	kus	3,00000	3 086,00	9 258,00
161	28696752	Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá	kus	3,00000	1 786,00	5 358,00
162	35161	Baterie nástěnná páková s prodl.ráménkem 300 výlevka (D.02.1.4.1.B.2)	ks	1,00000	1 728,00	1 728,00
163	35651	Baterie sprchová s pevnou sprchou a i ruční sprchou DN 15 (D.02.1.4.1.B.2)	ks	1,00000	3 702,00	3 702,00
164	4845792	Ohřivač vody elektro 160 l	ks	1,00000	7 846,00	7 846,00
165	551-180	Baterie stoj. umyvadl. 1/2" (D.02.1.4.1.B.2)	kus	3,00000	1 410,00	4 230,00
166	55166827	Sedátko záchodové z PH T-3549	kus	3,00000	214,00	642,00
167	642400531	Mísa klozetová závěsná DEEP hluboké splachování bílá	kus	3,00000	2 164,00	6 492,00
168	81042	Umyvadlo 55/42 (D.02.1.4.1.B.1)	ks	3,00000	1 278,00	3 834,00
169	85104	Výlevka vč. mřížky (D.02.1.4.1.B.1)	ks	1,00000	4 390,00	4 390,00
170	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	1 208,24000	0,00	0,00
Díl: 740		Pomocné práce HSV				8 448,00
171	01	Pomocné práce HSV (drážky, prostupy zdí) (D.02.1.4.1.B.1) (D.02.1.4.1.B.2)	hod	32,00000	264,00	8 448,00
Díl: 763		Dřevostavby				812 577,79
172	763613231	M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,sraz,šroub. vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm	m2	505,08000	448,00	226 275,84
		18,6*22,8+9*9		505,08000		
173	7631	D+M příhradová střešní konstrukce	soubor	1,00000	476 039,00	476 039,00
174	7632	D+M vaznic a sloupů	soubor	1,00000	50 072,00	50 072,00
175	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	7 523,86840	8,00	60 190,95
Díl: 764		Konstrukce klempířské				41 538,68
176	764719432	Oplechování komína 600x600 mm z Al lak. plechu	kus	1,00000	2 221,00	2 221,00
177	764908110	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm	m	14,00000	983,00	13 762,00

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	02	Objekt střelnice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		5*2+4		14,00000		
178	764908105	Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm	m	32,00000	487,00	15 584,00
		22,5+9,5		32,00000		
179	764908102	Lindab kotlík žlabový kónický SOK, vel. žlabu 150 mm	kus	3,00000	458,00	1 374,00
		3		3,00000		
180	764908303	Lindab, oplechování parapetů, rš 330 mm plech FOP/PO	m	13,80000	564,00	7 783,20
		tl. 0,5 mm, barva hnědá, cihlově červená				
		0,9*2+1,5*4+2+1,6+1,2*2		13,80000		
181	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	407,24200	2,00	814,48
Díl: 765		Krytiny tvrdé				16 522,85
182	765901121	Fólie podstřešní paropropustná Jutafo D 110	m2	219,68960	69,00	15 158,58
		8,8*14,8*1,04+9*9*1,04		219,68960		
183	998765202	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	151,58580	9,00	1 364,27
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				444 584,33
184	766421213	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm	m2	382,40000	218,00	83 363,20
		m1.01+m.1.11 : 8*3,15*2		50,40000		
		venkovní podhledy : 6,3*21+4,5*22+22*1		253,30000		
		2,2*9,5+2+6,2*9		78,70000		
185	766661132	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kř. do 1,45 m	kus	1,00000	939,00	939,00
186	766661512	Montáž dveří s polodrážkou, MD, 1kř. do 80 cm	kus	6,00000	567,00	3 402,00
		6		6,00000		
187	766670021	Montáž kliky a štitku	kus	7,00000	327,00	2 289,00
188	766695213	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	7,00000	110,00	770,00
189	766.01	D+M kuchyňské linky dl. 440 cm vč. dřezu, sporáku a lednice (v=2,2m)	kus	1,00000	68 760,00	68 760,00
190	766.02	D+M kuchyňského pultu dl. 3 m	kus	1,00000	18 512,00	18 512,00
191	766.03	d+m WC přepážek s dveřmi	m2	9,02000	8 815,00	79 511,30
		0,9*2,2+1,8*2,2+1,4*2,2		9,02000		
192	766.04	D+M výdejního prkna 235*30 cm	kus	1,00000	1 233,00	1 233,00
193	766427112R01	Podkladový rošt pro tepelnou izolaci prkna po 50 cm	m2	112,00000	120,00	13 440,00
		8*14		112,00000		
194	766427112R05	Podkladový rošt pro obložení podhledů vč. prken	m	382,40000	127,00	48 564,80
		m1.01+m.1.11 : 8*3,15*2		50,40000		
		venkovní podhledy : 6,3*21+4,5*22+22*1		253,30000		
		2,2*9,5+2+6,2*9		78,70000		
195	54914591	Kliky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr	kus	7,00000	368,00	2 576,00
196	61160102	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 bílé	kus	3,00000	878,00	2 634,00
197	61160103	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé	kus	3,00000	906,00	2 718,00
198	61160106	Dveře vnitřní hladké plně 2kř. 145x197 bílé	kus	1,00000	1 984,00	1 984,00
199	61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	6,00000	107,00	642,00
200	61187195	Prah dubový délka 145 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	215,00	215,00
201	61191684	Palubka obkladová SM tloušťka 19 šíře 116 mm A/B	m2	497,12000	185,00	91 967,20
		Začátek provozního součtu				
		m1.01+m.1.11 : 8*3,15*2		50,40000		
		venkovní podhledy : 6,3*21+4,5*22+22*1		253,30000		
		Konec provozního součtu				
		303,7*1,3		394,81000		
		(2,2*9,5+2+6,2*9)*1,3		102,31000		

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	02	Objekt střelnice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
202	61192	D+M rolety do kuchyňky 2325/150 cm - ozn. R - ručně ovládaná	kus	1,00000	16 662,00	16 662,00
203	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	4 401,82500	1,00	4 401,83
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				260 766,06
204	767.01	d+m výlezu na střechu vč. pozinkování	kus	1,00000	30 855,00	30 855,00
205	767.02	D+M Al dveří 160*230 cm -O06	kus	1,00000	42 756,00	42 756,00
206	767.03	D+M ocelových dveří 160*230 cm zateplená	kus	7,00000	26 006,00	182 042,00
207	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 556,53000	2,00	5 113,06
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				100 165,74
208	769.01	D+M plastové okno 875*1750 mm antracit oboustranně - O01+O02	kus	2,00000	8 639,00	17 278,00
209	769.02	D+M plastové okno 1500*1750 mm antracit oboustranně O03	kus	3,00000	14 457,00	43 371,00
210	769.03	D+M plastové okno 2000*1500 mm antracit oboustranně - O04	kus	1,00000	16 485,00	16 485,00
211	769.04	D+M plastové okno 1125*1000 mm - O05 + otvírání na páku	kus	2,00000	11 020,00	22 040,00
212	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	991,74000	1,00	991,74
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				213 803,17
213	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	205,20000	41,00	8 413,20
		22,5+11+9,8+1,1+3+1,7+50,9+9,9+12,5+6,2+22,5+22,7+2 2,7+8,7		205,20000		
214	771111121	Montáž podlahových lišt dilatačních,dlažba	m	8,80000	91,00	800,80
		4,4*2		8,80000		
215	771130111	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	169,90000	103,00	17 499,70
		8*2+3,15*2+4,4*4+14*2-0,8*2-1,6-0,8+0,6*4+8*2+3,15*2-1,6*2+0,3*4+3,5*2+2,1*2-0,8+3,5*2+4,5*2-0,8+3,5*2+3,5*2-1,6*2-0,7*3		120,90000		
		6,2*4+4,25*4-1,6*2+3*4-1,6		49,00000		
216	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	169,90000	82,00	13 931,80
		8*2+3,15*2+4,4*4+14*2-0,8*2-1,6-0,8+0,6*4+8*2+3,15*2-1,6*2+0,3*4+3,5*2+2,1*2-0,8+3,5*2+4,5*2-0,8+3,5*2+3,5*2-1,6*2-0,7*3		120,90000		
		6,2*4+4,25*4-1,6*2+3*4-1,6		49,00000		
217	771575109	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2	205,20000	497,00	101 984,40
		22,5+11+9,8+1,1+3+1,7+50,9+9,9+12,5+6,2+22,5+22,7+2 2,7+8,7		205,20000		
218	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	238,60000	48,00	11 452,80
		sokly : 8*2+3,15*2+4,4*4+14*2-0,8*2-1,6-0,8+0,6*4+8*2+3,15*2-1,6*2+0,3*4+3,5*2+2,1*2-0,8+3,5*2+4,5*2-0,8+3,5*2+3,5*2-1,6*2-0,7*3		120,90000		
		obklady : 3,5*4+4,5*2+2,85*2+20*2		68,70000		
		6,2*4+4,25*4-1,6*2+3*4-1,6		49,00000		
219	55392780.A	Dilatační profil průběžný DL-P01	m	10,00000	122,00	1 220,00
220	59764203	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm Nordic	m2	245,27600	197,00	48 319,37
		dlažba :		221,61600		
		(22,5+11+9,8+1,1+3+1,7+50,9+9,9+12,5+6,2+22,5+22,7+22,7+8,7)*1,08				
		sokly : 169*0,1*1,4		23,66000		
221	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	2 036,22070	5,00	10 181,10

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	02	Objekt střelnice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 781		Obklady keramické				68 268,35
222	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	65,53125	41,00	2 686,78
		pod obklady :				
		m.č.1,03 : (3,5*2+1,8*2)*2-0,9*2		19,40000		
		m.č.1,04 : (2,5*2+2,8*2)*2-0,9*2-0,7*2		18,00000		
		m.č.1,05 : (2,85*2+1,25*2)*2-0,7*2		15,00000		
		m.č.1,06 : (1,7*2+1*2)*2-0,7*2		9,40000		
		m.č.1,08 - kuch.linka : (4,375+0,6)*0,75		3,73125		
223	781415015	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota)	m2	65,53125	538,00	35 255,81
		pod obklady :				
		m.č.1,03 : (3,5*2+1,8*2)*2-0,9*2		19,40000		
		m.č.1,04 : (2,5*2+2,8*2)*2-0,9*2-0,7*2		18,00000		
		m.č.1,05 : (2,85*2+1,25*2)*2-0,7*2		15,00000		
		m.č.1,06 : (1,7*2+1*2)*2-0,7*2		9,40000		
		m.č.1,08 - kuch.linka : (4,375+0,6)*0,75		3,73125		
224	781111121R01	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních vč. dodávky lišt	m	20,40000	102,00	2 080,80
		7*2+1,2*2+1*4		20,40000		
225	o01	obkladačky 20/25 cm	m2	69,46180	378,00	26 256,56
		Začátek provozního součtu				
		pod obklady :				
		m.č.1,03 : (3,5*2+1,8*2)*2-0,9*2		19,40000		
		m.č.1,04 : (2,5*2+2,8*2)*2-0,9*2-0,7*2		18,00000		
		m.č.1,05 : (2,85*2+1,25*2)*2-0,7*2		15,00000		
		m.č.1,06 : (1,7*2+1*2)*2-0,7*2		9,40000		
		m.č.1,08 - kuch.linka : (4,375+0,6)*0,75		3,73125		
		Mezisoučet		65,53125		
		Konec provozního součtu				
		65,53*1,06		69,46180		
226	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	662,79950	3,00	1 988,40
Díl: 783		Nátěry				72 273,60
227	783626300	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	382,40000	189,00	72 273,60
		m1.01+m.1.11 : 8*3,15*2		50,40000		
		venkovní podhledy : 6,3*21+4,5*22+22*1		253,30000		
		2,2*9,5+2+6,2*9		78,70000		
Díl: 784		Malby				39 739,59
228	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	620,93100	17,00	10 555,83
		m.č.1.01 : (8+3,15*2)*3,2-1,6*2,3+(2,3*2+1,6)*0,3		43,94000		
		m.č.1.02 : (3,5*2+3,5*2)*3,2-0,7*1,97*3-1,55*2,1-1,6*2,7+(2,3*2+1,6)*0,3		34,94800		
		m.č.1.03 : (3,5*2+1,8*2)*1,2		12,72000		
		m.č.1.04 : (2,85*2+2,4*2)*1,2		12,60000		
		m.č.1.05 : (1,25*2+0,85*2)*1,2		5,04000		
		m.č.1.06 : (1*2+1,7*2)*1,2		6,48000		
		m.č.1.07 : (11,7*2+4,38)*3,2-0,87*1,75-1,5*1,75*4-0,8*1,97-		87,13850		
		1,5*2,1+(0,87+1,75*2+1,5*4+1,75*8)*0,3+0,6*4*3,2				

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	02	Objekt střelnice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.1.08 : $(4,38+2,28*2)*3,2-0,87*1,75+(1,75*2+0,87)*0,3$		28,39650		
		m.č.1.09 : $(4,5*2+3,5*2)*3,2-2*1,5+(2+1,5*2)*0,3-0,8*1,97$		48,12400		
		m.č.1.10 : $(3,5*2+2,1*2)*3,2-0,8*1,97$		34,26400		
		m.č.1.11 : $(8+3,15*2)*3,2-1,6*2,3+(1,6+2,3*2)*0,3$		43,94000		
		m.č.1.12 : $(4,25+6,2)*3,4-1,6*2,3$		31,85000		
		m.č.1.13 : 31,85		31,85000		
		m.č.1.14 : $(3*2+2,9*2)*3,4-1,6*2,3$		36,44000		
		8*3,2*2		51,20000		
		8*14		112,00000		

229	784195212	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	620,93100	47,00	29 183,76
		m.č.1.01 : $(8+3,15*2)*3,2-1,6*2,3+(2,3*2+1,6)*0,3$		43,94000		
		m.č.1.02 : $(3,5*2+3,5*2)*3,2-0,7*1,97*3-1,55*2,1-1,6*2,7+(2,3*2+1,6)*0,3$		34,94800		
		m.č.1.03 : $(3,5*2+1,8*2)*1,2$		12,72000		
		m.č.1.04 : $(2,85*2+2,4*2)*1,2$		12,60000		
		m.č.1.05 : $(1,25*2+0,85*2)*1,2$		5,04000		
		m.č.1.06 : $(1*2+1,7*2)*1,2$		6,48000		
		m.č.1.07 : $(11,7*2+4,38)*3,2-0,87*1,75-1,5*1,75*4-0,8*1,97-1,5*2,1+(0,87+1,75*2+1,5*4+1,75*8)*0,3+0,6*4*3,2$		87,13850		
		m.č.1.08 : $(4,38+2,28*2)*3,2-0,87*1,75+(1,75*2+0,87)*0,3$		28,39650		
		m.č.1.09 : $(4,5*2+3,5*2)*3,2-2*1,5+(2+1,5*2)*0,3-0,8*1,97$		48,12400		
		m.č.1.10 : $(3,5*2+2,1*2)*3,2-0,8*1,97$		34,26400		
		m.č.1.11 : $(8+3,15*2)*3,2-1,6*2,3+(1,6+2,3*2)*0,3$		43,94000		
		m.č.1.12 : $(4,25+6,2)*3,4-1,6*2,3$		31,85000		
		m.č.1.13 : 31,85		31,85000		
		m.č.1.14 : $(3*2+2,9*2)*3,4-1,6*2,3$		36,44000		
		8*3,2*2		51,20000		
		8*14		112,00000		

Díl: M11		Hromosvod				152 805,88
230	210220022	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	96,00000	101,00	9 696,00
		D.1.4.4.7 : 96		96,00000		
231	210220101	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	140,00000	205,00	28 700,00
		D.1.4.4.7 : 140		140,00000		
232	210220211	Tyč jímací s upev. do stř.konstrukce, do dřeva	kus	10,00000	200,00	2 000,00
		D.1.4.4.7 : 10		10,00000		
233	210220301	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	21,00000	101,00	2 121,00
		D.1.4.4.7 : 21		21,00000		
234	210220302	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	kus	33,00000	146,00	4 818,00
		D.1.4.4.7 : 33		33,00000		
235	210220401	Označení svodu štitky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štitku	kus	7,00000	49,00	343,00
		D.1.4.4.7 : 7		7,00000		
236	210220431	Tvarování montážního dílu jimače, ochr.trubky,úhel	kus	10,00000	117,00	1 170,00

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	02	Objekt střelnice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D.1.4.4.7 : 10		10,00000		
237	354PC03	Vodič izolovaný Cu, HVI light	m	25,00000	1 190,00	29 750,00
		D.1.4.4.7 : 25		25,00000		
238	354PC05	Vodič svodový AlMgSi 8 T/4	m	115,00000	13,00	1 495,00
		D.1.4.4.7 : 115		115,00000		
239	354PC081	Izolovaný svod CuI Rd 20mm, L 5000 mm	kus	3,00000	4 761,00	14 283,00
		D.1.4.4.7 : 3		3,00000		
240	905	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	16,00000	414,00	6 624,00
		D.1.4.4.7 : 16		16,00000		
241	141R00	Přirážka za podružný materiál m21	%	822,35770	3,00	2 467,07
242	204R00	Zednické výpomoci m21 čl.13-5b	%	1 289,90532	2,00	2 579,81
243	35441041	Tyč jímací AlMgSi D16/10 L=1000 mm	kus	9,00000	335,00	3 015,00
		D.1.4.4.7 : 9		9,00000		
244	35441044	Tyč jímací AlMgSi D16/10 L=4000 mm	kus	1,00000	846,00	846,00
		D.1.4.4.7 : 1		1,00000		
245	35441122	Drát uzemňovací FeZn D10 mm (0,62 kg/m)	m	3,00000	19,00	57,00
		D.1.4.4.7 : 3		3,00000		
246	35441540	Podpěra vedení na střeche folie sklon 19%	kus	125,00000	67,00	8 375,00
		D.1.4.4.7 : 125		125,00000		
247	35441860	Svorka SJ 1 k jímací tyči	kus	10,00000	30,00	300,00
		D.1.4.4.7 : 10		10,00000		
248	35441875	Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm	kus	5,00000	19,00	95,00
		D.1.4.4.7 : 5		5,00000		
249	35441885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	14,00000	9,00	126,00
		D.1.4.4.7 : 14		14,00000		
250	35441925	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm	kus	2,00000	37,00	74,00
		D.1.4.4.7 : 2		2,00000		
251	35441986	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	2,00000	17,00	34,00
		D.1.4.4.7 : 2		2,00000		
252	35441996	Svorka SR 03	kus	16,00000	29,00	464,00
		D.1.4.4.7 : 16		16,00000		
253	354PC01	Podpěra izol.vedení HVI na folii sklon 19%	kus	30,00000	582,00	17 460,00
		D.1.4.4.7 : 30		30,00000		
254	354PC02	Podpěra izol.vedení HVI na stěnu	kus	3,00000	216,00	648,00
		D.1.4.4.7 : 3		3,00000		
255	354PC04	Koncovka pro zakončení vodiče HVI light	kus	18,00000	600,00	10 800,00
		D.1.4.4.7 : 18		18,00000		
256	354PC09	PV na stěnu pro izolovaný svod CuI Rd 20mm	kus	9,00000	127,00	1 143,00
		D.1.4.4.7 : 9		9,00000		
257	354PC11	PV do zdi,	kus	12,00000	16,00	192,00
		D.1.4.4.7 : 12		12,00000		
258	354PC55	Izolační tyč s držákem jímací tyče délka 1000 mm	kus	2,00000	154,00	308,00
		D.1.4.4.7 : 2		2,00000		
259	354PC56	Držák izolační tyče na anténní stožár	kus	2,00000	309,00	618,00
		D.1.4.4.7 : 2		2,00000		
260	354PC57	Zaváděcí tyč délky 2m s izolací a SZ (FeZn)	kus	5,00000	440,00	2 200,00
		D.1.4.4.7 : 5		5,00000		

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střešnice Čtyřicet Lánů
O:	02	Objekt střešnice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
261	142	Přirážka za proez kabelů	%	1,00000	4,00	4,00
Díl: M21		Elektromontáže				470 962,92
262	210010123	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m	40,00000	48,00	1 920,00
		D.1.4.4.3 : 40		40,00000		
263	210010301	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub	kus	66,00000	64,00	4 224,00
		D.1.4.4.2 : 49		49,00000		
		D.1.4.4.3 : 17		17,00000		
264	210010321	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko	kus	59,00000	205,00	12 095,00
		D.1.4.4.2 : 40		40,00000		
		D.1.4.4.3 : 19		19,00000		
265	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	144,00000	21,00	3 024,00
		D.1.4.4.5 : 123		123,00000		
		D.1.4.4.6 : 21		21,00000		
266	210100002	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	26,00000	20,00	520,00
		D.1.4.4.4 : 5		5,00000		
		D.1.4.4.5 : 16		16,00000		
		D.1.4.4.6 : 5		5,00000		
267	210110001	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	5,00000	126,00	630,00
		D.1.4.4.3 : 5		5,00000		
268	210110003	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí	kus	3,00000	136,00	408,00
		D.1.4.4.3 : 3		3,00000		
269	210110004	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí	kus	2,00000	136,00	272,00
		D.1.4.4.3 : 2		2,00000		
270	210110005	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí	kus	1,00000	144,00	144,00
		D.1.4.4.3 : 1		1,00000		
271	210110041	Spínač zapuštěný jednopólový	kus	12,00000	61,00	732,00
		D.1.4.4.3 : 11		11,00000		
		D.1.4.4.2 : 1		1,00000		
272	210110043	Spínač zapuštěný seriový	kus	5,00000	70,00	350,00
		D.1.4.4.3 : 5		5,00000		
273	210110044	Spínač zapuštěný dvojité	kus	1,00000	140,00	140,00
		D.1.4.4.3 : 1		1,00000		
274	210110082	Spínač speciální sporákový	kus	1,00000	166,00	166,00
		D.1.4.4.2 : 1		1,00000		
275	210111012	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvoji zapojení	kus	48,00000	136,00	6 528,00
		D.1.4.4.2 : 48		48,00000		
276	210111021	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	kus	16,00000	176,00	2 816,00
		D.1.4.4.3 : 16		16,00000		
277	210190001	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg plastových rozvodnic	kus	1,00000	414,00	414,00
		D.1.4.4.2 : 1		1,00000		
278	210190002	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg RMS1	kus	1,00000	663,00	663,00
		D.1.4.4.2 : 1		1,00000		
279	210201001	Svítilno LED, stropní, nást., závěsné	kus	65,00000	277,00	18 005,00
		D.1.4.4.3 : 65		65,00000		

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	02	Objekt střelnice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
280	210220452	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně	m	15,00000	53,00	795,00
		D.1.4.4.2 : 15		15,00000		
281	210800004	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	60,00000	26,00	1 560,00
		D.1.4.4.2 : 60		60,00000		
282	210800101	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	25,00000	29,00	725,00
		D.1.4.4.3 : 25		25,00000		
283	210800105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	419,00000	29,00	12 151,00
		D.1.4.4.3 : 419		419,00000		
284	210800106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	520,00000	29,00	15 080,00
		D.1.4.4.2 : 520		520,00000		
285	210800107	Kabel CYKY 750 V 3x4 mm2 uložený pod omítkou	m	25,00000	30,00	750,00
		D.1.4.4.3 : 25		25,00000		
286	210800115	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	20,00000	29,00	580,00
		D.1.4.4.3 : 20		20,00000		
287	210800116	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	115,00000	30,00	3 450,00
		D.1.4.4.2 : 115		115,00000		
288	210800117	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou	m	15,00000	30,00	450,00
		D.1.4.4.2 : 15		15,00000		
289	210800118	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou	m	8,00000	30,00	240,00
		D.1.4.4.2 : 8		8,00000		
290	210810007	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 volně uložený	m	40,00000	21,00	840,00
		D.1.4.4.3 : 40		40,00000		
291	210010350T00	Rozvodka krabicová IP44 se sv.do 4 mm2	kus	25,00000	207,00	5 175,00
		D.1.4.4.2 : 12		12,00000		
		D.1.4.4.3 : 13		13,00000		
292	210110000T00	Prostorový termostat	kus	4,00000	107,00	428,00
		D.1.4.4.2 : 4		4,00000		
293	210110080T00	Pětipólová svorkovnice s krytem do krabice	kus	1,00000	123,00	123,00
		D.1.4.4.2 : 1		1,00000		
294	210111106U00	Mtž zásuvka prům s IP44 3P+N+PE 16A	kus	7,00000	118,00	826,00
		D.1.4.4.2 : 7		7,00000		
295	210190007T00	Montáž el. topidel	kus	10,00000	194,00	1 940,00
		D.1.4.4.2 : 10		10,00000		
296	34142192	Vodič pro pevné uložení CYA 6,0 mm2 zelenožlutý	m	60,00000	16,00	960,00
		D.1.4.4.2 : 60		60,00000		
297	34142193	Vodič pro pevné uložení CYA 4,0 mm2 zelenožlutý	m	15,00000	10,00	150,00
		D.1.4.4.2 : 15		15,00000		
298	345pc03	Přepínač seriový do krabice, ř.č.5	kus	5,00000	149,00	745,00
		D.1.4.4.3 : 5		5,00000		
299	345pc0321	Přepínač seriový nástěnný, ř.č.5, IP44	kus	3,00000	71,00	213,00
		D.1.4.4.3 : 3		3,00000		
300	345pc0322	Přepínač střídavý nástěnný, ř.č.6, IP44	kus	2,00000	71,00	142,00
		D.1.4.4.3 : 2		2,00000		
301	345pc051	Přepínač křížový nástěnný, ř.č.7, IP44	kus	1,00000	133,00	133,00
		D.1.4.4.3 : 1		1,00000		
302	345pc0701	Zásuvka 230V/16A v krabici, nást. jednoduchá IP44	kus	12,00000	96,00	1 152,00
		D.1.4.4.2 : 12		12,00000		

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	02	Objekt střelnice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
303	345pc0915	Tlačítkový ovladač ř.č.1/S komplet se sig.LED	kus	1,00000	109,00	109,00
		D.1.4.4.2 : 1		1,00000		
304	348 typ A	LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08	kus	21,00000	864,00	18 144,00
		D.1.4.4.3 : 21		21,00000		
305	348 typ B	LED panel 600x600, s rámečkem přisazené mikroprizma kryt, IP40	kus	21,00000	2 755,00	57 855,00
		D.1.4.3 : 21		21,00000		
306	348 typ C	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm	kus	9,00000	1 481,00	13 329,00
		D.1.4.4.3 : 9		9,00000		
307	348 typ D	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm	kus	3,00000	1 278,00	3 834,00
		D.1.4.4.3 : 3		3,00000		
308	348 typ E	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm	kus	5,00000	2 292,00	11 460,00
		D.1.4.4.3 : 5		5,00000		
309	348 typ F	LED reflektor s pohybovým čidlem 50W, IP44	kus	1,00000	2 556,00	2 556,00
		D.1.4.4.3 : 1		1,00000		
310	348 typ G	Přisazené LED svítidlo do kuch.linky délka 1200 mm	kus	2,00000	1 145,00	2 290,00
		D.1.4.4.3 : 2		2,00000		
311	348 typ H	Přisazené LED svítidlo do koupelny IP 24, tř.II	kus	1,00000	1 357,00	1 357,00
		D.1.4.4.3 : 1		1,00000		
312	348 typ J	Venkovní LED reflektor 200W, IP65 nasvětlení terčů	kus	2,00000	8 110,00	16 220,00
		D.1.4.4.3 : 2		2,00000		
313	358892302	Přímotopný konvektor 230V/500W na stěnu s vestavěným termostatem	kus	1,00000	1 808,00	1 808,00
		D.1.4.4.2 : 1		1,00000		
314	358892303	Přímotopný konvektor 230V/750W na stěnu	kus	1,00000	1 940,00	1 940,00
		D.1.4.4.2 : 1		1,00000		
315	358892304	Přímotopný konvektor 230V/1000W na stěnu	kus	2,00000	2 028,00	4 056,00
		D.1.4.4.2 : 2		2,00000		
316	358892305	Přímotopný konvektor 230V/1500W na stěnu	kus	1,00000	2 292,00	2 292,00
		D.1.4.4.2 : 1		1,00000		
317	358892306	Nízkotepl.sálavý stropní panel 300W 300x300, IP44, 230V	kus	1,00000	2 732,00	2 732,00
		D.1.4.4.2 : 1		1,00000		
318	358892307	Nízkotepl.sálavý stropní panel 850W 1200x800x500, IP44, II., 230V	kus	3,00000	5 113,00	15 339,00
		D.1.4.4.2 : 3		3,00000		
319	358892308	Topný el.žebřík 300W do koupelny IP44, 230V	kus	1,00000	2 909,00	2 909,00
		D.1.4.4.2 : 1		1,00000		
320	358892309	Kuchyňská digestoř vč. montáže a připojení	kus	1,00000	3 878,00	3 878,00
		D.1.4.4.2 : 1		1,00000		
321	P.C.01	Rýhy pro kabely a kapsy pro krabice sekání, výplň, zához a zapravení a čištění	soubor	1,00000	9 442,00	9 442,00
322	P.C.02	Odvoz a uložení materiálu a suti na skládku	soubor	1,00000	7 591,00	7 591,00
323	900	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Trubkování pro slaboproud, krabice	h	54,00000	448,00	24 192,00
324	905	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	30,00000	414,00	12 420,00

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	02	Objekt střelnice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		30		30,00000		
325	141R00	Přirážka za podružný materiál m21	%	2 304,95460	3,00	6 914,86
326	205R00	Zednické výpomoci m21 čl.13-5c	%	3 576,61297	5,00	17 883,06
327	21022020T00	Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 4 m dl.tyče	kus	1,00000	584,00	584,00
		D.1.4.4.7 : 1		1,00000		
328	34111000	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2	m	25,00000	9,00	225,00
		D.1.4.4.3 : 25		25,00000		
329	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	54,00000	12,00	648,00
		D.1.4.4.3 : 54		54,00000		
330	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	365,00000	12,00	4 380,00
		D.1.4.4.3 : 365		365,00000		
331	34111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	520,00000	19,00	9 880,00
		D.1.4.4.2 : 520		520,00000		
332	34111044	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 4 mm2	m	65,00000	33,00	2 145,00
		D.1.4.4.3 : 65		65,00000		
333	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	20,00000	19,00	380,00
		D.1.4.4.3 : 20		20,00000		
334	34111094	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	115,00000	31,00	3 565,00
		D.1.4.4.2 : 115		115,00000		
335	34111098	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	15,00000	52,00	780,00
		D.1.4.4.2 : 15		15,00000		
336	34111100	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	8,00000	74,00	592,00
		D.1.4.4.2 : 8		8,00000		
337	34536398	Spínač 16A páčkový 3pólový zapuštěný	kus	1,00000	518,00	518,00
		D.1.4.4.2 : 1		1,00000		
338	34562201	Svorky pro ochranné pospojování	soubor	1,00000	763,00	763,00
		D.1.4.4.2 : 1		1,00000		
339	34571177	Chránička Kopoflex KF 09040	m	40,00000	14,00	560,00
		D.1.4.4.2 : 40		40,00000		
340	34571179	Chránička Kopoflex KF 09063	m	220,00000	22,00	4 840,00
		D.1.4.4.2 : 220		220,00000		
341	34571433	Kr.rozvodka IP54, se svork	kus	25,00000	114,00	2 850,00
		D.1.4.4.2 : 12		12,00000		
		D.1.4.4.3 : 13		13,00000		
342	345pc01	Vypínač jednopólový do krabice, ř.č.1	kus	6,00000	130,00	780,00
		D.1.4.4.3 : 6		6,00000		
343	345pc01102	Vypínač jednopólový nástěnný, ř.č.1, IP44	kus	5,00000	71,00	355,00
		D.1.4.4.3 : 5		5,00000		
344	345pc012	Vypínač jednopólový do krabice, ř.č.1, se sig.LED	kus	1,00000	139,00	139,00
		D.1.4.4.3 : 1		1,00000		
345	345pc062	Žaluziový přepínač do krabice	kus	1,00000	157,00	157,00
		D.1.4.4.3 : 1		1,00000		
346	345pc07	Zásuvka 230V/16A do krabice jednoduchá s clonkami	kus	20,00000	132,00	2 640,00
		D.1.4.4.2 : 20		20,00000		
347	345pc07011	Zás.230V/16A v krabici, nást. jedn.IP44 se svod	kus	4,00000	934,00	3 736,00
		D.1.4.4.2 : 4		4,00000		
348	345pc071	Zásuvka 230V/16A do krabice dvojité s clonkami	kus	13,00000	161,00	2 093,00

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	02	Objekt střelnice
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D.1.4.4.2 : 13		13,00000		
349	345pc073	Zás.230V/16A do krabice jedn. s clonkami se svod	kus	15,00000	952,00	14 280,00
		D.1.4.4.2 : 15		15,00000		
350	345pc076	Zás.nástěnná IP44, 400V/16A, 3+N+PE	kus	7,00000	247,00	1 729,00
		D.1.4.4.2 : 7		7,00000		
351	345pc08	Pětipolová svorkovnice s krytem do krabice,komplet	kus	1,00000	105,00	105,00
		D.1.4.4.2 : 1		1,00000		
352	345pc091	Tlačítkový ovladač ř.č.1/0S komplet s orient.dout.	kus	4,00000	109,00	436,00
		D.1.4.4.3 : 4		4,00000		
353	357P.C.102	Rozvaděč RMS1	kus	1,00000	40 375,00	40 375,00
		D.1.4.4.5 : 1		1,00000		
354	357P.C.103	Rozvaděč R2	kus	1,00000	14 810,00	14 810,00
		D.1.4.4.6 : 1		1,00000		
355	35889231	Programovatelný prostorový termostat zásuvkový 230V/16A	kus	1,00000	914,00	914,00
		D.1.4.4.2 : 1		1,00000		
356	35889232	Programovatelný prostorový termostat nástěnný 230V/16A, II.	kus	4,00000	1 735,00	6 940,00
		D.1.4.4.2 : 4		4,00000		
357	P.C.03	Svorky pro D.O.P.	soubor	2,00000	214,00	428,00
		D.1.4.4.2 : 2		2,00000		
358	P.C.09	Ventilátor do potrubí, od.soc.zař sítko a klapka na fasádu, dod.+mtz	soubor	1,00000	4 258,00	4 258,00
		D.1.4.4.2 : 1		1,00000		
359	PC06	Multifunkční časové (doběhové, cyklovací) relé do krabice ovl.ventilátorů (dod.+MTZ)	kus	1,00000	565,00	565,00
		D.1.4.4.2 : 1		1,00000		
360	P.C.02	Přípojnice POP v krabici dodávka + montáž	kus	1,00000	1 295,00	1 295,00
		D.1.4.4.2 : 1		1,00000		
361	111	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	1,00000	3,00	3,00
362	131	Přesun do zóny m21,22,36,39	%	1,00000	1,00	1,00
363	142	Přirážka za prořez kabelů	%	1,00000	4,00	4,00

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	03	Komunikace a zpevněné plochy
R:	01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				71 570,10
1	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	363,30000	197,00	71 570,10
		23,2*6,5+55*3,5+20		363,30000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 093,56
2	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	160,21530	63,00	10 093,56

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střešnice Čtyřicet Lánů
O:	04	Přípojka NN
R:	01	Přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				83 622,28
1	210010124	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm	m	170,00000	56,00	9 520,00
		D.1.4.4.2 : 220		220,00000		
2	210100006	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2	kus	8,00000	95,00	760,00
		D.1.4.4.4 : 8		8,00000		
3	210190001	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg plastových rozvodnic	kus	1,00000	409,00	409,00
		D.1.4.4.2 : 1		1,00000		
4	210901072	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 50 mm2 volně uložený	m	205,00000	27,00	5 535,00
5	900	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Úprava rozvaděče ve vodárenském objektu	h	18,00000	405,00	7 290,00
6	905	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	8,00000	409,00	3 272,00
		8		8,00000		
7	141R00	Přirážka za podružný materiál m21	%	329,82000	3,00	989,46
8	203R00	Zednické výpomoci m21 čl.13-5a	%	519,82160	1,00	519,82
9	34113208	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4B x 50 mm2	m	205,00000	97,00	19 885,00
		D.1.4.4.2 : 205		205,00000		
10	34571179	Chránička Kopoflex KF 09063	m	205,00000	22,00	4 510,00
		D.1.4.4.2 : 205		205,00000		
11	357P.C.101	Rozvaděč RP	kus	1,00000	30 928,00	30 928,00
		D.1.4.4.4 : 1		1,00000		
12	142	Přirážka za prořez kabelů	%	1,00000	4,00	4,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				68 355,00
13	460200303	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m	170,00000	162,00	27 540,00
		D.1.4.4.2 : 170		170,00000		
14	460420022	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 20 cm	m	170,00000	118,00	20 060,00
		D.1.4.4.2 : 170		170,00000		
15	460490012	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	170,00000	14,00	2 380,00
		D.1.4.4.2 : 170		170,00000		
16	460560303	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3	m	170,00000	84,00	14 280,00
		D.1.4.4.2 : 170		170,00000		
17	460620013	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	105,00000	39,00	4 095,00
		D.1.4.4.2 : 105		105,00000		

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	05	Přípojka vodovodu
R:	01	Přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 424,20
1	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ vodom šachta : 2*2*1,8	m3	7,20000 7,20000	320,00	2 304,00
2	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny vodom šachta : 2*2*1,8-1,2*1*1,5	m3	5,40000 5,40000	763,00	4 120,20
Díl: 5		Komunikace				393,00
3	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm 1,5*2	m2	3,00000 3,00000	131,00	393,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				905,70
4	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 1,5*2*0,1	m3	0,30000 0,30000	3 019,00	905,70
Díl: 8		Trubní vedení				190 666,00
5	899731114	Vodič signalizační CYY 6 mm2	m	190,00000	25,00	4 750,00
6	87.3	protažení vodovodního potrubí chráničkou kopoflex 110	m	130,00000	41,00	5 330,00
7	831230110	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63 hloubka 1,2 m	m	190,00000	856,00	162 640,00
8	893411010	Šachta vodoměrná plast.kruhová samonosná v.1500 mm	kus	1,00000	8 178,00	8 178,00
9	87.2	vystrojení vodoměrné šachty	kpl	1,00000	4 698,00	4 698,00
10	3457114705	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	130,00000	39,00	5 070,00
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				12 180,00
11	87.1	napojení na stávající rozvod v armaturní šachtě	kpl	1,00000	12 180,00	12 180,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				214,07
12	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,72640	124,00	214,07
Díl: M46		Zemní práce při montážích				3 230,00
13	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	190,00000	17,00	3 230,00

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střešnice Čtyřicet Lánů
O:	06	Dešťová kanalizace
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				89 171,28
1	132201111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	71,28000	225,00	16 038,00
		(50+47,4+21,4)*0,5*1,2		71,28000		
2	132201119	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	71,28000	151,00	10 763,28
		(50+47,4+21,4)*0,5*1,2		71,28000		
3	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	71,28000	88,00	6 272,64
		(50+47,4+21,4)*0,5*1,2		71,28000		
4	174201101	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	71,28000	73,00	5 203,44
		(50+47,4+21,4)*0,5*1,2		71,28000		
5	58344114	Štěrkodrtě frakce 8-32 A	t	142,56000	357,00	50 893,92
		(50+47,4+21,4)*0,5*1,2*2		142,56000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				93 630,40
6	212971110	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	442,00000	31,00	13 702,00
		130*(1,2*2+0,5*2)		442,00000		
7	212810010	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 160 mm	m	118,80000	521,00	61 894,80
		50+47,4+21,4		118,80000		
8	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	530,40000	34,00	18 033,60
		130*(1,2*2+0,5*2)*1,2		530,40000		
Díl: 8		Trubní vedení				73 583,00
9	894432112	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	4,00000	238,00	952,00
10	831350012	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm hloubka 1,5 m	m	9,00000	1 349,00	12 141,00
11	831350013	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm hloubka 1,5 m	m	27,00000	1 610,00	43 470,00
12	28697070.A	Kus prodlužovací DN 400 délka 600 mm	kus	4,00000	835,00	3 340,00
13	28697078.A	Poklop teleskopický DN 315 B 125 V	kus	4,00000	2 506,00	10 024,00
14	28697191	Dno šachetní Wavin PP DN 400/160 mm KG přímé T1 RŠ DN400	kus	4,00000	914,00	3 656,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				17 400,00
15	919441211	Čelo propustky z lom. kamene z trub DN 30 - 50 cm	kus	2,00000	8 700,00	17 400,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 468,94
16	998276201	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	157,00756	124,00	19 468,94
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 172,00
17	721242110	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 100	kus	2,00000	2 586,00	5 172,00

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střešnice Čtyřicet Lánů
O:	07	Splásková kanalizace
R:	01	Splásková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				20 600,80
1	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 3,5*3*2,4	m3	25,20000	320,00	8 064,00
2	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 3,5*3*2,4	m3	25,20000	21,00	529,20
3	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 10	m3	10,00000	41,00	410,00
4	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 3,5*3*2,4-10	m3	15,20000	763,00	11 597,60
Díl: 5		Komunikace				1 275,00
5	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 3*2,5	m2	7,50000	170,00	1 275,00
Díl: 8		Trubní vedení				19 395,00
6	894432112	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	1,00000	238,00	238,00
7	831350012	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm hloubka 1,5 m	m	7,50000	1 900,00	14 250,00
8	28697070.A	Kus prodlužovací DN 400 délka 600 mm	kus	1,00000	853,00	853,00
9	28697078.A	Poklop teleskopický DN 315 B 125 V	kus	1,00000	2 575,00	2 575,00
10	28697191	Dno šachetní Wavin PP DN 400/160 mm KG přímé T1 RŠ DN400	kus	1,00000	1 479,00	1 479,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				45 675,00
11	89,1	Dodávka betonové jímky 10 m3	kus	1,00000	28 536,00	28 536,00
12	89,2	doprava jímky	kpl	1,00000	5 916,00	5 916,00
13	89,3	osazení jímky	kpl	1,00000	11 223,00	11 223,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				356,31
14	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,87347	124,00	356,31

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střešnice Čtyřicet Lánů
O:	08	Sadové úpravy
R:	01	sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: Díl 1:		Luční trávník v rovině (zahrada)				92 853,00
1	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10 260,00000	1,00	10 260,00
2	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10 260,00000	1,00	10 260,00
3	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10 260,00000	3,00	30 780,00
4	181 45-1121	Založení lučního trávníku ma půdě předem připravené v rovině nebo na svahu do 1:5 přes 1000 m2	m2	10 260,00000	3,00	30 780,00
5	R1	Travní směs luční	kg	102,60000	105,00	10 773,00
Díl: Díl 2:		Svahy venkovní - luční trávník ve svahu 1:2				16 298,00
6	183403213	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu přes1:5	m2	1 160,00000	3,00	3 480,00
7	183403251	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu přes 1:5	m2	1 160,00000	1,00	1 160,00
8	183403253	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu přes 1:5	m2	1 160,00000	3,00	3 480,00
9	181 45-1121	Založení lučního trávníku ma půdě předem připravené v rovině nebo na svahu přes 1:5 přes 1000 m2	m2	1 160,00000	6,00	6 960,00
10	R1	Travní směs luční	kg	11,60000	105,00	1 218,00
Díl: Díl 3:		Vnitřní svahy pro hydroosev				98 000,00
11	183 40-5211R1	Výsev trávníku hydroosevem na ornici, včetně osiva a pomocného materiálu na svahy 1:1	m2	2 800,00000	35,00	98 000,00
Díl: Díl 1:		Parkový trávník v rovině (zahrada)				49 425,84
12	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 001,00000	1,00	2 001,00
13	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 001,00000	1,00	2 001,00
14	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 002,00000	3,00	12 006,00
15	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 001,00000	1,00	2 001,00
16	181 45-1131	Založení parkového trávníku ma půdě předem připravené v rovině nebo na svahu do 1:5 přes 1000 m2	m2	2 001,00000	10,00	20 010,00
17	R2	Travní směs parková	kg	100,06000	114,00	11 406,84

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	09	Oplocení
R:	01	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				257 244,00
1	741911OA0	UZEMNOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	25,00000	69,00	1 725,00
2	900100002	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky v=200 cm vč. vrat	100 m	4,45000	57 420,00	255 519,00
(17+164+96+168)/100				4,45000		

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	10	Balistické úpravy
R:	01	Balistické úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				12 843,60
1	133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 0,6*1,4*1,25*8	m3	8,40000	1 304,00	10 953,60
2	133201109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 0,6*1,4*1,25*8	m3	8,40000	184,00	1 545,60
3	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 0,6*1,4*1,25*8	m3	8,40000	41,00	344,40
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				22 807,26
4	275313611	Beton základových patek prostý C 16/20 0,6*1,4*1,25*8*1,15	m3	9,66000	2 361,00	22 807,26
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				36 960,00
5	941941051	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m 5*7,5*2+6,5*5*2+10*5*2	m2	240,00000	65,00	15 600,00
6	941941391	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 5*7,5*2+6,5*5*2+10*5*2	m2	240,00000	31,00	7 440,00
7	941941851	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	240,00000	58,00	13 920,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 967,31
8	95,1	Nasypání písku do konstrukce 1,35*7,5*0,15+6,5*0,15*1,7+10*1,7*0,15	m3	5,72625	1 566,00	8 967,31
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 386,45
9	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	30,47550	308,00	9 386,45
Díl: 763		Dřevostavby				291 980,60
10	763612231	M.obložení stěn z desek nad tl.18mm,na sraz,šroubo bez dodávky desek 55+37+85	m2	177,00000	159,00	28 143,00
11	763,10	D+M sklopné horní clony 250/200/10 cm - 4x OSB 25 mm , vč. sklápění	kpl	5,00000	24 360,00	121 800,00
12	763.11	D+M střešního podla - viz výkres D.02.1.1.B.12	kus	2,00000	31 320,00	62 640,00
13	60726017.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm (55+37+85)*1,2	m2	212,40000	296,00	62 870,40
14	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 754,53400	6,00	16 527,20
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				152 717,00
15	767,02	D+M fošny 150/50 mm 10,5+8,5+10,5	bm	29,50000	426,00	12 567,00
16	767,1	D+M Ok clony jakl 150/100/5 : 1.clona : 32,4*17,8*1,08 2.clona : 28*17,8*1,08 3.clona : 43*17,8*1,08	kg	1 987,76160	69,00	137 155,55
17	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 497,22550	2,00	2 994,45
Díl: 783		Nátěry				19 862,70
18	783122210	Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email 40	m2	40,00000	120,00	4 800,00
19	783626200	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování (55+37+85)/2*1,15	m2	101,77500	148,00	15 062,70

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	10	Balistické úpravy
R:	01	Balistické úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	23	KŘP PaK - výstavba střelnice Čtyřicet Lánů
O:	11	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				106 000,00
1	00411R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
4	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	29 000,00	29 000,00
6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				92 000,00
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00
10	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
11	R01	Práce geologa a statika	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00