




Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 08-046/19/TS

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou MČ Brno-Bohunice
Adresa pro doruč. : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 557/3, 625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČ : 44992785
DIČ : CZ 44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Brno, nám. Svobody 21, PSČ 631 31
Číslo účtu : 19-5190810217/0100
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Ing. Iva Vošterová
Telefon : 
E-mail : 

Zhotovitel: OSS Brno, s.r.o.
se sídlem Brno, Holandská 878/2, 639 00
zastoupená 
statutární orgán : 
IDDS : 48qrq28
IČ : 46901850
DIČ : CZ46901850
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 19-5117320297/0100
Kontaktní osoba : 
Telefon : 
E-mail : 
registrace : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5820

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo č. 08-046/19/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 24.04.2019
dodatek č. 2 v následujícím znění:

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 24.04.2019 z důvodu nutnosti provedení víceprací a úpravy ceny díla s ohledem na vícepráce, jejichž potřeba vznikla během stavby. Rozsah víceprací je uveden v příloze č. 1b k tomuto dodatku. Cena víceprací je uvedena v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1b k tomuto dodatku. Objednatel v souladu s ustanovením bodu 11 článku XVI. Smlouvy o dílo prohlašuje, že provedení víceprací specifikovaných v přílohách č. 1b k tomuto dodatku po zhotoviteli požaduje.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek VI. „Cena díla“ odst. 1 a 2 se mění a zní takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Dohodnutá cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 11.04.2019, který tvoří **přílohu č. 1** smlouvy a na základě položkového rozpočtu víceprací a méněprací ze dne 02.08.2019, který tvoří **přílohu č. 1a** smlouvy a na základě položkového rozpočtu víceprací ze dne 15.10.2019, který tvoří **přílohu č. 1b** smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.

2. Celková cena díla **bez DPH** činí 16.895.131,71 Kč (šestnáctmilionůosmsetdevadesátpěttisíc jednotřicetjedna koruna česká a sedmdesátjeden halér).
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 08-046/19/TS ze dne 24.04.2019 zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku. Přílohy č. 1b jsou součástí dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Příloha: č. 1b – 2 položkové rozpočty víceprací ze dne 15.10.2019

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. Tento Dodatek č. 2 byl projednán a schválen Radou MČ Brno-Bohunice dne 16.10.2019.

V Brně dne: 18. 10. 2019

V Brně dne: 18. 10. 2019

za zhotovitele:

za objednatele:

OSS Brno, s.r.o.

jednatel společnosti

statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta MČ

jednatel společnosti



Holandská 878/2, Brno 639 00
IČO 46901850

DIČ: CZ 46901850

Cenová nabídka na výměnu technologické části ohřevu TUV a Bazén

Název položky	MJ	Množství	cena/MJ	celkem/Kč
Stanice výrobek dle soupisky ESL	kpl	1	256060	256060
Demontáž stávajícího zařízení	kpl	1	4100	4100
<u>Nápojení na rozvod UT, ZTI a MaR:</u>				
Potrubí PPR 63	m	2	764	1528
Potrubí PPR 40	m	1	445	445
Potrubí ocel DN 50	m	0,5	700	350
Uchytení potrubí	kpl	1	1600	1600
Tvarovky PPR D 40-63 / kolena, hrdla, příruby apod.	kpl	1	1077	1077
Spojovací materiál	kpl	1	1000	1000
Tlaková zkouška ZTI a UT	kpl	1	1000	1000
Vypouštění systému UT a ZTI, demontážní práce,				
Montážní práce ZTI, UT, elektro	hod	56	350	19600
Přesun hmot	kpl	1	1000	1000

Celkem bez DPH	287 760 Kč
Celkem vč. DPH 21	348 190 Kč

Typ zapojení: MAXI S - sek IV-DHW-AKU.				
Číslo projektu: 19-412				
Název projektu: ZS Arménská 21, Brno - sprchy				
		Výkon P:	Primár	Sekundár TV1
			322 (322) kW	177 (177) kW
		Teplotní program TC:	70/30 (60/26) °C	55/10 °C
		Výpočtová teplota TS:	70 °C	70 °C
		Výpočtový tlak PS:	500 kPa	900 kPa
		Jmenovitý tlak PN:	PN6	PN10
		Dynamický tlak:	10 kPa	PN6
Porice	ks	Název komponentu	Typ komponentu	DN
Primární okruh				
1.1	1	Kulový kohout závitový		DN50
1.2b	1	Manometrová souprava	3 CONN, 63 6bar	DN12
1.3	1	Teploměr bimetalový	0-120°C - 80/65	DN15
1.4	1	Filtr závitový		DN50
11.1	1	Zpětný ventil závitový EUROPA		DN50
11.3	1	Teploměr bimetalový	0-120°C - 80/65	DN15
11.5	1	Kulový kohout závitový		DN50
Společný sekundární okruh Bazén				
2.5	2	Kulový kohout závitový		DN40
Společný sekundární okruh TV1				
6.1a-1	1	Směšovací ventil		DN25
6.1a-2	1	Pohon 24V	SSC619	-----
6.1d	1	Čerpadlo 1x230V	Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10	DN32
6.5	2	Kulový kohout závitový		DN50
6.8	1	Kulový kohout vyp/nap		DN15
7.1	1	Výměník tepla deskový	Pájený	DN20/25
7.2	1	Izolace deskového výměníku		-----
7.1a	1	Čidlo teploty ponorné	QAE9130.005	DN8
7.3	1	Pojistný ventil závitový	1/2"x3/4"KB;9bar	DN15/20
7.6-1	1	Manometr	MAN63 10bar	DN8
7.6-2	1	Kulový kohout závitový s vypouštěním		DN15
7.6-3	1	Návarek nerezový 1.4571	EG 1/2" L=35mm, SS	DN15
7.7	1	Teploměr bimetalový	0-120°C - 80/65	DN15
7.8	1	Kulový kohout závitový, nerezový		DN15
Sekundární okruh TV1				
8.1	1	Kulový kohout závitový, nerezový		DN40
8.2	1	Uzavírací klapka mezipřirubová, nerezová		DN65
8.3-1	2	Čidlo teploty ponorné	QAZ36.522/109	-----
8.3-2	2	Jlmka pro teplotní čidlo SS		DN15
8.4	1	Kulový kohout závitový, nerezový		DN40
8.5	1	Čerpadlo 1x230V	TOP-Z 30/7 EM PN10 RG	DN32
8.6	1	Zpětný ventil závitový nerez		DN40
9.1	1	Uzavírací klapka mezipřirubová, nerezová		DN65
9.1a	1	Kulový kohout závitový, nerezový		DN15
9.2-1	1	Filtr přirubový PN16		DN65
9.2-2	1	Kulový kohout závitový, nerezový		DN15
9.4	1	Zpětný ventil mezipřirubový, nerezový		DN65
9.6-1	1	Manometr	MAN63 10bar	DN8
9.6-2	1	Kulový kohout závitový s vypouštěním		DN15
9.6-3	1	Návarek nerezový 1.4571	EG 1/2" L=35mm, SS	DN15
9.8	1	Pojistný ventil závitový	1/2"x3/4"KB;9bar	DN15/20
10.1	1	Kulový kohout závitový, nerezový		DN40
10.2	1	Filtr závitový nerez		DN40
10.3	1	Čerpadlo 1x230V	TOP-Z 30/7 EM PN10 RG	DN32
10.4	1	Zpětný ventil závitový nerez		DN40
Řídicí systém				
13.1	1	Regulátor Cetetherm AHC		-----
13.2	1	Sworky pro Cetetherm AHC		-----
13.5	1	Termostat příložený		-----
13.6	1	Termostat prostorový		-----
13.7	1	Hlídač hladiny 230AC IP20		-----
13.8	1	Hlídač hladiny SONTA		-----
13.9	1	Control box		-----

MaR
MaR
MaR
MaR
MaR
MaR
MaR

nabídka
nabídka
nabídka
nabídka
nabídka
nabídka
nabídka

ce:	ZS Brno Bohunice	
st:	MaR - oprava regulace a regulátoru pro bazén	
itum:	14.10.2019	
osah:		
pracoval:		

ložka:	m./j.	Množství:	Popis zařízení :	Cena za jednotku	Cena celkem:
--------	-------	-----------	------------------	------------------	--------------

oprava regulátoru, software a oživení regulace pro ohřev bazénu a TUV

	ks	1	Repase a oprava regulátoru ART267A u výrobce	5110	5110
SW	db	16	Zpracování nového software pro opravený regulátor ART	882	14112
	hod	0,5	Odstranění původní kabeláže a vyčistění rozvaděče	644	322
	hod	4	Oživení a kontrola funkce regulace	840	3360
	kpl.	1	Doprava	420	420

celková cena bez DPH

23 324

bídková cena obsahuje:

Potřebnou repasi a opravu původního regulátoru u výrobce, velmi zastalý typ již se nevyrábí


Odstranění původní kabeláže a vyčistění rozvaděče

Vytvoření a instalace nového software do regulátoru,

pojením od elektřiny došlo k vymazání kompletního stávajícího SW (nefunkční aku zálohování SW regulátoru)

Kontrola zapojení, oživení a zprovoznění regulece po opravě a přemístění rozvaděče a regulátoru. Zaškolení obsluhy.

Doprava

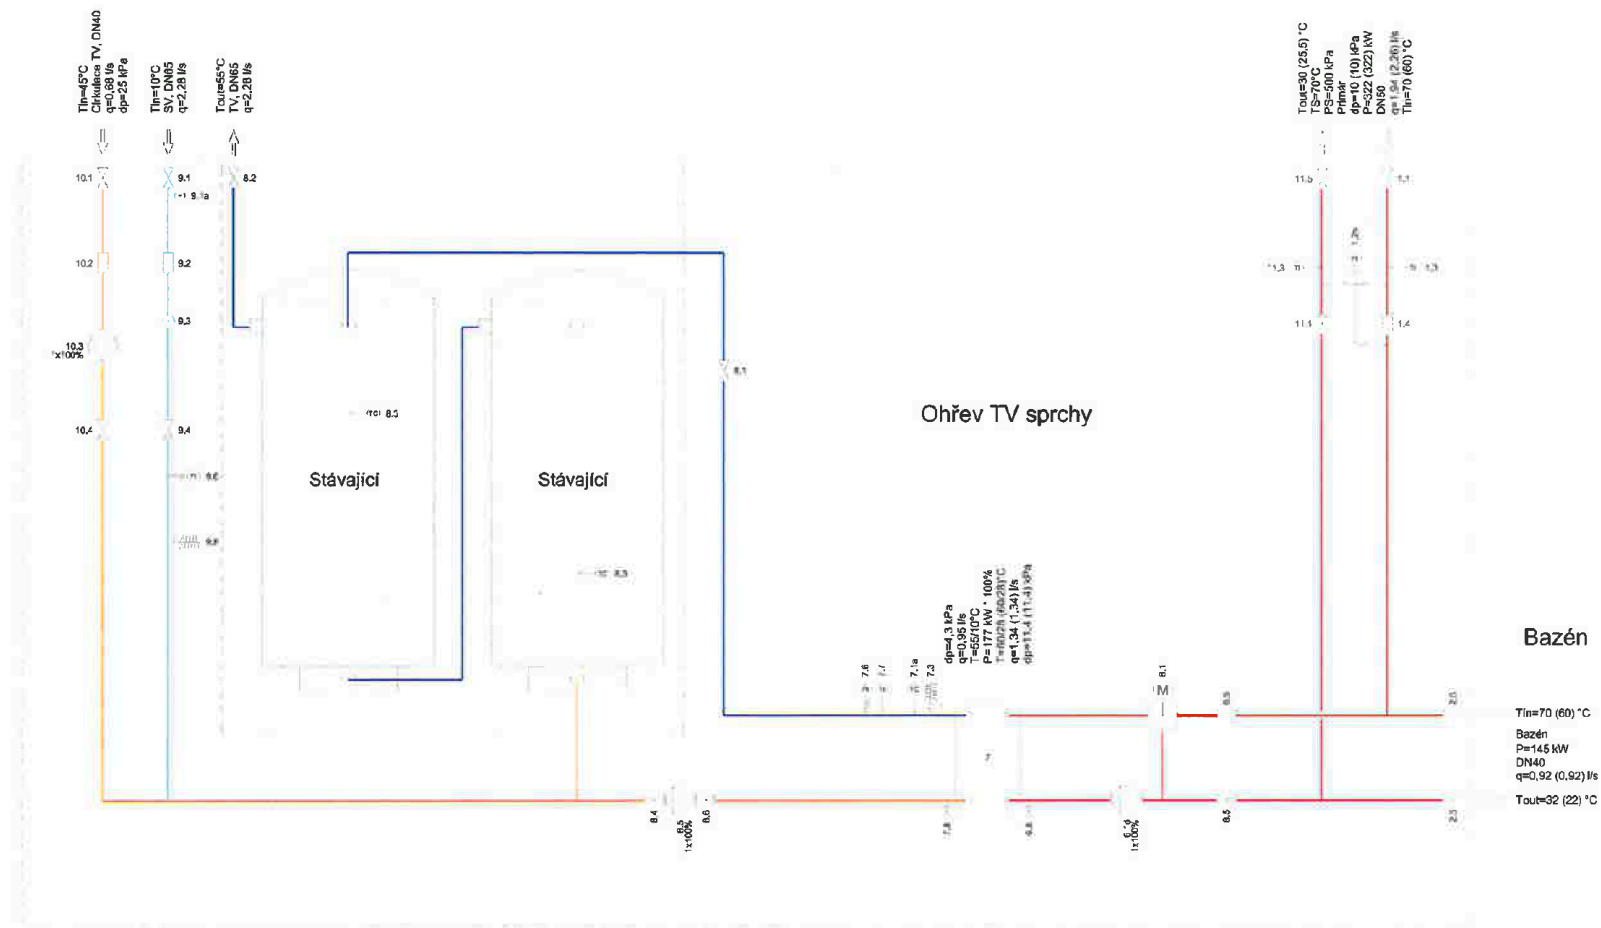

-Akumulační nádoba dodána samostatně, bez potrubního propojení se stanicí.
 -Hodnoty uvedené v závorkách jsou platné pro letní provoz stanice.
 -Rozsah dodávky Celetherm v rámci ohraničení schématu.

Datum 27.9.2019	Podpis ASK	Jméno souboru: 19-412-ZŠ Arménská 21, Brno - sprchy.dxf
		Typ zapojení: MAXI S - sek3V-DHW-AKU
ZŠ Arménská 21, Brno - sprchy		
19-412		
	Skupina: HES	Typ: MAXI-S