

Obchodní zastoupení**SVĚT OKEN s.r.o.**

Jasenická 1254
Vsetín
755 01

tel.: 731 429 844
fax: 571 478 108
e-mail: vsetin@svet-oken.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.
IBAN: CZ3908000000000003423332 SWIFT: GIBACZPXXX
č.ú.: 3423332/0800
IČ: 25831925 DIČ: CZ25831925

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 20248

VÁŠ SPOKOJENÝ A KOMFORTNÍ DOMOV

**Zakázka: S2313441**

Objednatel:	Základní umělecká škola Vsetín	Filgasová Marta 733 691 656 Adresa stavby:
IČ:	00851906	Podsedky 285
DIČ:		Vsetín
Banka:		75501
tel.:	733 691 656	Zástupce: Trčálek Radim DiS.
fax:		
e-mail:	ekonom@zus-vsetin.org	
Adresa:	Podsedky 285 Vsetín 75501	Dokončení výroby:
		Termín realizace: 4
		Výrobní rozměry dodal: Pacut Martin
Sjednáno dne:	19.5.2023	Zpracoval: Orságová Fašková Michaela


Pozice: 2/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 1785,0 x 1440,0 mm

Stavební otvor: 1805,0 x 1490,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	15 519,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá standard	
	Množstevní sleva 32,0%	-4 966,00 Kč
Cena po slevě:		10 553,00 Kč

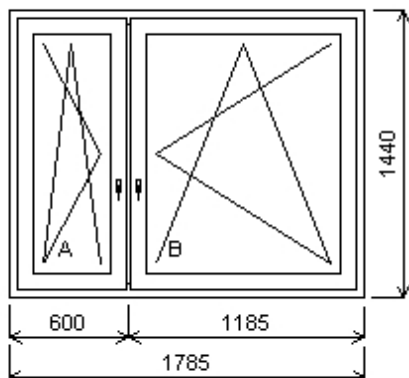

Sklo:	F4-16TGI.C-TN4 Float-TopN u=1.1 plast.rá meček černý ZDARMA	
Rám:	74/66mm	
Sloupek:	82mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	klika okenní standard	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	930,00 Kč
	Bílá PVC, d=1900, hl=340, 1ks	
	Překrytka bez nosu surový	214,00 Kč
	pozink d=podle okna, hl=0, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:521, B:521	
Hmotnost:	76 kg	
Popis:	CHODBA 1. Patro. Zachovat stávající mříže.	

Množství: 6

Cena za ks: 11 697,00 Kč


Celkem: 70 182,00 Kč**Pozice: 6/: Jednodílné okno + příslušenství**

Rozměry rámu: 1170,0 x 1140,0 mm

Stavební otvor: 1190,0 x 1190,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Jednodílné okno	7 945,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá standard	
	Množstevní sleva 32,0%	-2 542,00 Kč
Cena po slevě:		5 403,00 Kč



Sklo:	F4-16TGI.C-TN4 Float-TopN u=1.1 plast.rá meček černý ZDARMA	
Rám:	74/66mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	klika okenní standard	
Doplňky:	Parapet AL barva hnědá,	412,00 Kč
	d=1200, hl=90, 1ks	
Výška kliky:	od kraje křídla A:421	
Hmotnost:	39 kg	
Popis:	Dílna Hořanský, Demo ocel.	

Množství: 1

Cena za ks: 5 815,00 Kč

Celkem: 5 815,00 Kč


Pozice: 7/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství

Rozměry rámu: 2375,0 x 1140,0 mm

Stavební otvor: 2395,0 x 1190,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	15 702,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá standard	
	Množstevní sleva 32,0%	-5 025,00 Kč
Cena po slevě:		10 677,00 Kč

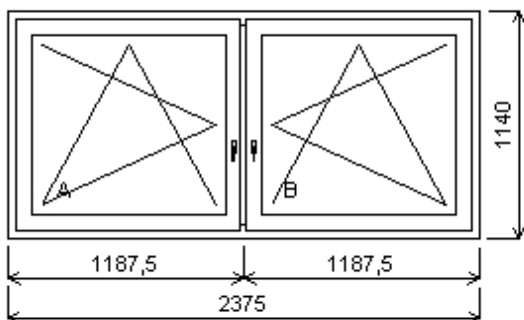

Sklo:	F4-16TGI.C-TN4 Float-TopN u=1.1 plast.rá meček černý ZDARMA	
Rám:	74/66mm	
Sloupek:	82mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	klika okenní standard	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	1 176,00 Kč
	Bílá PVC, d=2450, hl=350, 1ks	
	Parapet AL barva hnědá, d=2400, hl=195, 1ks	1 551,00 Kč
	Žaluzie ISSO celostín. b:1/S bílá Fe ovl:L pole A	825,00 Kč
	Žaluzie ISSO celostín. b:1/S bílá Fe ovl:P pole B	825,00 Kč
	Sít' okenní ISSO OE19x8 bílá RAL 9010 pole B	969,00 Kč
Výška kliky:	od kraje křídla A:421, B:421	
Hmotnost:	79 kg	

Popis: Garamond, Demo ocel.

Množství: 1

Cena za ks: 16 023,00 Kč


Celkem:**16 023,00 Kč****Pozice: 8/: Dvojdílné okno se sloupkem + příslušenství**

Rozměry rámu: 1770,0 x 1130,0 mm

Stavební otvor: 1790,0 x 1180,0 mm

Gealan S 8000 IQ standard

Základní cena:	Dvojdílné okno se sloupkem	13 540,00 Kč
Barva (ext/int):	bílá standard	
	Množstevní sleva 32,0%	-4 333,00 Kč
Cena po slevě:		9 207,00 Kč

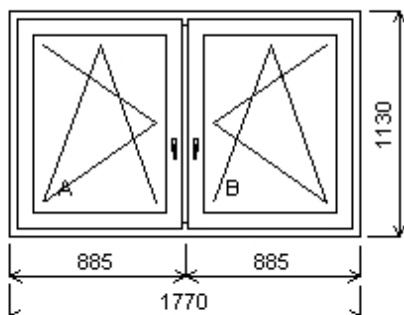

Sklo:	F4-16TGI.C-TN4 Float-TopN u=1.1 plast.rá meček černý ZDARMA	
Rám:	74/66mm	
Sloupek:	82mm	
Křídlo:	78mm	
Zazdívací lišta:	30 mm	
Barva těsnění:	černá	
Příprava - rám:	žádná	
Klika:	klika okenní standard	
Doplňky:	Parapet vnitřní plast dekor S1	908,00 Kč
	Bílá PVC, d=1850, hl=350, 1ks	
	Překrytka bez nosu surový pozink d=podle okna, hl=0, 1ks od kraje křídla A:421, B:421	212,00 Kč
Výška kliky:	od kraje křídla A:421, B:421	
Hmotnost:	60 kg	

Popis: Garamond, zadní strana.

Množství: 3

Cena za ks: 10 327,00 Kč

Celkem:**30 981,00 Kč**

Cenová rekapitulace

Položek: 4 cena:		157 381,00 Kč
Množstevní sleva	32,0%	-50 362,00 Kč

Cena po slevě		107 019,00 Kč
Parapety vnitřní		9 480,00 Kč
Množstevní sleva	30,0%	-2 844,00 Kč

Cena po slevě		6 636,00 Kč
Překrytky		1 920,00 Kč
Množstevní sleva	30,0%	-576,00 Kč

Cena po slevě		1 344,00 Kč
Parapety vnější		1 963,00 Kč
Množstevní sleva	30,0%	-589,00 Kč

Cena po slevě		1 374,00 Kč
Žaluzie		1 650,00 Kč
Množstevní sleva	30,0%	-495,00 Kč

Cena po slevě		1 155,00 Kč
Insekt. sítě		969,00 Kč
Množstevní sleva	30,0%	-291,00 Kč

Cena po slevě		678,00 Kč
Montáž	67,75 m	18 293,00 Kč
Demontáž za 1Kč		1,00 Kč
Likvidace	11,00 ks	4 620,00 Kč
Montáž žaluzií		180,00 Kč
Montáž venkovních AL parapetů		540,00 Kč
Montáž překrytek		4 806,00 Kč
Sekání kapes a likvidace suti		6 350,00 Kč
Demontáž ocelových rámců	12,00 jm	1 200,00 Kč
Doprava		1 300,00 Kč
Zednické zapravení		DAF INNOVA
SLEVA ZA 100% PLATBU PŘEDEM	5 %	-7 775,00 Kč



Součet:	147 721,00 Kč
DPH [21%]:	31 021,41 Kč
Celkem:	178 742,00 Kč
Záloha:	178 742,00 Kč

Věnujte mimořádnou pozornost textovému i technickému popisu každé pozice a pečlivé kontrole všech prvků v zakázce před podpisem smlouvy.

Každá změna v zakázce po podpisu Smlouvy o dílo znamená prodloužení termínu dodání a navýšení ceny o vícenáklady, které Vám budou vyčísleny. Pozdější změny v zakázce po zaplacení zálohy a zařazení zakázky do výroby nejsou možné.

Tato zakázka má platnost 7 dnů od vypracování, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Vysvětlivky:

Charakteristika PVC, Al profilů:

Plastové profilové 6-ti komorové systémy německé profily **GEALAN** – **S8000IQ** se stavební hloubkou 74mm, **LINEAR 74 MD 90°** se stavební hloubkou 74 mm a středovým těsněním, hranaté zasklívací lišty řezané pod úhlem 90°, **LINEAR 74 MD 45°** se stavební hloubkou 74 mm a středovým těsněním, oblé zasklívací lišty řezané pod úhlem 45°, **S9000** se stavební hloubkou **83mm** a středovým těsněním, **S9000 Plus** se stavební hloubkou 83 mm a pevným středovým těsněním. Námi nabízené profilové systémy obsahují 6 komor v rámu i křídle a tím zvyšují tepelnou a akustickou izolaci. Vysoká kvalita těchto systémů zaručuje stálobarevnost, odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům i snadnou údržbu. Pevnost a tuhost je zaručena použitím kvalitní žárově zinkované výtzuhy v rámu i křídle. Veškeré certifikáty zkoušek a prohlášení o vlastnostech lze stáhnout na www.svet-oken.cz.

Hliníkové vícekomorové profily **ALUPROF**. K hlavním výhodám hliníkových oken a dveří patří zejména dlouhá životnost, minimální nároky a náklady na údržbu, vysoká pevnost, tvarová stabilita a nízká hmotnost.

KOVÁNÍ: naše okna jsou osazena špičkovým celoobvodovým kováním. Standardní kování plastových oken nabízí: - balkonovou průvanovou pojistku–Mikroventilaci-spárové větrání, které zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu-pojistku chybné manipulace-zabraňuje nechtěnému otočení kliky v otevřeném nebo sklopeném stavu-speciální plastový klín-umožňuje správný náběh bezpečnostního čepu-tímto je dosaženo velmi účinné ochrany proti vypáčení.

ZASKLENÍ: naše okna jsou standardně zasklená izolačním dvojsklem s tepelným koeficientem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Za příplatek Vám můžeme nabídnout zasklení trojsklem s koeficientem až do $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností se vnitřní prostor všech typů zasklení plní Argonem-plynem s nízkou tepelnou vodivostí. Pro dosažení co nejlepších tepelných vlastností je vnitřní sklo pokovené. Toto pokovení může způsobit zabarvení skel do modrého, šedého nebo zeleného odstínu. Zvukový útlum je standardně dodáván 32dB, za příplatek jsme schopni zajistit skla s jiným zvukovým útlumem.

Součástí zasklení našich oken může být tzv. TEPLÝ RÁMEČEK-distanční PVC rámeček, kterým se snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení, bližší specifikace zasklení je uvedena u jednotlivých oken.

BARVA: uvedena ve specifikaci jednotlivých oken

TĚSNĚNÍ: barva těsnění u všech profilů je standardně černá.

KLIKY: uvedeny ve specifikaci jednotlivých oken

POZICE PRVKŮ JSOU KRESLENY PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU STANDARDNĚ OTVÍRAVÉ DOVNITŘ, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

Součástí každého plastového prvku (mimo dveří s AL prahem) je vícekomorový podkladový profil s pryžovým těsněním, který zabraňuje úniku a proudění vzduchu. Tento profil slouží k připojení vnitřního a venkovního parapetu. Výška profilu 30 mm není připočítána k výšce okna.

Charakteristika služeb:

ZAMĚŘENÍ stavebních otvorů, provede technik na žádost objednatele. Objednatel je povinen zpřístupnit prostory k zaměření a tohoto zaměření se zúčastnit.

DEMONTÁŽ je vybourání stávajících oken a dveří destruktivní metodou, tzn. vysazení křidel a rozřezání rámu. Nezaručujeme při demontáži nepoškození vnějších a vnitřních špalet, stejně jako zachování vnitřních i vnějších parapetů.

Není-li DEMONTÁŽ součástí smlouvy o dílo, je povinností objednatele zabezpečit stavební připravenost (*nachystat stavební otvory*) tak, aby zhotovitel mohl provádět montážní práce bez přerušení. Pokud bude práce přerušena z důvodu na straně objednatele, posouvají se všechny dotčené termíny o dobu přerušení díla. Objednatel ponese veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v důsledku přerušení díla z důvodů na straně objednatele.

LIKVIDACE oken (dveří) účtujeme za okenní (dveřní) rám, pokud zákazník likvidaci objednává. Likvidací se rozumí odvoz a likvidace starých oken, dveří, dle platných zákonů a norem. Není-li LIKVIDACE součástí smlouvy o dílo, budou demontované křídla a rámy vč. stavební suti, která vznikla při demontáži, uloženy na místo dle pokynů objednatele, max však v dosahu 5 m od místa montáže.

MONTÁŽ obsahuje usazení, vyvážení, zaklínování oken i dveří do připravených stavebních otvorů, uchycení turbo šrouby nebo montážními kotvami a následné zapění spáry PU pěnou. Doba ztvrdnutí PU pěny je min. 12 hod. - odstranění pomocných montážních klímků, dopění otvorů a ořezání přebývající PU pěny proto není součástí montáže. Součástí montáže je seřízení dodaných plastových oken a dveří. Upozorňujeme zákazníka na nutnost zachování nosných podložek na spodní straně rámu okna (dveří), vytvrzená montážní PU pěna musí být chráněna před působením vnějších vlivů, a to především UV záření. Použitím okenních fólií systému Soudal je PU pěna chráněna vůči UV záření pouze dočasně, a to po dobu max. 8 týdnů. Je-li součástí dodávky jakékoli elektrozařízení, není součástí montáže jeho zapojení.

Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje nová okna osadit novými vnějšími i vnitřními parapety, jen tak můžeme zaručit těsnost proti povětrnostním vlivům. Bude-li součástí této zakázky i MONTÁŽ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ, obsahují tyto práce ukotvení, vyspádování a podpění parapetů. Odstranění pomocných montážních klímků a zednické zapravení PU pěny je součástí zednických prací.

ZEDNICKÉ PRÁCE obsahují osazení vnitřních parapetů, ořezání PU pěny, odstranění a dopění dřevěných klímků, přichycení okenní fólie k ostění a zednické zapravení vnitřních špalet, bez výmalby. **Cena za zednické práce není součástí této zakázky**, pokud nebylo dohodnuto jinak. Cena za zednické práce je pouze orientační, přesná cena za zednické začištění a usazení vnitřních parapetů se odvíjí od použitého materiálu a provedené práce. Zednické práce neobsahují zapravení vnějších špalet a utěsnění vnější montážní spáry.

UPOZORNĚNÍ: Vytvrzená PU pěna musí být chráněna před působením UV záření a to nátěrem, tmelem (akryl, silikon, polyuretan, MS polymer) nebo použitím okenní fólie. Firma SVĚT OKEN s. r. o. Vám doporučuje následně po montáži provést zednické zapravení montážní spáry. Při použití okenních fólií je nutné zednické zapravení provést nejpozději do 2 měsíců od montáže.

Pro upřesnění nebo doplnění zakázky, kontaktujte našeho obchodního zástupce, který Vám vše rád vysvětlí, nebo volejte ZDARMA naši Zelenou linku 800 100 039.

Datum:

Datum:

Podpis obchodníka:

Podpis objednatele: