

2127/19
(890/19)

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
telefon, fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Zástupce ve věcech administrativních: [redacted]
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Název: STAVBY JOŽÁK spol. s.r.o.
Sídlo: Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice
Zastoupený: Karlem Jožákem, jednatelem společnosti
IČ: 28737156
DIČ: CZ28737156
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29516.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Stavební úpravy stanice větších dětí, Krajská zdravotní, a.s.-Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.III.**“ ze dne 10. 04. 2019.

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1 smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 12 695 126,50 Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 15 361 103,07 Kč. Celkem došlo k navýšení ceny díla o 1 164 574,93 Kč bez DPH, tj. 1 409 135,67 Kč vč. DPH.
2. Změna byla vyvolána na základě víceprací a méněprací, které jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Příloha č. 1: Návrh, odsouhlasení a zdůvodnění změny vč. rozpočtu ZL č.1 ze dne 15.8. 2019

Za Zhotovitele

13 -09- 2019

V Arnolticích, dne

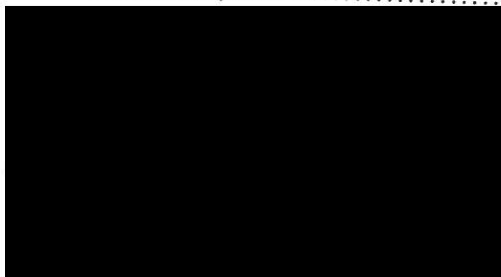

Za Objednatele

10 -09- 2019

V Ústí nad Labem, dne



STAVBY JOŽÁK s.r.o.

Arnoltice 150
407 14, Arnoltice u Děčína
IČ: 28737156
DIČ: CZ28737156

STAVBY JOŽÁK
stavbyjozak.cz s.r.o.

Zdůvodnění víceprací a méněprací

Zhotovitel:

STAVBY JOŽÁK s.r.o., Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice u Děčína, IČ: 28737156, zastoupen Karlem Jožákem – jednatelem

Stavebník:

Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627

Stavba:

„KO KZ Stavební úpravy stanice větších dětí, Krajská zdravotní, a.s. - Ústí nad Labem“

V Arnolticích, dne 26.07.2019

Méněpráce

1. Čistící kobercová zóna
 - Čistící zóna je nahrazena podlahovou krytinou na přání investora, zóna postrádá praktičnost v aktuálním návrhu
 - Odečteno na základě dohody se zástupcem investora (viz. zápis z KD11 bod č. 32)
2. Vybavení vyšetřovny a sesterny
 - Kuchyně dodává původně poptaná firma, proto jsou obě odečteny
 - Upraveno dodatkem č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo
 - Odečteno na základě dohody se zástupcem investora (viz. zápis z KD11 bod č. 22 a dodatek č. 1 k SoD)
3. Úprava stropu v m.č. 405
 - Změna technologického řešení, strop se neopravuje zednický, ale dělá se kazetový podhled
4. Kotevní prvky do instalačních šachet
 - Původní navržené řešení nebylo realizováno, proto se instalační materiál odpočítává
5. Větrací mřížky
 - Změnila se dispozice místnosti s RACKem, proto jsou odečteny jak větrací mřížky, tak otočné dveře ze sádrokartonu opatřených větracími mřížkami
6. Žárové zinkování kovové konstrukce sádrokartonových podhledů

- V součinnosti s architektem bylo vybráno jiné technologické řešení, které bylo realizováno a tím pádem nebylo třeba opatřovat dodatečně konstrukce žárovým zinkováním

Vícepráce

1. Soklové lišty „Fabion“
 - Sjednocení lišt se zbytkem nemocnice s ohledem na vizuální a hygienickou funkci
 - Připočteno na základě domluvy se zástupcem investora (viz. zápis KD11 bod č. 21)
7. Hydranty a hasící přístroje
 - Původně nebylo řešeno v PD, doplněno dle požárně bezpečnostních požadavků (hasící přístroje a zapojení požárních hydrantů)
 - Přičteno na základě dohody se zástupcem investora (viz. zápis z KD11 bod č. 33)
8. Revizní šachty
 - Změna dveří u revizních šachet, sjednocení se zbytkem nemocnice, oproti PD jsou dodány 2 ks revizních dvířek navíc (prostor chodby m.č. 406)
 - Přičteno na základě dohody se zástupcem investora z KD
9. Vyrovnání stěn lepidlem v celé ploše
 - Po domluvě se zástupcem investora zvolen postup opravy stávajících stěn, původní návrh z PD je nedostatečný s ohledem na kvalitu stávajících vnitřních povrchů
 - Připočteno na základě domluvy se zástupcem investora (viz. zápis KD10 bod č. 30)
10. RACK – úprava místnosti
 - Změna provedení oproti PD s ohledem na technické požadavky IT oddělení (montáž dalšího zařízení RACK do prostoru serverovny)
 - Připočteno na základě domluvy se zástupcem investora (viz. zápis KD11 bod č. 21)
11. Barevné provedení maleb
 - Barevné provedení výmalby podle návrhů předložených investorem dle návrhů architekta
 - Připočteno na základě domluvy se zástupcem investora (viz. zápis KD10 bod č. 45)
12. Výměna poškozených či nevyhovujících zárubní
 - Při provádění zednických prací byl zjištěn nevyhovující stav současných zárubní a byla domluvena výměna všech kusů
 - Připočteno na základě domluvy se zástupcem investora z KD
13. SDK opláštění stávajících instalací
 - Stávající nevzhledné instalace (hydrantové rozvody, vzduchotechnika v místnosti s RACKem, ...) budou zakryty sádkartonovým kaslíkem
14. Protipožární ucpávky
 - Doplnění protipožárních ucpávek v požadovaném rozsahu dle PBŘS, které nebyly řešeny v původní PD

ELEKTRO 3B, s.r.o.
Krásnostudenecká 2018/95
405 02 Děčín VI-Letná

Prohlášení k provedení stávající elektroinstalace

- **Adresa objektu** - Dětská klinika - pavilon D3 – 4.NP
– areál Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
- **Investor** - Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem



Při započatí stavebních demontážních prací bylo zjištěno, že stávající kabelové rozvody 230V/400V neodpovídají stávajícím normám ČSN, EN (2-vodičová kabeláž-foto přílohou) a nelze na ně aplikovat současná ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem dle norem ČSN 33 2000-7-710 – Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory a ČSN 33 2000-4-41ed.3 – Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Realizační firma má dále povinnost dle zákona č.174/1968 Sb. a vyhlášky č.73/2010 Sb. oznámit Technické inspekci České republiky (TIČR) realizaci elektroinstalace ve vyhrazených technických zařízeních do kterých spadají i zdravotnická zařízení a prostory pro léčebné účely. TIČR bude provádět posouzení dokončené elektroinstalace, včetně výchozí revize elektro. Po předběžné konzultaci s inpektory z TIČRu není možné z výše uvedených důvodů stávající elektroinstalaci zachovat, TIČR by nevydal kladné závazné stanovisko k provozu vyhrazeného technického zařízení.

Z těchto důvodů byl zhotoven propočet víceprací, které zahrnují doplnění elektroinstalací dle současných norem, předpisů a ostatních požadavků zadavatele.

V Děčíně, dne 24.05. 2019

Jan Beránek
Jednatel společnosti,
Autorizovaný technik

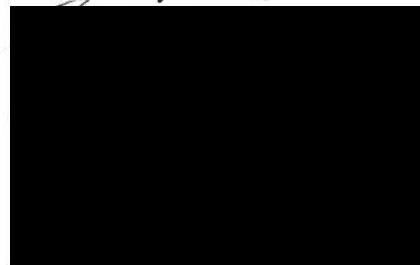

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Stavební úpravy stanice st. dětí Masarykovi nemocnice Ústí nad Labem - VCP a MNP

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Ústí nad Labem

IČ

DIČ

Objednatel

Krajská zdravotní a.s.

Projektant

Zhotovitel

STAVBY JOŽÁK s.r.o.

Zpracoval

25488627

CZ25488627

28737156

CZ28737156

Rozpočet číslo

Dne

15.08.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	443 291,76
2		Montáž	546 147,53
3	PSV	Dodávky	-3 030,87
4		Montáž	-159 993,49
5	"M"	Dodávky	77 543,56
6		Montáž	260 616,44
7	ZRN (ř. 1-6)		1 164 574,93
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Územní vlivy	0,00
16	Provozní vlivy	0,00
17	Jiné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (ř. 13-18)	0,00
22	Ostatní náklady	0,00

Projektant Zhotovitel Objednatel

D Celkem bez DPH

1 164 574,93

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 164 574,93	244 560,74

Cena s DPH

1 409 135,67

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Stavební úpravy stanice st. dětí Masarykoví nemocnice Ústí nad Labem - VCP a MNP

Název objektu

Vícepráce 05/2019

JKSO

EČO

Misto

IČ

DIČ

Objednatel

Krajská zdravotní a.s.

Projektant

Zhotovitel

STAVBY JOŽÁK s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

15.08.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	239 915,50
2		Montáž	305 377,80
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	3 710,00
6		Montáž	2 492,00
7	ZRN (ř. 1-6)		551 495,30
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Územní vlivy	0,00
16	Provozní vlivy	0,00
17	Jiné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (ř. 13-18)	0,00
22	Ostatní náklady	0,00

D Celkem bez DPH

551 495,30

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	551 495,30	115 814,01

Cena s DPH

667 309,31

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: KZ-UL

Stavba: Stavební úpravy stanice st. dětí Masarykovi nemocnice Ústí nad Labem - VCP a MNP

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 15.08.2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

STAVBY JOŽÁK s.r.o.

IČ: 28737156

DIČ: CZ28737156

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 164 574,93

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	1 164 574,93
DPH snížená	15,00%	0,00

Výše daně

244 560,74

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 409 135,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KZ-UL

Stavba: Stavební úpravy stanice st. dětí Masarykovi nemocnice Ústí nad Labem - VCP a MNP

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 15.08.2019

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: STAVBY JOŽÁK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 164 574,93	1 409 135,67
KZ-UL	Stavební úpravy stanice st. dětí Masarykovi nemocnice Ústí nad Labem - VCP a MNP	0,00	0,00
VP1 elektro	Vícepráce 05/2019	551 495,30	667 309,31
VP2 elektro	Vícepráce 06/2019	110 232,22	133 380,99
VP3 VZT	demontáž stávající VZT	32 613,69	39 462,56
VP4 ostatní	ostatní více a méně práce	470 233,72	568 982,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stanice st. dětí Masarykovi nemocnice Ústí nad Labem - VCP a MNP

Objekt:

VP1 elektro - Vícepráce 05/2019

Místo:

Datum:

15.08.2019

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

STAVBY JOŽÁK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

551 495,30

E001 - Rozváděč R5.1.G - rozváděcí síť

77 318,00

E003 - Rozváděč R5.1.G - záloha

43 622,00

E004 - Osvětlení

42 264,00

E005 - Instalační materiál

85 388,00

E0051.3 - Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic

36 160,00

E007 - Kabely

182 467,00

E090 - Ostatní

27 400,00

E091 - Demontáže

60 192,00

E0911 - Ostatní 2

32 844,30

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stanice st. dětí Masarykovi nemocnice Ústí nad Labem - VCP a MNP

Objekt:

VP1 elektro - Vícepráce 05/2019

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: STAVBY JOŽÁK s.r.o.

Datum: 15.08.2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

551 495,30

D E001

Rozváděč R5.1.G - rozváděcí síť

77 318,00

9	K	SOD0	LTN-10B-1 Jistič - montáž	ks	-8,000	101,00	-808,00
10	M	SOD0	LTN-10B-1 Jistič - dodávka	ks	-8,000	236,00	-1 888,00
11	K	SOD1	LTN-16B-1 Jistič - montáž	ks	-8,000	101,00	-808,00
12	M	SOD1	LTN-16B-1 Jistič - dodávka	ks	-8,000	236,00	-1 888,00
15	K	8m	OLI-16B-1N-030A Proudový chránič - montáž	ks	19,000	391,50	7 438,50
16	M	8d	OLI-16B-1N-030A Proudový chránič - dodávka	ks	19,000	2 200,50	41 809,50
17	K	9m	OLI-10B-1N-030A Proudový chránič - montáž	ks	12,000	391,50	4 698,00
18	M	9d	OLI-10B-1N-030A Proudový chránič - dodávka	ks	12,000	2 397,00	28 764,00

D E003

Rozváděč R5.1.G - záloha

43 622,00

9	K	SOD0	LTN-10B-1 Jistič - montáž	ks	-8,000	101,00	-808,00
10	M	SOD0	LTN-10B-1 Jistič - dodávka	ks	-8,000	236,00	-1 888,00
11	K	SOD1	LTN-16B-1 Jistič - montáž	ks	-8,000	101,00	-808,00
12	M	SOD1	LTN-16B-1 Jistič - dodávka	ks	-8,000	236,00	-1 888,00
15	K	8m	OLI-16B-1N-030A Proudový chránič - montáž	ks	6,000	391,50	2 349,00
16	M	8d	OLI-16B-1N-030A Proudový chránič - dodávka	ks	6,000	2 200,50	13 203,00
17	K	9m	OLI-10B-1N-030A Proudový chránič - montáž	ks	12,000	391,50	4 698,00
18	M	9d	OLI-10B-1N-030A Proudový chránič - dodávka	ks	12,000	2 397,00	28 764,00

D E004

Osvětlení

42 264,00

69	K	35m	NO3-Nouzové svítidlo LED 3W 3H - montáž	ks	24,000	450,00	10 800,00
70	M	35d	NO3-Nouzové svítidlo LED 3W 3H - dodávka	ks	24,000	1 311,00	31 464,00

D E005

Instalační materiál

85 388,00

73	K	SOD2	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE - montáž	ks	73,000	114,00	8 322,00
74	M	SOD2	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE - dodávka	ks	73,000	141,00	10 293,00
290	K	SOD3	Dvojjásuvka RJ datová - montáž	ks	14,000	178,00	2 492,00
291	M	SOD3	Dvojjásuvka RJ datová - dodávka	ks	14,000	265,00	3 710,00
75	K	38m.1	Dvojjásuvka RJ datová - montáž (medicinské rampy)	ks	19,000	267,00	5 073,00
81	K	SOD4	Přístrojová krabice - montáž	ks	111,000	137,00	15 207,00
82	M	SOD4	Přístrojová krabice - dodávka	ks	111,000	5,00	555,00
83	K	SOD5	Spínač, řazení 1 - montáž	ks	24,000	52,00	1 248,00
84	M	SOD5	Spínač, řazení 1 - dodávka	ks	24,000	97,00	2 328,00

D E0051.3

Hrubá instalace - trubkování (lišťování) a osazení instalačních krabic

36 160,00

207	K	SOD6	sádra štukatérská - montáž	kg	20,000	212,00	4 240,00
208	M	SOD6	sádra štukatérská - dodávka	kg	20,000	19,00	380,00
209	K	SOD7	ryhy do zdi	m	320,000	67,00	21 440,00
210	K	SOD8	prostory zdí	ks	14,000	150,00	2 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
211	K	SOD9	ostatní stavební přípomoc (přesun hmot, stěhování zařízení, demontáž původního zařízení, koordinace s ostatními profesemi)	hod	10,000	300,00	3 000,00
212	K	instal	drobný instalační materiál (izolační pásy, stahovací pásy, spojovací materiál, hmoždinky)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
D E007			Kabely				
235	K	aSOD10	1-CXKH-R-J 3x1.5 B2ca.s1,d1 - montáž	m	1 480,000		182 467,00
236	M	aSOD10	1-CXKH-R-J 3x1.5 B2ca.s1,d1 - dodávka	m	1 480,000	20,00	29 600,00
237	K	SOD11	1-CXKH-R-J 3x2.5 B2ca.s1,d1 - montáž	m	1 100,000	19,50	28 860,00
238	M	SOD11	1-CXKH-R-J 3x2.5 B2ca.s1,d1 - dodávka	m	1 100,000	20,00	22 000,00
239	K	SOD12	1-CXKH-R-J 5x1.5 B2ca.s1,d1 - montáž	m	200,000	26,50	29 150,00
240	M	SOD12	1-CXKH-R-J 5x1.5 B2ca.s1,d1 - dodávka	m	200,000	20,00	4 000,00
253	K	SOD13	CY 6 zž - montáž	m	180,000	27,10	5 420,00
254	M	SOD13	CY 6 zž - dodávka	m	180,000	19,00	3 420,00
255	K	SOD14	CY 4 zž - montáž	m	150,000	14,40	2 592,00
256	M	SOD14	CY 4 zž - dodávka	m	150,000	18,00	2 700,00
257	K	SOD15	Datový kabel cat6 bezhalogenový - montáž	m	2 200,000	9,90	1 485,00
258	M	SOD15	Datový kabel cat6 bezhalogenový - dodávka	m	2 200,000	13,00	28 600,00
D E090			Ostatní				
270	K	SOD16	Připojení veškerých rozváděčů	ks	1,000		27 400,00
271	K	SOD17	Připojení veškerých kabelů	ks	1,000	18 000,00	18 000,00
277	K	SOD18	Uložení stávající elektroinstalace pod omítku	m	-300,000	22 000,00	22 000,00
279	K	SOD19	Následná montáž demontovaných zásuvek 230V	ks	-20,000	36,00	-10 800,00
280	K	SOD20	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE, náhrada za demontovaný špatný kus - montáž	ks	-20,000	114,00	-2 280,00
281	M	SOD21	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE, náhrada za demontovaný špatný kus - dodávka	ks	-20,000	114,00	-2 280,00
283	K	100	Podružný materiál	kmpl	1,000	112,00	-2 240,00
D E091			Demontáže				
293	K	HZS3221J	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení (demontáž stávajících rozvodů)	hod	152,000	5 000,00	5 000,00
D E0911			Ostatní 2				
289	K	106	PPV (6,00% z montáže: materiál + práce)	kmpl	1,000	32 844,30	32 844,30
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				
							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Stavební úpravy stanice st. dětí Masarykoví nemocnice Ústí nad Labem - VCP a MNP**

Název objektu **Vícepráce 06/2019**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Krajská zdravotní a.s.**

Projektant

Zhotovitel **STAVBY JOŽÁK s.r.o.**

Zpracoval

25488627

CZ25488627

28737156

CZ28737156

Rozpočet číslo

Dne

15.08.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	45 183,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	11 631,42	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	44 473,40				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	8 944,40				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		110 232,22	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

D Celkem bez DPH 110 232,22

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	110 232,22	23 148,77

Cena s DPH 133 380,99

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stanice st. dětí Masarykovi nemocnice Ústí nad Labem - VCP a MNP

Objekt:

VP2 elektro - Vícepráce 06/2019

Misto:

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: STAVBY JOŽÁK s.r.o.

Datum: 15.08.2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

E005 - Instalační materiál	110 232,22
E090 - Ostatní	50 957,00
E0911 - Ostatní 2	2 500,00
E004 - Osvětlení	3 357,42
E007 - Kabele	37 515,80
	15 902,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stanice st. dětí Masarykovi nemocnice Ústí nad Labem - VCP a MNP

Objekt:

VP2 elektro - Vícepráce 06/2019

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:

STAVBY JOŽÁK s.r.o.

Datum:

15.08.2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							110 232,22
D	E005		Instalační materiál				50 957,00
73	K	SOD2	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE - montáž	ks	5,000	114,00	570,00
0	M	37d	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE a přep. ochranou- dodávka	ks	5,000	1 092,00	5 460,00
103	K	SOD22	Čtečka karet cominfo L-PRO + potřebná kabeláž - montáž	ks	2,000	202,00	404,00
104	M	SOD22	Čtečka karet cominfo L-PRO + potřebná kabeláž - dodávka	ks	1,000	2 763,00	2 763,00
0	M	53d. 1	Čtečka karet cominfo L-PRO/K + potřebná kabeláž - dodávka	ks	1,000	19 860,00	19 860,00
0	M	53d. 2	PAD-PRO instalační podložky pro instalaci čteček L/H-PRO	ks	3,000	213,00	639,00
0	K	54m	Oživení a nastavení systému - vzdálené připojení	ks	1,000	4 800,00	4 800,00
0	M	54d.	REA ET - rozhraní Ethernet pro připojení terminálu	ks	1,000	2 400,00	2 400,00
0	M	54d. 1	H2 - licence software rozšíření možnosti komunikace s dalšími dvěmi čtecími hlavami	ks	1,000	8 250,00	8 250,00
0	M	54d. 2	AWZ 333 - zálohovaný napájecí zdroj 12V, 3A	ks	1,000	4 414,50	4 414,50
0	M	54d. 3	AKU baterie 12V/14Ah	ks	1,000	1 396,50	1 396,50
D	E090		Ostatní				2 500,00
283	K	100	Podružný materiál	kmpl	0,500	5 000,00	2 500,00
D	E0911		Ostatní 2				3 357,42
289	K	106	PPV (6,00% z montáže: materiál + práce)	kmpl	1,000	3 357,42	3 357,42
D	E004		Osvětlení				37 515,80
296	K	32m	B - DOMINO MINERAL LED NBB PRISMA RA90 3057lm, 436cd/klm 35W SILVER - montáž	ks	20,000	244,67	4 893,40
297	M	32d	B - DOMINO MINERAL LED NBB PRISMA RA90 3057lm, 436cd/klm 35W SILVER - dodávka	ks	20,000	1 631,12	32 622,40
D	E007		Kabely				15 902,00
294	K	43mJ	doběhový spínač pro ventilátor, typu SMR-H	ks	24,000	59,00	1 416,00
295	M	43mJ	Doběhový spínač pro ventilátor, typu SMR-H	ks	24,000	346,00	8 304,00
290	K	69m	1-CXKH-R-J 3x2.5 B2ca,s1,d1 - montáž	m	90,000	15,50	1 395,00
291	M	69d.	1-CXKH-R-J 3x2.5 B2ca,s1,d1 - dodávka	m	90,000	28,54	2 568,60
292	K	77m	CY 6 zř - montáž	m	80,000	15,50	1 240,00
293	M	77d.	CY 6 zř - dodávka	m	80,000	12,23	978,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Stavební úpravy stanice st. děti Masarykoví nemocnice Ústí nad Labem - VCP a MNP

Název objektu

demontáž stávající VZT

JKSO

EČO

Misto

IČ

DIČ

Objednatel

Krajská zdravotní a.s.

Projektant

Zhotovitel

STAVBY JOŽÁK s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

15.08.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	2 400,84
2		Montáž	3 612,85
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	26 600,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		32 613,69
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Územní vlivy	0,00
16	Provozní vlivy	0,00
17	Jiné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (ř. 13-18)	0,00
22	Ostatní náklady	0,00

D Celkem bez DPH

32 613,69

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	32 613,69	6 848,87

Cena s DPH

39 462,56

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stanice st. dětí Masarykovi nemocnice Ústí nad Labem - VCP a MNP

Objekt:

VP3 VZT - demontáž stávající VZT

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: STAVBY JOŽÁK s.r.o.

Datum:

15.08.2019

Projektant:

Zpracovatel:

Gena celkem [CZK]

32 613,69

32 613,69

32 613,69

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stanice st. děti Masarykovi nemocnice Ústí nad Labem - VCP a MNP

Objekt:

VP3 VZT - demontáž stávající VZT

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: STAVBY JOŽÁK s.r.o.

Datum: 15.08.2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 613,69
D	PSV		Práce a dodávky PSV				32 613,69
D	751		Vzduchotechnika				32 613,69
4	K	751510861	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 0,13 m ²	m	250,000	57,50	14 375,00
2	K	751571822	Demontáž uchycení potrubí čtyřhranného pomocí závěsu kotveného do betonu	m	250,000	48,90	12 225,00
5	K	SOD1a	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	2,106	1 400,00	2 948,40
6	K	SOD2a	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,106	306,00	644,44
7	K	SOD3a	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,106	9,50	20,01
8	K	SOD4a	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,106	1 140,00	2 400,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Stavební úpravy stanice st. dětí Masarykoví nemocnice Ústí nad Labem - VCP a MNP

Název objektu

ostatní více a méně práce

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Krajská zdravotní a.s.

Projektant

Zhotovitel

STAVBY JOŽÁK s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

15.08.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	155 792,42
2		Montáž	225 525,46
3	PSV	Dodávky	-3 030,87
4		Montáž	-186 593,49
5	"M"	Dodávky	29 360,16
6		Montáž	249 180,04
7	ZRN (ř. 1-6)		470 233,72
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	0,00

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Územní vlivy	0,00
16	Provozní vlivy	0,00
17	Jiné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (ř. 13-18)	0,00
22	Ostatní náklady	0,00

D Celkem bez DPH

470 233,72

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	470 233,72	98 749,08

Cena s DPH

568 982,80

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stanice st. dětí Masarykovi nemocnice Ústí nad Labem - VCP a MNP

Objekt:

VP4 ostatní - ostatní více a méně práce

Místo:

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: STAVBY JOŽÁK s.r.o.

Datum: 15.08.2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	470 233,72
VCP - vícepráce	
	764 697,56
FABION - dodávka + montáž soklové lišty typu FABION	36 666,00
GENERÁLNÍ KLÍČ - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE VČ. HAVARIJNÍ FUNKCE	57 700,00
PBŘS - hydranty a hasicí přístroje	29 997,60
REVIZNÍ ŠACHTY - dodávka a montáž dveří do revizních šachet v chodbě vč. obložky	10 400,00
STĚNY - LEPIDLO - vyrovnání stěn lepidlem + AL hrany	273 408,20
Úprava RACK - Úprava místnosti s RACKem	43 093,44
VÝMALBY - barevné provedení maleb	43 602,35
ZÁRUBNĚ - výměna stávajících (poškozených) zárubní + nové	48 989,77
E005 - Protipožární ucpávky	220 840,20
MNP - méněpráce	-294 463,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stanice st. děti Masarykovi nemocnice Ústí nad Labem - VCP a MNP

Objekt:

VP4 ostatní - ostatní více a méně práce

Místo:

Datum: 15.08.2019

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: STAVBY JOŽÁK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

470 233,72

D VCP vícepráce

764 697,56

D FABION dodávka + montáž soklové lišty typu FABION

36 666,00

19 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 540,000 162,00 87 480,00

17 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m -540,000 76,40 -41 256,00

18 M 284110 lišta soklová PVC m -594,000 120,00 -71 280,00

16 K FAB01 lišta Fabionová instalační dodávka m 540,000 30,00 16 200,00

24 K FAB03 PVC novafloextra - FABION m2 108,000 421,50 45 522,00

D GENERÁLNÍ KL SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE VČ. HAVARIJNÍ FUNKCE

57 700,00

88 K SGK01 Systém generálního klíče vč. havarijní funkce ks 50,000 1 154,00 57 700,00

D PBŘS hydranty a hasicí přístroje

29 997,60

62 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 8,000 63,20 505,60

61 K 722130232 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20 m 8,000 375,00 3 000,00

36 K 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplochový soubor 2,000 8 630,00 17 260,00

37 M 44932112 přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE kus 4,000 808,00 3 232,00

38 K PBŘS skříňka na hasicí přístroj 6 kg nástěnná uzavíratelná (dodávka + montáž) soubor 4,000 1 500,00 6 000,00

D REVIZNÍ ŠACHT dodávka a montáž dveří do revizních šachet v chodbě vč. obložky

10 400,00

42 K SOD1b Revizní stěna 600/2600mm vč. dvířek 600/1000mm, bez požární odolnosti, vč. osazovacího rámu, materiál: lehčená DTD, povrch: odolný laminát-šedý mat (dodávka+výroba+montáž) ks 2,000 5 200,00 10 400,00

D STĚNY - LEPIDÍ vyrovnání stěn lepidlem + AL hrany

273 408,20

30 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 315,000 38,00 11 970,00

31 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 330,750 14,70 4 862,03

63 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 333,556 63,40 84 547,45

32 K 612135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm m2 1 333,556 129,00 172 028,72

D Úprava RACK Úprava místnosti s RACKem

43 093,44

80 K 763164535 SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 12,5 m 8,000 546,00 4 368,00

78 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 19,100 32,90 628,39

79 M 63152099 pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,033$ tl 100mm m2 19,482 119,00 2 318,36

77 K 766-4a Dveře vnitřní lehčené DTD, povrch odolný laminát HPL, jednokřídlové 90/197cm, otevíravé, plné, větrací mřížky (dodávka+montáž) ks 1,000 6 500,00 6 500,00

72 K 763111416 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 Ti 50 mm EI 60 Rw 56 dB m2 7,193 1 080,00 7 768,44

70 K 642946112 Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky kus 1,000 1 410,00 1 410,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	342272235.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 125 na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	11,547	668,30	7 716,86
64	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	37,480	63,40	2 376,23
66	K	SOD2b	Potazení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	37,480	167,00	6 259,16
67	K	SOD3b	Potazení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	37,480	100,00	3 748,00
D VÝMALBY			barevné provedení maleb				43 602,35
29	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra za provádění plochy do 5m2	m2	224,000	10,90	2 441,60
27	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	300,000	9,27	2 781,00
28	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	315,000	1,49	469,35
26	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra za provádění styku 2 barev	m	224,000	6,45	1 444,80
25	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	1 704,000	21,40	36 465,60
D ZÁRUBNĚ			výměna stávajících (poškozených) zárubní + nové				48 989,77
21	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	4,830	133,00	642,39
22	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,380	247,00	340,86
19	K	612322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,880	223,00	2 872,24
18	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	12,880	573,00	7 380,24
17	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,286	7 840,00	2 242,24
1	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	23,000	483,00	11 109,00
16	M	13010710	ocel profilová IPN 80 jakost 11 375	t	0,153	24 600,00	3 763,80
3	M	553313730	zárubeň ocelová pro porobeton YH 125 900 L/P	kus	6,000	820,00	4 920,00
12	M	553313690	zárubeň ocelová pro porobeton YH 125 700 L/P	kus	1,000	793,00	793,00
4	M	553313750	zárubeň ocelová pro porobeton YH 125 1100 L/P	kus	17,000	878,00	14 926,00
D E005			Protipožární ucpávky				220 840,20
81	K	PU01	Protipožární ucpávka topenářských svislých rozvodů	ks	16,000	2 000,00	32 000,00
83	K	PU03	Protipožární ucpávka prostupů kanalizace - plast do D110	ks	18,000	2 050,00	36 900,00
84	K	PU04	Protipožární ucpávka prostupů kanalizace - litina do D110	ks	8,000	1 820,00	14 560,00
85	K	PU05	Protipožární ucpávka prostupů vzduchotechniky	ks	6,000	2 180,00	13 080,00
87	K	PU07	Protipožární ucpávka prostupů kanalizace (litinová průchodka)	ks	12,000	5 900,00	70 800,00
86	K	PU06	Protipožární ucpávka ostatních prostupů (pozink a PP trubka do D32)	ks	14,000	1 200,00	16 800,00
48	K	SOD4b	Protipožární ucpávka - montáž	ks	6,000	1 223,34	7 340,04
49	M	SOD4b	Protipožární ucpávka - dodávka	ks	6,000	4 893,36	29 360,16
D MNP			méněpráce				-294 463,84
95	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	-76,000	7,37	-560,12
5	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	-26,595	231,00	-6 143,45
6	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	-9,358	177,00	-1 656,37
7	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	-32,500	115,00	-3 737,50
35	K	767-ZV3	Čistící kobercová zóna 700/325cm, vč.mosazného rámu (dodávka+výroba+montáž)	ks	-1,000	12 500,00	-12 500,00
33	K	766-VV2	Vybavení vyšetřovny - lékařský nábytek z laminovaných dřevotřískových desek, dl.360cm (dodávka+výroba+montáž)	ks	-1,000	40 000,00	-40 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	766-VV3	Vybavení sesterny - lékařský nábytek z laminovaných dřevotřískových desek, dl.360cm (dodávka+výroba+montáž)	ks	-1,000	40 000,00	-40 000,00
93	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	-76,000	82,90	-6 300,40
94	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-76,000	127,00	-9 652,00
96	K	767-ZV4	Kotevní prvky do instal.šachet - L50/50/4 + C25/60 dl.180cm (dodávka+výroba+montáž+žárové pozinkování)	ks	-777,600	150,00	-116 640,00
89	K	763111311.02	Větrací mřížka nerezová 1300/260mm v sádrokarton.příčce (dodávka+montáž)	ks	-1,000	5 000,00	-5 000,00
97	K	763131790	SDK podhled - příplatek na žárové pozinkování nosné kovové konstrukce (dodávka+montáž)	m2	-135,160	150,00	-20 274,00
90	K	763111311.03	Větrací mřížka nerezová 850/260mm v sádrokarton.příčce (dodávka+montáž)	ks	-1,000	3 800,00	-3 800,00
91	K	763111311.04	Větrací mřížka nerezová 850/100mm v sádrokarton.příčce (dodávka+montáž)	ks	-1,000	3 200,00	-3 200,00
92	K	763111311.05.1	Dveře v sádrokartonové příčce dvoukřídlové 120/220cm, otočné v čepech, 3 závěsy, uzamykatelné kličky, celkem 4ks větr.mřížek nerezových 10x45cm, (dodávka+výroba+montáž)	ks	-1,000	25 000,00	-25 000,00