

VZMR: „Nákup konvektomatu pro školní jídelnu SŠAI“

Příloha č. 1 Rozsah dodávky a minimální parametry konvektomatu

1. Rozsah dodávky:

- kompletní dodání konvektomatu včetně příslušenství, jeho instalace a zapojení na místě, zprovoznění
- nastěhování na místo výměnou za původní zařízení (elektrická pánev), demontáž, odvoz a ekologická likvidace původního zařízení
- úpravy a napojení na existující přípojné body vody a odpadu do kanalizace
- zapojení do připraveného vodiče a zdroje napětí 220V (požadavky na vodič, jistič a proudový chránič budou předány)
- revizní zpráva pro zapojení konvektomatu
- odborné zaškolení personálu k obsluze a údržbě, kuchařské školení personálu
- záruka 36 měsíců

2. Minimální parametry

Elektrický bojlerový konvektomat

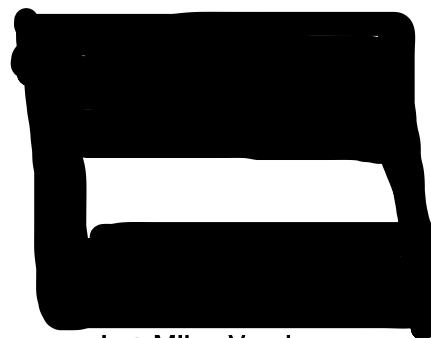
- kapacita/počet vsunů minimálně 20 x GN 1/1 s roztečí zásuvu 63 mm
- zavážecí vozík
- kapacita jídel na výdej 400-600 za den
- orientace vsunů na šíři
- horký vzduch 30 - 300 °C, pára 30 - 130 °C
- kombinovaný režim 30-300 °C,
- integrovaná ruční sprcha
- klapka pro odtah přebytečné páry
- jednobodová teplotní sonda
- trojitě dveřní sklo rozevíratelné
- antibakteriální úprava kliky (madla)
- hladký ovládací panel s tlakovým 7“ dotykovým displejem, bez mechanických prvků
- programování min 99 programů s 9 kroky
- nízkoteplotní vaření
- regulace rychlostí ventilátoru – minimálně 7 rychlostí nastavitelných v %
- 2 reverzní ventilátory komory s možnou přestávkou ventilátoru (pečení bez otáček)
- okamžité zastavení ventilátorů při otevření dveří
- konektor na připojení k PC (USB a LAN)
- rychlý náhled do provozních záznamů, HACCP záznamy
- automatický start, odložený start, kalendář
- vlastní diagnostický systém
- automatický mycí systém - automatické mytí a odvápnění s práškovou chemií bez nutnosti oplachové chemie, 1 dávka na základní mytí
- vyrobeno z AISI 304 nerezová ocel

- chemická povrchová úprava varné komory, bezesvářé zaoblené rohy varné komory, komora s 50mm tepelnou ekologickou izolací
- nerezová odkapová vanička komory a dveří
- příkon minimálně 36 kW maximálně 38 kW
- vyvíječ páry bojlerový včetně injekčního se senzorem zavápnění, rekuperace přívodní vody
- Rozměry s tolerancí 5% - (š/v/h) – 948 x 1804 x 834 mm
- Software do PC pro správu HACCP a programů

3. Příslušenství ke konvektomatu

- náhradní zavážecí vozík
- externí samonavíjecí sprcha
- mycí chemie dle přílohy č. 2
- gastronádoby dle přílohy č. 2

Praha 03. 05. 2023

A large black rectangular redaction box covering the signature of the school principal.

Ing. Milan Vorel
ředitel školy