

624/2019

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

HV stavby a práce s.r.o.

se sídlem: **Krátká 157, 664 61 Rajhradice**

IČ: **04395255**, DIČ: **CZ04395255**

jejímž jménem jedná: [redacted] **jednatel společnosti**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně** pod sp.zn. **C 89683**

kontaktní osoba ve věcech plnění díla: [redacted] tel.: [redacted] email:

[redacted]
na straně jedné jako „**zhotovitel**“

a

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

organizační složka státu

se sídlem **Hroznová 63/2, 656 06 Brno**

IČ **00020338**, DIČ **CZ00020338**

jejímž jménem jedná Ing. **Daniel Jurečka**, ředitel ústavu

kontaktní osoba ve věcech plnění díla: [redacted] tel.: [redacted] email:

[redacted]
na straně druhé jako „**objednatel**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tuto

smlouvu o dílo

I.

1. Tato Smlouva upravuje práva a povinnosti Smluvních stran při realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Stavební úpravy – zateplení obvodového pláště provozní budovy zkušební stanice ÚKZÚZ Oblekovice, č. p. 16**“.
2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a závazek objednatele uvedeného dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II.

Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést na základě své nabídky pro objednatele následující dílo:
 - stavební úpravy zateplení obvodových částí budovy, včetně zateplení střechy a podlahy nad nevytápěným suterénem stavby bude prováděna na provozní budově zkušební stanice ÚKZÚZ Oblekovice, č. p. 16 na pozemku č. p. 477/5 v k. ú. Oblekovice (dále jen „dílo“).
2. Dílčí parametry díla jsou stanoveny v nabídce zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a v projektové dokumentaci vypracované [redacted] č. autorizace ČKA 03 097, která tvoří přílohu č. 3 k výzvě k podání nabídek při realizaci této veřejné zakázky uvedené v čl. I. bodě 1. této smlouvy.

III. Místo plnění

Místem plnění je provozní budova zkušební stanice Oblekovice č. p. 16, která stojí na pozemku parc. č. 477/5 v katastrálním území 708615 Oblekovice v areálu ÚKZÚZ Oblekovice, Evropská 16/25, Oblekovice, 671 81 Znojmo.

IV. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle následujícího harmonogramu:

1. Převzetí pracoviště – **do 14 dní od podpisu smlouvy**
2. Zahájení prací – **do 14 dní od podpisu smlouvy**
3. Předání díla – **31. 8. 2020 (nejpozději do 31. 8. 2020)**

Shora uvedené termíny považují smluvní strany za závazné a lze je změnit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.

V. Cena za dílo, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy v částce **3.100.000,- Kč** bez DPH, tj. v částce **3.751.000,- Kč** včetně DPH.
2. Zhotovitel bude oprávněn fakturovat řádně provedené práce vždy po uplynutí kalendářního měsíce na základě dílčího předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele nebo určeným technický dozorem objednatele a dílčí faktury se splatností 14 dnů od jejího doručení objednateli.
3. Zhotovitel bude oprávněn takto fakturovat až do výše 80 % hodnoty díla včetně DPH. Zbylých 20 % hodnoty díla bude zhotovitel oprávněn fakturovat až po řádném předání celého díla bez vad a nedodělků na základě konečného předávacího protokolu a konečné vyúčtovací faktury se splatností 14 dnů od jejího doručení.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude oprávněn fakturovat řádně provedené práce za období od zahájení prací do 13. 12. 2019 na základě dílčího předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele a dílčí faktury se splatností do 14 dnů od jejího doručení objednateli. Takto vystavená faktura bude objednateli doručena nejpozději 17. 12. 2019.
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude oprávněn fakturovat řádně provedené práce za období od 14. 12. 2019 do 31. 1. 2020 na základě dílčího předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele a dílčí faktury se splatností do 60 dnů od jejího doručení objednateli.
6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude oprávněn fakturovat řádně provedené práce za období od 1. 2. 2020 do 28. 2. 2020 na základě dílčího předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele a dílčí faktury se splatností do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
7. Platební podmínky a práce provedené v období počínaje 1. 3. 2020 do předání díla se již budou řídit článkem V. bodem 2. smlouvy, dle kterého bude zhotovitel oprávněn fakturovat

řádně provedené práce vždy po uplynutí kalendářního měsíce na základě dílčího předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele a dílčí faktury se splatností 14 dnů od jejího doručení objednateli.

8. Objednatel nepřipouští zálohy či jakékoliv platby před předáním díla bez vad a nedodělků.
9. Veškeré vícepráce či méněpráce musí být zapsány do stavebního deníku a předem odsouhlaseny včetně jejich ceny objednatelem formou dodatku k této smlouvě, jinak nebudou uhrazeny.
10. Faktury vystavené zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen doručit objednateli.
11. Cenu za dílo dle faktury vystavené dle tohoto článku smlouvy je objednatel povinen uhradit na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře. Za den uhrazení ceny za dílo se považuje den, ve kterém byla částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
12. Objednatel je podle zákona č. 147/2002 Sb. organizační složkou státu a správním úřadem. V souladu se zákonem o DPH se organizační složky státu při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani.

VI. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen po skončení provádění celého díla toto předat objednateli, a to nejpozději v den uvedený v čl. IV. bod 3.
2. K převzetí dokončeného díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele, a to nejméně 3 pracovní dny předem, písemnou zprávou zaslanou alespoň e-mailem na adresu kontaktní osoby uvedené v záhlaví smlouvy. Zasláná e-mailová zpráva se má za doručenou dnem následujícím po jejím odeslání.
3. Objednatel je povinen dílo převzít, pokud dílo nevykazuje vady a nedodělky, a je v plném rozsahu schopno plnit svůj účel. Objednatel přitom nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla z hlediska estetického.
4. O převzetí díla sepiší smluvní strany konečný předávací protokol, ve kterém uvedou příp. vady včetně přiměřených termínů pro jejich odstranění, které budou závazné. Součástí předávacího protokolu budou doklady ke všem předepsaným zkouškám a revizím.

VII. Prohlášení smluvních stran a jejich další práva a povinnosti

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy. Využije-li zhotovitel pro zhotovení dílčích částí díla subdodavatele, odpovídá objednavateli i za tyto části díla jako by je zhotovil osobně.
2. Objednatel se zavazuje bezplatně poskytnout zhotoviteli po dobu výkonu díla napojení na elektrickou energii, umožnit přístup k vodě a vyčlenit mu jednu místnost v areálu zkušební stanice.
3. Zhotovitel odpovídá za BOZP a PO na převzatém pracovišti a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel bude během provádění prací provádět průběžný úklid pracovišť.

4. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost nezbytnou při naplňování předmětu díla.
5. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen technický dozor).
6. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Stavební deník musí být přístupný odpovědným osobám (zástupce zhotovitele, zástupce objednatele, technický dozor, projektant) po celou dobu provádění prací.
7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v rámci jeho podnikatelské činnosti s limitem plnění nejméně ve výši 4 500 000,- Kč.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení (email) objednateli a technickému dozoru nejméně 2 pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li objednatel nebo technický dozor na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj náklad.
9. V případě, že jakékoli části předmětu díla zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval objednatele a technický dozor k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovými částmi předmětu díla objednatel. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne zhotoviteli jedině v případě, že objednatel dodatečně uzná zhotovitelem předložené důkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami této smlouvy.

VIII.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dodávaný materiál a provedené práce budou splňovat příslušné technické normy a další závazné předpisy. Práce musí být zároveň provedeny tak, aby odpovídaly technickým požadavkům jednotlivých výrobců dodávaných materiálů a byla tak zachována plná záruka poskytovaná těmito výrobci.
2. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců** (*nejméně však 60 měsíců*) ode dne předání díla bez vad a nedodělků.
3. V záruční době dle tohoto článku smlouvy je objednatel oprávněn namítat vyskytnutou vadu u zhotovitele, a to telefonicky nebo emailem. Zhotovitel je poté povinen na své náklady dostavit se do 3 pracovních dnů od uplatnění vady na místo plnění k identifikaci vady a jejímu případnému odstranění.
4. V případě, že se bude jednat o neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání díla, poskytne zhotovitel přiměřenou slevu z ceny díla. Za neodstranitelné vady bránící řádnému užívání díla poskytne zhotovitel neprodleně objednateli bezplatně nové bezvadné plnění.
5. V případě, že se bude jednat o odstranitelné vady a zhotovitel vadu na místě neodstraní, dohodne si písemně se zástupcem objednatele jiný termín odstranění.

6. Zhotovitel je oprávněn náklady na odstranění vady vyúčtovat objednateli pouze v případě, kdy má vada původ v zásahu neoprávněné osoby nebo vandalismu. Vyúčtování provede zhotovitel fakturou splatnou do 14 dnů od jejího doručení objednateli na adresu sídla objednatele.
7. Pokud zhotovitel nenastoupí v dohodnuté době k odstranění namítané vady, je objednatel oprávněn zajistit si opravu vady u jiného dodavatele a náklady takto vzniklé vyúčtovat zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuta

1. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení objednatele se zaplacením faktury (daňového dokladu) vystavené v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započtený den prodlení.
2. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. IV. bod 3, a to ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH dle čl. V. odst. 1 za každý i započtený den prodlení.
3. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění vad dle čl. VIII. ve sjednaném termínu, a to ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH dle čl. V. odst. 1 za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokutu je oprávněná strana vyúčtovat fakturou, jež je splatná do 10 dnů ode dne jejího doručení povinné straně.
5. Veškerá ujednání o smluvních pokutách nevylučují právo kterékoliv ze smluvních stran domáhat se plné náhrady škody, ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.


X.

Ukončení smlouvy


1. Účinnost smlouvy lze rovněž ukončit:
 - a. dohodou smluvních stran nebo
 - b. odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2002 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany si dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména:
 - a. prodlení se splatností jakékoliv faktury delší než 30 dní,
 - b. neplnění či porušování povinností a prohlášení kteroukoliv ze smluvních stran stanovených v čl. VII této smlouvy,
 - c. prodlení s plněním termínů stanovených v čl. IV této smlouvy delší než 30 dní.
3. Objednatel je také oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, tj. ve lhůtě uvedené IV. této smlouvy. Předtím, než objednatel od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel bezdůvodně nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit.
4. Smluvní strana je povinna vyzvat druhou smluvní stranu, která porušuje tuto smlouvu, k nápravě a poskytnout jí k tomu přiměřenou lhůtu, která nebude kratší než 3 pracovní dny.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Údaje o kontaktních osobách je zadavatel oprávněn zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (obecné nařízení o ochraně údajů – GDPR) a to konkrétně dle čl. 6 písm. c) Nařízení, neboť zpracování údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne **23. 9. 2019** a projektová dokumentace, která tvoří přílohu č. 3 výzvy k podání nabídek při realizaci této veřejné zakázky uvedené v čl. I. bodě 1. této smlouvy.
4. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel smlouvu zveřejní v plném znění v registru smluv.
7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této smlouvy, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tuto smlouvu své podpisy.

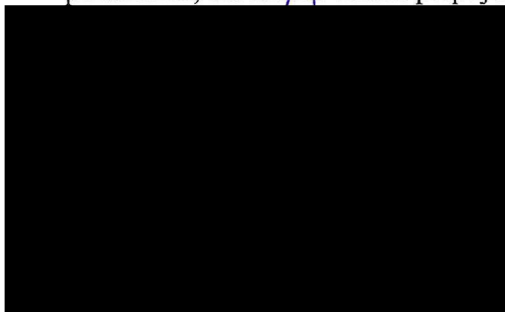

...




Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	HV stavby a práce s.r.o.	
Ulice a č.p.	Krátká 157	
Místo	Rajhradice	
PSC	664 61	
IČO	04395255	
DIČ	CZ 04395255	
Kontaktní osoba		
telefon, fax		
e-mail		

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **18089**
Provozní budova zkušební stanice UKZUZ Oblekovice, p.č.477/5

Zadavatel :	IČO :
	DIČ :
 Projektant :	 IČO :
	DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Stavební úprava - zateplení obvodového pláště		1,00	3 100 000,00
Celkem za stavbu			3 100 000,00

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	3 100 000,00
DPH 21 %	651 000,00
Celkem za stavbu s DPH	3 751 000,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní	174 280,45
62	Úpravy povrchů vnější	1 261 049,05
63	Podlahy a podlahové konstrukce	14 904,00
94	Lešení a stavební výtahy	189 283,04
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 783,98
99	Staveništní přesun hmot	18 692,30
712	Povlakové krytiny	662 619,60
713	Izolace tepelné	349 503,81
721	Vnitřní kanalizace	12 056,40
762	Konstrukce tesařské	37 718,05
763	Dřevostavby	60 233,44
764	Konstrukce klempířské	60 645,31

784	Malby	10 350,28
787	Zasklívání	13 610,46
M21	Elektromontáže	131 637,46
VN	Vedlejší náklady	97 632,37
Cena celkem		3 100 000,00

Stavba :	18089	Provozní budova zkušební stanice ÚKZÚZ Oblekovice, p.č.477/5
Objekt :	01	Stavební úprava - zateplení obvodového pláště JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje

01

Stavební úprava - zateplení obvodového pláště

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
02	Stavební úprava - zateplení obvodového pláště	3 100 000,00
	Celkem objekt 01	3 100 000,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 100 000,00
DPH	21 %	651 000,00
Celkem za objekt s DPH		3 751 000,00

Rekapitulace soupisu

02

Stavební úprava - zateplení obvodového pláště

Stavební díl		Cena (Kč)
61	Úpravy povrchů vnitřní	174 280,45
62	Úpravy povrchů vnější	1 261 049,05
63	Podlahy a podlahové konstrukce	14 904,00
94	Lešení a stavební výtahy	189 283,04
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 783,98
99	Staveništní přesun hmot	18 692,30
712	Povlakové krytiny	662 619,60
713	Izolace tepelné	349 503,81
721	Vnitřní kanalizace	12 056,40
762	Konstrukce tesařské	37 718,05
763	Dřevostavby	60 233,44
764	Konstrukce klempířské	60 645,31
784	Malby	10 350,28
787	Zasklívání	13 610,46
M21	Elektromontáže	131 637,46
VN	Vedlejší náklady	97 632,37
	Celkem soupis 02	3 100 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18089	Provozni budova zkušební stanice UKZUZ Obřetovice, p.č.477/5
O:	01	Stavební úprava - zateplení obvodového pláště
R:	02	Stavební úprava - zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava
	Cenik, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				174 280,45		4,85		0,00		
	601 01	Otmoky stropů a podhledů z hotových směsí po jednotlivých vrstvách										
1	601011141RT3	...vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, včetně pomocného lešení	m2	152,21000	166,00	25 266,86	0,01	0,85	0,00	0,00	801-1	RTS
		1 pp.										
		02 73,5			73,50000							
		03 78,71			78,71000							
	622 31-3	Zateplení fasády										
		nanesení tepického tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení vyztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.										
		Včetně rohových listů na hranách budov.										
2	622311631RV1	... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s vyztužnou tkaninou, Porozka neobepatuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou	m2	152,21000	843,00	128 313,03	0,03	4,00	0,00	0,00	801-1	RTS
		1 pp.										
		02 73,5			73,50000							
		03 78,71			78,71000							
	622 31-9	Příplatky, stěvy										
3	622391001R00	... příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	152,21000	136,00	20 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
		Nanesení tepického tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtažení vyztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových listů (10,14 mm2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, benkovitá omítka										
		Bez dodávky materiálu										
		1 pp.										
		02 73,5			73,50000							
		03 78,71			78,71000							
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				1 261 049,05		35,84		0,00		
	620 99-2	Zakrytí výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zabíradly, předměty oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (tepových) maltovin										
4	620991121R00	... z postaveného lešení	m2	248,85900	12,00	2 983,91	0,00	0,01	0,00	0,00	801-1	RTS
		pohled západní										
		okna - (1,15*1,8*8+1,2*1,8+1,15*1,8+1,1*1,8+1,2*1,8+2,4*1,8*2+1,8*1,8)			36,63000							
		(1,15*1,8*8+1,2*1,8+1,15*1,8+1,15*1,8+1,1*1,8+1,2*1,8+2,4*1,8*2)			36,63000							
		pohled východní										
		okna - (1,25*1,8+2,4*1,8+0,9*1,8*2+1,15*1,8+1,1*1,8+1,19*1,8+2,4*1,8*2)			24,46200							
		(1,25*1,8+2,4*1,8+0,9*1,8*2+1,15*1,8+1,1*1,8+1,19*1,8+2,4*1,8*2)			24,46200							
		pohled jižní										
		okna - (2,1*2,2+0,9*1,8+2,4*1,8+1,1*1,8*4)			19,53000							
		(1,125*1,8+1,1*1,8*6)			13,90500							
		pohled severní										
		okna - (1,2*2,1+2*2,2*4)			20,12000							
		(1,2*2,2+2*2,2*4)			20,24000							
		schodová boční										
		okna - (3,3*1,8*2+(1+1,2+1)*6)			31,00000							
		schodová středová										
		okna - (1,2*3)*6			21,60000							
	622 31-3	Zateplení fasády										
		nanesení tepického tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení vyztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.										
		Včetně rohových listů na hranách budov.										
5	622311635RT6	... , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábání, zmlot 2 mm	m2	762,59675	1 450,00	1 105 765,29	0,04	32,47	0,00	0,00	801-1	RTS
		pohled západní 7,65*13,32*1,1+3,1*1,9*2+2,5)			288,54000							
		okna - (1,15*1,8*8+1,2*1,8+1,15*1,8+1,1*1,8+1,2*1,8+2,4*1,8*2+1,8*1,8)			-36,63000							
		(1,15*1,8*8+1,2*1,8+1,15*1,8+1,15*1,8+1,1*1,8+1,2*1,8+2,4*1,8*2)			-36,63000							
		pohled východní 7,85*18,92+1,8)			84,15200							
		(7,75*18,8+7,25)			72,85250							
		okna - (1,25*1,8+2,4*1,8+0,9*1,8*2+1,15*1,8+1,1*1,8+1,19*1,8+2,4*1,8*2)			-24,46200							
		(1,25*1,8+2,4*1,8+0,9*1,8*2+1,15*1,8+1,1*1,8+1,19*1,8+2,4*1,8*2)			-24,46200							
		pohled jižní 7,85*18,92+3,1*1,2+2,38)			129,91500							
		(8,76*18,765)			98,96875							
		okna - (2,1*2,2+0,9*1,8+2,4*1,8+1,1*1,8*4)			-19,53000							
		(1,125*1,8+1,1*1,8*6)			-13,90500							
		pohled severní 7,85*18,32+0,76+0,3*2)			217,38000							
		okna - (1,2*2,1+2*2,2*4)			-20,12000							
		(1,2*2,2+2*2,2*4)			-20,24000							
	622 31-7	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému										
		okenní a rohové listy, vyztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.										
6	622311650RT6	... z minerální vlny, kontaktní nátěr a silikátová omítka	m2	59,61680	1 100,00	65 578,40	0,01	0,70	0,00	0,00	801-1	RTS
		Položka obsahuje okenní a rohové listy, vyztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou										
		pohled západní										
		okna 0,16*1,15*6+1,8*8*2+1,2+1,8*2+1,15+1,8*2+1,1*1,8*2+1,2+1,8*2+2,4*2+1,8*2*2+1,8+1,8*2)			11,89600							
		(0,16*1,15*6+1,8*8*2+1,2+1,8*2+1,15+1,8*2+1,1*1,8*2+1,2+1,8*2+2,4*2+1,8*2*2)			11,89600							
		pohled východní										
		okna 0,16*1,15*6+1,8*2+2,4+1,8*2+0,9*2+1,8*2*2+1,15+1,8*2+1,1*1,8*2+1,19+1,8*2+2,4*2+1,8*2*2)			7,35810							
		(0,16*1,15*6+1,8*2+2,4+1,8*2+0,9*2+1,8*2*2+1,15+1,8*2+1,1*1,8*2+1,19+1,8*2+2,4*2+1,8*2*2)			7,35810							
		pohled jižní										
		okna 0,16*1,125+1,2*2,2*2+1,8*2+2,4+1,8*2+1,1*1,8*2+1,174+1,8*4*2)			5,88900							
		(0,16*1,125+1,8*2+1,1*1,8*6)			5,26500							
		pohled severní										
		okna 0,16*1,12+2,1*2+2*2,2*4+2,2*4*2)			4,90000							
		(0,16*1,12+2,2*2+2*4+2,2*4*2)			4,99200							
	622 33	Profilý základací										
7	622311016R00	... hliníkové, pro izolaci II. 160 mm	m	120,50500	133,00	16 027,17	0,00	0,04	0,00	0,00	801-1	RTS
		pohled západní (3,3,2*1,1*1,9*2)			38,67000							
		pohled východní (8,92*1,8)			10,72000							
		(8,6*7,35)			15,95000							

[illegible]

	952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů a schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zarámování, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zahazovacích předmětů před předáním do užívání	m2	152,21000	38,00	5 783,98	0,00	0,01	0,00	0,00	801-1	RTS
	1.60										
	02. 73,5		73.50000								
	03. 78,71		78.71000								
Díl:	99 Staveništní přesun hmot				18 692,30		0,00		0,00		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812										
	999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů										
18	999201211R00 ...výšky do 25 m	t	77,88458	240,00	18 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS
Díl:	712 Povlakové krytiny				662 619,60		2,90		0,00		
	712 37-7 Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie včetně dodávek výrobků										
19	712378003R00 ...atková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC Úprava dílků a připravení okapnicových nástavců pomocí hmoždinek včetně dodávek okapnicových	m	136,00000	350,00	48 300,00	0,00	0,25	0,00	0,00	800-711	RTS
	K0 138		138,00000								
20	712378005R00 ...stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC Úprava dílků a připravení stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávek lišty	m	17,74000	170,00	3 015,80	0,00	0,01	0,00	0,00	800-711	RTS
	K14 4,42		4,42000								
	K15 2,32		2,32000								
	K16 5		5,00000								
	K17 8		6,00000								
21	712378006R00 ...rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC Úprava dílků a připravení rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávek lišty	m	136,00000	200,00	27 600,00	0,00	0,10	0,00	0,00	800-711	RTS
	K0 138		138,00000								
22	712378007R00 ...rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC Úprava dílků a připravení rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávek lišty	m	155,74000	200,00	31 148,00	0,00	0,12	0,00	0,00	800-711	RTS
	K0 138		138,00000								
	K14 4,42		4,42000								
	K15 2,32		2,32000								
	K16 5		5,00000								
	K17 8		6,00000								
23	712378101RT3 ...odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkkého PVC Osazení a ukotvení komínku, přípravu těsnící manžety	kus	1,00000	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS
	K12 1		1,00000								
24	712378101RT4 ...odvětrání kanalizace, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkkého PVC Osazení a ukotvení komínku, přípravu těsnící manžety	kus	1,00000	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS
	P2 1		1,00000								
25	712378102RT1 ...komínek odvětrání střešního souvrství, průměr 50 mm, s manžetou z fólie z měkkého PVC Osazení a ukotvení komínku, přípravu těsnící manžety	kus	55,00000	1 240,00	68 200,00	0,00	0,06	0,00	0,00	800-711	RTS
	P5 55		55,00000								
	712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní										
	712 39-1 textilie										
26	712391171R00 ...podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textilie (24,8+0,16)*2*(0,16+0,55+1,2+3,35+3)+2,1*(0,55+0,55)*3,8+1,8*(3,8+1,2)/2*1,15 (2+1+2+1+2+3,8+0,16)*(0,16+0,4+2,1+4,8+0,4) 2,84*(0,55+1,3+1,5)/2*1,05 1,8*3,8 8,15*14,82 ostatní svahová 138°0,15	m2	643,31680	18,00	11 579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS
			370,43370								
			94,79160								
			29,76650								
			6,84000								
			120,78200								
			20,70000								
	712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní										
	712 39-1 textilie										
27	712391172R00 ...ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textilie střecha 557,6	m2	557,60000	44,00	24 534,40	0,00	0,02	0,00	0,00	800-711	RTS
			557,60000								
28	712372111(RV3) Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, tl izolace do 300 mm, Delplan 76 tl. 1,5 mm	m2	643,31680	410,00	263 759,89	0,00	1,42	0,00	0,00	Vlastní	
	Včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, uzavření všech spár a přebytek kotvy rohlí (24,8+0,16)*2*(0,16+0,55+1,2+3,35+3)+2,1*(0,55+0,55)*3,8+1,8*(3,8+1,2)/2*1,15 (2+1+2+1+2+3,8+0,16)*(0,16+0,4+2,1+4,8+0,4) 2,84*(0,55+1,3+1,5)/2*1,05 1,8*3,8 8,15*14,82 ostatní svahová 138°0,15		370,43370								
			94,79160								
			29,76650								
			6,84000								
			120,78200								
			20,70000								
29	712378007(R00) Rohová lišta vnitřní VPLANYL RŠ 130 mm Úprava dílků a připravení rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávek lišty	m	136,00000	160,00	22 080,00	0,00	0,10	0,00	0,00	Vlastní	
	K0 138		138,00000								
30	712378101RT5 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC, pro DN 150 mm Osazení a ukotvení komínku, přípravu těsnící manžety	kus	5,00000	1 540,00	7 700,00	0,00	0,01	0,00	0,00	Vlastní	
	P1 5		5,00000								
31	87390909R geotextilie PE, funkce drenážní, separační, ochranná, plošná hmotnost 900 g/m2, tl. při 20 kPa 5,00 mm, tl. při 2 kPa 6,00 mm, tl. při 200 kPa 3,00 mm	m2	641,24000	171,00	109 652,04	0,00	0,58	0,00	0,00	SPCM	RTS
	střecha 557,6*1,15		641,24000								
32	89366198R geotextilie PP, funkce separační, ochranná, vyzluzná, filtrační, plošná hmotnost 300 g/m2, zpevněná oboustranně Zatlačení prokoberňovacího (24,8+0,16)*2*(0,16+0,55+1,2+3,35+3)+2,1*(0,55+0,55)*3,8+1,8*(3,8+1,2)/2*1,15 (2+1+2+1+2+3,8+0,16)*(0,16+0,4+2,1+4,8+0,4) 2,84*(0,55+1,3+1,5)/2*1,05 1,8*3,8 8,15*14,82 ostatní svahová 138°0,15 Měsozoufatel Rohové prokoberňovací soužití 643,316*1,2	m2	771,97920	37,00	28 563,23	0,00	0,23	0,00	0,00	SPCM	RTS
			370,43370								
			94,79160								
			29,76650								
			6,84000								
			120,78200								
			20,70000								
			643,31680								
			771,97920								
	998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny										
	50 m vodorovně										
33	096712202R00 ...v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	6 496,27080	2,00	12 992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS
Díl:	713 Izolace lepené				349 503,81		2,66		1,27		
	713 11 Montáž tepelné izolace stropů										
	713 11-2 parotěsná zábrana										

34	713134211RK6	...na stěny s přelopením spojů, včetně dodávky fólie panely pohled západní 7,85*(13,2+4,2) okna -(1,15*1,8*8+1,2*1,8+1,15*1,8+1*1,8+1,2*1,8) -(1,15*1,8*8+1,2*1,8+1,15*1,8+1*1,8+1,2*1,8) pohled východní 7,85*4,2 (7,75-3,6)*7,35 okna -(1,15*1,8+1*1,8+1,19*1,8) -(1,25*1,8+2*1,8+0,9*1,8*2+1,15*1,8+1*1,8+1,19*1,8) pohled jižní 7,85*(11,325-0,94) okna -(0,9*1,8+2,4*1,8+1,1*1,8*4) (1,125*1,8+1,1*1,8*8) m2 182,48575 89,00 16 241,23	0,00	0,04	0,00	0,00	800-713	RTS
713 11 Odstanění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace								
35	713103121R00	...stěn, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm 64,56*126,48 m2 191,04000 18,00 3 438,72	0,00	0,00	0,01	1,24	800-713	RTS
713 13 Montáž tepelné izolace stěn								
36	713131121R00	...přichycením uchytýmým dráty a závlačkami Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa panely pohled západní 7,85*(13,2+4,2) okna -(1,15*1,8*8+1,2*1,8+1,15*1,8+1*1,8+1,2*1,8) -(1,15*1,8*8+1,2*1,8+1,15*1,8+1*1,8+1,2*1,8) pohled východní 7,85*4,2 (7,75-3,6)*7,35 okna -(1,15*1,8+1*1,8+1,19*1,8) -(1,25*1,8+2*1,8+0,9*1,8*2+1,15*1,8+1*1,8+1,19*1,8) pohled jižní 7,85*(11,325-0,94) okna -(0,9*1,8+2,4*1,8+1,1*1,8*4) (1,125*1,8+1,1*1,8*8) m2 182,48575 59,00 10 766,66	0,00	0,10	0,00	0,00	800-713	RTS
713 14 Montáž tepelné izolace střeš na piný podklad								
37	713141312R00	...jednovrstvě, tloušťky do 160 mm na kotvy abka 138*0,44 m2 60,72000 189,00 11 476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS
765 90-1 Fólie parotěsné, dlůžní a vodotěsné								
38	765799301R00	...demontáž 64,56*126,48 m2 191,04000 15,00 2 865,60	0,00	0,00	0,00	0,03	800-765	RTS
39	713141326(R00)	izolace tepelná střeš do tl 260 mm/kotvy střecha 557,6 m2 557,60000 60,00 33 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
40	283754601R	deska izolační tepelné izol., extrudovaný polystyren, povrch strukturovaný, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK, obj. hmotnost 35,00 kg/m3 abka 138*0,44*0,15*1,03 m3 9,38124 3 804,00 35 686,24	0,04	0,33	0,00	0,00	SPCM	RTS
41	28375704R	deska izolační stabilizovaná, pěnový polystyren, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK, obj. hmotnost 20,00 kg/m3 střecha 557,6*0,15*1,02 m3 85,31280 2 100,00 179 156,88	0,02	1,71	0,00	0,00	SPCM	RTS
42	63140544R	deska izolační univerzální, minerální vlákno, rovná hrana, tl. 80,0 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK, R = 2,150 m2K/W, obj. hmotnost 30,00 kg/m3, hydrofobizováno zařazení provozního soudu panely pohled západní 7,85*(13,2+4,2) okna -(1,15*1,8*8+1,2*1,8+1,15*1,8+1*1,8+1,2*1,8) -(1,15*1,8*8+1,2*1,8+1,15*1,8+1*1,8+1,2*1,8) pohled východní 7,85*4,2 (7,75-3,6)*7,35 okna -(1,15*1,8+1*1,8+1,19*1,8) -(1,25*1,8+2*1,8+0,9*1,8*2+1,15*1,8+1*1,8+1,19*1,8) pohled jižní 7,85*(11,325-0,94) okna -(0,9*1,8+2,4*1,8+1,1*1,8*4) (1,125*1,8+1,1*1,8*8) Rozsah provozního soudu 182,48575*1,05 m2 191,61004 240,00 45 986,41	0,00	0,48	0,00	0,00	SPCM	RTS
998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné								
43	998713202R00	...v objemech výšky do 12 m % 3 390,73820 2,00 6 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot								
44	979011111R00	...za první podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1,27615 227,00 289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
45	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží t 1,27615 134,00 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku								
46	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku t 1,27615 236,00 301,17	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
47	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km t 24,24680 15,00 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
979 08-2 Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot								
48	979082111R00	...do 10 m t 1,27615 195,00 248,85	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
49	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 5,10459 23,00 117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
979 08-4 Poplatek za skládku								
50	979990144R00	...minerální vata t 1,27615 1 690,00 2 156,69	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				12 056,40	0,01	0,00
721 17-1 Potrubí z plastových trub								
51	721176116R00	...polypropylenové (PP), odpadní (svislé), D 125 mm, s 3,1 mm, DN 125 Potrubí včetně tvarovek, objemek a vložek pro tlumení hluku. Bez zedrových výpomocí Včetněřízení a demontáže pomocného lešení P4 0,5*4 m 2,00000 486,00 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS
721 23 Střešní vtoky								
52	721231114RT4	...vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 300 mm, D 75, 110, 125 mm P3 4 kus 4,00000 1 862,00 7 448,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS
53	721273146(R00)	Nástavec větrací z PVC D 270 mm, délka 500 mm, + krycí stříška H13 +H18 1 kus 1,00000 3 440,00 3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	
998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci								
50 m vodorovné, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								

54	998721202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	118,20000	2,00	236,40	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS
Díl:	762	Konstrukce tesafské				37 718,05		1,16	0,00		
762 44 Obložení atky 762 44-1 montáž											
55	762441112R00	...z dřevěotěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním 0,6*138	m2	82,80000	209,00	17 305,20	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS
56	60725016R	deska dřevěotěpková tlřstřvá pro prostředí vlhké, strana nebroušená, hrana rovná, tl = 22,0 mm	m2	89,42400	220,00	19 673,28	0,01	1,16	0,00	0,00	SPCM
		tlřka 0,6*138*1,08		89,42400							RTS
998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesafské 50 m vodorovně											
57	998762202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	369,78480	2,00	739,57	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS
Díl:	763	Dřevostavby				60 233,44		2,29	0,00		
763 61 Montáž oplštění z aglomerovaných desek vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu											
58	763612231R00	...obložení stěn, z desek kl. nad 18 mm, na sraz, šroubované, bez dodávky desky panely	m2	182,48575	140,00	25 548,01	0,00	0,14	0,00	0,00	800-763
		potřed západní 7,95*(13,2*4,2)		136,59000							RTS
		okna -(1,15*1,8*0+1,2*1,8+1,15*1,8+1*1,8+1,2*1,8)		-24,75000							
		-(1,15*1,8*0+1,2*1,8+1,15*1,8+1*1,8+1,2*1,8)		-24,75000							
		potřed východní 7,85*4,2		32,97000							
		(7,75-3,6)*7,35		30,50250							
		okna -(1,15*1,8+1*1,8+1,19*1,8)		-6,01200							
		-(1,25*1,8+2,4*1,8+0,9*1,8*2+1,15*1,8+1*1,8+1,19*1,8)		-15,82200							
		potřed jdní 7,85*(11,325-0,94)		81,52225							
		okna -(0,9*1,8+2,4*1,8+1,1*1,8*4)		-13,86000							
		-(1,125*1,8+1,1*1,8*0)		-13,90500							
59	60725014R	deska dřevěotěpková tlřstřvá pro prostředí vlhké, strana nebroušená, hrana rovná, tl = 18,0 mm	m2	197,09461	170,00	33 504,38	0,01	2,15	0,00	0,00	SPCM
		Zředek provozního souřadř									RTS
		panely									
		potřed západní 7,85*(13,2*4,2)		136,59000							
		okna -(1,15*1,8*0+1,2*1,8+1,15*1,8+1*1,8+1,2*1,8)		-24,75000							
		-(1,15*1,8*0+1,2*1,8+1,15*1,8+1*1,8+1,2*1,8)		-24,75000							
		potřed východní 7,85*4,2		32,97000							
		(7,75-3,6)*7,35		30,50250							
		okna -(1,15*1,8+1*1,8+1,19*1,8)		-6,01200							
		-(1,25*1,8+2,4*1,8+0,9*1,8*2+1,15*1,8+1*1,8+1,19*1,8)		-15,82200							
		potřed jdní 7,85*(11,325-0,94)		81,52225							
		okna -(0,9*1,8+2,4*1,8+1,1*1,8*4)		-13,86000							
		-(1,125*1,8+1,1*1,8*0)		-13,90500							
		Mezřoučet		182,48575							
		ředek provozního souřadř		182,48575*1,08		197,09461					
998 76-3 Přesun hmot dřevostavb 50 m vodorovně											
60	998763201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	590,52390	2,00	1 181,05	0,00	0,00	0,00	800-763	RTS
Díl:	764	Konstrukce klempřské				60 645,31		0,32	0,68		
764 05-21 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu 764 05-211 výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků											
61	764510450RT2	...rř 330 mm	m	57,00000	409,00	23 681,10	0,00	0,16	0,00	0,00	800-764
		rř 22		22,00000							RTS
		rř 23		23,00000							
		rř 12		12,00000							
		rř 0,9		0,90000							
764 05-21 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu 764 05-211 výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků											
62	764510460RT2	...rř 400 mm	m	49,10000	510,00	25 041,00	0,00	0,16	0,00	0,00	800-764
		rř 24		24,00000							RTS
		rř 20		20,00000							
		rř 3,6		3,60000							
		rř 1,5		1,50000							
764 21-13 Demontáž lemování 764 21-131 zdi											
63	764334850R00	...na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky, rř 500 mm, 8,6*2	m	13,20000	18,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,04	800-764
				13,20000							RTS
764 21-21 Demontáž oplechování parapetů											
64	764410850R00	...rř od 100 do 330 mm	m	107,00000	22,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,14	800-764
		rř 24		24,00000							RTS
		rř 20		20,00000							
		rř 3,6		3,60000							
		rř 1,5		1,50000							
		rř 22		22,00000							
		rř 23		23,00000							
		rř 12		12,00000							
		rř 0,9		0,90000							
764 21-22 Demontáž oplechování říms											
65	764421830R00	...rř od 100 do 200 mm	m	25,70000	20,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,02	800-764
		řřta pod panely vnějši 25,7		25,70000							RTS
764 21-23 Demontáž oplechování zdi a nadezdívek											
66	764430840R00	...rř od 330 do 500 mm	m	207,20000	22,00	4 558,40	0,00	0,00	0,00	0,48	800-764
		řř 8,6*2		207,20000							RTS
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempřské 50 m vodorovně											
67	998764202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	563,86100	2,00	1 127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764
979 08-5 Výkup kovů											
68	979951111R00	...železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	0,68794	3 325,00	2 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3
979 01 Svislá doprava suší a vybouraných hmot											
69	979011111R00	...za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,68794	227,00	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3
70 979011121R00											
		...příplatek za každé další podlaží	t	0,68794	134,00	92,18	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3
979 08-1 Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku											

71	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t	0,68794	236,00	162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
72	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	6,19142	15,00	92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
979 08-2 Vnitrostátní doprava suš a vybouraných hmot												
73	979082111R00	...do 10 m	t	0,68794	195,00	134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
74	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,75174	75,00	206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
Díl: 784		Malby				10 350,28		0,08		0,00		
784 41 Příprava povrchu												
784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu												
76	784191101R00	...disperzní, jednonásobná 1 pp. 02 73,5 03 78,71	m2	152,21000	14,00	2 130,94	0,00	0,01	0,00	0,00	800-784	RTS
784 45 Malby z malířských směsí												
76	784195112R00	...hlinkových, , bílost 77 %, dvojnásobná 1 pp. 02 73,5 03 78,71	m2	152,21000	38,00	5 783,98	0,00	0,02	0,00	0,00	800-784	RTS
784 99 Ostatní práce												
77	784011111R00	...oprášení/omezení podkladu, . 1 pp. 02 73,5 03 78,71	m2	152,21000	4,00	608,84	0,00	0,00	0,00	0,00	800-784	RTS
78	784011222RT2	...zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky 1 pp. 02 73,5 03 78,71	m2	152,21000	12,00	1 826,52	0,00	0,05	0,00	0,00	800-784	RTS
Díl: 787		Zasklívání				13 610,46		0,00		3,06		
787 10-8 Vysklení stěn příček, balk. zábradlí a výtah. šachet												
79	787100802R00	...sklo ploché přes 1 do 3 m2 04,56*126,48	m2	191,04000	35,00	6 686,40	0,00	0,00	0,02	3,06	800-787	RTS
787 10-89 příplatek k ceně												
80	787101621R00	...za konstrukce s Al-listami jednorannými 04,56*126,48	m2	191,04000	6,00	1 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	800-787	RTS
979 01 Svislá doprava suš a vybouraných hmot												
81	979011111R00	...za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,05664	227,00	693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
979 08-1 Odvoz suš a vybouraných hmot na skládku												
82	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t	3,05664	238,00	721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
83	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	58,07616	14,25	827,59	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
979 08-2 Vnitrostátní doprava suš a vybouraných hmot												
84	979082111R00	...do 10 m	t	3,05664	195,00	596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
85	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	12,22656	24,00	293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
979 08-4 Poplatek za skládku												
86	97990109R00	...skleněné tvárnice	t	3,05664	865,50	2 645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
Díl: M21		Elektromontáže				131 637,46		0,00		0,00		
87	21001	Elektromontáže, díle samostatné přílohy	kpl	1,00000	131 637,46	131 637,46	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				97 632,37		0,00		0,00		
005121 Zařízení stavenišť												
88	005121 R	Zařízení stavenišť veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení stavenišť	Soubor	1,00000	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS
005124 Inženýrská činnost												
89	005124010R	Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek staveb	Soubor	1,00000	9 632,37	9 632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS

VÝPIS VÝMĚR			
akce	: Stavební úprava - zateplení obvodového pláště provozní budovy zkušební stanice ÚKZÚZ Oblekovic, p.č. 477/5		
objekt	: SO 01.2 Elektrické obvody (ochrana před bleskem)		
obsah	: Ochrana před bleskem		
investor	: ČR - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu Hroznová 63/2, 656 06 Brno - Pisárky		
zakázka	: K - 1895/18		
vypracoval	: XXXXXXXXXX		datum : červenec 2018
Hodinové zúčtovací sazby	hod		
Demontáž stávajícího zařízení	50	220,00	11 000,00
Napojení na stávající zařízení	20	250,00	5 000,00
Pomocné práce zednické 10%		101 943,14	10 194,31
Revize	10	350,00	3 500,00
			29 694,31
POZNÁMKA :			
Materiály a zařízení navržená v projektové dokumentaci mohou být použita i od jiných výrobců pokud mají stejné nebo podobné parametry jako za řízení navržená.			

OCHRANA PŘED PŘED BLESKEM LPS								
p.č.	KČN	kód položky	popis	MJ	množství celkem	jednotková cena celkem	cena celkem	cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21-M	210 22-0020	uzem.vedení FeZn do 120 v zemi montáž	m	66,00	71,25	4702,50	ÚRS
2	SPCM	354 42062	pásek FeZn 30/4mm 0.94kg/m materiál	kg	62,04	79,80	4950,79	ÚRS
3	21-M	210 22-0002	vodič FeZn prům.10mm(ochr.pospoj.) montáž	m	32,00	61,75	1976,00	ÚRS
4	SPCM	354 41073	vodič FeZn prům.10mm materiál	kg	19,84	79,80	1583,23	ÚRS
5	21-M	210 22-0101	vodič svodový AlMgSi 8mm vč.podpěr montáž	m	289,00	61,75	17845,75	ÚRS
6	SPCM	354 41077	vodič svodový AlMgSi 8mm materiál	kg	39,02	104,50	4077,07	ÚRS
7	21-M	210 22-0212	jímací tyč délky do 3m do zdi montáž	ks	2,00	171,00	342,00	ÚRS
8		743 63 RX05	držák jímáče do zdi DJSb na hmoždinku	ks	4,00	127,30	509,20	vlastní
9		743 63 RX09	jímací tyč JR 1,0 AlMgSi	ks	1,00	199,50	199,50	vlastní
10		743 63 RX09	jímací tyč JR 1,5 AlMgSi	ks	2,00	275,50	551,00	vlastní
11		743 63 RX15	jímací tyč JT 5,0 AlMgSi	ks	1,00	931,00	931,00	vlastní
12	21-M	210 22-0201	montáž jímací tyče	ks	3,00	171,00	513,00	ÚRS
13		743 62 RX06	podpěra PV 1p-55 do zdiva na hmoždinku	ks	70,00	37,05	2593,50	vlastní
14		743 62 RX10	podpěra PV21c na ploché střeše	ks	42,00	57,95	2433,90	vlastní
15		210 22-RX02	montáž podpěr PV	ks	112,00	66,50	7448,00	vlastní
16		743 62 RX14	podstavec betonový 9 kg	ks	1,00	171,00	171,00	vlastní
17		743 62 RX15	podstavec betonový 19 kg	ks	6,00	361,00	2166,00	vlastní
18		210 22RX03	montáž podstavce	ks	7,00	57,00	399,00	vlastní
19		743 62 RX16	podložka gumová podstavec 9kg	ks	1,00	52,25	52,25	vlastní
20		743 62 RX17	podložka gumová podstavec 19kg	ks	3,00	104,50	313,50	vlastní
21	21-M	210 22-0372	ochranný úhelník do zdiva montáž	ks	10,00	76,00	760,00	ÚRS
22		744 62 RX23	držák úhelníku DUS	ks	20,00	30,40	608,00	vlastní
23	21-M	210 22-0301	montáž hromosvod. svorek do 2 šroubů	ks	223,00	20,90	4660,70	ÚRS
24	21-M	210 22-0302	montáž hromosvod. svorek 3 a více šroubů	ks	3,00	23,75	71,25	ÚRS
25		743 62 RX23	svorka SJ1	ks	3,00	26,60	79,80	vlastní
26		743 62 RX24	svorka SJ1c k tyči JT	ks	1,00	30,40	30,40	vlastní
27		743 62 RX26	svorka SS	ks	66,00	32,30	2131,80	vlastní
28		743 62 RX29	svorka SZ	ks	10,00	32,30	323,00	vlastní
29		743 62 RX30	svorka SUA	ks	144,00	31,35	4514,40	vlastní
30		743 62 RX33	svorka ST	ks	2,00	37,05	74,10	vlastní
31	21-M	210 22-0401	označení svodu štitky	ks	10,00	23,75	237,50	ÚRS
32	SPCM	354 42110	označovací štítek PVC materiál	ks	30,00	23,75	712,50	ÚRS
33		210 22RX02	svár do 100 mm montáž	ks	15,00	152,00	2280,00	vlastní
34		743 62 RX35	svár materiál	ks	15,00	33,25	498,75	vlastní
35		210 22RX03	isol.svodu do země ISOLPLASTEM	ks	10,00	42,75	427,50	vlastní
36		743 62 RX36	ISOLPLAST materiál	ks	10,00	57,00	570,00	vlastní
37	21-M	210 29-3013	nátěr ochranného úhelníku	ks	10,00	95,00	950,00	ÚRS
38		783 90 RX03	nátěr ochranného úhelníku materiál	ks	10,00	52,25	522,50	vlastní
39		210 05RX03	montáž žebříku - střecha do 10m	ks	10,00	228,00	2280,00	vlastní
40		210 05RX05	hmoždinka pro izolační materiály FID90	ks	110,00	5,70	627,00	vlastní
41		210 05RX6	stojan pro jímací tyč SJ	ks	1,00	342,00	342,00	vlastní

42		210 05RX07	objímka jímací tyče OJ	ks	1,00	79,80	79,80	vlastní
43		210 05RX08	očníce lanová 3 mm	ks	3,00	20,90	62,70	vlastní
44		210 05RX09	lanová svorka LS5	ks	6,00	18,05	108,30	vlastní
45		210 05RX10	lanko nerezové prům. 3mm	m	10,00	136,80	1368,00	vlastní
46		210 05RX11	napínací šroub NS6	ks	3,00	104,50	313,50	vlastní
47		210 05RX12	spojovací tyč TS	ks	3,00	115,90	347,70	vlastní
48		210 05RX13	montáž stojanu	ks	1,00	133,00	133,00	vlastní
							78872,39	

VYKOPY

p.č.	KCN	kód položky	popis	MJ	množství celkem	jednotková cena celkem	cena celkem	cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	46-M	460 01-0023	vytyčení trasy v přehledném terénu	km	0,10	2 470,00	247	ÚRS
50	46-M	460 03-0193	řezání spáry v živičném povrchu	m	5,00	199,50	997,5	ÚRS
51	46-M	460 20-0153	hloubení rýhy 35x70cm	m	76,00	152,00	11552	ÚRS
52	46-M	460 56-0153	zához rýhy 35x70cm	m	76,00	104,50	7942	ÚRS
53	46-M	460 62-0013	provizorní úprava terénu	m ²	19,00	42,75	812,25	ÚRS
54	46-M	460 65-0131	kryt vozovky z litého asfaltu do 3cm	m ²	2,00	760,00	1520	ÚRS

23070,75

Celkem bez DPH

131 637,46

Seznam VZ vybraných předběžně ke kontrole v rámci přípravy KA 19/24

	Systémové č. VZ	Název VZ	Předpokládaná hodnota (Kč)	Druh VZ	Druh řízení – režim VZ
2016	P16V00001852	Dodávka 5 ks serverů 2016	995 000	dodávky	VZMR – uveřejněno na profilu zadavatele
2017	P17V00002121	Dodávka 2 ks kolových traktorů	2 200 000	dodávky	Podlimitní – e- tržiště
2018	P18V00001250	Rozšíření spisové služby ICZ e-spis o 9 doplňkových modulů	4 500 000	dodávky	Nadlimitní otevřené řízení
2018	P18V00000627	Oprava hygienických zařízení v budově ÚKZÚZ, Květná, Brno	1 300 000	Stavební práce	VZMR - výzva