

Udaje o společnosti:

Stafi finalizace staveb s.r.o.

Adresa:

Štrossova 905
50302 Pardubice

Kontaktní údaje:


Petr Jeníček

tel.: 604243504


email: jenicek@stafisro.cz

Váše reference : DD U Kostelíčka - dveře

Dveře 001	Množství : 1	System : Aluplast Ideal 4000	Barva : 1*str. venkovní AP023: Zlatý Dub
-----------	--------------	------------------------------	--

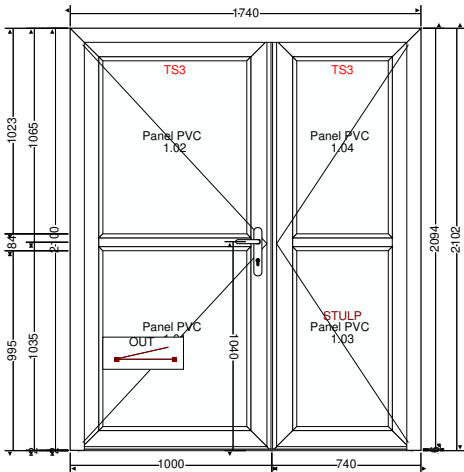

Vnitřní pohled

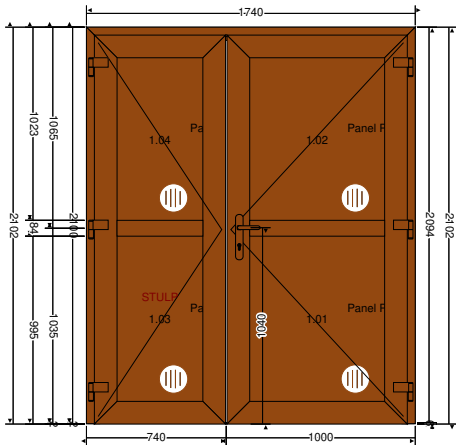


Vnější pohled


35216339	
Rám	140000 rám NEW (hl. 85mm, 6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	1740 mm x 2100 mm
Kód dýhy rámu	HS 436-2036
Kód dýhy křídla	HS 436-2036
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Výztuha v rámu	Uzavřená výztuha 2 mm
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ne
Typ sváru	V-Super
Dveřní těsnění	Systém bezprahový - kartáč
Panel	Výplň Pvc 24 mm
Plate	PVC
Kod RAL blachy WEW	0
Kod RAL blachy ZEW	0
Výběr barvy	AUTO
Biel	Biel AP
Smer vzoru	svisly
Zasklívací lišta	Lišta Round -line /oblá/
Křídlo	140035 Dveřní křídlo 120mm otv.ven+Štulp +práh
Zasklívací lišta	Lišta Round -line /oblá/
Typ štulpu	Široký 64 mm (STD)
Kování	Otevírací+Otevírací -dveřní kování
Rozvora	GU SECURY AUTOMATIC
Vnitřní strana	Klika
Venkovní strana	Klika
Panty	JOCKER
Barva pantů	Automaticky
Čep proti vypáčení (2 ks/křídlo)	ne
Vložka zámka NEW	STD
Počet klíčů ve standardu	3 klíče
Příčka	140041 STANDARD 84 mm
Zprávy	

U rozvory Secury AUTO není možné použít elektrický zámek.	
Na pasivním křídle byly použity kantrigle.	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 898.0 x 2024.0 / část 1	
Přechodové světlo do moskitytíry pro aktivní křídlo (šířka x výška) 898.0 x 2024.0 / Kwatera 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 876.0 x 2024.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 1600.0 x 2030.0 Sash: 1	
Rw (C; Ctr) = No performance Determined	
Thermal coefficient	Uw = 1,6 W/m²·K
Unit weight	134,8 Kg
Obvod	7.7 m
Příslušenství	Množství
inner handle/knob color: white	1
outer handle/knob color: gold	1
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 898 x 2024))	1
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 876 x 2024)	1
Celkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 1600 x 2030 Část: 1	2
Rozměr pro uríznutí panel (šířka x výška): 744 x 905; tloušťka panel : 24; barva panel (vnější x vnitřní): AP23 x White Aluplast/Decco/Gealan	1
Rozměr pro uríznutí panel (šířka x výška): 744 x 891; tloušťka panel : 24; barva panel (vnější x vnitřní): AP23 x White Aluplast/Decco/Gealan	1
Rozměr pro uríznutí panel (šířka x výška): 484 x 905; tloušťka panel : 24; barva panel (vnější x vnitřní): AP23 x White Aluplast/Decco/Gealan	1
Rozměr pro uríznutí panel (šířka x výška): 484 x 891; tloušťka panel : 24; barva panel (vnější x vnitřní): AP23 x White Aluplast/Decco/Gealan	1
Kolor zawiasu drzewiowego: ZŁOTY	6
Cena	
Dveře	CZK 41401.53

Dveře 002	Množství : 1	System : Aluplast Ideal 4000	Barva : 1*str. venkovní AP023: Zlatý Dub
-----------	--------------	------------------------------	--

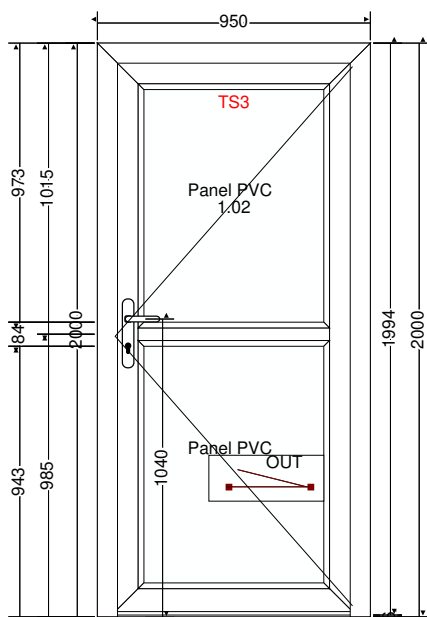

Vnitřní pohled

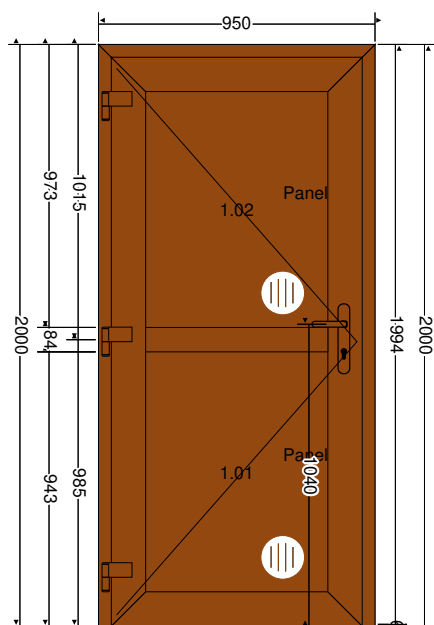

Vnější pohled

84193737	
Rám	140000 rám NEW (hl. 85mm, 6k)
Konfigurace zdi	Rozměry zákazníka
Rozměry	950 mm x 2000 mm
Kód dýhy rámu	HS 436-2036
Kód dýhy křídla	HS 436-2036
Barva jádra a těsnění v rámu	bílá jádro - černá těsnění
barva jádra a těsnění v křídle	bílá jádro - černá těsnění
Výztuha v rámu	Uzavřená výztuha 2 mm
Typ podparapetní lišty	Standard po celé délce
Odvodnění	Odvodnění STD (viditelné z čela)
Dekomprese rámu	Ne
Typ sváru	V-Super
Dveřní těsnění	Systém bezprahový - kartáč
Panel	Výplň Pvc 24 mm
Plate	PVC
Kod RAL blachy WEW	0
Kod RAL blachy ZEW	0
Výběr barvy	AUTO
Biel	Biel AP
Smer vzoru	svisly
Zasklívací lišta	Lišta Round -line /oblá/
Křídlo	140035 Dveřní křídlo 120mm otv.ven+práh
Zasklívací lišta	Lišta Round -line /oblá/
Kování	Otevírací -dveřní kování
Rozvora	GU SECURY AUTOMATIC
Druh ovládání	Ovládání klíčem
Vnitřní strana	Klika
Venkovní strana	Klika
Panty	JOCKER
Barva pantů	Automaticky
Čep proti vypáčení (2 ks/křídlo)	ne
Vložka zámka NEW	STD
Počet klíčů ve standardu	3 klíče
Příčka	140041 STANDARD 84 mm
Zprávy	
U rozvory Secury AUTO není možné použít elektrický zámek.	
Přechodové světlo, otevření křídla na 180° (šířka x výška) 810.0 x 1924.0 / část 1	
Přechodové světlo, otevření křídla na 90° (šířka x výška) 788.0 x 1924.0 / část 1	
Průchozí světlo pro síť proti hmyzu (šířka x výška): 810.0 x 1930.0 Sash: 1	
Rw (C; Ctr) = No performance Determined	
Thermal coefficient	Uw = 1,6 W/m².K
Unit weight	72,4 Kg
Obvod	5.9 m
Príslušenství	Množství
inner handle/knob color: white	1
outer handle/knob color: gold	1
Rozměr světlosti (aktivní křídlo otevřené 180 ° šířka x výška: 810 x 1924)	1
Rozměr světlosti (otevření hlavního křídla 90 ° šířka x výška: 788 x 1924)	1
Čelkový rozměr světlého rámu (pro síť proti hmyzu) (š x v): 810 x 1930 Část: 1	1
Rozměr pro uříznutí panel (šířka x výška): 656 x 855; tloušťka panel : 24; barva panel (vnější x vnitřní): AP23 x White Aluplast/Decco/Gealan	1
Rozměr pro uříznutí panel (šířka x výška): 656 x 841; tloušťka panel : 24; barva panel (vnější x vnitřní): AP23 x White Aluplast/Decco/Gealan	1
Kolor zawiasu drzewiowego: ZŁOTY	3
Cena	
Dveře	CZK 24294.87

Služby				
Popis	Množství	Jednotka	Jednotková cena	Cena za službu
Demontáž	13.58	m	CZK 150.00	CZK 2037.00
Montáž	13.58	m	CZK 250.00	CZK 3395.00
Zednické začištění	13.58	m	CZK 250.00	CZK 3395.00
Ošetření montážní spáry	13.58	m	CZK 130.00	CZK 1765.40
Likvidace	2	ks	CZK 250.00	CZK 500.00
			Cena NETTO:	CZK 11092.40

Celkem				
	NETTO	DPH	BRUTTO	
Výrobky	CZK 65696.40	0%	CZK 0.00	CZK 65696.40
Příslušenství	CZK 0.00	0%	CZK 0.00	CZK 0.00
Profile	CZK 0.00	0%	CZK 0.00	CZK 0.00
Služby	CZK 11092.40	0%	CZK 0.00	CZK 11092.40
Celková cena	CZK 76788.80			CZK 76788.80

Thermal coefficient summary						
Pozice	Množ	Uw	Surface	Total surface	Množ x Uw x Surface	Komentář
001	1	1,6 W/m²·K	3.633 m²	3.633 m²	5.742 W·K	
002	1	1,6 W/m²·K	1.894 m²	1.894 m²	2.975 W·K	
	2			5.527 m²	8.717 W·K	
Průměrný tepelný koeficient: 1.58 W/m²·K						

Total weight: 207.2 kg
Total perimeter: 13.6 m