



OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O DÍLO



VPSHX001BB2D

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Č.j.: VPŠH 45-42/2019-EU-SM

Zhotovitel	Objednatel
Název ZAK PLUS – stavba s. r. o.	Název Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo Polní 85, Přerov I. – Město, 750 02 Přerov	Sídlo Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupená jednatelem společnosti: Milanem Zavadilem	Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Libor Krejčí
Telefon	Vyřizuje: Bc. Vlastimil Polášek
Fax	Telefon
IČO 258 26 069	Fax
DIČ CZ 258 26 069	IČO 64422402
Bankovní spojení	DIČ CZ64422402
Číslo účtu	Bankovní spojení
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19603	Číslo účtu

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Předmětem této smlouvy o dílo je oprava střešní krytiny a klem. prvků budovy B-1, B-2, B-16, B-30 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově v rozsahu schválených cenových nabídek ze dne 17.10.2019.	409 093,00 Kč	495 003 Kč

CENA DÍLA CELKEM VČETNĚ DPH:

495 003 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Podrobnosti platby:Hotově **ne** Na účet **ano**

Datum dodání: 29.11.2019

Místo plnění: sídlo objednatele

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

V Přerově 21.10.2019

ZAK PLUS – stavba s. r. o.

Zhotovitel
Přerov, Polní 85
IČO 258 26 069
DIČ CZ25826069

V Holešově dne 21.10.2019

Objednatel.....

Poznámky / připomínky:

1

Vyšší

Zlínská 991, 769 01 Holešov


-56-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Oprava povlakové krytiny střechy budovy B1	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	VPŠ a SPŠ MV Holešov	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	352
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	36 624	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	82 252	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		118 876	Zařízení staveniště	2 972
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		118 876	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		121 847	VRN celkem	2 972

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
17-10-2019	Datum : 17-10-2019	Datum :
	Podpis:	Podpis :
		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	121 847 Kč
DPH	21,0 % činí :	25 588 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		147 435 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava povlakové krytiny střechy budovy B1	Rozpočet :
Objekt :	VPŠ a SPŠ MV Holešov	Povlaková krytina střechy domu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	14 400	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	12 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 224	0	0	0	0
712 Povlakové krytiny	0	61 851	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	9 560	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	10 840	0	0	0
CELKEM OBJEKT	36 624	82 252	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	118 876	0
Oborová přírážka	0	0,0	118 876	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	118 876	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	118 876	0
Zařízení staveniště	0	2,5	118 876	2 972
Provoz investora	0	0,0	118 876	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	118 876	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	118 876	0
CELKEM VRN				2 972

Položkový rozpočet


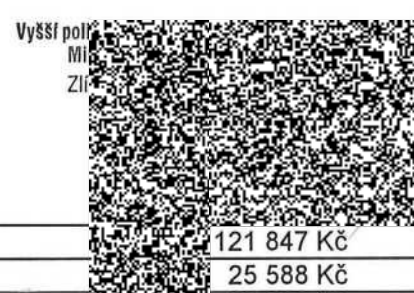
Stavba :	Oprava povlakové krytiny střechy budov	Rozpočet:
Objekt :	VPŠ a SPŠ MV Holešov	Povlaková krytina střechy domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	417321313R00	D+M zátěžové vrstvy bet.dlažba	ks	180,00	80,00	14 400,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				14 400,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
2	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m-doprava materiálu a zátěž.dlažby při opravě střechy	hodin	10,00	1 200,00	12 000,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				12 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,20	720,00	10 224,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 224,00
Díl: 712		Povlakové krytiny				
4	712300846R00	Demontáž části stávajícího povrchu plochých střech poškozených od větru	m2	59,80	45,00	2 691,00
5	712361703RT1	Demontáž stáv.klempířských prvků poškozených od větru	m	48,00	52,00	2 496,00
6	712491171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	151,60	22,00	3 335,20
7	R-pol.č.01	Doplnující a spojovací materiál pro povlak.krytiny	kompl.	1,00	7 000,00	7 000,00
8	28322103.A	Fólie Fatrafol 810 tl.1,5 x 1300 mm střešní	m2	166,76	228,00	38 021,28
9	69370150	Textilie podkladní 300g/m2	m2	166,76	33,00	5 503,08
10	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	590,47	4,75	2 804,73
	Celkem za	712 Povlakové krytiny				61 851,29
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
11	R-pol.č.3	Nový střešní vtok PP DN 100 s kolmým odvodem dl.1000 mm včet.zapravení kolem vtoku	kus	2,00	4 150,00	8 300,00
12	R-pol.č.4	Demontáž stávajícího střeš.vtoku	kus	2,00	500,00	1 000,00
13	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	93,00	2,80	260,40
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				9 560,40
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
14	764530420R00	rohový profil atiky Viplanil, rš 150 mm	m	48,00	220,00	10 560,00
15	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	105,60	2,65	279,84
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				10 839,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Oprava povlakové krytiny střechy budovy B2	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	VPS a SPS MV Holešov	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	352
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	36 624	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	82 252	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		118 876	Zařízení staveniště	2 972
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		118 876	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		121 847	VRN celkem	2 972
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno :		Jméno :
17 -10- 2019		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :
		17 -10- 2019		
				
Základ pro DPH				121 847 Kč
DPH				25 588 Kč
Základ pro DPH		0,0 % činí :		0 Kč
DPH		0,0 % činí :		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			147 435 Kč	

Poznámka :

Stavba : Oprava povlakové krytiny střechy budovy B2		Rozpočet :
Objekt : VPŠ a SPŠ MV Holešov		Povlaková krytina střechy domu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	14 400	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	12 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 224	0	0	0	0
712 Powlakové krytiny	0	61 851	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	9 560	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	10 840	0	0	0
CELKEM OBJEKT	36 624	82 252	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	118 876	0
Oborová přírážka	0	0,0	118 876	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	118 876	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	118 876	0
Zařízení staveniště	0	2,5	118 876	2 972
Provoz investora	0	0,0	118 876	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	118 876	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	118 876	0
CELKEM VRN				2 972

Položkový rozpočet


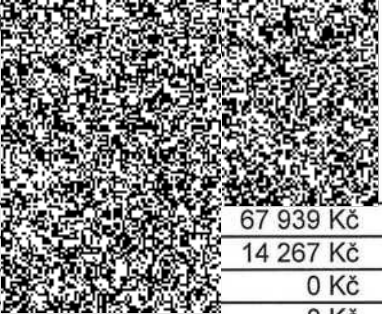
Stavba :	Oprava povlakové krytiny střechy budov	Rozpočet:
Objekt :	VPŠ a SPŠ MV Holešov	Povlaková krytina střechy domu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	417321313R00	D+M zátěžové vrstvy bet.dlažba	ks	180,00	80,00	14 400,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				14 400,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
2	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m-doprava materiálu a zátěž.dlažby při opravě střechy	hodin	10,00	1 200,00	12 000,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				12 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,20	720,00	10 224,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 224,00
Díl: 712		Povlakové krytiny				
4	712300846R00	Demontáž části stávajícího povrchu plochých střech poškozených od větru	m2	59,80	45,00	2 691,00
5	712361703RT1	Demontáž stáv.klempířských prvků poškozených od větru	m	48,00	52,00	2 496,00
6	712491171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	151,60	22,00	3 335,20
7	R-pol.č.01	Doplňující a spojovací materiál pro povlak.krytiny	kompl.	1,00	7 000,00	7 000,00
8	28322103.A	Fólie Fatrafol 810 tl.1,5 x 1300 mm střešní	m2	166,76	228,00	38 021,28
9	69370150	Textilie podkladní 300g/m2	m2	166,76	33,00	5 503,08
10	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	590,47	4,75	2 804,73
	Celkem za	712 Povlakové krytiny				61 851,29
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
11	R-pol.č.3	Nový střešní vtok PP DN 100 s kolmým odvodem dl.1000 mm včet.zapravení kolem vtoku	kus	2,00	4 150,00	8 300,00
12	R-pol.č.4	Demontáž stávajícího střeš.vtoku	kus	2,00	500,00	1 000,00
13	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	93,00	2,80	260,40
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				9 560,40
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
14	764530420R00	rohový profil atiky Viplanil, rš 150 mm	m	48,00	220,00	10 560,00
15	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	105,60	2,65	279,84
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				10 839,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
	Opr. krytiny a kl.prvků budovy B16 po vichřici	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	VPŠ a SPŠ MV Holešov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zařízení staveniště	1 915
Z PSV celkem	66 024	Kompletační činnost (IČD)	0
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	66 024		
HZS	0		
ZRN+HZS	66 024	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	67 939	Ostatní náklady celkem	1 915

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum : 17 -10- 2019		Datum : 17 -10- 2019		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH	21,0 %				67 939 Kč
DPH	21,0 %				14 267 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				82 206 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Opr. krytiny a kl.prvků budovy B16 po vichřici	Rozpočet :
Objekt :	VPŠ a SPŠ MV Holešov	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	66 024	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	66 024	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,9	66 024	1 915
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	66 024	0
CELKEM VRN				1 915

Položkový rozpočet



Stavba :	Opr. krytiny a kl.prvků budovy B16 po vichřici	Rozpočet:
Objekt :	VPŠ a SPŠ MV Holešov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
1	764331830R00	Demontáž stáv. Oplechování atiky RŠ 450mm B16, popl. plech	m	11,20	54,00	604,80
2	764333220R00	Montáž nového oplech.atiky popl.plech RŠ 450mm B16	m	11,20	560,00	6 272,00
3	764352203R00	Vyrovnání stáv.krytiny střechy B16	m2	65,00	120,00	7 800,00
4	nc	Překotvení poškozené střechy vč.výměny kotvení	m2	376,00	126,00	47 376,00
5	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	620,53	6,40	3 971,39
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				66 024,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozpočet		JKSO	
Objekt:	Název objektu	SKP	
	Oprava střešní krytiny výt.šachty-folie bud. B30	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	VPŠ a SPŠ MV Holešov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	94 713	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	94 713	Zařízení staveniště	2 747	
		Provoz investora	0	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	94 713	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	97 460	Ostatní náklady celkem	2 747	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum : 17 -10- 2019		Datum : 17 -10- 2019	Datum :	
Podpis :		Podpis : 	Podpis : 	
Základ pro DPH	21,0 %		97 460 Kč	
DPH	21,0 %		20 467 Kč	
Základ pro DPH	%			
DPH	%			
CENA ZA OBJEKT CELKEM		117 927 Kč		

Stavba : Objekt :	Oprava střešní krytiny výt.šachty-folie bud. B30 VPŠ a SPŠ MV Holešov	Rozpočet : 1
----------------------	--	--------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
712 živičné krytiny	0	37 872	0	0	0
762 Dokončovací práce	0	17 601	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	39 240	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	94 713	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			94 713	0
Oborová přírážka			94 713	0
Přesun stavebních kapacit			94 713	0
Mimostaveništní doprava			94 713	0
Zařízení staveniště		2,9	94 713	2 747
Provoz investora			94 713	0
Kompletační činnost (IČD)		0,0	94 713	0
Rezerva rozpočtu			94 713	0
CELKEM VRN				2 747

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava střešní krytiny výt.šachty-folie bud. B3	položkový rozpis nákladů
Objekt :	VPŠ a SPŠ MV Holešov	

1	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 712		Živičné krytiny				
1	71246-1703.T1	povl.kryt.30st.-folie lepená zplna 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	54,68	170,00	9 295,60
2	nab.cena	folie fatrafol tl.1,5mm	m2	60,15	229,00	13 774,35
3	nab.cena	dod.a montáž geotextilie	m2	60,15	68,00	4 090,20
4	nab.cena	dod.+mtz spojov.a doplňk.materiál	ks	240,00	35,00	8 400,00
5	99871-2204.00	přesun hmot povlak krytiny do 12m	%	35 560,15	6,50	2 311,41
	Celkem za	712 Živičné krytiny				37 871,56
Díl: 762		Dokončovací práce				
6	76214-1121.00	Demontáž stáv.střešní vpustí	ks	2,00	150,00	300,00
7	nc	D+M nových střešních plast.vpustí	ks	2,00	4 500,00	9 000,00
8	nc	D+M OSB desek na vyrovnání atiky	m2	9,60	450,00	4 320,00
9	nc	Demontáž stáv.svodů	m	6,00	50,00	300,00
10	60596002	D+M nových střešních svodů Js 100mm	m	6,00	450,00	2 700,00
11	99871-3204.00	přesun hmot pro dokončovací kce do 12 m	%	16 620,00	5,90	980,58
	Celkem za	713 Izolace tepelné				17 600,58
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
12	76453-0450.00	oplechování zdí viplanil L profil RŠ 150mm-spodní a horní	m	71,20	258,00	18 369,60
13	76455-0247.00	oplechování zdí atiky viplanil RŠ 330mm-horní	m	35,60	430,00	15 308,00
14	76448-0254.00	Demontáž stáv oplechování šachet RŠ 300mm	m	35,60	88,00	3 132,80
15	99876-4204.00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	36 810,40	6,60	2 429,49
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				39 239,89