

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 28. 12. 2018

číslo smlouvy objednatele č. 62-2-6156/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 195 18

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl.

V. odst. 7 smlouvy o dílo

(dále jen „**dodatek č. 3**“)

**Článek I.
Smluvní strany**

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

IČO: 70884099

DIČ: CZ70884099, není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno

Číslo účtu: 10039881/0710

Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem

Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba(y)“):

E-mail:

Telefon:

Fax:

Datová schránka:

(dále jen „objednatel“)



950 630 207

ybiaiuv

a

MSO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

Kontaktní adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČO: 49971379

DIČ: CZ49971379

Jejimž jménem jedná:

Bankovní spojení: CSOB, a.s., pobočka Hodonín

Číslo účtu: 673873543/0300

Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“):

E-mail:

Telefon:

Fax:

Datová schránka:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 13570 (dále jen „zhotovitel“)



518 615 196

bh7rhj7

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.
Předmět dodatku č. 3

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 12. 2018 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-6156/2018, ev. č. zhotovitele 195 18, ve znění dodatků č. 1 a 2 (dále jen „**smlouva**“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných stavebních prací neměnicích celkovou povahu veřejné zakázky v celkové hodnotě víceprací 367 166,04 Kč vč. DPH (což je 303 443,01 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti méněprací ve výši 32 593,26 Kč včetně DPH (což je 26 936,58 Kč bez DPH) se v návaznosti na změnový list č. 3 odsouhlasený objednatelem a v návaznosti na čl. V. odst. 7 smlouvy mění čl. V. odst. 2 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o **334 572,78 Kč včetně DPH** (což je **276 506,43 Kč bez DPH**) – takto:

„2. Cena díla stanovená podle výše popsaných pravidel činí v Kč :

CENA	cena bez DPH	DPH (21%)	cena vč. DPH
CELKEM	25 242 943,34 Kč	5 301 018,10 Kč	30 543 961,44 Kč

(slovy: *dvacetpětmilionůdvěstěčtyřicetdvatisícdevětsetčtyřicettří korun českých třicetčtyři haléřů bez DPH*.)“

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou následující dokumenty:

a) Změnový list č. 3

24. 10. 2019



Jihomoravského kraje
plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje
otisk razítka:

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
46

V Kyjově dne 24.10. 2019



otisk razítka

MSO servis spol. s r.o.
Svatohorská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
- 33 -

Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

Předmět díla:	Hasičská stanice - Slavkov u Brna
Objednatel:	ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
TDI:	
Projektant:	PROMED Brno, spol. s r.o., Žitná 19, Řečkovice, 62100 Brno 21, 

Popis změny:

7. Oprava rozměru a počtu stropních panelů Spiroll

Z důvodu nesrovnalostí ve výkaze výměr, výpisu prvků s PD a nerealizování objektu cvičné věže byla provedena projektantem oprava výkresu na č. D.2.2.06-R1. Byl opraven výpis stropních panelů Spiroll ozn. D4b rozměr PPD 563/205 z 2150/1200/200 na 5630/1200/200mm. Do výkazu výměr je doplněn chybějící panel Spiroll ozn. D7, rozměr PPD 6250/1200/200mm. Odečten panel Spiroll ozn. D6 PPD 3350/1200/200 pro objekt SO03" Cvičná věž".

Důvod: Stropní panely -nesrovnalost výpisu panelů a odpočet cvičné věže.

8. Chybějící střešní prvky

Ve výkaze výměr chybí pro uchycení střešní folie ke konstrukci viplanylové lišty a chybí záklop atik OSB deskou.

Důvod: Chybí ve výkazu výměr.


9. Štitová zeď a úprava rozměrů základ. zdí

Ve výkaz výměr chybí od objektu SO02 štitová zeď s KZS. Ve VV je výška zdiva základového opravena z 0,2m na 0,25m dle PD. Tloušťka zdí mezi m.č. 01.1.18 a 01.1.26 bude zvýšena z tl. 150 mm na 240 mm z důvodu hluku kompresoru. V garážích je doplněno chybějící kotvení obvod. zdiva k žb sloupům a dále pomocné lešení do výšky 3,5m pro zvýšenou vyzdívku na 4,95m. Z důvodu nerealizování SO02 spolu s objektem SO01 bude dilatace mezi objekty odečtena.

Důvod: Chybí ve výkazu výměr.

Z důvodu nesrovnalostí mezi projektem a výkazem výměr budou provedeny uvedené změny.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	(zaškrtnout)	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla				x
§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis				x
Způsob projekčního řešení změny:				
(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)			
	dodatek k PD			x
	dokumentace skut.provedení			x
	jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za změnový list č.3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		276 506,43 Kč	1,18%
	Výše DPH sazba:	21%	58 066,35 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		334 572,78 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		23 420 000,00 Kč	
	Cena díla vč. DPH (dle SOD)		28 338 200,00 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH		-26 936,58 Kč	-0,12%
	Měněpráce celkem vč. DPH		-32 593,26 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH		303 443,01 Kč	1,30%
	Vícepráce celkem vč. DPH		367 166,04 Kč	
	Hodnota změny celkem za změnový list č. 3 bez DPH		330 379,59 Kč	1,42%
	Hodnota změny celkem za změnový list č. 3 vč. DPH		399 759,30 Kč	

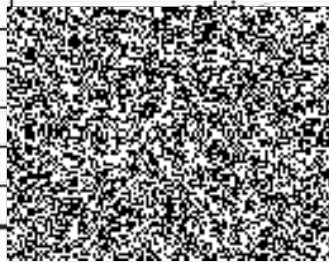termíny	Termín realizace změny:	04-06/2019	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	17. 10. 2019	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	17. 10. 2019	
	TDI:	17. 10. 2019	
	Projektant:	17. 10. 2019	
	Objednatel (statutární zástupce):	24. 10. 2019	
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.3		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

Změnový list č.3

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje IČO: 70884099
Zubatého 685/1 DIČ: CZ70884099
61400 Brno-Zábrdovice

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	207 168,38
PSV	69 338,05
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	276 506,43


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	276 506,43 CZK
Základní DPH	21 %	58 066,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 334 572,78 CZK

v

dne

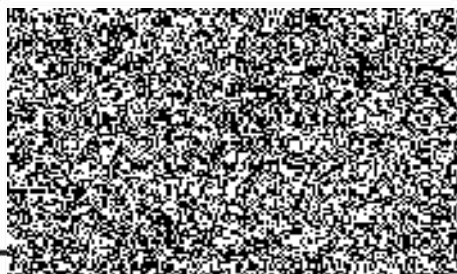

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Z03	Změnový list č.3	0	276 506	58 066	334 573	100
1.7.1	VP Oprava rozměru a počtu stropních panelů Spiroll	0	14 399	3 024	17 422	5
1.7.2	MP Oprava rozměru a počtu stropních panelů Spiroll	0	-815	-171	-986	0
1.8.1	VP Chybějící střešní prvky	0	82 425	17 309	99 734	30
1.8.2	MP Odpočet stř. vpustě	0	-4 007	-841	-4 848	-1
1.9.1	VP Štitová zeď a úprava rozměrů zdi	0	206 619	43 390	250 010	75
1.9.2	MP Štitová zeď a úprava rozměrů zdi	0	-22 115	-4 644	-26 759	-8
Celkem za stavbu		0	276 506	58 066	334 573	100

Popis rozpočtu: 1.7.1 - VP Oprava rozměru a počtu stropních panelů Spiroll
Podle výkresu č. D.2.2.05-R1 byl opraven výpis stropních panelů Spiroll ozn.D4b rozměr PPD 563/205 z 2150/1200/200 na 5630/1200/200 mm.

Ve výkazu výměr chybí strop. panel Spiroll ozn. D7, rozměr PPD 6250/1200/200.
Bude odečten panel Spiroll "Cvičná věž" SO03 ozn. D6 PPD 3350/1200/200.

Popis rozpočtu: 1.8.1 - VP Chybějící střešní prvky

Ve výkaze výměr chybí viplanolyové lišty pro střešní folii a záklop atik OSB deskou.

Popis rozpočtu: 1.7.2 - MP Oprava rozměru a počtu stropních panelů Spiroll

Odečten panel Spiroll "Cvičná věž" SO03 ozn. D6 PPD 3350/1200/200.

Popis rozpočtu: 1.9.2 - MP Štitová zeď a úprava rozměrů zdi

Tloušťka zdi mezi m.č. 01.1.18 a 01.1.26 bude 240 mm z důvodu hluku kompresoru opraveno z tl. 150 mm. Nebude provedena dilatace mezi objekty SO01 a SO02.

Popis rozpočtu: 1.8.2 - MP Odpočet stř. vpustě

Střešní vpust' k cvičné věži bude odečtena.

Popis rozpočtu: 1.9.1 - VP Štitová zeď a úprava rozměrů zdi

Ve výkaze výměr chybí štitová zeď s KZS od objektu SO02. Zdivo základové z bednicích tvárnic je ve VV opraveno ve výkaze výměr z výšky 0,2m na 0,25m dle projektové dokumentace. Tloušťka zdi mezi m.č. 01.1.18 a 01.1.26 bude 240 mm z důvodu hluku kompresoru opraveno z tl. 150 mm. V garážích doplněno o kotvení keramick. cihel k žb ocel. sloupům a pomocné lešení pro vyzdívkou nad 1,9 výšky.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			13 236,37	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			91 994,93	33
4	Vodorovné konstrukce	HSV			13 191,03	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			73 780,18	27
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 783,04	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 182,83	2
712	Povlakové krytiny	PSV			44 535,54	16
713	Izolace tepelné	PSV			-9 079,84	-3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-4 006,98	-1
762	Konstrukce tesařské	PSV			37 889,33	14
Cena celkem					276 506,43	100

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z03 Změnový list č.3
 R: 1.7.1 VP Oprava rozměru a počtu stropních panelů Spiroll

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				13 961,03
1 593467590R	Panel stropní H 200 mm PPD../205	m	9,99000	1 397,50	13 961,03
	Pozice D4b: změna rozměru z 2150/1200/200 : -2,15*3		-6,45000		
	na rozměr 5630/1200/200 : 5,63*3		16,89000		
	Pozice D7: chybějící PPD 6250/1200/200 : 6,25*1		6,25000		
	Pozice D6: odpočet SO 03 (cvičná věž) : -3,35*2		-6,70000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				437,64
2 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,95704	148,00	437,64

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
O: Z03 Změnový list č.3
R: 1.7.2 MP Oprava rozměru a počtu stropních panelů Spiroll

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				-770,00
1 411135002R00	Montáž strop.panelů z před.betonu , do 3 t	kus	-1,00000	770,00	-770,00
	odpočet ozn. D6 : -2		-2,00000		
	chybějící ozn.D7 : 1		1,00000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				-44,64
2 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,30159	148,00	-44,64

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z03 Změnový list č.3

R: 1.8.1 VP Chybějící střešní prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				44 535,54
1	712378006R00	Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm ve VV doplněno chybějící : rohovou viplanyl lištu : 157,3	m	157,30000	140,00	22 022,00
2	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm ve VV doplněno chybějící : rohovou viplanyl lištu : 140	m	140,00000	140,00	19 600,00
3	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	416,22000	7,00	2 913,54
Díl: 762		Konstrukce tesařské				37 889,33
4	7623412VC	Montáž OSB na korunu atiky včetně kotvení ve VV doplněno o chybějící : základ atiky : (13,645+30,7+10,93+18,685+1,025+11,115+19,925*2+11,95)*0,43	m2	59,29700	300,00	17 789,10
5	60725016R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm	m2	71,88000	247,00	17 754,36
6	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	355,43460	6,60	2 345,87

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna

O: Z03 Změnový list č.3

R: 1.8.2 MP Odpočet stř. vpustě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-4 006,98
1	721234101RT1	Vtoky střešní pro plochou střechu živичný pás, záchytný koš, DN 70 až 125	kus	-1,00000	2 150,00	-2 150,00
2	721239101R00	Prodlužovací kus pro střešní vtok	kus	-1,00000	1 790,00	-1 790,00
3	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	-39,40000	1,70	-66,98

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z03 Změnový list č.3
 R: 1.9.1 VP Štitová zeď a úprava rozměrů zdi

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2					13 236,37
1 274272140RT3	Základy a zvláštní zakládání Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň tvárníc betonem C 16/20 chyba ve smluvním VV, opraveno dle PD : zvýšena výška z 0,2 na 0,25m : $0,05 \cdot (11+29,8+19+3,45)$	m2	6,08750	1 155,00	7 031,06
2 274272150RT3	štitová stěna od obj. SO02 : $0,25 \cdot 11,7$ Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm, výplň tvárníc betonem C 16/20 chyba ve smluvním VV, opraveno dle PD : obvodové zdivo : zvýšena výška z 0,2 na 0,25m : $0,05 \cdot (4,8+4,15 \cdot 2+4,675)$	m2	4,74050	1 309,00	6 205,31
	$0,05 \cdot (14,095+30,7+11,755+18,685+1,8-0,4+0,4)$		3,85175		
Díl: 3					104 774,71
3 311237436R00	Svislé a kompletní konstrukce Zdivo brouš.P15, tl. 24 cm, lep.celoplošné připočet změny příčky z tl. 14 cm na 24 cm z důvodu odhlučnění kompresoru : příčka mezi míst. č.01.1.18(kompresor) a 01.1.26 : $3,4 \cdot 4,77$	m2	16,21800	776,00	12 585,17
4 311237446R00	Zdivo broušených P15, tl. 30 cm,lep.celopl chybí ve smluvním VV :	m2	57,91500	1 507,50	87 306,86
5 342948112R00	štitová zeď od obj. SO 02 : $4,95 \cdot 11,7$ Ukotvení příček k beton.kcím přístřelenými kotvami chybí ve smluvním VV : kotvení zdiva k betonovým sloupům- garáže : $4,95 \cdot 12$	m	59,40000	82,20	4 882,68
			59,40000		
Díl: 62					73 780,18
6 622311520R00	Úpravy povrchů vnější Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 60 mm z důvodu samostané štitové zdi (není provedena výstavba objektu SO02 bude proveden KZS : sokl od štitové stěny obj. SO 02 : $0,3 \cdot 12,64$	m2	3,79200	1 352,50	5 128,68
7 622311130R00	Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl. 60 mm z důvodu samostané štitové zdi (není provedena výstavba objektu SO02 bude proveden KZS : KZS štitová stěna od SO 02 : $5,8 \cdot 12,64$	m2	73,31200	925,00	67 813,60
8 622311011R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 80 mm z důvodu samostané štitové zdi (není provedena výstavba objektu SO02 bude proveden KZS : 12,6	m	12,60000	66,50	837,90
			12,60000		
Díl: 94					10 783,04
9 941941041R00	Lešení a stavební výtahy Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m pohled západ fasáda štít od SO02 pozn. odpočet pracovní výšky : $(6,1-1,8) \cdot 12,6$	m2	54,18000	38,50	2 085,93
10 941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 54,18000	m2	54,18000	42,90	2 324,32
11 941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 54,18000	m2	54,18000	33,00	1 787,94
12 941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	97,55000	47,00	4 584,85

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z03 Změnový list č.3
 R: 1.9.1 VP Štitová zeď a úprava rozměrů zdí

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	v položce pro zdivo tl.30 je pouze pomocné lešení do výšky 1,9m, v garážích je prováděno zdění do výšky 4,95m, z tohoto důvodu doplňujeme o :				
	01.1.03 :				
	lešení pro vyzdívky nosných zdí nad výšku 1,90m : 19,925+1+11,7*2		44,32500		
	lešení pro vnitřní omítky nad výšku 1,90m : 19,925+14,3+11,7+7,3		53,22500		
	provedena úprava cenové jednotky rozdíl ceny lešení do 1,9m(133 Kč/m ²) a do 3,5 m (180 Kč/m ²) :				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				4 045,17
13 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	27,33224	148,00	4 045,17

Položkový rozpočet

S: 195 18 Hasičská stanice - Slavkov u Brna
 O: Z03 Změnový list č.3
 R: 1.9.2 MP Štítová zeď a úprava rozměrů zdi

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				-12 779,78
1 342247542R00	Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl.14 cm z důvodu změny tloušťky zdi z 14 cm na 24 cm : odpočet příčky mezi mlst. č.01.1.18 a 01.1.26 : -3,4*4,77	m2	-16,21800	788,00	-12 779,78
			-16,21800		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				-255,34
2 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-1,72527	148,00	-255,34
Díl: 713	Izolace tepelné				-9 079,84
3 713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem odpočet dilatace mezi objektem SO01-SO02, v době výstavby není realizován objekt SO 02 : -6,3*12,6	m2	-79,38000	55,00	-4 365,90
			-79,38000		
4 283759202R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 40 mm dilatace : -6,3*12,6*1,02	m2	-80,96760	57,00	-4 615,15
			-80,96760		
5 998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-89,81050	1,10	-98,79