

**PRAMOS, a. s.**

Sídlo společnosti: Brněnská 577, 691 76 Šitboňice  
 \*\*\* P O B O Č K A P R A H A \*\*\*  
 5.května 780/48, 140 00 Praha 4

tel.: 775 591 310  
 fax: 235 301 133  
 e-mail: praha@pramos.cz

**Bankovní spojení:**

Československá obchodní banka, a.s.

č.ú.: 256 392 650/0300

IBAN: CZ200300000000256392650 SWIFT:

IČ: 63479087 DIČ: CZ63479087

OR: KOS Bmo, oddíl B, vožka 1724



# Okna inspirovaná lidmi.



OPRAVDU ČESKÁ OKNA

## Nabídka: AA230672

Objednatel:	<b>Městská část Praha-Libuš</b>	ZŠ Meteorologická Adresa stavby:
IČ:	00231142	Meteorologická 181
DIČ:	CZ00231142	Praha - LIBUŠ (ČÁST)
Zástupce:	Budílek Josef	148 00
tel.:	733 576 049	Dokončení výroby:
fax:		Termín realizace: 8 t. od úhr. zálohy a podpisu
e-mail:	budilek@praha-libus.cz	Výrobní rozměry dodal:
Adresa:	Libušská 35/200 Praha 14200	Zpracoval: Havíčková Monika
Zpracováno dne:	31.05.2023	

Vážený zákazníku,

předkládám Vám cenovou kalkulaci **OPRAVDU ČESKÝCH** plastových dveří vyrobených z vlastního pětikomorového profilu **HORIZONT PS penta**.

**Profil:** PĚTIKOMOROVÝ profil HORIZONT PS penta,  $U_f=1.24 \text{ W/K}\cdot\text{m}^2$  vč. výztuhy  
 Hluboče zapuštěné sklo (DEEP GLASS) 18 mm, pro minimalizaci rosení skel z vnitřní strany  
 Stavební hloubka rámu 75 mm a křídla 80 mm, Třída profilu "A"  
 Bezolovnaté provedení PRO NATURE

**Kování:** V základu kování WINKHAUS s hákovou rozvorou  
 V nabídce máme také vícebodovou rozvoru G-U Security Automatic

**Sklo:** Možnost použití ornamentních dvojskel, trojskel nebo dvojskel s fólií HEAT MIRROR  $U_g$  od 1,1 až po 0,6  $\text{W/K}\cdot\text{m}^2$  s kombinací s plastovými výplněmi  
 Plastové dveřní výplně PERITO

**Prostup tepla  $U_d$  (celé dveře):** 1,2 - 0,87  $\text{W/K}\cdot\text{m}^2$  v závislosti na použité výplni.

Výběr dodavatele oken nebo dveří není jednoduchou záležitostí a nelze jej provést pouhým srovnáním cen. Proto Vás tímto zvu k osobní návštěvě kterékoliv naší obchodní kanceláře, kde si můžete všechny výrobky skutečně prohlédnout a vyzkoušet.



**PLATNOST NABÍDKY do 30. 06. 2023**

POZICE ZOBRAZENY PŘI POHLEDU ZE VNITŘ, NENÍ-LI UVEDENO JINAK






**Pozice: 2/: Sestava**

Rozměry rámu: 1140,0 x 3232,0 mm

Stavební otvor: 1160,0 x 3252,0 mm

HORIZONT PS PENTA 75 MM (5 KOMOR)

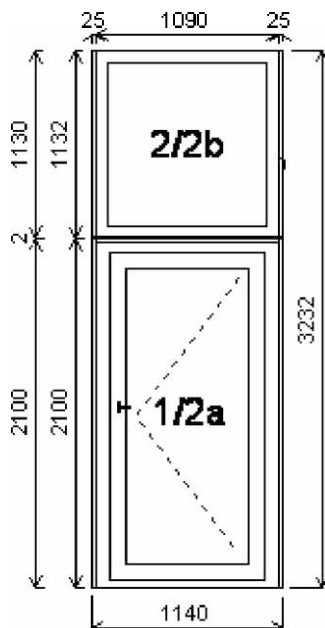

Pozice: 2a	1090,0x2100,0 mm	1 ks			ceny
Základní cena:	Jednodílné vchodové dveře		45 401,00 Kč		
Barva (int/ext):	Bílá / Bílá (bílý nosič s šedým těs.)				Cena po slevě: 8 207,00 Kč
	)				
	Sleva 26,0% ze základní ceny		-11 804,00 Kč	Sklo:	PU4-16G_Ar-FL4 Dvojsklo 1.1 chromatech ultra
				Rám:	Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm
	Cena po slevě:		33 597,00 Kč	Křídlo:	Bez křídla - neotvíravé
				Zazdívací lišta:	Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
Sklo:	F4-14G_Ar-Cp6.8 Connex 33.2 (dovnitř .P2A) 1.1 chromatech ultra			Klika:	žádná
Rám:	Dveřní PENTA 5 komor. 75/ 80 mm			Kování:	
Práh:	GreenteQ bez UD profilu (na čistou podlahu)			Doplňky:	Rozšíření 25 mm penta plus d= 1130,0mm
Křídlo:	Dveřní 5 komor. otv. VEN 130 mm *** POHLED Z VENKU ***				Rozšíření 25 mm penta plus d= 1130,0mm
Klika:	Klika/koule LSG RR RondoH1.0 PZ92/8 FS XMRD NEREZ			Hmotnost:	38 kg
Doplňky:	Samozavírač GEZE TS 4000 bílý s aretačním ramínkem 1ks Magnet kont. JABLOTRON SA-211 + 2 m kabel pole A Rozšíření 25 mm penta plus d= 2100,0mm Rozšíření 25 mm penta plus d= 2100,0mm Světlost dveří A 930x2017			Spoje:	celkem 121,00 Kč
Výška kliky:	od kraje křídla A:1071				Sleva 26% z doplňků -31,46 Kč
Hmotnost:	126 kg				ZM2572 Spoj 2 mm s překrytím
Pozice: 2b	1090,0x1130,0 mm	1 ks			
Základní cena:	Jednodílné okno		11 091,00 Kč		
Barva (int/ext):	Bílá / Bílá (bílý nosič s šedým těs.)				
	)				
	Sleva 26,0% ze základní		-2 884,00 Kč		

**Množství: 1****Cena za ks: 41 894,00 Kč****Celkem:****41 894,00 Kč**


**Pozice: 3/: Dvojdílné vchodové dveře + příslušenství**

Rozměry rámu: 1820,0 x 2400,0 mm

Stavební otvor: 1840,0 x 2410,0 mm

HORIZONT PS PENTA 75 MM (5 KOMOR)  
Vchodové dveře

Základní cena:	Dvojdílné vchodové dveře	89 931,00 Kč
Barva (int/ext):	Bílá / Bílá (bílý nosič s šedým těs.)	
	Sleva 26,0% ze základní ceny	-23 382,00 Kč

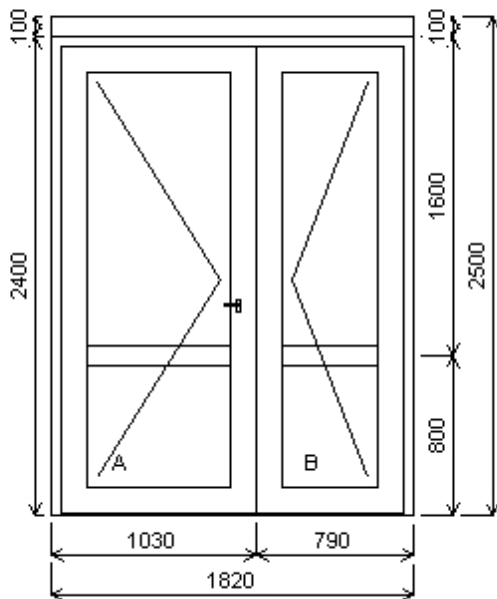

Cena po slevě:	66 549,00 Kč
----------------	--------------

Sklo:	F4-14G_Ar-Cp6.8 Connex 33.2 (dovnitř.P2A ) 1.1 chromatech ultra
Rám:	Dveřní PENTA 5 komor. 75/ 80 mm
Práh:	GreenteQ bez UD profilu (na čistou podlahu)
Stulp:	Stulp PENTA 70 mm
Křídlo:	Dveřní 5 komor. otv.DOVNITŘ 130 mm
Pevné příčky:	Sloupek PENTA 7 komor. 94 mm
Montáž:	Vrutky
Klika:	Klika/koule LSG RR RondoH1.0 PZ92/8 FS XM RD NEREZ
Kování:	VD levé G-U SECURY+PANIKklika-koule ČSN EN 179 s motorkem G=1020 VD sp.kř.pravé Secury Automatic (i pro panik klika-koule)
Doplňky:	Magnet kont. JABLOTRON SA-211 + 2 m kabel pole A Magnet kont. JABLOTRON SA-211 + 2 m kabel pole B Rozšíření 100 mm penta plus + výztuha d=1820,0mm Světlost dveří A 915x2317 Světlost dveří B 675x2317
Výška kliky:	od kraje křídla A:1041
Hmotnost:	203 kg
Popis:	hlavní vstup - stará škola

Množství: 1

Cena za ks: 66 549,00 Kč


**Celkem:****66 549,00 Kč**

**Pozice: 4/: Sestava**

Rozměry rámu: 1730,0 x 2977,0 mm

Stavební otvor: 1750,0 x 2997,0 mm

HORIZONT PS PENTA 75 MM (5 KOMOR)

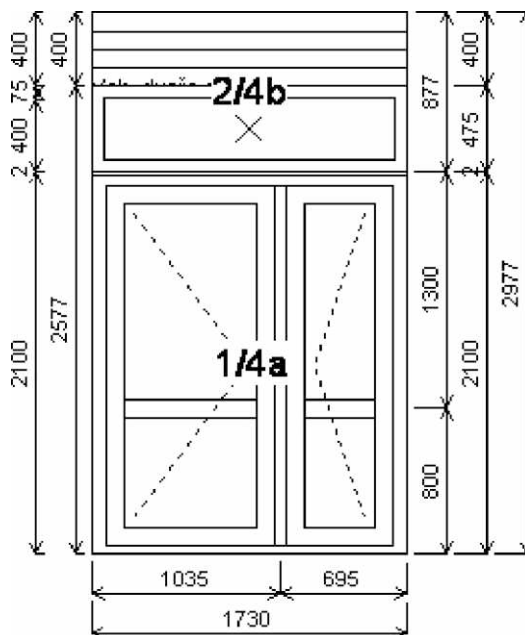

Pozice: 4a	1730,0x2100,0 mm	1 ks		Pozice: 4b	1730,0x475,0 mm	1 ks	
Základní cena:	Dvojdílné vchodové dveře		78 833,00 Kč	Základní cena:	Jednodílné okno		14 340,00 Kč
Barva (int/ext):	Bílá / Bílá (bílý nosič s šedým těs.)			Barva (int/ext):	Bílá / Bílá (bílý nosič s šedým těs.)		
	Sleva 26,0% ze základní ceny		-20 497,00 Kč		Sleva 26,0% ze základní ceny		-3 728,00 Kč
Cena po slevě:			58 336,00 Kč	Cena po slevě:			10 612,00 Kč

Sklo:	F4-16G_Ar-Cp6.4 Connex 33.1 (dovnitř .2B2) 1.1 chromatech ultra	Sklo:	PU4-16G_Ar-FL4 Dvojsklo 1.1 chromatech ultra
Rám:	Dveřní PENTA 5 komor. 75/ 80 mm	Rám:	Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm
Práh:	GreenteQ bez UD profilu (na čistou podlahu)	Křídlo:	Bez křídla - neotvíravé
Stulp:	Stulp PENTA 70 mm	Zazdívací lišta:	Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
Křídlo:	Dveřní 5 komor. otv. VEN 130 mm *** POHLED Z VENKU ***	Klika:	žádná
Pevné příčky:	Sloupek PENTA 7 komor. 94 mm	Kováň:	
Klika:	Klika/koule PANIK LSG RRRondo H1.0 PZ92/9 FS XM R	Doplňky:	Rozšíření 100 mm penta plus + výztuha d=1730,0mm Rozšíření 100 mm penta plus + výztuha d=1730,0mm Rozšíření 100 mm penta plus + výztuha d=1730,0mm Rozšíření 100 mm penta plus + výztuha d=1730,0mm
Kováň:	VD levé G-U SECURY+PANIK klika-koule ČSN EN 179 G=1020 VD sp.kř.pravé Secury Automatic (i pro panik klika-kloule)	Hmotnost:	65 kg
Doplňky:	Samozavírač GEZE TS 4000 bílý s aretačním ramínkem 1ks	Spoje:	celkem 184,00 Kč Sleva 26% z doplňků -47,84 Kč
	Magnet kont. JABLOTRON SA-211 + 2 m kabel pole A	Popis:	vchod. dveře do atria
	Magnet kont. JABLOTRON SA-211 + 2 m kabel pole B		
	Světlost dveří A 920x2017		
	Světlost dveří B 580x2017		
Výška kliky:	od kraje křídla A:1041		
Hmotnost:	168 kg		

Množství: 1

Cena za ks: 69 084,00 Kč

**Celkem:****69 084,00 Kč**

**Položky**

Položek: 4 cena:		295 851,00 Kč
Sleva	26,0%	-76 921,00 Kč
		-----
Cena po slevě		218 930,00 Kč
Zimní sleva	21,0%	-45 975,00 Kč
		-----
Cena po slevě		172 955,00 Kč
Spoje, rozš.prof.: po slevě 25,9%, 21,0%		248,00 Kč
MS Montáž PVC prvků standard;	38,17 bm	8 397,00 Kč
DS Demontáž standard;	34,18 bm	1 675,00 Kč
3O .Zaprav ostění3 (vnitř.);	28,57 bm	7 542,00 Kč
3P .Zaprav parap. rov3 (vnitř.);	5,61 bm	2 598,00 Kč
DO Demontáž ocel; po slevě 6,3%	16,03 m2	4 131,00 Kč
LO Likvidace ocel;	16,03 m2	2 404,00 Kč

<b>Součet:</b>	<b>199 949,00 Kč</b>
<b>DPH[21%]:</b>	<b>41 989,29 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>241 938,00 Kč</b>
<b>Záloha:</b>	<b>0,00 Kč</b>

\*\*\*\*\*

7 let ZÁRUKA na okna, 5 let ZÁRUKA na dveře

V případě dodávky oken s montáží, doprava do 50 km ZDARMA.

Zálohu požadujeme 70 %, pokud se nedomluvíme jinak.

\*\*\*\*\*

Plastová okna **PRAMOS** vám zajistí maximální izolaci a tedy i významné úspory za vytápění. To platí jak při srovnání se starými konstrukcemi oken tak i ve srovnání s některými plastovými okny běžně dostupnými na našem trhu.

Zeptejte se a ověřte si skutečně izolační vlastnosti oken a kolik s nimi ušetříte!

**I N F O R M A C E O S P O L E Č N O S T I**

Akciová společnost PRAMOS byla založena v roce 1995. Jsme stabilní, ryze českou společností s vlastním kapitálem ve výši přesahující **200 mil Kč**, což lze ověřit i v obchodním rejstříku, kam pravidelně předkládáme informace o svém hospodaření. **Jsme největším výrobcem okenních profilů v ČR** a zároveň patříme mezi **10 největších výrobců PVC oken v České republice**. V minulém roce byly celkové tržby společnosti přes 430 mil. Kč.

Výroba oken probíhá v moderní výrobní hale a na kvalitním strojním vybavení, včetně elektronicky řízeného nářezového centra, dvou čtyřhlavých svářeček a CNC obráběcích center. Současná kapacita umožňuje výrobu a následné zamontování až 1100 oken týdně. Montáže výrobků jsou zajišťovány vlastními montážními skupinami a to i včetně zedníků. Naší snahou je odvést práci vždy profesionálně a kvalitně a to ve všech fázích zakázky od zpracování kalkulace až po konečné předání díla.

Naše okna i dveře jsou certifikovány podle evropských norem a proto mohou nosit označení shody CE, zároveň **SPLŇUJÍ POŽADAVKY ČSN 73 0540 na maximální hodnotu součinitele PROSTUPU TEPLA a na VNITŘNÍ POVRCHOVÉ TEPLoty!** Většina materiálů pro výrobu pochází z České republiky. Okna firmy PRAMOS tímto jako jedny z mála těchto výrobků na trhu v ČR splňují podmínku pro udělení značky **ČESKÝ VÝROBEK**. Firma PRAMOS, a.s. je rovněž držitelem certifikátu řízení jakosti ČSN EN ISO 9001.

*Pozn.: Kalkulace zahrnuje vždy pouze ty výrobky a služby, které jsou vypsané a oceněny u jednotlivých pozic nebo na titulním listě a je zpracována na základě zadání zákazníka bez zhlédnutí stavby a bez zaměření.*

**I N F O R M A C E O V Ý R O B C Í C H**

Největší předností naší společnosti je, že jako jediní v ČR vyrábíme vlastní profilový systém **HORIZONT PS**.

Všechny naše profily jsou klasifikovány do třídy A, což znamená, že síla pohledových ploch má tloušťku minimálně 2,8 mm (v toleranci +0,2 mm) a síla nepohledových stěn má minimálně 2,5 mm (v toleranci +0,2 mm). Používáme výhradně čisté PVC, nikoliv recykláty. Zaručujeme, že profily budou vyztuženy předepsanými ocelovými výtuhami, které zajistí tuhost konstrukce a dlouhodobou funkčnost okna.

### **OSMIKOMOROVÝ PROFIL HORIZONT PS SPACE 8**

Tento systém je již pátou generací profilů pro výrobu plastových oken. Konstrukčně představuje **osmikomorový profil s plnohodnotným středovým těsněním** a se **stavební hloubkou 90 mm**. Prostup tepla rámovou sestavou včetně výtuh  $U_f$  je 0,90 W/m<sup>2</sup>K. Tato hodnota umožňuje dosáhnout při odpovídajícím zasklení koeficient prostupu celého okna  $U_w$  pod 0,60 W/m<sup>2</sup>K. Ve standardním provedení je rovněž dosaženo požadavků na pasivní dům u prostupu celého okna tedy hodnoty  $U_w$  do 0,80 W/m<sup>2</sup>K.

**HORIZONT PS SPACE 8** je vlajkovou lodí celé naší produkce v oblasti plastových otvorových výplní.

### **SEDMIKOMOROVÝ PROFIL HORIZONT PS penta plus**

Jedná se o profilový systém se sedmikomorovou konstrukcí, stavební hloubkou rámu 75 mm a křídla 80 mm, koeficientem prostupu tepla  $U=1.08$  W/m<sup>2</sup>K a hlubokém zapuštění izolačního skla 18 mm, zajišťující účinnou ochranu proti vzniku nežádoucího kondenzátu. Tyto hodnoty řadí profily HORIZONT PS penta plus k lepším profilům na našem trhu a okna z něj vyrobená jsou zárukou vysoce efektivní investice!

### **PROFIL - BEZOLOVNATÉ PŘÍRODNÉ "PRO NATURE"**

Značka PRO NATURE znamená, že již od ledna 2010 jsou plastová okna PRAMOS dodávána výhradně z bezolovnatých profilů. Veškeré materiálové a konstrukční vlastnosti profilového systému zůstávají plně dle požadavků referenční normy ČSN EN 12 608.

### **BARVA a TĚSNĚNÍ**

Základní barva plastových profilů je bílá (RAL 9016), u oboustranných imitací dřeva je barva profilů hnědá a u šedých oboustranných odstínů je barva profilu šedá (RAL 7031). Profily je však možné z vnější nebo i vnitřní strany opatřit barevnou fólií v odstínech RAL a nebo imitace dřeva, jako např. zlatý dub, ořech, walnuss curcuma nebo siena rosso. Na výběr je víc jak 20 druhů barev!

Těsnění u bílých oken může být buď v černé barvě nebo v barvě šedé, které je i přímo koextrudované na profilu. Pro hnědé a šedé profily je těsnění v černé barvě.

### **CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ**

Výrobky jsou vybaveny špičkovým celoobvodovým kováním značky WINKHAUS ACTIVPILOT. Jedná se o novinku, kterou jako první v České republice nabídl právě PRAMOS. Kování se vyznačuje zejména zvýšenou bezpečností (všechny uzávěry jsou s tzv. hříbkem), lehkostí ovládání a špičkovým designem.

Na všech pravoúhlých, otevíravě-sklopných (OS) křídlech je automaticky osazena MIKROVENTILACE, zajišťující přirozenou a hygienickou výměnu vzduchu v místnosti. Všechny balkónové dveře mají standardně protiprůvanovou pojistku a kovové madélko. Kování nabízíme ve variantě základní bezpečnost, bezpečnostní třída BT1 a bezpečnostní třída BT2. Jednotlivé třídy se mezi sebou liší v počtu uzavíracích bodů do bezpečnostního protikususu. Kování lze dále doplnit o omezovače otírání, zámky okenních křidel, uzamykatelné kliky, kliky SECUSTIC apod.

U posuvných dveří používáme kování značky Siegenia nebo HAUTAU.

### **PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE**

Vchodové dveře vyrábíme z pětikomorového systému v designu **HORIZONT PS**. Stavební hloubka rámu je 75 mm a křídla 80 mm, hodnota  $U_f=1,24$ .

Běžné vchodové dveře mají široký (54 mm) bezpečnostní štítek (u vedlejších dveří je úzký štítek 32 nebo 36 mm) v provedení klika/klika nebo klika/koule, 3 seřizovatelné bezpečnostní panty a masivní vícebodový uzavírací mechanický nebo automatický mechanismus. Zámkové vložky určují třídu bezpečnosti dveří a jsou v těchto variantách: základní (běžná zámková vložka), bezpečnostní třída BT 1 (vložka proti odvrtní) a bezpečnostní třída BT 2 (vložka proti odvrtní a vyhmatání). V případě potřeby mohou být vybavena samozavírači, elektrickým vrátným, madly a dalšími doplňky.

### **HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE A OKNA**

Hliníkové výrobky jsou vhodné zejména pro velké zatížení (vstupy velkých bytových domů, administrativních prostor apod.) nebo při požadavcích na velké rozměry oken nebo dveří. Systémy umožňují použití různých výplní od skel přes hliníkové i ocelové panely (použití pro schránková a zvonková tabla) po sendvičové výplně.

V nabídce jsou profily v různých povrchových úpravách a také v různých pohledových šířkách.

### **SKLO**

DVOJSKLO s  $U_g = 1.1$  W/m<sup>2</sup>K nebo  $U_g = 1.0$  W/m<sup>2</sup>K (dostupné jen v systému penta plus)

TROJSKLO s  $U_g = 0.6 - 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ , v systému SPACE 8 s možností tloušťky až 52 mm. Pro vysoce exponovaná místa s maximálními požadavky na vzduchovou neprůzvučnost je možné dosáhnout třídy zvukové izolace **TZI 5** při hodnotě **Rw 47 dB**.

HEAT MIRROR – pro nejvyšší vyšší nároky na tepelnou izolaci lze okno zasklít nejmodernějším druhem izolačního skla HEAT MIRROR s  $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Má hmotnost dvojskla, ale vlastnosti lepší než trojsklo!

Nejchladnější místo každého skla, distanční rámeček, standardně řešíme tzv. teplým rámečkem chromatech ultra F. Lze možné použít také rámeček nerez, nebo Swisspacer U, pro ty nejlepší hodnoty a skvělý design.

### VENKOVNÍ PARAPETY

Extrudované (nikoliv ohýbané) hliníkové parapety tl. 1,8 - 2,3 mm včetně plastových bočních krytek je možné dodat v základní barvě bílé, hnědé, bronzové nebo na objednávku v barvě stříbrné a zlatý dub.

### VNITŘNÍ PARAPETY

Plastové komůrkové parapety s velmi odolným povrchem v barvě bílé, mramor, buk, zlatý dub, tmavý dub a třešeň. Montáž parapetů je prováděna pouze se zednickým zapravením, tj. není zahrnuta v ceně parapetů.

### ŽALUZIE

Interiérové, řetízkem ovládané žaluzie ISOTRA, s možností výběru z celostínící nebo tzv. polostínící varianty a velkého množství barevných odstínů lamel a řešení horních lišt. V ceně žaluzie montované spolu s plastovými okny je zahrnuta i montáž.

### SÍTĚ PROTI HMYZU

Z interiéru a bez vrtání instalovatelné sítě v barvě, která bude zcela totožná s barvou oken a to i v odstínech dřeva (zlatý dub, ořech, třešeň atd.)

## O B E C N Ě I N F O R M A C E O P R O V E D I T E L N Ý C H S L U Ž B Á C H

### MONTÁŽ

Usazení nových oken a dveří do připravených otvorů, ukotvení a zapěnění montážní PU pěnou, součástí montáže není ořezání přebytečné pěny ani jakékoliv další ošetření přípojovací spáry.

Cenová nabídka **neobsahuje příplatek za manipulaci** se zasklením s hmotností nad 180 kg, která nelze zasklívat bez pomoci manipulační techniky nebo s větším počtu montážních pracovníků. Příplatek bude stanoven na základě prohlídky stavby obchodně technickým zástupcem.

### OŠETŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY – DOPORUČUJEME – MOŽNÉ POUZE PŘI TEPLOTĚ NAD -5 C°

Pod tímto názvem Vám nabízíme montáž parotěsných a paropropustných fólií, na spáry oken. Jedná se o moderní způsob montáže s produkty renomované značky Soudal. Jedině tento způsob montáže zajistí splnění požadavků ČSN 73 0540 a ČSN 74 6077 i v místě styku okna se stavebním otvorem. Více informací Vám při Vašem zájmu sdělí naši pracovníci. Tuto službu **DOPORUČUJEME!**

### DEMONTÁŽ

Destruktivní odstranění stávajících dřevěných výplní otvorů tak, aby bylo možné montovat nové výplně. Demontáž ocelových rámu, plastových oken, luxfer, výkladců je za příplatek.

### ZAPRAVENÍ

Odstranění přebytečné pěny, zednické začištění spáry mezi okny nebo dveřmi a ostěním z INTERIÉRU. Dle typu současného okna a typu ostění se rozlišuje několik druhů zapravení. Jedná se pouze o odhad na základě dostupných informací, přesné ocenění je možné provést až po zaměření. Zapravení **PROVÁDÍME** pouze v případech, že plocha přesáhne 5 m<sup>2</sup> otvorové výplně.

- *Zapravení 1: u původních oken s úzkým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry nad 20 mm, hloubka špalety do 250 mm) Spára je překryta PVC lištou šířky, která je dodávána zvlášť.*
- *Zapravení 2: u původních zdvojených oken s úzkým rámem v rovném ostění (šířka spáry do 20 mm, hloubka špalety do 250 mm). Celá špaleta je i spára je překryta jemnou omítkou.*
- *Zapravení 3: u původních oken s úzkým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry nad 20 mm, hloubka špalety do 250 mm). Celá špaleta je nově vytvořená a je zapravená jemnou omítkou.*
- *Zapravení 5: u původních kastlových oken se širokým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry do 70 mm, hloubka nové špalety do 400 mm). Celá špaleta je nově vytvořená a je zapravená jemnou omítkou. Nová špaleta překrývá spáru i část*



rámu okna.

### **LIKVIDACE**

Odvoz a následná likvidace starých výplní a vzniklé suti VČETNĚ HRUBÉHO ÚKLIDU. Orientační cena: 100 Kč / m2 otvorové výplně

### **DOPRAVA**

Doprava zboží a montážníků na místo montáže v případě montáže oken, je do 50 km od pobočky ZDARMA, nad 50 km a v případě zakázky bez montáže okna, je doprava zpoplatněna.

## **O S T A T N Í P O D M Í N K Y**

### **DODACÍ PODMÍNKY**

Možný dodací termín je uveden na titulním listě nabídky. Stanovuje se jako počet týdnů od data podpisu smlouvy a úhrady zálohy. Přesné datum dodání oken s Vámi telefonicky dohodne expediční technik, který Vám bude volat ihned po dokončení výroby.

### **PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Po podpisu smlouvy obvykle požadujeme zálohu ve výši 70% s doplatkem při montáži v hotovosti.

### **ZÁRUKY**

- Na plastová okna poskytujeme záruku 7 let.
- Na plastové dveře a hliníková okna a dveře poskytujeme záruku 5 let.
- Na stálobarevnost bílých profilů HORIZONT PS poskytujeme záruku 10 let, na profily s laminovacími fóliemi 5 let.
- Na garážová vrata a ostatní doplňky k oknům jako jsou parapety, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu pak dvouletou záruční dobu.

Na Všechny výrobky má firma vydáno platné prohlášení o shodě CE, které je ke stažení na webu. Okna i dveře plně odpovídají všem platným normám včetně ČSN 73 0540–2 a také podmínky pro poskytnutí dotace ZELENÁ USPORAM.

Pokud budete mít jakékoliv další otázky, zveme Vás k osobní návštěvě naší pobočky, kde si můžete všechny výrobky skutečně prohlédnout a vyzkoušet. Pokud se k nám nemůžete dostavit osobně, jsme připraveni Vám jakékoliv dotazy nebo nejasnosti zodpovědět telefonicky na číslech uvedených v záhlaví nabídky.

**Datum:**

**Datum:**

**Podpis obchodníka:**

**Podpis objednatele:**