

Jiří Bukovský

Agrotec a.s. - Olomouc



IVECO je značka CNH Industrial N.V., vedoucí světové akciové společnosti vyrábějící investiční zboží, která je obchodovaná na burze v New Yorku (NYSE: CNHI) a na italské akciové burze v Miláně (MI: CNHI). IVECO zaměstnává skoro 21,000 osob ve světě. Řídí výrobu v 7 zemích v Evropě, Asii, Africe, Oceánii a Jižní Americe s použitím nejmodernějších technických a technologických řešení. 4200 prodejních a servisních center v 160 zemích zajišťuje technickou podporu kdekoli je vozidlo IVECO nasazeno v práci. Pro další informace: www.iveco.com



Datum aktualizace systému: 27. 04. 2023

Trh: CZ

Agrotec a.s.
Brněnská 74
693 01 Hustopeče

Telefon: +420519402300
Email: hustopece@agrotec.cz
<http://www.agrotectrucks.cz>

Pobočky společnosti:
Agrotec a.s. - Brno, Dornych 65, 61700 Brno - Komárov
Agrotec a.s. - Olomouc, Lipenská 47, 77211 Olomouc
Agrotec a.s. - Zlín, Šternberská 300, 76302 Zlín- Louky
Agrotec a.s. - Horní Suchá, U lékárny 5, 73535 Horní Suchá

IČ: 00544957
DIČ: CZ00544957


Technická specifikace



DAILY 70C18H

Víceúčelový podvozek pro silniční dopravu s celkovou hmotností 7,0 t (opt.7,2t pro rozvor nad 3450)
Rám z přímých "C" podélníků s příčníky kruhového průřezu. Kotoučové brzdy na obou nápravách
Hnaná zadní náprava, jednoduchý převod, dvojmontáž pneumatik. Vpředu torzní tyče, vzadu listové pružiny.

Rozměry a hmotnosti

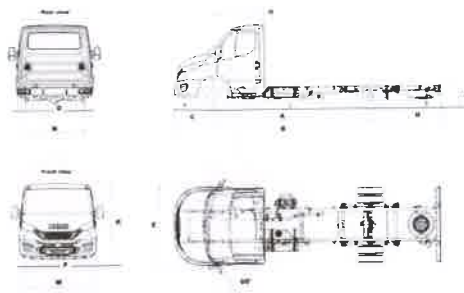

Rozměry [mm] pro pneumatiky: 225/75R16

A Rozvor náprav (1. řízená - 1. hnaná)	3450	3750	4100	4350	4750	5100
B Maximální délka	5 983	6 593	6 993	7 413	8 278	8 278
Volná délka rámu pro podvozky +250	3 775	4 385	4 785	5 205	6 070	6 070
Výpočetní maximální délka valníku *	3 576	4 152	4 840	5 338	6 100	6 742
D Zadní převis standard	1 485	1 795	1 845	2 015	2 480	2 130
C Přední převis	1 048					
F/H Přední náprava - začátek nástavby	1 410					
K Výška vozidla nezatiženo	2 134	2 212	2 187	2 114	2 108	-
E Šířka kabiny / šířka podvozku	2 054 / 2 160					
L Indikativní výška rámu nad zadní nápravou	628					
Průměr otáčení stopový	12 138	13 048	14 108	14 866	16 078	17 162
Průměr otáčení obrysový	12 782	13 694	14 758	15 518	16 734	17 790
Světlá výška přední / zadní	165 / 169					
Přední nájezdový úhel standard	20°					

*J) Vypočtené minimum ze zadní polohy těžiště z výkresu / z legálního zatížení zadní nápravy / z minimálního zatížení 25% přední nápravy pro základní podvozek pro info (vybočení nekontrolováno)

Hmotnosti [kg] pro rozvor: 3750

Celková hmotnost vozidla technická / legislativní	7 200	7 200
Max. technické zatížení náprav	2700-5350	
Pohotovostní hmotnost (v základní výbavě)	2 428	
Pohotovostní hmotnost na přední nápravě(ách)	1 528	
Pohotovostní hmotnost na zadní nápravě(ách)	900	
Užitečná hmotnost technická / legislativní	4 772	-
Typická hmotnost soupravy / Hmotnost kalkulovaná pro 7,5kW/t / 90km/h	10 500 / 13 571	
Skutečná hmotnost individuální konfigurace	2 577	


A Rozvor náprav	3450	3750	4100	4350	4750	5100
Pohotovostní hmotnost (v základní výbavě)	2 411	2 428	2 441	2 472	2 496	2 508
Pohotovostní hmotnost na přední nápravě(ách)	1 515	1 528	1 550	1 568	1 575	1 569
Pohotovostní hmotnost na zadní nápravě(ách)	896	900	891	904	921	939

Pro zachování pohodlného řízení (ovládání směru a brzdění) při všech podmínkách je nutné dodržet minimální zatížení přední nápravy 25% okamžité hmotnosti vozidla. Nástavbář je povinen respektovat limitní hodnoty těžiště z výkresu. Shora uvedené hodnoty jsou orientační nezávazné, pohotovostní hmotnost včetně řidiče a 90% kapalín. Závažné hodnoty na výkrese. Výrobek je předmětem neustálého zdokonalování bez povinnosti informace zákazníků. Obrázky jsou určeny k ilustračním účelům.

Hnací ústrojí vozidla

Motor: F1C 176hp 3.0 L

Vznětový řadový čtyřválec. Přímé vstřikování Common rail, z. rozvod DOHC 16V. Přepřínování s variabilní geometrií VGT s mezichladičem. Blow by rekuperace oleje. El. ovládané chlazení. El. předehřev. Indikace řazení GSI. Stop&S ready. Smart alternator. Zdvih. objem: 2998 cm³
ATS: Double-SCR (DOC, DPF, SCR), HiPressure EGR.

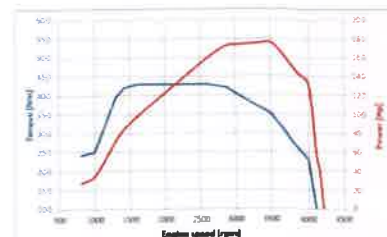

Verze motoru / Emise	F1C / Euro VIe HD
Maximální výkon [kW / ot/min]	129 / 3 300 – 3 500
Maximální krouticí moment [Nm / ot/min]	430 / 1 600 – 2 600
Palivo	Nafta B7 nebo HVO XTL
Standardní uskladnění paliva	Nádrž nafty a AdBlue v podvozku

Převodovka a spojka: MECHANICAL GEARBOX FT50.6

Plně mechanicky synchronizovaná přímo řazená 6ti stupňová dvouhřídelová převodovka s řazením bowdeny. Suchá jednodoučková spojka s talířovou pružinou a automatickým vymezováním vůle a hydraulickým ovládním. Převodové poměry: 5,38-3,15-2,04-1,37-1-0,79 / R4,84

Přední náprava

Řídící nepoháněná náprava se zvýšenou nosností, kola nezávisle zavěšena na dvojici příčných ramen, pérování torzními tyčemi, stabilizátor, tlumiče.

Zadní náprava

Hnací tuhá náprava s bezúdržbovým uložením dvojmontáže kol v hmotnostně optimalizovaném tělese. Jednoduchý hypoidní převod. Zavěšení listovými pružinami, tlumiče, stabilizátor.

Jízdní výkony pro: 6V500A

Stálý převod - poslední volba	4.3			
Pneumatiky - poslední volba	225/75R16			
Ekonomický rozsah otáček [ot/min]	1 500 – 2 750			
Otáčky motoru při 65 / 80 / 90 / 120 km/h - poslední převod [ot/min]	1 633	2 010	2 262	3 015
Otáčky motoru při 50 / 65 / 80 / 90 km/h - předposlední převod [ot/min]	1 588	2 065	2 541	2 859
Rychlost na dolní / horní zelené otáčky (předposlední převod) [km/h]	47 / 87			
Teoretická rychlost na dolní / horní zelené otáčky (poslední převod) [km/h]	60 / 109			
Rychlost na nejpomalejší stupeň 700 / 2 000 ot/min [km/h]	4,10 / 11,71			
Výpočetní stoupavost nejpomalejší / nejrychlejší převod pro 7 000 kg	40,58% / 3,19%			
Výpočetní stoupavost nejpomalejší / nejrychlejší převod pro 10 500 kg	25,64% / 1,89%			

Hnací ústrojí / PTO - individuální výbava

02008 Převod nápravy 4.30
00137 Bez závěrky diferenciálů
06356 Omezovač rychlosti 90 km/h
04079 Bez přepínače Eco
72837 Alternátor 220A / 12V

79569 Nabíjení baterie SMART
02287 Vyhřívání palivového filtru
08647 Ohřev odvětrání motoru (std)
03325 TARATURA EURO VI-E
79462 Protihlukové kryty

Rám podvozku

Ocelový žebřinový paralelní rám, tvářené podélníky s montovanými torzně tuhými příčkami. Vnitřní šířka 854mm. Profil podélníku: 174x64x5. Standardní barva podvozku.

Elektrická soustava

12V, baterie v levém schůdku, systém multiplex s CAN, autodiagnostické funkce, na přání napojené na telematiku.

Podvozek / nápravy / kola / ostatní - individuální výbava

77863 Zatížení 2700-5350 kg
00420 Zvýšená celková hmotnost
07638 Akustická signal.zpáteč. vzadu
02181 Výfuková trubka uprostřed dozadu
08640 Palivová nádrž 100 L - tvarovaná
79250 Nádrž AdBlue 20 L za schůdkem
06164 Plnění paliva na boční stěně

06520 Zásuv.pro přívěs 12V 13pin DIN
06523 Bez odpojovače baterií
06224 Bez tažné příčky
07820 Tažné zařízení s koulí 50mm D 23kN na konzole
03384 Celková hmotnost přívěsu 3500 kg
02190 Pevný zadní nárazník
00663 Přední zástěrky pro podvozek

Brzdy

Brzdy aktivované hydraulicky s podtlakovým posilovačem Ovládní brzd: Elektricky ovládané hydraulické ventily kol. Zahrnuje funkce ABS, ASR, Hill holder, brzdový asistent HBA, ESP s LAC. Parkovací brzda: mechanicky na bubnovou parkovací brzdou zadních kol

Na přání elektromagnetický retardér Telma LVRS600 na kardanu, vzduchem chlazený. 600Nm, 100kg. Ovládní brzdovým pedálem, ruční páčkou, tempomatem.

Asistenční systémy (opt. = volitelné vybavení)

Elektricky posilované řízení + City mód, AEBS+City brake- asistent nouzového brzdění, ESP-TSM - systém elektronické stability soupravy zahrnující i systém řízení trakce (ASR), HBA-BAS - systém efektivního panického brzdění, RMI&ROM - řízení stability podélné osy a rychlých manévřů, LAC - adaptace na polohu nákladu, HillHolder - asistent rozjezdu do kopce, LDWS, Proaktivní LDWS- hlídání jízdy v pruhu s aktivním zásahem do řízení(opt), Tempomat/Adaptivní tempomat (opt), Queue assist - asistent pro jízdu v koloně (opt - s Hi-Matic), HDC & Traction+ - asistent pro jízdu z kopce & rozjezd na zhoršeném povrchu (opt), Crosswind assist - asistent pro jízdu sv bočním větrem (opt)

Elektrika / systémy - individuální výbava

72805 LDWS + proaktivní asistent pro jízdu v pruzích
72806 AEBS + CITY BRAKE
02495 Bez interface FMS
02108 Bez telematického modulu
04488 ESP9 (ASR,HBA,HiH,LAC,TSM,HRB)
06733 Parkovací brzda manuální

00567 Baterie 110 Ah
72840 Manuální ovládní dálkových světel
72841 Automatické ovládní stěračů a potkávacích světel
02472 Bez TPMS
08657 Expanzní modul

Kabina:

Chass Cab NEW (50126 - Červená Maranello IC 313)

Víceúčelová ocelová kapotová kabina pro distribuční účely s prostorem pro řidiče a dva spolujezdce široká 2010mm. Příčně průchodná podlaha, odkládací prostory v celé šířce přístrojové desky. Ve dveřích loketní opěrky a úložný prostor na láhev, nástupní madlo. Řazení na palubní desce. Anatomické sedadlo řidiče vícenásobně nastavitelné, úložný prostor pod dvojsedadlem spolujezdce, opěrky hlavy, bezpečnostní pásy. Ventilátor topení s regulací rozvodu a recirkulace vzduchu. Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka, elektricky ovládaná okna, centrální zamykání s dálkovým ovládním, centrální displej přístrojů.

73024 Zpětná zrcátka pro šířku nástavby do 2350 mm

02714 Dálkově ovládaná vyhřívána zrcátka

04495 Airbag řidiče

77742 Nástupní madla v kabině

04204 Dvojsedad. spoluj. s 2 třibod. pásy, schránka

08628 Horní odkládací police a 1 zásuvka DIN

00687 Determální tónované čelní sklo

00693 Elektrické stahování oken

00744 Zadní okna kabiny

79337 Mřížka přední masky černá

02654 Standardní topení kabiny z chlazení motoru

00587 Izolace zad. stěny v kabině

06536 Centrální zamykání s dálkovým ovládním

79300 Odkádací prostor + USB (5 W)

76746 Palubní deska standardní

72623 Barevný TFT displej palubního počítače (km/h)

76243 Základní balíček jazyků

72625 Full LED přední světlomety

02536 Denní světla optim. životnost

77867 Širší lemy předních blatníků

73183 Označení modelu na stranách

06438 Vozidlo LHD pro ježdění vpravo



Výbava vozidla

02210 Náhradní kolo

14864 Bez sady na opravu pneumatik

05414 Bez zapalovače cigaret

08288 Bez přípr.pro Toll Collect (D)

00219 Dva parkovací klíny v držácích

79443 Tištěný uživatelský návod pro EMEA a APAC

02211 Reflexní varovný trojúhelník

00726 Držák náhradního kola pod rámem vzadu

Pakety výbavy

BUSINESS

05925 Přídavný nastavitelný omezovač rychlosti

72619 Sloupek řízení nastavitelný ve 2 osách

76104 Klimatizace ovládaná manuálně

79245 DAB / FM rádio (BT/USB/MP3)

02463 Cruise Control / Tempomat

06555 Mlhovky

CONSTRUCTION

06094 Zesílená semieliptická pera s helprem

72813 El.uzávěrka Traction Plus a Hill Descent control

00190 Ochrana olejové vany

CHARVÁT CTS a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

Odesílatel: CHARVÁT CTS a.s.

Okřínek 53
290 01 Poděbrady

IČ : 28207505 DIČ : CZ28207505

Křesťan Bohumil

██████████ 3
██

Adresát: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Koželužská 563/1
771 10 Olomouc
IČ : 47676639 DIČ : CZ47676639

Číslo nabídky : 405230535
Datum pořízení nabídky : 06.06.2023
Platnost nabídky do : 30.06.2023
Dodací podmínka : EXW Okřínek
Dodací lhůta : 12/2023
Platební podmínka : Platebním příkazem

Popis dodávky : JNK CTS 3338

Katalogové číslo	Popis dodávky	Celkem bez DPH po slevě
360090011	MECHANISMUS KLOUB. CTS 3038	
1		
361510020	RYCHLOSPOJKY 8/12 - OKRUH A	
2	umístění u zadního nárazníku vozidla - vlevo ve směru jízdy	
361040121	ROZVADĚČ HYDR. BOWD. WALVOIL SD5/2-1	
3		
360720111	OVLÁDÁNÍ BOWDENOVÉ 2 N 1810	
4		
360350007	HR - KOHOUT TRÍCESTNÝ 1/2" VČ. MONTÁŽE	
5		
360120024	ČERPADLO HYDR. ZUB. 20 ISO	
6		
210010110	NÁDRŽ HYDR. HN 28L BLOK, SPOD. DRŽÁK, 1"	
7		
360530001	HYDRAULIKA - PŘIPOJOVACÍ SADA 1" < 29MPa	
8		
360500006	MONTÁŽ MECHANISMU K < 50 kN NA PODV. 4x2	
9		
360050002	BLATNÍKY JEDNODUCHÉ PLAST. < 19" SADA VČ. MONT.	
10		
361160002	SVĚTLA - BOČNÍ OBRYSOVÁ S ODRAZKOU 12V, 4ks	
11		
361380002	ZÁBRANY BOČNÍ - AL. 2x2 < 9t, DRŽÁKY TT VČ. MONT.	
12		
360040005	PŘÍSL.N SCHRÁNA NA NÁŘADÍ 500x370x400 VČ. MONTÁŽE	
13		
361180001	PŘÍSL.N TABULE REFLEXNÍ ZADNÍ	
14		
361010101	SVĚTLA - RÁM SVĚTELNÉ RAMPY	
15	Světelná rampa - Holomý - oranžová šířka ca 1528 mm výška 80mm	

Při nákupu zboží uvádějte vždy číslo nabídky!



Registr
solventních
firem



50 501 2500
TIP/Řešení
Centrum



Strana: 1 / 2
Vystavil: Křesťan
Nabídka: 405230535

Katalogové číslo	Popis dodávky	Celkem bez DPH po slevě
360460001 16	SVĚTLA - VÝSTRAŽNÁ - MAJÁK ORANŽOVÝ Oranžový led výstražný maják 2 ks Umístění na střeše vozidla v zadních rozích	
361160009 17	SVĚTLA - PŘEDNÍ DOPLŇ. OBRYSOVÁ LED 2ks oranžových výstražných světel umístěné v přední masce Vystavení COC - homologace	
18		
Suma	19,00	
	19,00	

**Celkem Kč bez DPH
po slevě**

Dodavatel si vyhrazuje právo na úpravu uvedených cen s ohledem na navýšení cen vstupních materiálů nejpozději 3 měsíce před termínem dodání.

Při nákupu zboží uvádějte vždy číslo nabídky!



Registr
solventních
firem



Strana: 2 / 2
Vystavil: Křesťan
Nabídka: 405230535

Souhrn nabídky

Vozidlo	Rozvor	Cena CZK
DAILY 70C18H (podvozek)	3 750	1 295 000
Nástavba:		364 600
Doplňky a výbava: Gumový koberec, potahy sedadel, základní sada nářadí, zvedák, klíč na kola, povinná výbava vč. varovného trojúhelníku		
Doplňky a výbava: Sedadlo řidiče odpružené s bederní a loketní opěrkou, 3 st. nastavení		
Doplňky a výbava: Ochrana podvozku proti soli		
	Celkem:	1 659 600

Ceny jsou uvedeny bez DPH včetně dopravy. Závazná je cena v EUR (pro řadu Daily je závazná cena v CZK), pokud není uvedeno jinak. Cena v CZK je informativní a nezávazná. Definitivní kurzové podmínky jsou uvedeny v Dodacích podmínkách níže.

Záruční podmínky

24 měsíců FULL bez omezení počtu najetých kilometrů

Dodací podmínky

Dodání vč. natahováku kontejnerů - do 8. prosince 2023.

Agrotec a.s.
Brněnská 74
693 01 Hustopeče

Telefon: +420519402300
Email: hustopece@agrotec.cz
<http://www.agrotectrucks.cz>

Pobočky společnosti:

Agrotec a.s. - Brno, Dornych 65, 61700 Brno - Komárov
Agrotec a.s. - Olomouc, Lipenská 47, 77211 Olomouc
Agrotec a.s. - Zlín, Šternberská 300, 76302 Zlín- Louky
Agrotec a.s. - Horní Suchá, U lékárny 5, 73535 Horní Suchá

IČ: 00544957
DIČ: CZ00544957