

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 25.3.2019 a dodatku č.1 ze dne 6.9.2019 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to

„MěÚ UH, BUDOVA RADNICE - KOMPLETNÍ OBNOVA SO 01 a SO 02 č.p. 19“

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
 Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 IČ: 002 91 471
 DIČ: CZ00291471
 Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
 Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Bača
 Tel. : 572 525 271, mobil: 728 932 089
 E-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz
 (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol.s r.o.**
 Sídlo: Uherské Hradiště, Otakarova 108 PSC 68601
 IČ: 46346171
 DIČ: CZ46346171
 Bankovní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště
 Číslo účtu: 27-6685240257/0100
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Dušan Šeda, jednatel
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Vsetečka, tel. 777 718 304
 E-mail: vsetecka@stamos.cz
 Stavbyvedoucí: Drahomír Puček, tel. 777 718 324
 Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 5658
 (dále jen „Zhotovitel“)

Článek I. Prohlášení stran

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 25.3.2019 uzavřely smlouvu o dílo a dále dne 6.9.2019 uzavřely Dodatek č.1, jejichž předmětem je provedení díla „**MěÚ UH, BUDOVA RADNICE - KOMPLETNÍ OBNOVA SO 01 A SO 02**“ (dále jen „Dílo“, „Smlouva o dílo“ a „Dodatek“)
- 1.2 Tímto dodatkem č. 2 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v důsledku změny rozsahu prací v projektové dokumentaci nepředpokládaných, které nebylo možno při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Jedná se o

měněpráce a vícepráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovými rozpočty zhotovitele.

2.2. Na základě tohoto dodatku č.2 se mění Smlouva následovně:

A) Mění se článek č. 4. „CENA DÍLA“, odstavec 4.1 smlouvy, a to následovně:

Cena díla bez DPH	9.775.937,43	Kč
Výše DPH	2.052.947,00	Kč
Celková cena včetně DPH	11.828.884,00	Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH	972.715,44	Kč
DPH 21%	204.270,24	Kč
Celkem včetně DPH	1.176.985,68	Kč
Cena včetně víceprací a méněprací bez DPH	10.748.652,87	Kč
Výše DPH	2.257.217,24	Kč
Celková cena vč. víceprací a méněprací vč. DPH	13.005.869,68	Kč

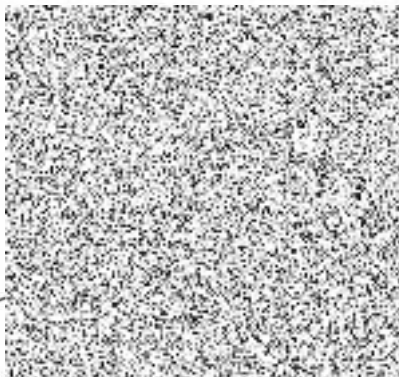
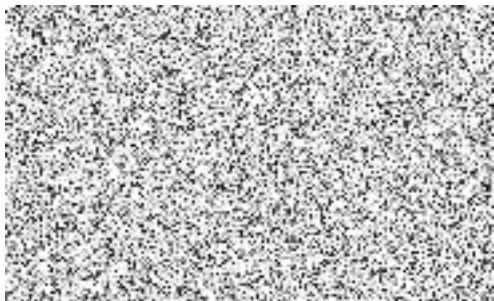
**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 137/7/RM/2019.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 - Změnový list č.1

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
V Uherském Hradišti dne 24 -10- 2019	V Uherském Hradišti dne 14. 10. 2019
	
Ing. Stanislav Blaha – starosta města	Dušan Šeda, jednatel

Změnový list ZL01

Akce: „ MěÚ Uherské Hradiště – Budova Radnice – komplexní obnova “

Smlouva o dílo ze dne 25.03.2019

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupený: Ing. Stanislav Blaha, starosta města
IČ: 002 91 471
ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Zdeněk Bača, referent odboru investic

Zhotovitel: **STAMOS Uherské Hradiště, spol.s r.o.**
Otakarova 108, PSČ 68601 Uherské Hradiště,
zastoupen: Dušan Šeda, jednatel
IČ: 463 461 71
ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Jan Všetečka, výrobní ředitel

TDI: **Ing. Robert Hrazdil**

Cena díla, Celkové náklady akce dle smlouvy o dílo:

Cena Díla celkem bez DPH	9.775.937,43 ,- Kč
Výše DPH (21%)	2.052.947,00 ,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	11.828.884,00 ,- Kč

1. Objekt a oddíl stavby:

SO01 – Hlavní budova – Výměna a repase oken
SO02 – Vedlejší budova – Výměna oken

2. Popis změny:

Z technických důvodů nebudou osazovány vnitřní parotěsné pásky na připojovací spáru mezi oknem a ostěním. Na venkovní ostění nebudou na základě upozornění zhotovitele osazeny vnější paropropustné pásky, jelikož by muselo dojít k nové zednické úpravě okenních špalet, které na základě rozhodnutí investora nebude provedeno. Nová okna budou osazena co nejlépe k původní omítce.

Dále dle rozhodnutí investora bude provedena výměna prvku O22. Tento prvek nebyl obsažen ve smluvním výkazu výměr a nebyl tak součástí dodávky zhotovitele, současně je ale nutná jeho výměna.

Nebude provedena výměna klempířských výrobků střechy v plném rozsahu u okapu z důvodu zjištění velmi dobrého stavu měděných částí stávajícího oplechování, které při ochraně po dobu montáže střechy zajistí dostatečnou životnost a plnou funkčnost střechy.

Na základě posouzení statiky bylo rozhodnuto po očištění fasády a odstranění nesoudržných omítek o nutnosti sanace trhlín zdíva.

Byla odsouhlasena dodatečná demontáž a montáž svítidel umístěných na fasádě objektu, tak aby nedošlo k poškození svítidel. Současně bylo odsouhlaseno posun veřejné vývěsky na provizorní stojany mimo stavbu z důvodu zajištění bezpečnosti veřejnosti, kterou nebylo možné při srovnatelných nákladech jinak zajistit.

V části oprava fasády dochází k odpočtům a připočtům smluvních položek dle skutečně provedených množství na základě ověření skutečného stavu po očištění a detailním prozkoumání stavu fasády objektu.

Dochází k odpočtům a připočtům smluvních položek v části opravy fasády dle skutečně provedených množství na základě ověření skutečného stavu a skutečných výměr po rozkrytí stávající střechy, posouzení stavu plechové krytiny a nutnosti položení nové měděné krytiny na střeše S1-S3. Současně bylo provedeno posouzení demontované břidličné krytiny. Bylo rozhodnuto o nutnosti doobjednání krytiny nad původně uvažované množství ve výkazu výměr z důvodu vyššího procenta vadných břidličných šablon.

Dochází k opravě množství smluvních položek sanací 1.PP dle skutečně provedených prací na základě detailního průzkumu nynějšího stavu suterénu.

3. **Odkaz na dokument, v němž je o změnu žádáno**

3.2. kontrolní den číslo:

1 ze dne 16.04.2019 číslo bodu 6.1.3/1

19 ze dne 05.09.2019 číslo bodu 6.1.6/1 - 6.1.42/14

4. **Příložené podklady, jejich zpracovatelé:**

Položkový rozpočet ke Změnovému listu ZL01 zohledňující veškeré výše uvedené změny oceněný zhotovitelem STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST ZL 01

č.	název	cena bez DPH přípočty	cena bez DPH odpočty	cena bez DPH celkem
1	Odpočet připojovacího těsnění	0,00	-26 716,08	-26 716,08
2	Výměna prvku O22	11 768,70	0,00	11 768,70
3	Ponechání klempířských prvků u okapů střecha	0,00	-149 104,57	-149 104,57
4	Sanace trhlin	71 090,87	0,00	71 090,87
5	Svitidla, stožáry	10 434,00	0,00	10 434,00
6	Oprava fasády	499 773,76	0,00	499 773,72
7	Oprava střech	554 646,96	0,00	554 646,96
8	Sanace 1.PP	821,84	0,00	821,84
Celkem bez DPH		1 148 536,13	-175 820,65	972 715,44

5. **Rekapitulace nákladů:**

Cena díla, Celkové náklady akce:

Cena dle ZL01 celkem bez DPH 972.715,44 ,- Kč
Výše DPH (21%) 204.270,24 ,- Kč
CELKOVÁ CENA dle ZL01 vč. DPH 1.176.985,68 ,- Kč

Cena Díla dle smlouvy a ZL01 celkem bez DPH 10.748.652,87 ,- Kč
Výše DPH (21%) 2.257.217,24 ,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA DLE SMLOUVY A ZL01 vč. DPH 13.005.869,68 ,- Kč

6. **Termín realizace díla:**

Zhotovitel stavby společnost STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o. prohlašuje, že změna rozsahu prací dle změnového listu ZL01 nemá dopad do termínu realizace díla 31.10.2019.

7. **Závěr:**

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí/nesouhlasí z důvodu.....

V Uherském Hradišti dne 10.10.2019



objednatel



TDI



zhotovitel

S:	MIKULÍK-181MěÚ UH, BUDOVA RADNICE - KOMPLEXNÍ OBNOVA (VAR.)	
O:	SO- 01	Hlavní budova
R:	01/3	Výměna a repase oken
	ODPOČET PŘIPOJOVACÍ TĚSNĚNÍ	

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	-22 390,75				
49	766601213RT1	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 75 mm samolepicí,	m	-132,16	167,00	-22 070,72
		- v.č. 125 :				
		O4-zrušeno : 0				
		O7a : 2*(1,1+2,2*2)		11,00		
		O8 : 1*(1,1+2,27*2)		5,64		
		O9 : 2*(1,1+2,2*2)		11,00		
		O10 : 1*(1,85+2,48*2)		6,81		
		O11 : 4*(1,85+2,55*2)		27,80		
		O12 : 2*(1,85+2,15*2)		12,30		
		O13 : 1*(1,2+0,86*2)		2,92		
		O14 : 0				
		O15 : 4*(0,4+1,8*2)		16,00		
		O16 : 2*(0,8+1,8*2)		8,80		
		O17 : 2*(1,4+0,6*2)		5,20		
		O18 : 1*(1,2+1,72*2)		4,64		
		O19 : 1*(1,85+1,72*2)		5,29		
		O22 : 1*(0,4+1,2*2)		2,80		
		O23 : 1*(1,1+1,2*2)		3,50		
		O24 : 1*(0,8+1,2*2)		3,20		
		O25 : 1*(1,78+1,74*2)		5,26		
50	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	-220,71	1,45	-320,03

S:	MIKULÍK-181MěÚ UH, BUDOVA RADNICE - KOMPLEXNÍ OBNOVA (VAR.)	
O:	SO- 01	Hlavní budova
R:	01/3	Výměna a repase oken
	ODPOČET TĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY OSTĚNÍ A OKNA	

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	-4 325,33				
24	766601213RT1	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 75 mm samolepicí,	m	-25,53	167,00	-4 263,51
		- v.č. 217 :				
		O20 : 4*(0,95+1,77*2)		17,96		
		O21 : 1*(0,85+0,85*2)		2,55		
		D1 : 1*(0,9+2,06*2)		5,02		
25	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	-42,64	1,45	-61,82

CELKEM V KČ BEZ DPH:

-26 716,08

S:	MIKULÍK-1811-MĚÚ UH, BUDOVA RADNICE - KOMPLEXNÍ OBNOVA (VAR.)	
O:	SO- 01	Hlavní budova
R:	01/3	Výměna a repase oken
	VÝMĚNA PRVKU O22	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				673,26
1	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	0,98000	687,00	673,26

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

- v.č. 125 :

O22 : 1*0,35*(0,4+1,2*2)

0,98000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				35,07
2	632451022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	0,14000	250,50	35,07

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

- v.č. 125 :

O22 : 1*0,35*0,4

0,14000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				289,92
8	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	1,00000	9,20	9,20

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

- v.č. 125 :

O22 : 1*1

1,00000

9	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	0,48000	386,50	185,52
---	--------------	---	----	---------	--------	--------

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

- v.č. 125 :

O22 : 1*0,4*1,2

0,48000

14	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	0,40000	42,00	16,80
----	--------------	---	---	---------	-------	-------

- v.č. 125 :

O22 : 1*0,4

0,40000

15	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	0,98000	80,00	78,40
----	--------------	---	----	---------	-------	-------

- v.č. 125 :

O22 : 1*0,35*(0,4+1,2*2)

0,98000

Díl: F0620		Vnější výplně otvorů				8 854,75
39	R_3263026	O22 - nové dřevěné 1kř. okno typ EURO 400 x 1200mm, viz výpis výplní otvorů	kus	1,00000	8 854,75	8 854,75

Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 686,36
45	764510270RT2	Oplechování parapetů z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 500 mm	m	1,30000	1 265,00	1 644,50

- v.č. 128 :

K13 : 1*1,3

1,30000

47	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	1,30000	32,20	41,86
----	--------------	---	---	---------	-------	-------

Díl: 784		Malby				69,50
54	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1,00000	18,60	18,60

Pozn. - plochy u vyměňovaných oken: 500,0

1,00000

S:	MIKULÍK-1811-MěÚ UH, BUDOVA RADNICE - KOMPLEXNÍ OBNOVA (VAR.)	
O:	SO- 01	Hlavní budova
R:	01/3	Výměna a repase oken
	VÝMĚNA PRVKU O22	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
55	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	1,00000	50,90	50,90
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				159,84
58	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,05000	300,00	15,00
59	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo	t	0,02000	1 235,00	24,70
60	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za první podlaží nad základním podlažím	t	0,07000	618,00	43,26
61	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,07000	295,00	20,65
62	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,07000	212,00	14,84
63	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,63000	15,70	9,89
64	979087311R00	vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,07000	290,00	20,30
65	979087391R00	příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	0,35000	32,00	11,20

CELKEM V KČ BEZ DPH:

11 768,70

S:	MIKULÍK-1811-MěÚ UH, BUDOVA RADNICE - KOMPLEXNÍ OBNOVA (VAR.)	
O:	SO- 01	Hlavní budova
R:	01/2	Oprava střech S1, S2, S3
	PONECHÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ U OKAPU STŘECHA	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-149 104,57
48	764292240R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu výroba a montáž úžlabí , rš 500 mm	m	-6,00000	980,35	-5 882,10
		- v.č. 128 :				
		K/86 : 6,0		6,00000		úžlabí S1
59	764351830R00	Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 500 mm, sklonu do 30°	m	0,00000	49,68	0,00
		- v.č. 127 :				
		leg. ozn. 66 : 8,5		8,50000		66 není ve výpise
60	764351836R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu do 30°	kus	0,00000	33,12	0,00
		- v.č. 127 :				
		leg. ozn. 66 : 9		9,00000		66 není ve výpise
		leg. ozn. 70 : 8		8,00000		70 není ve výpise
61	764352820R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30°	m	0,00000	33,12	0,00
		- v.č. 127 :				
		leg. ozn. 70 : 8,0		8,00000		70 není ve výpise
62	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	0,00000	33,12	0,00
		- v.č. 127 :				
		leg. ozn. 70 : 1		1,00000		70 není ve výpise
64	764392841R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	0,00000	33,12	0,00
		- v.č. 127 :				
		leg. ozn. 86 : 6,0		6,00000		66 není ve výpise
67	764355811R0X	nástřeš. oblých, rš 800 mm, do 45°	m	-50,00000	2 086,56	-104 328,00
		- v.č. 127 :				
		leg. ozn. 85 : 25,0*2		50,00000		nadstřešní žlab
70	R_3263599	Krytina Cu falc. plech - lokální oprava krytiny (kontrola stavu falc. spojů, oprava styku klemp.prvků)	m2	0,00000	331,20	0,00
		- v.č. 127 :				
		leg. ozn. 63 : 13,0		13,00000		63 není ve výpisu
77	R_3370889	Nástřešní žlab rš 800mm z Cu plechu	m	-25,00000	2 086,56	-52 164,00
		- v.č. 128 :				
		K/85a : 25,0		25,00000		
78	R_3370890	Okapnice pod nástřešní žlab rš 500-800mm z Cu plechu	m	-25,00000	1 457,28	-36 432,00
		- v.č. 128 :				
		K/85b : 25,0		25,00000		
1		Ochrana a lokální opravy ponechávaných klempířských prvků	kpl	0,25000	198 806,10	49 701,53

CELKEM V KČ BEZ DPH:

-149 104,57

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **201913 Sanace trhlin**

Objekt: **1 Sanace trhlin**

Rozpočet: **1 Sanace trhlin**

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			71 090,87
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			71 090,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		71 090,87 CZK
Základní DPH	21 %		14 929,00 CZK
Zaokrouhlení			0,13 CZK

Cena celkem s DPH 86 020,00 CZK

v _____ dne _____

sdfsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			68 554,58	96
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 090,40	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			445,89	1
Cena celkem					71 090,87	100

Položkový rozpočet

S:	201913	Sanace trhlin
O:	1	Sanace trhlin
R:	1	Sanace trhlin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	68 554,58			
1	380941112RT1	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdivo VAH 1 x D 6mm, P v tahu 900 MPa, drážce, cih.zdivo	m	60,70000	1 078,00	65 434,60
		53,7+7		60,70000		
2	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	60,70000	51,40	3 119,98
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	2 090,40			
3	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 25 m, nošením	t	1,00500	2 080,00	2 090,40
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	445,89			
4	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,36400	295,00	107,38
5	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,18200	212,00	38,58
6	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,60000	15,70	25,12
7	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,18200	290,00	52,78
8	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	1,60000	32,00	51,20
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,18200	300,00	54,60
10	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením pol.114 tsřechy S1,S2. S3	t	0,18210	638,25	116,23

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019-11 Svítidla, stožáry**

Objekt: **2019-11 Svítidla, stožáry**

Rozpočet: **1 Svítidla, stožáry**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	10 434,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	10 434,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 434,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 191,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 12 625,00 CZK

v _____ dne _____

sdfsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			10 434,00	100
Cena celkem					10 434,00	100

Položkový rozpočet

S:	2019-11	Svítlidla, stožáry
O:	2019-11	Svítlidla, stožáry
R:	1	Svítlidla, stožáry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				10 434,00
1	n.c.101	Demontáž a zpětná montáž svítidel	ks	2,00000	792,00	1 584,00
2	n.c.102	DMTŽ+D+M stojanů pro veřejné vývěsky včetně přesunu	ks	3,00000	2 950,00	8 850,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **201915** **Oprava fasády**

Objekt: **201915** **Oprava fasády**

Rozpočet: **1** **Oprava fasády**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			147 882,14
PSV			351 891,62
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			499 773,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		499 773,76 CZK
Základní DPH	21 %		104 952,00 CZK
Zaokrouhlení			0,24 CZK

Cena celkem s DPH

604 726,00 CZK

v _____ dne _____

sdfsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			199 997,56	40
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-71 539,20	-14
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 761,26	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			124,40	0
713	Izolace tepelné	PSV			835,83	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			335 297,47	67
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			10 488,00	2
784	Malby	PSV			5 270,32	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			13 538,12	3
Cena celkem					499 773,76	100

Položkový rozpočet

S:	201915	Oprava fasády
O:	201915	Oprava fasády
R:	1	Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	199 997,56			
1	611403382RV1	Vyplnění trhlin hrubou omítkou včetně vyškrobání	m	49,50000	105,83	5 238,59
2	622421492R00	D+M rohová lišta s tkaninou - římsa pod střechem v dvorní části	m	10,50000	95,06	998,13
3	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky - římsa včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	8,61000	222,80	1 918,31
římsa : (0,4+0,42)*10,5				8,61000		
4	n.c.108	Repase oken v obřadní síni	ks	9,00000	9 200,00	82 800,00
5	n.c.602	Doplnění římsy - hrubá omítka + štuk římsa pod střechem v dvorní části	m	9,50000	1 200,00	11 400,00
6	n.c.605	Vyškrobání a očištění trhlin fasády	m	49,50000	46,27	2 290,37
7	n.c.801	Oprava paty pilířů	ks	24,00000	1 204,50	28 908,00
8	n.c.802	Oprava ornamentů pod oknem	ks	12,00000	1 204,50	14 454,00
9	n.c.803	Restaurování části kolem cviků	ks	19,00000	1 204,00	22 876,00
10	R_3263841a	Štuková vápenná omítka odpočet	m2	-134,98200	240,00	-32 395,68
fasáda uliční skutečnost 40%, rozpočet 55% :						
F1 : -288,88*0,15				-43,33200		
F2 : -449*0,15				-67,35000		
F3 : -162*0,15				-24,30000		
11	R_3263841d	Štuková vápenná omítka připočet dvorní fasáda	m2	256,29100	240,00	61 509,84
stará budova dvorní fasáda VCP skutečnost 100 rozpočet 30% :						
F4a rozpočet 45 : (22,35+31,71)*0,7				37,84200		
F4b rozpočet 45 : 48,7*0,7				34,09000		
F5 rozpočet 45 : (143,7+9,34)*0,7				107,12800		
F6 rozpočet 45 : 28,94*0,7				20,25800		
F7 rozpočet 45 : 5,99*0,7				4,19300		
F8 rozpočet 45 : 50,5*0,7				35,35000		
F9 rozpočet 45 : 24,9*0,7				17,43000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	-71 539,20			
12	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 -- VCPS4	m2	192,00000	23,00	4 416,00
13	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m VCP S4	m2	192,00000	43,70	8 390,40
16*12				192,00000		
14	941941292aa	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	-3 648,00000	23,00	-83 904,00
- v.č. 116 : -1216,0*3				-3 648,00000		
15	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m -S4 VCP S4	m2	192,00000	41,40	7 948,80
16	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	-3 648,00000	2,30	-8 390,40
-1216*3				-3 648,00000		

Položkový rozpočet

S:	201915	Oprava fasády
O:	201915	Oprava fasády
R:	1	Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 761,26
17	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % dvorní část	m2	94,00000	61,29	5 761,26
		tl.2,5 cm : 40,5*2		81,00000		
		tl.3 cm : 6,5*2		13,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				124,40
18	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	0,17350	717,00	124,40
Díl: 713		Izolace tepelné				835,83
19	713131131R00	Izolace tepelná lepením římsa pod střechou v dvorní části	m2	4,20000	157,49	661,46
		10,5*0,4		4,20000		
20	28375703R	Deska izolační stabilizov. EPS 70 římsa pod střechou v dvorní části	m3	0,08820	1 977,00	174,37
		10,5*0,4*0,02*1,05		0,08820		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				335 297,47
21	n.c.104	D+M přichycení stávajícího oplechování říms	m	383,00000	180,00	68 940,00
22	n.c.105	Demontáž hrotového systému	m	383,00000	14,10	5 400,30
23	n.c.115	D+M hrotového systému	sob	253 900,00000	1,00	253 900,00
		realizace : 222,5*540		120 150,00000		
		plošina : 10000		10 000,00000		
		doprava : 3600		3 600,00000		
		realizace: 120150		120 150,00000		
24	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	3 282,40300	2,15	7 057,17
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				10 488,00
25	n.c.116	Příplatek za zvětšenou tloušťku obkladu ze 3 cm na 4 cm	m2	23,00000	456,00	10 488,00
Díl: 784		Malby				5 270,32
26	784498931R00	akrylátování parapetů a okenních rámu VCP	m	239,56000	22,00	5 270,32
		0,66+(2,25*9)+0,69		21,60000		
		2,1*10		21,00000		
		0,6+(2,25*9)+0,63		21,48000		
		2,8+2,73+2,77+2,75+2,73+2,73+2,7		19,21000		
		2,77+2,73+1,83		7,33000		
		0,32*10		3,20000		
		3+2,66*4+2,5+2,8+2,64+2,68+1,66		25,92000		
		21,6+21+21,5+26,6+3,2+25,92		119,82000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				13 538,12
27	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím pol.114 SO01	t	5,55000	618,00	3 429,90
28	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	11,10000	295,00	3 274,50
29	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,55000	212,00	1 176,60
30	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	49,95000	15,70	784,22

Položkový rozpočet

S:	201915	Oprava fasády
O:	201915	Oprava fasády
R:	1	Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	979087311R00	vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	5,55000	290,00	1 609,50
32	979087391R00	příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	49,95000	32,00	1 598,40
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,55000	300,00	1 665,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **201916** **Oprava střech**

Objekt: **1** **Oprava střech**

Rozpočet: **1** **Oprava střech**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	24 822,75
PSV	529 824,21
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	554 646,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	554 646,96 CZK
Základní DPH	21 %	116 475,86 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 671 122,82 CZK

v _____ dne _____

sdfsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			63 746,68	11
762	Konstrukce tesařské	PSV			44 753,00	8
764	Konstrukce klempířské	PSV			99 253,14	18
765	Krytiny tvrdé	PSV			297 051,87	54
783	Nátěry	PSV			25 019,52	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			24 822,75	4
Cena celkem					554 646,96	100

Položkový rozpočet

S:	201916	Oprava střech
O:	1	Oprava střech
R:	1	Oprava střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				63 746,68
	3	712351111R0X Povlaková krytina střech - samolepicím pásem VCPRS4 + MEPRS1 věž dle pol.16	m2	226,00000	100,05	22 611,30
		VCPRS4 dle pol.16 : 182		182,00000		
		MEPRS1 věž dle pol.16 : -40		-40,00000		
		rozdíl va výměře : 84		84,00000		
	4	998712203Raa Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	361,84000	4,65	1 682,56
		VCPR S4 dle pol.18 : 397,84+50		447,84000		
		MEPR S1 věž dle pol.18 : -86		-86,00000		
	5	R_3370945aa Asfaltový SBS modif. nedifúzní podkladní pás se samolepicími spoji určeny k pokládce na bednění VCPRS4 + MEPRS1 věž dle pol.16	m2	259,90000	151,80	39 452,82
		VCPRS4 dle pol.17 : 182*1,15		209,30000		
		MEPRS1 věž dle pol.17 : -46		-46,00000		
		rozdíl ve výměře : 84*1,15		96,60000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				44 753,00
	6	762088116R00 Zvláštní výkony zakrývání rozp tesh kci těžkou plachtou na ochranu VCPR S4 MEPRS1 dle pol27 srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m	ks	0,78000	15 150,00	11 817,00
		VCPR S4 dle pol27 : 0,61		0,61000		
		MEPR S1 dle pol27 : -0,13		-0,13000		
		rozdíl ve výměře : 0,3		0,30000		
	7	762341921R00 Bednění a laťování střech vyřezí jed otv bez roz krytiny v bední z prken pol.35 stř S1-S3 +S4 VCPR-v tloušťky do 32 mm, plocha otvoru do 1 m2	m2	48,80000	90,00	4 392,00
		VCPR střecha S1-S3 VPK63 dle pol.35 : 6,2		6,20000		
		střecha S4 VCPR předpoklad 30% dle pol.35 : 54,6		54,60000		
		věž S1 MEPR d 30% dle pol.35 : -12		-12,00000		
	8	762343932RT2 Bednění a laťování střech zab jedn otv ve střeše včě dod prken tl. 24 mm, pol.37 S1-S3 + S4 VCPR-věž plocha otvoru přes 1 do 2 m2	m2	48,80000	529,00	25 815,20
		S1-S3 VCPR VPK63 pol.37 : 6,2		6,20000		
		S4 VCPR dle pol.37 : 54,6		54,60000		
		S1 věž MEPR dle pol.37 : -12		-12,00000		
	9	998762203R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m VCPR S4 podle pol.40	%	379,00000	7,20	2 728,80
		S4 VCPR dle pol.40 : 486		486,00000		
		Věž S1 MEPR dle pol.40 : -107		-107,00000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				99 253,14
	10	764221230R00 Oplechování Cu římsy vikýře., rš 680 mm	m	3,70000	1 678,03	6 208,70
	11	764233220R00 Lemování z Cu zdí, plochých střech, rš 250 mm S1-S3 VCPR VPK 63 není v rozpočtu	m	8,00000	1 039,50	8 316,00
		S1-S3 VCPR není v rozpočtu : 8		8,00000		
	12	764211241RT1 Krytiny z měděného plechu D+M hladké stře kr s úpr u okapů, prost S1-S3 VCPR VPK63 dle pol.43 a výčnělků ze svítků š 670 mm, sklonu do 30°	m2	22,80000	3 347,83	76 330,52
		15,2		15,20000		

Položkový rozpočet

S:	201916	Oprava střech
O:	1	Oprava střech
R:	1	Oprava střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		plocha pod stoupací plošinou večně nového lemování ke komínu : 7,6		7,60000		
13	764311821R00	Demontáž krytiny hl stř z tabí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° VCPR S1-S3 VPK63 dle pol.54	m2	15,20000	66,24	1 006,85
		S4 VCPR S1-S : 15,2		15,20000		
14	n..c.602	Přetmelení koutů a spojů oplechování říms VCPN	soub	1,00000	6 720,00	6 720,00
15	R_3263599	Krytina Cu falc pl- lok opr kr (kont stavu falc.spojů,oprava styku kl.prvů) MEPR dle pol 70 VPK63	m2	-13,00000	331,20	-4 305,60
		MEPR pol S1-S3 : -13		-13,00000		
16	R_3263700	D+M separační vrstva VCPR S1-S3 3 VPK63 dle pol.74	m2	15,20000	231,84	3 523,97
17	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	981,55540	1,48	1 452,70
Díl: 765		Krytiny tvrdé				297 051,87
18	765341532R0X	Vyspravení břidličné krytiny,čtverec 250x250,do 5% pol.12 S4 odpočet	m2	-182,00000	182,16	-33 153,12
		-182		-182,00000		
19	765342811R00	Demontáž břidličné krytiny z desek nebo šupin tvarovaných, k dalšímu použití	m2	216,90000	198,72	43 102,37
		S4 VCPR dle pol.83 : 182		182,00000		
		plocha v rozpočtu : -9,1		-9,10000		
		S1 věž MEPR dle pol.54 : -40		-40,00000		
		rozdíl ve výměře - skutečnost 266 rozpočet 182 : 84		84,00000		
20	765349112R00	Montáž krytiny z přírodní břidlice bez dodávky materiálu střech jednoduchých , s jednoduchým krytím, čtverci , 250 x 250 mm	m2	266,00000	644,74	171 500,84
		182		182,00000		
		rozdíl ve výměře skutečnost 266 : 266-182		84,00000		
21	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	%	1 865,00000	3,97	7 404,05
		2367-502		1 865,00000		
22	n.c.601	Demontáž nároží do suti VCPR nároží na věži	m	32,00000	110,00	3 520,00
23	n.c.602	Očištění krytiny, vysbírání suti VCPR nároží na věži	m	32,00000	255,00	8 160,00
24	n.c.603	Nároží do malty, hřebenač drážkový VCPR nároží na věži	m	32,00000	1 215,00	38 880,00
25	n.c.604	Výroba a montáž vrcholového hřebenače tvaru X VCPR nároží na věži	ks	1,00000	1 496,00	1 496,00
26	n.c.605	Manžeta na jímací tyči VCPR nároží na věži	ks	1,00000	595,00	595,00
27	31411616R	Hřebík do krytiny s velkou hlavou; ocelový; d 2,5 mm; l = 32 mm; pozinkován; ČSN 02 2813 VCPR nároží na věži	kg	9,40000	135,79	1 276,43
		6,4		6,40000		
		3		3,00000		
28	58388583R	šablona břidlice; čtverec se sraženým rohem; levá, pravá; krytí jednoduché; překrytí horní/boční VCPR na nároží ve věži	kus	1 820,54000	29,81	54 270,30
		Výměna 30% : 55*22,7		1 248,50000		
		navýšná výměra : 25,2*22,7		572,04000		
Díl: 783		Nátěry				25 019,52

Položkový rozpočet

S:	201916	Oprava střech
O:	1	Oprava střech
R:	1	Oprava střech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	783782205R00	Nátěry tesařských kcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plís, houb a hm),pol.112 S1-S3 VCPR dvojnásobné	m2	398,40000	62,80	25 019,52

pol.112 S1-S3 VCPR : 15,2*2	30,40000
S4 VCPR dle pol.112 : 182*2	364,00000
S1 věž MEPR dle pol.112 : -40*2	-80,00000
rozdíl ve výměře : 84	84,00000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	24 822,75
-----------------	--	------------------

30	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za první podlaží nad základním podlažím VCPR	t	5,09000	638,25	3 248,69
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

pol.114 opr. střech S1,S2,S3 :	
VCPR výměna plechové krytiny - R63 : 4,5	4,50000
MEPR S1 : -1	-1,00000
břídlice : 1,59	1,59000

31	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním zákl podlažím	t	10,18000	310,50	3 160,89
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

VCPR výměna plechové krytiny R63 : 9	9,00000
S1 věž MEPR : -2	-2,00000
břídlice : 1,59*2	3,18000

32	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,50000	212,00	742,00
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

VCPR výměna plechové krytiny - R63 : 4,5	4,50000
MEPR S1 : -1	-1,00000

33	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	31,50000	15,70	494,55
----	--------------	--	---	----------	-------	--------

3,5*9	31,50000
-------	----------

34	979087311R00	vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	5,09000	276,00	1 404,84
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

VCPR výměna plechové krytiny R63 : 4,5	4,50000
S1 věž MEPR : -1	-1,00000
břídlice : 1,59	1,59000

35	979087391R00	příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	45,81000	138,00	6 321,78
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

VCPR výměna plechové krytiny R63 : 40,5	40,50000
S1 věž MEPR : -9	-9,00000
břídlice : 1,59*9	14,31000

36	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	31,50000	300,00	9 450,00
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	----------

3,5*9	31,50000
-------	----------

S:	MIKULÍK-1811-1A	MěÚ UH, BUDOVA RADNICE - KOMPLEXNÍ OBNOVA (VAR.)
O:	SO- 01	Hlavní + vedlejší budova (uznatelné náklady)
R:	01/1, 02/1	Oprava fasády (uznatelné náklady)
		SANACE 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				742,85
1	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	9,28560	80,00	742,85

01/1 – výměra dle SoD -81,73800
02/1 – výměra dle SoD -33,62640
skutečnost 124,65000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				78,99
2	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,04271	618,00	26,40
3	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,04271	212,00	9,06
4	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,38439	15,70	6,03
5	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,04271	300,00	12,81
6	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,04271	290,00	12,39
7	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,38439	32,00	12,30

CELKEM V KČ BEZ DPH:

821,84