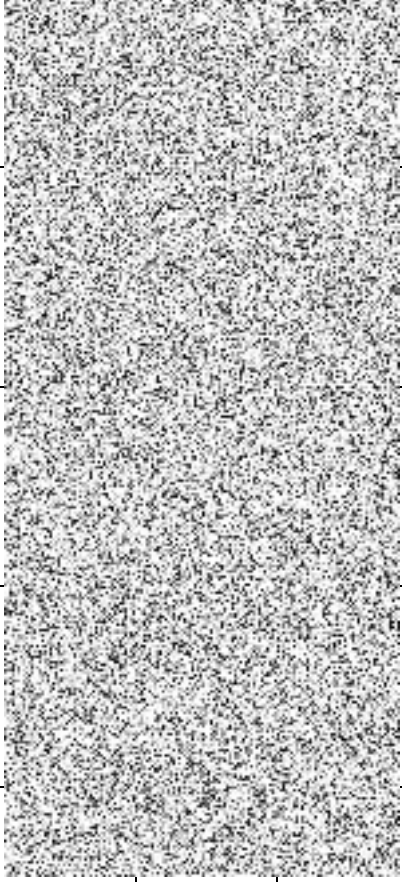


Cenová nabídka na zakázku "Potápěčský materiál", č. VZMR/17/2023


FINN SUB s.r.o.

Rakovecká 35, 635 00 Brno

IČO: 26084091

Seznam potápěčského materiálu	Popis	Počet (ks)	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	Výrobce + obchodní název
Oblek suchý potápěčský	Suchý potápěčský oblek z materiálu Termoplastický polyurethan (TPU) odolný proti ropným produktům, švy spojeny a zatěsněny vysokofrekvenčním svařením a vyznačují se stejnou pevností, jako samotný materiál. (Tyto parametry splňuje např. oblek Pursuit X3 / Finnsb.cz) Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	3				URSUIT Pursuit X3
Potápěčský počítač	Potápěčský počítač se stále podsvětleným barevným displejem, baterií 10-20 hodin ponoru, s možností free update software, Gauge/Air/Nitrox/Trimix/CCR (Fixed Point), s digitálním kompasem. (Tyto parametry splňuje např. počítač Suunto EON CORE / Finnsb.cz) Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	2				SUUNTO EON Core Black + USB
Postroj pro potápěče kompletní s duší	Postroj pro potápěče kompletní s duší tvaru podkovy, popruh průběžný, Inflátorová hadice 40 cm, Steel Backplate (Tyto parametry splňuje např. postroj FLY 21H DIR SET - Infl.40 cm, Steel Backplate / Finnsb.cz) Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	1				FINNSUB FLY 21H DIR SET - Infl. 40 cm, Steel Backplate
Postroj pro potápěče kompletní s duší	Postroj pro potápěče kompletní s duší tvaru podkovy, popruh v ramenou povolovací, inflátorová hadice 40 cm, Steel Backplate (Tyto parametry splňuje např. postroj FLY 21H DIR SET - Infl.40 cm, Steel Backplate adjustable / Finnsb.cz) Zadavatel umožňuje použití jiného techniky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	1				FINNSUB FLY 21H DIR SET - Infl. 40 cm, Steel Backplate adjustable
Lahve potápěčské dvoumontáž	Lahve (dvoumontáž) ocelové o objemu 2x 10L , provozním tlakem 300 BAR, zkušební tlak 450BAR, životnost 40 let, barva bílá, hmotnost každá 14-15 kg, závit M25x2 , spojeny manifoldem a dvěma nerezovými skružkami.	2				Láhev tlaková 1l / 300bar / twin 2x10l

Světlo potápěčské	Světlo potápěčské osazeno LED CREE XM-L, světelný tok 3600 lumen, teplota světla 6300K, úhel světelného kuželu 10° , možnost změny intenzity 3600lm-2 hodiny, 1800lm-4 hodiny, 360lm-24 hodin svitu (Tyto parametry splňuje např.světlo Finn Light 3600 long / Finnsb.cz) Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	2				FINNSub FL 3600 long
Set plicních automatik	SET dvoustupňových automatik přispůsobená k montáži na twin lahve kdy 1 stupeň membránový vyvážený uzavřený suchou komorou - systém DS 3 x MP výstup 3/8" UNF, 1 x HP výstup 7/16" UNF umístění MP výstupů: na ploše celokovové tělo s maximalizací plochy varianta R (pravý) a L (levý) pro dvojmontáž materiál: mosaz, povrchová úprava: leštěný chrom hmotnost: 690 g DIN 300 bar, celokovové šroubení EN250A a druhý stupeň pneumaticky vyvážený ovladač venturiho efektu DCE - možnost nasazení dvou typů výdechových deflektorů RVS - možnost připojení hadice z levé nebo z pravé strany CRC - šroub pro plynulou regulaci nádechového odporu přední kryt z velmi pevného kompozitního materiálu velké tlačítko sprchy s duální kontrolou průtoku tepelný výměník antibakteriální úprava COMFO-BITE antibakteriální náústek silikonový výdechový ventil hmotnost: 240 g (Tyto parametry splňuje např.plicní set XTX50/TEK3 GAUGE TWIN / Finnsb.cz) Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	2				XTX50 / TEK3 TWIN
Ploutve potápěčské	Ploutve potápěčské pro technické potápění, vyrobeny z odolné gumové konstrukce, pružiny Spring strap (Tyto parametry splňuje např.ploutve Holis F1 LT / Finnsb.cz) Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	2				Holis F1 - LT

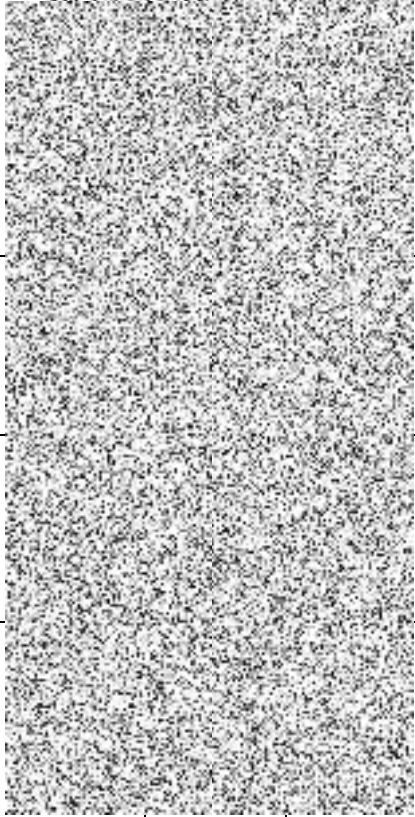Stan nůžkový	Stan nůžkový rozkládací se čtyřmi bočními stěnami, rozměry 3x4,5 metru, výška min. 300cm, barva střechy: modrá Materiál střechy: 600D oxfordská látka s vrstvou PVC Materiál bočnice: oxfordská látka 210D Materiál rámu: ocel s práškovým nástřikem Střecha je 100% nepromokavá Chrání před UV zářením (Tyto parametry splňuje např.stan VIDAXL 3x4,5 / Finnsb.czz) Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	2				VIDA XL, čtyři boční stěny, 3 x 4,5m modrý
Zvedací vak	Zvedací vak pro potápěče na zátěž 1000 kg s ventilem a čtyřmi kotevními body pro uchycení (Tyto parametry splňuje např.vak Lift Bag Ursuit 1000 kg / Finnsb.cz) Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	2				URSUIT Liftbag 1000 kg
Zvedací vak	Zvedací vak pro potápěče na zátěž 500 kg s ventilem a čtyřmi kotevními body pro uchycení (Tyto parametry splňuje např.vak Lift Bag Ursuit 500 kg / Finnsb.cz) Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	2				URSUIT Liftbag 500 kg
Cívka s lankem	Cívka osobní pro potápěče, hliníkový naviják s 30 m signálním lanem. Ø 74 mm. (Tyto parametry splňuje např.cívka FS Alu Reel 30m / Finnsb.cz) Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	5				FINN SUB FS Alu reel 30m

Světlo čelové	Světlo čelové výkon: 1500 lumenů (ANSI FL 1 STANDARD) - Hmotnost: 145 g - Technologie: REACTIVE LIGHTING® nebo STANDARD LIGHTING - Vzor paprsku: Záplavový nebo smíšený - Energie: 3200 mAh Lithium-Ionová dobíjecí baterie (součástí balení) - Doba nabíjení: 3,5 h - Vodotěsnost: IPX4 (odolný vůči povětrnostním vlivům) - Certifikace: CE (Tyto parametry splňuje např.světlo Petzl NAO RL svítlna / Finnsb.cz) Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.	Světelný	6				Petzl NAO RL svítlna
Ocelová karabina	Ocelová karabina oválna se sroubením (material:ocel (pozink)) Hmotnost:176 g Barva:pozink Pevnost napříč:9 kN Pevnost v podélné ose:30 kN Pevnost s otevř. zámkem:8 kN Světlost (d):18 mm (Tyto parametry splňuje např.Karabina Singing Rock OVÁL KARABINA OCEL / ŠROUBOVACÍ OUTLET / Finnsb.cz) Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací,		20				Singing Rock ovál
Kyslíkový sensor do analyzátoru	Kyslíkový sensor pro analyzátor napětí senzoru na vzduchu v rozpětí od 7 do 13 mV při teplotě 25°C v úrovni mořské hladiny. Rozsah 0 – 100% O2. Přesnost čidla je +/- 1% v plném rozsahu za stálé teploty a tlaku. (Tyto parametry splňuje např.kyslíkový sensor DIVESOFT R22S / Finnsb.cz) Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.		2				DIVESOFT R22S
Maska pro potápěče	Maska potápěčská , černý silikon, dvouzorníková, uchycení řemínkem (Tyto parametry splňuje např.maska Beuchat MUNDIAL / Finnsb.cz) Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.		2				Beuchat MUNDIAL
Manometr	Manometr o provozním tlaku 300 BAR v gumovém pouzdře na hadici 840 mm (Tyto parametry splňuje např.manometr SUUNTO SM-36/300 / Finnsb.cz) Zadavatel umožňuje použití jiného technicky a kvalitativně obdobného výrobku stejných nebo lepších parametrů. Pokud dodavatel nabídne jiný výrobek, předloží v nabídce technický list s kompletní technickou specifikací, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele.		1				SUUNTO SM-36/300

374,519.01 **453,168.00**

U všech položek požadujeme:
technické listy v českém jazyce
jednotlivé návody v českém jazyce
u položek je nutné, aby byly dodrženy EN, které stanovují minimální nosnost jak textilu, tak karabin. Samotná nosnost nesmí být nižší, ale může být vyšší.

