



2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram

Váš dopis ze dne:

Naše čj.:

Vyřizuje:
Sauerová Jana

V Dobříši dne:
28.06.2023

OBJEDNÁVKA

Dobrý den,

Objednáváme u Vás dle **nabídky P307217A** viz. příloha - plastové dveře.

Prosíme o potvrzení objednávky a termínu realizace.

Děkuji

Jana Sauerová
2. ZŠ Dobříš

Jan TINHOFFER



TI



Komu: jana.sauerova@2zsdobris.cz

 Fwd: Re: Objednávka 2/2023

Dobrý den,
v příloze vám zasílám potvrzenou objednávku
předpokládaný termín je v druhé polovině srpna
s pozdravem Tinhofer

----- Původní e-mail -----

Od: jana.sauerova@2zsdobris.cz

Komu: tinhofer@seznam.cz

Datum: 30. 6. 2023 12:24:27

Předmět: Objednávka 2/2023

Předmět: Objednávka

Dobrý den,

objednáváme u Vás dodávku plastových oken a dveří dle nabídku P307217A ze dne 8.6.2023.

Prosíme o potvrzení objednávky a předpokládaného termínu dodání.

Velice děkuji.

S pozdravem
Jana Sauerová
2.ZŠ Dobříš

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku **plastových oken a dveří** od společnosti PKS okna a.s. Společnost PKS okna a.s. má v oblasti výroby a dodávky oken více než 31leté zkušenosti a svojí činností se řadí mezi 5 největších výrobců oken v České republice. Naším plastovým výrobkům naprosto důvěřujeme, a proto na ně poskytujeme **záruku 72 měsíců**.

Více informací o výrobcích i o společnosti PKS okna a.s. získáte na www.pksokna.cz

Cenová nabídka: P307217A

ze dne 8.6.2023

Zpracoval :



P/Z číslo : PKS-PP2302426/DORA
Datum založení: 8.6.2023

Zadavatel :

Jan Tinhofer
Dlouhá Lhota 138
263 01 Dobříš (Příbram)


Telefon :
E-mail



Stavba : **2. ŽS DOBŘÍŠ**



Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
1	1 ks	<p>IntNr: DZ10472,5 Typ: Plastové dveře 76 (sestava) Profil: 76AD Rám: 6 x 76102 AD rám VD s prahem Křídlo: 6 x FIB, 2 x 76207 kř. VD ven k AL prahu Barva Ex/In: Bílá Kování: Pole: Otvírka: 1 pevně v rámu 2 pevně v rámu 3 pevně v rámu 4 pevně v rámu 5 pevně v rámu 6 VD L Automat štulp 7 VD P Automat 8 pevně v rámu</p> <p>VD pant: bílý Výplň: 8 x 6.4Cx33.1 FCL/16/6.4Cx33.1 IT CL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 1.10, (2-sklo, tl.28.8mm) Spoj: 5 x H profil 76605 s dilatací + výz. V331 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Roz. profil 30mm Lichtgrau Rozměry: 3450mm x 2920mm Hmotnost: 471 Kg</p> <p>Poznámka: VCHODOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ VEN !! HL.KŘÍDLO PRAVĚ PŘI POHLEDU ZVENKU !! MAX.ŠÍŘKA PRO ŠTULPOVÉ DV JE 2000 MM !!</p>		
				81 200,00
2	31,38 m	<p>IntNr: DZ080 - Výpočet obvodových metrů Položky: 1</p>	0,00	0,00

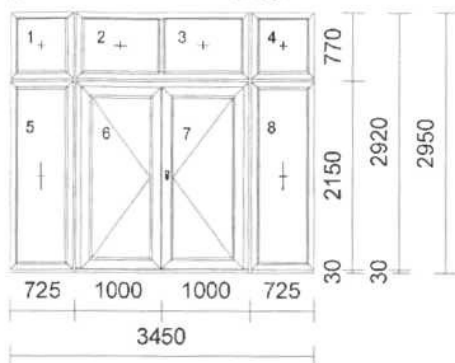

položce "Systém PKS3". Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. výrazně dražší řešení nebo levnější - nenormové řešení tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.

Okno a dveře jsou ve schématech znázorněny při pohledu na závěsy (panty)! Tj. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněné při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněné při pohledu zvenku!

Pokud jsou předmětem cenové nabídky sklopně posuvné nebo zdvižně posuvné dveře, jsou tyto prvky znázorněny vždy při pohledu zevnitř!

Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

Vysoké tepelně-izolační hodnoty (U_w) pro pasivní domy splňují pouze stavební výplně. Plastové spojovací prvky tyto hodnoty nespĺňují.

V případě dodávky prvků obsahujících elektrické zařízení, musí být příslušná kabeláž ve zdivu uložena vždy do chráničky a v těsné blízkosti prvků ukončena v instalační krabici. Na zařízení, jehož kabeláž bude ve zdivu uložena jiným způsobem, nelze uplatňovat případnou reklamaci.

Počet komor plastových profilů se může lišit od základních rámových a křídlových okenních profilů v návaznosti na jejich základní funkci.

Zamezte nerovnoměrnému zahřívání povrchu skla! Předměty umístěné v blízkosti skla z exteriérové i interiérové strany, polepy skel apod. mohou způsobit tepelný šok, který vede až k prasknutí skla. Prasknutí vlivem tepelného šoku není vadou skla.

Verze programu, ve kterém byla nabídka zpracována: 2201

Platnost cenové nabídky je dána obchodními sděleními PKS okna a.s. zasílanými elektronicky na e-mail uvedený v rámcové smlouvě o podmínkách dodávek zboží.

S přátelským pozdravem

Ing.Miroslav Bartoš

Celková cena		81.200,00 Kč
Celková cena bez DPH		81.200,00 Kč
DPH 0%	0,00 %	0,00 Kč
Celková cena		81.200,00 Kč

Demontáž stávajících prvků	1.900,00
Montáž	7.750,00
Zednické zapravení	4.860,00
Likvidace starých prvků	1.200,00
Doprava a manipulace	800,00
	<hr/>
Celkem bez dph	97.710,00

NAŠE RADY A DOPORUČENÍ:

Při výběru dodavatele výplní se zaměřte především na stabilitu dané společnosti a dlouhodobé zkušenosti s výrobou okenních výplní.

Věnujte pozornost nejenom délce záruční doby, daných výrobků, ale i servisním službám. Jen tradiční český výrobce, který již řadu let dodává na trh kvalitní výrobky, nabízí (se nebojí nabídnout) servisní služby.

Ověřte provedení vchodových dveří, které jsou z hlediska bezpečnosti a četnosti používání nejdůležitějším prvkem Vašeho bydlení.

DALŠÍ INFORMACE K CENOVÉ NABÍDCE:

Systém PKS 3 obsahuje:

(Systém PKS 3 - certifikovaný parotěsný a paropropustný systém pro montážní spáru od společnosti PKS okna a.s.)

- exteriérovou fólii nebo komprimační pásku
- montáž exteriérové fólie nebo komprimační pásky
- interiérovou fólii
- montáž interiérové fólie

Pokud je použita páska s perlíčkou na ostění, zapravuje objednatel (platí v případě novostaveb a rekonstrukcí bez zednického zapravení)

Upozornění:

Zakrytí pásek zejména venkovních musí být provedeno difuzně otevřeným materiálem, aby nedošlo k porušení funkčnosti pásky.

Od 1.5.2014 je platná norma ČSN 746077 (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí/potažmo podlahou) parotěsnou a vodotěsnou páskou. V naší cenové nabídce vidíte cenu za normové provedení v